


# FLUIDRA

## POOL&SPA

OPŠTI KATALOG

2 0 2 5

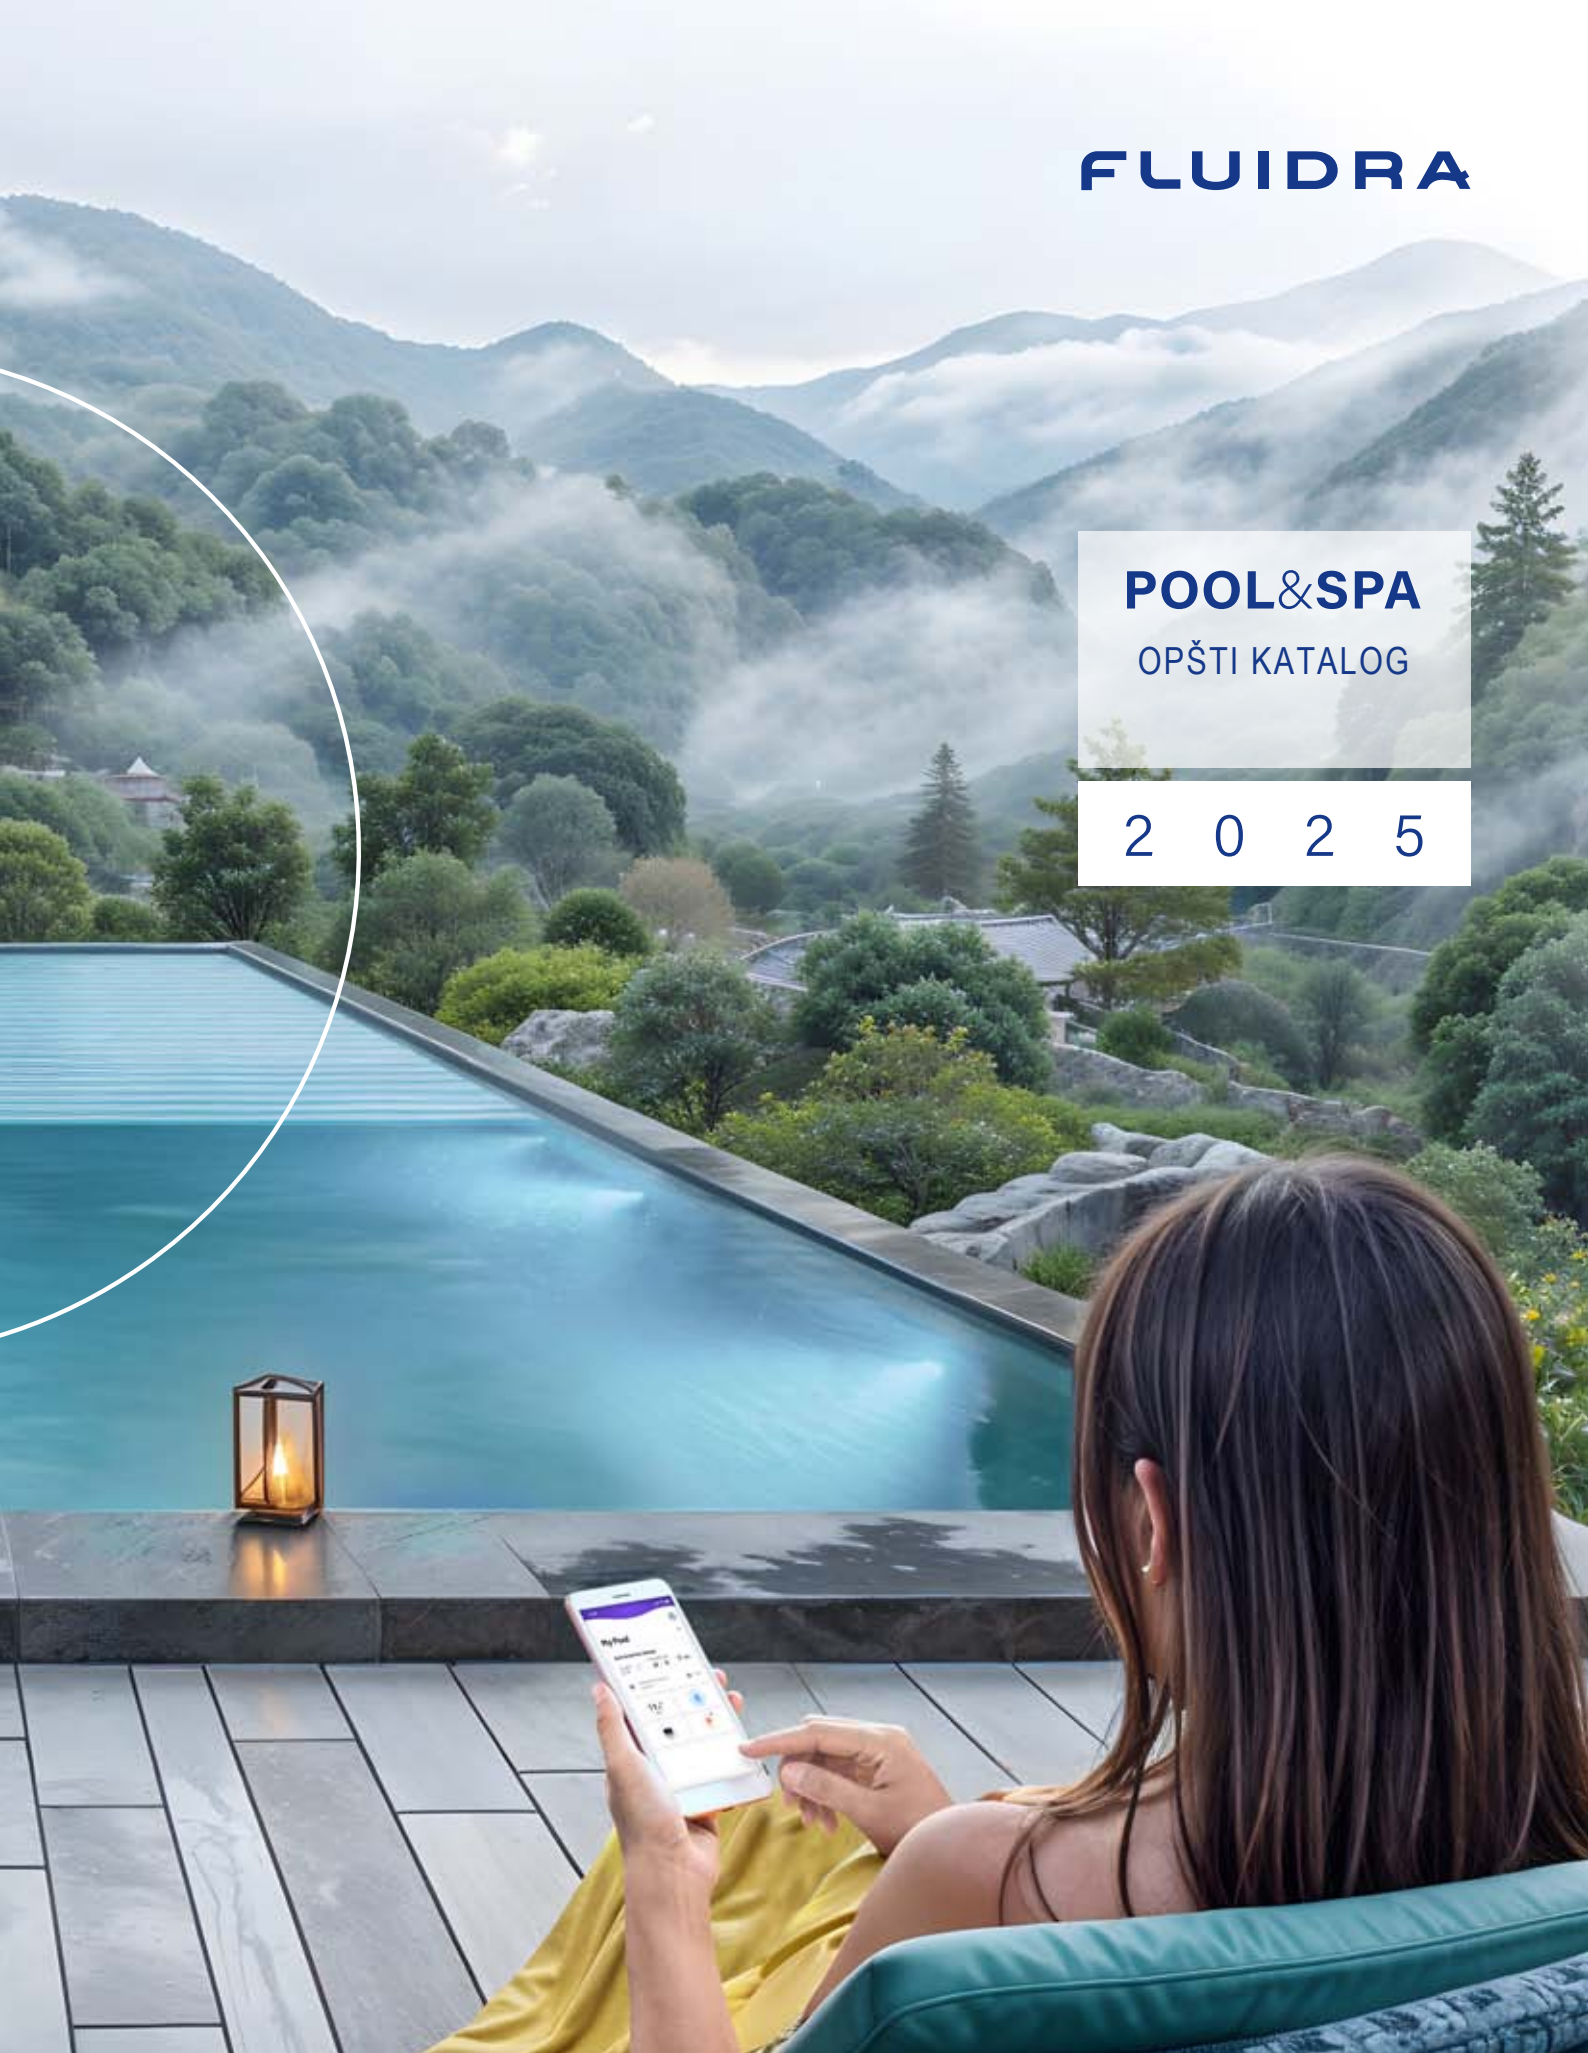



# OPŠTI KATALOG 2025 FLUIDRA SERBICA

Cene u katalogu su iskazane bez PDV!



Fluidra je predvodnik svetske bazenske industrije u sektoru bazena i wellnessa. Osnovan 1969. godine, ima veliko gskustvo u razvoju usluga i proizvoda/opreme za bazene, kako privatne tako i komercijalne. Naš portfolio uključuje neke od najpriznatijih brendova u sektoru, kao što su Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® and Gre®. Imamo široko geografsko prisustvo, sa operacijama u 47 zemalja.

Imamo preko 6.500 zaposlenih i neophodne resurse za ubrzanje inovacija u kritičnim oblastima kao što su energetska efikasnost, robotika i internet stvari. Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® and Gre®.

Nedavno smo predstavili naš **2020-2026 Environmental, Social and Governance (ESG) Plan**. Održivost životne sredine i društveno odgovorno ponašanje, odnosno implementiranje ESG principa i uspostavljanje odgovarajućeg poslovanja i etičkog upravljanja je imperativ za našu kompaniju. Uvereni smo da je kompanija sa visokim ESG standardima - ekonomski održivija kompanija koju više cene kupci, zaposleni i akcionari.

Napravili smo neke male, ali značajne promene u našoj izjavi o misiji kako bismo odrazili našu novu ESG strategiju: „**Odgovorno kreiranje savršenog bazena i wellness iskustva**“.

Naša Misija definiše „šta“ – ono što nas pokreće svaki dan. Naša Vizija pojašnjava „zašto“ – naš krajnji cilj: da poboljšamo živote kroz inovativna i održiva rešenja i obezbedimo bolji način za uživanje u svemu što je vezano za vodu.

Deo strateškog plana je unapređenje digitalnih rešenja kako bi posedovanje i korišćenje bazena bilo lakše i i i prijatnije; korišćenje i komercijalizacija naših podataka za stvaranje poslovnih prilika; i pojednostavljivanje naših internih procesa kako bismo pojednostavili poslovanje.

Ispunjavanjem ovih ciljeva, ne samo da ćemo poboljšati uživanje u bazenu za naše klijente, već ćemo takođe ojačati našu dinamičnu kompaniju i pozicionirati našu organizaciju za budući rast.

## Ključne brojke

2 051 M€

Prodaja

445 M€

EBITDA

+6 400

Zaposlenih

47

Zemalja

+135

Prodajnih  
filijala

+40

Proizvodnih  
centara

# FLUIDRA Globalno

40%


Europe

44%

US

16%

Ostale zemlje

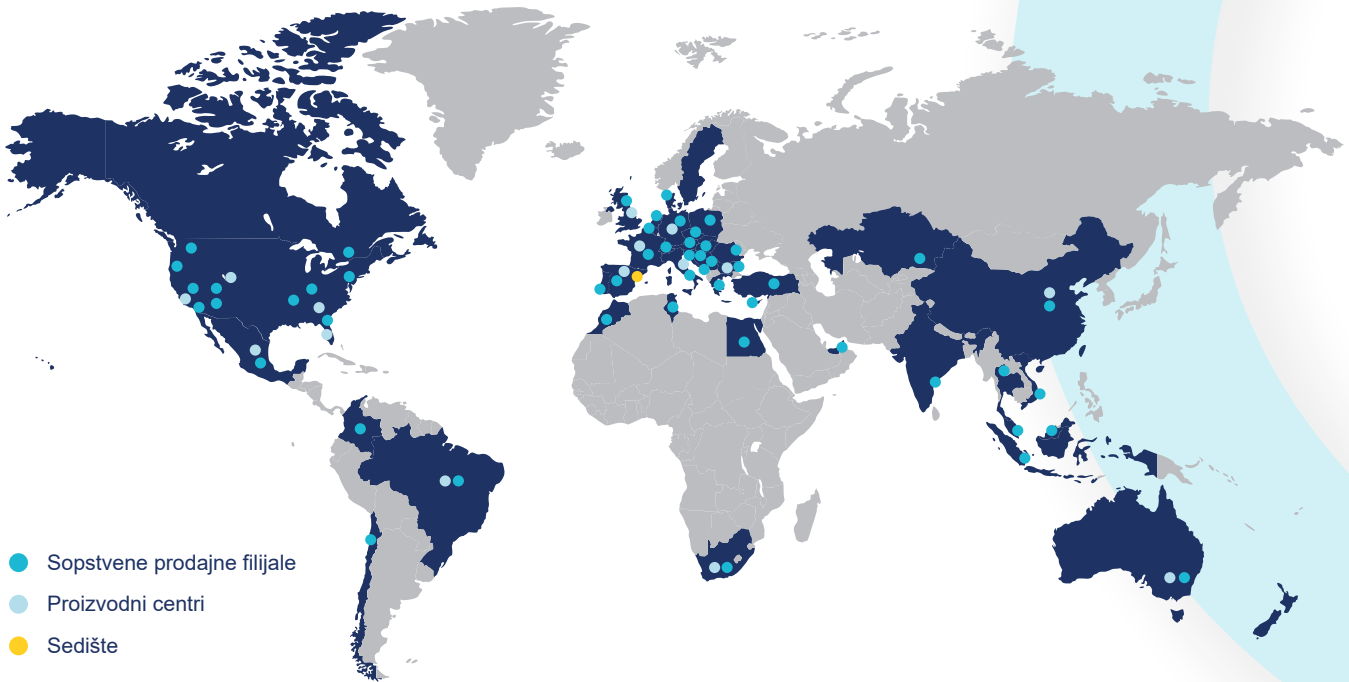

## Široko priznati brendovi

Jandy

ASTRALPOOL

Polaris

ZODIAC

BARACUDA



AQUA  
PRODUCTS

COVERPOOLS

CEPEX

ctx  
pro

SR Smith

AQUA  
FORTE

GRAND EFFECTS

FLUIDRA  
POOL

PISCINE  
LAGHETTO

taylor

AQUA  
SPHERE

FLUIDRA



fluidra.com

# NOVI PROIZVODI 2025



## Blue Connect Silver



- + 33-u-1 senzor: Temp, pH, ORP
- + Vodič za doziranje hemikalija
- + Pogodno i za bazene sa prekrivačem
- + USB-C punjiva baterija
- +



## Blue Connect Gold



- + 4-u-1 senzor: Temp, pH, ORP, Salinitet
- + Vodič za doziranje hemikalija
- + Pogodno i za bazene sa prekrivačem
- + USB-C punjiva baterija



## Blue Connect Pro



- + 4-u -1 senzor: Temp, pH, ORP, Salinitet
- + Vodič za doziranje hemikalija & Pogodno i za bazene sa prekrivačem
- + Notifikacija (LED): Kvalitet vode
- + USB-C punjiva baterija



## Aqua Connect



- + 4-u-1 senzor: Temp, pH, ORP, Salinitet
- + Instalacija na cev
- + Notifikacija (LED): Kvalitet vode
- + Direktno napajanje



## Smart Plug



- + Vodonepropusno
- + Plug & Play kontrola preko Bluetooth
- + Dizajnirano za kontrolu filtracione pumpe, rasvete, ili uređaja za elektrolizu



# NOVI PROIZVODI 2025



## Razdvojene Merdevine sa Plascoat® Technology

ASTRALPOOL 

- + Superiorna otpornost na koroziju. Savršeno rešenje za bazene sa slanom vodom
- + Pogodno za bazene sa prekrivačem
- + Ø43mm cevasti rukohvat i specijalna anti-klizna gazišta

Stranica 51



## Gavarnie Solarni Tuš

ASTRALPOOL 

- + Minimalistički dizajn
- + U raznim bojama za različite ambijentalne sredine
- + Efikasno



## Lumiplus Connect

ASTRALPOOL 

- + Jednostavno: Pojačajte rasvetu
- + Pametno: Apsolutna kontrola: uvek i svuda
- + Efikasno



## Lumiplus Plug&Play

ASTRALPOOL 

- + Jednostavno: Upravljanje rasvetom
- + Pametno: Rasveta pod kontrolom
- + Efikasno: Najpouzdanije daljinsko upravljanje



## Clarisave

ASTRALPOOL 

- + Efikasna filtracija
- + Vodi računa o svakoj kapi vode
- + Jednostavna i brza montaža

# NOVI PROIZVODI 2025



## Elite Connect CellGuard®

ASTRALPOOL 

- + Uživajte više, održavajte manje
- + Mogućnost nadogradnje bez premca
- + Integrisano povezivanje
- + Nova ćelija



## Ei² iQ

 ZODIAC®

- + Pametno jednostavan
- + Kompaktno & moćno
- + Pouzdan izbor



## eXO iQ & eXO iQ LS

 ZODIAC®

- + Apsolutni komfor kupanja
- + Centralizovana pametna kontrola bazena
- + Integrisano povezivanje



## Hydroxinator iQ

 ZODIAC®

- + Optimalan kvalitet vode za oči i kožu
- + Kristalno čist bazen
- + Ekološki prihvatljiv tretman vode
- + Ugrađen Wi-Fi: daljinsko upravljanje sa aplikacijom Fluidra Pool

# NOVI PROIZVODI 2025



## Pixel™ - OP 32



- + Takoreći, pušten s'lanca
- + Efikasno čisti pod i zid bazena
- + Jednostavno rukovanje



## Freerider™ - RF 42 iQ



- + Besprekorno efikasan
- + Vi ste opušteni u svakom trenutku
- + Jednostavan u svim fazama čišćenja



## Z650iQ



- + Tišina i diskrecija
- + Performanse i energetska efikasnost
- + Pogodan za sve uslove
- + Jednostavan za upotrebu



**FLUIDRA**

*Stvaramo*  
bazensku kulturu  
za  
**BOLJI I ODRŽIVI**  
**UGODJAJ**

Od automobila koje voze do proizvoda kupuju, potrošači su sve više u potrazi za ulaganjem u efikasnije tehnologije sa zajedničkim ciljem : smanjenja troškova.

Fluidra® nudi kompletan sistem opreme koji smanjuje potrošnju i sprečava gubitak vode, nudi veću energetska efikasnost i značajno smanjuje primenu hemikalija. Sve zajedno doprinosi većoj održivosti bazena.





## Start: 4 ključna elementa

etiri proizvodna rešenja koja povećavaju ukupnu efikasnost bazena uz istovremeno smanjenje troškova.



Prekrivači za bazene

### Kako sprečiti 90% gubitka vode

Prekrivač za bazen sprečava 90% gubitka vode usled isparavanja \* to je ušteda od 4000L vode mesečno\*\*

\*Tokom sezone (122 dana) bazen je pokriven kada se ne koristi (pretpostavljamo da 70% vremena koristimo automatski prekrivač bazena). Van sezone smatrali smo da je bazen stalno pokriven

\*\*Proračun je zasnovan na bazenu 8x4m sa površinom od 32 m<sup>2</sup> koji isparava 4,2 cm nedeljno.



Elektrolize za slanu vodu

### Redukcija hlora 100%

Pumpe sa promenljivom brzinom su 60% efikasnije u poređenju sa tradicionalnim pumpama sa jednom brzinom, štedeći više od 700 kV godišnje\*

\* Ono što izbegavamo je upotreba hemikalija na bazi hlora ili bilo koje druge hemikalije za dezinfekciju u normalnim uslovima, hemikalije za balans vode ili šok tretman i dalje mogu biti potrebne (npr. pH minus, algicidi, itd.) kao i za bilo koji bazen.



Pumpae sa promenljivim brzinama

### 60% Povećana efikasnost

Pumpe sa promenljivom brzinom su 60% efikasnije u poređenju sa tradicionalnim pumpama sa jednom brzinom, štedeći više od 700 kV godišnje\*

\* Prosečna ušteda sa AstralPool & Zodiac pumpama promenljive brzine na bazenu od 50 m<sup>3</sup> sa sezonom kupanja od 6 meseci, u poređenju sa istim bazenom opremljenim pumpom sa jednom brzinom od 1 HP. Pogledajte kalkulator uštede energije koji su dostupni na [www.astralpool.com](http://www.astralpool.com) & [www.zodiac-poolcare.com](http://www.zodiac-poolcare.com)



Kartušasti filteri

### 600L uštede vode

Kada je u pitanju filtracija bazena, kertridž filteri su najefikasniji za vodu jer ne zahtevaju povratno ispiranje.

Kartridž filteri mogu da uštede više od 600 litara vode po čišćenju u poređenju sa filterima za medije\*.

\* Za bazen od 50 m<sup>3</sup> koji koristi sistem filtracije od 14 m<sup>3</sup>/h: 700 L vode se koristi za 3-minutni potpuni postupak povratnog ispiranja medijskog filtera (prema standardu EN16713-1) naspram 60 L za čišćenje kertridža od 3 minuta korišćenjem baštenskog creva (oko 20 L/min).



# EVROPSKI STANDARD EN 17645:2022

Evropski standard EN 17645:2022 utvrđuje zahteve za projektovanje i upotrebu, metode ispitivanja i skale klasifikacije ekoloških performansi kada se koristi.

## OZNAKE:


Standard omogućava krajnjem korisniku da uporedi efikasnost ekoloških performansi, predstavljenu oznakom sa klasom rejtinga od A do F, nekoliko rešenja ili stavki opreme međusobno. Takođe će podstaći proizvođače da razvijaju energetske efikasne i ekološki prihvatljive proizvode i promovišu dobre prakse u pogledu održivosti (ušteda vode i energije, smanjenje otpada, zagađenje bukom, itd.).

Ova klasa rejtinga bazena uzima u obzir energetske efikasnosti različite opreme.

### OPREMLJEN BAZEN



### STRUKTURA BAZENA



### FILTRACIONA PUMPA



### TREATMAN VODE



### RASVETA



### HIDRAULIKI PRIKLJUČCI



### PREKRIVAČ



### SISTEM REKUPCIJE BAZENA



Dodatno, takođe, razmatra ugradnju sistema grejanja i prekrivača bazena kako bi se izbeglo isparavanje vode.



TERMALNI BALANS



PODLOGA BAZENA



ANGAŽOVANA ELEKTRIČNA ENERGIJA  
STANDBY: STANJE MIROVANJA



NIVO BUKE



SMANJENJE ISPARAVANJA



VODONEPROSPUSNOST



ZIDNE I PODLOGA BAZENA



OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE



SCOP

# Dizajn & oprema privatnog bazena "A" Klase

Fludra nudi kompletan bazen sa rešenjima opreme za projektovanje i izgradnju bazena klase „A“ ekološke efikasnosti. Otkrijte sva rešenja dostupna za svaku aplikaciju i vizuelni primer\* nekih od njih:




AstralPool Roussillon (str. 680)  
Polycarbonatni prekrivač



AstralPool **LumiPlus Flexi Super** Efikasna (str. 169)  
LED Rasveta



Za protok od of 12 m<sup>3</sup>/h Cepex  
PVC Kruta cev i fitting PN10  
Ø75 mm ili veći (str. 36)

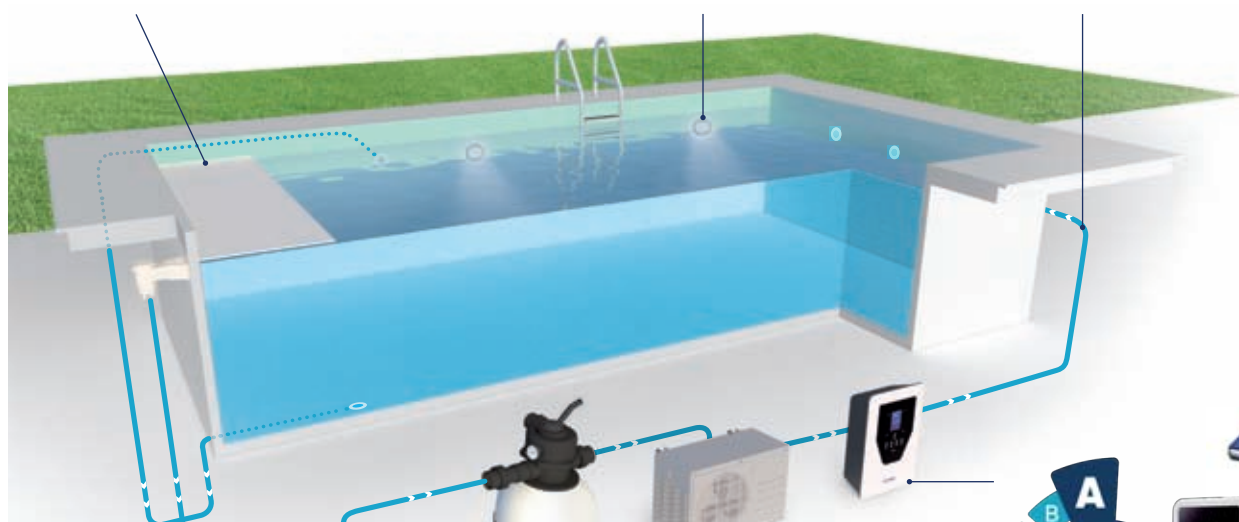

AstralPool Neolysis Connect (str. 371)  
Hybrid UV + Elektroliza



Zodiac **FloPro VS** (p. 288)  
AstralPool **Victoria Plus Silent** (p. 26)  
Pumpe sa više vrzina



Zodiac **Z250iQ** (p. 507)  
& AstralPool **Eco Elyo Inverter** (p. 527)  
Toplotne pumpe

Ovo je neobavezujuća simulacija efikasnosti ekoloških performansi zasnovana na Standardu EN 17645:2022.

## STANDARDNA OPREMA ZA BAZEN 8 x 4 m (dubina 1,5 m)

### FILTRACIJA



|                                     | Kol. | Šifra | Cena<br>€/bez PDV | Suma   |
|-------------------------------------|------|-------|-------------------|--------|
| Filter CANTABRIC Ø 600; MV: 1 ½     | 1    | 15783 | 642.78            | 642.78 |
| Holender SN Ø 50 x 1 ½              | 3    | 02357 | 6.83              | 20.49  |
| Pumpe VICTORIA PLUS<br>SILENT 1CV M | 1    | 65562 | 654.70            | 654.70 |
| Staklo 1 (eko) 0.5-1.0 mm - 100 kg  | 4    | 57011 | 25.97             | 103.88 |
| Staklo 2 (Eko) 1,0-3.0 mm - 25 kg   | 2    | 57012 | 25.97             | 52.00  |

**1,471,85**

### UGRADNI ELEMENTI



|                                                 | Kol | Šifra<br>Beton | Šifra<br>Lajner | Cena EUR<br>BETON | Suma   | Cena/EUR<br>LAJNER | Suma   |
|-------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|-------------------|--------|--------------------|--------|
| Skimer                                          | 2   | 00252          | 01462           | 113.96            | 227.92 | 137.21             | 274.42 |
| Nastavak 63x2"                                  | 2   | 01894          |                 | 2.30              | 4.60   | 2.30               | 4.60   |
| Slivnik za bazen                                | 2   | 01467          | 27838           | 20.07             | 40.14  | 42.16              | 84.32  |
| PVC adapter SN 63-50 x 2"                       | 2   | 02088          |                 | 3.61              | 7.22   | 3.61               | 7.22   |
| Prodor 2"UN /30cm                               | 6   | 15658          | 15664           | 9.81              | 39.24  | 9.81               | 39.24  |
| Zidna mlaznica 2" SN                            | 5   | 00295          | 00330           | 11.57             | 28.37  | 33.39              | 85.11  |
| Usisna                                          | 1   | 00301          | 06544           | 8.58              | 8.58   | 12.27              | 12.27  |
| Reflektor ESSENTIAL<br>PAR56 LED beli /1.485 lm | 1   | 70870          |                 | 148.91            | 148.91 | 148.91             | 148.91 |
| Niša                                            | 1   | 00349          | 00364           | 20.59             | 56.86  | 20.59              | 56.86  |
| Razvodna kutija                                 | 1   | 75972          |                 | 24.02             | 24.02  | 24.02              | 24.02  |
| Regulator nivoa                                 | 1   | 15862          |                 | 85.21             | 85.21  | 85.21              | 85.21  |
|                                                 |     |                |                 | <b>670,01</b>     |        | <b>822,18</b>      |        |

\* U skladu sa Standardom N 16713-02

PVC (proračun je radjen na bazi mašinske sale na rastojanju 10 m od bazena)

### PVC



|                           | Qté | Šifra  | Cena  | Suma          |
|---------------------------|-----|--------|-------|---------------|
| Koleno 45° Ø 50           | 5   | . /53. | 3.12  | 15,60         |
| T/račva 90° Ø 63          | 15  | . /5/4 | 2.85  | 42,75         |
| Ventil D63                | 2   | 36506  | 35.27 | 70.54         |
| Koleno 90° Ø 50           | 10  | . /562 | 3.91  | 7,82          |
| T/račva 90° Ø 50          | 4   | 01751  | 4.53  | 18.12         |
| Koleno 45° Ø 63           | 4   |        |       |               |
| Isej + tcl rjg Ø 50       | 4   | 143.3  | 25.88 | 103,52        |
| Djcv g apct m Ø 50m       | 1   | 69856  | 8.66  | 8.66          |
| Act PVC i psr_ Ø 50 1/4ml | 30m | 027.7  | 6.14  | 184.20        |
| Jcn_i 300 ml NTA -nj_tg   | 1   | 68520  | 14.08 | 14.08         |
| Mb k_čogt_đ 1 kg          | 1   | 02431  | 24.68 | 24.68         |
| Tcdjm l                   | 1   | .0214  | 11.42 | 11.42         |
| Koleno 90° Ø 63           | 8   | 01751  | 4.53  | 36.24         |
|                           |     |        |       | <b>537,63</b> |

Ukupno bez PDV (betonski bazeni) **2,678**

Ukupno bez PDV (lajnerski bazeni) **2,831**

## Bazen 'STANDARD' 8 x 4 m

## ROBOT

|                              | Kol | Šifra    | Suma<br>€/bez PDV |
|------------------------------|-----|----------|-------------------|
| Robot FREERIDER<br>RF 5200iQ | 1   | WR000576 | 1,360,40          |



## AUTOMATSKI TRETMAN



|                                     | Kol | Šifra  | Cena     | Suma     |
|-------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| Electroliza ENERGY<br>CONNECT 50 m³ | 1   | 76767  | 1,156.27 | 1,156.27 |
| Koleno Ø 50                         | 1   | 01716  | 2.85     | 2.85     |
| T-račva Ø 50                        | 2   | 01784  | 3.91     | 7,82     |
| Ventil Ø 50                         | 3   | 36505  | 25.88    | 51,86    |
| So 25 kg                            | 10  | SALIII | 10,50    | 105      |

1,322,-

## GREJANJE



Z250 iQ

Pogledajte klimatsku

tabelu u delu Grejanjete

|                            |   |          | Cena<br>€/HT* 2024 | Suma     |
|----------------------------|---|----------|--------------------|----------|
| Toplotna Pumpa Z250 iQ MD5 | 1 | WH000589 | 2,289.90           | 2,289.90 |
| Koleno 50                  | 2 | 01716    | 2.85               | 5,70     |
| T-račva Ø 50               | 2 | 01784    | 3,91               | 7.82     |
| Ventil Ø 50                | 3 | 36505    | 25,88              | 77,64    |
|                            |   |          |                    | 3,702    |

## Octeo nadzemni automatski pokrivač



Lamelarni prekrivač i posavsavremeno uzdano rešenje za pokrivanje bilo kog tipa pravougaonog bazena. Efikasno održava temperaturu vode i sprečava isparavanje, natno smanjuje troškove za grejanje bazenske vode. Takođe smanjuje potrošnju hemikalija i služi kao zaštita za decu i životinje od potencijalnog pada u bazen. Zahvaljujući daljinskom upravljaču možete lako pokriti i otkriti svoj bazen. Lamelarni prekrivači su dostupni u plavoj, sivoj i bež boji, kao i različite veličine.

7 300,00

TOTAL 2025

SAJAJNI  
NOVITETI  
U većini  
kategorija  
proizvoda!

## Roboti za bazene



## Toplotne pumpe



## Filtracione pumpe



## Rasveta



## Tretman vode &amp; Dezinfekcija



## Povezanost



## Betonski

16.362

## Lajnerski


16.514







|                                           |             |     |           |
|-------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| <b>1.</b> CEPEX                           | Fiting+cevi | 12  | <b>1</b>  |
| <b>2.</b> OPREMA ZA BAZENSKO OKRUŽENJE    |             | 21  | <b>2</b>  |
| <b>3.</b> BAZENSKA ŠKOLJKA                |             | 61  | <b>3</b>  |
| <b>4.</b> RASVETA                         |             | 111 | <b>4</b>  |
| <b>5.</b> FILTRACIJA                      |             | 145 | <b>5</b>  |
| <b>6.</b> PUMPE                           |             | 169 | <b>6</b>  |
| <b>7.</b> HEMIJSKI TRETMAN                |             | 195 | <b>7</b>  |
| <b>8.</b> OPREMA ZA TRETMAN VODE          |             | 199 | <b>8</b>  |
| <b>9.</b> OPREMA ZA ČIŠĆENJE BAZENA       |             | 233 | <b>9</b>  |
| <b>10.</b> GREJANJE BAZENA / ODVLAŽIVANJE |             | 269 | <b>10</b> |
| <b>11.</b> OBLAGANJE BAZENA               |             | 295 | <b>11</b> |
| <b>12.</b> SPA KADE                       |             | 331 | <b>12</b> |
| <b>13.</b> PREKRIVAČI / MOTALICE          |             | 335 | <b>13</b> |

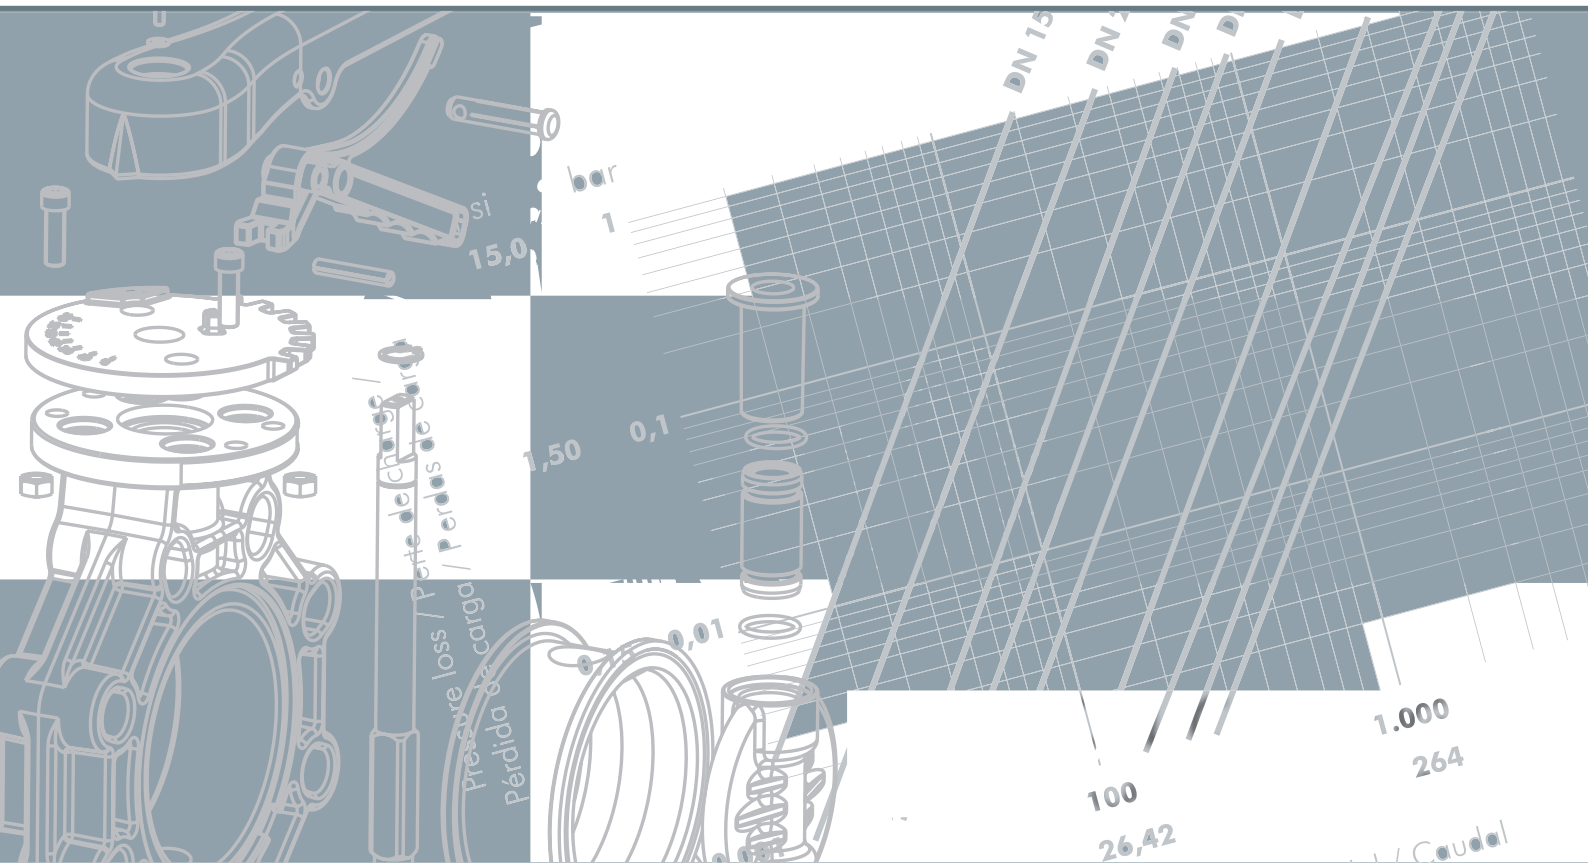

1



## PVC VENTILI

### DELOVI

1. Osovinica
2. Kugla
3. Navrtka
4. Ručica
5. Adapter
6. Dichtung
7. O-ring
8. Ležište kugle
9. O-ring
10. Telo ventila
11. O-Ring nosač



Kompaktno i lagano telo lako za nošenje i ugradnju.




Ergonomsko rukovanje Od PP visoke čvrstoce sa neklizajuc om površinom.



Ključ ugrađen u ručku za podešavanje navojnog spoja



Dublji zarezi za lakše zatezanje

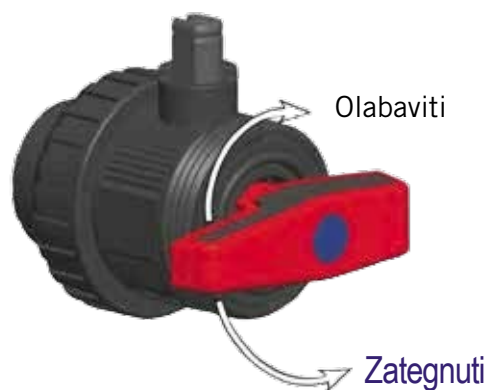

### Kugla ventil **STD (PE - EPDM - lepak)**



#### Dimenzije

#### PN

#### Šifra

#### Cena €

#### Imb. Standard

#### Težina Kg

32 mm  
40 mm  
50 mm  
63 mm  
75 mm  
90 mm

16  
16  
16  
16  
10  
10

**36503**  
**36504**  
**36505**  
**36506**  
**36507**  
**36508**

16.57  
19.18  
25.88  
35.27  
111.06  
161.48

8  
6  
10  
10  
4 (1)  
2 (1)

3,1  
3,1  
7,4  
12,7  
9,8  
8,1

FITING I VENTILI

## PVC-U 45° KOSA RAČVA / lepak



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 20155 | 32         | 9.26        | 7.98     |
| Ø 63  | 20156 | 18         | 9.2         | 11.41    |
| Ø 75  | 32804 | 11         | 8.05        | 43.96    |
| Ø 110 | 32806 | 7          | 14.9        | 146.35   |
| Ø 90  | 32805 | 6          | 7.15        | 72.26    |

FITING I VENTILI

## PVC-U KRST / lepak



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 02235 | 32         | 9.6         | 7.82     |
| Ø 63  | 02236 | 16         | 8.7         | 11.08    |
| Ø 75  | 27958 | 12         | 7.35        | 45.28    |
| Ø 90  | 22581 | 12         | 12.1        | 58.00    |
| Ø 110 | 22582 | 6          | 10.6        | 92.30    |

FITING I VENTILI

## PVC-U NASTAVAK / lepak



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 01876 | 56         | 5.2         | 2.25     |
| Ø 63  | 01877 | 34         | 5.42        | 3.32     |
| Ø 75  | 01878 | 14         | 3.86        | 6.82     |
| Ø 90  | 01879 | 18         | 8.2         | 8.81     |
| Ø 110 | 01880 | 12         | 9.1         | 14.58    |

FITING I VENTILI

## PVC-U ADAPTER lepak x navoj UN



| Model      | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|------------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50 x 1½" | 01893 | 56         | 6.83        | 3.27     |
| Ø 63 x 2"  | 01894 | 28         | 6.71        | 4.65     |
| Ø 75 x 2½" | 01895 | 14         | 4.22        | 10.14    |
| Ø 90 x 3"  | 01896 | 24         | 11.5        | 15.35    |
| Ø 110 x 4" | 01897 | 10         | 8.8         | 24.40    |



FITING I VENTILI

## PVC-U 90° Koleno lepak



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 01716 | 60         | 9.5         | 2.85     |
| Ø 63  | 01717 | 36         | 10.7        | 4.32     |
| Ø 75  | 01718 | 21         | 9.2         | 8.02     |
| Ø 90  | 01719 | 12         | 9.3         | 13.57    |
| Ø 110 | 01720 | 14         | 19.1        | 25.27    |

FITING I VENTILI

## PVC-U 45° Koleno lepak



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 01750 | 80         | 7.3         | 3.12     |
| Ø 63  | 01751 | 45         | 9.6         | 4.53     |
| Ø 75  | 01752 | 25         | 8.8         | 8.96     |
| Ø 90  | 01753 | 15         | 8.9         | 13.26    |
| Ø 110 | 01754 | 16         | 15.2        | 22.40    |

FITING I VENTILI

## PVC-U 90° Luk lepak



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 01971 | 30         | 9.1         | 8.54     |
| Ø 63  | 01972 | 15         | 8.3         | 13.74    |
| Ø 75  | 01973 | 8          | 7.2         | 24.53    |
| Ø 90  | 05331 | 4          | 6.2         | 54.56    |
| Ø 110 | 05332 | 4          | 12.6        | 97.14    |

FITING I VENTILI

## PVC-U 90° T-račva lepak



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 01784 | 48         | 11.7        | 3.91     |
| Ø 63  | 01785 | 24         | 10.7        | 5.58     |
| Ø 75  | 01786 | 15         | 9           | 11.70    |
| Ø 90  | 01787 | 8          | 7.94        | 21.50    |
| Ø 110 | 01788 | 10         | 17.7        | 31.43    |

FITING I VENTILI

## PVC-U SPOJ / lepak x navoj SN



| Model      | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|------------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50 x 1½" | 02106 | 72         | 6.5         | 2.30     |
| Ø 63 x 2"  | 02107 | 50         | 7.2         | 3.57     |
| Ø 75 x 2½" | 02108 | 24         | 6.46        | 6.79     |
| Ø 90 x 3"  | 02109 | 28         | 12.3        | 13.70    |
| Ø 110 x 4" | 02110 | 10         | 6.9         | 20.68    |

FITING I VENTILI

## PVC-U HOLENDER / lepak



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 02331 | 30         | 5.8         | 6.59     |
| Ø 63  | 02332 | 12         | 4.44        | 9.62     |
| Ø 75  | 02333 | 16         | 9.28        | 27.90    |
| Ø 90  | 02334 | 12         | 10.1        | 36.90    |
| Ø 110 | 02335 | 5          | 8.19        | 53.96    |

FITING I VENTILI

## PVC-U HOLENDER / lepak x navoj SN



| Model                     | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|---------------------------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50 x 1½"                | 02357 | 30         | 6.7         | 6.83     |
| Ø 63 x 2"                 | 02358 | 12         | 5.24        | 11.04    |
| Ø 50 x 1½"<br>(w/ o-ring) | 07716 | 30         | 7.26        | 8.61     |
| Ø 63 x 2"<br>(w/ o-ring)  | 07717 | 12         | 5.2         | 13.30    |

FITING I VENTILI

## Kolektor



| Model                 | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-----------------------|-------|------------|-------------|----------|
| Priključak<br>Ø 50 mm | 31877 | 16         | 15.7        | 11.26    |

FITING I VENTILI

## PVC-U REDUKCIJA / lepak



| Model       | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 63 x 50   | 01925 | 48         | 3.2         | 1.69     |
| Ø 75 x 63   | 01928 | 28         | 2.44        | 3.00     |
| Ø 75 x 50   | 18685 | 28         | 3.52        | 3.53     |
| Ø 90 x 75   | 01929 | 36         | 5.41        | 4.91     |
| Ø 90 x D63  | 18687 | 36         | 6.34        | 5.67     |
| Ø 90 x 50   | 18688 | 36         | 6.7         | 5.67     |
| Ø 110 x 90  | 01930 | 16         | 4.64        | 9.47     |
| Ø 110 x 75  | 18689 | 16         | 5.45        | 10.76    |
| Ø 110 x D63 | 18690 | 16         | 5.33        | 10.90    |

FITING I VENTILI

## PVC-U ČEP/KALOTA /lepak



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 01947 | 48         | 3.64        | 2.33     |
| Ø 63  | 01948 | 24         | 2.72        | 3.22     |
| Ø 75  | 01949 | 32         | 5.7         | 6.12     |
| Ø 90  | 01950 | 16         | 6.16        | 9.97     |
| Ø 110 | 01951 | 9          | 5.41        | 20.15    |

FITING I VENTILI

## PVC-U SPOJ / lepak x navoj SN



| Model           | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-----------------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50 - 40 x 1½" | 02085 | 68         | 5.94        | 2.22     |
| Ø 63 - 50 x 1½" | 02089 | 60         | 7.5         | 3.68     |
| Ø 75 - 63 x 2½" | 02091 | 24         | 5.06        | 5.84     |
| Ø 90 - 75 x 3"  | 02094 | 12         | 3.93        | 8.47     |

## PVC-U reviziono staklo



| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 02387 | 12         | 5.1         | 24.57    |
| Ø 63  | 02388 | 12         | 7.51        | 30.19    |
| Ø 75  | 02389 | 3          | 7.7         | 79.08    |
| Ø 90  | 02390 | 4          | 12.6        | 95.57    |
| Ø 110 | 02391 | 2          | 8.6         | 118.61   |

## PVC-U VENTIL KUGLASTI / lepak



Sedlo HDPE, O-ring EPDM

| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 36505 | 10         | 7.36        | 25.88    |
| Ø 63  | 36506 | 10         | 12.69       | 35.27    |
| Ø 75  | 36507 | 2          | 4.886       | 111.06   |
| Ø 90  | 36508 | 2          | 8.205       | 161.48   |
| Ø 110 | 36509 | 1          | 8.73        | 288.68   |

## PVC-U VENTIL KUGLASTI "PN-10" (PE-EPDM)



Sedlo HDPE, O-ring EPDM

| Model | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|-------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50  | 02502 | 10         | 7.61        | 24.22    |
| Ø 63  | 02503 | 9          | 11.8        | 36.09    |

## PVC-U VENTIL NEPOVRATNI (opruga)u /lepak



Opruga od inoxa. EPDM O-ring. Vertikalna ili horizontalna montaža.

| Model         | Šifra | Kutija/kom | Kutija (Kg) | Cena/EUR |
|---------------|-------|------------|-------------|----------|
| Ø 50          | 09015 | 12         | 7.84        | 26.03    |
| Ø 63          | 09016 | 10         | 11.7        | 36.66    |
| Ø 75          | 09017 | 3          | 6.743       | 79.34    |
| Ø 90          | 09018 | 2          | 7.739       | 104.86   |
| Ø 110 (DN 80) | 09019 | 2          | 7.739       | 116.38   |





CEV

## PVC-U cev PN10

| Model    | Šifra | Komad (m) | Težina(Kg) | CENA EUR m |
|----------|-------|-----------|------------|------------|
| Ø 40 mm  | 02708 | 5         | 2          | 3.49       |
| Ø 50 mm  | 02709 | 1         | 2.76       | 6.14       |
| Ø 63 mm  | 02710 | 1         | 0.01       | 8.98       |
| Ø 75 mm  | 02711 | 6         | 6          | 12.21      |
| Ø 90 mm  | 02712 | 6         | 10         | 19.05      |
| Ø 110 mm | 02713 | 6         | 13         | 21.82      |
| Ø 125 mm | 02714 | 6         | 16         | 27.86      |
| Ø 140 mm | 02415 | 6         | 21         | 34.92      |
| Ø 160 mm | 02716 | 6         | 27         | 45.79      |
| Ø 180 mm |       | 6         | 33         |            |
| Ø 200 mm | 02718 | 6         | 42         | 89.67      |
| Ø 250 mm | 02719 | 6         | 65         | 109.02     |
| Ø 315 mm | 02720 | 6         | 102        | 192.64     |

CEV



## PVC-gibljava cev Cepexflex

Od PVC-U, za lepljenje pomoću PVC-U (plavog) lepka. Siva boja

| Model          | Šifra | Komad (m) | Težina(Kg) | CENA EUR |
|----------------|-------|-----------|------------|----------|
| Ø 16 mm x 25 m | 34587 | 25        | 2.4        | 0.89     |
| Ø 16 mm x 50 m | 34586 | 50        | 6.2        | 0.94     |
| Ø 20 mm x 25 m | 30754 | 25        | 4.3        |          |
| Ø 20 mm x 50 m | 28570 | 50        | 8.5        | 3.13     |
| Ø 25 mm x 25 m | 30755 | 25        | 5.8        |          |
| Ø 25 mm x 50 m | 28571 | 50        | 11.6       | 3.85     |
| Ø 32 mm x 25 m | 30756 | 25        | 7.9        | 2.51     |
| Ø 32 mm x 50 m | 28572 | 50        | 18.6       | 5.74     |
| Ø 40 mm x 25 m | 30757 | 25        | 11.5       |          |
| Ø 40 mm x 50 m | 28573 | 50        | 22.9       | 7.64     |
| Ø 50 mm x 25 m | 30758 | 25        | 17.5       | 8.66     |
| Ø 50 mm x 50 m | 28574 | 50        | 34         | 8.66     |
| Ø 63 mm x 25 m | 28575 | 25        | 27         | 12.50    |
| Ø 75 mm x 25 m | 34588 | 25        | 33         | 18.06    |



2








# BAZENSKO OKRUŽENJE





DVODELNE MERDEVINE OD  
NERD A U E ČELIKA SA  
ZAVRŠNOM OBRADOM  
PRIMENOM  
**PLASCOAT®**  
TEHNOLOŠKO POSTUPKA  
SAVRŠENO REŠENJE ZA  
BAZENE SA ELEKTROLIZOM.



**SUPERIORNA OTPORNOST  
NA KOROZIJU**

Plascoat® završna obrada u kombinaciji sa nerđajućim čelikom predstavlja ultimativnu zaštitu od korozije u bazenima sa opremom za elektrolizu.



**INOX CEVASTI RUKOHVATI Ø 43 MM  
I ANTIKLIZNA GAZIŠTA**

Merdevine se mogu ugraditi i na novu gradnju i na postojeće bazene.



**MOGU SE UGRADITI U  
NA BAZENE SA  
PREKRIVAČIMA**

Nude se modeli sa 3 i 4 gazišta, kao najbolji izbor za bazen.

# Merdevine od inoxa sa Plascoat® tehnologijom

SAVRŠENO REŠENJE ZA  
TRETMAN ELEKTROLIZOM



Plascoat® premaz, koji se obično koristi u najekstremnijim okruženjima.



Superiorna  
otpornost  
na koroziju



Ø 43 mm cev  
rukohvata



Specialna  
anti-slip  
gazišta



## Plascoat® Technology model

- Specijalni tretman za veću izdržljivost na bazenima sa Hlorinatorom /Elektrolizom i sprečavanje nastanka korozije.
- Ugradne merdevine. Namenjeno i za nove i za postojeće bazene.
- Inoxni rukohvat Ø 43 mm.
- Specialna neklizajuća gazišta za veću sigurnost kupaca.
- Isporučuje se sa elementima za ugradnju priključkom za uzemljenje

## Merdevine sa Plascoat® Tehnologijom

### OPIS

AISI-304L merdevine sa Plascoat® premazom koji pruža dodatnu zaštitu od korozije. Opremljen ankerom za uzemljenje.




Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

Šifra Pakovanje Težina/kg Cena/EUR

|           |       |   |      |        |
|-----------|-------|---|------|--------|
| 3 gazišta | 76161 | 1 | 12.0 | 383.99 |
| 4 gazišta | 76162 | 1 | 12.0 | 432.31 |

### TEHNI KI PODACI

| Steps | A   | B   | C   | D    | E   | F   |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 3     | 618 | 620 | 260 | 960  | 148 | 500 |
| 4     | 618 | 620 | 260 | 1220 | 148 | 500 |

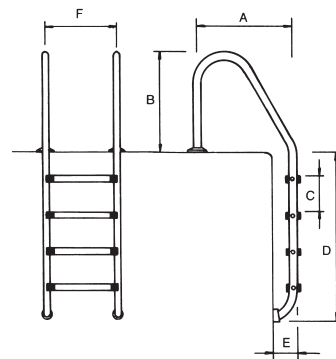

Complies with Standard  
EN 16582-1:2015



Complies with Standards  
EN 13451-1  
EN 13451-2

## Dvodelne merdevine sa Plascoat® Tehnologijom

NEW  
2025

### OPIS

AISI-304L dvodelne merdevine sa Plascoat® završnom obradom nude najveću moguću zaštitu od korozije. Isporučuje se sa platnama, zaprvkama, zavrtnjima.

Šifra CENA/EUR



|                        |       |   |     |
|------------------------|-------|---|-----|
| 2 gazišta + 1 zaštitno | 76697 | 1 | 7.6 |
| 3 gazišta + 1 zaštitno | 76698 | 1 | 9.0 |

### Setovi

|                                                |       |   |      |
|------------------------------------------------|-------|---|------|
| 2 gazišta + 1 zaštitno + rukohvat 470 x 800 mm | 77404 | 1 | 15.2 |
| 3 gazišta + 1 zaštitno rukohvat 470 x 800 mm   | 77405 | 1 | 16.6 |
| 2 gazišta + 1 zaštitno rukohvat 800 x 800 mm   | 77406 | 1 | 16.9 |
| 3 gazišta + 1 zaštitno rukohvat 800 x 800 mm   | 77407 | 1 | 18.3 |

### TEHNI KI PODACI

| azišta                 | A    | B    |
|------------------------|------|------|
| 2 gazišta + 1 zaštitno | 960  | 1000 |
| 3 gazišta + 1 zaštitno | 1220 | 1260 |

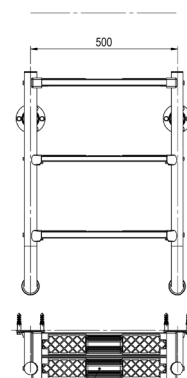

DELUXE  
STEP

## Elegance



Complies with Standard  
EN 16582-1:2015


### OPIS

Elegantne merdevine sa rukohvatima dizajnirane su da olakšaju ulazak u bazen. Izradjene od nerđajućeg čelika AISI 316L sa dve tačke sidrenja, prvo gazište je duplo veće od standardne veličine u neklizajućem materijalu za veću sigurnost i udobnost plivača. Dolazi sa 3 ili 4 gazišta. Za povezivanje kabla za uzemljenje koristite elemente/ankere za izjednačavanje potencijala 73318 ili 73319..

|                                  | Šifra | Pakovanje | Težina | Cena/EUR |
|----------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| <b>Elegance merdevine</b>        |       |           |        |          |
| 2 gazišta + 1 sigurnosno gazište | 45782 | 1         | 14     | 480.21   |
| 3 gazišta + 1 sigurnosno gazište | 45783 | 1         | 15     | 518.61   |

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| Šifra        | Gazišta      | A    | B    |
|--------------|--------------|------|------|
| <b>45782</b> | 2 + 1 safety | 960  | 2430 |
| <b>45783</b> | 3 + 1 safety | 1220 | 2690 |

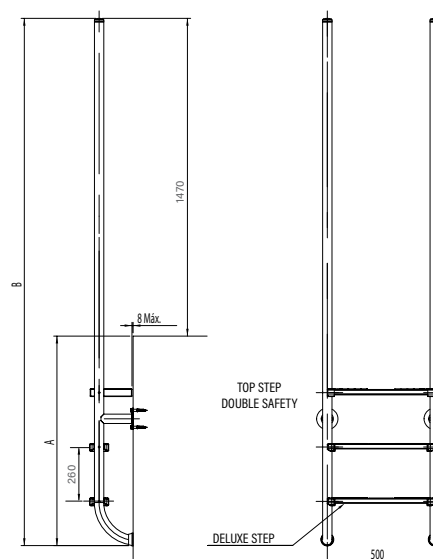

Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

## Komfi

### OPIS

Ove standardne merdevine su napravljene od rukohvata od Ø43mm i poliranih cevi od nerđajućeg čelika AISI-316L i stepenica od polipropilena. Njegove plastične stepenice obezbeđuju udoban gazeći sloj kada korisnik stane na njega i takođe izbegava mogućnost klizanja.

Dimenzije: na osnovu Standardnih merdevina za privatnu upotrebu.

|           | Šifra | Pakovanje | Težina/KG | CENA/EUR |
|-----------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2 gazišta | 73147 | 1         | 9.8       | 387.64   |
| 3 gazišta | 73148 | 1         | 13        | 443.96   |
| 4 gazišta | 73149 | 1         | 14        | 506.90   |
| 5 gazišta | 73150 | 1         | 15        | 576.48   |


## Mix model


 Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

- Merdevine za ukopane bazene.
- Rukohvat za cevi od nerđajućeg čelika Ø 43 mm.
- Stepeneice od nerđajućeg čelika. Poseban neklizajući dizajn osigurava sigurnost.
- Isporučuje se sa ankerima za povezivanje na priključak za izjednačavanje potencijala. Oborene ivice.

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| Steps | A   | B   | C   | D    | E   | F   | G   |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 2     | 318 | 620 | 260 | 700  | 148 | 500 | 491 |
| 3     | 318 | 620 | 260 | 960  | 148 | 500 | 491 |
| 4     | 318 | 620 | 260 | 1220 | 148 | 500 | 491 |
| 5     | 318 | 620 | 260 | 1480 | 148 | 500 | 491 |

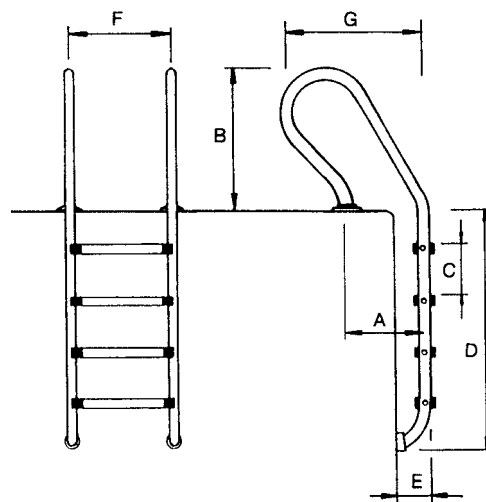

## Mix - merdevine sa Luxe model gazištima

### OPIS

Šine &amp; gazišta od AISI-316L.

|           | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------|-------|-----------|-------------|----------|
| 2 gazišta | 05484 | 1         | 9.7         | 350.39   |
| 3 gazišta | 05485 | 1         | 11.5        | 404.39   |
| 4 gazišta | 05486 | 1         | 12.6        | 463.54   |
| 5 gazišta | 05487 | 1         | 14.8        | 517.73   |



## Mix - merdevine sa Standard modelom gazišta

### OPIS

Šine &amp; gazišta od AISI-304L.

|           | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------|-------|-----------|-------------|----------|
| 2 gazišta | 05496 | 1         | 9.7         | 246.87   |
| 3 gazišta | 05497 | 1         | 11.4        | 276.49   |
| 4 gazišta | 05498 | 1         | 15.3        | 317.02   |
| 5 gazišta | 05499 | 1         | 14.8        | 364.74   |



# Asimetrični model

## Standard asimetrični model

### OPIS


Standardni model merdevina. Rukohvati od poliranog nerđajućeg čelika (Ø 43 mm) cevi. Stepene od nerđajućeg čelika sa neklizajućom površinom. Njegov pažljiv dizajn pomaže da se smanji opasnost od klizanja i povredjivanja. Kompletan sa sidrenim elementima i priključkom za uzemljenje. Šine i stepenice od AISI-316L.

Šifra      Pakovanje      Težina / kg      Cena/EUR

|                                               |       |   |      |        |
|-----------------------------------------------|-------|---|------|--------|
| 1 "Luxe" gazište + 1 duplo sigurnosno gazište | 19938 | 1 | 13.0 | 435.97 |
| 2 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište | 19939 | 1 | 13.9 | 492.45 |
| 3 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište | 19940 | 1 | 15.8 | 554.36 |
| 4 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište | 19941 | 1 | 17.0 | 611.11 |

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| Šifra | Gazišta | A    | B    |
|-------|---------|------|------|
| 19938 | 2       | 1450 | 700  |
| 19939 | 3       | 1710 | 960  |
| 19940 | 4       | 1970 | 1220 |
| 19941 | 5       | 2230 | 1480 |

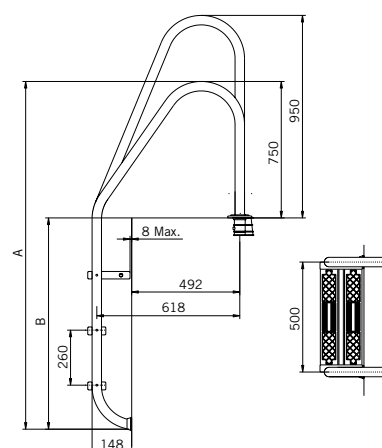

## Mix asimetrični model

### OPIS


Merdevine sa rukohvatima MIX modela, polirane cevi od nerđajućeg čelika (Ø 43 mm). Pažljiv dizajn pomaže da se smanji opasnost od klizanja ili posekotina. Kompletan sa sidrenim elementima i priključkom za uzemljenje. LUXE rukohvati i stepenice od AISI-316L.

Šifra      Pakovanje      Težina / kg      Cena/EUR

|                                               |       |   |      |        |
|-----------------------------------------------|-------|---|------|--------|
| 2 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište | 19943 | 1 | 14.0 | 492.45 |
| 3 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište | 19944 | 1 | 15.6 | 554.36 |
| 4 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište | 19945 | 1 | 17.5 | 611.11 |

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| Code  | Steps | A    | B    |
|-------|-------|------|------|
| 19943 | 3     | 1710 | 960  |
| 19944 | 4     | 1970 | 1220 |
| 19945 | 5     | 2230 | 1480 |

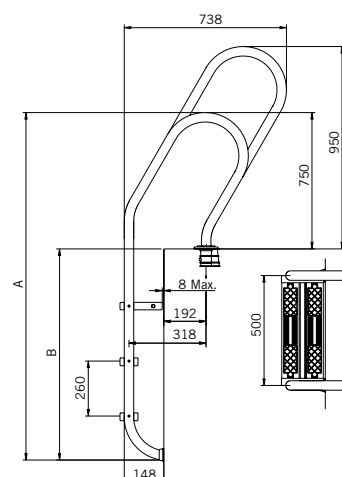



## Zidni model


 Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

- Merdevine za ukopan bazen.
- Rukohvat za cevi od nerđajućeg čelika Ø 43 mm.
- Stepene od nerđajućeg čelika. Poseban neklizajući dizajn osigurava sigurnost.
- Isporučuje se sa sidrenim elementima za povezivanje na utičnicu za izjednačavanje potencijala.

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| Gazišta | A   | B   | C   | D    | E   | F   |
|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 2       | 318 | 620 | 260 | 700  | 148 | 500 |
| 3       | 318 | 620 | 260 | 960  | 148 | 500 |
| 4       | 318 | 620 | 260 | 1220 | 148 | 500 |
| 5       | 318 | 620 | 260 | 1480 | 148 | 500 |

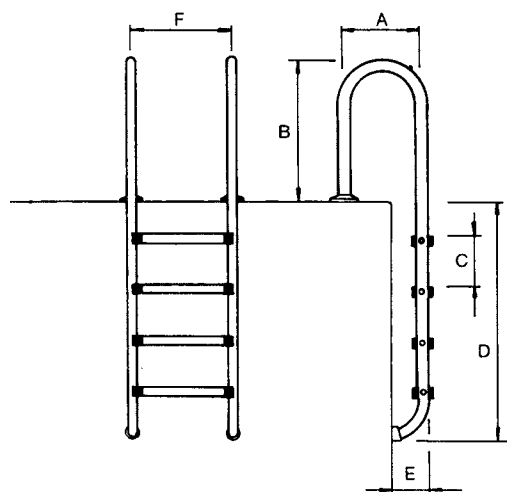

## Zidni model

sa Luxe modelom gazišta

### OPIS

Šine &amp; gazišta od AISI-316L.

|           | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------|-------|-----------|-------------|----------|
| 2 gazišta | 05480 | 1         | 9.0         | 350.39   |
| 3 gazišta | 05481 | 1         | 10.5        | 380.81   |
| 4 gazišta | 05482 | 1         | 12.4        | 419.17   |
| 5 gazišta | 05483 | 1         | 13.7        | 517.73   |

## Zidni model

sa Standard modelom gazišta

### OPIS

Šine &amp; gazišta od AISI-304L.

|           | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------|-------|-----------|-------------|----------|
| 2 gazišta | 05492 | 1         | 9.0         | 246.87   |
| 3 gazišta | 05493 | 1         | 12.7        | 253.85   |
| 4 gazišta | 05494 | 1         | 14.8        | 291.13   |
| 5 gazišta |       |           |             |          |



## Standardni model


 Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

- Merdevine za ukopane bazene.
- Rukohvat za cevi od nerđajućeg čelika Ø 43 mm.
- Stepence od nerđajućeg čelika. Poseban neklizajući dizajn osigurava sigurnost.
- Isporučuje se sa ankerima za povezivanje na priključak za izjednačavanje potencijala. Oborene ivice.

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| Gazišta | A   | B   | C   | D    | E   | F   |
|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 2       | 618 | 620 | 260 | 700  | 148 | 500 |
| 3       | 618 | 620 | 260 | 960  | 148 | 500 |
| 4       | 618 | 620 | 260 | 1220 | 148 | 500 |
| 5       | 618 | 620 | 260 | 1480 | 148 | 500 |

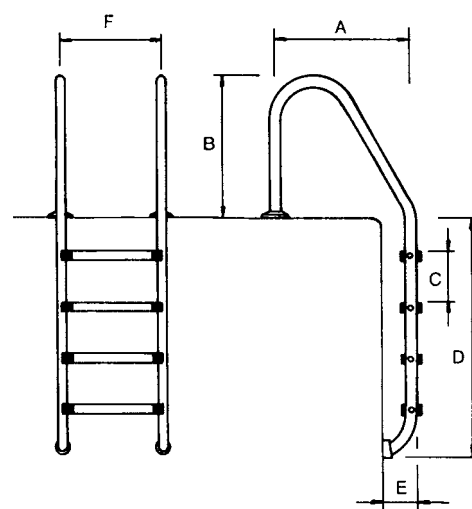

## Standard merdevine

sa Luxe model gazištima

### OPIS

Šine &amp; gazišta od AISI-316L.

|           | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------|-------|-----------|-------------|----------|
| 2 gazišta | 05476 | 1         | 9.8         | 343.51   |
| 3 gazišta | 05477 | 1         | 11.5        | 376.27   |
| 4 gazišta | 05478 | 1         | 14.0        | 410.95   |
| 5 gazišta | 05479 | 1         | 15.0        | 507.57   |



## Standard merdevine

sa Standard modelom gazišta

### OPIS

Šine &amp; gazišta od AISI-304L.

|           | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------|-------|-----------|-------------|----------|
| 2 gazišta | 05488 | 1         | 9.6         | 237.40   |
| 3 gazišta | 05489 | 1         | 12.0        | 244.09   |
| 4 gazišta | 05490 | 1         | 15.0        | 279.82   |
| 5 gazišta | 05491 | 1         | 15.0        | 279.82   |

## Razdelne merdevine - Donji deo


 Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

### OPIS

Šine i gazišta od poliranog nerđajućeg čelika AISI-316L (Ø 43 mm). Za povezivanje kabla za uzemljenje koristite ankere za izjednačavanje potencijala 73318 ili 73319.

|                  | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| 2 "Luxe" gazišta | 01456 | 1         | 5.0         | 339.07   |
| 3 "Luxe" gazišta | 01457 | 1         | 6.3         | 384.29   |
| 4 "Luxe" gazišta | 01458 | 1         | 7.7         | 416.67   |
| 5 "Luxe" gazišta | 01459 | 1         | 9.2         | 475.27   |

## Rukohvati od inoxa



### OPIS

Polirane cevi od nerđajućeg čelika Ø 43 mm AISI-316L. Sa pločama za pričvršćivanje (uključujući podloške, zavrtnje i zidne čepove).

|              | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|--------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Length 0.5 m | 00051 | 2         | 2.8         | 128.54   |
| Length 1 m   | 00052 | 2         | 4.3         | 158.16   |
| Length 2 m   | 00053 | 2         | 7.9         | 210.91   |
| Length 2.5 m | 00054 | 2         | 9.5         | 240.40   |

## Dvostruki sigurnosni stepenik protiv klizanja



AISI-316L Nerđajući čelik AISI-316L sa sjajnom satenskom završnom obradom. Za sve modele merdevina za ukopane bazene.

|                     | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|---------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Sigurnosni stepenik | 70662 | 1         | 2.05        | 98.59    |



## PRILAZ ZA OSOBE SA INVALIDITETOM



## Hidraulični lift



Za bazene ispod 1,500 mm dubine, molimo obratite se svom prodavcu.

Sastoji se od strukture sačinjene od cevi Ø 43 mm od AISI-316 inox-a, za koju je pričvršćen hidraulični mehanizam za potporu stolici, kao i merdevine sa strane za asistente. Za optimalnu funkciju mehanizma potrebna je količina vode minimalnog pritiska 3.5 kg/cm<sup>2</sup>

|               | Šifra        | Standardno pakovanje | Standardna težina u kg | CENA /EUR |
|---------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------|
| L-650 Ograda  | <b>28619</b> | 1                    | 18.7                   |           |
| L-1000 Ograda | <b>28620</b> | 1                    | 35.5                   | 1.269,03  |
| Cilindar      | <b>28621</b> | 1                    | 13.8                   | 2.034,26  |
| Dodaci        | <b>28622</b> | 1                    | 18.3                   | 2.532,98  |

INSTALACIJA: Sa spoljne strane pričvršćuje se pomoću dve fiksne metalne prirubnice (uključene u komplet), kao i dva prilagodiva prednja potpornika, čime se omogućava lako prilagođavanje lifta različitim bazenima.

Namenjen je olakšavanju ulaska u terapijske ili bazene za odmor ljudima kojima nije potrebna hidraulična stolica. Lako se montira.



## model 500 mm širine



Izrada: cevi Ø 43 mm od poliranog AISI-316 inox-a. Plastični neklizajući stepenici. U pakovanje su uključene prirubnice i priključci za uzemljenje.

|             | Šifra        | Standardno pakovanje | Standardna težina u kg | CENA /EUR |
|-------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 4 stepenika | <b>00116</b> | 1                    | 28.0                   | 1.222,42  |
| 5 stepenika | <b>00117</b> | 1                    | 40.9                   | 1.442,43  |
| 6 stepenika | <b>00118</b> | 1                    | 47.5                   | 1.589,19  |
| 7 stepenika | <b>00119</b> | 1                    | 51.4                   | 1.882,64  |
| 8 stepenika | <b>00120</b> | 1                    | 48.0                   | 2.078.17  |



## model 970 mm širine

Izrada: cevi Ø 43 mm od poliranog AISI-316 inox-a. Plastični neklizajući stepenici. U pakovanje su uključene prirubnice i priključci za uzemljenje.

|             | Šifra               | Standardno pakovanje | Standardna težina u kg | CENA /EUR |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 4 stepenika | 00116 + 4 Set 28615 | 1                    |                        | 1,557.08  |
| 5 stepenika | 00117 + 5 Set 28615 | 1                    | -                      | 1,837.33  |
| 6 stepenika | 00118 + 6 Set 28615 | 1                    | -                      | 2,024.26  |
| 7 stepenika | 00119 + 7 Set 28615 | 1                    | -                      | 2,398.05  |
| 8 stepenika | 00120+ 8Set 28615   | 1                    | -                      | 2,647.11  |




## Komplet pribor za proširenje stepenika iz 500 u 970 mm



Za proširenje merdevina od 500 mm u 970 mm, po jedan "Pribor za stepenike" potreban je za svaki stepenik merdevina. Sačinjen je od cevi od poliranog AISI-316 inox-a, sa plastičnim neklizajućim stepenicima.

|  | Šifra        | Standardno pakovanje | Standardna težina u kg | CENA /EUR |
|--|--------------|----------------------|------------------------|-----------|
|  | <b>28615</b> | 1                    | 5.9                    | 421.54    |




**PDB**  
Product Database

 Further information in **PRODUCTS**  
www.astralpool.com

**OPREMA ZA PRISTUP BAZENU**


69444


**Pal I Pal II prenosiva stolica za invalide**

Prenosiva stolica za osobe sa invaliditetom. Ne zahteva montažu na pločniku bazena. Punjiva baterija od 24 V napaja mehanički pogon čime se obezbeđuje stalna upotrebljivost stolice. Jedno punjenje traje 30 ciklusa. Savršeno je rešenje za ustanove sa više bazena, lako prenosiva, postavljena bilo gde duž pločnika bazena, kao i kasnije odložena kada se ne upotrebljava. Sadrži voodoporni kontrolni panel. Lako se upotrebljava i lako je koriste i korisnici kojima je i namenjena. Jednostavno se doveze do ivice bazena, ukoče se točkovi, uključe stabilizatori, i spremna je za upotrebu. Struktura je sačinjena od voodopornog materijala za zaštitu od korozije. Oslonci za ruke i noge su uključeni u komplet. Omogućuje lak i brz pristup bazenu. Zaista je najjednostavniji način za pomoć osobama sa invaliditetom pri ulasku u vodu.

PAL II model.

| Šifra | Standardno pakovanje | Standardna težina u kg | CENA /EUR |
|-------|----------------------|------------------------|-----------|
|-------|----------------------|------------------------|-----------|

|       |   |   |           |
|-------|---|---|-----------|
| 69444 | 1 | - | 13.092,72 |
|-------|---|---|-----------|

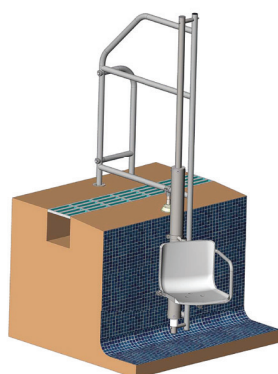
**Hidraulički lift**
**New**

Izradjen je od cevaste strukture poliranog Ø 43 mm AISI-316 inoxa koji nosi hidraulički mehanizam na koji je stolica i merdevine sa strane za asistenciju. Da bi hidraulički sistem funkcionisao potrebno je da je voda pod minimalnim pritiskom od 3.5 kg/cm².

Potpuno opremljen lift  
sa 650-mm rukohvatom  
sa 1000-mm- rukohvatom

| Šifra | Standardno pakovanje | Standardna težina u kg | CENA /EUR |
|-------|----------------------|------------------------|-----------|
|-------|----------------------|------------------------|-----------|

|       |   |   |          |
|-------|---|---|----------|
| 71657 | 1 | - | 3.492,91 |
| 71658 | 1 | - | -        |

Opciono:

Naslon za glavu  
Naslon za noge

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 71185 | 1 | - | - |
| 71186 | 1 | - | - |

**INSTALACIJA:** Spoljni priključak pomoću dva metalna ankera (u isporuci) i dva podesiva prednja nosača, koji omogućavaju podešavanje lifta uz površinsku oblogu bazena.

Pogodne su da olakšaju ljudima kojima nije potreban hidraulički lift da udju i izadju iz terapijskog bazena. Lako se sklapa.

## Ankeri/sidrenje



### OPIS

Izradjen od plastike sa priključkom za uzemljenje.

|                   | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| For Ø 43 mm pipe. | 00042 | 50        | 7.0         | 25.09    |
| For Ø 48 mm pipe. | 07661 | -         | -           | 9.53     |



## Zglobni anker kets

### OPIS

Od poliranog inoxa (AISI-304L) za merdevine sa Ø 43 mm cevi.

|                      | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|----------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>Zglobni anker</b> |       |           |             |          |
| bez platne           | 00043 | 1         | 0.93        | 113.56   |
| sa platnom           | 08727 | 1         | 1.0         | 116.08   |



## Odvojivi anker sa platnom

### OPIS

Od poliranog inoxa (AISI-304L) za merdevine sa Ø 43 mm cevi sa dihtunzima, tiplovima i šrafovim.

|                 | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Set od 2 komada | 07331 | 1         | 1.00        | 80.51    |

## Anker sa šrafovima



### OPIS

Izradjen od poliranog AISI-316L. Za cev Ø 43 m .

|             | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Anker /inox | 00143 | 2         | 1.2         | 173.11   |



## Podna manžetna za merdevine

### OPIS

Izradjeno od plastike, ugao se može prolagodjavati rotiranjem prirubnice. Preporučeno za bazene sa lajnerom.

|                | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|----------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Za cev Ø 43 mm | 00045 | 50        | 12.6        | 8.48     |
| Za cev Ø 28 mm | 00046 | 50        | 14.0        | 10.96    |



## TE-šipka

### OPIS

Polirane Ø 43 mm AISI-316L cevi od inoxa.

|                                                                         | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Sa prirubnim anker platnama (uključujući i zaptivke, šrafove i tiplove) | 00056 | 1         | 2.09        | 67.98    |



## Ekvipotencijalni anker

### OPIS

Ovaj anker je predviđen da se reši problem nemogućnosti spajanja uzemljenja na merdevine koje nemaju sidrenje na plaži bazena kao što su: Elegance i razdvojene ljestve - artikli 45782, 45783, 01456, 01457, 01458, 01459, 08090, 08091 i 08092.

Metalne merdevine moraju biti uzemljene u skladu sa važećim Normama kako bi se sprečio nastanak korozije.

Ekvipotencijalni anker za merdevine, proizveden od nerđajućeg čelika AISI-304L i namenjen je za betonske i bazene sa lajnerom. Ankeri se sastoje od udubljene baze u tlu, podloške, vijaka i sistema za zajedničko izjednačavanje potencijala.

Za svake merdivine potrebne su 2 jedinice.

|                  | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Betonski bazeni  | 73318 | 1         | 0.45        | 48.63    |
| Lajnerski bazeni | 73319 | 1         | 0.50        | 103.85   |



SKAKAONICE I TRAMPOLINE

## Dinamik fleksibilna odskočna daska



### OPIS

Široka daska izradjena na bazi poliestarske smole i staklenih vlakana, otporna na UV zračenje i uticaj atmosferilija.. Daska je celom površinom presvučena neklizajućim materijalom. Uključuje prirubnice.

|                              | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Dužina 1.61 m. Širina 0.46 m | 21392 | 1         | 22.0        | 758.55   |

## Dinamik 1200 odskočna daska



### OPIS

Široka daska izradjena na bazi poliestarske smole i staklenih vlakana, otporna na UV zračenje i uticaj atmosferilija.. Daska je celom površinom presvučena neklizajućim materijalom. Uključuje prirubnice.

|                              | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Dužina 1.20 m. Širina 0.40 m | 20090 | 1         | 20.0        | 579.30   |

## Dinamik odskočna daska



### OPIS

Široka daska izradjena na bazi poliestarske smole i staklenih vlakana, otporna na UV zračenje i uticaj atmosferilija. Rukohvati su izradjeni od inoxa sa mat završnom obradom. Uključuje prirubnice.

|                              | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Dužina 2 m, Širina 0.60 m    | 23199 | 1         | 50.0        | 3,219.07 |
| Dužina 2.30 m, Širina 0.60 m | 23200 | 1         | 52.0        | 3,361.65 |

## Model Dolphin



### OPIS

Fleksibilna odskočna daska izradjena na bazi poliestarske smole i staklenih vlakana u svetlo-plavoj boji. Uključuje prirubnice.

|                             | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Dužina 1.6 m. Širina 0.35 m | 00076 | 1         | 22.0        | 751.67   |

# KOMFOR & ELEGANCIJA ZA VAŠE DVORIŠTE

## SOLARNI I STANDARDNI HROMIRANI TUŠEVI

Sa elegantnim, modernim dizajnom, AstralPool Solarni i Standardni Hromirani tuševi se izdvajaju po svom modernom vintage stilu, u širokom spektru boja i završnih obrada.

Možete odabrati onu koja se najbolje uklapa u okruženje vašeg bazena.



Široka paleta boja i završnih obrada oba modela

30 l  
tank



Solar  
Chrome Shower

Non-Solar  
Chrome Shower

TUŠEVI

## Hromirani standardni tuševi

### Hromirani tuš



#### OPIS

Sa istim elegantnim, aerodinamičnim izgledom svog solarnog pandana, AstralPool Chrome standardni tuš ima širok spektar završnih obrada koje će vam omogućiti da odaberete najbolju opciju za svoju baštu.

Ima glavu za tuširanje sa sistemom protiv kamenca i efektom kiše, tako da možete uživati u opuštajućem iskustvu pre i posle svakog plivanja.

#### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Cev od nerđajućeg čelika AISI-304L i aluminijumski okvir.

Široka paleta boja.

Glava tuša - efekat kiše; integrisani sistem protiv kamenca.

Slavina za ispiranje nogu.

Jednostavna instalacija: priključak ispod ili pozadi/bočno (kompatibilno sa priključkom za crevo).

|                                       | Šifra      | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| <b>Metalik opcija</b>                 |            |           |             |          |
| Hromirani Standardni antracit S.S.    | 74054      | 1         | 9           | 338,75   |
| Hromirani Standardni antracit srebrni | 74054CL12  | 1         | 9           | 338,75   |
| Hromirani Standardni anthracit bakar  | 74055      | 1         | 9           | 429.83   |
| <b>Paleta boja</b>                    |            |           |             |          |
| Hromirani Standardni tuš plavi        | 74054CL153 | 1         | 9           | 338.75   |
| Hromirani Standardni tuš crveni       | 74054CL154 | 1         | 9           | 338.75   |
| Hromirani Standardni tuš zeleni       | 74054CL155 | 1         | 9           | 338.75   |
| Hromirani Standardni tuš narandžasti  | 74054CL156 | 1         | 9           | 338.75   |

#### DETAL I PROIZVODA - PRIMER ARTIKAL 74055




GLAVA TUŠA



MEŠAČ/SLAVINA



SLAVINA ZA

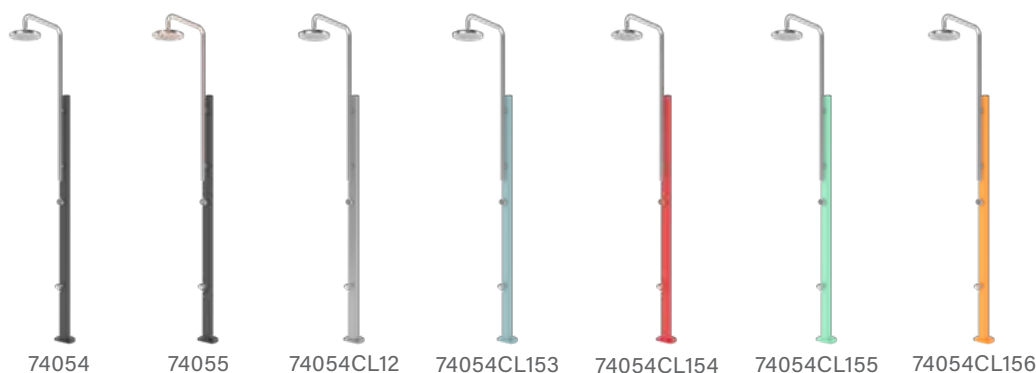

74054

74055

74054CL12

74054CL153

74054CL154

74054CL155

74054CL156

# Iguazu

## Iguazu tuš

### OPIS

Mat tuš od nerđajućeg čelika AISI-316L za toplu i hladnu vodu sa belom akrilnom prednjom pločom. Podesiva glava tuša od hromiranog mesinga protiv kamenca i 2 mlaznice za raspršivanje magle koje kontroliše dvosmerni kontrolni ventil. Brzina protoka i temperatura vode se regulišu pomoću ventila za mešanje

|            | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Iguazu TUŠ | 53874 | 1         | 27          | 1,722.09 |



GLAVA TUŠA



MEŠNA BATERIJA



MLAZNICE ZA TELO



## Iguazu solarni tuš

### OPIS

Mat tuš od nerđajućeg čelika AISI-316L za toplu i hladnu vodu sa belom akrilnom prednjom pločom. Podesiva glava tuša od hromiranog mesinga protiv kamenca i 2 mlaznice za raspršivanje magle koje kontroliše dvosmerni kontrolni ventil. Tuš ima ulaz za hladnu vodu, a koristeći sunčevu energiju voda se greje pomoću aluminijumskog akumulator/rezervoara kapaciteta 30 litara.

|                  | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Iguazu Solar TUŠ | 56933 | 1         | 32          | 2,097.43 |



GLAVA TUŠA



MEŠNA BATERIJA



MLAZNICE ZA TELO





TUŠEVI

## Angel

### Angel solarni tuš

- + Udobnost korisnika
- + Ušteda energije
- + Jednostavnost instalacije

#### OPIS

Sivi aluminijumski tuš. Sa ulazom za hladnu vodu, omogućava zagrevanje vode pomoću aluminijumskog akumulacionog rezervoara od 30 litara, koristeći prednost sunčeve energije. Ima ventil za mešanje i glavu tuša protiv kamenca.



|  | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|--|-------|-----------|-------------|----------|
|--|-------|-----------|-------------|----------|

|                   |       |   |    |        |
|-------------------|-------|---|----|--------|
| Angel Solarni Tuš | 56932 | 1 | 13 | 471.06 |
|-------------------|-------|---|----|--------|



GLAVA TUŠA



MEŠAČ

TUŠEVI

### Niagara solarni tuš

- + Udobnost za korisnika
- + Energetski efikasan
- + jednostavno za montažu

#### OPIS

Tuš izradjen od poliranog inoxa AISI-304L. Sa ulazom samo hladne vode, koja se greje u aluminijumskom rezervoaru od 30 L.



|  | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|--|-------|-----------|-------------|----------|
|--|-------|-----------|-------------|----------|

|                     |       |   |    |        |
|---------------------|-------|---|----|--------|
| Niagara Solarni tuš | 53873 | 1 | 25 | 996.59 |
|---------------------|-------|---|----|--------|



# VERNAL SOLARNI TUŠ

Moderno, održivo i  
osvežavajuće



SAVREMEN DIZAJN  
DOSTUPNO U  
RAZLIČITIM BOJAMA



ENERGETSKI EFIKASNI +  
UŠTEDA VODE



ASTRALPOOL  
KVALITET U SVAKOM  
DETALJU ZA  
NAJBOLJU CENU!

TUŠEVI

Vernal

## Vernal Solarni Tuš

NEW  
2025

### OPIS

AstralPool Vernal Solar Shower ima moderan dizajn sa elegantnim linijama i savremenom estetikom, dodajući dašak sofisticiranosti svakom otvorenom prostoru. Sa rezervoarom od 25L, obezbeđuje opuštajuće i održivo iskustvo kupanja. Dostupan u različitim bojama koje odgovaraju vašem stilu, ovaj solarni tuš ne samo da poboljšava vašu okolinu, već i promoviše održivost kroz očuvanje energije i vodenih resursi. **TEHNIČKI PODACI:**

Rezervoar za toplu vodu od 25L – Vodeći ekološki prihvatljiv sistem (sunčeva svetlost zagreva vodu)

Polietilenska struktura.

Efekat kiše i glava tuša sa završnom obradom protiv kamenca.

Mešač za toplu i hladnu vodu.

Sa slavinom za stopala.

Odvodni sistem za zimski period.

Jednostavna instalacija putem brzog priključka za vodu.

Opcioni priključak creva.

Ušteda vode zahvaljujući ekološki prihvatljivom protoku.



|                          | Sifra      | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR       |
|--------------------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| Vernal Solarni Tuš crni  | 77355      | 1         | -           | <b>\$Price</b> |
| Vernal Solarni Tuš plavi | 77355CL59  | 1         | -           | <b>\$Price</b> |
| Vernal Solarni Tuš sivi  | 77355CL159 | 1         | -           | <b>\$Price</b> |

### DETAL I PROIZVODA - PRIMER ARTIKAL 77355



LAVA TUŠA



MEŠA SLAVINA



SLAVINA ZA STOPALA



77355



77355CL59



77355CL159



## Lively Solarni Tuš

### OPIS

Solarni tuš AQUAsphere Lively je moderan i praktičan dodatak vašem okruženju. Moderni dizajn, meki oblici i pun spektrar boja, bez napora upotpunjuje svaki otvoreni prostor.

Uživajte u opuštajućem iskustvu kupanja zahvaljujući rezervoaru od 25L, koji obezbeđuje toplu vodu bez potrošnje energije.

### TENIČKI PODACI:

Rezervoar za toplu vodu od 25L – Vodeći ekološki prihvatljiv sistem, gde sunčevi zraci zagrevaju vodu.

Struktura polietilena visoke gustine.

Glava tuša sa efektom kiše.

Mešač za toplu i hladnu vodu.

Slavinica za pranje stopala.

Odvodni sistem za zimu.

Jednostavna instalacija putem brzog priključka za vodu.

|                                      | Šifra      | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| Lively solarni Tuš crni              | 77344      | 1         | 8.6         |          |
| Lively solarni Tuš boja peska        | 77344CL160 | 1         | 8.6         |          |
| Lively solarni Tuš maslinasto zelena | 77344CL161 | 1         | 8.6         |          |

### DETAL I PROIZVODA - PRIMER ARTIKAL 77344



GLAVA TUŠA



SLAVINA



SLAVINA ZA STOPALA



77344



77344CL160



77344CL161



## Hromirani

### Hromirani solarni tuševi



#### OPIS

AstralPool Chrome solarni tuš ističe se svojim modernim vintage stilom, u širokom spektru boja i završnih obrada, tako da možete da izaberete onu koja se najbolje uklapa u okruženje vašeg bazena. Uživajte u opuštajućem iskustvu pre i posle svakog plivanja zahvaljujući velikom rezervoaru od 30 l za toplu vodu bez potrošnje energije. Ovo "zeleno" rešenje za svakodnevnu upotrebu vašeg bazena doprinosi brizi o životnoj sredini, kao i vašem zdravlju i zdravlju drugih.

#### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Rezervoar tople vode od 30 l – Vodeći, ekološki prihvatljiv sistem na tržištu (sunčeva svetlost zagreva vodu).

Cev od nerđajućeg čelika AISI-304L i aluminijumski okvir.

Široka paleta metalik završnih obrada i boja.

Glava tuša - efekat kiše; integrisani sistem protiv kamenca.

Mešač za toplu i hladnu vodu.

Slavina za ispiranje nogu.

Jednostavnost održavanja: drenaža za pražnjenje tuša kako bi se zimi sprečilo smrzavanje i oštećenja .

Zadnji priključak je kompatibilan sa priključkom za crevo.

|                                              | Šifra      | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| <b>Metallik</b>                              |            |           |             |          |
| Hromirani Solarni tuš antracit S.S.          | 74052      | 1         | 13.5        | 585.37   |
| Hromirani Solarni tuš antracit srebrni       | 74052CL12  | 1         | 13.5        | 585.37   |
| Hromirani Solarni tuš antracitantracit/bakar | 74053      | 1         | 13.5        | 648.21   |
| <b>Paleta boja</b>                           |            |           |             |          |
| Hromirani Solarni tuš plavi                  | 74052CL153 | 1         | 13.5        | 585.37   |
| Hromirani Solarni tuš crveni                 | 74052CL154 | 1         | 13.5        | 585.37   |
| Hromirani Solarni tuš zeleni                 | 74052CL155 | 1         | 13.5        | 585.37   |
| Hromirani Solarni tuš narandžasti            | 74052CL156 | 1         | 13.5        | 585.37   |

#### DETALJI PROIZVODA - PRIMER ARTIKAL 74053



GLAVA TUŠA



MEŠAČ/SLAVINA



SLAVINA ZA STOPALA



74052



74053



74052CL12



74052CL153



74052CL154



74052CL155



74052CL156


# Angel

## Angel tuš

### OPIS

Tuš od poliranog nerđajućeg čelika AISI-304L (Ø 43 mm) sa 1 hromiranom glavom tuša protiv kamenca i 1 ventilom za otvaranje protoka. Sa ugrađenim držačem za sidrenje 00107.

|           | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------|-------|-----------|-------------|----------|
| Angel TUŠ | 52717 | 1         | 5.6         | 201.66   |



GLAVA TUŠA




RUČKA

## Angel tuš sa slavinom za ispiranje nogu

### OPIS

Tuš od poliranog nerđajućeg čelika AISI-304L (Ø 43 mm) sa 1 hromiranom glavom tuša protiv kamenca i 1 ventilom za otvaranje protoka. Uključuje slavinu za ispiranje nogu. Sa prirubnicom za tuš 00107

|                                  | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|----------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Angel TUŠ sa slavinom za stopala | 52718 | 1         | 5.6         | 220.62   |



GLAVA TUŠA



SLAVINA



SLAVINA ZA STOPALA

NAPOMENA: Karakteristike vodih atrakcija ne uključuju pumpu; kontrolnu kutiju ili usisne cevi.

## Vodne zavese/slapovi

- Asortiman vodenih atrakcija za privatne bazene od nerđajućeg čelika AISI-316L.
- Asortiman se sastoji od tri slapa u izvanrednom modernom dizajnu. sa poliranom i mat završnom obradom.
- Svi modeli dolaze sa sidrenjem. Preporučuje se pumpa od 1/2 HP



### "Classic" model slapa

|              | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|--------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Classic slap | 57095 | 1         | 28          | 1,996.73 |



### Ravni model slapa

|            | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Ravni slap | 57096 | 1         | 36          | 2,296.98 |



### Model slapa "One"

|                 | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------|-------|-----------|-------------|----------|
| One model slapa | 57097 | 1         | 36          | 1,930.86 |



PREPORUKA

Victoria Plus Silent pump

ODELJAK  
PUMPE

## A-350 i A-500 vodeni slapovi za privatne bazene



NAPOMENA: Karakteristike vodih atrakcija ne uključuju pumpu; kontrolnu kutiju ili usisne



NAPOMENA: Karakteristike vodih atrakcija ne uključuju pumpu; kontrolnu kutiju ili usisne cevi.



- Serija vrlo lepih slapova koji podižu vrednost bazena.
- Izradjeni od AISI-304L i AISI-316L nerdjajućeg čelika, sa poliranom završnom obradom.
- Pričvršćen za tlo vijcima i sidrenim vijcima.
- Priklučak na dovod vode 1½" SN.

|                                   | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>Slapovi za privatne bazene</b> |       |           |             |          |
| A-350 AISI-316L                   | 65104 | 1         | 10          | 883.76   |
| A-500 AISI-316L                   | 65105 | 1         | 13          | 1,153.59 |
| A-350 AISI-304L                   | 65106 | 1         | 10          | 849.59   |
| A-500 AISI-304L                   | 65107 | 1         | 13          | 1,109.75 |

## Slapovi za privatne bazene

### OPIS

Slap od poliranog nerdjajućeg čelika. Pričvršćen za tlo vijcima i sidrenim vijcima.

|                                   | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>AISI-316L nerdjajući čelik</b> |       |           |             |          |
| A-350, 12 m³/h, 2 mca             | 52244 | 1         | 10          | 921.75   |
| A-500, 18 m³/h, 2 mca             | 52245 | 1         | 15          | 861.54   |

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| Šifra | Rigola za beton | Pumpa sa VB | Upravljačka jedinica/trafo | *Opciono<br>Pneumatsko dugme + Prekidač |
|-------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 52244 | 00302 x 2       | 65560       | 25719                      | 04047 + 04050                           |
| 52245 | 00302 x 2       | 65562       | 25719                      | 04047 + 04050                           |

\* Opciono: komponente za uključivanje slapa iz bazena.

## Ukrasni slap

AISI-316L nerdjajući čelik.

|                                       | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Širina (W) 300 mm. 1½" priključak (B) | 05577 | 1         | 6.9         | 669.37   |
| Širina (W) 600 mm, 2" priključak (B)  | 05578 | 1         | 11.9        | 1,228.51 |

### TEHNIČKI PODACI

| Šifra<br>slapa | Maska | Priključak za sidrenje |        | Usis      |           | Pumpa | Upravljačka jedinica/trafo |                  |        |
|----------------|-------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------|----------------------------|------------------|--------|
|                |       | Beton                  | Lajner | Beton     | Lajner    |       | Ručno<br>dugme             | Pneumatsko dugme |        |
|                |       |                        |        |           |           |       |                            | Beton            | Lajner |
| 05577          | -     | -                      | -      | 19987 x 1 | 20091 x 1 | 38770 | 19988                      | 07669            | 07868  |
| 05578          | -     | -                      | -      | 19987 x 2 | 20091 x 2 | 38776 | 19989                      | 17154            | 17155  |

Note: Pneumatsko dugme uključuje : trafo, zidne prodore i taster.



**VODENE ZAVESE & TOPOVI**


# "SilkFlow" Slap (Svilena zavesa)

**OPIS**

Slap od ABS otpornog na koroziju. Može se napajati kroz povratni krug filtracije bazena ili kroz odgovarajuću pumpu.



|              | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|--------------|-------|-----------|-------------|----------|
| 300 mm slap  | 45205 | 1         | 1.19        | 201.44   |
| 600 mm slap  | 45206 | 1         | 2.36        | 242.21   |
| 900 mm slap  | 45207 | 1         | 3.45        | 284.13   |
| 1200 mm slap | 45208 | 1         | 4.62        | 0.004    |

**TEHNIČKI PODACI**

| Šifra | Potreban protok/min | Snaga pumpe HP | A<br>Dužina slapa | B<br>Širina vodenog mlaza na površini bazena, pripreporučenom protoku l/min/m | C<br>Preporučena visina slapa | D<br>Udaljenost mlaza vode pri preporučenom protoku l/min/m |
|-------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 45205 | 50                  | 0.5            | 300 mm            | 200 mm                                                                        | 300 mm                        | 300 mm                                                      |
| 45206 | 100                 | 0.5            | 600 mm            | 500 mm                                                                        | 600 mm                        | 300 mm                                                      |
| 45207 | 150                 | 0.75           | 900 mm            | 800 mm                                                                        | 900 mm                        | 300 mm                                                      |

## Pluvium atrakcije

**OPIS**

AstralPool Signature asortiman dodaje dašak elegancije i dizajna svakom bazenu, a da ne spominjemo njihovu glavnu svrhu: povećanje osećaja dobrobiti plivača. Sa ponosom predstavljamo PLUVIUM top i slap. Kombinuju drvo i satenski nerđajući čelik AISI 316L. Ovi proizvodi odgovaraju ostalim AstralPool Signature Pluvium asortimanu tuševa.



|                               | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Pluvium top, 7 m³/h, 5 mca.   | 45868 | 1         | 11          | 1,543.79 |
| Pluvium slap, 12 m³/h, 2 mca. | 45869 | 1         | 31          | 2,317.50 |

Preporučuju se sledeći elementi za priključak:

|                    | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|--------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Pluvium top anker  | 45872 | 1         | 2           | 238.38   |
| Pluvium slap anker | 45873 | 1         | 3.5         | 495.04   |

**NAPOMENA:** Karakteristike vodnih atrakcija ne uključuju pumpu; kontrolnu kutiju ili usisne cevi.

# TOP model Residential



NAPOMENA: Karakteristike vodih atrakcija ne uključuju pumpu; kontrolnu kutiju ili usisne cevi.

## OPIS

Vodeni top za privatne bazene od poliranog nerđajućeg čelika. za tlo vijcima i sidrenim vijcima.

|                                           | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>AISI-316L</b> nerđajući čelik          |       |           |             |          |
| Okrugli otvor. 5 m <sup>3</sup> /h, 2 mca | 52242 | 1         | 3           | 416.07   |
| Ravan otvor. 15 m <sup>3</sup> /h, 2 mca  | 52243 | 1         | 5           | 416.07   |
| <b>AISI-304L</b> nerđajući čelik          |       |           |             |          |
| Okrugli otvor. 5 m <sup>3</sup> /h, 2 mca | 52238 | 1         | 3           | 393.52   |
| Ravan otvor. 15 m <sup>3</sup> /h, 2 mca  | 52239 | 1         | 5           | 393.52   |

## TEHNIČKI PODACI

| Šifra | Rigola za beton | Pumpa | Upravljačka jedinica/trafo | *Opciono<br>Pneumo-dugme + Pneumo-prekidač |
|-------|-----------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 52242 | 00302           | 65557 | 25718                      | 04047 + 04050                              |
| 52243 | 00302 x 2       | 65560 | 25719                      | 04047 + 04050                              |
| 52238 | 00302           | 65557 | 25718                      | 04047 + 04050                              |
| 52239 | 00302 x 2       | 65560 | 25719                      | 04047 + 04050                              |

\*Opciono: komponente za uključivanje topa iz bazena.



WATER ZONE • Hydro-leisure elements • Water effects  
ZONA DE AGUAS • Elementos Hidro-lúdicos • Efectos de agua

2. 1. 1.



## New Vratni Masažer

Novi hidro-rekreativni element za masažu vrata. Dizajn mu omogućava da okruži celo područje vrata za efikasnu, prijatnu masažu. Napravljen od nerđajućeg čelika, sastoji se od 6 podesivih mini mlaznih struja.

### Komplementarna prateća oprema

- Samousisna pumpa sa protokom od 10 m<sup>3</sup> / h pri 8 m.v.c.
- Kružni sistem za odvod vode sa izlazom prečnika BSP od 2 ½ "V.
- Elektronski prekidač.

## Masaje Cervical

Nuevo elemento hidrolúdico para masaje cervical. Gracias a su diseño permite envolver toda la zona cervical realizando un efectivo y placentero masaje. Fabricado en acero inoxidable, consta de 6 mini-chorros dirigibles.

### Accesorios complementarios

- Bomba autoaspirante de caudal 10 m<sup>3</sup>/h a 8 m.c.a.
- Sumidero circular de diámetro de salida 2 ½" W BSP
- Pulsador piezoeléctrico.

|       |                 |           |
|-------|-----------------|-----------|
| Šifra | 60792           |           |
| Opis  | Vratni masažer  | 1.095,16€ |
|       | Masaje cervical |           |


### Zidna kaskada • Cascada de pared

| ŠIFRA<br>Juego | Preporučena pumpa* /<br>Bomba recomendada | USISNA KORPA ZA<br>VODENE IGRE/<br>Aspiración hormigón | USISNA MLAZNICA<br>ZA LAJNER<br>Aspiración liner | Taster i tajmer /<br>Pulsador y temporizador |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 60792          | 38770                                     | 19987                                                  | 20091                                            | 45219+35761                                  |

\* Za ukupan gubitak pritiska vode od 8 m.v.c • \* Para una pérdida de carga total de 8 m.c.a



**Dimenzije • Dimensiones**

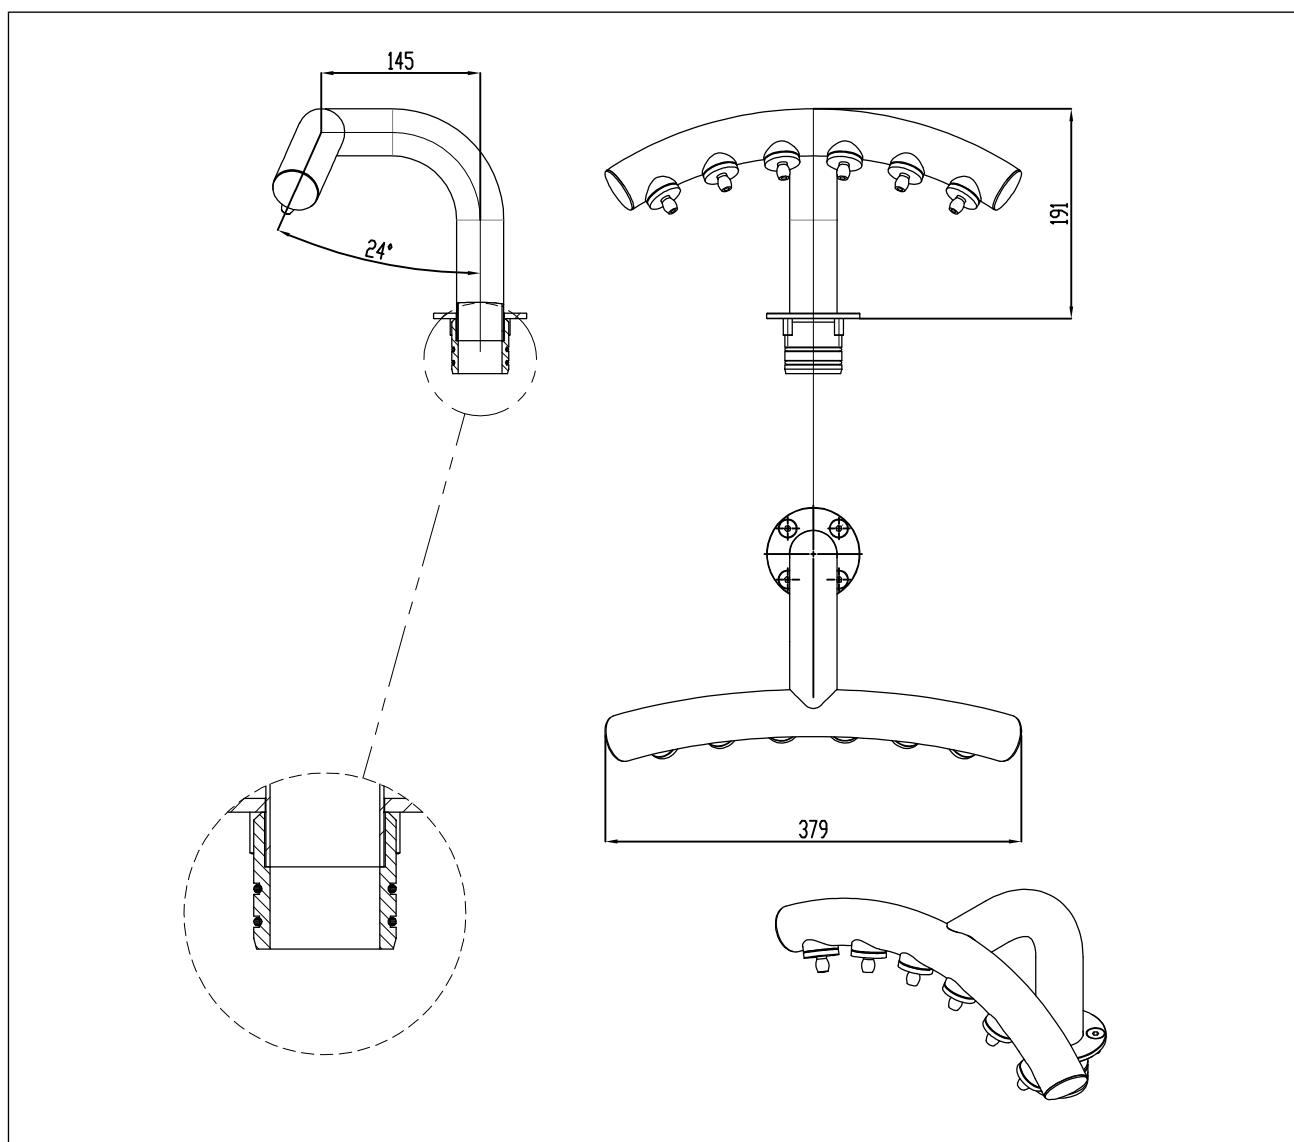



## Ležaljka za hidromasažu

Proizvedeno od nerđajućeg čelika AISI-316 i ergonomski dizajnirano da pruži maksimalan komfor. Sistem je zasnovan na vazduhu koji se ubrizgava kroz dno ležaljke, pružajući masažu koja opušta mišice.

|       |                                                          |           |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Šifra | 31998                                                    | 2.520,38€ |
| Opis  | 1700 mm hidromasažna ležaljka<br>Dužina ležaljke 1700 mm |           |

Model koji se ugrađuje u bazensku školjku

### Komplementarna prateća oprema

- 1 ½" UN
- 90 mm Ø PN-10 PVC cevi od PVC-u.
- Kompresor vazduha sa protokom od 150 m<sup>3</sup> / h na 100 mbar.
- Elektronski prekidač.

|       |                                                          |           |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Šifra | 31996                                                    | 2.767,80€ |
| Opis  | 1700 mm hidromasažna ležaljka<br>Dužina ležaljke 1700 mm |           |

Model za ugradnju na kolonu ref. n°. 31997, savršeno se prilagođava dubini bilo kog bazena u koji se ugrađuje. Uključuje rukohvat koji se može postaviti sa svake strane ležaljke.

### Komplementarna prateća oprema

- 2 ½" priključak.
- 90 mm Ø PN-10 PVC cevi od PVC.
- Kompresor vazduha sa protokom od 150 m<sup>3</sup> / h na 100 mbar.
- Elektronski prekidač.

## Tumbona hidromasaje

Fabricadas en acero inoxidable AISI-316 y diseñadas ergonómicamente para obtener un alto grado de confort. El funcionamiento se basa en la inyección de aire para conseguir un masaje capaz de relajar la musculatura del organismo.

|       |                                                            |           |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Šifra | 32071                                                      | 2.359,68€ |
| Opis  | 1450 mm hidromasažna ležaljka T<br>Dužina ležaljke 1450 mm |           |

Modelo para empotrar al vaso de la piscina mediante obra.

### Accesorios complementarios

- Zadnja veza 1 ½".
- PVC cev PN-10 D-90mm
- Kompresor vazduha sa protokom od 150 m<sup>3</sup>/h na 100
- Pijezo prekidač

|       |                                                          |           |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Šifra | 32070                                                    | 2.075,12€ |
| Opis  | 1450 mm hidromasažna ležaljka<br>Dužina ležaljke 1450 mm |           |

Modelo para ubicar sobre columna código 31997 perfectamente adaptable a la profundidad de la piscina en la que se va a instalar. Se incluye una agarradera que puede situarse en cualquiera de los dos laterales.

### Accesorios complementarios

- Conexión a columna 2 ½".
- Tubo alimentación general de PVC de PN-10 y diámetro 90mm.
- Bomba soplante de caudal 150 m<sup>3</sup>/h a 100 mbar.
- Pulsador piezoeléctrico.





## Kaskada

Kaskada za okruživanje bazena dizajnirana da stvori napetu, ali duboko opuštajuću zavjesu vode. Ovaj pribor je napravljen od sjajnog nerđajućeg čelika AISI 316 i mora se naručiti sa sidrenom pločom radi sigurne ugradnje.

### Komplementarna prateća oprema

- Samousisavajuć-a pumpa sa protokom od 34 m<sup>3</sup> / h pri 10 m.v.c.
- Odvodni sistem sa roštiljem od nerđajućeg čelika prečnika 110 mm.
- 90 mm Ø PN-10 PVC cevi za mlaz vode.
- 110 mm Ø PN-10 PVC usisne cevi.
- Elektronski prekidač.

## Cascada para playa


Cascada para playa de piscina diseñada para crear una cortina de agua de intenso caudal con efecto sedante. Es un elemento de acero inoxidable AISI 316 pulido brillante, que debe pedirse junto con la placa de anclaje para sujeción en el suelo.

### Accesorios complementarios


- Bomba autoaspirante de caudal 34m<sup>3</sup>/h a 10 m.c.a.
- Sumidero de fondo con rejilla de acero inoxidable de diámetro 110mm.
- Tubería de impulsión en PVC de PN-10 y diámetro 90 mm.
- Tubería de aspiración en PVC de PN-10 y diámetro 110 mm.
- Pulsador piezoeléctrico.

### Dimensions • Dimensiones

|       |                                        |           |
|-------|----------------------------------------|-----------|
| Šifra | 34032                                  | 1.548,70€ |
| Opis  | Bazenska kaskada<br>Cascada para playa |           |

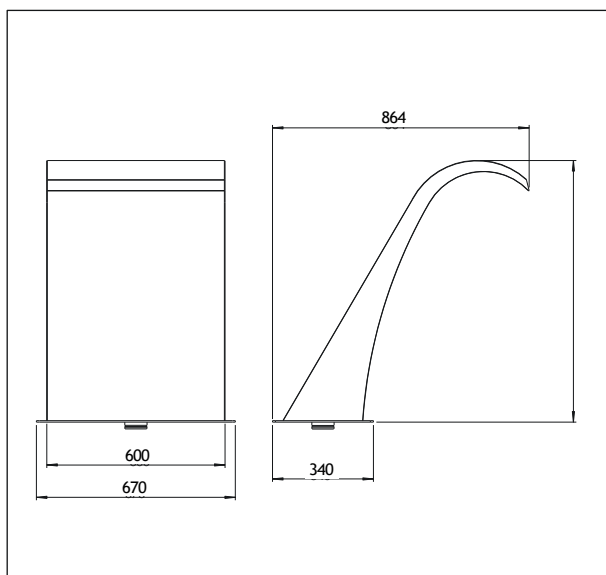

|             |                                       |         |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| Code        | 34033                                 | 391,64€ |
| Description | Ploča za sidrenje<br>Placa de montaje |         |

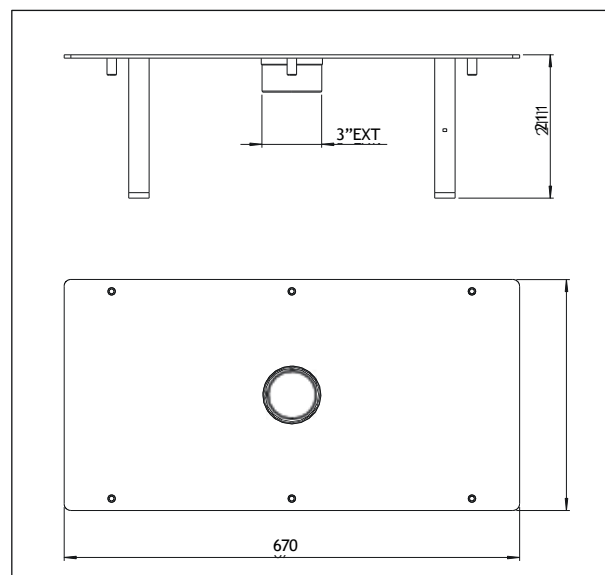



## Zidna kaskada

Zidna kaskada dizajnirana da stvori intenzivnu, ali duboko opuštajuću zavjesu vode. Proizvedeno od zrcalno poliranog nerđajućeg čelika AISI 316, sadrži pravougaone naslage poprečnog preseka sa ugrađenim filterom koji stabilizuje protok vode i osigurava vidljivo zaobljenu vodu.

Dužina ove vodene zavese može varirati između 600 i 3000 mm.

## Cascada de pared

Cascada empotrada en pared diseñada para crear una cortina de agua de intenso caudal con efecto sedante.

Es un elemento de acero inoxidable AISI 316 pulido brillante, formado con un depósito de sección rectangular con un filtro interior que estabiliza la corriente del agua y permite una salida uniforme de la cortina de agua a través del elemento visible.

La longitud de cortina puede variar entre 600 y 3000 mm.

|       |                                          |         |
|-------|------------------------------------------|---------|
| Šifra | 34034                                    | 962,60€ |
| Opis  | 600 mm model<br>Modelo de anchura 600 mm |         |

Snabdevanje vodom je u osnovi kaskade, povezano cevima sa zavrtnjem. Ne sadrži ugrađeni filter, dužina lastinog repa je 600 mm. Ø 3 "unutrašnji priključak sa zavrtnjem.

### Komplementarna prateća oprema

- Samousisna pumpa sa protokom od 30 m<sup>3</sup> / h pri 12 m.v.c.
- Drenažni sistem sa roštiljem od nerđajućeg čelika prečnika 110 mm.
- 90 mm Ø PN-10 PVC cevi za mlaz vode u PVC-u.
- 110 mm Ø PN-10 PVC usisne cevi.
- Elektronski prekidač

La acometida del agua se sitúa en su parte inferior, con la conexión a una tubería roscada. No incorpora filtro interior y la longitud de la cortina es de 600 mm. Conexión interior mediante rosca Ø 3".

### Accesorios complementarios




- Bomba autoaspirante de caudal 30 m<sup>3</sup>/h a 12 m.c.a.
- Sumidero de fondo con rejilla de inoxidable de diámetro 110mm.
- Tubería de impulsión en PVC de PN-10 y diámetro 90 mm.
- Tubería de aspiración en PVC de PN-10 y diámetro 110 mm.
- Pulsador piezoeléctrico.

## Hidromasažna klupa



Masažna klupa ubrizgavanjem vazduha za lečenje stopala i donjiledja. 60 x 20 cm ili 120 kx20 cm od poliranog nerđajućeg čelika AISI 316. Klupa mora da se napaja vazdušnom pumpom (blover ili turbo blover u zavisnosti od modela i udaljenosti između njih).

| Model  | Protok100 mbar (m³/h) | Bazen |    | Šifra    | Težina (kg) | Cena/EUR |
|--------|-----------------------|-------|----|----------|-------------|----------|
| 60 cm  | 80                    | Beton | SC | 34051    | 6,7         | 651.80   |
| 60 cm  | 80                    | Liner | SC | W-011/19 | 16,2        | 1 722,00 |
| 120 cm | 150                   | Beton | SC | 34052    | 15,0        | 1 224,00 |
| 120 cm | 150                   | Liner | SC | W-005/19 | 23,0        | 2 500,00 |


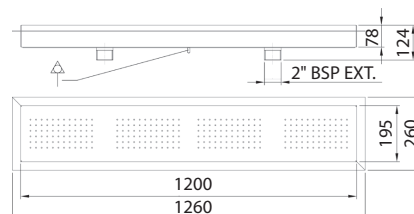
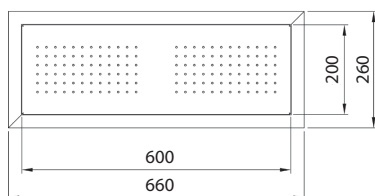
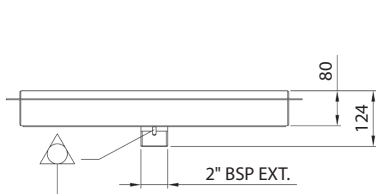


## Hidromasažne ležaljke



Ergonomsko masažno sedište sa ubrizgavanjem vazduha na leđa, lumbalni deo i noge. 170 x 12 cm (pojedinačna verzija) od poliranog nerđajućeg čelika AISI 316. Asortiman uključuje individualni i dvostruki model. Klupa mora da se napaja vazdušnom pumpom (blover ili turbo blover u zavisnosti od modela i udaljenosti između njih).

| Model        | Protok100 mbar (m³/h) | Bazen |    | Šifra    | Težina (kg) | Cena/EUR |
|--------------|-----------------------|-------|----|----------|-------------|----------|
| Individualna | 80                    | Béton | SC | 35249    | 11,0        | 530.28   |
| Individualna | 80                    | Liner | SC | W-022/19 | 16,2        | 2 870,00 |
| Dupla        | 150                   | Béton | SC | 35250    | 21,0        | 2 296,00 |
| Dupla        | 150                   | Liner | SC | 41159    | 23,0        | 4 973,00 |

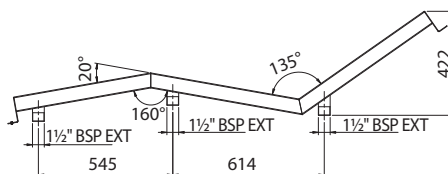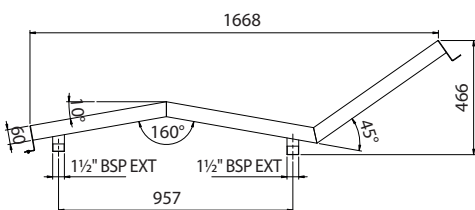

## TEHNIČKI PODACI ZA SVE MODELE

Napravljen od UV stabilizovanog polipropilena. Ceo asortiman dolazi u beloj boji. Pitajte svog prodavca za druge boje. Sastoje se od pločica u modulima za ravne i zakrivljene preseke (spoljni radijus od 1 ili 2 m), ulegnuće u svoje mesto (muško-ženski spoj), što daje izvesnu manju pri montaži, kao i apsorbuje njihovo potencijalno širenje usled promene temperature kojima su izloženi.

Za sve modele rešetke, kanal 5 mm širi od rešetke mora biti napravljen tako da se lako uklapa u svoje mesto i da se spreči eventualno širenje.


| Širina kanala | Širina rešetke |
|---------------|----------------|
| 200.....      | 195            |
| 250.....      | 245            |
| 300.....      | 295            |
| 350.....      | 345            |

Visina (h) rešetke varira u zavisnosti od modela.


– Podužni model h = 24 mm

– Poprečni model h = 22 mm i h = 35 mm

## PODUŽNI MODEL

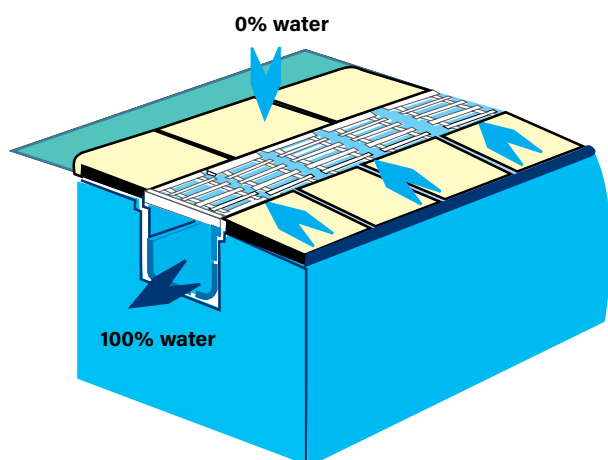

Podužni model obezbeđuje da se višak vode iz bazena ne prelijeva na plažu bazena, čime se postiže da se plaža održava praktično suvom.

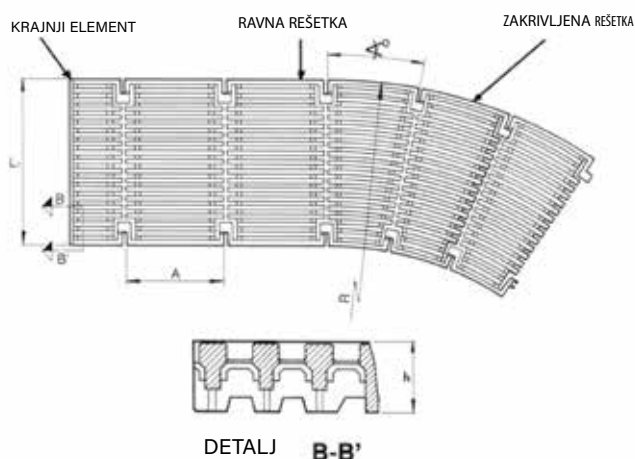

|                | Model | L   | L1  | h  | A   | ↗ r.1m. | ↗ r.2m. |
|----------------|-------|-----|-----|----|-----|---------|---------|
| RAVNA REŠETKA  | 05581 | 200 | 195 | 24 | 206 | -       | -       |
|                | 05582 | 250 | 245 | 24 | 206 | -       | -       |
|                | 05583 | 300 | 295 | 24 | 206 | -       | -       |
|                | 05584 | 350 | 345 | 24 | 206 | -       | -       |
| KRAJNI ELEMENT | 06420 | 200 | 195 | 24 | -   | -       | -       |
|                | 06421 | 250 | 245 | 24 | -   | -       | -       |
|                | 06422 | 300 | 295 | 24 | -   | -       | -       |
|                | 06423 | 350 | 345 | 24 | -   | -       | -       |

Druge boje rešetke mogu se napraviti po narudžbini. Za dodatne informacije, pitajte svog prodavca

## REŠETKE ZA PRELIVNI BAZEN

### Ploča podužne rešetke

Izrađena od UV stabilizovanog polipropilena. Rešetke su vezane muško-ženskim kukicama (5 komada = 1,024 metara). Zahvaljujući fleksibilnom svojstvu rešetke mogu pokriti i radius do 5 m.

|                             | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Visina 24 mm, širina 195 mm | 05581 | 45        | 16.2        | 7.82     |
| Visina 24 mm, širina 245 mm | 05582 | 29        | 13.4        | 8.12     |
| Visina 24 mm, širina 291 mm | 05583 | 28        | 15.6        | 8.43     |
| Visina 24 mm, širina 345 mm | 05584 | 19        | 13.2        | 8.77     |

### Zakrivljena rešetka

#### OPIS

Izrađena od UV stabilizovanog polipropilena. Rešetke su vezane muško-ženskim kukicama.

|                           | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>Visina L L1 Radius</b> |       |           |             |          |
| 24 mm 200 mm 195 mm 1 m   | 08001 | 60        | 17.2        | 8.77     |
| 24 mm 300 mm 295 mm 1 m   | 08002 | 32        | 14.6        | 9.37     |
| 24 mm 250 mm 245 mm 1 m   | 07565 | 42        | 17.2        | 9.20     |
| 24 mm 350 mm 345 mm 1 m   | 07566 | 24        | 13.4        | 10.49    |
| 24 mm 200 mm 195 mm 2 m   | 05585 | 48        | 17.2        | 9.33     |
| 24 mm 250 mm 245 mm 2 m   | 05586 | 30        | 14.2        | 9.54     |

### Krajnji element za paralelne rešetke

Napravljen od nerđajućeg čelika AISI-304, sa krajnjim elementom i podužnom rešetkom od UV sta PP stabilizovanog protiv UV zraka. Napravljen tako da se rešetka na završnom delu može iseći tako da stane na svoje mesto.

|                             | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Visina 24 mm, širina 195 mm | 16064 | 15        | 5.11        | 29.82    |
| Visina 24 mm, širina 245 mm | 16065 | 12        | 5.17        | 31.62    |
| Visina 24 mm, širina 291 mm | 16066 | 8         | 4.21        | 33.47    |
| Visina 24 mm, širina 345 mm | 16067 | 8         | 5.00        | 33.94    |

### Perimetar

#### OPIS

Asortiman prelivne rešetke za bazene. Izrađen od homopolimernog polipropilena, sa aditivima za UV zaštitu. Dostupan u modulima dužine 500 mm sa muško-ženskim kukama za jednostavnu i brzu montažu.

|                                                     | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| 0.5 m podužna rešetka<br>Visina 22 mm Širina 195 mm | 28664 | 20        | 19.9        | 12.64    |




REŠETKE ZA PRELIVNI KANAL

## Modularna rešetka za krivine

Napravljen od UV stabilizovanog polipropilena. Ugrađuje se se spajanjem modula. Dostupan u 5 boja. Ostale boje rešetke mogu se napraviti po narudžbini.

|                                              | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|----------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>Modular grating for curves</b>            |       |           |             |          |
| Visina 22 mm, širina 195 mm                  | 34190 | 470       | 14.1        | 0.57     |
| Visina 22 mm, širina 245 mm                  | 34191 | 320       | 12.4        | 0.67     |
| Visina 22 mm, širina 295 mm                  | 34192 | 300       | 15.0        | 0.80     |
| Visina 22 mm, širina 335 mm                  | 34193 | 250       | 15.0        | 0.87     |
| <b>Reversible modular grating for curves</b> |       |           |             |          |
| Visina 35 mm, širina 195 mm                  | 34194 | 450       | 16.0        | 0.62     |
| Visina 35 mm, širina 245 mm                  | 34195 | 300       | 13.7        | 0.80     |
| Visina 35 mm, širina 295 mm                  | 34196 | 290       | 17.3        | 0.81     |
| Visina 35 mm, širina 335 mm                  | 34197 | 250       | 17.4        | 0.87     |

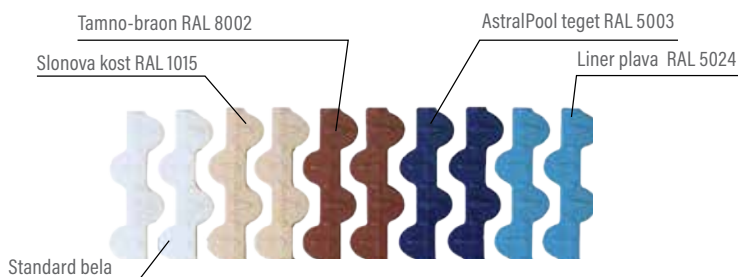

| Boja     | Šifra |
|----------|-------|
| Bela     | -     |
| RAL 1015 | CL90  |
| RAL 8002 | CL109 |
| RAL 5003 | CL60  |
| RAL 5024 | CL108 |

Napomena: Boje na slikama nisu potpuno iste kao na stvarnom proizvodu.

## Poprečna rešetka za krivine

### OPIS

Modularna poprečna rešetka za krivine. Napravljen od UV stabilizovanog popipropilena. Postavlja se spajanjem modula. Klasa 3 otpornosti na klizanje ( $R_d > 45$ ) u skladu sa UNE-ENV 12633: 2003 standardom.

|                                     | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>Modularne rešetke za krivine</b> |       |           |             |          |
| Visina 22 mm, širina 195 mm         | 52535 | 470       | 14.1        | 0.57     |
| Visina 22 mm, širina 245 mm         | 52536 | 320       | 12.4        | 0.67     |
| Visina 22 mm, širina 295 mm         | 52537 | 300       | 15.0        | 0.80     |
| Visina 22 mm, širina 335 mm         | 52538 | 250       | 15.0        | 0.87     |
| Visina 22 mm, širina 195 mm         | 52539 | 450       | 16.0        | 0.62     |
| Height 35 mm, width 245 mm          | 52540 | 300       | 13.7        | 0.80     |
| Visina 22 mm, širina 295 mm         | 52541 | 290       | 17.3        | 0.81     |
| Visina 22 mm, širina 335 mm         | 52542 | 250       | 17.4        | 0.87     |



Druge boje rešetke mogu se napraviti po narudžbini.

Druge boje rešetke  
mogu se napraviti po  
narudžbini.



REŠETKE ZA PRELIVNI KANAL

## Modularne poprečne rešetke za krivine

### OPIS

Napravljen od UV stabilizovanog polipropilena. Postavlja se spajanjem modula.

|                                                  | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>Modularne rešetke za krivine</b>              |       |           |             |          |
| Visina 22 mm, širina 245 mm                      | 11108 | 320       | 13.6        | 0.73     |
| Visina 22 mm, širina 295 mm                      | 19202 | 300       | 18.0        | 0.81     |
| Visina 22 mm, širina 335 mm                      | 19203 | 250       | 17.0        | 0.87     |
| <b>Reverzibilna modularna rešetka za krivine</b> |       |           |             |          |
| Visina 35 mm, širina 195 mm                      | 00220 | 450       | 16.5        | 0.62     |
| Visina 35 mm, širina 245 mm                      | 00221 | 300       | 14.3        | 0.80     |
| Visina 35 mm, širina 295 mm                      | 00222 | 290       | 19.3        | 0.81     |
| Visina 35 mm, širina 335 mm                      | 00223 | 250       | 18.1        | 0.87     |



## Modularne rešetke za krivine

### OPIS

Napravljen od PP stabilizovan protiv UV zraka. Postavlja se spajanjem modula zajedno. Ne klizajuća površina. Druge boje dostupne na zahtev. Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte svog prodavca AstralPool-a. U skladu sa standardom EN-13451-1 (8 mm). Klasa 3 otpornosti na klizanje (Rd>45) u skladu sa UNE-ENV 12633: 2003 standardom.

|                                                  | Šifra  | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|--------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------|
| <b>Modularne rešetke za krivine</b>              |        |           |             |          |
| Visina 22 mm, širina 195 mm                      | 28656  | 470       | 20.84       | 0.63     |
| Visina 22 mm, širina 245 mm                      | 28657  | 320       | 18.80       | 0.77     |
| Visina 22 mm, širina 295 mm                      | 28658* | 300       | 18.80       | 0.82     |
| Visina 22 mm, širina 335 mm                      | 28659* | 250       | 20.84       | 0.89     |
| <b>Reverzibilna modularna rešetka za krivine</b> |        |           |             |          |
| Visina 35 mm, širina 195 mm                      | 28660  | 450       | 26.90       | 0.63     |
| Visina 35 mm, širina 245 mm                      | 28661  | 300       | 24.70       | 0.82     |
| Visina 35 mm, širina 295 mm                      | 28662* | 290       | 26.61       | 0.83     |
| Visina 35 mm, širina 335 mm                      | 28663* | 250       | 22.25       | 0.89     |

\* In testing process.

## Dvostrana rešetka

### OPIS

Izrađene od UV stabilizovanog polipropilena. Delovi se pričvršćuju provlačenjem kabla (49 komada po jednom metru).

|                             | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Visina 22 mm, širina 195 mm | 00212 | 340       | 11.9        | 0.62     |
| Visina 22 mm, širina 245 mm | 00213 | 305       | 13.2        | 0.72     |



**REŠETKE ZA PRELIVNE KANALE**

# Poprečne rešetkaste ploče



Druge boje rešetke  
mogu se napraviti po  
narudžbini.

**OPIS**

Napravljen od UV stabilizovanog polipropilena. Pločice spojene pomoću sistema za pričvršćivanje (5 jedinica = 0,975 m).

|                             | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| Visina 22 mm, širina 245 mm | 00217 | 52        | 22.8        | 4.90     |
| Visina 22 mm, širina 295 mm | 00218 | 45        | 23.1        | 5.42     |
| Visina 22 mm, širina 335 mm | 00219 | 38        | 22.0        | 5.80     |



Druge boje rešetke  
mogu se napraviti po  
narudžbini.

## 90° ugaona ploča za prelivne kanale

**OPIS**

Napravljen od belog, brizganog kopolimera polipropilena

|                      | Šifra | Pakovanje | Težina / kg | Cena/EUR |
|----------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>Visina 22 mm</b>  |       |           |             |          |
| Širina kanala 195 mm | 22379 | 4         | 2.8         | 26.92    |
| Širina kanala 245 mm | 22380 | 4         | 3.6         | 33.62    |
| Širina kanala 295 mm | 22381 | 4         | 4.8         | 42.10    |
| Širina kanala 335 mm | 22382 | 4         | 5.7         | 50.32    |
| <b>Visina 35 mm</b>  |       |           |             |          |
| Širina kanala 195 mm | 22383 | 4         | 3.2         | 28.85    |
| Širina kanala 245 mm | 22384 | 4         | 4.1         | 35.34    |
| Širina kanala 295 mm | 22385 | 4         | 5.3         | 44.77    |
| Širina kanala 335 mm | 22386 | 4         | 6.2         | 53.72    |

# ELEMENTI BAZENSKE ŠKOLJKE GAMA BOJA

## BOJE ZA DRUGAČIJI BAZEN

Široki asortiman ugradnih elemenata  
sada dostupnih u različitim bojama  
za završnu obradu bazena.





# BAZENSKA ŠKOLJKA

**ASTRAL**POOL 





# UNIK SERIJA

IZUZETAN  
DIZAJN.  
JEDNOSTAVNA UGRADNJA



POTPUNO  
UKOMPONOVAN



Poboljšane performanse



Lako se koristi i održava

AstralPool novi koncept proizvoda - UNIK. Nudi bolju integraciju sa bazenom i okolinom (elementi mogu biti skoro nevidljivi). Bolje performanse u svim funkcijama i ekskluzivan dizajn.



## Skimeri - XXL 17,5 L

Rezervni delovi

U skladu sa **EN-13451-3**. Od belog ABS-a tretiranog UV zaštitom. 17,5 litara. Integrisani nastavak, klapna i regulator protoka. Preporučeni protok 7,5 m<sup>3</sup> h. L: 495 x 80 mm. Donji usisni priključak na navoj: ženski 1 muški 2. Izlaz 40mm.



Postavlja se između  
2,8 i 7 cm od nivoa  
vode.

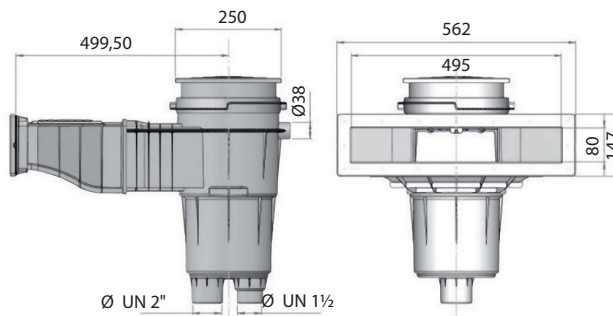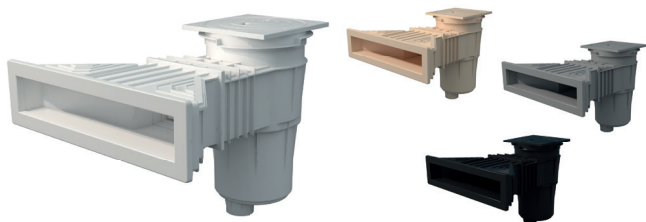

Šifre: 56176 / 56299

| Skimeri NORM          | Bazen       | Bela          | Bež               | Siva              | Antracit          | Težina (kg) | Paleta/kom | Cena EUR/bez PDV         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------------|
| <b>Model metrički</b> | Beton/Liner | <b>56176*</b> | <b>56176CL090</b> | <b>56176CL129</b> | <b>56176CL144</b> | 5,6         | 8          | <b>211,00** / 227,50</b> |
| <b>Model Parker</b>   | Beton/Liner | <b>56299</b>  | <b>56299CL090</b> | <b>56299CL129</b> | <b>56299CL144</b> | 5,6         | 8          | <b>185,50** / 200,50</b> |

\* Mogućnost dodavanja maske skimera od nerđajućeg čelika šifra 74101 \*\*beli model.

## Slivnici/odvodi

Slivnici u skladu sa standardom EN 16713-02.

Anti-UV tretiran ABS.


2" UN bočni priključak - 1 1/2" donji priključak Max protok 15 m<sup>3</sup>/h



anti vortex rešetka



Izaberite NORM anti-  
vortex slivnik u skladu sa  
standardom EN 16713-02

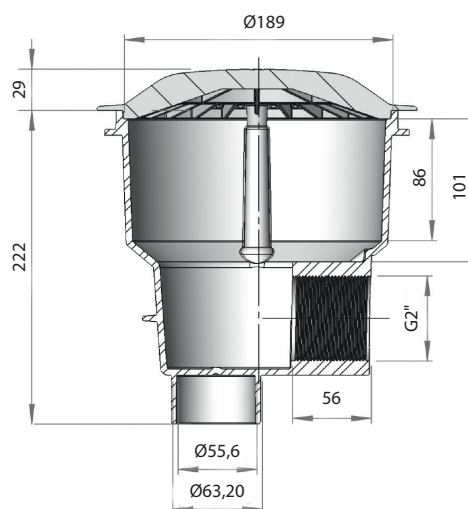


| Slivnici Norm                                           | Bazen | Bela         | Bež               | Siva              | Antracit          | Težina (kg) | Kutija/kom | Cena EUR/bez PDV      |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|
| <b>Rešetka anti vortex</b><br>EN 16713-02               | Béton | <b>56379</b> | <b>56379CL090</b> | <b>56379CL129</b> | <b>56379CL144</b> | 0,8         | 4          | <b>34,25* / 36,65</b> |
| <b>Rešetka vortex - Parker</b><br>EN 16713-02           | Liner | <b>56383</b> | <b>56383CL090</b> | <b>56383CL129</b> | <b>56383CL144</b> | 1,4         | 4          | <b>55,55* / 60,05</b> |
| <b>Rešetka anti vortex -<br/>metrička</b> - EN 16713-02 | Liner | <b>56382</b> | <b>56382CL090</b> | <b>56382CL129</b> | <b>56382CL144</b> | 0,8         | 4          | <b>66,85* / 72,20</b> |

\*model beli

## Potisna mlaznica za liner

## NOTICE

Mlaznice u skladu sa standardom EN-13451-3. Od belog ABS-a tretiranog anti-UV. SN 2"  
 Ø UN 50 mm . Protok : 3,2 m<sup>3</sup>/h . 56498. Nepodesivi protok

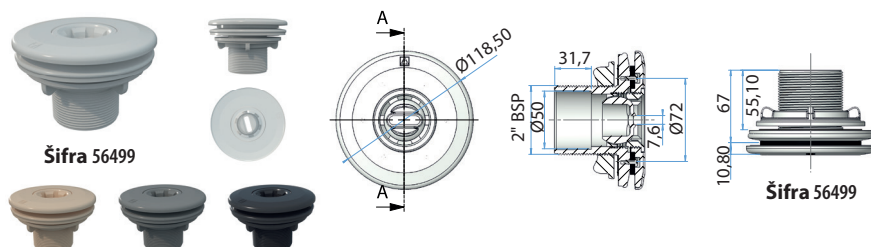

Mogućnost dodavanja poklopca od nerđajućeg čelika na model 56499 (Šifra 69171)

| NORM             | Bazen          | Beli  | Bež        | Sivi       | Antracit   | Poids (kg) | Carton | Cena EUR/bez PDV |
|------------------|----------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------|------------------|
| Potisna mlaznica | Beton          | 56498 | -          | -          | -          | 0,2        | 24     | 11,33            |
| Potisna mlaznica | Liner          | 56499 | 56499CL090 | 56499CL129 | 56499CL144 | 0,4        | 12     | 27,35* / 29,65   |
| Potisna mlaznica | Prefabrikovani | 56500 | 56500CL090 | 56500CL129 | 56500CL144 | 0,2        | 24     | 15,20* / 16,48   |

\*modèle beli.

## Usisne mlaznice

## NOTICE

Belo ABS telo i bela ili obojena kapica. Spoljni navoj 2", unutrašnji Ø 50 mm. 1½" navoj utikača. Maksimalni pritisak: 6 bara. Montira se sa ukrštanjem zida. Kodovi 15658 (beton) i 15663 (obloga).



| Usisne mlaznice | Bazen          | Bela  | Bež        | Siva       | Antracit   | Težina (kg) | Kutija | Cena EUR/      |
|-----------------|----------------|-------|------------|------------|------------|-------------|--------|----------------|
| Usisna mlaznica | Beton          | 00301 | -          | -          | -          | 0,1         | 24     | 8,26           |
| Usisna mlaznica | Liner          | 17382 | 17382CL090 | 17382CL129 | 17382CL144 | 0,3         | 20     | 20,80* / 22,60 |
| Usisna mlaznica | Prefabrikovani | 00336 | 00336CL090 | 00336CL129 | 00336CL144 | 0,2         | 24     | 12,32* / 18,66 |

\*modèle blanc.

Standard EN 16713-02 koji se odnosi na slivnike :

## ZAŠTO OVAJ STANDARD?



OGRAIČITI USIS DA BI SE SPREČIO RIZIK

## ŠTA SU ZAHTEVI OVOG STANDARDA



BRZINA PROTOKA MORA BITI < 0.5M/S



REŠETKA ANTI-VORTEX

## REŠENJE

## FLUIDRA

## SLIVNIK NORM Anti-Vortex\*



\* ili 2 slivnika sa ravnim dnom koji se postavljaju na udaljenosti od 1 m, svaki može da propusti 100% protoka (ako je jedan od njih blokiran)!



## Standard EN 16713-02 odnosi se na slivnike:

### ZAŠTO TAKAV STANDARD ?



BRZINA PROLAZA TOKA VODE MORA  
BITI <0,5M/S

### ŠTA ZAHTEVA OVAG STANDARD?



SPECIFIČNA DIMENZIJA  
DNA SLIVNIKA



BRZINA PROLAZA  
TOKA VODE MORA  
BITI <0,5M/S



REŠETKA  
ANTI-VORTEX

### REŠENJE: FLUIDRA

#### Slivnik NORM Anti-Vortex\*



\* ili 2 odvoda sa ravnim dnom koji se postavljaju na udaljenosti od 1 m, svaki može da propusti 100% protoka (ako je jedan od njih blokiran)!

### Usisna mlaznica

ABS telo. 2" muški i ženski spoj na lepak Ø 50 mm. Navoj 1 1/2".

- Šifra 15658 PRODOR ZA MLAZNICU ZA BETON, 2"UN
- PRODOR ZA MLAZNICE SA SPOLJ. NAVOJEM 2" 15663



Šifra 00301



Šifra 17382



Šifra 00336

| Mlaznice            | Bazen         | Bela  | Bež        | Siva       | Antracit   | Težina kg | Kutija | Cena EUR       |
|---------------------|---------------|-------|------------|------------|------------|-----------|--------|----------------|
| PRESTIGE            | Beton         | 00301 | -          | -          | -          | 0,1       | 24     | 8,26           |
| PRESTIGE - metrički | Liner         | 17382 | 17382CL090 | 17382CL129 | 17382CL144 | 0,3       | 20     | 20,80* / 22,60 |
| PRESTIGE na 2"      | Prefabrikovan | 00336 | 00336CL090 | 00336CL129 | 00336CL144 | 0,2       | 24     | 12,32* / 18,66 |

\*model beli



## Slivnik Ø 210 mm sa ravnom ABS rešetkom

Telo i rešetka u ABS-u. 2" bočni izlaz. Sa lepljivim spojevima, pribudnicom preporučeni protok od 11 m<sup>3</sup>/h.



Mogućnost prilagođavanja  
- rešetka anti-vortex (šifra 74097)  
na odvodima slivniku 00270 00271  
06474 - rešetka od nerđajućeg čelika  
(šifra 69174) na



| Slivnik Ø 210 | Bazen |       | Beli  | Bež        | Siva       | Anthracite | Težina (kg) | Kutija | Cena/ EUR      |
|---------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-------------|--------|----------------|
| Métrique      | Liner | CN10C | 00271 | 00271CL090 | 00271CL129 | 00271CL144 | 0,9         | 4      | 47,87* / 51,75 |

\*modèle blanc.

REZERVNI DELOVI

## Višeprotočna navojna potisna mlaznica

Belo ABS telo i bela ili poklopac u boji 2" muški i ženski spoj za lepak Ø 50 mm. Podesivi mlaz, protok 6 m<sup>3</sup>/h.

- Beton za prodor u zid Šifra 15658
- Liner, isporučena sa zaptivkama, pribudnicama i zavrtnjima za prodor u zid Šifra 15663
- Specijalno renoviranje: Beton ili Liner u cev Ø 50 mm. Šifra 76493/76494



Šifra 76493/76494



Mlaznica za renoviranje dizajnirana da uštedi vreme i smanji rizik od promene postojeće zidne mlaznice: jednostavno napravite malu rupu na kraju cevi, očistite je i zalepite mlaznicu iznutra.

| Mlaznica za pražnjenje    | Bazen          |  | Bela  | Bež        | Siva       | Antracit   | Težina (kg) | Kutija/kon | Unit. €/HT 2024 |
|---------------------------|----------------|--|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| PRESTIGE                  | Béton          |  | 00295 | 00295CL090 | 00295CL129 | 00295CL144 | 0,2         | 24         | 10,66* / 11,54  |
| PRESTIGE - metrički navoj | Liner          |  | 17383 | 17383CL090 | 17383CL129 | 17383CL144 | 0,3         | 18         | 21,90* / 23,65  |
| PRESTIGE sa navojem 2"    | Prefabrikovani |  | 00334 | 00334CL090 | 00334CL129 | 00334CL144 | 0,2         | 24         | 15,67* / 17,19  |
| Mlaznica za renoviranje   | Béton          |  | 76493 | 76493CL090 | 76493CL129 | 76493CL144 | 0,2         | 24         | 11,74* / 13,85  |
| Mlaznica za renoviranje   | Liner          |  | 76494 | 76494CL090 | 76494CL129 | 76494CL144 | 0,2         | 24         | 27,50* / 33,55  |

\*model beli



**MULTIFLOW SISTEM.** Ovaj sistem kugličnih zglobova omogućava dobijanje niza različitih prečnika (14-20 i 25). Izbijanjem prstenova reguliše se protok. Max protok preporučuje se za maksimalnu brzinu prolaza od 4 m/s. u skladu sa standardom EN 13451-1.  
Ø 14 mm = 2,2 m<sup>3</sup>/h, Ø 20 mm = 4,5 m<sup>3</sup>/h, Ø 25 mm = 7 m<sup>3</sup>/h.



Skimer od belog ABS-a koji je tretiran protiv UV zračenja. Sa poklopcem i regulatorom protoka. Donji usisni priključak UN 1½" ili SN i UN 2". Priključak za odvod vode Ø 32 mm. Mogućnost podešavanja visine poklopca pomoću produžetaka (šifra 18153). Korpa koja se zaključava sa bajonet sistemom. Preporučeni protok 7,5 m³/h. Maska.

### Skimer 17.5 L Beton

Rezervni delovi



Šifra 11302



Šifra 11303



Šifra 11304



Šifra 11305

| Skimer Prestige Beton         | Beli  | Težina (kg) | Paleta /kom | Cena. €/VP |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------|------------|
|                               |       | 5,0         | 35          |            |
| Produženi vrat                | 11303 | 5,2         | 28          | 120,50     |
| Široki otvor                  | 11304 | 6,0         | 16          | 114,00     |
| Produženi vrat i široki otvor | 11305 | 6,3         | 12          | 130,50     |

| Easycolor, opcija, dodati :      |      |           |           |
|----------------------------------|------|-----------|-----------|
| Bež                              | Siva | Antracite | Cena EUR/ |
| 76497CL090 76497CL129 76497CL144 |      |           | 35,22     |
| 74035CL090 74035CL129 74035CL144 |      |           | 69,50     |

### Skimer 17.5 L Liner



Mogućnost dodavanja maske skimera od nerđajućeg čelika na modele 11309, 11310, 11311, 11313.


Isporučuje se sa spojevima, prirubnicama i zavrtnjima.



Šifra 11309




Šifra 11310



Codes 11311 / 11317



Šifra 11311 / 11317



Šifra 11313

| Skimer Prestige Liner         | Bela       | Težina (kg) | Paleta | Cena EUR/ |
|-------------------------------|------------|-------------|--------|-----------|
| Standardni                    | 11309      | 5,3         | 35     | 154.24    |
| Sa produženim vratom          | 11310      | 5,8         | 28     | 166.91    |
| Metrički vijak kompletan BELI | 11311      | 6,0         | 16     | 164.70    |
| Metrički vijak kompletan BEŽ  | 11311CL090 | 6,0         | 16     | 174.38    |
| Metrički vijak kompletan SIVA | 11311CL129 | 6,0         | 16     | 174.38    |
| Komplet ANTRACITE             | 11311CL144 | 6,0         | 16     | 174.38    |
| Parker komplet BELI           | 11317      | 5,0         | 16     | 156.46    |
| Parker Komplet BEŽ            | 11317CL090 | 5,0         | 16     | 165.65    |
| Parker ckmplet SIVI           | 11317CL129 | 5,0         | 16     | 165.65    |
| Parker komplet ANTRACITE      | 11317CL144 | 5,0         | 16     | 165.65    |
|                               | 11313      | 6,5         | 12     | 183.58    |

| Opcija sa Easycolor:             |      |          |          |
|----------------------------------|------|----------|----------|
| Bež                              | Siva | Antracit | Cena EUR |
| 76497CL090 76497CL129 76497CL144 |      |          | 36,70    |
| 76497CL090 76497CL129 76497CL144 |      |          | 36,70    |
| 74035CL090 74035CL129 74035CL144 |      |          | 69,50    |
| - - -                            |      |          |          |
| - - -                            |      |          |          |
| - - -                            |      |          |          |
| 74035CL090 74035CL129 74035CL144 |      |          | 69,50    |
| - - -                            |      |          |          |
| - - -                            |      |          |          |
| 74035CL090 74035CL129 74035CL144 |      |          | 69,50    |

## SLIVNICI u ABS

Svi standardnom asortimanu su napravljeni od ABS-a i anti-UV tretiranih na rešetki.

- Brzina prolaza 0,5 m/s
- Maksimalna brzina usisavanja 1,5 m/s
- Minimalno rastojanje između slivnika : 1 m

### Slivnik Ø 180 mm

2" izlaz UN. Usisna rešetka sa vijcima.  
Maksimalni protok: 13 m<sup>3</sup>/h.




Code 01467

| Slivnik  | Bazen | Bež   | Bež        | Siva       | Antracit   | Težina(kg) | Kutija | Cena EUR       |
|----------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------|
| Ø 180 mm | Béton | 01467 | 01467CL090 | 01467CL129 | 01467CL144 | 0,2        | 4      | 19,06* / 20,70 |

\*model beli

### Slivnik Ø 200 mm sa anti-vortex rešetkom

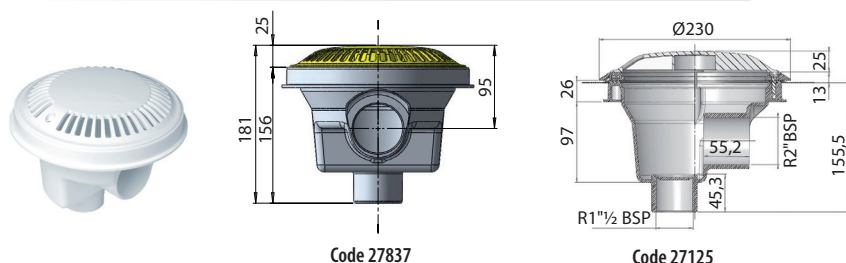


Code 27837

Code 27125

Ušrafljena rešetka protiv vrtloženja. 2" bočni izlaz i 1" donji izlaz. Mogućnost montaže drenažne cevi (šifra 21581). Maksimalni protok od 13 m<sup>3</sup>/h.

| Slivnik                          | Bazen | Šifra | Težina(kg) | Kutija | Težina(kg) |
|----------------------------------|-------|-------|------------|--------|------------|
| Ø 200 mm sa anti-vortex rešetkom | Beton | 27837 | 0,8        | 4      | 23,80      |
| Ø 200 mm sa anti-vortex rešetkom | Liner | 27125 | 0,6        | 4      | 43,80      |

### Slivnik Ø 200 mm sa rešetkom

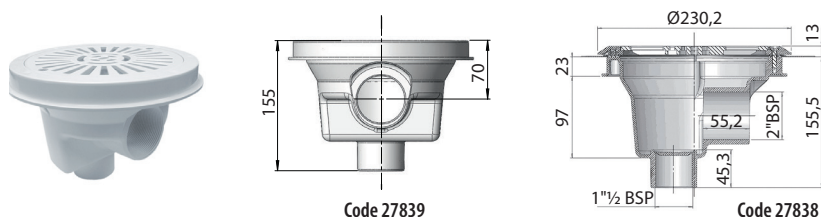

Code 27839

Code 27838

Ušrafljena rešetka protiv vrtloženja. 2" bočni izlaz i 1 1/2" donji izlaz. Mogućnost montaže drenažne cevi (šifra 21581). Maksimalni protok od 11 m<sup>3</sup>/h.

| Slivnik                    | Bazen | Šifra       | Težina(kg) | Kutija | Cena EUR |
|----------------------------|-------|-------------|------------|--------|----------|
| Ø 200 mm sa rešetkom       | Beton | CN11C 27839 | 0,7        | 4      | 19,06    |
| Ø 200 mm avec grille plate | Liner | CN11C 27838 | 0,8        | 4      | 32,30    |

### Slivnik Ø 210 mm sa rešetkom ABS



Code 06474

2" bočni izlaz.  
Spojevi na lepak, sa priрубnicom i zavrtanjima.  
Preporučeni maksimalni protok od 11 m<sup>3</sup>/h.

| Slivnik Ø 210 | Piscine | Bela  | Bež        | Siva       | Antracit   | Težina(kg) | Kutija | Cena EUR       |
|---------------|---------|-------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------|
| Model Parker  | Liner   | 06474 | 06474CL090 | 06474CL129 | 06474CL144 | 0,2        | 4      | 38.53* / 44.61 |

\*model beli

## Dodaci za slivnike

### Anti Vortex rešetka za slivnik

NOTICE




Zamenska rešetka za slivnike za beton: kodovi 01467, 27837, 27839 i za lajnerske: šifre 00270, 00271, 06474. Izlaz: 12 m<sup>3</sup>/h

|                    | Bela  | Bež        | Siva       | Antacite   | kg) | Kutija | Cena/EUR |
|--------------------|-------|------------|------------|------------|-----|--------|----------|
| Rešetka za slivnik | 74097 | 74097CL090 | 74097CL129 | 74097CL144 | 0,1 | 10     |          |

\*cena za belu

### Rešetka slivnika od nerđajućeg čelika


Rešetka za zamenu od nerđajućeg čelika, kompatibilna sa slivnicima: kod 00270 i 00271



| Inoxna rešetka           | Bazen | Šifra | Težina (kg) | Kutija | Cena/EUR |
|--------------------------|-------|-------|-------------|--------|----------|
| Za slivnik 00270 / 07880 | Liner | 69173 | 1,4         | 1      |          |
| Za slivnik 00271 / 06474 | Liner | 69174 | 1,1         | 1      |          |

### Hidrostatski ventil

U belom ABS-u. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> SN. Da bi se smanjio pritisak koji se može stvoriti ispod školjke bazena usled uticaja podzemnih voda, preporučuje se ugradnja hidrostatskog ventila i drenažne cevi na donji odvod. Hidrostatski ventil za ugradnju na slivnik sa 2" priključkom.



Za slivnike sa izlazom manjim od 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>: Šifre 27837, 27839 za betonske bazene (popločavanje, farbanje)  
Šifre 07880, 00270, 27125 za bazen sa lajnerima

|                     | Šifra |   | Kutija | Cena/EUR |
|---------------------|-------|---|--------|----------|
| Hidrostatski ventil | 00277 | - | 50     | 7.93     |

### Drenažna cev



Drenažna cev SN 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

|              | Code  | Poids (Kg) | Carton | Unit. €/HT 2024 |
|--------------|-------|------------|--------|-----------------|
| Drenažna cev | 21581 | 0,1        | 24     | 9,58            |

### Čep za odvod + O ring



|                                                                 | Code  | Poids (Kg) | Carton | Unit. €/HT 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " čep za odvod + oring ASTRALPOOL | 27867 | -          | 80     | 6,30            |
| 2" čep za odvod + oring ASTRALPOOL                              | 27868 | -          | 50     |                 |



# BAZENSKA OPREMA OD INOXA

## KOMPLETNA PONUDA KONSTRUKCIONIH ELEMENTATA ZA UGRADNJU

Primena AISI 316-L donosi brojne prednosti u odnosu na tradicionalne materijale u primeni.

- ✓ Bolja otpornost na visoke i niske temperature bez deformacija.
- ✓ Bolji kvalitet i izgled završne obrade.
- ✓ lako se čisti.
- ✓ Nerđajući čelik je
- ✓ ekološki prihvatljiv i 100% se može reciklirati


Ne stari usled dugotrajnog izlaganja sunčevoj svetlosti

### ASTRALPOOL


Kompletna linija visokokvalitetnih proizvoda od nerđajućeg čelika AISI 316L, za izgradnju i renoviranje bazena.



Nova serija STYLE

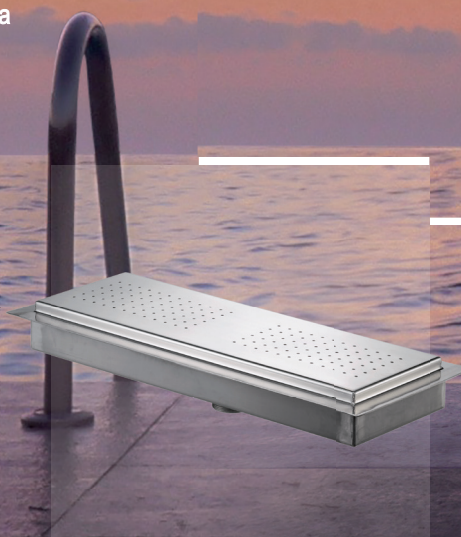


Hidro/masažna inoxna klupa

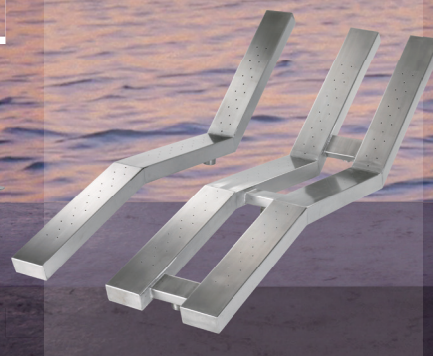

Hidromasažna inoxna ležaljka



LumiPlus Flexi

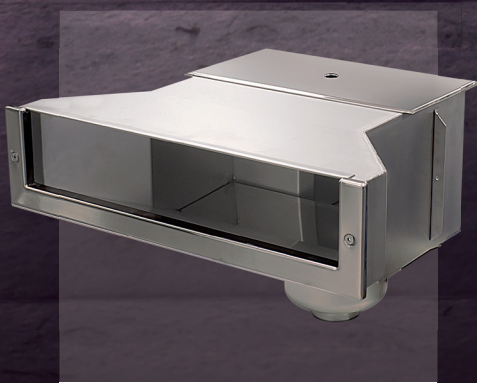

Skimer Ogledalo





ELEMENTI ŠKOLJKE U BOJI

# Opseg boja

Standardne kombinacije bazenskih elemenata koji postoje u verziji Bež, Svetlo Siva, Antracit

| Grupe proizvoda |                    | OPIS                                                                     | Betonski bazeni | Boje                                                                                                                                                                                                                                                        | Lajnerski i prefabriko-vani bazeni | Boje                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skimeri         | 15L                | Skimer 15L STD -                                                         | 00249CLXXX      |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                    | Skimer 15L -sa širokim otvorom                                           | 00251CLXXX      |          | 34413CLXXX                         |          |
|                 | 17.5L              | Skimer Norm - sa umecima                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 56176CLXXX                         |          |
|                 |                    | Skimer Norm - bez umetaka                                                | 58707CLXXX      |          | 56299CLXXX                         |          |
|                 |                    | Skimer 17.5L - sa standardnim otvorom, 6° za PE bazene, okrugli poklopac |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 68108CLXXX                         |          |
|                 |                    | Skimer 17.5L sa širokim otvorom                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 11311CLXXX                         |          |
|                 |                    | Skimer 17.5L - sa širokim otvorom Parker model                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 11317CLXXX                         |          |
|                 | 25L                | Skimmer Unik                                                             | Nekoliko kodova |          | Nekoliko kodova                    |          |
| Slivnici        |                    | Norm slivnik                                                             | 56378CLXXX      |          | 56380CLXXX                         |          |
|                 |                    | Norm slivnik - Antivortex rešetka                                        | 56379CLXXX      |          | 56382CLXXX                         |          |
|                 |                    | Norm slivnik - bez umetaka                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 56381CLXXX                         |          |
|                 |                    | Norm slivnik - bez umetaka Antivortex rešetke.                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 56383CLXXX                         |    |
|                 |                    | Okrugli slivnik izlaz na 2"                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 00271CLXXX                         |    |
|                 |                    | Okrugli slivnik izlaz na 2" bez inserata                                 | 01467CLXXX      |    | 06474CLXXX                         |    |
| Mlaznica        | Mlaznice           | Multiflow potisna                                                        | 00295CLXXX      |    | 00330CLXXX                         |    |
|                 |                    | Multiflow potisna                                                        | 00298CLXXX      |    | 00334CLXXX                         |    |
|                 |                    | Multiflow potisna                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 17383CLXXX                         |    |
|                 |                    | Multiflow potisna                                                        | 76493CLXXX      |    | 76494CLXXX                         |    |
|                 |                    | Norm potisna                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 56499CLXXX                         |    |
|                 |                    | Norm potisna                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 56500CLXXX                         |    |
|                 | Usis               | Usisna mlaznica                                                          | 00300CLXXX      |    | 17382CLXXX                         |    |
|                 |                    | Usisna mlaznica na 2"                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 00332CLXXX                         |    |
|                 |                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 00336CLXXX                         |    |
|                 |                    | Lateralne mlaznice PE bazen                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 74121CLXXX                         |    |
|                 | Pod                | Podne mlaznice                                                           | 00303CLXXX      |    | 00340CLXXX                         |    |
|                 |                    | Podne mlaznice                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 76500CLXXX                         |    |
|                 |                    | Podne mlaznice podesive                                                  | 22353CLXXX      |    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Lateralne mlaznice | Lateralna mlaznica PE bazen                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 74121CLXXX                         |    |
| Net & clean     |                    | Mlaznice                                                                 |                 | 65234CLXXX*                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |    |
| Razvodna kutija |                    | UNIK razvodna kutija                                                     | 75971CLXXX      |    | 75971CLXXX                         |    |
|                 |                    | Razvodna kutija                                                          | 75972CLXXX      |    | 75972CLXXX                         |    |

\* Samo za betonske i PE bazene.

 XXXXXCL090 Bež
  XXXXCL129 Svetlo siva
  XXXXXCL144 Antracit Siva


# FILTER I SKIMER

## JEDNOSTAVNO 2-U-1 REŠENJE

**Laka i brza instalacija:** Instalacija ovog integrisanog rešenja (skimer + kertridž) znači da će instalater uštedeti puno vremena prilikom izgradnje bazena i značajno smanjiti troškove rada.

### Dva-u-jedan: skimer i filter


1. Skimer odvodi vodu i zadržava nečistoću.
2. Voda se zatim filtrira pomoću integrisanog kertridža od 15 mikrona koji pruža nenadmašan kvalitet filtracije. Kada je voda čista, pumpa je usisava i vraća natrag u bazen. Pogledajte naše preporuke za pumpe na dnu ove stranice.

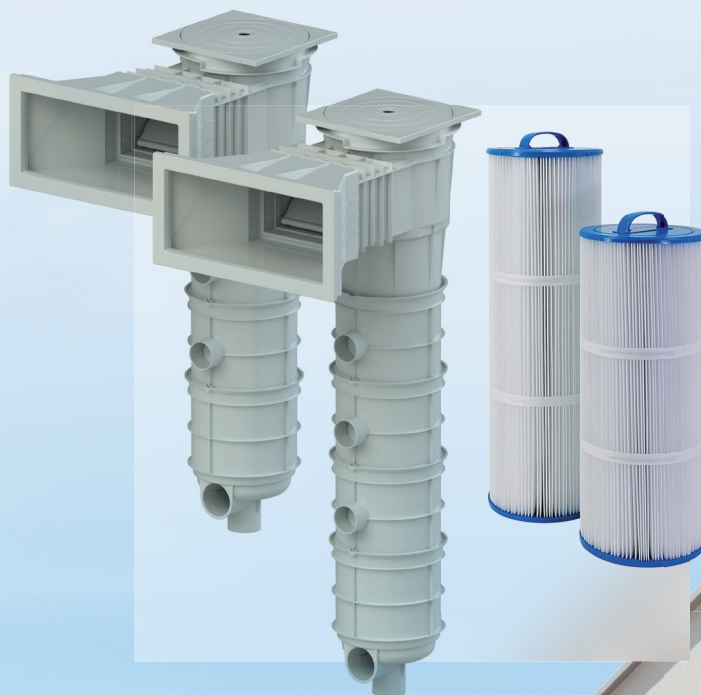

## SKIMER & FILTER

1.


### EASYCOLOR PLAŠT

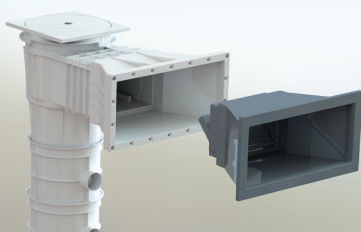

→ Promena boje predlaže se pomoću ugradnog dela usta sa maskom i klapnom. Ovaj ugradni deo mogao bi se instalirati bez promene otvora skimera, što je vrlo praktično za obnavljanje ili nadogradnju bazena.

2.


### OPTIMUM FILTRACIJE & JEDNOSTAVNA ZAMENA



→ **Optimalni kvalitet filtracije : 15 microns.**  
Dodatna prednost je što se kertridž skimera vrlo lako menja.

3.

### BRZO; LAKO I FUNKCIONALNO



→ Mogućnost da se montiraju bočno usisne mlaznice kao i gornji otvor kako bi se osiguralo da pumpa uvek vuče filtriranu vodu, čime se izbegava, eventualno moguće zagušenje.

4.

### KOJI SKIMER IZABRATI?

| KARTRIDŽ                    | Zapremina bazena                                       |       |       |                                                             |       |       |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
|                             | 30 m³                                                  | 40 m³ | 50 m³ | 60 m³                                                       | 70 m³ | 80 m³ |  |
| ASTRALPOOL PUMP PREPORUČENA | 16 m³                                                  |       |       | 20 m³                                                       |       |       |  |
|                             | Ref. 25465 Sena 1CV (11.5m³/h @ 10 m.H <sub>2</sub> O) |       |       | Ref. 25467 Sena 1.25 PRLED (14m³/h @ 10 m.H <sub>2</sub> O) |       |       |  |

ABS SKIMERi 17.5L

## 17.5 L skimeri

- Sve komponente koje su izložene u ovom asortimanu skimera dolaze sa UV tretmanom. Napravljeni od ABS-a, dolaze sa klapnom i nepovratnim ventilom regulatora protoka. Donja usisna mlaznica: unutrašnji navoj 1<sup>1/2</sup>"
- Glavni odvod: 2" UN. Prelivni kanal: Ø 32 mm. Okrugli poklopac sa sa oprugom.
- Visina poklopca se može podesiti i okrenuti kroz produženo grlo, tako da savršeno stoji u ravni sa kamenom za nošenje.
- Korpa fiksirana za bazu na bajonet. Protok: 7,5 m<sup>3</sup>/h.
- Preporuka : ugradnja jednog skimera na svakih 25 m<sup>2</sup> površine vode.




U skladu sa Standardima  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## Skimer sa standardnim otvorom

ZA BETONSKE BAZENE



|                         | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Sa kvadratnim poklopcem | 11306 | 1         | 4.20       | 103.17   |

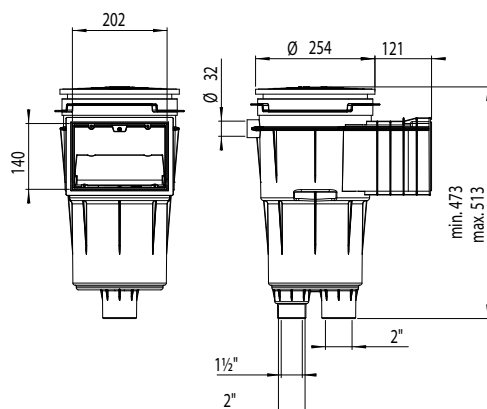


## Skimer sa standardnim otvorom i maskom

ZA BETONSKE BAZENE



|                        | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Sa kvadratnm poklopcem | 11302 | 1         | 5.20       | 123.67   |

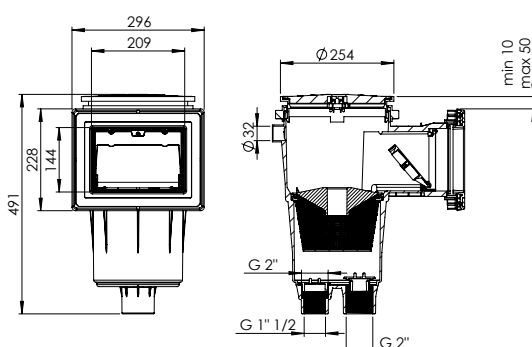

U skladu sa Standardima  
EN 16582-1  
EN 16713-2





Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ABS SKIMERI

# Skimer Unik

## komponente za instalaciju Skimera Unik

Skimer Unik je rešenje koje omogućavamaksimalnu fleksibilnost u odabiru izgleda vidljivih delova.

Izaberite od dostupnih komponenata ono što odgovara vašim zahtevima.

| 1 | Skimer korpus - ABS bela              |  | ŠIFRA | CENA/EUR |
|---|---------------------------------------|--|-------|----------|
|   | Skimer korpus ZA BETON SA UMECIMA     |  | 74830 | 143.18   |
|   | Skimer korpus ZA BETON SA UMECIMA     |  | 74831 | 171.79   |
|   | Skimer korpus ZA LINER SA UMECIMA*    |  | 74832 | 163.71   |
|   | Skimer korpus ZA LINER SA UMECIMA*    |  | 74833 | 197.04   |
|   | Skimer korpus ZA PANEL BEZ UMETAKA    |  | 74834 | 207.78   |
|   | Skimer korpus ZA PANEL SA UMECIMA     |  | 74835 | 246.31   |
|   | Skimer korpus PE bazen 6° BEZ UMETAKA |  | 74836 | 183.90   |
|   | Skimer korpus PE bazen 6° SA UMECIMA  |  | 74837 | 208.26   |

\* Isporučuje se sa 2 seta šrafova DIN 7982 A4 5.5x25

| 2 | Poklopac u bojama za skimer - ABS |  | ŠIFRA      | CENA/EUR |
|---|-----------------------------------|--|------------|----------|
|   | Skimer poklopac BELA              |  | 74838      | 61.25    |
|   | Skimer poklopac BEŽ               |  | 74838CL090 | 69.12    |
|   | Skimer poklopac SIVA              |  | 74838CL129 | 69.12    |
|   | Skimer poklopac ANTRACITE         |  | 74838CL144 | 69.12    |

| 3                                  | Otvor za skimer           |  | ŠIFRA      | CENA/EUR |
|------------------------------------|---------------------------|--|------------|----------|
| 3.1 - ZA SVE TIPOVE BAZENA OSIM PE |                           |  |            |          |
|                                    | Standard ABS BELA         |  | 74839      | 33.46    |
|                                    | Standard ABS BEŽ          |  | 74839CL090 | 37.77    |
|                                    | Standard ABS SIVA         |  | 74839CL129 | 37.77    |
|                                    | Standard ABS ANTRACIT     |  | 74839CL144 | 37.77    |
|                                    | Standard INOX (SS) A316-L |  | 74806      |          |
| 3.2 - ZA PE BAZENE                 |                           |  |            |          |
|                                    | 6° Mouth - BELA           |  | 74840      | 33.89    |
|                                    | 6° Mouth - BEŽ            |  | 74840CL090 | 39.14    |
|                                    | 6° Mouth - SIVA           |  | 74840CL129 | 39.14    |
|                                    | 6° Mouth - ANTRACITE      |  | 74840CL144 | 39.14    |

| KOMPLET Skimer UNIK ABS bela boja: Korpus + Poklopac + Ukrasna maska |                                     |  | ŠIFRA | CENA/EUR |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------|----------|
|                                                                      | Skimer UNIK ZA BETON BEZ UMETAKA    |  | 74457 | 219.76   |
|                                                                      | Skimer UNIK ZA BETON SA UMECIMA     |  | 74458 | 251.24   |
|                                                                      | Skimer UNIK ZA LINER BEZ UMETAKA    |  | 74459 | 243.21   |
|                                                                      | Skimer UNIK ZA LINER BEZ UMETAKA    |  | 74460 | 276.74   |
|                                                                      | Skimer UNIK PANEL BEZ UMETAKA       |  | 74461 | 281.91   |
|                                                                      | Skimer UNIK PANEL SA UMECIMA        |  | 74462 | 319.82   |
|                                                                      | Skimer UNIK PE BAZEN 6° BEZ UMETAKA |  | 74463 | 258.71   |
|                                                                      | Skimer UNIK PE BAZEN 6° SA UMECIMA  |  | 74464 | 282.49   |

| Elementi za sklapanje skimera - kupuju se zasebno |                                                         |  | ŠIFRA      | CENA/EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------|----------|
|                                                   | Skimer sa PRODUŽENIM VRATOM BEZ UMETAKA                 |  | 74841      | 57.83    |
|                                                   | Skimer sa PRODUŽENIM VRATOM SA UMECIMA                  |  | 74842      | 85.14    |
|                                                   | Skimer sa PRODUŽENIM VRATOM ZA PE BAZENE 6° BEZ UMETAKA |  | 74843      | 100.48   |
|                                                   | Skimer sa PRODUŽENIM VRATOM ZA PE BAZENE 6° SA UMECIMA  |  | 74844      | 122.92   |
|                                                   | POKLOPAC PRODUŽNI PRSTEN                                |  | 74845      | 19.38    |
|                                                   | DUPLI KOMPLET ZAPTIVKI - UMECI ZA UNIK OTVOR/USNE       |  | 74846-0500 |          |
|                                                   | DUPLI KOMPLET ZAPTIVKI - SAMOUREZUJUCI ŠRAFOVI ZA UNIK  |  | 74846-0600 |          |



ABS SKIMERI

## 17.5 L skimeri


### Skimer sa širokim otvorom

ZA BETONSKE BAZENE



Šifra      Pakovanje      Težina/ kg      Cena/EUR

Sa kvadratnim poklopcem      11304      1      6.24      132.58

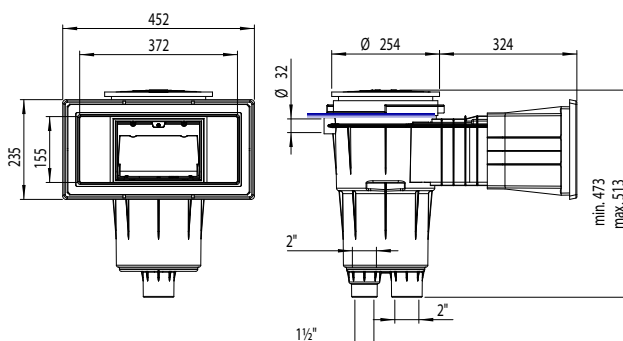

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2


### Skimer sa produženim vratom i širokim otvorom

ZA BETONSKE BAZENE



Šifra      Pakovanje      Težina/ kg      Cena/EUR

Sa kvadratnim poklopcem      11305      1      6.90      150.14

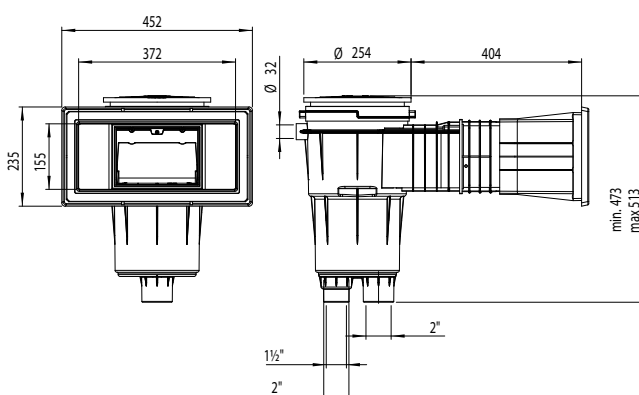

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2



## NORM skimer

OPIS

Asortiman skimera od 17L pogodan za ugradnju u javne i privatne bazene. Proizveden od ABS-a sa UV tretmanom, dolazi sa klapnom, regulatorom protoka, podešavanjem visine poklopca i korpom. Ulaz za vodu je 495 80 mm. Preporučeni protok od 7,5 m3/h. Instalirajte jedan skimer na svakih 25 m2 površine vodene linije. Priključci ispod 1 1/2" i 2", priključak za prelivanje vode Ø 40 mm.



U skladu sa Standardima  
EN 16582-1  
EN 16713-2



U skladu sa Standardima  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ZA BETONSKE BAZENE

|                                                | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| <b>NORM skimer<br/>sa kvadratnim poklopcem</b> |            |           |            |          |
| Bela                                           | 58707      | 1         | 5.61       | 141.98   |
| Bež                                            | 58707CL090 | 1         | 5.61       | 151.17   |
| Svetlo siva                                    | 58707CL129 | 1         | 5.61       | 151.17   |
| Antracit                                       | 58707CL144 | 1         | 5.61       | 151.17   |

## ZA LA NERSKE BAZENE



|                                                                       | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| <b>Za lajnerske bazene<br/>sa umecima<br/>sa kvadratnim poklopcem</b> |            |           |            |          |
| Bela                                                                  | 56176      | 1         | 5.61       | 199.57   |
| Bež                                                                   | 56176CL090 | 1         | 5.61       | 213.37   |
| Svetlo siva                                                           | 56176CL129 | 1         | 5.61       | 213.37   |
| Antracit Siva                                                         | 56176CL144 | 1         | 5.61       | 213.37   |


## Za lajnerske bazene bez umetaka sa kvadratnim poklopcem

|               |            |   |      |        |
|---------------|------------|---|------|--------|
| Bela          | 56299      | 1 | 5.61 | 176.66 |
| Bež           | 56299CL090 | 1 | 5.61 | 188.84 |
| Svetlo siva   | 56299CL129 | 1 | 5.61 | 188.84 |
| Antracit Siva | 56299CL144 | 1 | 5.61 | 188.84 |



## ZA POLIESTARSKE BAZENE

|                                                          | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| NORM 6° ZA PE bazene<br>sa umecma i kvadratnim poklopcem | 57114 | 1         | 5,61       | 201.30   |

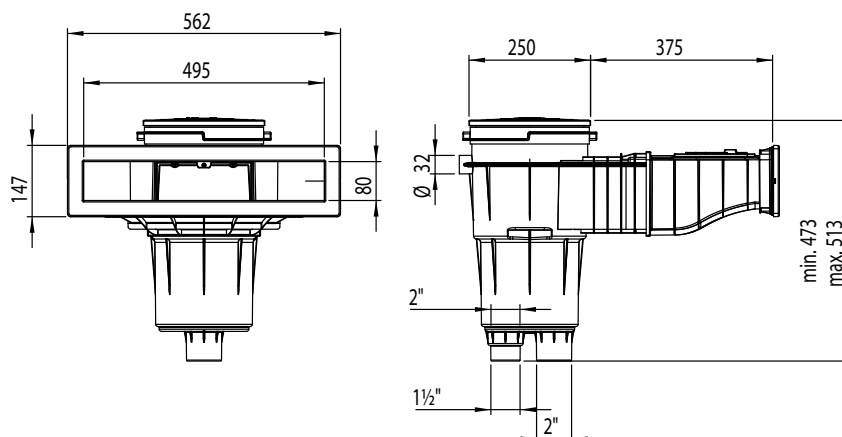

ABS SKIMERI

## 17.5 L skimerl

### Skimer sa širokousnim otvorom

#### ZA LAJNERSKE BAZENE

Dolaze sa samolepljivim dihtunzima, flanšama i šrafovima.



| Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------|-----------|------------|----------|
|-------|-----------|------------|----------|

#### Sa kvadratnim poklopcem sa umecima

|             |            |   |      |        |
|-------------|------------|---|------|--------|
| Bela        | 11311      | 1 | 6.52 | 164.70 |
| Bež         | 11311CL090 | 1 | 6.52 | 174.38 |
| Svetlo siva | 11311CL129 | 1 | 6.52 | 174.38 |
| Antracit    | 11311CL144 | 1 | 6.52 | 174.38 |

#### Sa kvadratnim poklopcem bez umetaka

|             |            |   |      |        |
|-------------|------------|---|------|--------|
| Bela        | 11317      | 1 | 6.52 | 156.46 |
| Bež         | 11317CL090 | 1 | 6.52 | 165.65 |
| Svetlo siva | 11317CL129 | 1 | 6.52 | 165.65 |
| Antracit    | 11317CL144 | 1 | 6.52 | 165.65 |



11311CL090



11311CL129



11311CL144



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2


#### ZA POLIESTARKE BAZENE



| Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------|-----------|------------|----------|
|-------|-----------|------------|----------|

#### Sa kvadratnim poklopcem - 6° za PE bazene

|      |       |   |      |        |
|------|-------|---|------|--------|
| Bela | 35665 | 1 | 6.12 | 167.87 |
|------|-------|---|------|--------|

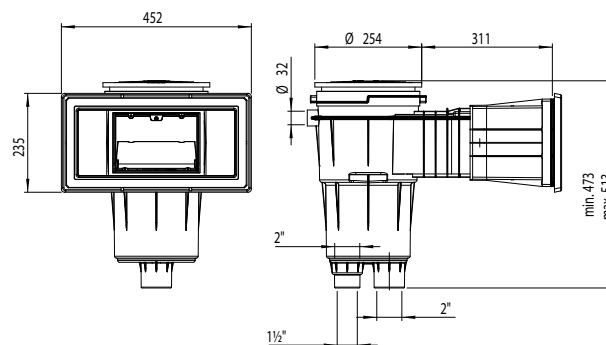

# 17.5 L skimeri

## Skimer

sa standardnim otvorom i produženim vratom




Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

ZA BETONSKE BAZENE



|                         | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Sa kvadratnim poklopcem | 11307 | 1         | 5.90       | 118.42   |

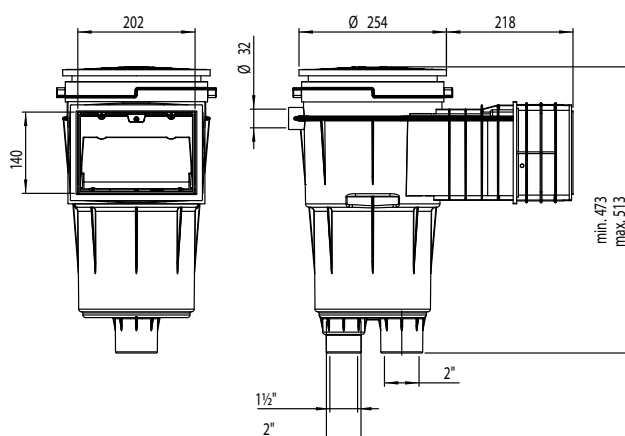

## Skimer

sa standardnim otvorom, produženim vratom i maskom




Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

ZA BETONSKE BAZENE



|                         | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Sa kvadratnim poklopcem | 11303 | 1         | 5.75       | 135.89   |

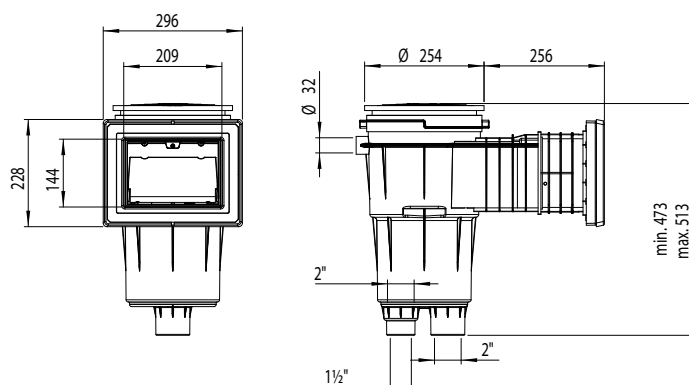





Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

ABS SKIMERI

## Skimer Unik

SAVRŠEN DIZAJN


+ Uklopa se u svaki izgled bazena.

+ Bežuman rad.

+ Lako održavanje.



### TABELA ZA ODABIR

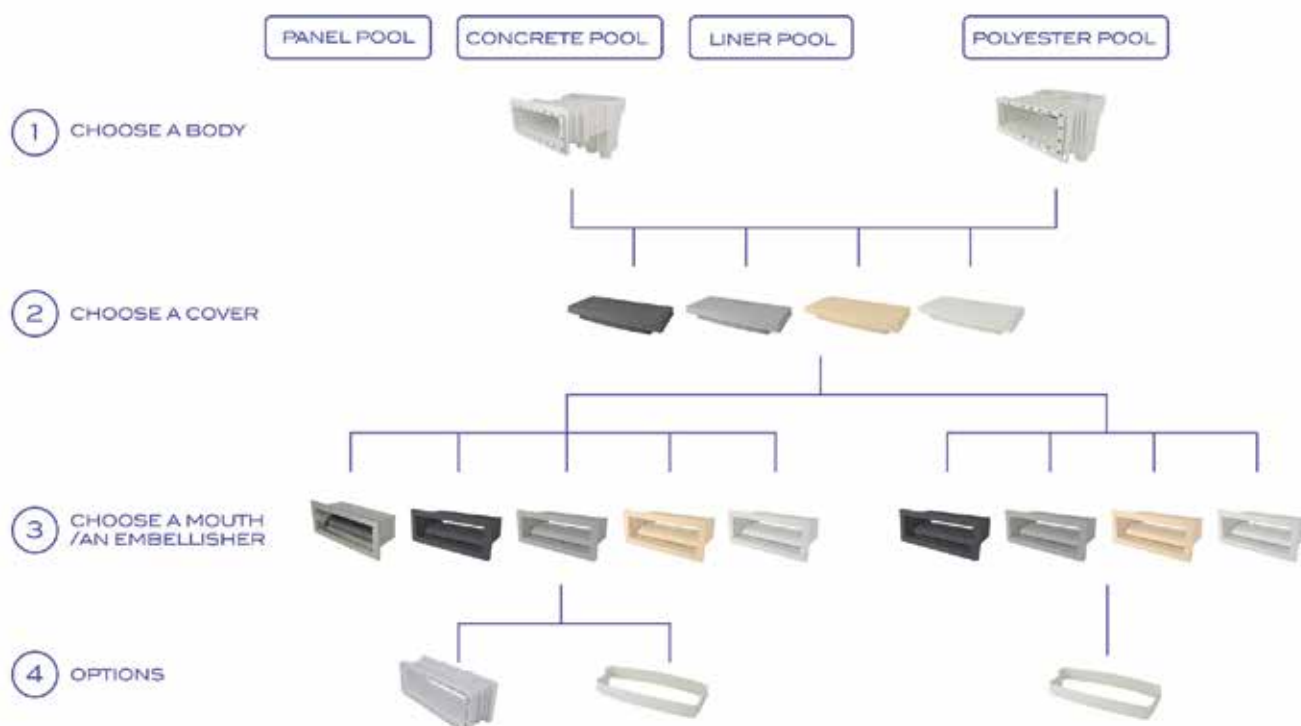

### UGRADNJA


Kako postaviti  
ukrasnu masku?

Kako uklopiti poklopac  
skimera sa materijali-  
ma plaže i bazena?


Kako se ugrađuje  
skimer za panelni  
bazen?

### DIMENZIJE KOMPLETA


74457 - 74458 - 74459 - 74460

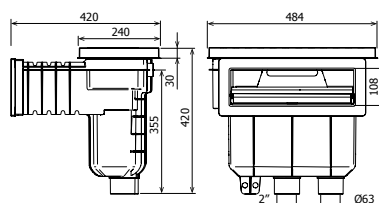

74461 - 74462

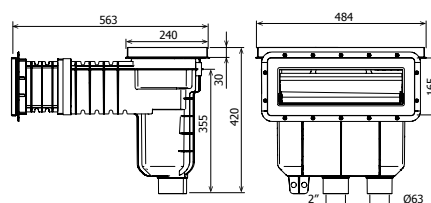

74463 - 74464

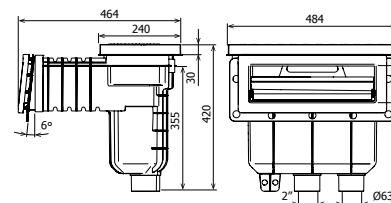

# 17.5 L skimeri

## Skimer sa standardnim otvorom



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA LAJNERSKE BAZENE



Dolaze sa samolepljivim dihtunzima, flanšom i šrafovim.

|                                       | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|---------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| <b>Skimer sa kvadratnim poklopcem</b> |       |           |            |          |
| Bela                                  | 11309 | 1         | 5.30       | 11309    |

### ZA POLIESTARSKJE BAZENE




#### Skimer 6° za PE bazene sa okruglim poklopcem, sa umecima

|      |       |   |      |  |
|------|-------|---|------|--|
| Bela | 35664 | 1 | 6.00 |  |
|------|-------|---|------|--|

#### Skimer 6° za PE bazene sa okruglim poklopcem, bez umetaka

|             |            |   |      |        |
|-------------|------------|---|------|--------|
| Bela        | 68108      | 1 | 6.00 | 160.64 |
| Bež         | 68108CL090 | 1 | 6.00 |        |
| Svetlo siva | 68108CL129 | 1 | 6.00 |        |
| Antracit    | 68108CL144 | 1 | 6.00 |        |

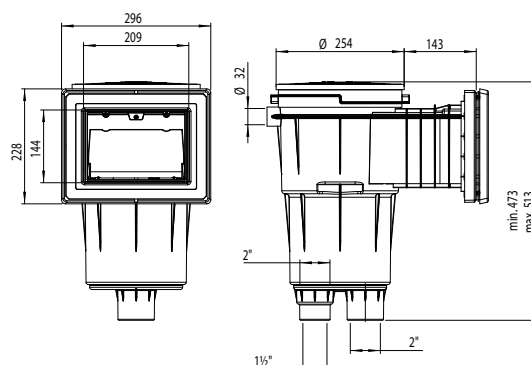

## Skimer sa standardnim otvorom i produženim otvorom




Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA LAJNERSKE BAZENE



Dolaze sa samolepljivim dihtunzima, flanšom i šrafovim.

|                                | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| <b>Sa kvadratnim poklopcem</b> |       |           |            |          |
| Bela                           | 11310 | 1         | 5.90       | 166.91   |

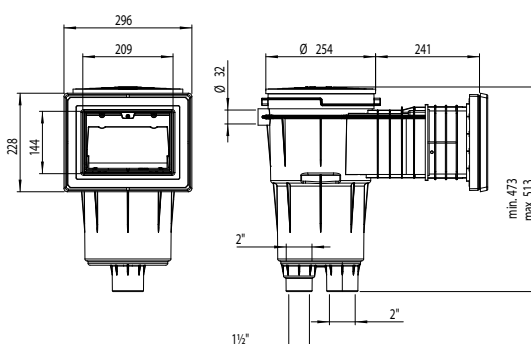

ABS SKIMERI

# Filter/Skimer



73158  
73159  
73160

73161  
73162  
73163



73164  
73165



Complies with Standards  
EN 16713-1



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2



73166CL129



73166CL1144

73166CL090

## OPIS

17.5 L skimer sa integrisanim sistemom kartridža. Napravljen od ABS-a sa UV tretmanom. Dolazi sa klapnom kapiju, regulatorom visine poklopca, korpom za skimer i 2 kartridža za filter. Gornji pristupni ulaz za vodu Ø 32 mm, donji Ø 63 mm i lateralni Ø 50 mm, koji služe za povezivanje usisnih mlaznica.

Nude se i elementi u boji. Može se instalirati bez dodatnog menjanja otvora za skimer što je veoma korisno pri zameni/ obnavljanju bazena.

## ZA BETONSKE BAZENE



|                                                      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| <b>Filter/skimer - beli</b>                          |       |           |            |          |
| <b>Filter/skimer</b> sa 2 kartridža 16m <sup>3</sup> | 73158 | 1         | 12         | 489.88   |
| <b>Filter/skimer</b> sa 2 kartridža 20m <sup>3</sup> | 73161 | 1         | 13         | 580.77   |

## ZA LAJNERSKE BAZENE



|                                                      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| <b>Prefabrikovani bazeni - bela<sup>(1)</sup></b>    |       |           |            |          |
| <b>Filter/skimer</b> sa 2 kartridža 16m <sup>3</sup> | 73159 | 1         | 12         | 572.67   |
| <b>Filter/skimer</b> sa 2 kartridža 20m <sup>3</sup> | 73162 | 1         | 13         | 619.22   |

## ZA PANELNE BAZENE






|                                                      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| <b>Panelni bazeni - bela</b>                         |       |           |            |          |
| <b>Filter/skimer</b> sa 2 kartridža 16m <sup>3</sup> | 73160 | 1         | 12.5       | 595.70   |
| <b>Filter/skimer</b> sa 2 kartridža 20m <sup>3</sup> | 73163 | 1         | 13.5       | 650.96   |

## REZERVNI KARTDTRIDŽ

|                                            | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| <b>Kartridž</b>                            |       |           |            |          |
| Kartridž 16 m <sup>3</sup> /h - 15 mikrona | 73164 | 1         | 1.64       | 141.99   |
| Kartridž 20 m <sup>3</sup> /h - 15 mikrona | 73165 | 1         | 2.24       | 152.87   |

Može se kombinovati sa EASYCOLOR maskama u boji 73166.

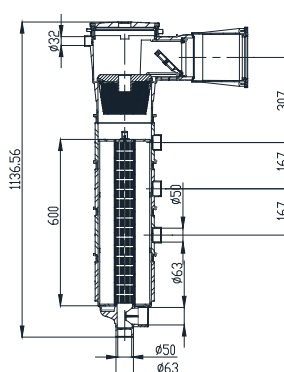

(1) Šifre 73159 i 73162 dolaze sa 2 seta šrafova - DIN 7982 A4 5.5x25 i 32.

## 17.5 L skimeri



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA LAJNERSKE BAZENE

Dolaze sa samolepljivim dihtunzima, flanšom i šrafovim.



|                   | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Kvadratni oklopac | 11313 | 1         | 7.00       | 183.58   |

## Skimer SPS 250



### ZA PANELNE BAZENE


17.5 l skimer dužine (250 mm) pogodan za ugradnju u bazene od blokova ekspandiranog polistirena. Pored toga, zbog svoje konfiguracije, dovodi nivo vode do ivice završne obrade. Proizveden od belog ABS-a sa UV tretmanom, SPS 250 dolazi sa klapnom, regulatorom protoka i korpom. Preporuka za protok: 7,5m<sup>3</sup>/h. Postavite skimer na svakih 25 m<sup>2</sup> površine vode. Ø 63 mm i 2" donji ulaz, Ø 32 mm za višak vode.



|                   | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Skimer sa umecima | 58382 | 1         | 3.50       | 181.36   |



Complies with Standards  
EN 16582-1

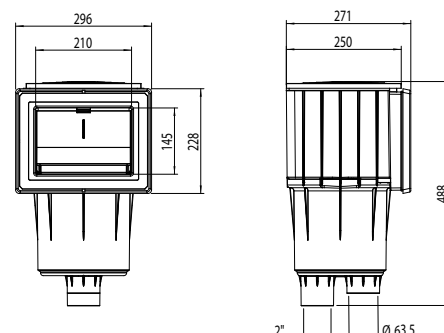



ABS SKIMERI 15L

## 15 L skimeri

### Skimer sa standardnim otvorom

#### ZA LAJNERSKE BAZENE

Dolazi sa samolepljivim dihtungom i dvostruko livenim u kalup ramom, flanšama i šrafovim.



| Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------|-----------|------------|----------|
|-------|-----------|------------|----------|

#### Sa okruglim poklopcem

Bela

01461

1

4.0

131.30

#### Sa okruglim poklopcem

Bela

01462


1

4.2

137.21



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

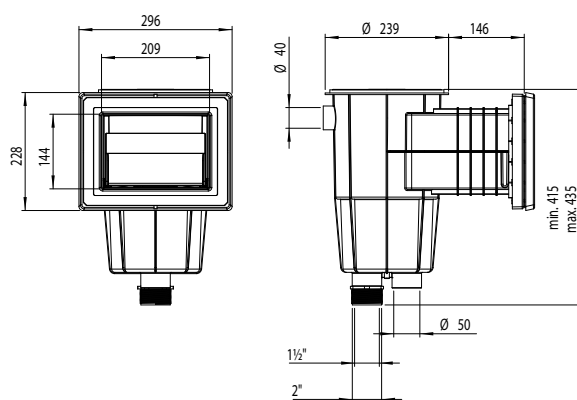

### Skimer sa širokim otvorom

#### ZA BETONSKE BAZENE



| Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------|-----------|------------|----------|
|-------|-----------|------------|----------|

#### Sa okruglim poklopcem

Bela

00251

1

4.47

106.99

Bež

00251CL090

1

4.47

115.54

Svetlo siva

00251CL129

1

4.47

115.54

Antracite

00251CL144

1

4.47

115.54

#### Sa okruglim poklopcem


Bela

00252

1

3.00

113.96

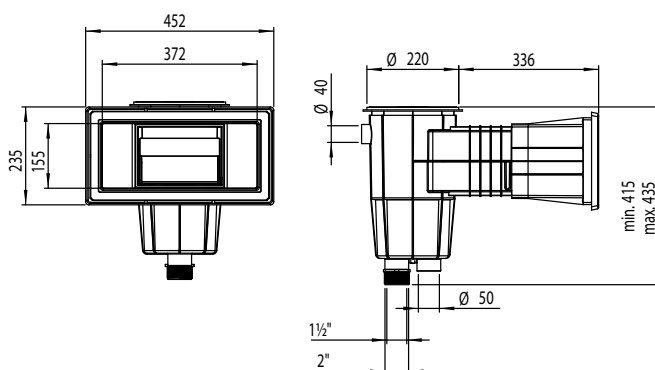

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

# 15 L skimeri

## Skimer sa širokousnim otvorom



34413



34413CL090



34413CL129



34413CL144




 Complies with Standards  
 EN 16582-1 EN 16713-2

### ZA LAJNERSKE BAZENE

Isporučuje se sa lepljivim zaptivkama, prirubnicom i zavrtnjima



|                                                                                         | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| <b>Okrugli poklopac, mali ukrasni umetak</b>                                            |            |           |            |          |
| Bela                                                                                    | 01463      | 1         | 5.28       | 145.84   |
| <b>Kvadratni poklopac sa okruglom maskom mali ukrasni umetak</b>                        |            |           |            |          |
| Bela                                                                                    | 01464      | 1         | 5.28       | 149.33   |
| <b>Kvadratni poklopacsa kvadratnom maskom veliki ukrasni umetak koji pokriva flanšu</b> |            |           |            |          |
| Bela                                                                                    | 34413      | 1         | 5.04       | 104.09   |
| Bež                                                                                     | 34413CL090 | 1         | 5.04       | 112.37   |
| Svetlo siva                                                                             | 34413CL129 | 1         | 5.04       | 112.37   |
| Antracit Siva                                                                           | 34413CL144 | 1         | 5.04       | 112.37   |

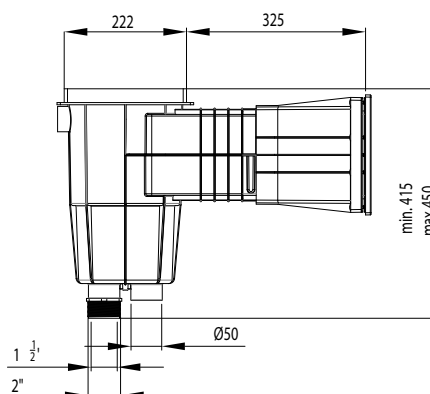

## Skimer za poliestarske bazene sa širokousnim otvorom


 Complies with Standards  
 EN 16582-1 EN 16713-2

### ZA POLIESTARSKE BAZENE

15L skimer, okrugli poklopac. Ovaj skimer ne uključuje zaptivke. Instalater treba da obezbedi vodonepropusnost između skimera i poliestera.



|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 06470 | 1         | 4.32       | 97.56    |


ABS SKIMERI DODATNI ELEMENTI

## EASYCOLOR - Poklopci

za 15 l skimere




ZA SVE TIPOVE BAZENA



|                                                  | Šifra            | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------|
| <b>Sa okruglim poklopcem i kružnom maskom</b>    |                  |           |            |          |
| Beige                                            | 00249-0600CL090  | 23        | 7.9        | 16,56    |
| Light grey                                       | 00249-0600CL129  | 23        | 7.9        | 16,56    |
| Anthracite grey                                  | 00249-0600CL144  | 23        | 7.9        | 16,56    |
| <b>Sa okruglim poklopcem i kvadratnom maskom</b> |                  |           |            |          |
| Bež                                              | 00249-0700CL090* | 13        | 6.9        |          |
| Svetlo siva                                      | 00249-0700CL129* | 13        | 6.9        |          |
| Antracite                                        | 00249-0700CL144* | 13        | 6.9        |          |

## EASYCOLOR - Poklopci

za 17.5 l skimere

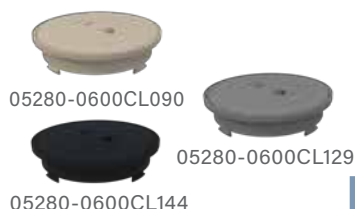

ZA SVE TIPOVE BAZENA



|                                        | Šifra           | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|----------------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| <b>Okrugli poklopac, okrugla maska</b> |                 |           |            |          |
| Bež                                    | 05280-0600CL090 | 15        | 8          | 26.57    |
| Svetlo siva                            | 05280-0600CL129 | 15        | 8          | 26.57    |
| Antracit siva                          | 05280-0600CL144 | 15        | 8          | 26.57    |
| <b>Okrugli kupac, kvadratna maska</b>  |                 |           |            |          |
| Bež                                    | 05280-0700CL090 | 15        | 8          |          |
| Svetlo siva                            | 05280-0700CL129 | 15        | 8          |          |
| Antracit siva                          | 05280-0700CL144 | 15        | 8          |          |

## EASYCOLOR - Ukrasni umetak

za širokousne skimere



ZA SVE TIPOVE BAZENA

EASYCOLOR set maski omogućava promenu boje skimer a širokim otvorom 00251, 00252, 01463, 01464, 11304, 11305, 11311, 11314 i 11317. Ovaj umetak se može instalirati bez građevinske promene otvora skimer a što je veoma praktično za obnavljanje ili nadogradnju bazena. Ovaj komplet uključuje umetak, omotač, plovak, priрубnice i ukrasni element.

|                                                | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela                                           | 74035      | 1         | 1.22       |          |
| Bež                                            | 74035CL090 | 1         | 1.22       | 63.35    |
| Svetlo siva                                    | 74035CL129 | 1         | 1.22       | 63.35    |
| Antracit siva                                  | 74035CL144 | 1         | 1.22       | 63.35    |
| <b>Za filter/skimer i Panel Protect Skimer</b> |            |           |            |          |
| Bela                                           | 73166      | 1         | 1.22       | 42.51    |
| Bež                                            | 73166CL090 | 1         | 1.22       | 42.51    |
| Svetlo siva                                    | 73166CL129 | 1         | 1.22       | 42.51    |
| Antracit                                       | 73166CL144 | 1         | 1.22       | 42.51    |

## EASYCOLOR - Umetak u boji

za standardni skimerski otvor



76497

76497CL129



76497CL090

76497CL144

### ZA SVE TIPOVE BAZENA

EASYCOLOR set umetaka u boji omogućava promenu boje standardnih stavki za usta skimera 11306, 11302, 11307, 11303, 11309, 11310, 00249, 00250, 01461. Ovaj umetak se može instalirati bez građevinske promene otvora skimera što je veoma praktično za obnavljanje ili nadogradnju bazena. Ovaj komplet uključuje umetak, plovak, prirubnice i ukrasni element.

|               | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|---------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela          | 76497      | 1         | -          | 30,10    |
| Bež           | 76497CL090 | 1         | -          | -        |
| Svetlo siva   | 76497CL129 | 1         | -          | -        |
| Antracit siva | 76497CL144 | 1         | -          | -        |



## Lepak za ABS

|              | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--------------|-------|-----------|------------|----------|
| Lepak za ABS | 30884 | 25        | 5.05       | 9.75     |



## Kompleti duplih dihtunga za skimere



### ZA PANELNE BAZENE

Kompleti sačinjeni od dvostruke zaptivke i šrafova neophodnih za ugradnju skimera u panelne bazene. Napravljen od TPE, komplet omogućava ugradnju raznih dodataka u školjke bazena i štiti oplatu od kontakta sa vodom. Lako se instalira. Sprečava koroziju obloge u oblasti koja je izrezana.

|                                            | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| Umeci za široke otvore                     | 14516-0500 | 50        | -          | 24.89    |
| Samourezujući šrafovi za široke otvore     | 14516-0600 | 50        | -          | 21.66    |
| Umeci za standardne otvore                 | 27124-0500 | 80        | -          | 20.88    |
| Samourezujući šrafovi za standardne otvore | 27124-0600 | 80        | -          | 19.29    |
| Umeci za Norm otvore                       | 57289-0500 | 40        | -          | 36,67    |
| Samourezujući šrafovi za Norm              | 57289-0600 | 40        | -          | -        |
| Umeci za UNIK otvore                       | 74846-0500 | 20        | -          | 14,66    |
| Samourezujući šrafovi za UNIK              | 74846-0600 | 20        | -          | 14,29    |



## Prsten-ekstenzija za 15 l skimerski poklopac

### ZA BETONSKE BAZENE



Dodatni produžni prsten za povećanje rastojanja između skimera od 15 l i poklopca. Dodatno rastojanje od 25 mm. Napravljen od ABS-a. Visina se može povećati preklapanjem različitih veza. Takođe se može malo nagnuti da bude u ravni sa podlogom.

| Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------|-----------|------------|----------|
| 19919 | 17        | 4.08       | 6.51     |



## Prsten-ekstenzija za 17.5 l skimerski poklopac

### ZA BETONSKE BAZENE



Dodatni prsten za bolje podešavanje i nivelisanje poklopca skimera od 17,5 l do nivoa palube. Dodatno rastojanje od 20 mm. Napravljen od belog ABS-a. Visina se može povećati preklapanjem različitih veza. Takođe se može malo nagnuti da bude u ravni sa zemljom.

| Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------|-----------|------------|----------|
| 18153 | 17        | 4.70       | 6.51     |



## Plovak sa korpom od ABS

### ZA SVE TIPOVE BAZENA

Plovak set sa korpom od belog ABS-a. Namena je da da zadrži filtrirano lišće u korpi

|                   | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Za 15 l skimere   | 00253 | 12        | 20.5       | 13.68    |
| Za 17.5 l skimere | 05703 | 12        | 20.5       | 13.94    |



## Predfilter za korpu skimera

### ZA SVE TIPOVE BAZENA


Higijenski predfilteri za jednokratnu upotrebu za bilo koju vrstu skimera (sa korpama do Ø 24 cm). Oni zadržavaju otpad koji se nakuplja u korpi skimera. Ovo štiti pumpu i filtraciju, samim tim radi bolje.

|                 | Šifra  | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-----------------|--------|-----------|------------|----------|
| 12 kom u kutiji | 042745 | 12        | 0.40       |          |



**SKIMERI OD INOXA**

# SLIM: Skimer visokog nivoa vode



Skimer visokog nivoa vode omogućava visok nivo vode u bazenu (+/- 4 cm) dajući beskonačan protok vode iz bazena. Vodena linija se nalazi veoma blizu vrha bazena. U potpunosti napravljen od AISI-316L nerđajućeg čelika. Opremljeni prelivom Ø50 mm i imaju kućište za montažu regulatora nivoa vode - art. 73453. Takođe kompatibilan sa najstandardnijim nivoima vode na tržištu. Sa priključkom za ekvipotencijalni priključak i priрубnicama za montažne bazene. Preporučeni protok 7,5 m<sup>3</sup>/h. Kapacitet korpe 1,2 L.



Complies with Standard  
EN 13451-1-3




Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2



Šifra      Pakovanje      Težina/ kg      Cena/EUR

|                   |       |   |       |          |
|-------------------|-------|---|-------|----------|
| Usni otvor 500 mm | 73501 | 1 | 14.80 | 1,642.97 |
| Usni otvor 650 mm | 73502 | 1 | 15.20 | 1,711.79 |

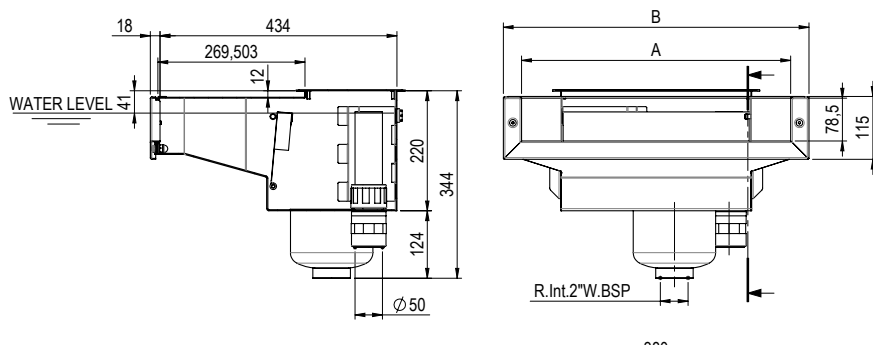

## SLIM: S.S. Skimer A-500 & A-650

### Veliki skimer



Complies with Standard  
EN 13451-1-3



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2




#### ZA BETONSKE I LAJNERSKE BAZENE

Od nerđajućeg čelika AISI-316L. Sa prelivom Ø50mm, korpom i poklopcem od nerđajućeg čelika, oba uključena. Ima smeštaj za montažu ventila regulatora nivoa 73453. Sa ulazom za ekvipotencijalni priključak. Preporučeni protok 7,5 m<sup>3</sup> / h. Stavke 56313 i 56316 uključuju priрубnice za primenu u oblogama. Postoje i sa nagibom od 6°: stavke 72744 i 72743. Nivo vode +/- 8 cm. Kapacitet korpe 1.2L.

Šifra      Pakovanje      Težina/ kg      Cena/EUR

|                    |       |   |       |          |
|--------------------|-------|---|-------|----------|
| Usni otvorh 500 mm | 56313 | 1 | 14.84 | 1,574.72 |
| Usni otvor 650 mm  | 56316 | 1 | 14.84 | 1,655.73 |

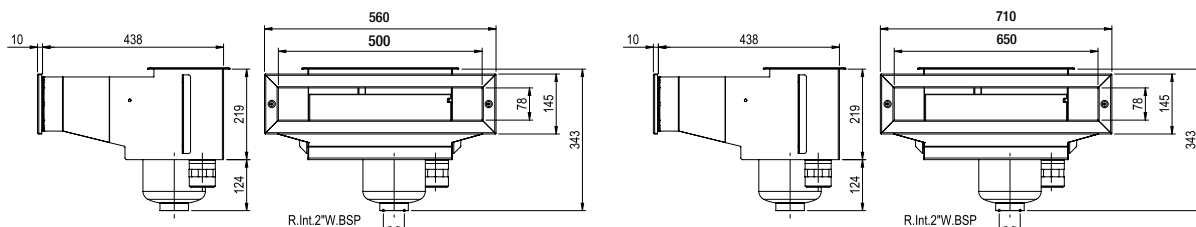

**REGULATOR NIVOA**

# **UNIK senzor nivoa**

**ZA SVE TIPOVE BAZENA**

Senzor nivoa potpuno integrisan u UNIK skimere.  
 Podesivi senzor nivoa vode sa ABS zaštitnim poklopcem.  
 Dolazi sa kablom od 10 metara.  
 Komplet senzora nivoa se nalazi i fiksira u uglu skimera.  
 Korisnik može podesiti nivo vode duž visine usta skimera (+/-70 mm).  
 Senzor nivoa može regulisati oscilaciju nivoa vode +/-10 mm.



|                   | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------------|-------|-----------|------------|----------|
| UNIK Senzor nivoa | 75973 | 1         | 0.40       | 191.87   |

## **Univerzalni regulator nivoa vode sa plovkom**

**ZA SVE TIPOVE BAZENA**

Napravljen od ABS-a. Može se povezati sa donje strane ili sa strane, po potrebi. Perforirani otvori za najpogodniji spoj. Podesiva visina i nivo poklopca. Boja poklopca se može promeniti sa poklopcem za skimere od 15L.



|  | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--|-------|-----------|------------|----------|
|  | 15862 | 1         | 2.0        | 85.21    |

## **Regulator nivoa vode**

**ZA BETONSKE BAZENE**

Može se instalirati na sve skimere od inoxa osim modele: A-202, 56313-56316-72743-72744-73501-73502. Prilagodljiv otvor. 3/8" spoj.



|  | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--|-------|-----------|------------|----------|
|  | 00256 | 1         | 0.21       | 33.14    |

## **Regulacioni ventil nivoa vode**

**ZA BETONSKE BAZENE**

Regulacijski ventil nivoa vode za sve skimere od inoxa iz serija SLIM. Kompatibilan je sa artiklima: 56313, 56316, 72743, 72744, 73501 73502. Veza na 3/8" ..



|  | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--|-------|-----------|------------|----------|
|  | 73453 | 1         | 0.9        | 68.58    |

## Informacije o odvodnim slivnicima

### Slivnici za bazen

#### EN 16713-02: 2016 – slivnici

#### RIZIK OD ZAPUŠAVANJA KAKO SPREČITI?

##### NOV BAZEN

##### ANTI-VORTEX POKLOPAC

Broj slivnika po bazenu: **1**.

##### SLIVNICI KOJI NEMAJU ANTI-VORTEX POKLOPCE

Broj slivnika po bazenu: **2** balansirani slivnici, **d**postavljaju se na **odstojanju od minimum 1 metra**.

**Ukoliko dodje do zapušavanja jednog od 2 slivnika**, preostali slivnik treba da absorbuje **100%** instalisanog protoka.

##### RENOVIRANI BAZENI

##### SA PROMENOM SLIVNIKA

Donosi nova pravila.

##### NEPROMENJENO TELO SLIVNIKA

Instalirajte **anti-vortex rešetku** na prethodno postavljeni slivnik.

##### DIMENZIJE OTVORA

Glavni slivnik treba da poštuje određene dimenzije šupljine prema matematičkom proračunu.

##### OSTALO

Smatra se da drugi uslovi definišu da li je glavni odvod usaglašen sa EN, kao što je to dizajn.

Na primer: dizajn rešetke da bi se izbeglo kačenje delova ljudskog tela ili zaglavljivanje kose.

Stopa usisavanja: maksimalno 0,5 m/s paragraf 4.6.1

**Samo uz ispunjenje svih uslova standarda,  
može biti isporučen Sertifikat o usklađenosti!**

\*Anti-vortex ploča je specijalna komponenta instalirana u usisnoj liniji za kontrolu turbulencije u fluidu koji teče. Ove ploče omogućavaju kontrolu brzine tečnosti i na taj način sprečavaju kavitaciju u fluidu prema UNE-EN 13451-3.

## NORM slivnik

- Svi slivnici iz serije dolaze sa UV zaštitom.
- Postavite glavne slivnike u skladu sa lokalnim propisima.
- Preporuka: Maksimalna brzina usisavanja od 0,5 m/s.

## NORM slivnik

### OPIS

Asortiman glavnih odvoda pogodnih za javne i privatne bazene. Dolazi sa ravnim ili antivorteks rešetkama. Proizveden od ABS-a sa UV tretmanom, ima izlaz sa strane od 2" i donjim izlazom 1 1/2", donji izlaz je perforiran.

### ZA BETONSKE BAZENE



|                           | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|---------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| <b>Antivortex grating</b> |            |           |            |          |
| Bela                      | 56379      | 4         | 10.60      | 35.26    |
| Bež                       | 56379CL090 | 4         | 10.60      | 37.67    |
| Svetlo siva               | 56379CL129 | 4         | 10.60      | 37.67    |
| Antracite Siva            | 56379CL144 | 4         | 10.60      | 37.67    |
| <b>Ravna rešetka</b>      |            |           |            |          |
| Bela                      | 56378      | 4         | 10.60      | 34.89    |
| Bež                       | 56378CL090 | 4         | 10.60      | 37.33    |
| Svetlo siva               | 56378CL129 | 4         | 10.60      | 37.33    |
| Anthracite Grey           | 56378CL144 | 4         | 10.60      | 37.33    |



Dostupno je i u drugim bojama

### ZA LAJNERSKE I POLIESTARKE NAZENE



|                                       | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| <b>Antivortex rešetka sa umecima</b>  |            |           |            |          |
| Bela                                  | 56382      | 4         | 10.60      | 71.64    |
| Bež                                   | 56382CL090 | 4         | 10.60      | 75.18    |
| Svetlo siva                           | 56382CL129 | 4         | 10.60      | 75.18    |
| Antracit                              | 56382CL144 | 4         | 10.60      | 75.18    |
| <b>Antivortex rešetka bez umetaka</b> |            |           |            |          |
| Bela                                  | 56383      | 4         | 10.60      | 58.30    |
| Bež                                   | 56383CL090 | 4         | 10.60      | 62.36    |
| Svetlo siva                           | 56383CL129 | 4         | 10.60      | 62.36    |
| Antracit                              | 56383CL144 | 4         | 10.60      | 62.36    |
| <b>Ravna rešetka sa umecima</b>       |            |           |            |          |
| Bela                                  | 56380      | 4         | 10.60      | 69.78    |
| Bež                                   | 56380CL090 | 4         | 10.60      | 74.55    |
| Svetlo siva                           | 56380CL129 | 4         | 10.60      | 74.55    |
| Antracit                              | 56380CL144 | 4         | 10.60      | 74.55    |
| <b>Ravna rešetka bez umetaka</b>      |            |           |            |          |
| Bela                                  | 56381      | 4         | 10.60      | 74.55    |
| Bež                                   | 56381CL090 | 4         | 10.60      | 61.89    |
| Svetlo siva                           | 56381CL129 | 4         | 10.60      | 61.89    |
| Antracit                              | 56381CL144 | 4         | 10.60      | 61.89    |



Only antivortex main drain



U skladu sa Standardom EN  
13451-1  
EN 12451-3

**ABS SLIVNICI**

# Kružni Ø 210 mm slivnik

**sa ABS rešetkom**


01467

01467CL090



01467CL129

01467CL144

Može se promeniti u  
**NORM** cprostom  
zamenom rešetke



00271

00271CL090



00271CL129

00271CL144



U skladu sa Standardom EN  
16582-1

**ZA BETONSKE BAZENE**

Korpus i rešetke od ABS. Rešetke se montiraju šrafovim. Max. protok: 13 m³/h.



|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 01467      | 4         | 2.8        | 20.07    |
| Bež         | 01467CL090 | 4         | 2.8        | 20.10    |
| Svetlo siva | 01467CL129 | 4         | 2.8        | 20.10    |
| Antracit    | 01467CL144 | 4         | 2.8        | 20.10    |

**ZA LAJNERSKE I POLIESTARSKE BAZENE**

**Ø 210 mm slivnik  
sa ABS rešetkom sa umecima**

|             |            |   |     |       |
|-------------|------------|---|-----|-------|
| Bela        | 00271      | 4 | 4.0 | 49.28 |
| Bež         | 00271CL090 | 4 | 4.0 | 52.20 |
| Svetlo siva | 00271CL129 | 4 | 4.0 | 52.20 |
| Antracit    | 00271CL144 | 4 | 4.0 | 52.20 |

**Ø 210 mm slivnik  
sa ABS rešetkom, bez umetaka**

|             |            |   |     |       |
|-------------|------------|---|-----|-------|
| Bela        | 06474      | 4 | 4.0 | 37.77 |
| Bež         | 06474CL090 | 4 | 4.0 | 43.73 |
| Svetlo siva | 06474CL129 | 4 | 4.0 | 43.73 |
| Antracit    | 06474CL144 | 4 | 4.0 | 43.73 |

# Kružni Ø 200 mm slivnik

**sa antivortex rešetkom**


27837



27125



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1

**OPIS**

Izradjen od ABS material. 2" izlaz sa strane i 1 1/2" donji izlaz. Donji otvor je perforiran i može se otvoriti po potrebi. Može se priključiti drenažna cev 21581. Max. protok: 13 m³/h.

**ZA BETONSKE BAZENE**


|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 27837 | 4         | 2.807      | 24.28    |

**ZA LAJNERSKE I POLIESTARSKE BAZENE**


|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 27125 | 4         | 3.543      | 45.69    |

Mogućnost promene u  
**NORM** prostom zamenom  
rešetke



# ABS SLIVNICI

## Kružni Ø 200 mm slivnik

sa ravnom rešetkom



27839

### OPIS

Izradjen od belog ABS. 2" izlaz sa strane 1½" donji izlaz. Donji izlaz je prefiriran i otvara se po potrebi. drenažna cev 21581. Max. protok: 13 m³/h..

### ZA BETONSKE BAZENE



|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 27839 | 4         | 2.807      | 19.67    |



27838

### ZA LAJNERSKE I POLIESTARSKE BAZENE



|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 27838 | 4         | 3.391      | 42.16    |



Complies with Standards

## Mini slivnik

### ZA BETONSKE BAZENE



Bočna ugradnja sa unutrašnjim navojem 2" Od belog ABS-a sa rešetkom fiksiranom po obodu. Brzina usisne rešetke 0,5 m/s, protok je 11 m³/h. Slotovi na rešetci su do 8 mm, u skladu sa regulativama. M5 šrafovi i mesingani umeci za ugradnju rešetke. Može se koristiti na betonskim hidromasažama i kod zidnih mlaznica koje se montiraju bočno.



Complies with Standards  
EN 16582-1

|                     | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|---------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Mini slivnik - Bela | 27814 | 4         | 2.64       | 37.19    |

ABS SLIVNICI

## Kvadratni slivnik 210 mm x 210 mm


 Complies with Standards  
EN 16582-1

### ZA BETONSKE BAZENE



2" bočni priključak. Telo i rešetka od belog ABS-a. Rešetka sa samolepljivim dihtungom, maskom i šrafovim. max. protok: 13 m<sup>3</sup>/h

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 00258 | 4         | 4.0        | 23.80    |


 U skladu sa Standardom  
EN 16582-1

## Ø 200 rešetka slivnika od ABS

### ZA BETONSKE BAZENE



Nosač prstena i rešetka od belog ABS-a. Isporučuje se sa šrafovim za pričvršćivanje rešetke. Ova rešetka je za građevinski usisni slivnik.

|  | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--|-------|-----------|------------|----------|
|  | 00280 | 10        | 3.0        | 8.12     |

ABS SLIVNICI - ABS DODACI ZA SLIVNIKE

## NORM Rešetke za slivnike



74097

74097CL090



74097CL129

74097CL144



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1



U skladu sa Standardom of  
EN 16713-2:2017

### ZA SVE TIPOVE BAZENE

Zamenske rešetke za postojeće slivnike na privatnim bazenima, u skladu sa regulativama. Materijal izrade ABS. Rešetke odgovaraju modelima slivnika: 01467, 27837, 27839, 00270, 00271, 06474, 07880.

|                | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|----------------|------------|-----------|------------|----------|
| <b>Rešetke</b> |            |           |            |          |
| Bela           | 74097      | 6         | 3          | 11.03    |
| Bež            | 74097CL090 | 6         | 3          |          |
| Svetlo siva    | 74097CL129 | 6         | 3          |          |
| Antracit       | 74097CL144 | 6         | 3          |          |



## Hidrostatski ventil

### ZA BETONSKE I LAJNERSKE BAZENE



Da bi se ublažio pritisak koji se može stvoriti ispod školjke bazena usled podzemnih voda, preporučuje se da se na glavni odvod ugrade hidrostatski ventil i drenažna cev. Hidrostatski ventil za postavljanje na donji izlaz od 2" na glavnim odvodima. Od belog ABS-a, sa zavrtanjem od nerđajućeg čelika i oprugom. 1 1/2" muški navoj.

|  | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--|-------|-----------|------------|----------|
|  | 00277 | 50        | 2.63       | 7.93     |



## Drenažna cev

### ZA BETONSKE I LAJNERSKE BAZENE



Drenažna cev sa 1 1/2" SNj za slivnike sa kodnim brojevima 01466, 27837 i 27839. Od ABS-a.

|  | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|--|-------|-----------|------------|----------|
|  | 21581 | 24        | 3.54       | 8.35     |

# STYLE slivnici

Izlaz na 2"


 75180, 75181  
75184, 75185

 75182, 75183  
751866, 75187

 U skladu sa Standardom  
UNE-EN 16582-1  
UNE-EN 16713-2

## OPIS

Serija slivnika izradjenih kompletno od nerđajućeg čelika SS AISI-316L, izlaz na 2" bočni.

Cela serija deli isto glavno telo, sa različitim opcijama rešetke, ravnim ili antivorteks i okruglim ili kvadratnim rešetkama. Za lajnerske obloge dolaze sa umecima i šrafovimima.

Max protok: 13 m³/h.

## ZA BETONSKE BAZENE




|                                   | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/€ |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|--------|
| Kružni 2" - Antivortex rešetka    | 75180 | 1         | 3.97       | 466,03 |
| Kružni 2" - Ravna rešetka         | 75181 | 1         | 3.7        | 376,27 |
| Kvadratni 2" - Antivortex rešetka | 75182 | 1         | 4.2        | 539,26 |
| Kvadratni 2" - Ravna rešetka      | 75183 | 1         | 3.96       | 419,04 |



## ZA LAJNERSKE I PREFABRIKOVANE BAZENE





|                                   | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/€ |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|--------|
| Kružni 2" - Antivortex rešetka    | 75184 | 1         | 4.06       | 510,02 |
| Kružni 2" - Ravna rešetka         | 75185 | 1         | 3.79       | 451,28 |
| Kvadratni 2" - Antivortex rešetka | 75186 | 1         | 4.3        | 582,88 |
| Kvadratni 2" - Ravna rešetka      | 75187 | 1         | 4.05       | 498,04 |





75182-75186




75183-75187



75180-75184



75181-75185



## Kružni slivnik



00268



26196




U skladu sa Standardom  
UNE-EN 16582-1  
UNE-EN-16713-2

### ZA BETONSKE BAZENE



2" bočni izlaz. Materijal izrade nerdjajući čelik. AISI-316L. Rešetka se fiksira šrafovim. Max protok: 13 m<sup>3</sup>/h.

|                                  | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|----------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| 2" izlaz bočni                   | 00268 | 1         | 2.56       | 390.82   |
| 2" bočni izlaz i 1½" donji izlaz | 26196 | 1         | 2.80       | 575.51   |



## Kružni slivnik Nerdjajući čelik




U skladu sa Standardom  
EN 16582-1

### ZA LAJNERSKE I PREFABRIKOVANE BAZENE



2" bočni izlaz. Napravljen od nerdjajućeg čelika AISI-316L. Rešetka montirana pomoću šrafova. Dolazi sa zaptivkama, prirubnicom i šrafovim. Maksimalni preporučeni protok: 13 m<sup>3</sup>/h.

|                                 | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|---------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| 2" bočni izlaz"                 | 00275 | 1         | 2.27       | 558.32   |
| 2" bočni izlazi 1½" donji izlaz | 26197 | 1         | 4.23       | 702.51   |

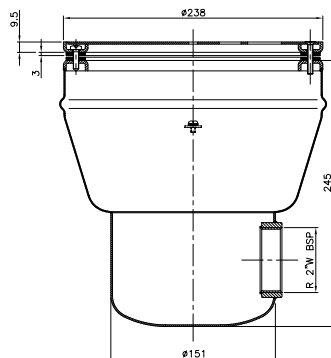



# NORM potisne mlaznice



56498



56499



56499CL090



56499CL129



56499CL144



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## OPIS

Serijska mlaznica za javne i privatne bazene. Materijal izrade ABS sa UV tretmanom. SN na 2" i unutrašnji spoj Ø 50 mm.



## ZA BETONSKE BAZENE

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 56498 | 24        | 4.5        | 11.68    |





## ZA LAJNERSKE BAZENE

|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 56499      | 12        | 4.5        | 29.21    |
| Bež         | 56499CL090 | 12        | 4.5        | 30.54    |
| Svetlo siva | 56499CL129 | 12        | 4.5        | 30.54    |
| Antracit    | 56499CL144 | 12        | 4.5        | 30.54    |



## ZA POLIESTARKE BAZENE

|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 56500      | 24        | 4.5        | 16.07    |
| Bež         | 56500CL090 | 24        | 4.5        | 16.81    |
| Svetlo siva | 56500CL129 | 24        | 4.5        | 16.81    |
| Antracit    | 56500CL144 | 24        | 4.5        | 16.81    |



SECCIÓN A-A

ABS MLAZNICE

## Multiflow potisne mlaznice

### Multiflow sistem (prsten+spojnica)

- Podesiva mlaznica sa različitim prečnicima/protokom (14, 20 i 25).
- Jednostavnim izbijanjem prstena spojnicom reguliše se protok.
- Max. protok za max. flow of 4 m/s:  
 $\varnothing 14 \text{ mm} = 2.2 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $\varnothing 20 \text{ mm} = 4.5 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $\varnothing 25 \text{ mm} = 7 \text{ m}^3/\text{h}$



### Multiflow potisna mlaznica (za lepljenje)

#### ZA BETONSKE BAZENE

Spoljni spoj  $\varnothing 50 \text{ mm}$ ; ABS. Dizajnirano da se uštedi vreme i smanji rizik koji nastaje prilikom zamene zidne mlaznice, potrebno je samo napraviti malu rupu na početku cevi; očistiti i zalepiti mlaznicu. Materijal izrade ABS sa UV zaštitom.



|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 76493      | -         | -          | 12,45    |
| Bež         | 76493CL090 | -         | -          | 14,72    |
| Svetlo siva | 76493CL129 | -         | -          | 14,72    |
| Antracit    | 76493CL144 | -         | -          | 14,72    |

### Multiflow potisna mlaznica (za lepljenje)

#### ZA LAJNERSKE BAZENE



|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 76494      | -         | -          | 29,21    |
| Bež         | 76494CL090 | -         | -          |          |
| Svetlo siva | 76494CL129 | -         | -          |          |
| Antracit    | 76494CL144 | -         | -          |          |

### Multiflow potisna mlaznica

#### ZA BETONSKE BAZENE

SN na 2" i  $\varnothing 50 \text{ mm}$  unutrašnji spoj na lepak. ABS. Preporučuje se ugradnja na zidne prodore: šifra 15658 i 15659.



|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 00295      | 24        | 4.35       | 11.34    |
| Bež         | 00295CL090 | 24        | 4.35       | 11.90    |
| Svetlo siva | 00295CL129 | 24        | 4.35       | 11.90    |
| Antracit    | 00295CL144 | 24        | 4.35       | 11.90    |



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## Multiflow potisne mlaznice (za lepljenje)



### ZA BETONSKE BAZENE

Spoljni spoj za lepljenje Ø 63 mm PN 6 i unutrašnji spoj Ø 50 mm. Napravljen od ABS-a. Preporučuje se ugradnja sa zidnim prodorima: šifra 15661 i 15660.

|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 00298      | 24        | 4.24       | 10.65    |
| Bež         | 00298CL090 | 24        | 4.24       | 11.51    |
| Svetlo siva | 00298CL129 | 24        | 4.24       | 11.51    |
| Antracit    | 00298CL144 | 24        | 4.24       | 11.51    |



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## Multiflow potisne mlaznice na navoj



### ZA LAJNERSKE BAZENE

SN na 2"; unutrašnji spoj Ø 50mm. Za lajnerske bazene. ABS, sa zaptivkama i zavrtanjima. Preporučuje se ugradnja sa prodorima 15662 i 15663.

|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 00330      | 12        | 4.5        | 27.81    |
| Bež         | 00330CL090 | 12        | 4.5        | 29.40    |
| Svetlo siva | 00330CL129 | 12        | 4.5        | 29.40    |
| Antracit    | 00330CL144 | 12        | 4.5        | 29.40    |



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## Multiflow potisne mlaznice na navoj



### ZA LAJNERSKE BAZENE

SN na 2" i Ø 50 mm unutrašnji spoj. Serija mlaznica za javne i privatne bazene. ABS sa UV zaštitom.

|                                         | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| <b>Za lajnerske bazene, bez umetaka</b> |            |           |            |          |
| Bela                                    | 17383      | 24        | 4.5        | 26.28    |
| Bež                                     | 17383CL090 | 24        | 4.5        | 27.79    |
| Svetlo siva                             | 17383CL129 | 24        | 4.5        | 27.79    |
| Antracit                                | 17383CL144 | 24        | 4.5        | 27.79    |



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## Multiflow potisne mlaznice na navoj



### ZA POLIESTARSKE BAZENE

SN na 2" i Ø 50 mm unutrašnji spoj nalepak. ABS.

|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 00334      | 24        | 4.61       | 15.70    |
| Bež         | 00334CL090 | 24        | 4.61       | 16.66    |
| Svetlo siva | 00334CL129 | 24        | 4.61       | 16.66    |
| Antracit    | 00334CL144 | 24        | 4.61       | 16.66    |



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

ABS MLAZNICE

## Multiflow potisna mlaznica sa navojem



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA LAJNERSKE BAZENE



SN na 2", Ø 50 mm unutrašnji spoj bez umetaka. (Samourezujući šrafovi). Preporuka za ugradnju: zidni prodori šifra 15664 ili 15665.

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 06498 | 20        | 4.72       | 13.65    |

## Multiflow propusna mlaznica (za lepljenje)



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA BETONSKE BAZENE



Ø 50 mm lepi se u cev PN 10. ABS.

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 24413 | 40        | 4.0        | 5.16     |

## Multiflow potisna mlaznica na navoj



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA POLIESTARSKE BAZENE



SN na 2", 11/2UN. ABS. Dolazi sa zaptivkama. Slotovi rešetke nisu veći od 8 mm.

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 06481 | 30        | 5.1        | 10.38    |

## Multiflow potisna mlaznica



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA PANELNE BAZENE



Ulazi specijalno dizajnirani za ugradnju u panelne bazene debljine od 10 do 15 cm. Za lepljenje na cev Ø 50 mm. ABS. Dolazi sa zaptivkama.

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 33091 | 8         | 3.35       | 21.11    |

## Podne mlaznice podesive



08317

11796



08316

### OPIS

3" spoj. ABS . Usisna mlaznica. Za lajnerske i prefabrikovane bazene; dolazi sa zaptivkama, prirubnicama i zavrtnjima. Protok se podešava okretanjem rešetke. Usisna površina: 0,015 m². Spoljni Ø 295 mm zid. Protok (0,4 m/s) 20 m³/h. Maks. protok u skladu sa standardom EN 13451-1: 26 m³/h (0,5 m/s).

|                       | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena   |
|-----------------------|-------|-----------|------------|--------|
| Rešetke AISI-304 inox | 08317 | 2         | 2.65       | 113.69 |
| Rešetke od ABS (bela) | 11796 | 2         | 2.65       | 41.18  |

### ZA LAJNERSKE BAZENE

|                       | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena   |
|-----------------------|-------|-----------|------------|--------|
| Rešetke AISI-304 inox | 08316 | 2         | 2.65       | 160.54 |
| Rešetke od ABS (bela) | 11795 | 2         | 2.65       | 87.67  |

## Podne mlaznice (za lepljenje)



76500

76500CL090

76500CL129

76500CL144



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2



00303

00303CL090

00303CL129

00303CL144



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA LAJNERSKE BAZENE

Mlaznica sa poboljšanim performansama. Za lepljenje na unutrašnji zid Ø 50 mm ili spoljni zid cevi Ø 63 mm PN6. Dolazi sa zaptivkama, prirubnicama i zavrtnjima. Podesivi protok. Maks. protok: 12 m³/h. U skladu sa standardom EN 13451-3. Preporučena instalacija sa kodom 43590.

|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 76500      | -         | -          | 33,17    |
| Bež         | 76500CL090 | -         | -          | 34,52    |
| Svetlo siva | 76500CL129 | -         | -          | 34,52    |
| Antracit    | 76500CL144 | -         | -          | 34,52    |

## Podne mlaznice za beton

### ZA BETONSKE BAZENE

"Sve u jednom" - potisna i usisna mlaznica. Podesivi protok. Napravljen od ABS plastike i šrafova od inoxa. Maksimalni protok u skladu sa standardom EN 13451-1. 12 m³/h

|                        | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| <b>SN 2" / Ø 50 mm</b> |            |           |            |          |
| Bela                   | 00303      | 24        | 5.0        | 13.12    |
| Bež                    | 00303CL090 | 24        | 5.0        | 13.95    |
| Svetlo siva            | 00303CL129 | 24        | 5.0        | 13.95    |
| Antracit               | 00303CL144 | 24        | 5.0        | 13.95    |

### Lepi se u cev Ø 63 mm PN 6, unutrašnji Ø 50 mm

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 20140 | 20        | 4.4        | 13.17    |



**ABS MLAZNICE**

## Podne mlaznice

**ZA LAJNERSKE BAZENE**


2" spoljni navoj i unutrašnji Ø 50 mm. Dolazi sa zaptivkama, prirubnicama i zavrtnjima. Podesivi protok. Maks. protok: 12 m<sup>3</sup>/h.



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

| Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------|-----------|------------|----------|
| 00340      | 12        | 5.4        | 30.20    |
| 00340CL090 | 12        | 5.4        | 31.97    |
| 00340CL129 | 12        | 5.4        | 31.97    |
| 00340CL144 | 12        | 5.4        | 31.97    |

Bela  
Bež  
Svetlo siva  
Antracit Siva

## Podne mlaznice sa okretnim zglobovom

**ZA BETONSKE BAZENE**


Okretno telo od PVC-a. Poklopac u ABS-u. Vijak za podešavanje u POM (poliacetal). Maksimalni protok od 10 m<sup>3</sup>/h. Odgovara na cevi Ø 75 mm i zidne cevi sa kodnim brojem 21248.



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

| Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------|-----------|------------|----------|
| 22353      | 24        | 4.1        | 20.84    |
| 22353CL090 | 24        | 4.1        | 25.28    |
| 22353CL129 | 24        | 4.1        | 25.28    |
| 22353CL144 | 24        | 4.1        | 25.28    |

Bela  
Bež  
Svetlo siva  
Antracit

## BCN03 podna mlaznica

**ZA LAJNERSKE BAZENE**


Podesiva povratna podna mlaznica za bazene sa lajnerom. Dizajnirana za lepljenje u unutrašnjost PN6 i PN10 cevi. Ø 63 mm. Od belog ABS-a, sa samoreznim vijcima ili sa metalnim umecima. Prirubnica od plastike ili inoxa, u zavisnosti od modela. Maksimalni protok: 9,5 m<sup>3</sup>/h.



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

| Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------|-----------|------------|----------|
| 28231 | 12        | 3.55       | 34.88    |
| 28502 | 12        | 4.54       | 61.63    |

PN6, sa umecima  
PN10, sa umecima i  
inoxnom flanšom

## BCN03 podesiva podna mlaznica



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA LAJNERSKE BAZENE



Podesiva podna mlaznica. floor return inlet for liner pools. Zahvaljujući podesivoj funkciji, njegova instalacija u pod bazena je izuzetno laka jer se može ugraditi nakon što je beton položena prodorom, šifra 43590.

|                                    | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Sa plastičnim prirubničkim umecima | 43586 | 12        | 2.04       | 32.38    |
| PVC samonarezna flanša             | 43587 | 12        | 2.04       | 26.46    |
| Sa inoxnim umecima                 | 43588 | 12        | 2.04       | 61.79    |
| Samonarezna inoxna flanša          | 43589 | 12        | 2.04       | 56.41    |

## Usisna mlaznica

### za velike protoke



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA BETONSKE BAZENE



Mlaznica za velike brzine protoka koji se, takođe može koristiti kao usisna mlaznica. Max protok od 30 m<sup>3</sup>/h za max brzinu protoka od 4 m/s. Max usisni protok od 5 m<sup>3</sup>/h za max brzinu protoka od 0,5 m/s. PVC telo. Priključak za cev Ø 75 ili Ø 90 mm. Rešetka se može podesiti u bilo kom pravcu.

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 41520 | 16        | 4.20       | 28.04    |

## Usisna mlaznica

### za velike protoke



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA LAJNERSKE BAZENE



Mlaznica za velike brzine protoka koji se, takođe može koristiti kao usisna mlaznica. Max protok od 30 m<sup>3</sup>/h za max brzinu protoka od 4 m/s. Max usisni protok od 5 m<sup>3</sup>/h za max brzinu protoka od 0,5 m/s. PVC telo.. Priključak za cev Ø 75 ili Ø 90 mm. Rešetka se može podesiti u bilo kom pravcu.

|                  | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------------------|-------|-----------|------------|----------|
| Panelni bazeni   | 41518 | 10        | 5.50       | 51.80    |
| Lajnerski bazeni | 41521 | 12        | 4.20       | 47.58    |

**ABS MLAZNICE**

# **Usisne mlaznice**


**ZA BETONSKE BAZENE**

Za lepljenje na cevi Ø 63 mm i Ø 50 mm. Max pritisak: 6 bara. Napravljen od ABS-a. 11/2" čep sa navojem. Preporučuje se za ugradnju sa zidnim prodorima: kodni brojevi 15661 and 15660.

|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 00300      | 24        | 3.62       | 6.74     |
| Bež         | 00300CL090 | 24        | 3.62       | 7.29     |
| Svetlo siva | 00300CL129 | 24        | 3.62       | 7.29     |
| Antrachit   | 00300CL144 | 24        | 3.62       | 7.29     |



# **Usisne mlaznice**


**ZA LAJNERSKE BAZENE**

2"SN, Ø 50 mm unutrašnji zid. Max pritisak: 6 bar. Beli ABS sa 11/2" čep sa navojem. Preporučuje se za ugradnju sa zidnim prodorima: kodni brojevi 15658 and 15659.

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 00301 | 24        | 3.8        | 8.41     |




# **Usisne mlaznice**


**ZA BETONSKE BAZENE**

Za lepljenje na cev Ø 50 PN 10. Beli ABS with 1 1/2" čep sa navojem. reporučuje se za ugradnju sa zidnim prodorima: kodni brojevi 15658 and 15659.

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 24415 | 50        | 3.72       | 5.16     |

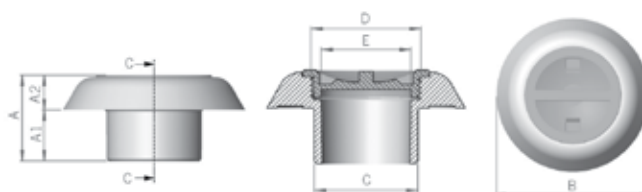

ABS MLAZNICE

## Usisne mlaznice


 Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA POLIESTARSKÉ BAZENE

2" SN, 1½" UN. Beli ABS.



|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 06484 | 30        | 4.3        | 8.32     |



## Usisne mlaznica/rigola

### ZA BETONSKÉ BAZENE

Na lepak u cev Ø 63 mm. Telo i rešetka u ABS plastici, inoxni šrafovi. Zidna aplikacija. Posebno je pogodna za postavljenje u prelivni kanal. Max protok: 4.5 m³/h.



|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 00302 | 12        | 3.1        | 9.53     |



00332



00332CL090



00332CL129



00332CL144

## Usisna mlaznica

### ZA LAJNERSKE BAZENE

2" SN, Ø 50 mm unutrašnji zid. Beli ABS. Dolazi sa čepom, pribubicama i šrafovim. Preporuka montaže na zidni prodor 15663.



|                            | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|----------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| <b>Standardna mlaznica</b> |            |           |            |          |
| Bela                       | 00332      | 12        | 4.22       | 25.11    |
| Bež                        | 00332CL090 | 12        | 5.4        | 26.63    |
| Svetlo siva                | 00332CL129 | 12        | 5.4        | 26.63    |
| Antracit                   | 00332CL144 | 12        | 5.4        | 26.63    |


 Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**ABS MLAZNICE**

# **Usisna mlaznica**



00336

00336CL090

00336CL129

00336CL144



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**ZA POLIESTARSKJE BAZENE**

2" SN, Ø 50 mm unutrašnji zid. Za prefabrikovane bazene. Izradjen od ABS. Dolazi sa čepom 1½"sa navojem.



|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 00336      | 24        | 4.13       | 12.24    |
| Bež         | 00336CL090 | 24        | 4.13       | 13.22    |
| Svetlo siva | 00336CL129 | 24        | 4.13       | 13.22    |
| Antracit    | 00336CL144 | 24        | 4.13       | 13.22    |

# **Usisna mlaznica**



17382

17382CL090

17382CL129

17382CL144



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**ZA LAJNERSKE BAZENE**

Materijal izrade ABS. Comes with gaskets, flanges and screws. Connections: outer 2" thread and Ø 50 mm inner.



|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 17382      | 20        | 6.0        | 23.80    |
| Bež         | 17382CL090 | 20        | 6.0        | 25.70    |
| Svetlo siva | 17382CL129 | 20        | 6.0        | 25.70    |
| Antracit    | 17382CL144 | 20        | 6.0        | 25.70    |

# **Usisna mlaznica**



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**ZA PANELNE BAZENE**

Za ugradnju u panelne bazene debljine izmedju 10 i 15 cm. Dolazi sa zaptivkama. Lepi se u cev Ø 50 mm i 1½" BSP navoj.



|       | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------|-------|-----------|------------|----------|
| White | 33092 | 8         | 3.35       | 21.11    |



## ABS MLAZNICE

### MLAZNICA PROPUSNA ZA BETON, D 63 MM



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

#### ZA BETONSKE BAZENE

Od vodootpornog ABS sa UV zaštitom. 3 podesive pozicije. (100%, 65%, 35%). Max preporučeni protok u skladu sa standardnom EN 13451-1: 13.5 m<sup>3</sup>/h. Priključak: spoljni Ø 63 mm.

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 15863 | 24        | 3.4        | 14.88    |



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### MLAZNICA PODNA ZA LAJNER

#### ZA LAJNERSKE BAZENE

Dolazi sa zaptivkama, prirubnicom i zavrtnjima. 3 podesive pozicije: (100%, 65%, 35%). Protok: 13,5 m<sup>3</sup>/h. Spoljašnji Ø 63 mm priključak

|      | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|------|-------|-----------|------------|----------|
| Bela | 15864 | 12        | 4.2        | 29.11    |



### Potisna podesiva Mlaznica

Regulator dovoda vazduha za hidro/masažne zone. Max protok 18 m<sup>3</sup>/h.

|       | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------|-------|-----------|------------|----------|
| White | 49818 | 12        | 4.24       | 38.11    |





### Mlaznica podna poliestarska

#### ZA POLIESTARSKJE BAZENE

Usisna mlaznica specijalno dizajnirana za poliesterske bazene. Mlaznica koju treba ugraditi u zid bazena u najdubljem delu bazena. Montaža sa 2" navojem, zaptivkom i navrtkom. Od ABS-a. Protok: 6m<sup>3</sup>/h.

|             | Šifra      | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| Bela        | 74121      | 24        | 4.5        | 12.74    |
| Bež         | 74121CL090 | 24        | 4.5        | 12.90    |
| Svetlo siva | 74121CL129 | 24        | 4.5        | 12.90    |
| Antracit    | 74121CL144 | 24        | 4.5        | 12.90    |





# Hidromasažni set

## OPIS

Set se sastoji od zidne usisne mlaznice i prodora sa vazdušnom mlaznicom i venturi cevi. Dostupno je u dve dužine prodora. Priključak za vodu Ø 50 mm i usisna cev za vazdh Ø 20 mm.



## ZA BETONSKE BAZENE

|                                              | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|----------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| <b>Hidromasažni set zabetonske bazene:</b>   |       |           |            |          |
| <b>Dužina zidnog prodora 190 mm</b>          |       |           |            |          |
| Bela                                         | 32113 | 12        | 3.5        | 39.45    |
| <b>Dužina zidnog prodora 280 mm</b>          |       |           |            |          |
| Bela                                         | 32370 | 12        | 3.6        | 42.16    |
| <b>Hidromasažni set za lajnerske bazene:</b> |       |           |            |          |
| <b>Dužina zidnog prodora 190 mm</b>          |       |           |            |          |
| Bela                                         | 31443 | 12        | 3.5        | 41.66    |
| <b>Dužina zidnog prodora 275 mm</b>          |       |           |            |          |
| Bela                                         | 32371 | 8         | 3.5        | 44.46    |




## ZA LAJNERSKE I PREFABRIKOVANE BAZENE

|                                                                | Šifra | Pakovanje | Težina/ kg | Cena/EUR |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| <b>Hidromasažni set za prefabrikovane poliestarske bazene:</b> |       |           |            |          |
| <b>Dužina zidnog prodora 190 mm</b>                            |       |           |            |          |
| Bela                                                           | 32114 | 12        | 3.5        | 42.75    |
| <b>Dužina zidnog prodora 275 mm</b>                            |       |           |            |          |
| Bela                                                           | 32384 | 10        | 3.4        | 45.51    |
| <b>Hidromasažni set za prefabrikovane bazene sa lajnerom:</b>  |       |           |            |          |
| <b>Dužina zidnog prodora 190 mm</b>                            |       |           |            |          |
| Bela                                                           | 32115 | 12        | 3.5        | 47.29    |
| <b>Dužina zidnog prodora 275 mm</b>                            |       |           |            |          |
| Bela                                                           | 32385 | 8         | 3.5        | 50.15    |


# Instalacioni dijagrami

## INSTALACIONI DIJAGRAMI


Instalacija skimera

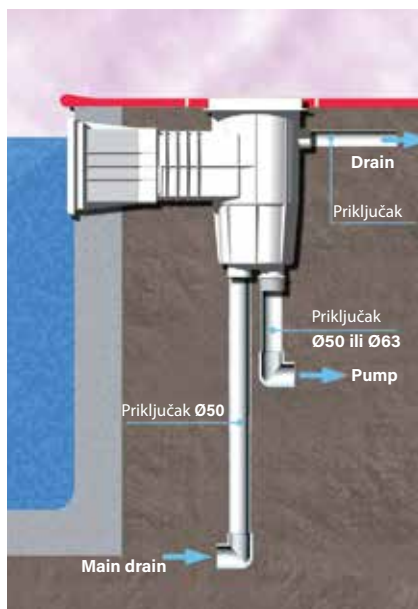


Instalacija regulatora nivoa vode

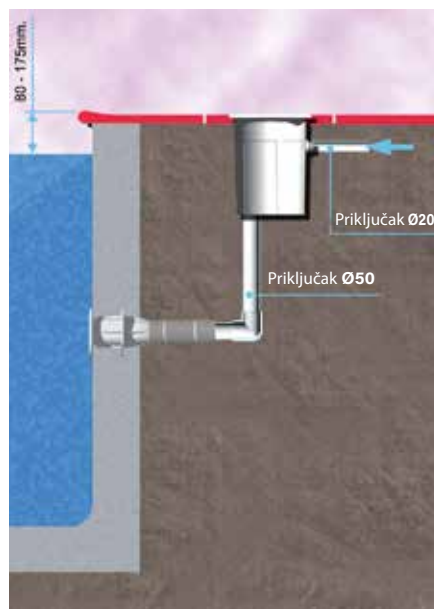


instalacija slivnika

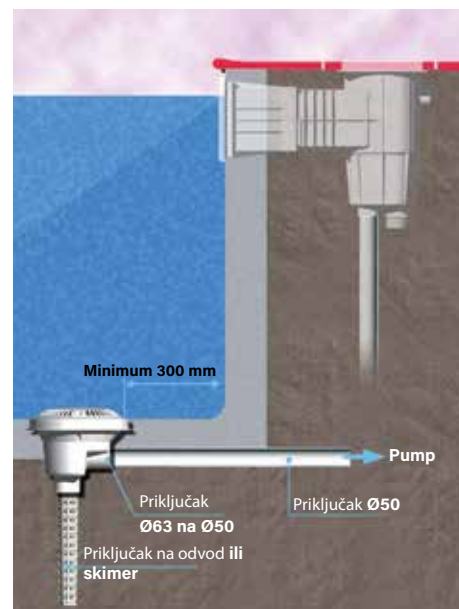


Instalacija mlaznica

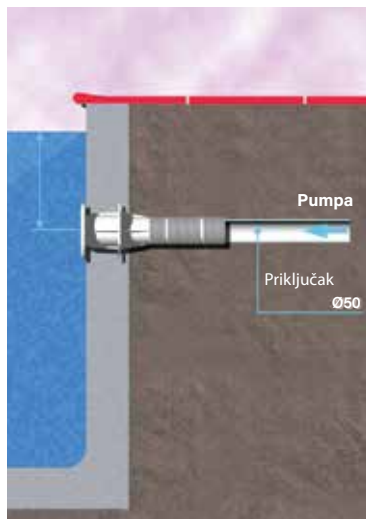

Instalacija pod vodom

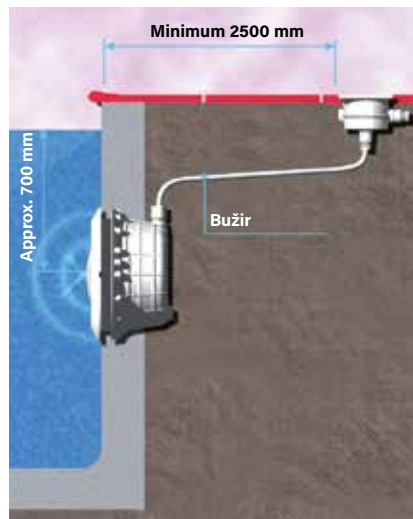

Ugradnja Net'n'Clean ventil

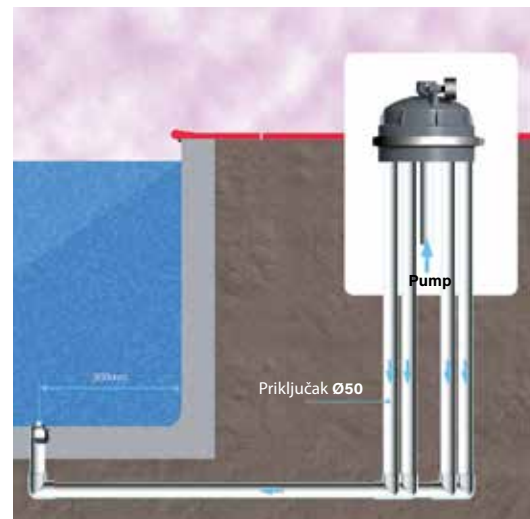

ASTRALPOOL 

# BAZENSKA RASVETA


 ZODIAC®





# SMART SIMPLICITY IN POOL LIGHTING

## GRUPE PROIZVODA

|                        | SISTEM<br>UPRAVLJANJA                                                                                                               | BOJA<br>SVETLA                                                                                       | Retrofit<br>Lampa                                                                                                 | Tip Niše                                                                                                               | TIP INSTALACIJE<br>Nadzidni                                                                            | Na mlaznicu                                                                                                                       | Na cev                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONNECT</b>         | <br>Fluidra Pool App                               | <br>All             | <br>Flexi & FlexiMini            | <br>FlexiNiche &<br>FlexiMini Niche   | <br>FlexiSlim        | <br>FlexiRapid,<br>FlexiMini Nozzle<br>L & S   | <br>FlexiMini Pipe      |
| <b>PLUG &amp; PLAY</b> | <br>Plug & Play<br>Remote Control                 | <br>RGB             | <br>PAR56, Flexi &<br>FlexiMini | <br>FlexiNiche &<br>FlexiMini Niche  | <br>FlexiSlim       | <br>FlexiRapid,<br>FlexiMini Nozzle<br>L & S  | <br>FlexiMini Pipe     |
| <b>ON/OFF</b>          | <br>Switch on and off                            | <br>W/WW          | <br>Flexi & FlexiMini          | <br>FlexiNiche &<br>FlexiMini Niche | <br>FlexiSlim      | <br>FlexiRapid,<br>FlexiMini Nozzle<br>L & S | <br>FlexiMini Pipe    |
| <b>ESSENTIAL</b>       | <br>RC1100 Remote<br>Control                     | <br>RGB<br>RC1100 | <br>PAR56                      | <br>PAR56 Projector                 | <br>Flat Projector | <br>Rapid Projector                          |                                                                                                            |
|                        | <br>RC1100 Remote<br>Control + Range<br>Extender | <br>RGB           | <br>PAR56                      | <br>PAR56 Projector<br>& Mini Niche | <br>Flat Projector | <br>Rapid Projector                          | <br>Mini Wall Bushing |
|                        | <br>Switch<br>on and off                         | <br>W/WW          | <br>PAR56                      | <br>PAR56 Projector<br>& Mini Niche | <br>Flat Projector | <br>Rapid Projector                          | <br>Mini Wall Bushing |





# LumiPlus Connect

RASKOŠNO  
ISKUSTVO



FLUIDRA  
POOL



## jednostavno

Novo iskustvo kontrole pomoću našeg prilagodljivog rešenja. Besprekorno upravljajte svojim svetlima preko naše aplikacije Fluidra Pool, dizajnirane za korisnike Android-a i iPhone-a. Imate slobodu da kontrolišete rasvetu bazena na svoj način uz dodatnu pogodnost daljinskog upravljanja.



## Apsolutna kontrola

Možete da integrišite naš sistem sa Fluidra Pool ekosistem za centralizovanu kontrolu vašeg bazena preko aplikacije Fluidra Pool, bez obzira gde se nalazite. Stvorite zadivljujući ambijent bazena sa prilagođavanjem boja, birajte boje ili sekvence.



## Fokus na efikasnost

Doživite energetske efikasnosti kao nikada ranije - uz naše inovativno rešenje. Postavite vreme uključivanja i isključivanja svetla i preuzmite kontrolu svetla pomoću naše funkcije zatamnjenja. LumiPlus Connect je dostupan u dve snage i dizajniran je da se prilagodi svakom prostoru i veličini bazena i vašim potrebama.

# LumiPlus Connect



- Apsolutna kontrola sa svakog mesta.
- Raspored: Postavite sopstvene raspored.
- Prilagodite sopstvene boje i scene koje menjaju boju.
- Zatamnjenje: kontrola intenziteta svetlosti.
- Kontrola brzine promene boje.
- alexa - Upravljanje glasom

Smartphone kontrola preko Fluidra Pool App (iOS/Android)

**FLUIDRA**  
**POOL**

Dva opciona daljinska upravljača:  
Beli/podesivi beli daljinski upravljač i RGB/RGBW daljinski upravljač



**LumiPlus Flexi**



| Boja svetla | Osvetljaj flux | Površina*            |
|-------------|----------------|----------------------|
| ○ ○ ○       | 2.750 lm       | 20-25 m <sup>2</sup> |
| ○ ○ ○       | 4.300 lm       | 25-35 m <sup>2</sup> |
| ● ● ●       | 2.000 lm       | 20-25 m <sup>2</sup> |
| ● ● ●       | 2.500 lm       | 20-25 m <sup>2</sup> |
| ● ● ●       | 3.500 lm       | 25-35 m <sup>2</sup> |

## Tipovi ugradnje



## Maske u boji




**LumiPlus FlexiMini**



|        | Boja svetla | Osvetljaj flux | Površina *            |
|--------|-------------|----------------|-----------------------|
| STAIRS | ○ ○ ○       | 450 lm         | 3 - 5 m <sup>2</sup>  |
|        | ● ● ●       | 300 lm         | 3 - 5 m <sup>2</sup>  |
| WALL   | ○ ○ ○       | 900 lm         | 8 - 12 m <sup>2</sup> |
|        | ● ● ●       | 600 lm         | 8 - 12 m <sup>2</sup> |

## Tipovi ugradnje



## Maske u boji



## Šifriranje tipa rasvete



Monocolor Bela  
5.700K



**WW**  
Toplo Belo  
3.000K



**TW**  
Dimovano Belo  
od 2.500 do 6.000K



**M**  
Multicolor  
RGB



**MW**  
Multicolor  
RGB + Belo

\* Površina osvetljenja je procenjena i može zavisiti od boje završne obrade bazena, kao i oblika bazena.

LumiPlus Connect  
komercijalni video





# LumiPlus Plug&Play

EASY TO INSTALL,  
EASY TO CONTROL



Kompatibilno samo sa  
Plug&Play lights



Easy pool  
KONTROLA  
RASVETE

Uživanje u opciji PLUG&PLAY - jednostavno priključite i koristite. Nisu potrebni instalacijski radovi u tehničkoj prostoriji. Uređaj je dizajniran da bude potpuno intuitivan za upotrebu. Samo 6 tastera je dovoljno za kontrolu rasvete celog bazena..



RASVETA  
POD KONTROLOM

PLUG&PLAY visoka tehnologija u veoma kompaktnom dizajnu koji nam omogućava da postignemo najbolje performanse osvetljenja na tržištu u svojoj kategoriji.



NAJPOUZDANIJA  
DALJINSKA  
KONTROLA

PLUG&PLAY rešava probleme signala, uobičajene u drugim rešenjima na tržištu, a zahvaljujući velikom dometu signala (15 metara) i bez problema sa sinhronizacijom.

# LumiPlus Plug&Play




- Domet signala 15 metara.
- Zatamnjenje: kontrola intenziteta svetlosti.
- 12 boja
- 8 sekvenci promene boje
- 8 brzina promene boje
- Takođe kompatibilan sa Command Connect kontrolom

**LumiPlus Flexi**


**LumiPlus FlexiMini**

**LumiPlus PAR56 lamp**


| Boja svetla | Osvetljaj flux | Površina*            |
|-------------|----------------|----------------------|
|             | 2.000 lm       | 20-25 m <sup>2</sup> |

**Tip ugradnje**

**Boja ukrasne maske**


| Boja svetla | Osvetljaj flux | Površina*          |
|-------------|----------------|--------------------|
| STEPEN      | 300 lm         | 3-5 m <sup>2</sup> |
| ZID         | 600 lm         | 3-5 m <sup>2</sup> |

**Tip ugradnje**

**Boja ukrasne maske**

 LumiPlus Plug&Play  
komercijalni video


\* Površina osvetljenja je može zavisi od boje obloge i oblika bazena.


# LumiPlus On/Off


**LumiPlus Flexi**

Napajanje na 12Vac




| Boja svetla | Osvetljaj flux | Površina*            |
|-------------|----------------|----------------------|
|             | 2.750 lm       | 20-25 m <sup>2</sup> |

**Tip ugradnje**

**Boje maske**

**LumiPlus FlexiMini**

 Napajanje na  
12Vac i 24Vdc


| Boja svetla | Osvetljaj flux | Površina*          |
|-------------|----------------|--------------------|
| STAIRS      | 450 lm         | 3-5 m <sup>2</sup> |


**Tip ugradnje**

**Boje maske**

**LumiPlus Flexi**

Napajanje na 24Vdc



| Boja svetla | Osvetljaj flux | Površina*            |
|-------------|----------------|----------------------|
|             | 4.320 lm       | 20-25 m <sup>2</sup> |
|             | 1.485 lm       | 15-20 m <sup>2</sup> |

**Tip ugradnje**

**Boje maske**


\* Površina osvetljenja može zavisi od boje obloge i oblika bazena.



## Šifriranje i tip svetla

Vrsta svetla u LumiPlus Connect i LumiPlus Plug&Play je navedena slovom na kraju koda od 5 cifara.

Dostupni tipovi svetla su: belo, toplo belo, podesivo belo, RGB i RGBW.

Petocifreni osnovni kod se uvek odnosi na model u belom svetlu

Na primer:

LumiPlus Flexi Connect

Šifra

&

Boja svetla

=

PROIZVOD

76600

 Belo



Monocolor Belo  
5.700K

76600WW

 Toplo Belo



Toplo Belo  
3.000K

76600TW

 Podesivo belo



Podesivo Belo  
od 2.500 do 5.700K

76600M

 RGB



Multicolor  
RGB

76600MW

 RGB Belo



Multicolor  
RGB + Belo

NAPOMENA: Nisu svi modeli dostupni sa svim gore navedenim tipovima svetla.





# LUMIPLUS FLEXI & FLEXIMINI

SMART FLEXIBILITY,  
MAXIMUM SIMPLICITY




## IZRADJENO OD DVE KOMPONENTE

LumiPlus Flexi I FlexiMini su podvodni reflektori sastavljeni od dve komponente: lampe i ukrasnog prstena. Flexi reflektori mogu da se ugrade u nišu, mlaznicu ili da se montiraju površinski; dok FlexiMini reflektori mogu da se ugrade u nišu, mlaznicu ili zidni prodor.

**Podesite sopstveni reflektorktor prateći sledeća dva koraka:**

**1**

LAMPA




**KORAK 1:** Odabir lampe  
i vrste svetla



**2**

SISTEM ZA FIKSIRANJE &  
DEKORATIVNI PRSTEN



**Korak 2:** Odabir načina  
montaže i dekorativnog  
prstena

# 1 Lamp

## Korak 1 Izaberite lampu i vrstu svetla

LUMIPLUS FLEXI

### Flexi Connect lampe

FLUIDRA  
pool

LumiPlus Flexi Connect lampe obezbeđuju potpunu kontrolu svetlosti. Lampe su dostupne u beloj, toplo beloj, podesivoj beloj, R B i R BV. jednostavna i intuitivna kontrola preko LumiPlus Connect kontrolera i aplikacije Fluidra Pool (ili opciono preko Connect kontrolera plus daljinskog upravljača Connect). Napajanje na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabla.

| Name                           | SKU Reference | Light Color   | Efficiency | Power             | Luminous flux |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| Flexi Connect W 2750lm lamp    | 76600         | White         | A++ E      | 27 W<br>(38 VA)   | 2.750 lm      |
| Flexi Connect WW 2750lm lamp   | 76600WW       | Warm White    | A++ E      | 27 W<br>(38 VA)   | 2.750 lm      |
| Flexi Connect TW 2750lm lamp   | 76600TW       | Tunable White | A++ E      | 27 W<br>(38 VA)   | 2.750 lm      |
| Flexi Connect RGB 2000lm lamp  | 76600M        | RGB           | A++ G      | 34.5 W<br>(45 VA) | 2.000 lm      |
| Flexi Connect RGBW 2500lm lamp | 76600MW       | RGBW          | A++ G      | 28 W<br>(49 VA)   | 2.500 lm      |
| Flexi Connect W 4300lm lamp    | 76601         | White         | A++ E      | 42 W<br>(60 VA)   | 4.300 lm      |
| Flexi Connect WW 4300lm lamp   | 76601WW       | Warm White    | A++ E      | 42 W<br>(60 VA)   | 4.300 lm      |
| Flexi Connect TW 4300lm lamp   | 76601TW       | Tunable White | A++ E      | 42 W<br>(60 VA)   | 4.300 lm      |
| Flexi Connect RGBW 3500lm lamp | 76601MW       | RGBW          | A++ G      | 56 W<br>(72 VA)   | 3.500 lm      |

Temperature boje: Bela 5700 K Topla bela 3000 K Podesiva bela od 2500 K do 6000 K. Uvek mora da radi zajedno sa Connect Controller, kod 76290

LUMIPLUS FLEXI

### Flexi Plug&Play lamps

LumiPlus Plug&Play Flexi lampe nude najlakši i najugodniji način da osvetlite svoj bazen u punoj boji. Sve što vam treba je Plug&Play lampica i Plug&Play daljinski upravljač. Napajanje na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabla.

| Naziv                                  | Šifra  | Light Color | Efficiency | Power             | Luminous flux |
|----------------------------------------|--------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| Flexi Plug&Play lamp                   | 76579M | RGB         | A++ G      | 34.5 W<br>(45 VA) | 2.000 lm      |
| Kit 1xFlexi Plug&Play lamp + daljinski | 76580M | RGB         | A++ G      | 34.5 W<br>(45 VA) | 2.000 lm      |
|                                        | 76581M | RGB         | A++ G      | 34.5 W<br>(45 VA) | 2.000 lm      |

Kit 2xFlexi Plug&Play lamp + lampe nude najlakši i najugodniji način da osvetlite svoj bazen u punoj boji.

Kompatibilno sa Plug&Play daljinskim 74399.

LUMIPLUS FLEXI

### Flexi On/Off lamps

LumiPlus Flexi on/off su jednobojne bele lampe, dostupne u beloj i toploj beloj, i napajaju se na 12 V AC ili 24 V DC. Neka bude jednostavno, samo ih uključite da biste osvetlili bazen. Uključuje 2,5 m kabla.

| Naziv                                      | Šifra   | Light Color | Efficiency | Power             | Luminous flux |
|--------------------------------------------|---------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| Flexi On/Off W 2750lm lamp                 | 76573   | White       | A++ F      | 28 W<br>(40 VA)   | 2.750 lm      |
| Flexi On/Off WW 2750lm lamp                | 76573WW | Warm White  | A++ F      | 28 W<br>(40 VA)   | 2.750 lm      |
| Flexi On/Off DC W 1485lm lamp              | 71201   | White       | A++ E      | 14 W<br>(14VA)    | 1.485 lm      |
| Flexi On/Off DC WW 1485lm lamp             | 71201WW | Warm White  | A++ E      | 14 W<br>(14VA)    | 1.485 lm      |
| Flexi On/Off DC W 4300lm lamp              | 71202   | White       | A++ D      | 32 W<br>(32VA)    | 4.300 lm      |
| Flexi On/Off DC WW 4300lm lamp             | 71202WW | Warm White  | A++ D      | 32 W<br>(32VA)    | 4.300 lm      |
| Flexi On/Off DC 1485lm. Maximum Efficiency | 71236   | White       | A++ B      | 8.7 W<br>(8.7 VA) | 1.485 lm      |

Temperature boje: Bela 5700 K Topla bela 3000 K U lampe koje se napajaju jednosmernom strujom uključeno je napajanje od 24 Vdc.

## LUMIPLUS FLEXI

### Flexi Plug&Play reflektori

ednostavan za instalaciju, lak za kontrolu: veoma intuitivan RGB kontrolni sistem koji ne zahteva nikakvu instalaciju u električni ormarić. Postoje tri tipa LumiPlus Flexi projektora:

FlexiNiche: Uklapa se u bilo koju nišu sa unutrašnjim prečnikom između 180 i 230 mm.

FlexiSlim: Može se montirati na površinu na nove bazene ili zakačiti na postojeće površinske armature

AstralPool-a. FlexiRapid: Kompatibilan sa bilo kojom mlaznicom unutrašnjeg navoja od 1".

Možete odabrati opcije sa ili bez LumiPlus Plug & Play daljinskog upravljača



SALT WATER



| Naziv                                    | Šifra  | Decorative ring color | Light Color | Efficiency | Power          | Luminous flux |
|------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|------------|----------------|---------------|
| FlexiNiche Plug&Play                     | 76582M | White                 | RGB         | A++ G      | 34.5 W (45 VA) | 2.000 lm      |
| FlexiSlim Plug&Play                      | 76584M | White                 | RGB         | A++ G      | 34.5 W (45 VA) | 2.000 lm      |
| FlexiRapid Plug&Play                     | 76586M | White                 | RGB         | A++ G      | 34.5 W (45 VA) | 2.000 lm      |
| FlexiNiche Plug&Play + Remote Controller | 76583M | White                 | RGB         | A++ G      | 34.5 W (45 VA) | 2.000 lm      |
| FlexiSlim Plug&Play + Remote Controller  | 76585M | White                 | RGB         | A++ G      | 34.5 W (45 VA) | 2.000 lm      |
| FlexiRapid Plug&Play + Remote Controller | 76587M | White                 | RGB         | A++ G      | 34.5 W (45 VA) | 2.000 lm      |

Kompatibilno sa Plug&Play daljinskim 74399.

## LUMIPLUS FLEXI

LumiPlus Flexi On/Off projektori su jednobojni beli projektori, dostupni u beloj i toplo beloj boji, i napajaju se na 12 V AC ili 24 V DC. Neka bude jednostavno, samo ih uključite da biste osvetlili bazen.

Postoje tri tipa LumiPlus Flexi projektora:

FlexiNiche: Uklapa se u bilo koju nišu sa unutrašnjim prečnikom između 180 i 230 mm.

FlexiSlim: Može se montirati na površinu na nove bazene ili zakačiti na postojeće površinske armature

AstralPool-a. FlexiRapid: Kompatibilan sa bilo kojom mlaznicom unutrašnjeg navoja od 1½".

### Flexi On/Off reflektori



SALT WATER



| Naziv                          | Šifra | Maska boja | Boja svetla | Efikasnost | Osvetljaj flux        |
|--------------------------------|-------|------------|-------------|------------|-----------------------|
| FlexiNiche On/Off W 2750lm     | 76576 | Bela       | Belo        | A++ F      | 28 W (40 VA) 2.750 lm |
| FlexiSlim On/Off W 2750lm      | 76577 | Bela       | Belo        | A++ F      | 28 W (40 VA) 2.750 lm |
| FlexiRapid On/Off W 2750lm     | 76578 | Bela       | Belo        | A++ F      | 28 W (40 VA) 2.750 lm |
| FlexiNiche On/Off DC W 1.485lm | 71213 | Bela       | Belo        | A++ E      | 14 W (14VA) 1.485 lm  |
| FlexiRapid On/Off DC W 1.485lm | 71217 | Bela       | Belo        | A++ E      | 14 W (14VA) 1.485 lm  |
| FlexiSlim On/Off DC W 1.485lm  | 71215 | Bela       | Belo        | A++ E      | 14 W (14VA) 1.485 lm  |

Temperature boje: Bela = 5700 K / Topla bela = 3000 K  
24VDC napajanje je uključeno u projektore sa DC napajanjem.

# 1 Lamp

## Korak 1 Izaberite lampu i vrstu svetla

LUMIPLUS FLEXIMINI

### FlexiMini Connect lampe

FLUIDRA  
pool

LumiPlus FlexiMini Connect lampe obezbeđuju potpunu kontrolu svetlosti. Lampe su dostupne u beloj, toplo beloj, podesivoj beloj, R B i R B . jednostavna i intuitivna kontrola preko LumiPlus Connect kontrolera i aplikacije Fluidra Pool (ili opciono preko Connect kontrolera plus daljinskog upravljača Connect). Napajanje na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabela.

| Naziv                              | Šifra   | Boja svetla    | Efikasnost | Snaga          | Osvetljajflux |
|------------------------------------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|
| FlexiMini Stairs Connect W lamp    | 76602   | Bela           | A ↑ G D    | 3.5 W (4.5 VA) | 450 lm        |
| FlexiMini Stairs Connect WW lamp   | 76602WW | Toplo bela     | A ↑ G D    | 3.5 W (4.5 VA) | 450 lm        |
| FlexiMini Stairs Connect TW lamp   | 76602TW | Dimabilno bela | A ↑ G D    | 3.5 W (4.5 VA) | 450 lm        |
| FlexiMini Stairs Connect RGB lamp  | 76602M  | RGB            | A ↑ G G    | 4 W (6 VA)     | 300 lm        |
| FlexiMini Stairs Connect RGBW lamp | 76602MW | RGBW           | A ↑ G F    | 5 W (7.5 VA)   | 400 lm        |
| FlexiMini Wall Connect W lamp      | 76603   | Bela           | A ↑ G D    | 7 W (10.5 VA)  | 900 lm        |
| FlexiMini Wall Connect WW lamp     | 76603WW | Toplo bela     | A ↑ G D    | 7 W (10.5 VA)  | 900 lm        |
| FlexiMini Wall Connect TW lamp     | 76603TW | Dimabilno bela | A ↑ G D    | 7 W (10.5 VA)  | 900 lm        |
| FlexiMini Wall Connect RGBW lamp   | 76603MW | RGBW           | A ↑ G F    | 10 W (15 VA)   | 800 lm        |

Temperature boja: Bela = 5700 K / Toplo bela = 3000 K / Dimabilno bela = od 2500 K do 6000 K. Uvek mora da radi zajedno sa Connect Controller šifra 76290.

LUMIPLUS FLEXIMINI

### FlexiMini Plug&Play lamps

LumiPlus Plug&Play FlexiMini lampe nude najlakši i najugodniji način da osvetlite svoj bazen u punoj boji. Sve što vam treba je Plug&Play lampica i Plug&Play daljinski upravljač. Napajanje na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabela.

| Name                                                    | Šifra  | Boja svetla | Efikasnost | Snaga       | Osvetljaj flux |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-------------|----------------|
| FlexiMini Stairs Plug&Play lamp                         | 76588M | RGB         | A ↑ G G    | 4 W (6 VA)  | 300 lm         |
| FlexiMini Wall Plug&Play lamp                           | 76589M | RGB         | A ↑ G G    | 8 W (12 VA) | 600 lm         |
| Kit 3xFlexiMini Wall Plug&Play lamp + remote controller | 76590M | RGB         | A ↑ G G    | 8 W (12 VA) | 600 lm         |

Kompatibilno sa Plug&Play daljinskim upravljačem 74399.

LUMIPLUS FLEXIMINI

### FlexiMini On/Off lamps

LumiPlus FlexiMini lampe na : On/Off - uključivanje/isključivanje su jednoboje bele lampe, dostupne u beloj i toploj beloj, a napajaju se na 12 V AC ili 24 V DC. Neka bude jednostavno, samo ih uključite da biste osvetlili bazen. Uključuje 2,5 m kabela.

| Naziv                              | Šifra   | Boja svetla | Efikasnost | Snaga           | Osvetljaj lux |
|------------------------------------|---------|-------------|------------|-----------------|---------------|
| FlexiMini Stairs On/Off W lamp     | 74400   | White       | A ↑ G D    | 3.5 W (6 VA)    | 450 lm        |
| FlexiMini Stairs On/Off WW lamp    | 74400WW | Warm White  | A ↑ G D    | 3.5 W (6 VA)    | 450 lm        |
| FlexiMini Wall On/Off W lamp       | 74406   | White       | A ↑ G D    | 7.2 W (10.5 VA) | 900 lm        |
| FlexiMini Wall On/Off WW lamp      | 74406WW | Warm White  | A ↑ G D    | 7.2 W (10.5 VA) | 900 lm        |
| FlexiMini Stairs On/Off DC W lamp  | 74401   | White       | A ↑ G C    | 3 W (3 VA)      | 450 lm        |
| FlexiMini Stairs On/Off DC WW lamp | 74401WW | Warm White  | A ↑ G C    | 3 W (3 VA)      | 450 lm        |
| FlexiMini Wall On/Off DC W lamp    | 74407   | White       | A ↑ G D    | 6.8 W (6.8 VA)  | 900 lm        |
| FlexiMini Wall On/Off DC WW lamp   | 74407WW | Warm White  | A ↑ G D    | 6.8 W (6.8 VA)  | 900 lm        |

Temperature boja A 24Vdc energetski paket je uključen u lampe sa DC napajanjem.

# KAKO ODABRATI NIŠU?

Za LumiPlus Flexi i LumiPlus FlexiMini

| TIP UGRADNJE | TIP REFLEKTORA       | TIP BAZENA              |                                                 |                                  |                         |                                  |                                              |                                              |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|              |                      | BETON                   | BETON + LAJNER                                  |                                  | FIBREGLAS               |                                  | PANEL                                        |                                              |
|              |                      |                         | sa umecima                                      | bez umetaka                      | sa umecima              | bez umetaka                      | sa umecima                                   | bez umetaka                                  |
|              | FlexiNiša            | <br>00349/<br>19.77EUR  | <br>00364/<br>54.01EUR                          | <br>17805/ 57.44<br>28887/ 54.02 | <br>00364/<br>54.01EUR  | <br>72261/<br>28887/<br>54.02EUR | <br>23671/<br>55.84EUR                       | <br>23670/<br>49.82EUR                       |
|              | FlexiNiša            | <br>59813               | <br>59814                                       | <br>59815                        | <br>59814               | <br>59815                        | <br>59814<br>+dupla zaptivka<br>(59814-0100) | <br>59815<br>+dupla zaptivka<br>(59814-0100) |
|              | FlexiNiche INOX      | <br>54102/<br>211.30EUR | <br>54103                                       | -                                | <br>54103/<br>303.38EUR | -                                | -                                            | -                                            |
|              | FlexiSlim            | -                       | -                                               | -                                | -                       | -                                | -                                            | -                                            |
|              | FlexiRapid           | <br>35418/<br>5.80EUR   | <br>59983/<br>57.18EUR<br><br>17382/<br>23.80UR | <br>06544/<br>12.27UR            |                         | <br>74179/ 8.01<br>EUR           | <br>00332/<br>25.11EUR                       | <br>27084/<br>17.87EUR                       |
|              | FlexiMini Niša       | <br>06967/<br>55.11EUR  | <br>00369/<br>57.92EUR                          | -                                | <br>00369               | -                                | <br>49828/<br>59.34EUR                       | -                                            |
|              | FlexiMini L Mlaznica | <br>00300/ 00301        | <br>59983<br><br>17382                          | -                                | -                       | <br>00336                        | <br>00332                                    | -                                            |
|              | FlexiMini S Mlaznica | <br>35418               | -                                               | <br>06544                        | -                       | <br>74179                        | -                                            | <br>27084                                    |



# Energetska efikasnost


Nova Evropska regulativa energetskeg označavanja lampi i reflektora

## NOVA OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA RASVETU


Evropska unija pokreće Evropsku uredbu EU 2019/2015 o novom označavanju energetske efikasnosti lampi i reflektora koja počinje 1. septembra 2021. i stavlja van snage Evropsku uredbu EU 874/2012.

Šta donosi novo označavanje Energetske Efikasnosti:

- Pružanje više informacija instalateru i kupcu. Zahvaljujući novom QR kodu pristupiće se evropskoj EPREL bazi, gde su dostupne karakteristike proizvoda.
- Sprovođenje nove energetske klasifikacije promoviše evoluciju tehnologije osvetljenja.
- Veća kontrola proizvoda proizvedenih u EU, uz QR kod.

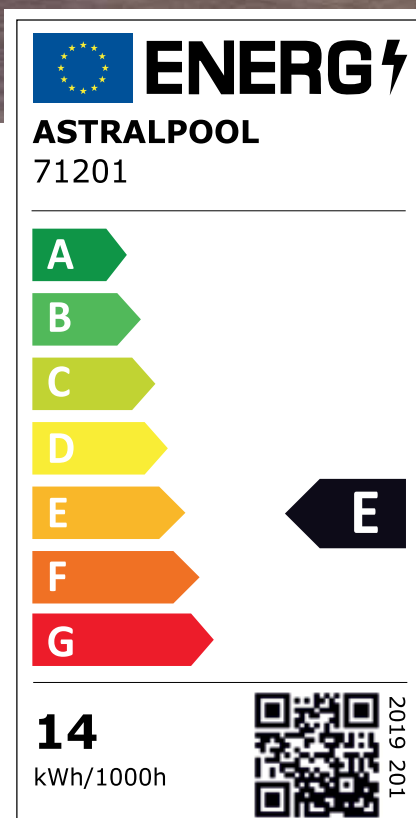

Nova etiketa

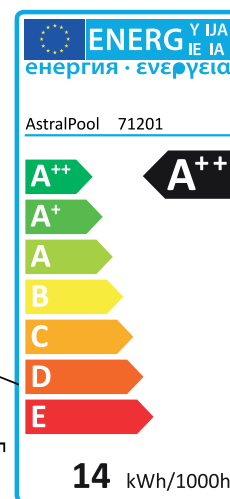

Stara etiketa

Nova klasifikacija mora biti označena etiketom na pakovanju proizvoda, u katalogima i tehničkim listovima proizvoda sa ispod navedenim simbolom





LED RASVETA ZA BAZENE

# PAR56 lampe

## LumiPlus Plug&Play lampe

Lako se instalira, lako se kontroliše: Veoma intuitivna RGB kontrola bez daljih instalacionih radova u električnom ormaru ili tehničkoj prostoriji, čini LumiPlus Plug&Play PAR56 lampe savršenim rešenjem za naknadnu ugradnju.

Napajan na 12 Vac.

Kompatibilan sa PAR56 projektorima.

Kabl nije uključen.

### TEHNIČKI PODACI

| RGB                                                                                               |                                                                |             |                                                                                            |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Opis                                                                                              |                                                                | Boja svetla | Šifra   | Potrošnja    | Osvetljaj flux |
|                  | LumiPlus PAR56 Plug&Play lampa                                 | RGB         |  76591M   | 34,5W (45VA) | 2000 lm        |
| Radi sa Plug&Play daljinskim upravljačem 74339 (nije uključeno).                                  |                                                                |             |                                                                                            |              |                |
|                 | KIT 1 x LumiPlus PAR56 Plug&Play lampa + Daljinsko Upravljanje | RGB         |  76592M   | 34,5W (45VA) | 2000 lm        |
| Set sadrži: jedan LumiPlus Plug&Play PAR56 lampa plus i LumiPlus Plug&Play daljinsko upravljanje. |                                                                |             |                                                                                            |              |                |
|                | KIT 2 x LumiPlus PAR56 Plug&Play lamp + Daljinski upravljanje  | RGB         |  76593M | 34,5W (45VA) | 2000 lm        |
| The kit include two LumiPlus Plug&Play PAR56 lamp plus a LumiPlus Plug&Play remote control.       |                                                                |             |                                                                                            |              |                |

-  - Domet signala 15 metara.
-  - Zatamnjenje : kontrola intenziteta svetlosti.
-  - 12 boja
-  - 8 sekvenci promene boje
-  - 8 brzina promene boje
-  - Takođe kompatibilan sa Command Connect kabinetom.

## RASVETA

# Reflektor Design

## OPIS

LumiPlus Design reflektor je podvodni projektor velike snage koji se može ugraditi u niše prečnika 180 mm. Dekorativni prsten je dostupan u efektima nerđajućeg čelika i čisto beloj boji.

Reflektor je dostupan u 3 različite vrste svetla: belo 5700K, toplo belo 3000K i RGB multi.

RGB verzije su kompatibilne sa LumiPlus Connect kontrolerom, kod 76290, i LumiPlus RGB ECO tasterom, kod 32458.



## TEHNIČKI PODACI

## Belo - Toplo Belo - RGB

| Boja svetla                                                                       |            |                                                                                     | Belo  /EUR | Efekat INOX  /EUR | Potrošnja  | Osvetljaj flux |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|  | Belo       |   | 59807/ 571.67                                                                               | 59805/ 564.24                                                                                      | 32W (35VA) | 4320 lm        |
|                                                                                   | Toplo belo |  | 59807WW                                                                                     | 59805WW                                                                                            | 32W (35VA) | 4320 lm        |
|                                                                                   | RGB        |  | 59803/ 571.67                                                                               | 59801                                                                                              | 32W (42VA) | 2544 lm        |



## Vodič za odabir niše

### LumiPlus Design

| TIP INSTALACIJE                                                                              | TIP REFLEKTORA  | TIP BAZENA                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                              |                 | BETON                                                                                                          | BETON+ LAJNER                                                                                                  |                                                                                                                | FIBREGLAS                                                                                           |                                                                                                       | PANELNI BEZENI                                                                                                                       |                                                                                                                                      |  |
|                                                                                              |                 |                                                                                                                | SA UMECIMA                                                                                                     | BEZ UME-TAKA                                                                                                   | SA UMECIMA                                                                                          | BEZ UME-TAKA                                                                                          | SA UMECIMA                                                                                                                           | BEZ UME-TAKA                                                                                                                         |  |
| <br>Ø180mm | LumiPlus Design | <br><b>59813 / 31.54EUR</b> | <br><b>59814 / 67.26EUR</b> | <br><b>59815 / 53.81EUR</b> | <br><b>59814</b> | <br><b>59815</b> | <br><b>59814</b><br>+dupli dihtung (59814-0100) | <br><b>59815</b><br>+dupli dihtung (59814-0100) |  |

# Kako izabrati rasvetu /vodič za odabir

## LumiPlus reflektori za SPA

|                                                             | SPA                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Belo svetlo                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | RGB svetlo                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| RGB verzije su kompatibilne sa LumiPlus Connect Controller. |                                                                                                                |  |                                                                                                                  |  |
|                                                             | Micro                                                                                                                                                                                           | Mini V2                                                                           | Micro                                                                                                                                                                                               | Mini V2                                                                             |
| Tip ugradnje                                                |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Light color temperature                                     |  5.700K  3.000K               |                                                                                   |  5.700K  3.000K                   |                                                                                     |
| Boja ukrasne maske                                          |  Belo<br> Nerdjajući čelik |                                                                                   |  Belo<br> Nerdjajući čelik |                                                                                     |
| Osvetljena površina                                         | <br>5m²x reflektor                                                                                           |                                                                                   | <br>3m²x reflektor                                                                                             |                                                                                     |

## LED RASVETA ZA SPA

## LumiPlus MINI V2


**OPIS**

LumiPlus Mini V2 je podvodni reflektor malih dimenzija za SPA.

Ukrasna maska/prsten je dostupna od nerđajućeg čelika ili belog ABS-a. Dostupne su i antracit, sivi i bež ABS ukrasne maske.

Reflektor je dostupan u 3 različite vrste svetla: belo 5700K, toplo belo 3000K i RGB multikolor.

RGB verzije su kompatibilne sa LumiPlus Connect kontrolerom, kod 76290, i LumiPlus RGB ECO tasterom, kod 32458.

**MINI V2 reflektor za SPA**

| Boja svetla                                                                      |            |                                                                                   | Tip ukrasne maske                                                                 |         | Potrošnja | Osvetljaj flux | Cena/EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|----------|
|                                                                                  |            |                                                                                   | Belo                                                                              | Inox    |           |                |          |
|  | Belo       |  | 52132                                                                             | 52133   | 4W (6VA)  | 315 lm         | 261.85   |
|                                                                                  | Toplo Belo |  | 52132WW                                                                           | 52133WW | 4W (6VA)  | 315 lm         |          |
|                                                                                  | RGB        |  |  | 52126   | 52127     | 4W (7VA)       | 186 lm   |

**Ukrasna maska za MINI V2 reflektore**

|  |                                   | Bež                        | Svetlo sivo               | Antracit                  |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Maske za MINI V2 reflektor za SPA | 08554-0500CL090 / 8.44 EUR | 08554-0500CL129 / 8.44EUR | 08554-0500CL144 / 8.44EUR |

## LumiPlus MICRO


**OPIS**

LumiPlus Micro projektor je podvodni projektor malih dimenzija za SPA.

Dekorativni prsten je dostupan od nerđajućeg čelika ili belog ABS-a.

Projektor je dostupan u 3 različite vrste svetla: belo 5700K, toplo belo 3000K i RGB višebojno.

RGB verzije su kompatibilne sa LumiPlus Connect kontrolerom, kod 76290, i LumiPlus RGB ECO tasterom, kod 32458.

**MICRO projektor for SPA**

| Boja svetla                                                                        |            |                                                                                     | Tip ukrasne maske                                                                   |         | Potrošnja | Osvetljaj flux | Cena/EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|----------|
|                                                                                    |            |                                                                                     | Belo                                                                                | Inox    |           |                |          |
|  | Belo       |  | 40765                                                                               | 40766   | 4W (6VA)  | 315 lm         | 276.66   |
|                                                                                    | Toplo Belo |  | 40765WW                                                                             | 40766WW | 4W (6VA)  | 315 lm         |          |
|                                                                                    | RGB        |  |  | 64554   | 64555     | 4W (7VA)       | 186 lm   |



# LUMIPLUS ESSENTIAL

Asortiman LumiPlus Essential predstavlja lagani prelazak na LED osvetljenje bazena. Odaberite boju koja najbolje dopunjuje vaš bazen da biste postigli savršenu harmoniju između svetlosti i bazena.



## Reflektori u boji spremni za instalaciju



**PAR56** Reflektori



**FLAT/ravni** Reflektori

## Lako prilagođavanje boja



**RAPID**  
Reflektori

+ Dekorativne maske u boji



**MINI**  
Reflektori

+ Dekorativne maske u boji

Essential asortiman za izuzetnu efikasnost i kontrolisanu potrošnju električne energije. Dostupan u beloj ili RGB LED boji sa ili bez Lumiplus bežičnog RC100 daljinskog upravljača. Kompletan asortiman PAR56 REFLEKTOR, PAR56 LAMPA i RAPID REFLEKTOR




## PAR56 REFLEKTOR ZA BETON & LAJNER

Reflektor sa nišom, ugrađuje se na betonske i liner bazene (prirubnica, zaptivka i zavrtnji uključeni), kompatibilan sa tretmanom slane vode. Uložak za kabl nije uključen - Napon 12V - IP68

| Set reflektor Essential PAR56                                                     | Svetlo                                                                            | Snaga                                                                                                      | Flux lm |  | Šifra        | Težina(kg) | Kutija | Cena €        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------------|------------|--------|---------------|
|  |  | <b>14.5 W</b><br>(20 VA)  | 1 485   |  | <b>70528</b> | 3,7        | 4      | <b>193.06</b> |
|                                                                                   |  | <b>22 W</b><br>(29 VA)    | 1 100   |  | <b>75440</b> | 3,7        | 4      | <b>216.35</b> |

| Set reflektor Essential PAR56 Wireless                                             | Svetlo                                             | Snaga                                                                                                      | Flux lm | Bazen           | Šifra        | Težina(kg) | Kutija | Cena€         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|------------|--------|---------------|
|  | 1 reflektor+ <b>1 daljinski RGB WIRELESS RC100</b> | <b>22 W</b><br>(29 VA)    | 1 100   | Beton/<br>Liner | <b>75784</b> | 3,7        | 4      | <b>216.35</b> |
|                                                                                    | 1 reflektor <b>RGB WIRELESS RC100</b>              | <b>22 W</b><br>(29 VA)  | 1 100   | Beton/<br>Liner | <b>75785</b> | 3,7        | 4      | <b>306.67</b> |

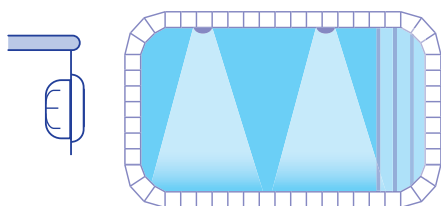

20 m² po reflektoru



Moguće je opremiti bazen sa 2 RGB reflektora + 1 daljinski upravljač, da biste to uradili potrebno je samo da naručite:  
1 x 75784 Essential PAR56 Komplet za bežični reflektor sa daljinskim upravljačem  
1 x 75785 Essential PAR56 Komplet bežičnog projektora sam (bez daljinskog upravljača) Daljinski upravljač koji se isporučuje sa kodom 75784 omogućava sinhronizaciju dva Essential.

## PAR56 lampe




Montira se na bilo koji tip PAR56 projektora. 12 Vac napajanje. IPX8 - Isporučuje se bez kabla.

| Lampe PAR56 ESSENTIAL                                                               | Svetlo                                                                              | Snaga                   | Flux lm    |      | Šifra          | (kg) | Kutija | Cena €        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|----------------|------|--------|---------------|
|  |  | <b>14,5W</b><br>(20 VA) | 1485       |      | <b>73761</b>   | 0,5  | 6      | <b>84.91</b>  |
|                                                                                     |  |                         |            |      | <b>73761WW</b> | 0,2  |        | <b>84.91</b>  |
|  |  | <b>22W</b><br>(29VA)    | 1 100      |      | <b>75767</b>   | 0,5  | 6      | <b>111.12</b> |
|  | <b>RGB WIRELESS</b>                                                                 | 1 lampe + 1 daljinski   |            |      | <b>75771</b>   | 0,7  | 6      | <b>255.82</b> |
|                                                                                     |  | Samo lamp               | 22W (29VA) | 1100 | <b>75772</b>   | 0,5  | 6      | <b>163.46</b> |
|                                                                                     |                                                                                     | Samo Daljinski          |            |      | <b>75773</b>   | 0,2  | -      | <b>96.00</b>  |

\*

**LumiPlus RAPID 1.11 LED projektori: lako i brzo sklapanje zahvaljujući 1"½ priključku.**

- Extra ravan dizajn za savršenu integraciju u bazen.
- Bela ABS završna obrada, boja ABS opciono.
- Kompatibilan sa tretmanom slane vode.
- Isporučuje se sa 2,50 m 2-žičnim kablom. 2 x 1 mm<sup>2</sup>. IPX8 zaštita napon 12 V AC.

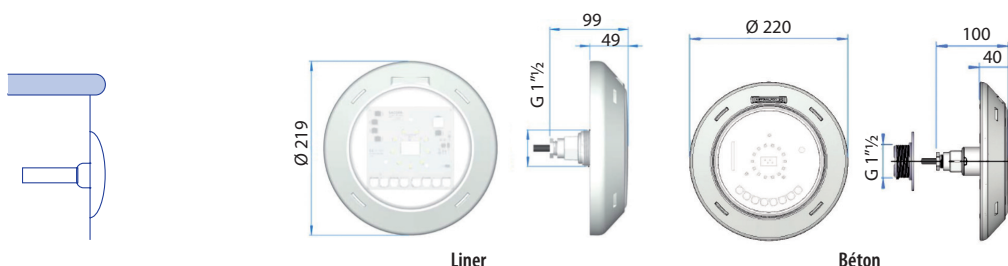
**Reflektor RAPID za beton**
**DOCUMENTATION**

| RAPID - BETON                                     | Svetlo                                        |  | Snaga                 | Flux lm |       | Šifra          | (kg) | Kutija | Cena €        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------|---------|-------|----------------|------|--------|---------------|
| <b>Bez daljinskog</b>                             |                                               |  |                       |         |       |                |      |        |               |
|                                                   |                                               |  | <b>14.5 W</b> (20 VA) | 1 485   | CN15C | <b>62327</b>   | 0,9  | 4      | <b>161.70</b> |
|                                                   |                                               |  | <b>9.5 W</b> (20 VA)  | 1 485   | CN15C | <b>62327WW</b> | 0,9  | 4      | <b>161.70</b> |
|                                                   |                                               |  | <b>22 W</b> (29 VA)   | 1 100   | CN15C | <b>62328</b>   | 0,9  | 4      | <b>189.68</b> |
| <b>Sa daljinskim</b>                              |                                               |  |                       |         |       |                |      |        |               |
|                                                   |                                               |  | <b>22 W</b> (29 VA)   | 1 100   | CN15C | <b>62393</b>   | 0,9  | 4      | <b>292.49</b> |
|                                                   | Reflektor Wireless <b>sa daljinskim RC100</b> |  |                       |         |       |                |      |        |               |
|                                                   |                                               |  | <b>22 W</b> (29 VA)   | 1 100   | CN15C | <b>64561</b>   | 0,9  | 4      | <b>237.15</b> |
| Reflektor r Wireless <b>bez daljinskoog RC100</b> |                                               |  |                       |         |       |                |      |        |               |

**Reflektor RAPID za lajner i prefabrikovane**
**DOCUMENTATION**

| RAPID - LINER                                   | Svetlo                                        |  | Snaga                 | Flux lm |  | Šifra          | (kg) | Kutija | Unit. €/HT * 2024   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------|---------|--|----------------|------|--------|---------------------|
| <b>Bez daljinskog</b>                           |                                               |  |                       |         |  |                |      |        |                     |
|                                                 |                                               |  | <b>14.5 W</b> (20 VA) | 1 485   |  | <b>64339</b>   | 0,9  | 4      | <b>166.05</b>       |
|                                                 |                                               |  | <b>14.5 W</b> (20 VA) | 1 485   |  | <b>64339WW</b> | 0,9  | 4      | <b>166.05</b>       |
|                                                 |                                               |  | <b>22 W</b> (29 VA)   | 1 100   |  | <b>64340</b>   | 0,9  | 4      | <b>195.68173,50</b> |
| <b>Sa daljinskim</b>                            |                                               |  |                       |         |  |                |      |        |                     |
|                                                 |                                               |  | <b>22 W</b> (29 VA)   | 1 100   |  | <b>65307</b>   | 0,9  | 4      | <b>298.46</b>       |
|                                                 | Reflektor Wireless <b>sa daljinskim RC100</b> |  |                       |         |  |                |      |        |                     |
|                                                 |                                               |  | <b>22 W</b> (29 VA)   | 1 100   |  | <b>64341</b>   | 0,9  | 4      | <b>243.12</b>       |
| Reflektor Wireless <b>bez daljinskoog RC100</b> |                                               |  |                       |         |  |                |      |        |                     |

| Boja maske/šifra<br>LumiPlus Rapid | 4403010092<br>Bez | 4403010093 | 4403010094<br>Antracit | 4403010095 | 4403010096<br>Siva | 4403010097<br>Antracit |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|
|                                    | Bazen             |            |                        | Beton      |                    |                        |
|                                    |                   |            |                        | Liner      |                    |                        |
|                                    |                   |            |                        |            |                    |                        |



## PAR56 Lampe

LumiPlus Essential PAR56 lampe su pouzdan i efikasan prelazak na LED bez komplikacija. Kompatibilan sa PAR56 projektorima i dostupan u sledećim tipovima svetla: belo, toplo belo, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem. Napajanje na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabl.

| Naziv                              | Šifra   | Svetla     |  | Snaga             | Osvertljaj flux |
|------------------------------------|---------|------------|--|-------------------|-----------------|
| PAR56 Belo svetlo                  | 73761   | Belo       |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm        |
| PAR56 Toplo belo svetlo            | 73761WW | Toplo belo |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm        |
| PAR56 RGB                          | 75767   | RGB        |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm        |
| PAR56 RGB RC1100 lampa + daljinski | 75771   | RGB RC1100 |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm        |
| PAR56 RGB RC1100                   | 75772   | RGB RC1100 |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm        |

RGB: Može se kontrolisati pomoću 32458 trafoa, LumiPlus proširenja opsega 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus proširenja opsega.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opciono sa LumiPlus Range Ektender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.

### LUMIPLUS ESSENTIAL

## PAR56 reflektori

Projektori LumiPlus Essential PAR56 su pouzdan i efikasan prelazak na LED bez komplikacija. Kompatibilni su sa nišama od 230 mm AstralPool, napajane na 12 Vac i dostupne u sledećim vrstama svetla: belo, toplo belo, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem. Uključuje 2,5 m kabl. Dekorativne maske su dostupne u beloj, bež, sivoj ili antracit boji.

### CENA/EUR

|                                                |              |            |            |  |                   |          |
|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--|-------------------|----------|
| PAR56 Belo svetlo                              | 70870        | White      | 148.91     |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm |
| PAR56 Belo svetlo. Bež                         | 70870CL090   | Beige      |            |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm |
| PAR56 Belo svetlo Siva                         | 70870CL129   | Grey       |            |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm |
| PAR56 Belo svetlo Antracit                     | 70870CL144   | Anthracite |            |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm |
| PAR56 Toplo Belo svetlo                        | 70870WW      | White      | 148.91     |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm |
| PAR56 Toplo Belo svetlor. Bež                  | 70870WWCL090 | Beige      |            |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm |
| PAR56 Toplo Belo svetlo. Siva                  | 70870WWCL129 | Grey       |            |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm |
| PAR56 Toplo Belo svetlo                        | 70870WWCL144 | Anthracite |            |  | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm |
| PAR56 RGB svetlo                               | 75435        | White      | 172.85     |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB svetlo Bež                           | 75435CL090   | Beige      |            |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB svetlo . Siva                        | 75435CL129   | Grey       |            |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB svetlo Antracit                      | 75435CL144   | Anthracite |            |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB RC1100 reflektor + daljinski         | 75777        | White      | 308.82     |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB RC1100 reflektor + daljinski.Bež     | 75777CL090   | Beige      | RGB RC1100 |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB RC1100 efektor + daljinski.Siva      | 75777CL129   | Grey       | RGB RC1100 |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB RC1100 efektor + daljinski. Antracit | 75777CL144   | Anthracite | RGB RC1100 |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB RC1100 reflektor                     | 75778        | White      | 252.75     |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB RC1100 reflektor r. Bež              | 75778CL090   | Beige      | RGB RC1100 |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB RC1100 reflektor . Siva              | 75778CL129   | Grey       | RGB RC1100 |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |
| PAR56 RGB RC1100 reflektor Antracit            | 75778CL144   | Anthracite | RGB RC1100 |  | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm |

RGB: Može se kontrolisati pomoću trafoa 32458, LumiPlus proširenja opsega 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus proširenja opsega.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opciono sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.

**LUMIPLUS ESSENTIAL**

## Set **PAR56** reflektori + niša - Betonski bazen

Kompleti projektora LumiPlus Essential PAR56 se sastoje od PAR56 projektora i niše dizajnirane za betonske bazene. Napajan na 12Vac i dostupan u sledećim tipovima svetla: belo, toplo belo, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem. Uključuje 2,5 m kabela.



| Name                                                                                      | Šifra    | CENA/EUR | Boja       | svetla | Efikasnost | Snaga             | Luminous flux |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|------------|-------------------|---------------|
| <b>PAR56</b> Beli set reflektor za betonski bazen                                         | 66828    | Bela     | White      |        |            | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm      |
| <b>PAR56</b> Toplo Beli set reflektor za betonski bazen                                   | 66828WW  | Bela     | Warm White |        |            | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm      |
| <b>PAR56</b> RGB set reflektor za betonski bazen                                          | 75437    | Bela     | RGB        |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm      |
| <b>PAR56</b> RGB RC1100 set reflektor za betonski bazen+ daljinski upravljač              | 75781    | Bela     | RGB RC1100 |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm      |
| <b>PAR56</b> RGB RC1100 set reflektor za betonski bazen                                   | 75782    | Bela     | RGB RC1100 |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm      |
| <b>PAR56</b> Beli set reflektor za betonski bazen+ bužir                                  | 66828P   | Bela     | White      |        |            | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm      |
| <b>PAR56</b> Toplo Beli set reflektor za betonski bazen+ bužir                            | 66828WWP | Bela     | Warm White |        |            | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm      |
| <b>PAR56</b> RGB Beli set reflektor za betonski bazen+ bužir                              | 75437P   | Bela     | RGB        |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm      |
| <b>PAR56</b> RGB RC1100 Beli set reflektor za betonski bazen+ crevo                       | 75782P   | Bela     | RGB RC1100 |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm      |
| <b>PAR56</b> RGB RC1100 Beli set reflektor za betonski bazen+ bužir + daljinski upravljač | 75781P   | Bela     | RGB RC1100 |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm      |

RGB: Može se kontrolisati pomoću dugmeta 32458, LumiPlus proširenja opsega 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290. Nije kompatibilno sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus proširenja opsega.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opciono sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.

**LUMIPLUS ESSENTIAL**

## Set **PAR56** reflektori + niša - Fibreglass Bazen

Kompleti projektora LumiPlus Essential PAR56 se sastoje od PAR56 projektora i niše dizajnirane za fiberglass bazene. Napajan na 12Vac i dostupan u sledećim tipovima svetla: belo, toplo belo, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem. Uključuje 2,5 m kabela.



| Naziv                                                                                                                | Šifra    | CENA/EUR | Boja       | svetla | Efikasnost | Snaga             | Osvetljaj flux |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|------------|-------------------|----------------|
| <b>PAR56</b> Beli reflektori za bazen od fibreglasa                                                                  | 70528    | 193.06   | Belo       |        |            | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm       |
| <b>PAR56</b> Toplo Beli reflektor za bazen od fibreglasa                                                             | 70528WW  | 193.06   | Toplo belo |        |            | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm       |
| <b>PAR56</b> RGB reflektor za bazen od fibreglasa                                                                    | 75440    | 216.35   | RGB        |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm       |
| <b>PAR56</b> RGB RC1100 set/reflektor za bazen od fibreglasa + daljinski upravljač                                   | 75784    | 373.88   | RGB RC1100 |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm       |
| <b>PAR56</b> RGB RC1100 reflektor set za bazen od fibreglasa                                                         | 75785    | 306.67   | RGB RC1100 |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm       |
| <b>PAR56</b> Beli reflektor set za bazen od fibreglasa + bužir                                                       | 70528P   | Bela     | Belo       |        |            | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm       |
| <b>PAR56</b> Toplo Beli reflektor za bazen od fibreglasa + bužir                                                     | 70528WWP | Bela     | Toplo belo |        |            | 14.5 W<br>(20 VA) | 1.485 lm       |
| <b>PAR56</b> RGB reflektor set za bazen od fibreglasa + bužir                                                        | 75440P   | Bela     | RGB        |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm       |
| <b>LumiPlus Essential PAR56</b> RGB RC1100 reflektor set za bazen od fibreglasa + bužir                              | 75785P   | Bela     | RGB RC1100 |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm       |
| <b>LumiPlus Essential PAR56</b> RGB RC1100 reflektor set za bazen od fibreglasa + bužir+ daljinski upravljač + bužir | 75784P   | Bela     | RGB RC1100 |        |            | 22 W<br>(29 VA)   | 1.100 lm       |

RGB: Može se kontrolisati pomoću dugmeta 32458, LumiPlus proširenja opsega 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290. Nije kompatibilno sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus proširenja opsega.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opciono sa LumiPlus Range xtender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.



# SET

Flexi set se sastoje od Flexi lampe + sistem za fiksiranje i ukrasne maske u beloj boji

## LUMIPLUS ESSENTIAL

### Set **PAR56** reflektori + niša - Lajnerski Bazen

Kompleti projektora LumiPlus Essential PAR56 se sastoje od PAR56 projektora i niše dizajnirane za lajnerske bazene. Napajanje na 12Vac i dostupan u sledećim tipovima svetla: belo, toplo belo, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem. Uključuje 2,5 m kabl.

|                                                                                   | Naziv                                                                                       | Šifra    | CENA/EUR | Boja       | svetla                                                                              | Efikasnost | Snaga          | Osvetljaj flux |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
|  | <b>PAR56 Beli</b> set reflektor za lajnerski bazen + bužir                                  | 77065P   |          | White      |  |            | 14.5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
|                                                                                   | <b>PAR56 Toplo Beli</b> set reflektor za lajnerski bazen + bužir                            | 77065WWP | White    | Warm White |  |            | 14.5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
|  | <b>PAR56 RGB</b> eli set reflektor za lajnerski bazen + bužir                               | 77066P   | White    | RGB        |  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
|                                                                                   | <b>PAR56 RGB RC1100</b> beli set reflektor za lajnerski bazen + daljinski upravljač + bužir | 77068P   | White    | RGB RC1100 |  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
|                                                                                   | <b>PAR56 RGB RC1100</b> eli set reflektor za lajnerski bazen + bužir                        | 77067P   | White    | RGB RC1100 |  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |

RGB: Može se kontrolisati pomoću dugmeta 32458, LumiPlus extendera 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290. Nije kompatibilno sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus extendera.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opciono sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.



Dugme  
32458



LumiPlus extender  
64633



75773 (RC1100)



LumiPlus Connect  
Controller 76290



RC1100 75773



LumiPlus extender  
64633



## Ravni Reflektori (nadzidni)

LumiPlus Essential Flat reflektori su predviđeni i za površinsku montažu, napajani na 12 Vac i dostupni u sledećim tipovima svetla: bela, toplo bela, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem. Uključuje 2,5 m kabla. Dekorativni prstenovi su dostupni u beloj, bež, sivoj ili antracit boji.



| Naziv                                                        | Šifra        | CENA/EUR | Boja svetla | Efikasnost | Snaga          | Osvetljaj flux |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Beli reflektor                                               | 75821        | 153.54   | Bela        |            | 14,5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Beli reflektor Bež                                           | 75821CL090   | Bež      | Bela        |            | 14,5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Beli reflektor Siva                                          | 75821CL129   | Siva     | Bela        |            | 14,5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Beli reflektor. Antracit                                     | 75821CL144   | Antracit | Bela        |            | 14,5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Reflektor Toplo belo                                         | 75821WW      | 153.54   | Toplo Belo  |            | 14,5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Reflektor Toplo belo. Bež                                    | 75821WWCL090 | Bež      | Toplo Belo  |            | 14,5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Reflektor Toplo belo. Siva                                   | 75821WWCL129 | Siva     | Toplo Belo  |            | 14,5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Reflektor Toplo belo. Antracit                               | 75821WWCL144 | Antracit | Toplo Belo  |            | 14,5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Reflektor <b>RGB</b>                                         | 75824        | 175.78   | RGB         |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB. Bež</b>                                    | 75824CL090   | Bež      | RGB         |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB. Siva</b>                                   | 75824CL129   | Siva     | RGB         |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB. Antracit</b>                               | 75824CL144   | Antracit | RGB         |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB RC1100</b> + daljinsko upravljanje          | 75825        | 312.02   | RGB RC1100  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB RC1100</b> + daljinsko upravljanje Bež      | 75825CL090   | Bež      | RGB RC1100  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB RC1100</b> + daljinsko upravljanje Siva     | 75825CL129   | Siva     | RGB RC1100  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB RC1100</b> + daljinsko upravljanje Antracit | 75825CL144   | Antracit | RGB RC1100  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB RC1100</b>                                  | 75826        | 224.91   | RGB RC1100  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB RC1100. Bež</b>                             | 75826CL090   | Bež      | RGB RC1100  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB RC1100. Siva</b>                            | 75826CL129   | Siva     | RGB RC1100  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Reflektor <b>RGB RC1100. Antracit</b>                        | 75826CL144   | Antracit | RGB RC1100  |            | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |

RGB: Može se kontrolisati pomoću dugmeta 32458, LumiPlus proširenja opsega 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290. Nije kompatibilno sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus proširenja opsega.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opciono sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.


**LUMIPLUS ESSENTIAL**

## Mini reflektor za ugradnju u nišu.

LumiPlus Essential Mini reflektori su malih dimenzija koji se napajaju na 12Vac. Dostupni su u sledećim vrstama svetla: belo, toplo belo i R B. Uključuje 2,5 m kabla.

| Naziv           | Šifra   | CENA EUR | Boja svetla | Snaga      | Osvetljaj flux |
|-----------------|---------|----------|-------------|------------|----------------|
| Mini Bela       | 76680   | 155.33   | Bela        | 4 W (6 VA) | 315 lm         |
| Mini Toplo Bela | 76680WW | 155.33   | Toplo Bela  | 4 W (6 VA) | 315 lm         |
| Mini RGB        | 76682   | 178.41   | RGB         | 4 W (7 VA) | 186 lm         |

RGB: Može se kontrolisati pomoću 32458, LumiPlus extender 64633 + RC1100 daljinski upravljač 75773 ili LumiPlus Connect kontroler 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus extendera.


**LUMIPLUS ESSENTIAL**

## Mini reflektor za ugradnju u prodor

LumiPlus Essential Mini reflektori su malih dimenzija montirani na zidne prodore koji se napajaju na 12Vac. Dostupni su u sledećim vrstama svetla: belo, toplo belo i RGB. Uključuje 2,5 m kabla.

| Naziv                          | Šifra   | CENA/EUR | Boja svetla | Snaga      | Osvetljaj flux |
|--------------------------------|---------|----------|-------------|------------|----------------|
| Mini White quick coupling      | 76681   | 148.76   | Belo        | 4 W (6 VA) | 315 lm         |
| Mini Warm White quick coupling | 76681WW | 148.76   | Toplo Belo  | 4 W (6 VA) | 315 lm         |
| Mini RGB quick coupling        | 76683   | 172.40   | RGB         | 4 W (7 VA) | 186 lm         |

RGB: Može se kontrolisati pomoću 32458, LumiPlus extender 64633 + RC1100 daljinski upravljač 75773 ili LumiPlus Connect kontroler 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus extendera.


**LUMIPLUS ESSENTIAL**

## Rapid reflektori za betonske bazene

LumiPlus Essential Rapid reflektori za betonski bazen koji se mogu ugraditi u bilo koju mlaznicu sa unutrašnjim navojem od 1 1/2". Napajaju se na 12 Vac i dostupni su u sledećem tipu svetla: bela, toplo bela, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem Uključuje 2,5 m kabla.

| Naziv                                                        | Šifra   | CENA/EUR | Boja svetla | Snaga          | Osvetljaj flux |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|----------------|----------------|
| Rapid projector White concrete pool                          | 62327   | 161.70   | Belo        | 14.5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Rapid projector WarmWhite concrete pool                      | 62327WW | 161.70   | Toplo Belo  | 14.5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| Rapid projector RGB concrete pool                            | 62328   | 189.68   | RGB         | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Rapid projector RGB RC1100 concrete pool + remote controller | 62393   | 292.49   | RGB RC1100  | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Rapid projector RGB RC1100 concrete pool                     | 64561   | 237.15   | RGB RC1100  | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |

RGB: Može se kontrolisati pomoću dugmeta 32458, LumiPlus extender 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus extendera

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opciono sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.




**LUMIPLUS ESSENTIAL**

## Rapid reflektori dizajnirani za bazene sa lajnerom ili od fiberglasa

LumiPlus Essential Rapid reflektoriza bazene od fiberglasa ili obloge koji se mogu ugraditi u bilo koju mlaznicu sa unutrašnjim navojem od 1 1/2". Napajaju se na 12 Vac i dostupni su u sledećem tipu svetla: belo, toplo belo, RGB i RGB RC1100 za daljinsko kompatibilnost sa kontrolom Uključuje 2,5 m kabla.



| Naziv                                            | Šifra   | CENA/EUR | Boja       | svetla | Snaga          | Osvetljaj flux |
|--------------------------------------------------|---------|----------|------------|--------|----------------|----------------|
| <b>Rapid</b> reflektor za lajner                 | 64339   | 166.05   | Bela       |        | 14.5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| <b>Rapid</b> reflektor Toplo belo za lajner      | 64339WW | 166.05   | Toplo Belo |        | 14.5 W (20 VA) | 1.485 lm       |
| <b>Rapid</b> reflektor RGB za lajner             | 64340   | 195.68   | RGB        |        | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Rapid reflektor RGB RC1100 za lajner + daljinski | 65307   | 298.46   | RGB RC1100 |        | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |
| Rapid reflektor RGB RC1100 za lajner             | 64341   | 243.12   | RGB RC1100 |        | 22 W (29 VA)   | 1.100 lm       |

RGB: Može se kontrolisati pomoću dugmeta 32458, LumiPlus extendera 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus proširenja opsega.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opciono sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.

**LUMIPLUS ESSENTIAL**

### Dekoratívne maske u boji - **Rapid** za betonske bazene



Dekoratívne maske boji za LumiPlus Essential Rapid za betonske bazene. Dimenzije: Ø 220 mm.

| Naziv    | Šifra      |
|----------|------------|
| Bež      | 77326CL090 |
| Siva     | 77326CL129 |
| Antracit | 77326CL144 |

**LUMIPLUS ESSENTIAL**

### Dekoratívne maske u boji - **Rapid** za lajnerske i fiberglas bazene



Dekoratívne maske boji za LumiPlus Essential Rapid za lajnerske i fiberglas bazene. Dimenzije: Ø 220 mm.

| Naziv    | Šifra      |
|----------|------------|
| Bež      | 77327CL090 |
| Siva     | 77327CL129 |
| Antracit | 77327CL144 |

**LUMIPLUS ESSENTIAL**

### Dekoratívne maske u boji - **Mini** za zidne prodore



Dekoratívne maske boji za LumiPlus Essential Mini za montažu u zidne prodore  
Dimenzije Ø 96 mm.

|          | Šifra      |
|----------|------------|
| Bež      | 77328CL090 |
| Siva     | 77328CL129 |
| Antracit | 77328CL144 |

**LUMIPLUS ESSENTIAL**

### Dekoratívne maske u boji - **Mini** za mini niše



Dekoratívne maske boji za LumiPlus Essential Mini. Niche installation: Montaža u Mini niše: 06067, 00369 i 49828. Dimenzije: Ø 163 mm.

|          | Šifra      |
|----------|------------|
| Bež      | 77329CL090 |
| Antracit | 77329CL144 |
| Siva     | 77329CL129 |



Nov doživljaj  
rasvete



Apsolutna kontrola



Efikasnost/naš fokus

## LumiPlus Connect



### LumiPlus Connect

| Sistem                                                                                                                                     | Šifra | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reflektor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LUMIPLUS CONNECT<br>CONTROLLER                          | 76290 | LumiPlus Connect Controller omogućava potpunu kontrolu osvetljenja preko aplikacije Fluidra Pool, dok povezuje osvetljenje sa ostalim Fluidra povezanim uređajima pružajući potpunu kontrolu nad bazenom.<br>Karakteristike:<br>- Potpuna kontrola i programiranje sa bilo kog mesta u svetu.<br>- Raspored: Postavite sopstvene rasporede.<br>- Prilagodite sopstvene boje i scene koje menjaju boju.<br>- Zatamnjenje: kontrola intenziteta svetlosti.<br>- Kontrola brzine promene boje.<br>- Upravljanje glasom: Aleka kompatibilan. |           |
| LUMIPLUS CONNECT W/TW<br>DALJINSKO<br>UPRAVLJANJE       | 76291 | Daljinski upravljač za bele, toplo bele ili LumiPlus Connect projektore koji se mogu podešavati. Mora da radi zajedno sa LumiPlus Connect kontrolerom i odličan je za korisnike koji žele da dopune Fluidra Pool App iskustvo daljinskim upravljačem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| LUMIPLUS CONNECT RGB/<br>RGBW DALJINSKO<br>UPRAVLJANJE  | 76292 | Daljinski upravljač za RGB ili RGBW LumiPlus Connect projektore. Mora da radi zajedno sa LumiPlus Connect kontrolerom i odličan je za korisnike koji žele da dopune Fluidra Pool App iskustvo daljinskim upravljačem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |



# Sistemi upravljanja



Easy pool  
light control



Lighting  
under control



The most reliable  
remote control

## LumiPlus Plug&Play



### LumiPlus Plug&Play

| Sistem                                                 | Šifra                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                              | Reflektori         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>LUMIPLUS PLUG&amp;PLAY</b><br>DALJINSKO UPRAVLJANJE | <br>74399 | LumiPlus Plug&Play intuitivna RGB daljinska kontrola u razvodnom ormaru ili mašinskoj sali:<br>- 15 metara domet signala.<br>- Diming: Kontrola intenziteta rasvete.<br>- 12 boja<br>- 8 sekvenci boje<br>- 8 brzina promene boje | LumiPlus Plug&Play |

### LumiPlus Essential RGB controls

| Sistem                             | Šifra                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                | Reflektori                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LumiPlus RGB ECO                   | <br>32458 | LumiPlus RGB ECO je normalno zatvoren prekidač koji kontroliše 14 režima rada: 7 boja i 7 promenljivih sekvenci. Svaki put kada se pritisne dugme menja se sekvencat.               | LumiPlus Design RGB, LumiPlus Mini SPA i Micro SPA RGB reflektori |
| LumiPlus RC1100 daljinska kontrola | <br>75773 | LumiPlus RC1100 daljinsko upravljanje RGB RC1100 .<br>Features:<br>- 12 boja.<br>- 8 sekvenci boje<br>- 8 brzina promene boje<br>- 5 metara domet signala.                          | LumiPlus RGB RC1100                                               |
| LumiPlus Extender dometa           | <br>64633 | Pojačava signal LumiPlus Kontrol e za RC1100 daljinsko upravljanje kada je to potrebno. Zajedno sa daljinskim upravljanjem RC1100 može da sinhronizuje 3 Essential RGB preflektora. | Kompatibilno sa RC1100                                            |

## RAZVODNE KUTIJE

# UNIK razvodna kutija



### OPIS

Izradjene su od ABS, sa posklopcom koji može da se uklopi u okolni dizajn/materijale/prirodu.

Ugradjuje se u Ø50 cev ili crevu.

Svi navojni priključci su M-25.

|             | Šifra      | Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| Bela        | 75971      | 8         | 4.65                  | 32.62    |
| Bež         | 75971CL090 | 8         | 4.65                  | 35.25    |
| Svetlo siva | 75971CL129 | 8         | 4.65                  | 35.25    |
| Antracit    | 75971CL144 | 8         | 4.65                  | 35.25    |



# Razvodna kutija

### OPIS

Izradjena od ABS.

Ugradjuje se u cev Ø50 ili crevo.

Svi navojni priključci su M-25

|             | Šifra      | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Bela        | 75972      | 8                     | 3.8                   | 24.02    |
| Bež         | 75972CL090 | 8                     | 3.8                   | 25.97    |
| Svetlo siva | 75972CL129 | 8                     | 3.8                   | 25.97    |
| Antracit    | 75972CL144 | 8                     | 3.8                   | 25.97    |



# Razvodna kutija

### OPIS

Od nerđajućeg čelika AISI-316. Dva izlaza sa navojem PG16 do M25 konvertora.

3/4BSP navoj sa donje strane.

|                 | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Razvodna kutija | 00393 | 1                     | 0.21                  | 188.04   |

NIŠE

## Ø180mm prečnik



### OPIS

Kompatibilno je sa LumiPlus FlexiNiše i Design reflektorima.

### TEHNIČKI PODACI

| Niše                                                                                    |                       |              |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betonski bazeni                                                                         | Prefabrikovani bazeni |              | Set za pričvršćavanje, odnosno prilagođavanje LumiPlus Design reflektora drugim nišama prečnika 180mm |
|                                                                                         | Sa insertima          | Bez inserata |                                                                                                       |
| 59813  | 59814                 | 59815        | 59818*                                                                                                |
| 32.18 EUR                                                                               | 67.26 EUR             | 53.81 EUR    | 21.03 EUR                                                                                             |

\*Komplet za ugradnju koji LumiPlus Design čini kompatibilnim sa većinom niša od Ø180 do Ø190 mm na tržištu



## Mini niše

### OPIS

Kompatibilno LumiPlus FlexiMini Niše.

### TEHNIČKI PODACI

| MINI niše                                                                                 |                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Betonski bazeni                                                                           | Fibreglas / lajnarski bazeni | Panelni bazeni |
| 06967  | 00369                        | 49828          |
| 57.98 EUR                                                                                 | 60.29 EUR                    | 61.84 EUR      |



## Mini niše sa integrisanom mlaznicom

### OPIS

53956: Kompatibilno sa LumiPlus FlexiMini Cev.

59983: Kompatibilno sa LumiPlus FlexiRapid, LumiPlus FlexiMini Mlaznica L.

### TEHNIČKI PODACI

| Mini niše sa integrisanom mlaznicom za Mini reflektore (brza spojka)                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Betonski bazeni                                                                           | Fibreglas / lajnarski bazeni |
| 53956  | 59983                        |
| 43.46 EUR                                                                                 | 58.33 EUR                    |



NIŠE

## Standardne niše

### OPIS

Ø230 mm prečnik.

Kompatibilno sa LumiPlus FlexiNiche i PAR56 reflektor.

### TEHNIČKI PODACI

| Betonski bazeni                                                                                | Niše                         |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                | Fibreglas / lajnerski bazeni |                  | Panel pools      |                  |
|                                                                                                | Sa umecima                   | Bez umetaka      | Sa umecima       | Bez umetaka      |
| 00349/20.59€  | 00364 / 56.86EUR             | 28887 / 54.02EUR | 23671 / 58.74EUR | 23670 / 52.40EUR |
|                                                                                                | 17805 / 65.37EUR             | 7226/58.64/      |                  |                  |



## AISI-316L inoxne niše

### OPIS

Ø230 mm prečnik.

Kompatibilno sa LumiPlus FlexiNiše inoxnim reflektorima.

### TEHNIČKI PODACI

| AISI-36 inoxne niše |                   |
|---------------------|-------------------|
| Betonski bazeni     | Lajnerski bazeni  |
| 54102 / 215.53 EUR  | 54103/ 309.45 EUR |



## PS niše

### OPIS

Ø230 mm prečnik.

Uvodnik za kabl od mesinga.

Kompatibilno je sa LumiPlus FlexiNiše i PAR56 reflektorima.

### TEHNIČKI PODACI

| Betonski bazeni                                                                           | PS niše                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                                           | Fibreglas / lajnerski bazeni |                   |
|                                                                                           | Sa umecima                   | Bez umetaka       |
| 00355  | -                            | 00367 / 70.19 EUR |



Otporno na slanu vodu

# NL LED RASVETA BEZ NIŠE

## JEDNOSTAVNA UGRADNJA, EKOLOŠKA RASVETA

Osvetljenje bazena je suštinski funkcionalna i dizajnerski efektna, svakako, prednost vašeg bazena. Zodiac® NL LED svetla vam omogućavaju da to postignete, istovremeno štede energiju i lako se ugradjuju. Postavljaju se u fazi izgradnje i poboljšavaju sve tipove bazena, koristeći inovativnu tehnologiju bez granica.

### > LED RASVETA: INOVACIJA U TRENDU UŠTEDE ENERGIJE


Energetski efikasno: snažno osvetljenje sa uštedom energije do 90% (u poređenju sa reflektorima sa žarnom niti ili halogenim reflektorima). Dugotrajni: traju do 10 puta duže od tradicionalnih sijalica sa žarnom niti.



### > UGRADNJA "BEZ KUĆIŠTA": BRZO I JEDNOSTAVNO!

Brzo & jednostavno: Zodiac® NL LED rasveta daje mogućnost ugradnje svetla direktno u standardni prodor 1.5" na sve vrste obloga bazena (lajner/PVC, bazen, poliester, i drugo).

Kompakt: Savršeno se integrišu u bazen, doprinoseći estetici. Dopusća neometano češćenje (u ravni sa zidovima bazena).

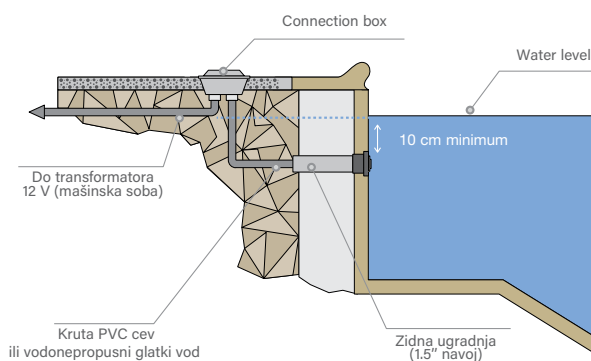

### > KOMPAKTNA I MOĆNA SVETLA: PRILAGODLJIVA AMBIJENTALNA RASVETA

Sloboda i kreativnost: NL LED svetla nude širok izbor unapred zadatih boja i ambijentalnog osvetljenja zahvaljujući RGBW tehnologiji.

#### DEFINISANE BOJE


- ALPSKA BELA
- PLAVA
- KOBALT PLAVA
- KARIPSKO PLAVA
- TRAVA ZELENA
- SMARAGD ZELENA
- SMARAGD ROZE
- PURPURNA
- PURPURNI




Sofisticirana i opuštajuća atmosfera



Elektronska atmosfera sa preko 1,500 boja koje se stalno menjaju



Svetlosni šou u obliku zvezde u crvenoj, beloj i plavoj boji



Karnevalska atmosfera sa prikazom 32 boje



Noć je obasjala stotine boja



Jednostavan za upotrebu: 100% kompatibilan sa Zodiac® eXO® iQ pametnim hlorigatorima slane vode (LS i standardne verzije), Hidroxinator® iQ i preko aplikacije Fluidra Pool.

#### DA LI STE ZNALI?

SA RGBW LED, NEMA POTREBE DA BIRATE IZMEĐU BELE (BOJE) I BOJE! ZODIAC® NL LED SVETLA SU INOVATIVNA, KORISTE RGBW TEHNOLOGIJU (CRVENA-ZELENA-PLAVA-BELA) DODAJU BELU U SVE 3 OSNOVNE BOJE.





## LED BAZENSKA RASVETA

## NL


3 YEAR  
WARRANTY\*

TECHNOLOGY  
RGBW

FLUIDRA  
POOL

- + Savršena integracija
- + Snažna Led rasveta
- + Garantovana ušteda energije

## DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU



Alatka za ugradnju



Bela &amp; siva ukrasna maska

## POVEZANI PROIZVODI

Hydroxinator® iQ

WW000172/173/174/175

eXO® iQ

WW000162/163/164/165/170/171

## ŠIFRE PROIZVODA

| NL             | 6RGBW    | 12RGBW   | 24RGBW   | 6BW      | 12BW     | 24BW     |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Standard Model | WT000233 | WT000234 | WT000235 | WT000236 | WT000237 | WT000238 |

## OPIS

| NL              | 6RGBW                                                                                                            | 12RGBW | 24RGBW | 6BW                  | 12BW | 24BW |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------|------|
| Ugradnja        | 1,5" UN bez unutrašnje redukcije (tipa "mlaznica usisivača" )                                                    |        |        |                      |      |      |
| Tip Led rasvete | RGBW (RGBW = Red / Green / Blue / White) :boja +bela                                                             |        |        | Svetlo bela          |      |      |
| Režimi rada (s) | 9 zadatih boja & 5 multikolor kombinacija                                                                        |        |        | 1 zadata boja : bela |      |      |
| Izbor boje*     | Manualno (on/off za promenu sekvence)<br>Fluidra Pool App preko Command Connect cabinet (daljinsko upravljanje). |        |        |                      |      |      |
| Primena         | Slatka i slana voda do 6 g/L (6000 ppm)                                                                          |        |        |                      |      |      |

## TEHNIČKI PODACI

| NL                                      | 6RGBW             | 12RGBW   | 24RGBW   | 6BW      | 12BW     | 24BW     |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Snaga                                   | 6 W               | 12 W     | 24 W     | 6 W      | 12 W     | 24 W     |
| Max amperatža (A)                       | 0.52              | 0.92     | 1.25     | 0.62     | 1.09     | 1.84     |
| Osvetljena površina (m <sup>2</sup> )** | 160               | 340      | 505      | 390      | 725      | 1180     |
| Osvetljaj flux (Lumen)                  | 12 to 15          | 15 to 20 | 20 to 24 | 12 to 15 | 15 to 20 | 20 to 24 |
| Led vek trajanja ***                    | 10 000 h          |          |          |          |          |          |
| Stepen zaštite                          | IP 68             |          |          |          |          |          |
| Napajanje                               | 12 VAC - 50/60 Hz |          |          |          |          |          |
| Dužina kabla                            | 3 m               |          |          |          |          |          |

## DIMENZIJE I MASA

| NL                       | 6RGBW   | 12RGBW | 24RGBW | 6BW    | 12BW | 24BW |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|------|------|
| Spoljni prečnik (sočiva) | 49.6 mm |        |        |        |      |      |
| Prečnik rasvetnog tela   | 36.7 mm |        |        |        |      |      |
| Dužina A (bez kabla)     | 118 mm  | 143 mm | 118 mm | 143 mm |      |      |
| Težina (sa kablom)       | 500 g   | 520 g  | 500 g  | 520 g  |      |      |



\*\* Za završnu obradu bazena svetle boje. Smanjite osvetljenu površinu za otprilike 20% za tamne završne obrade bazena.

\*\*\* : Teoretski životni vek u satima, samo informativno.



## AQUASPHERE LED RASVETA

## Aquasphere PAR56

Aquasphere PAR56 lampe se direktno mogu naknadno ugraditi umesto halogene sijalice od 300V, a istovremeno poboljšavaju njihovu efikasnost. Potrebni su projektor PAR56 i niša prečnika 230 mm.

Napajanje na 12Vac

RGB modeli su kompatibilni sa daljinskim upravljačem 75828.



| Naziv                                 | Šifra | Boja svetla | Efikasnost | Snaga             | Osvetljaj flux |
|---------------------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|----------------|
| PAR56 lamp                            | 74939 | White       |            | 11.5 W<br>(18 VA) | 1.300 lm       |
| PAR56 lamp. Sa daljinskim upravljačem | 71740 | RGB         |            | 15 W<br>(23 VA)   | 900 lm         |

## AQUASPHERE LED RASVETA

## Aquasphere PAR56 reflektori

Aquasphere PAR56 reflektori su kompatibilni sa nišama prečnika 230 mm.

Napajanje na 12Vac

RGB modeli su kompatibilni sa daljinskim upravljačem 75828.



| Naziv                                      | Šifra | Boja maske | Boja svetla | Efikasnost | Snaga             | Osvetljaj flux |
|--------------------------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|----------------|
| PAR56 reflektor                            | 74940 | Bela       | Bela        |            | 11.5 W<br>(18 VA) | 1.300 lm       |
| PAR56 projektor. Sa daljinskim upravljačem | 71742 | Bela       | RGB         |            | 15 W<br>(23 VA)   | 900 lm         |

## AQUASPHERE LED RASVETA

## Aquasphere Flat reflektori

Aquasphere Flat reflektori su projektori za površinsku montažu koji se isporučuju sa svim komponentama za ugradnju i na betonske i na zidove bazena od fiberglasa. Za instalacije bazena sa panelima, potreban je komplet 71234.

Napajanje na 12Vac

RGB modeli su kompatibilni sa daljinskim upravljačem 75828.



| Naziv                                     | Šifra | Boja maske | Boja svetla | Efikasnost | Snaga             | Osvetljaj flux |
|-------------------------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|----------------|
| Flat reflektor                            | 74941 | Bela       | Bela        |            | 11.5 W<br>(18 VA) | 1.300 lm       |
| Flat reflektor. Sa daljinskim upravljačem | 71744 | Bela       | RGB         |            | 15 W<br>(23 VA)   | 900 lm         |


# FILTRACIJA

**ASTRAL**POOL 




 **ZODIAC**<sup>®</sup>

ISKLUČIVO  
ZA PRIVATNE BAZENE



Complies with Standard  
EN 16713-01



PEŠČANI FILTERI OD LIVENE PLASTIKE

## Cantabric

- Injektirani filter od livene termoplastike.
- Termički zavareni rezervoar sa 10 godina garancije.
- Opremljen manometrom i ručnim ventilima za ispuštanje vode i vazduha.
- Mešni ventil nije uključen.
- Maksimalna brzina filtracije (50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>).
- Maksimalni radni pritisak: 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.
- Filtracioni medijum: pesak ili staklo.

## Cantabric top filter

### OPIS

Model sa TOP mešnim ventilom (naručuje se odvojeno). Prsten sa navojem od ABS.

|                               | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|-------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| 6000 l/h Ø 400 mm outlet 1½"  | 22399 | 1                  | 10.7               | 510.03   |
| 9000 l/h Ø 500 mm outlet 1½"  | 15780 | 1                  | 17.5               | 609.34   |
| 14000 l/h Ø 600 mm outlet 1½" | 15781 | 1                  | 19.9               | 672.06   |
| 21000 l/h Ø 750 mm outlet 1½" | 20128 | 1                  | 30.4               | 1,145.86 |
| 21000 l/h Ø 750 mm outlet 2"  | 23866 | 1                  | 32.1               | 1,410.77 |

## Cantabric filter sa bočnim ventilom

### OPIS

Providni poklopac & prsten sa navojem od ABS, bočni ventil se naručuje odvojeno.

|                                  | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| 6,000 l/h Ø 400 mm izlaz na 1½"  | 22398 | 1                  | 9.0                | 455.18   |
| 9,000 l/h Ø 500 mm izlaz na 1½"  | 15782 | 1                  | 15.8               | 585.34   |
| 14,000 l/h Ø 600 mm izlaz na 1½" | 15783 | 1                  | 17.8               | 642.78   |
| 21,000 l/h Ø 750 mm izlaz na 1½" | 15784 | 1                  | 29.0               | 980.78   |
| 30,000 l/h Ø 900 mm outlet 2½"   | 22402 | 1                  | 49.0               | 1,625.74 |

### TEHNIČKI PODACI

|                                                  | Sa Top ventilom |       |       |       |       | Sa bočnim ventilom |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  | 22399           | 15780 | 15781 | 20128 | 23866 | 22398              | 15782 | 15783 | 15784 | 22402 |
| Ø D (mm)                                         | 400             | 500   | 600   | 750   | 750   | 400                | 500   | 600   | 750   | 900   |
| H (mm)                                           | 894             | 1009  | 1069  | 1239  | 1250  | 715                | 800   | 875   | 1045  | 1215  |
| M (mm)                                           | 744             | 829   | 894   | 1064  | 1098  | 380                | 415   | 445   | 575   | 675   |
| N (mm)                                           | 680             | 765   | 830   | 1000  | 1023  | 255                | 290   | 320   | 345   | 405   |
| Connections                                      | 1½"             | 1½"   | 1½"   | 1½"   | 2"    | 1½"                | 1½"   | 1½"   | 2"    | 2½"   |
| Flow rate (m <sup>3</sup> /h)                    | 6               | 9     | 14    | 21    | 21    | 6                  | 9     | 14    | 21    | 30    |
| Approx. pool volume (m <sup>3</sup> ) (8 hours)* | 48              | 72    | 112   | 168   | 168   | 48                 | 72    | 112   | 168   | 240   |
| Sand load (kg)                                   | 60              | 100   | 150   | 300   | 300   | 60                 | 100   | 150   | 300   | 550   |
| Grade 1 glass load (57011) (kg)                  | 50              | 88    | 100   | 200   | 200   | 50                 | 88    | 100   | 200   | 375   |
| Grade 3 glass load (57013) (kg)                  | 0               | 0     | 25    | 50    | 50    | 0                  | 0     | 25    | 50    | 100   |
| Net weight (kg)                                  | 8               | 14    | 15    | 23    | 25    | 7                  | 12    | 14    | 24    | 34    |
| Package volume (m <sup>3</sup> )                 | 0.2             | 0.37  | 0.49  | 0.83  | 0.83  | 0.15               | 0.29  | 0.4   | 0.67  | 1.3   |

Otvor za ispušt peska od Ø 2" na modelima Ø 750 mm & Ø 900 mm filtera, i od 1½" na modelima Ø 400, Ø 500 & Ø 600 mm filtera.

\* Izmena na 3-6 sati.



**LAMINIRANI PEŠČANI FILTER**

# Atlas

- Filteri proizvedeni od fiberglasa i poliesterske smole.
- Spolja želkot. Kao rezultat toga, telo je veoma otporno, izdržljivo i ima odličnu završnu obradu.
- Unutrašnje komponente i pribor od visokokvalitetne inženjerske plastike.
- Filtracioni medijum: pesak ili staklo. Maksimalni pritisak: 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

## Atlas filter

**OPIS**

Peščani i stakleni filteri, između ostalog, napravljeni od ojačanog poliestera. U potpunosti u skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.

Napravljen od poliesterske smole i fiberglasa.

Odlična završna obrada sa gel premazom RAL 8029.

Filter je dizajniran sa višim koeficijentom sigurnosti, da garantuje savršen rad.

Spajanje dva tela filtera se vrši preko zaptivke posebno ojačane fiberglasom i poliesterskom smolom.

Prozirni plastični poklopac veoma otporan na hemikalije. Visokopouzdati poklopac sa šrafovim.

Opremljen sa kolektorskim lateralama od 1" i difuzorom od neplastificiranog PVC-a.

Unutrašnja cev sa cevima od PN-16.

21/2"izlaz za ispuštanje peska.

Opremljen manometrom, ispuštom za vazduh i ručnim odvodom vode.

Priključci na mešni ventil sa šest položaja: filter, povratno ispiranje, ispiranje, recirkulacija, pražnjenje i zatvoreno.

Inovacija AstralPool-a: filter ima ugrađen sigurnosni ventil za sprečavanje skakanja pritiska.



Complies with Standard  
EN 16713-01

| Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
|-------|-----------------------|-----------------------|----------|


**Mešni ventil se naručuje odvojeno**

|                     |       |   |    |          |
|---------------------|-------|---|----|----------|
| Ø 500 mm outlet 1½" | 36596 | 1 | 20 | 943.55   |
| Ø 600 mm outlet 1½" | 36597 | 1 | 25 | 1,025.19 |
| Ø 750 mm outlet 2"  | 36598 | 1 | 33 | 1,440.28 |
| Ø 900 mm outlet 2½" | 36599 | 1 | 51 | 2,009.76 |

\* Vrednosti su ne računajući mešni ventil

**TEHNIČKI PODACI**

| Šifra                                                 | 36596 | 36597 | 36598 | 36599 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ø Filter (mm)                                         | 500   | 600   | 750   | 900   |
| Konekcije                                             | 1½"   |       | 2"    | 2½"   |
| Površina (m <sup>2</sup> )                            | 0.19  | 0.30  | 0.44  | 0.64  |
| Brzina filtracije (m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> ) | 50    |       |       |       |
| Protok (m <sup>3</sup> /h)                            | 9.5   | 15    | 22    | 30    |
| Maximum pritisak (kg/cm <sup>2</sup> )                | 2.5   |       |       |       |
| Peščana ispuna (kg)                                   | 120   | 190   | 360   | 580   |
| Frakcija 1 staklo (57011) (kg)                        | 100   | 150   | 225   | 375   |
| Frakcija 3 staklo (57013) (kg)                        | 0     | 0     | 50    | 100   |
| Neto težina (kg)                                      | 20    | 25    | 33    | 51    |

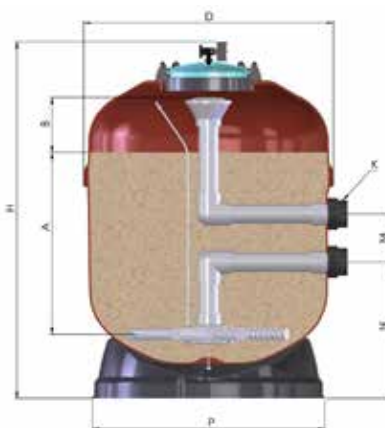

Odvod peska na 2 ½" i odvod vode na ¾"sa sigurnosnim ventilom.



# Aster filter


## OPIS

Filter laminiran od poliester i fiberglasa. Siva, polipropilenska baza, poklopac bez šrafova, poklopac za ispuštanje peska i vode, manometar i bočni mešni ventil. Maksimalni pritisak 2,5 bara. Maksimalna brzina filtracije 50/h/m<sup>2</sup>. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1. Filtracioni medijum: pesak ili staklo.



Complies with Standard  
EN 16713-01

|                                                               | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>Model sa top mešnim ventilom (odvojeno se naručuje)</b>    |       |                       |                       |          |
| 5000 l/h Ø 350 mm izlaz 1½"                                   | 30768 | 1                     | 17                    | 630.84   |
| 8000 l/h Ø 450 mm izlaz 1½"                                   | 30769 | 1                     | 20                    | 662.05   |
| 9000 l/h Ø 500 mm izlaz 1½"                                   | 30770 | 1                     | 22                    | 691.54   |
| 14000 l/h Ø 600 mm izlaz 1½"                                  | 30771 | 1                     | 27                    | 790.56   |
| 15000 l/h Ø 650 mm izlaz 1½"                                  | 30772 | 1                     | 28                    | 849.58   |
| 21000 l/h Ø 750 mm izlaz 2"                                   | 33847 | 1                     | 35                    | 1,173.59 |
| 32000 l/h Ø 900 mm izlaz 2"                                   | 33848 | 1                     | 53                    | 1,374.55 |
| <b>Model sa bočnim mešnim ventilom (odvojeno se naručuje)</b> |       |                       |                       |          |
| 5000 l/h Ø 350 mm izlaz 1½"                                   | 00497 | 1                     | 18                    | 504.73   |
| 8000 l/h Ø 450 mm izlaz 1½"                                   | 00498 | 1                     | 21                    | 555.52   |
| 9000 l/h Ø 500 mm izlaz 1½"                                   | 19781 | 1                     | 23                    | 609.48   |
| 12000 l/h Ø 550 mm izlaz 1½"                                  | 32706 | 1                     | 27                    | 751.22   |
| 14000 l/h Ø 600 mm izlaz 1½"                                  | 00499 | 1                     | 28                    | 693.06   |
| 15000 l/h Ø 650 mm izlaz 1½"                                  | 21071 | 1                     | 29                    | 780.28   |
| 18000 l/h Ø 680 mm izlaz 1½"                                  | 28479 | 1                     | 30                    | 810.58   |
| 21000 l/h Ø 750 mm izlaz 2"                                   | 00500 | 1                     | 37                    | 942.75   |
| 32000 l/h Ø 900 mm outlet 2"                                  | 08133 | 1                     | 55                    | 1,274.20 |
| 31000 l/h Ø 900 mm izlaz 2½"                                  | 00501 | 1                     | 53                    | 1,371.57 |

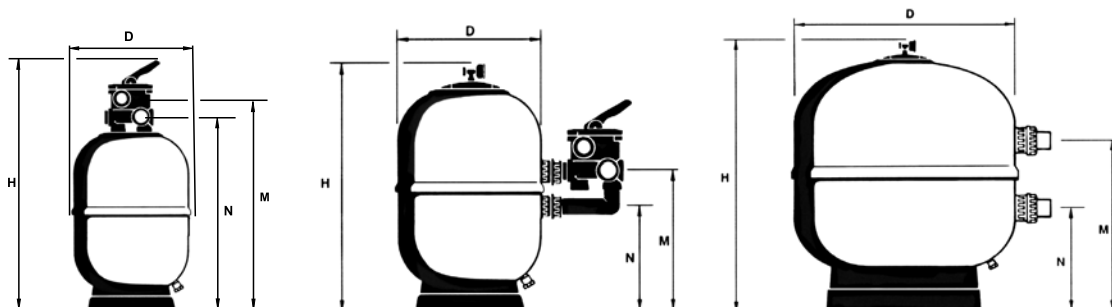

## TEHNIČKI PODACI

|                                                                   | Model sa Top mešnim ventilom |       |       |       |       |       |       | Model sa bočnim mešnim ventilom |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                   | 30768                        | 30769 | 30770 | 30771 | 30772 | 33847 | 33848 | 00497                           | 00498 | 19781 | 32706 | 00499 | 21071 | 28479 | 00500 | 08133 | 00501 |
| Ø D (mm)                                                          | 350                          | 450   | 500   | 600   | 650   | 750   | 900   | 350                             | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 680   | 750   | 900   | 900   |
| H (mm)                                                            | 910                          | 965   | 960   | 1005  | 1060  | 1184  | 1344  | 780                             | 795   | 770   | 825   | 850   | 880   | 915   | 945   | 1050  | 1050  |
| M (mm)                                                            | 740                          | 795   | 790   | 835   | 890   | 973   | 1133  | 420                             | 430   | 415   | 455   | 455   | 480   | 525   | 555   | 635   | 660   |
| N (mm)                                                            | 680                          | 785   | 730   | 775   | 830   | 897   | 1057  | 295                             | 305   | 290   | 330   | 330   | 355   | 400   | 325   | 365   | 390   |
| Konekcije                                                         | 1½"                          | 1½"   | 1½"   | 1½"   | 1½"   | 2"    | 2"    | 1½"                             | 1½"   | 1½"   | 1½"   | 1½"   | 1½"   | 1½"   | 2"    | 2"    | 2½"   |
| Protok (m <sup>3</sup> /h) na 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | 5                            | 8     | 9     | 14    | 15    | 21    | 31    | 5                               | 8     | 9     | 12    | 14    | 15    | 18    | 21    | 30    | 30    |
| Zapremina bazena (m <sup>3</sup> ) (8 h)                          | 40                           | 64    | 72    | 112   | 120   | 168   | 240   | 40                              | 64    | 72    | 96    | 112   | 120   | 144   | 168   | 240   | 240   |
| Peščana ispuna (kg)                                               | 50                           | 70    | 90    | 110   | 200   | 290   | 500   | 50                              | 70    | 90    | 110   | 125   | 200   | 210   | 290   | 500   | 500   |
| Frakcija 1 staklo (57011) (kg)                                    | 50                           | 50    | 75    | 100   | 150   | 175   | 325   | 50                              | 50    | 75    | 100   | 100   | 150   | 150   | 175   | 325   | 325   |
| Frakcija 3 staklo (57013) (kg)                                    | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 50    | 75    | 0                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 25    | 50    | 75    | 75    |
| Maximum pritisak (kg/cm <sup>2</sup> )                            | 2.5                          | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5                             | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   |
| Neto težina (kg)                                                  | 17                           | 20    | 22    | 27    | 28    | 35    | 53    | 18                              | 21    | 23    | 27    | 28    | 29    | 30    | 37    | 55    | 53    |
| Bruto (pakovanje) (m <sup>3</sup> )                               | 0.13                         | 0.23  | 0.28  | 0.39  | 0.45  | 0.62  | 1.27  | 0.13                            | 0.23  | 0.28  | 0.28  | 0.39  | 0.45  | 0.46  | 0.62  | 1.26  | 1.27  |

## LAMINIRANI PEŠČANI FILTERI

# Vesubio filter

## OPIS

Serijski Vesubio filteri su prošireni tako da dosegnu i javni i privatni sektor bazena. Filteri proizvedeni korišćenjem simultanog nanošenja smole i fiberglasa. Poklopac sa navojem je pričvršćen visokorezistentnim šrafovim. Gornji otvor Ø 210 mm. Modeli Ø 1050 mm i Ø 1200 mm takođe su dostupni i sa gornjim otvorom od Ø 400 mm. Maksimalni pritisak 2,5 bara. Filtracioni medijum: pesak ili staklo.



Complies with Standard  
EN 16713-01

Filteri sa bočnim priključkom do Ø 1050 mm mogu koristiti ventil sa više portova


(vidi stranu 215).

Filteri Ø 900 i Ø 1050 mm sa bočnim izlazima se isporučuju bez ventila sa više portova.

|                                    | Šifra | Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|----------|
| <b>Model sa bočnim ventilom</b>    |       |           |                       |          |
| 8000 l/h Ø 450 mm outlet 50 mm     | 15785 | 1         | 16                    | 552.94   |
| 9000 l/h Ø 500 mm outlet 50 mm     | 19353 | 1         | 20                    | 615.49   |
| 14000 l/h Ø 600 mm outlet 50 mm    | 15786 | 1         | 23                    | 699.02   |
| 22000 l/h Ø 750 mm outlet 63 mm    | 15787 | 1         | 32                    | 910.19   |
| 32000 l/h Ø 900 mm outlet 75 mm    | 15788 | 1         | 48                    | 1,426.19 |
| 43000 l/h Ø 1050* mm outlet 75 mm  | 15789 | 1         | 97                    | 2,458.05 |
| 43000 l/h Ø 1050** mm outlet 75 mm | 32391 | 1         | 97                    | 2,743.18 |
| 56000 l/h Ø 1200* mm outlet 90 mm  | 15790 | 1         | 130                   | 3,252.80 |
| 56000 l/h Ø 1200** mm outlet 90 mm | 32392 | 1         | 140                   | 3,665.18 |
| <b>Model sa Top ventilom</b>       |       |           |                       |          |
| 8000 l/h Ø 450 mm outlet 50 mm     | 32430 | 1         | 19                    | 664.30   |
| 9000 l/h Ø 500 mm outlet 50 mm     | 32431 | 1         | 23                    | 693.25   |
| 14000 l/h Ø 600 mm outlet 50 mm    | 32432 | 1         | 26                    | 778.75   |
| 22000 l/h Ø 750 mm outlet 63 mm    | 33850 | 1         | 40                    | 1,080.54 |
| 32000 l/h Ø 900 mm outlet 63 mm    | 33851 | 1         | 56                    | 1,378.48 |

\* Mali gornji otvor Ø 210 mm

\*\* Gornji otvor Ø 400 mm

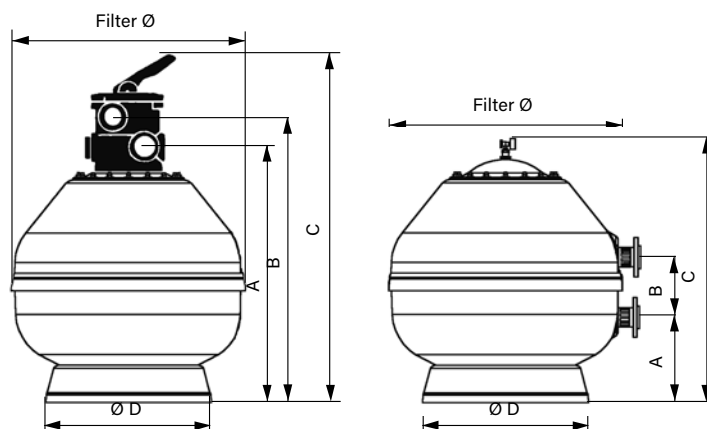

## TEHNIČKI PODACI

|                                | Sa TOP modelom mešnog ventila |       |       |       |       | Sa modelom bočnog mešnog ventila |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                | 32430                         | 32431 | 32432 | 33850 | 33851 | 15785                            | 19353 | 15786 | 15787 | 15788 | 15789 | 32391 | 15790 | 32392 |  |
| Ø Filter (mm)                  | 450                           | 500   | 600   | 750   | 900   | 450                              | 500   | 600   | 750   | 900   | 1050  | 1050  | 1200  | 1200  |  |
| A (mm)                         | 650                           | 690   | 790   | 837   | 987   | 265                              | 305   | 325   | 300   | 325   | 435   | 410   | 490   | 490   |  |
| B (mm)                         | 710                           | 750   | 850   | 913   | 1063  | 125                              | 125   | 125   | 230   | 270   | 270   | 270   | 270   | 270   |  |
| C (mm)                         | 880                           | 920   | 1020  | 1124  | 1274  | 725                              | 765   | 865   | 895   | 1080  | 1110  | 1235  | 1235  | 1360  |  |
| D (mm)                         | 347                           | 400   | 400   | 490   | 625   | 347                              | 400   | 400   | 490   | 625   | 760   | 775   | 855   | 940   |  |
| Filtracijska površina (m²)     | 0.16                          | 0.19  | 0.30  | 0.44  | 0.64  | 0.16                             | 0.19  | 0.30  | 0.44  | 0.64  | 0.86  | 0.86  | 1.13  | 1.13  |  |
| Konekcije                      | 1½"                           | 1½"   | 1½"   | 2"    | 2"    | 1½"                              | 1½"   | 1½"   | 2"    | 2½"   | 2½"   | 2½"   | 90    | 90    |  |
| Protok (m³/h) pri 50 m³/h/m²   | 8                             | 9     | 14    | 22    | 32    | 8                                | 9     | 14    | 22    | 32    | 43    | 43    | 56    | 56    |  |
| Zapremina bazena (m³)          | 64                            | 72    | 112   | 176   | 256   | 64                               | 72    | 112   | 176   | 256   | 344   | 344   | 448   | 448   |  |
| Filterska ispuna (kg)          | 60                            | 95    | 148   | 245   | 415   | 60                               | 95    | 148   | 245   | 415   | 660   | 660   | 1000  | 1000  |  |
| Frakcija 1 stakla (57011) (kg) | 50                            | 75    | 125   | 150   | 275   | 50                               | 75    | 125   | 150   | 275   | 500   | 500   | 775   | 775   |  |
| Frakcija 3 stakla (57013) (kg) | 0                             | 0     | 0     | 50    | 50    | 0                                | 0     | 0     | 50    | 50    | 125   | 125   | 200   | 200   |  |

## Millennium

- Peščani filter od duvane monolitne termoplastike.
- Opremljen manometrom i integrisanim odzračivanjem i ručnim odvodom vode.
- 
- Maksimalni radni pritisak: 2,5 kg/cm<sup>2</sup> za filter Ø 380 mm, Ø 430 mm i Ø 480 mm i 2 kg/cm<sup>2</sup> za filter Ø 560 mm i Ø 660 mm. Filtracioni medijum: pesak ili staklo.
- U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.


 Complies with Standard  
EN 16713-01



### Millennium filters sa top mešnim ventilom

|                                   | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| Ø 380 mm - 5500 l/h izlaz na 1½"  | 27811 | 1                  | 12.0               | 467.62   |
| Ø 430 mm - 7000 l/h izlaz na 1½"  | 22407 | 1                  | 14.0               | 506.25   |
| Ø 480 mm - 9000 l/h izlaz na 1½"  | 22408 | 1                  | 16.0               | 522.17   |
| Ø 560 mm - 12000 l/h izlaz na 1½" | 22409 | 1                  | 17.0               | 647.67   |
| Ø 660 mm - 17000 l/h izlaz na 1½" | 28253 | 1                  | 24.5               | 799.19   |

### Millennium filters with side mounted valve


 Complies with Standard  
EN 16713-01

|                                   | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| Ø 380 mm - 5500 l/h izlaz na 1½"  | 27809 | 1                  | 10.5               | 432.66   |
| Ø 430 mm - 7000 l/h izlaz na 1½"  | 25296 | 1                  | 13.0               | 464.76   |
| Ø 480 mm - 9000 l/h izlaz na 1½"  | 25297 | 1                  | 16.0               | 491.71   |
| Ø 560 mm - 12000 l/h izlaz na 1½" | 25298 | 1                  | 18.0               | 583.70   |
| Ø 660 mm - 17000 l/h izlaz na 1½" | 28252 | 1                  | 29.0               | 751.04   |



#### TEHNIČKI PODACI

|                                | A - Top mešni ventil |       |       |        |       | B - Bočni mešni ventil |       |       |        |       |
|--------------------------------|----------------------|-------|-------|--------|-------|------------------------|-------|-------|--------|-------|
|                                | 33814                | 33815 | 33816 | 33817  | 33818 | 35321                  | 22497 | 22499 | 22501  | 28254 |
| Ø D (mm)                       | 380                  | 430   | 480   | 560    | 660   | 380                    | 430   | 480   | 560    | 660   |
| H (mm)                         | 820                  | 835   | 870   | 945    | 1050  | 615                    | 655   | 682   | 770    | 900   |
| M (mm)                         | 650                  | 665   | 700   | 775    | 880   | 225                    | 265   | 292   | 380    | 510   |
| N (mm)                         | 585                  | 600   | 635   | 710    | 815   | 100                    | 140   | 167   | 255    | 385   |
| Dužina L (mm)                  | -                    | -     | -     | -      | -     | -                      | -     | -     | -      | -     |
| Konekcije                      | 1½"                  | 1½"   | 1½"   | 1½"    | 1½"   | 1½"                    | 1½"   | 1½"   | 1½"    | 1½"   |
| Protok (m³/h)                  | 5.5                  | 7     | 9     | 12     | 17    | 5.5                    | 7     | 9     | 12     | 17    |
| Zapremin bazena aprox. (m³)    | up to 40             | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 140   | up to 40               | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 140   |
| Pesak (kg)                     | ± 40                 | ± 60  | ± 80  | ± 110  | ± 180 | ± 40                   | ± 60  | ± 80  | ± 110  | ± 180 |
| Staklo 1 frakcija (57011) (kg) | ± 35                 | ± 50  | ± 70  | ± 90   | ± 150 | ± 35                   | ± 50  | ± 70  | ± 90   | ± 150 |
| Staklo 3 frakcija (57013) (kg) | 0                    | 0     | 0     | 0      | 25    | 0                      | 0     | 0     | 0      | 25    |
| Max. pritisak (kg/cm²)         | 2.5                  | 2.5   | 2.5   | 2      | 2     | 2.5                    | 2.5   | 2.5   | 2      | 2     |
| Neto težina (kg)               | 12                   | 13.5  | 15    | 16.5   | 24    | 10                     | 12    | 15    | 17.5   | 28    |
| Zapremina pakovanja (m³)       | 0.17                 | 0.17  | 0.24  | 0.35   | 0.52  | 0.13                   | 0.13  | 0.18  | 0.26   | 0.42  |

**LAMINIRANI FILTERI VISOKIH PERFORMANSI**

# Delta 1000 filter


**OPIS**

- Filter laminiran od poliestera i fiberglasa dostupan u prečnicima od 650, 800, 1000 i 1200 mm. Filterska ispuna od 1 m i dostupan je sa sistemom kolektora sa lateralama ii sistemom pločastog kolektora. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.
- Poklopac filtera DN 200 sa sistemom za brzo zaključavanje za modele 650 i 800 i poklopac DN 400 zavrtnjem za modele 1000 i 1200.
- DN200 bočni šaht sa poklopcem nadole.
- Unutrašnjost filtera levo sa završnom obradom od prirodne smole.
- Opciono metakrilatno staklo na Delta 10 modelu. Po želji se može postaviti više od jednog stakla.
- Unutrašnja cev i fitinzi od PVC-a, PP i ABS-a.
- Manometar uključen u poklopac filtera.
- Zaptivke od EPDM i svi navojni spojevi od nerđajućeg čelika.
- Opcija vinilestera. U ovom slučaju, unutrašnji sloj se proizvodi od vinilesterske smole (a ne samo gornji sloj u kontaktu sa vodom), do maksimalne hemijske otpornosti od 0,4 ppm rastvorenog ozona i do maksimalne temperature 50°.
- Dolazi u RAL 5024 plavoj boji.



**Filtration bed  
1 m**

Šifra      Standard  
Pakovanje      Standard težina  
kg      Cena/EUR

**Maksimalni pritisak: 2,5 kg/cm²**

**Konvencionalni kolektori/zvezde .**

**Slotovi 0.3 mm**

| Diameter<br>Ø mm | Izlaz<br>Ø mm | Protok m³/h<br>ana40 m³/h/m | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 500              | 1½"           | 8                           | 58682 | 1                     | 80                    | 2,007.36 |
| 650              | 1½"           | 13.3                        | 36676 | 1                     | 80                    | 2,069.43 |
| 800              | 2"            | 20.1                        | 36677 | 1                     | 90                    | 2,773.01 |
| 1000             | 2½"           | 31.4                        | 36678 | 1                     | 125                   | 3,920.75 |
| 1200             | 90            | 45.2                        | 36679 | 1                     | 150                   | 5,830.20 |

**Maksimalni pritisak: 2,5 kg/cm²**

**Kolektor sa diznama.**

**Dizne slotovi 0.5 mm**

| Diameter<br>Ø mm | Izlaz<br>Ø mm | Protok m³/h<br>na 40 m³/h/m | Šifra              | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg |
|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 650              | 1½"           | 13.3                        | 36684-0100 100 000 | 1                     | 94                    |
| 800              | 2"            | 20.1                        | 36685-0100 100 000 | 1                     | 111                   |
| 1000             | 2½"           | 31.4                        | 36686 100 000      | 1                     | 155                   |
| 1200             | 90            | 45.2                        | 36687 100 000      | 1                     | 190                   |

\* Maximum flow and filtration velocity recommended

**TEHNIČKI PODACI**

|                                | Kolektor sa lateralama/zvezda |       |       |       |       | Kolektor ploča sa diznama |       |       |       |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|
|                                | 58682                         | 36676 | 36677 | 36678 | 36679 | 36684                     | 36685 | 36686 | 36687 |
| Pesak (kg)                     | 245                           | 400   | 640   | 990   | 1425  | 400                       | 640   | 990   | 1425  |
| Krupni pesak (kg)              | 60                            | 86    | 156   | 300   | 350   | 46                        | 78    | 120   | 175   |
| Frakcija 1 staklo (57011) (kg) | 175                           | 275   | 450   | 725   | 1000  | 250                       | 400   | 600   | 875   |
| Frakcija 2 staklo(57012) (kg)  | 50                            | 75    | 150   | 225   | 325   | 75                        | 125   | 200   | 275   |
| Frakcija 3 staklo(57013) (kg)  | 75                            | 100   | 150   | 250   | 350   | 100                       | 125   | 200   | 300   |

# Berlin FILTER

- Svetli satenski finiŝ sa providnim slojem poliuretana koji odbija praŝinu, sa poklopcem od livene termoplastike dimenzija Ø 230mm koji se priĉvrŝuje ŝrafovim. Opremljen je manometrom, ruĉnim odzraĉnim ventilom.
- Zahvaljujući dvostrukom premazu, dobijeno telo je izuzetno otporno, izdrŝljivo i pouzdano.
- Kompatibilan sa peskom i staklom, izmeĉu ostalog (vidi stranu 215).


## Berlin filter

### OPIS


Ø 230mm Poklopac na dole, brizgan. Opremljen ruĉnim ventilima za odzraĉivanje vazduha i vode, manometrom i boĉno montiranim ventilom sa viŝe portova (zasebno se poruĉuje) . Maksimalna brzina filtracije 50 (m3/h/m2) U skladu sa zahtevima filtracije prema standardu EN 16713-1. Filtracioni medijum: pesak ili staklo.

|                                                            | Šifra | Standard Pakovanje | Standard teŝina kg | Cena/EUR |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>Sa meŝnim ventilom</b>                                  |       |                    |                    |          |
| 9000 l/h Ø 500 mm izlaz 1½"                                | 00541 | 1                  | 17.3               | 658.75   |
| 14000 l/h Ø 600 mm izlaz 1½"                               | 00542 | 1                  | 21.8               | 764.06   |
| 21000 l/h Ø 750 mm izlaz 2"                                | 00543 | 1                  | 35.1               | 1,243.16 |
| <b>Bez meŝnog ventila:</b>                                 |       |                    |                    |          |
| 30000 l/h Ø 900 mm izlaz 2½"                               | 00544 | 1                  | 53.4               | 1,756.91 |
| 30000 l/h Ø 900 mm izlaz 2"                                | 15397 | 1                  | 53.4               | 1,698.59 |
| 30000 l/h Ø 900 mm izlaz 2" (4 bar)                        | 28474 | 1                  | 67.0               | 1,998.32 |
| <b>Bez meŝnog ventila i sa Ø 400 mm PE i FV poklopcem:</b> |       |                    |                    |          |
| 43000 l/h Ø 1050 mm izlaz Ø 75 mm                          | 00545 | 1                  | 110.0              | 3,438.06 |
| 56000 l/h Ø 1200 mm izlaz Ø 90 mm                          | 00546 | 1                  | 140.0              | 3,816.66 |

\* Dimenzije su bez meŝnog ventila



Bez viŝenamenskog



Bez viŝenamenskog



Complies with Standard  
EN 16713-01

### TEHNIĀKI PODACI

|                                | Sa meŝnim ventilom |        |         | Bez meŝnog ventila |       |       |         |         |
|--------------------------------|--------------------|--------|---------|--------------------|-------|-------|---------|---------|
|                                | 00541              | 00542  | 00543   | 00544              | 15397 | 28474 | 00545   | 00546   |
| Ø D (mm)                       | 500                | 600    | 750     | 900                | 900   | 900   | 1050    | 1200    |
| H (mm)                         | 805                | 910    | 1050    | 1145               | 1135  | 1135  | 1300    | 1450    |
| M (mm)                         | 450                | 505    | 610     | 685                | 635   | 635   | 810     | 870     |
| N (mm)                         | 325                | 380    | 380     | 415                | 405   | 405   | 500     | 560     |
| Konekcije                      | 1½"                | 1½"    | 2"      | 2½"                | 2"    | 2"    | *D75    | **D90   |
| Protok (m³/h) at 50 m³/h/m²    | 9                  | 14     | 21      | 30                 | 30    | 30    | 43      | 56      |
| Zapremina bazena (m³)          | 50-75              | 75-115 | 115-170 | 170-240            | -     | -     | 240-350 | 350-450 |
| Pesak (kg)                     | 100                | 175    | 300     | 525                | 525   | 525   | 575     | 800     |
| Krupni pesak (kg)              | -                  | -      | -       | -                  | -     | -     | 300     | 300     |
| Frakcija 1 stakla (57011) (kg) | 75                 | 150    | 200     | 350                | 350   | 350   | 600     | 825     |
| Frakcija 3 stakla (57013) (kg) | 0                  | 0      | 50      | 75                 | 75    | 75    | 175     | 200     |
| Max. pritisak (kg/cm²)         | 2.5                | 2.5    | 2.5     | 2.5                | 2.5   | 4     | 2.5     | 2.5     |
| Neto teŝina (kg)               | 15.3               | 19.8   | 33.1    | 51.4               | 51.4  | 51.4  | 100     | 130     |
| Zapremina pakovanja (m³)       | 0.35               | 0.37   | 0.65    | 1.01               | 1.01  | 1.01  | 1.92    | 2.70    |



# Delta 1200 filter


 Complies with Standard  
EN 16713-01

 Visina punjenja  
1.2 m

## OPIS

Filter laminiran od poliestera i fiberglasa dostupan u prečnicima od 650, 800, 1000 i 1200 mm. Ima filtersku ispunu od 1,2 m i dostupan je sa sistemom kolektora sa lateralama i sistemom pločastog kolektora sa diznama. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.

Poklopac filtera DN 200 sa sistemom za brzo zaključavanje za modele 650 i 800 i poklopac DN 400 zavrtanjem za modele 1000 i 1200.

DN200 bočni otvor sa poklopcem sa rezom.

Unutrašnjost filtera levo sa završnom obradom od prirodne smole.

Vizir (kontrolno staklo) od metilakrilata kao standard. Ostala stakla dostupna na zahtev.

Unutrašnja cev i fitinzi od PVC-a, PP i ABS-a.

Manometar uključen u poklopac filtera.

Zaptivke od EPDM i svi navojni spojevi su od nerđajućeg čelika.

Opcija izrade od vinilestera. U ovom slučaju, unutrašnji sloj se proizvodi od vinilesterske smole (a ne samo sloj koji je u kontaktu sa vodom), do maksimalne hemijske otpornosti od 0,4 ppm rastvorenog ozona i do maksimalne temperature 50°.

Dolazi u RAL 5024 plavoj boji.

|                                                                                                                    | Šifra         | Standard<br>Pakovanje                                 | Standard težina<br>kg    | Cena/EUR  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Max pritisak : 2.5 kg/cm<sup>2</sup></b><br><b>Konvekionalne kolektorske laterale.</b><br><b>Slotovi 0.3 mm</b> |               |                                                       |                          |           |
| Prečnik<br>Ø mm                                                                                                    | Izlaz<br>Ø mm | Protok m <sup>3</sup> /h<br>na 40 m <sup>3</sup> /h/m |                          |           |
| 650                                                                                                                | 1½"           | 13.3                                                  | 36680-0100 001 000 1 100 | 3,192.71  |
| 800                                                                                                                | 2"            | 20.1                                                  | 36681-0100 001 000 1 110 | 4,236.86  |
| 1000                                                                                                               | 2½"           | 31.4                                                  | 36682 001 000 1 120      | 5,806.17  |
| 1200                                                                                                               | 90            | 45.2                                                  | 36683 001 000 1 160      | 8,211.19  |
| <b>Max pritisak : 2.5 kg/cm<sup>2</sup></b><br><b>Kolektorska ploča sa diznama.</b><br><b>Slotovi 0.5 mm</b>       |               |                                                       |                          |           |
| Prečnik<br>Ø mm                                                                                                    | Izlaz<br>Ø mm | Protok m <sup>3</sup> /h<br>na 40 m <sup>3</sup> /h/m |                          |           |
| 650                                                                                                                | 1½"           | 13.3                                                  | 36688-0100 101 000 1 114 | 4,511.43  |
| 800                                                                                                                | 2"            | 20.1                                                  | 36689-0100 101 000 1 131 | 5,605.68  |
| 1000                                                                                                               | 2½"           | 31.4                                                  | 36690 101 000 1 150      | 8,251.20  |
| 1200                                                                                                               | 90            | 45.2                                                  | 36691 101 000 1 200      | 11,313.64 |

\* Preporučeni Max protok i brzina filtracije

## TEHNIČKI PODACI

|                                  | Kolektorske laterale |       |       |       | Kolektorska ploča dizne |       |       |       |
|----------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|
|                                  | 36680                | 36681 | 36682 | 36683 | 36688                   | 36689 | 36690 | 36691 |
| Peščana ispunja (kg)             | 451                  | 767   | 1325  | 1763  | 451                     | 767   | 1325  | 1763  |
| Peščana ispunja frakcija II (kg) | 86                   | 156   | 300   | 350   | 46                      | 78    | 120   | 175   |
| Frakcija 1 staklo (57011) (kg)   | 325                  | 500   | 850   | 1125  | 300                     | 450   | 750   | 1050  |
| Frakcija 2 staklo (57012) (kg)   | 100                  | 175   | 275   | 375   | 100                     | 150   | 250   | 350   |
| Frakcija 3 staklo (57013) (kg)   | 100                  | 175   | 300   | 400   | 100                     | 175   | 275   | 375   |

# Artic Plus filter


 Complies with Standard  
EN 16713-01

**Filterska ispuna  
1.2 m**


Kolektor /ploča sa diznama



Kolektor /Zvezda sa lateralama


## OPIS

Filteri velikog kapaciteta filtracije sa optimalnim performansama povratnog ispiranja. Proizveden od poliestera sa spoljnim gel premazom. Telo filtera sastoji se od samo dva dela; boja slonovače. Maksimalna radna temperatura od 50°C. Unutrašnji delovi od PVC plastike. Poklopac Ø 400 za uklanjanje peska sa donjeg dela filtera (opciono) u verzijama Ø 1050 i Ø 1200. Filteri Ø 650, 800, 950, 1050 i 1200 dostupni su sa kolektorskim lateralama ili pločom sa diznama. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.

|                               | Šifra      | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>KOLEKTOR SA LATERALAMA</b> |            |                       |                       |          |
| Ø 650 mm izlaz na 1½"         | 36053-0100 | 1                     | 80                    | 2,223.28 |
| Ø 800 mm izlaz na 2"          | 36054-0100 | 1                     | 95                    | 2,757.98 |
| Ø 950 mm izlaz na 2½"         | 41373      | 1                     | 136                   | 4,709.32 |
| Ø 1050 mm izlaz na 3"         | 36055      | 1                     | 145                   | 5,927.71 |
| Ø 1200 mm izlaz na 4"         | 36056      | 1                     | 220                   | 6,784.17 |

## TEHNIČKI PODACI

|                                | 36053 | 36054 | 41373 | 36055 | 36056 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø D (mm)                       | 680   | 825   | 970   | 1090  | 1255  |
| H (mm)                         | 1900  | 1950  | 1960  | 2145  | 2170  |
| M (mm)                         | 125   | 230   | 270   | 270   | 270   |
| N (mm)                         | 730   | 670   | 665   | 665   | 665   |
| L (mm)                         |       |       | 1200  |       |       |
| C (mm)                         |       |       | 300   |       |       |
| P (mm)                         | 490   | 625   | 705   | 775   | 940   |
| T (mm)                         |       | 200   |       | 400   |       |
| Konekcije                      | 1½"   | 2"    | 2½"   | 3"    | 4"    |
| Protok (m³/h)                  | 16.5  | 25    | 35    | 43    | 56.5  |
| Filtraciona površina (m²)      | 0.33  | 0.50  | 0.70  | 0.86  | 1.13  |
| Peščana ispuna (kg)            | 470   | 660   | 1015  | 1240  | 1665  |
| Peščana ispuna II (kg)         | 100   | 165   | 260   | 320   | 410   |
| Frakcija 1 staklo (57011) (kg) | 325   | 475   | 725   | 875   | 1175  |
| Frakcija 2 staklo (57012) (kg) | 100   | 150   | 225   | 275   | 375   |
| Frakcija 3 staklo (57013) (kg) | 125   | 150   | 250   | 300   | 400   |
| Max pritisak (kg/cm²)          |       |       | 2.5   |       |       |
| Neto težina(kg)                | 75    | 90    | 131   | 135   | 210   |
| Ispust za vodu                 | 1"    | 1"    | 1"    | 2½"   | 2½"   |
| Poklopac od livene plastike    | Ø200  | Ø200  | Ø200  | Ø400  | Ø400  |

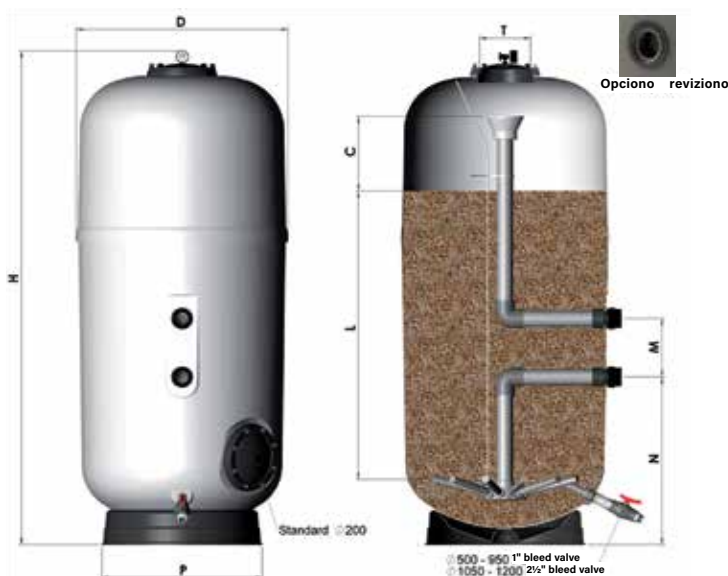

# Artic filter

## OPIS

Filteri velikog kapaciteta filtracije sa optimalnim performansama povratnog ispiranja. Proizveden od poliestera sa spoljnim gel premazom. Telo filtera sasoji se od samo dva dela; boja slonovače. Maksimalna radna temperatura od 50°C. Unutrašnji delovi od PVC plastike. Poklopac Ø 400 za uklanjanje peska sa donjeg dela filtera (opciono) u verzijama Ø 1050 i Ø 1200. Filteri Ø 650, 800, 950, 1050 i 1200 dostupni su sa kolektorskim lateralama ili pločom sa diznama.

Filtracioni medijum: pesak ili staklo. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.

Šifra Standard Pakovanje Standard težina kg Cena/EUR

### Kolektor sa lateralama

|                       |            |   |     |          |
|-----------------------|------------|---|-----|----------|
| Ø 500 mm izlaz na 1½" | 34029-0100 | 1 | 65  | 1,921.74 |
| Ø 650 mm izlaz na 1½" | 34030-0100 | 1 | 70  | 2,010.56 |
| Ø 800 mm izlaz na 2"  | 34031-0100 | 1 | 75  | 2,464.20 |
| Ø 950 mm izlaz na 2½" | 41187      | 1 | 119 | 3,012.17 |
| Ø 1050 mm izlaz na 3" | 41188      | 1 | 145 | 5,494.96 |
| Ø 1200 mm izlaz na 4" | 41189      | 1 | 165 | 6,244.92 |

## TEHNIČKI PODACI

|                                | 34029 | 34030 | 34031 | 41187 | 41188 | 41189 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø D (mm)                       | 535   | 680   | 825   | 970   | 1090  | 1255  |
| H (mm)                         | 1650  | 1700  | 1750  | 1760  | 1895  | 1970  |
| M (mm)                         | 125   | 125   | 230   | 270   | 270   | 270   |
| N (mm)                         | 780   | 775   | 685   | 655   | 630   | 665   |
| L (mm)                         | 1000  |       |       |       |       |       |
| C (mm)                         | 300   |       |       |       |       |       |
| P (mm)                         | 400   | 490   | 625   | 705   | 775   | 940   |
| T (mm)                         | 200   |       |       | 400   |       |       |
| Konekcije                      | 1½"   | 1½"   | 2"    | 2½"   | 3"    | 4"    |
| Protok (m³/h)                  | 9.5   | 16.5  | 25    | 35    | 43    | 56.5  |
| Filtraciona površina (m²)      | 0.19  | 0.33  | 0.50  | 0.70  | 0.86  | 1.13  |
| Pesak (kg)                     | 225   | 380   | 530   | 830   | 1015  | 1360  |
| Krupni pesak (kg)              | 50    | 100   | 165   | 260   | 320   | 410   |
| Frakcija 1 staklo (57011) (kg) | 150   | 275   | 375   | 600   | 750   | 1000  |
| Frakcija 2 staklo (57012) (kg) | 50    | 75    | 125   | 200   | 250   | 325   |
| Frakcija 3 staklo (57013) (kg) | 50    | 100   | 150   | 225   | 275   | 350   |
| Max. pritisak (kg/cm²)         | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   |
| Neto težina (kg)               | 60    | 65    | 70    | 109   | 135   | 155   |
| Ispust za vodu                 | 1"    | 1"    | 1"    | 1"    | 2½"   | 2½"   |
| Poklopac od livene plastike    | Ø200  | Ø200  | Ø200  | Ø200  | Ø400  | Ø400  |



Complies with Standard  
EN 16713-01


Filtration bed  
1 m



Nozzle plate detail





Collector arms detail

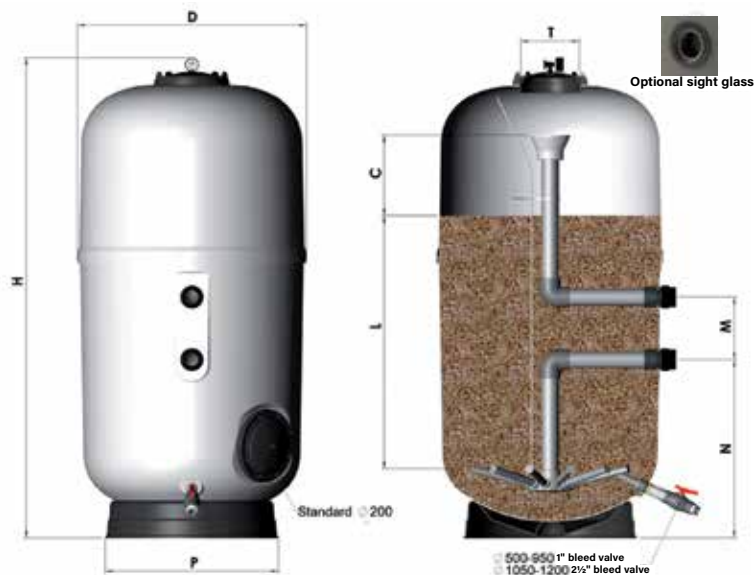

## Aster filter - visok kvalitet filtracije


 Complies with Standard  
EN 16713-01

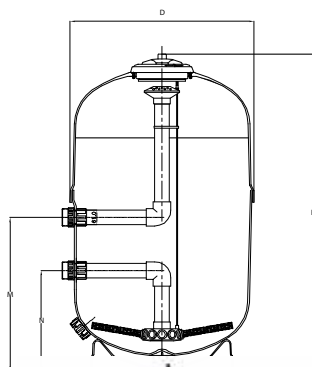**Filtration bed  
0.8 m**

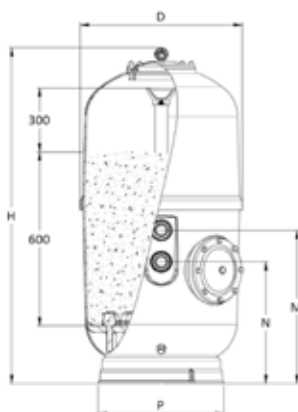 Complies with Standard  
EN 16713-01

**Filtration bed  
0.6 m**


### OPIS

Laminirani filter od fiberglasa i poliestera. Filter sloj dubine 800 mm. Siva boja, baza od polipropilena, brzo otvaranje poklopca, čep za odvod vode, merač protoka i bočni ventil sa više portova. Maksimalni pritisak 2,5 bara. Maksimalna brzina filtracije od 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>. Filter se može koristiti sa jednoslojnom ili višeslojnom kombinacijom šljunka sa peskom, staklom ili antracitom. Poklopac za brzo otpuštanje. Ima otvor za ispuštanje peska od 21/2ha dnu filtera. Opcioni izlaz za ispuštanje peska od 200 mm. Opciono, završni sloj unutrašnjosti od vinilestera za tretman ozonom. Maksimalna temperatura 50°.

|                       | Šifra      | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Ø 500 mm izlaz na 1½" | 24768-0100 | 1                     | 30                    | 1,004.17 |
| Ø 600 mm izlaz na 1½" | 24769-0100 | 1                     | 40                    | 1,178.06 |
| Ø 750 mm izlaz na 2"  | 24770-0100 | 1                     | 60                    | 1,569.14 |
| Ø 900 mm izlaz na 2"  | 10003-0100 | 1                     | 90                    | 1,953.01 |
| Ø 900 mm izlaz na 2½" | 10004      | 1                     | 90                    | 2,006.98 |

### TEHNIČKI PODACI

|                                | 24768-0100 | 24769-0100 | 24770-0100 | 10003-0100 | 10004 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Ø D (mm)                       | 500        | 600        | 750        | 900        |       |
| H (mm)                         | 1365       | 1370       | 1435       | 1400       | 1435  |
| M (mm)                         | 605        | 605        | 665        | 825        | 865   |
| N (mm)                         | 480        | 480        | 435        | 595        | 595   |
| Konekcije                      | 1½"        | 1½"        | 2"         | 2"         | 2½"   |
| Protok (m³/h) na 50 m³/h/m²    | 9.5        | 16.5       | 21         | 31         |       |
| Zapremina bazena (m³)          | 75         | 120        | 175        | 250        |       |
| Pesak (kg)                     | 150        | 240        | 450        | 540        |       |
| Krupni pesak (kg)              | 15         | 35         | 65         | 135        |       |
| Frakcija 1 stakla (57011) (kg) | 125        | 200        | 300        | 400        |       |
| Frakcija 3 stakla (57013) (kg) | 25         | 25         | 50         | 75         |       |
| Max pritisak (kg/cm²)          | 2.5        |            |            |            |       |

## Aster filter - visok kvalitet filtracije sa pločom sa diznama

### OPIS

Filter laminiran od poliestera i fiberglasa. Opciono ispust za pesak Ø 200 mm na dnu. Crna navrtka na 1/4" za odvod vode na dnu. Max. pritisak 2,5 bara. Max. temperatura 50°.

|                       | Šifra             | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Ø 500 mm izlaz na 2"  | 24768FT01-110 000 | 1                     | 30                    | 2,596.14 |
| Ø 600 mm izlaz na 2"  | 24769FT01-110 000 | 1                     | 40                    | 2,764.08 |
| Ø 750 mm izlaz na 2"  | 24770FT01-110 000 | 1                     | 60                    | 3,362.17 |
| Ø 900 mm izlaz na 2"  | 10003FT01-110 000 | 1                     | 90                    | 4,166.38 |
| Ø 900 mm izlaz na 2½" | 10004FT01-110 000 | 1                     | 90                    | 4,218.49 |

### TEHNIČKI PODACI

|                                | 24768FT01<br>110 000 | 24769FT01<br>110 000 | 24770FT01<br>110 000 | 10003FT01<br>110 000 | 10004FT01<br>110 000 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ø D (mm)                       | 500                  | 600                  | 750                  | 900                  |                      |
| H (mm)                         | 1365                 | 1370                 | 1435                 | 1400                 | 1435                 |
| M (mm)                         | 605                  | 605                  | 665                  | 825                  | 865                  |
| N (mm)                         | 480                  | 480                  | 435                  | 595                  |                      |
| P (mm)                         | 400                  | 490                  | 625                  | 705                  |                      |
| Konekcije                      | 1½"                  | 1½"                  | 2"                   | 2"                   | 2½"                  |
| Protok (m³/h) na 50 m³/h/m²    | 9.5                  | 16.5                 | 21                   | 31                   |                      |
| Zapremina bazena (m³)          | 75                   | 120                  | 175                  | 250                  |                      |
| Pesak (kg)                     | 200                  | 300                  | 450                  | 580                  |                      |
| Krupni pesak (kg)              | 16                   | 35                   | 65                   | 135                  |                      |
| Frakcija 1 staklo (57011) (kg) | 125                  | 200                  | 300                  | 400                  |                      |
| Frakcija 3 staklo (57013) (kg) | 25                   | 25                   | 50                   | 75                   |                      |
| Max. pritisak (kg/cm²)         | 2.5                  |                      |                      |                      |                      |

Filterska ispuna  
1 m



NE UKLJUČUJE BATERIJU

OSTALE NESTANDARDNE  
DUBINE MOGU SE NAPRAVITI  
PO PORUŽBINI

VELIKI FILTERI Ø 3000 mm  
ŠALJU SE SPECIJALNOM  
POŠILJKOM.  
OBRATITE SE VAŠEM  
PRODAVCU ZA DODATNE  
TROŠKOVE SLANJA.

Za filtere sa diznama, bočni  
otvor (Ø 400 mm ili Ø 225  
mm) bi bilo potrebno nap-  
raviti radi čišćenja filterskog  
punjenja

## MOTANI FILTERI



### Praga Filteri

Filter sa jednim slojem od poliestera i fiberglasa. Poklopac od Ø 400 mm. Dolazi zajedno sa ručnim odzračnim ventilom za ispuštanje vazduha i vode, ispuštanje za pesak i manometar. Kompatibilan sa 20, 30 i 40 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> brzinama filtracije. Za ostale brzine filtracije, molimo da nam se obratite.

Maksimalni radni pritisak 2.5 Kg/cm<sup>2</sup>

| Prečnik<br>Ø<br>mm | Brzina filtracije<br>m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | Ispust Ø<br>mm | Brzina<br>protoka<br>m <sup>3</sup> /h | Šifra | Standardno<br>pakovanje | Standardna<br>težina Kg | CENA EUR/KOM |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1050               | 20                                                    | 63             | 17                                     | 00687 |                         | 120                     | 3,786.33     |
|                    | 30-40                                                 | 75             | 25-34                                  | 00694 | 1                       | 120                     | 4,066.42     |
|                    | -                                                     | 90             | -                                      | 00707 | 1                       | 120                     | 4,341.17     |
| 1200               | 20-30                                                 | 75             | 22-33                                  | 00688 | 1                       | 154                     | 4,541.03     |
|                    | 40                                                    | 90             | 45                                     | 00702 | 1                       | 154                     | 4,789.84     |
| 1400               | 20                                                    | 75             | 30                                     | 00689 | 1                       | 173                     | 5,286.08     |
|                    | 30                                                    | 90             | 46                                     | 00696 | 1                       | 173                     | 5,876.60     |
|                    | 40                                                    | 110            | 61                                     | 00703 | 1                       | 173                     | 6,149.91     |
| 1600               | 20                                                    | 90             | 40                                     | 00690 | 1                       | 235                     | 6,767.48     |
|                    | 30-40                                                 | 110            | 60-80                                  | 00697 | 1                       | 235                     | 7,061.91     |
|                    | -                                                     | 125            | -                                      | 00710 |                         |                         | 7,591.74     |
| 1800               | 20                                                    | 90             | 50                                     | 00691 | 1                       | 270                     | 7,448.73     |
|                    | 30                                                    | 110            | 76                                     | 00698 | 1                       | 270                     | 7,742.81     |
|                    | -                                                     |                |                                        |       |                         | 270                     |              |
| 2000               | -                                                     | 140            | -                                      | 00711 | 1                       | 270                     | 8,408.78     |
|                    | 20                                                    | 110            | 62                                     | 00692 | 1                       | 270                     | 9,153.95     |
|                    | 30                                                    | 125            | 94                                     | 00699 |                         | 270                     | 9,675.10     |
|                    | 40                                                    | 140            | 125                                    | 00706 | 1                       | 295                     | 9,795.87     |
| 2200               | -                                                     | 160            | -                                      | 05083 | 1                       | 295                     | 10,847.99    |
|                    | 30                                                    | 140            | 114                                    | 56937 | 1                       | 412                     | 17,086.86    |
|                    | 40                                                    | 160            | 152                                    | 56938 | 1                       | 412                     | 17,920.47    |
| 2350               | 20                                                    | 125            | 87                                     | 00693 | 1                       | 530                     | 18,391.40    |
|                    | 30                                                    | 140            | 130                                    | 00700 | 1                       | 530                     | 18,880.49    |
|                    | 40                                                    | 160            | 175                                    | 04935 | 1                       | 530                     | 19,801.61    |
| 2500               | 20                                                    | 140            | 100                                    | 08695 | 1                       | 780                     | 19,991.90    |
|                    | 30                                                    | 160            | 150                                    | 08696 | 1                       | 780                     | 21,340.53    |
|                    | 40                                                    | 200            | 200                                    | 08697 | 1                       | 780                     | 22,530.57    |
| 3000               | 20                                                    | 160            | 140                                    | 08699 | 1                       | 1350                    | 35,872.32    |
|                    | 30                                                    | 200            | 212                                    | 08700 | 1                       | 1350                    | 38,583.43    |
|                    | 40                                                    | 225            | 282                                    | 08701 | 1                       | 1350                    | 39,608.79    |



Filterska ispuna  
1 m



NE UKLJUČUJE BATERIJU

OSTALE NESTANDARDNE  
DUBINE MOGU SE NAPRAVITI  
PO PORUDŽBINI

VELIKI FILTERI Ø 3000 mm  
ŠALJU SE SPECIJALNOM  
POŠILJKOM.  
OBRATITE SE VAŠEM  
PRODAVCU ZA DODATNE  
TROŠKOVE SLANJA.

## MOTANI FILTERI


Praga filteri

Poklopac Ø 400 mm.

Maksimalni radni pritisak 4 Kg/cm<sup>2</sup>



| Prečnik<br>Ø<br>mm | Brzina filtracije<br>m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | Ispust<br>Ø<br>mm | Brzina<br>protoka<br>m <sup>3</sup> /h | Šifra | Standardno<br>pakovanje | Standardna<br>težina Kg | CENA EUR/KOM |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1050               | 20                                                    | 63                | 17                                     | 09209 | 1                       | 142                     | 4,955.15     |
|                    | 30-40                                                 | 75                | 25-34                                  | 00712 | 1                       | 142                     | 5,183.37     |
|                    | -                                                     | 90                | -                                      | 00724 | 1                       | 142                     | 5,335.29     |
| 1200               | 20-30                                                 | 75                | 22-33                                  | 00713 | 1                       | 169                     | 4,767.20     |
|                    | 40                                                    | 90                | 45                                     | 00719 | 1                       | 169                     | 5,877.40     |
| 1400               | 20                                                    | 75                | 30                                     | 09210 | 1                       | 192                     | 6,370.20     |
|                    | 30                                                    | 90                | 46                                     | 00714 | 1                       | 192                     | 6,743.91     |
|                    | 40                                                    | 110               | 61                                     | 00720 | 1                       | 192                     | 7,015.86     |
| 1600               | 20                                                    | 90                | 40                                     | 09211 | 1                       | 250                     | 7,815.70     |
|                    | 30-40                                                 | 110               | 60-80                                  | 00715 | 1                       | 250                     | 8,108.94     |
|                    | -                                                     | 125               | -                                      | 00727 | 1                       | 250                     | 8,636.88     |
| 1800               | 20                                                    | 90                | 50                                     | 09212 | 1                       | 300                     | 8,586.64     |
|                    | 30                                                    | 110               | 76                                     | 00716 | 1                       | 300                     | 8,878.48     |
|                    | 40                                                    | 125               | 101                                    | 00722 | 1                       | 300                     | 9,408.55     |
|                    | -                                                     | 140               | -                                      | 00728 |                         | 300                     | 9,541.07     |
| 2000               | 20                                                    | 110               | 62                                     | 09213 | 1                       | 350                     | 10,432.35    |
|                    | 30                                                    | 125               | 94                                     | 00717 | 1                       | 350                     | 10,954.39    |
|                    | 40                                                    | 140               | 125                                    | 00723 | 1                       | 350                     | 11,077.85    |
|                    | -                                                     | 160               | -                                      | 05132 | 1                       | 350                     | 12,126.01    |
| 2200               | 30                                                    | 140               | 114                                    | 57812 | 1                       | 350                     | 20,504.25    |
|                    | 40                                                    | 160               | 152                                    | 57813 | 1                       | 440                     | 21,504.53    |
| 2350               | 20                                                    | 125               | 87                                     | 09214 | 1                       | 530                     | 22,069.69    |
|                    | 30                                                    | 140               | 130                                    | 09217 | 1                       | 530                     | 22,656.62    |
|                    | 40                                                    | 160               | 175                                    | 09220 | 1                       | 530                     | 23,761.90    |
| 2500               | 20                                                    | 140               | 100                                    | 09215 | 1                       | 960                     | 23,990.28    |
|                    | 30                                                    | 160               | 150                                    | 09218 | 1                       | 960                     | 25,608.66    |
|                    | 40                                                    | 200               | 200                                    | 09221 | 1                       | 960                     | 27,036.68    |
| 3000               | 20                                                    | 160               | 140                                    | 09216 | 1                       | 1600                    | 44,111.65    |
|                    | 30                                                    | 200               | 212                                    | 09219 | 1                       | 1600                    | 46,852.19    |
|                    | 40                                                    | 225               | 282                                    | 09222 | 1                       | 1600                    | 47,933.87    |

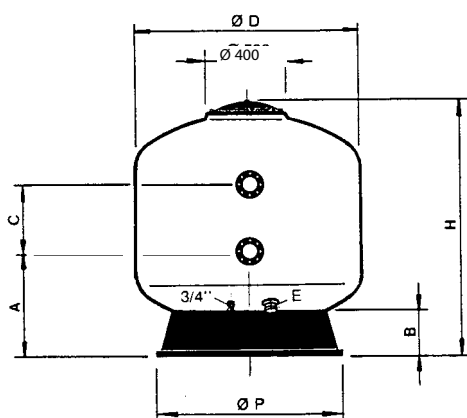

| Ø (mm)                                         | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200  | 2350  | 2500  | 3000  |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Dubina ispune (m)                              | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| H (mm)                                         | 1640 | 1780 | 1755 | 1835 | 1875 | 2040 | 2440  | 2520  | 2550  | 2750  |
| B (mm)                                         | 200  | 230  | 240  | 260  | 280  | 300  | 340   | 340   | 340   | 350   |
| A (mm)                                         | 540  | 570  | 585  | 680  | 720  | 790  | 950   | 965   | 1080  | 1100  |
| C (mm)                                         | 645  | 640  | 610  | 515  | 465  | 510  | 510   | 600   | 450   | 440   |
| Ø P (mm)                                       | 755  | 940  | 1085 | 1230 | 1370 | 1550 | 1830  | 1859  | 2000  | 2365  |
| E (mm)                                         | 90   | 90   | 90   | 140  | 140  | 140  | 140   | 140   | 140   | 140   |
| Površina filtracionih delova (m <sup>2</sup> ) | 0.86 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.80  | 4.34  | 4.90  | 7.07  |
| Zapremina (l)                                  | 1050 | 1500 | 2000 | 2600 | 3400 | 4400 | 6520  | 8045  | 9050  | 12800 |
| Peščana ispuna (kg)                            | 950  | 1375 | 1650 | 2150 | 2800 | 3800 | 4650  | 5275  | 5950  | 8600  |
| Punjenje od šljunka (kg)                       | 300  | 300  | 450  | 675  | 750  | 1050 | 1900  | 1800  | 2200  | 3300  |
| Granulacija 1 staklenih perli (57011)          | 648  | 872  | 1091 | 1465 | 1844 | 2519 | 3388  | 3667  | 4220  | 6160  |
| Granulacija 2 staklenih perli (57012)          | 212  | 285  | 356  | 479  | 602  | 823  | 1107  | 1198  | 1378  | 2012  |
| Granulacija 3 staklenih perli (57013)          | 233  | 313  | 392  | 527  | 663  | 906  | 1218  | 1319  | 1518  | 2215  |
| Ukupna radna težina (kg)                       | 2000 | 2700 | 3700 | 4900 | 6100 | 7900 | 11200 | 12550 | 13760 | 20200 |

Filterska ispuna  
1.2 m i 1.5 m



NE UKLJUČUJE BATERIJU

VELIKI FILTERI Ø 3000 mm  
ŠALJU SE SPECIJALNOM  
POŠILJKOM.  
OBRATITE SE VAŠEM  
PRODAVCU ZA DODATNE  
TROŠKOVE SLANJA.

## MOTANI FILTERI



### Olot filteri

Karakteristike:

Sistem za sakupljanje vode:

Dizne sa 0.5 mm otvorima, radni pritisak 2.5 bara.

Opremljen sa:

- Manometar
- Manuelnim odzračnim ventilom za ispušt vazduha i vode
- Ugaoni priključak za vazdušno čišćenje
- Ø 400 mm otvor

Opcije:

- Pozicije ugaonih priključaka za vodu, providnih zidova i poklopaca za otvore isporučuju se u skladu sa specifikacijama kupca.
- Prečnik priključaka i sredstva za čišćenje zavisi od specifikacije kupca
- Za ostale opcije kao što su visina, unutrašnja obloga za hemijsku zaštitu, nivo pritiska itd. molimo da nam se obratite.

U skladu sa standardom DIN 19605/19643

Maksimalni radni pritisak 2.5 Kg/cm<sup>2</sup>

Filtersko sito 1.2 m

| Prečnik<br>Ø<br>mm | Brzina filtracije<br>m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | Ispust Ø<br>mm | Brzina<br>protoka<br>m <sup>3</sup> /h | Šifra | Standardno<br>pakovanje | Standardna<br>težina Kg | CENA EUR/KOM |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1050               | 30                                                    | 110            | 25                                     | 07355 | 1                       | 265                     | 12,349.09    |
| 1200               | 30                                                    | 125            | 33                                     | 07356 | 1                       | 345                     | 16,582.97    |
| 1400               | 30                                                    | 140            | 46                                     | 07447 | 1                       | 380                     | 19,601.25    |
| 1600               | 30                                                    | 160            | 60                                     | 07357 | 1                       | 420                     | 23,576.14    |
| 1800               | 30                                                    | 200            | 76                                     | 07448 |                         | 470                     | 26,254.18    |
|                    |                                                       |                |                                        | 07358 | 1                       | 540                     | 31,487.05    |
| 2200               | 30                                                    | 225            | 114                                    | 56934 | 1                       | -                       | 37,596.15    |
| 2350               | 30                                                    | 250            | 130                                    | 07359 | 1                       | 825                     | 41,542.72    |
| 2500               | 30                                                    | 250            | 150                                    | 19335 | 1                       | 940                     | 52,785.60    |
| 2600               | 30                                                    | 250            | 160                                    | 23969 | 1                       |                         | 59,251.76    |
| 2800               | 30                                                    | 250            | 185                                    | 23970 | 1                       | 1135                    | 66,659.24    |
| 3000               | 30                                                    | 250            | 212                                    | 19336 | 1                       | 1425                    | 81,123.50    |

Filtersko sito 1.5 m

| Prečnik<br>Ø<br>mm | Brzina filtracije<br>m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | Ispust Ø<br>mm | Brzina<br>protoka<br>m <sup>3</sup> /h | Šifra | Standardno<br>pakovanje | Standardna<br>težina Kg | CENA EUR/KOM |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1050               | 30                                                    | 110            | 25                                     | 18227 | 1                       | 285                     | 13,075.50    |
| 1200               | 30                                                    | 125            | 33                                     | 18228 | 1                       | 385                     | 17,909.57    |
| 1400               | 30                                                    | 140            | 46                                     | 18229 | 1                       | 420                     | 21,169.35    |
| 1600               | 30                                                    | 160            | 60                                     | 18230 | 1                       | 460                     | 25,462.23    |
| 1800               | 30                                                    | 200            | 76                                     | 18231 | 1                       | 515                     | 28,354.53    |
| 2000               | 30                                                    | 225            | 94                                     | 18232 | 1                       | 625                     | 34,006.05    |
| 2350               | 30                                                    | 250            | 130                                    | 18233 | 1                       | 920                     | 44,866.14    |
|                    |                                                       |                |                                        | 19337 | 1                       | 1010                    | 57,008.47    |
| 2600               | 30                                                    | 250            | 160                                    | 23971 |                         |                         | 63,986.28    |
| 2800               | 30                                                    | 250            | 185                                    | 23972 | 1                       | 1264                    | 72,023.26    |
| 3000               | 30                                                    | 250            | 212                                    | 19338 | 1                       | 1590                    | 87,613.34    |

## BATERIJE



### Baterija sa jednim filterom

| Ø                                | Šifra | Opis                                  | Ø                                | Šifra | Opis                                  |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Manuelna baterija - sa 4 ventila |       |                                       | Manuelna baterija - sa 5 ventila |       |                                       |
| 63                               | 00747 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 63  | 63                               | 00769 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 63  |
| 75                               | 00749 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 75  | 75                               | 00771 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 75  |
| 90                               | 00754 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 90  | 90                               | 00776 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 90  |
| 110                              | 00758 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 110 | 110                              | 00780 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 110 |
| 125                              | 00763 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 125 | 125                              | 00785 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 125 |
| 140                              | 00767 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 140 | 140                              | 00789 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 140 |
| 160                              | 09205 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 160 | 160                              | 09177 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 160 |
| 200                              | 09160 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 200 | 200                              | 09180 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 200 |
| 225                              | 09164 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 225 | 225                              | 09185 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 225 |
| 250                              | 26244 | MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 250 | 250                              | 19133 | MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 250 |

|                                    |        |                                         |                                    |        |                                         |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Električna baterija - sa 5 ventila |        |                                         | Električna baterija - sa 5 ventila |        |                                         |
| 63                                 | 00747E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 63  | 63                                 | 00769E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 63  |
| 75                                 | 00749E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 75  | 75                                 | 00771E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 75  |
| 90                                 | 00754E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 90  | 90                                 | 00776E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 90  |
| 110                                | 00758E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 110 | 110                                | 00780E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 110 |
| 125                                | 00763E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 125 | 125                                | 00785E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 125 |
| 140                                | 00767E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 140 | 140                                | 00789E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 140 |
| 160                                | 09205E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 160 | 160                                | 09177E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 160 |
| 200                                | 09160E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 200 | 200                                | 09180E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 200 |
| 225                                | 09164E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 225 | 225                                | 09185E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 225 |
| 250                                | 26244E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 250 | 250                                | 19133E | ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 250 |

|                                    |        |                                         |                                    |        |                                         |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Pneumatska baterija - sa 4 ventila |        |                                         | Pneumatska baterija - sa 5 ventila |        |                                         |
| 63                                 | 00747N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 63  | 63                                 | 00769N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 63  |
| 75                                 | 00749N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 75  | 75                                 | 00771N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 75  |
| 90                                 | 00754N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 90  | 90                                 | 00776N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 90  |
| 110                                | 00758N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 110 | 110                                | 00780N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 110 |
| 125                                | 00763N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 125 | 125                                | 00785N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 125 |
| 140                                | 00767N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 140 | 140                                | 00789N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 140 |
| 160                                | 09205N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 160 | 160                                | 09177N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 160 |
| 200                                | 09160N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 200 | 200                                | 09180N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 200 |
| 225                                | 09164N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 225 | 225                                | 09185N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 225 |
| 250                                | 26244N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 250 | 250                                | 19133N | PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 250 |

**FILTRACIONI MEDIJ**

# OC-1 punjenje filtera

**OPIS**
**OC-1 filtracioni medijum:** Budućnost filtracije

OC se odnosi na Open Cell i OC-1 je mehanički filter koji koristi tehnologiju filtriranja otvorenih ćelija za filtriranje vode visokog kvaliteta, povećavajući uštedu vode i energetske potencijal. Medij za filtraciju je ekstrudirana plastična jedinjenja koja se sastoji od baze polietilena visoke gustine sa kalcijum karbonatom.

Štedi vodu: ekskluzivna metoda filtracije koja smanjuje potrošnju vode za više od 40%.

Štedi energiju: omogućava vam da koristite manju pumpu ili smanjite snagu da biste dobili isti protok kao sa tradicionalnim medijima za filtriranje.

Štedi vreme: OC-1 smanjuje frekvenciju povratnog ispiranja na manje od trećine tradicionalnih metoda, što znači više slobodnog vremena za vas.

OC-1 medijum je testiran u skladu sa aktuelnim evropskim standardom EN16713-1.

|                            | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|----------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| OC-1 50L filtraciona vreća | 69752 | 1                  | 9.0                | 155.95   |
| OC-1 20L filtraciona vreća | 69753 | 1                  | 3.6                | 70.89    |



## Aktivno Staklo

**OPIS**

Aktivno Staklo donosi sledeće benefite:

Efikasnija i ekološka filtracija uz uštedu vode i energije.

Veći kapacitet filtracije sa čistijim slojem koji zadržava bakterije

|                    | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|--------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>Granulacija</b> |       |                    |                    |          |
| 0.5 mm - 1.0 mm    | 57011 | 1                  | 25.0               | 25.97    |
| 1.0 mm - 3.0 mm    | 57012 | 1                  | 25.0               | 25.97    |
| 3.0 mm - 7.0 mm    | 57013 | 1                  | 25.0               | 25.97    |


**TEHNIČKI PODACI**

|            | Šifra | Dijapazon    | % Zapremina filterske ispune |                    |
|------------|-------|--------------|------------------------------|--------------------|
|            |       |              | Filteri D < 900 mm           | Filteri D > 900 mm |
| Frakcija 1 | 57011 | 0.5 - 1.0 mm | 0.8                          | 0.6                |
| Frakcija 2 | 57012 | 1.0 - 3.0 mm | 0                            | 0.2                |
| Frakcija 3 | 57013 | 3.0 - 7.0 mm | 0.2                          | 0.2                |

## Silex

**OPIS**

Druge vrste silex granulacija se poručuju.

25 Kg vreća.

|                          | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|--------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| Granulacija 0.4 - 0.8 mm | 00596 | 1                  | 25                 | 16.19    |
| Granulacija 1 - 2 mm     | 10697 | 1                  | 25                 | 16.19    |



## Classic Plus

- Višenamenski mešni ventili sa šest kanala za obavljanje različitih funkcija u hidrauličnom krugu.
- Priključak za filtriranje kroz koleno za čišćenje umesto koleno od 90° i novi dizajn koji nudi smanjeni gubitak pritiska.
- Ugrađen je bajonet sistem za zatvaranje (zamena za šrafove), radi lakše demontaže i otklanjanja mogućnosti od korozije.

## Classic Plus

1½" i 2" višenamenski mešni ventil sa priključcima za filter

|                                    | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| 1½" mešni ventil - Konfiguracija 3 | 73950 | 6                  | 13                 | 114.08   |
| 2" mešni ventili - Konfiguracija 3 | 74862 | 6                  | 24                 | 156.09   |

## Classic Plus

1½" i 2" - Beli

|                                    | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| 1½" mešni ventil - Konfiguracija 3 | 74999 | 6                  | -                  | na upit  |
| 2" mešni ventil - Konfiguracija 3  | 76146 | 6                  | -                  | na upit  |
| 1½" mešni ventil - Konfiguracija 3 |       |                    |                    |          |
| PUMPA, TOP, DNO lepak              | 76147 | 6                  | 13                 |          |



## Classic Plus

1½" i 2" mešni ventil bez filterskih priključaka

|                                    |       | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| 1½" mešni ventil - Konfiguracija 3 | 76148 | 6                  | -                  |          |
| 2" mešni ventil - Konfiguracija 3  | 76149 | 6                  |                    | 143.52   |
| 1½" mešni ventil - Konfiguracija 3 |       |                    |                    |          |
| lepak DNO                          | 75285 | 6                  |                    |          |
| 1½" mešni ventil - Konfiguracija 5 | 76150 | 6                  | 13                 |          |
| 2" mešni ventil - Konfiguracija 5  | 76151 | 6                  | 13                 |          |

TABELA: VENTILI POTPUNO KOMPATIBILNI U INSTALACIJI

| CLASSIC PLUS ŠIFRA | CLASSIC ŠIFRA (stari model ne naručuje se više) |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| 73950              | 00599                                           |
| 74862              | 07444                                           |
| 76148              | 14909                                           |
| 76149              | 07441                                           |
| 74999              | 06563                                           |
| 76146              | 11156                                           |
| 75285              | 00598                                           |
| 76147              | 61306                                           |
| 76511              | 06595                                           |





**VIŠENAMENSKI MEŠNI VENTIL**

# Magnum

- Specijalno dizajniran da podrži visoke radne pritiske i povezivanje sa velikim filterima koji zahtevaju posebne priključke.
- Izaberite neki od ponuđenih modela: 2 1/2" i 4" višestruki ventili.



## Magnum

2 1/2" višenamenski mešni ventil sa priključcima za filter

|                              | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| 2 1/2" VMV - Konfiguracija 3 | 24837 | 1                  | 9.5                | 464.14   |


## Magnum

2 1/2" višenamenski mešni ventil

**OPIS**

Ulaz filtera bočno i izlaz odozdo. Sa navojnim otvorima.

|                              | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| 2 1/2" VMV - Konfiguracija 3 | 24838 | 1                  | 8.2                | 430.04   |

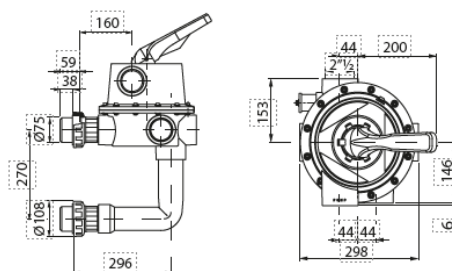


## Magnum

3" višenamenski mešni ventil

**OPIS**

Bočno montiran višestruki ventil za povezivanje sa filterima. Telo i poklopac ubrizgani u ABS sa fibreglasom. Ručka ubrizgana u ABS. Sistem zaptivanja pomoću vijaka od nerđajućeg čelika. Isporučuje se sa dva čepa tako da kupac može prilagoditi ventil najpogodnijoj konfiguraciji.

|        | Šifra | Standard Pakovanje | Standard težina kg | Cena/EUR |
|--------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| 3" VMV | 28515 | 1                  | 9.8                | 700.16   |

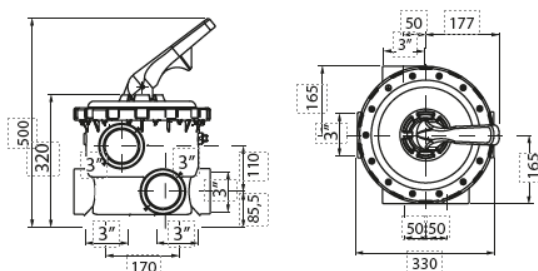



## MEŠNI VENTIL

# VRAC Flat


## 1 1/2" automatski sistem mešnih ventila

### OPIS

Voltaža 230/115 volti. Upravlja filtriranjem, pranjem ispiranjem i pražnjenjem.



72434 zamena za  
70769 i 57187



|                                       | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| TOP 1 1/2" mešni ventil sa akuatorom  | 43512 | 1                     | 4.1                   | 922.89   |
| SIDE 1 1/2" mešni ventil sa akuatorom | 43513 | 1                     | 3.9                   | 922.89   |

# VRAC III

## automatski mešni ventil

Poboljšani automatski ventil sa više portova kojim se upravlja preko tastature. Omogućava kontrolu filtracije, povratnog ispiranja, ispiranja, pražnjenja, recirkulacije i zatvorenih položaja.

Prilagodjen je za svaku vrstu instalacije, kao i peščani filter. Brza i laka montaža.

Potpuna automatizacija svih podataka o filtriranju bazena.

LED svetla za brzi pregled osnovnih informacija.

|                      | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Basic 1 1/2" bočni 3 | 72433 | 1                     | 4.27                  | 924.55   |
| Basic 2" bočni 3     | 72434 | 1                     | 5.75                  | 1,027.84 |

# Hidraulički sigurnosni ventil

### OPIS

Hidraulični sigurnosni ventil od 1 1/2" odvoda je specijalno dizajniran za priključivanje na ispusni otvor automatskog mešnog ventila na peščanom filteru.

Korišćenjem se sprečava gubitak vode kada ventil promeni svoj radni položaj ili kada nestane struje, padne strujni napon i ventil ostane u poziciji u kojoj bi mogao da isprazni bazen.

Preporučuje se u instalacijama sa SISTEM VRAC višestrukim ventilima





|                               | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 50 mm priključak na lepljenje | 41898 | 2                     | 1.8                   | 153.38   |
| 1 1/2" navojni za crevo       | 41899 | 2                     | 1.8                   | 159.60   |

## New generation

### 1½" i 2" višenamenski mešni ventil. Top konfiguracija



|                                                     | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Top 1½" višenamenski mešni ventil                   | 20565 | 6                     | 12.10                 | 74.28    |
| Top 2" višenamenski mešni ventil                    | 33968 | 1                     | 3.95                  | 96.86    |
| Top 1½" višenamenski mešni ventil (za Aster filter) | 31993 | 6                     | 11.8                  | 69.76    |
| Top 2" višenamenski mešni ventil(za Aster filter)   | 33969 | 1                     | 3.85                  | 129.98   |



## 3/4" laterale



### OPIS

0.3 mm slotovi.

|                            | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Dužina 225 mm              | 00626 | 50                    | 2.0                   | 1.06     |
| Dužina 160 mm              | 00627 | 50                    | 2.0                   | 1.06     |
| Dužina 110 mm              | 00628 | 50                    | 2.0                   | 0.99     |
| Dužina 100 mm (ekstenzije) | 00629 | 50                    | 2.0                   | 1.03     |

## Nastavak

### OPIS

Za PVC laterale

|         | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|---------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| UN 3/4" | 00630 | 50                    | 2.0                   | 0.57     |

## 1" laterale



### DESCRIPTION

0.3 mm slotovi.

|                     | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR<br>in m <sup>3</sup> |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 225 mm              | 06435 | 50        | 2.0       | 1.22                          |
| 160mm               | 06436 | 50        | 2.0       | 1.18                          |
| 110 mm              | 06437 | 50        | 2.0       | 0.99                          |
| 100 mm (ekstenzije) | 06438 | 50        | 2.0       | 0.99                          |

## DODATNA OPREMA PANEL SA MANOMETRIMA 3 KG/CM2



|           |                      | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|-----------|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| MANOMETAR | 3 kg/cm <sup>2</sup> | 00729 | 1                     | 1                     | 175.93   |
| MANOMETAR | 6 kg/cm <sup>2</sup> | 00730 | 1                     | 1                     | 175.93   |



## Kolektor sa 8 izlaza

### OPIS

Materijal izrade PVC, UZ Ø 50 mm.

|                              | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Za 3/4" kolektorske laterale | 00624 | 12                    | 4.0                   | 8.06     |
| Za 1" kolektorske laterale   | 06433 | 12                    | 4.0                   | 11.17    |



## Kolektor sa 12 izlaza

### OPIS

Materijal izrade PVC, UZ Ø 63 mm.

|                              | Šifra | Standard<br>Pakovanje | Standard težina<br>kg | Cena/EUR |
|------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Za 3/4" kolektorske laterale | 00625 | 6                     | 3.0                   | 14.08    |
| Za 1" kolektorske laterale.  | 06434 | 6                     | 3.0                   | 14.04    |



# ODRŽIVOST BAZENA Kako postići?



Water  
Conservation



Energy  
Efficient



Chemical  
Reduction



Carbon  
Reduction



Circular

Održivi bazen je onaj koji ima bitne karakteristike i opremu za postizanje manjeg uticaja na životnu sredinu. Značajno smanjenje potrošnje resursa (voda, energija i potrošni materijal) i održiv je, u smislu troškova održavanja i povraćaja početne investicije.

Od varijabilnih cirkulacionih pumpi koje troše manje energije do dezinfekcije vode sa manje hemikalija, automatskih prekrivača koji sprečavaju isparavanje vode i smanjuju gubitak toplote, Fluidra nudi širok spektar rešenja koja doprinose većoj održivosti bazena.



# FILTRACIONE PUMPE

6

VERDON VS

NEW  
2024



FLUIDRA  
pool



VICTORIA PLUS SILENT VS



SENEXT XP

NEW  
2024



SENEXT XP

# ASTRALPOOL PUMPE



## POUZDANOST U PROJEKTOVANJU I PROIZVODNJI

---



### EKSPERTIZA STARA 30 GODINA

U AstralPoolu imamo više od 30 godina iskustva u projektovanju, proizvodnji i nadgledanju svakog aspekta celog procesa u kompaniji.

Sa naših 5 centara za istraživanje i razvoj širom sveta i fabrika u Evropi, dajemo sve od sebe da proizvodimo visokokvalitetne pumpe jer naši kupci ne zaslužuju ništa osim najboljeg.

Naša stručnost dovela nas je do toga da postanemo jedan od lidera na tržištu, sa više od 0,5 miliona pumpi koje se godišnje proizvedu za industriju bazena.



### EVROPSKI INŽENJERING & PROIZVODNJA

Koristimo najnovije tehnologije kao što su kompjuterski potpomognuto projektovanje i inženjering (CAD/CAE), simulacije protoka i mehaničke simulacije (CFD/FEA) za isporuku pouzdanih i efikasnih pumpi VISOKIH PERFORMANSI.

Procesi izrade prototipa, HOMOLOGACIJA I SERIJSKA PROIZVODNJA, u kojima je sve prilagođeno detaljima, komad po komad, kalup po kalup, uveravaju nas da su svi proizvodi podjednako savršeni.

Tokom svih procesa obezbeđujemo da kvalitet naših pumpi ispunjava naša očekivanja. Zbog toga se razvijamo sa više od 500 R&D testova i više od 200 testova izdržljivosti godišnje. Pored toga, testiramo 100% naših



## NAJBOLJI U KLASI USLUGA

---

Naš posvećeni tim je tu da ponudi efikasnu i blisku uslugu za podršku našim klijentima tokom čitavog putovanja kroz posvećeni prodajni tim, detaljnu obuku o proizvodima, široku logističku mrežu i svu organizaciju fokusiranu na zadovoljstvo kupaca.

Zahvaljujući više od 100 Fluidra Pro centara i direktnom prisustvu u više od 35 zemalja, posvećeni smo pružanju blizine, usluge i fleksibilnosti.

---

**Želite da znate više o AstralPool pumpama? Pogledajte video, očitajte QR code.**





## RAZLIČITE SERIJE PUMPI DA BI SE ISPUNIO SVAKI ZAHTEV



PUMPE SA VARIJABILNOM  
BRZINOM

Održivo rešenje, obezbeđuje kristalno čistu vodu i tišinu, uz veliku uštedu energije.



Comfort serija  
pumpi

Najširi asortiman pumpi, uklapa se u svaki bazen. dobre performanse i lako održavanje.



Compact serija  
pumpi

Malih dimenzija staje svuda, pogodna za male do srednje bazene.

## A UNIQUE TRACK RECORD

Mnoge respektabilne institucije širom sveta su nam ukazale poverenje i ugradile naše pumpe. Mi nudimo pumpe za različita postrojenja: bazene, aquarijume, spa, fontane i lagune.



Asian Games — INDONESIA



Newcastle Great Exhibition of the North — UNITED KINGDOM



Aquaticum Water Park — HUNGARY

# VICTORIA PLUS SILENT VS

## Victoria Plus Silent VS

- + Perfektna uštedi energije
- + Visoki komfor
- + Optimizovan kvalitet filtracije

Victoria Plus Silent pumpa za privatne bazene dolazi sa dve snage motora, ima promenljive brzine i može se automatski kontrolisati.

Ova pumpa je dizajnirana i za novoizgrađene bazene i kao zamena za već ugrađene pumpe.

Značajne uštede energije mogu se postići zahvaljujući upotrebi promenljivih brzina i tajmera.

Kupaci doživljavaju veći osećaj blagostanja zbog smanjenog nivoa buke.

Postoje digitalni ulazi i izlazi za nesmetan rad svih bazenskih jedinica, kao što su hlorinator soli i toplotna



Fluidra Connect compatible

\* Proverite uslove za produženje garancije. Dostupno samo u odabranim zemljama.

### Instalacija i kontrola:



HMI softver na pumpi





HMI softver montaža na zid

|                             | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|-----------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Victoria Plus Silent VS 100 | 67547 | 1                    | 19                   | 1,438.36 |
| Victoria Plus Silent VS 200 | 67548 | 1                    | 22                   | 2,411.06 |

### TEHNIČKI PODACI

| Šifra | Model  | Voltaža                       | Protok na H <sub>N</sub> | Visina dizanja | Max. visina dizanja | Max. protok       | Nazivna snaga motora | Max. Aps. Snaga   | Cev |
|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----|
|       |        | U <sub>N</sub>                | Q <sub>N</sub>           | H <sub>N</sub> | H <sub>MAX.</sub>   | Q <sub>MAX.</sub> | P <sub>2N</sub>      | P <sub>1MAX</sub> | D   |
|       |        | V                             | m <sup>3</sup> /h        | m              | m                   | m <sup>3</sup> /h | kW                   | kW                | mm  |
| 67547 | VS 100 | 230                           | 17.0                     | 10.0           | 16.0                | 23.5              | 0.75                 | 1.12              | D50 |
|       |        | 67547                         |                          |                | 67548               |                   |                      |                   |     |
|       |        | LS                            |                          |                | MS                  |                   |                      | HS                |     |
|       |        | Brzina (rpm)                  |                          |                | 1400                |                   |                      | 2100              |     |
|       |        | Voltaža (V)                   |                          |                | 230                 |                   |                      | 230               |     |
|       |        | Frekvencija (Hz)              |                          |                | 50                  |                   |                      | 50                |     |
|       |        | Nazivna snaga motora (kW)     |                          |                | 0.75                |                   |                      | 1.49              |     |
|       |        | Max. Aps Snaga (kW)           |                          |                | 0.15                |                   |                      | 0.24              |     |
|       |        | Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) |                          |                | 8.7                 |                   |                      | 13.2              |     |
|       |        | Diferencijalni pritisak (m)   |                          |                | 2.6                 |                   |                      | 5.8               |     |
|       |        | Max. radni pritisak (m)       |                          |                | 4.1                 |                   |                      | 10.2              |     |
|       |        | Buka (dBA)                    |                          |                | 45                  |                   |                      | 58                |     |

### PERFORMANSE

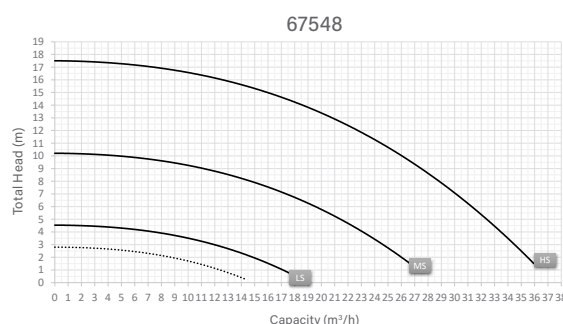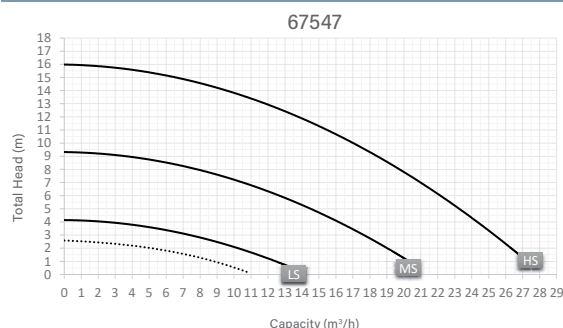

Podešavanje i setovanje preko osnovnog menija



Nedeljno podešavanje



Unapred podešene brzine



Prikaz potrošnje energije i uštede



# PUMPE VODIČ ZA ODABIR

## KAKO ODABRATI POTREBNU PUMPU

Izbor pumpe je neophodan za pokretanje sistema za prečišćavanje vode u bazenu.

Pumpa je srce bazena i obezbeđuje snagu koja čini da voda cirkuliše.

Glavna namena je da filtrira vodu, i da obezbedi njenu punu cirkulaciju. Kako napraviti pravi izbor pumpe:

- Podešavanje potrebnog protoka u zavisnosti od zapremine bazena i opterećenja prijavštinom. Brzina protoka mora uvek odgovarati ugrađenom filteru. Veoma je važno da ne bude ni prespor ni prebrz.
- podešavanje potrebnog pritiska u zavisnosti od karakteristika hidrauličkog objekta.
- Uzeti u obzir sve druge jedinice koje su možda instalirane, kao što su hlorinatori soli i toplotne pumpe


koje uključuju ograničenja protoka ili pritiska

- Izbor opsega pumpi koji snabdevaju ovaj protok i pritisak
- Odabir pumpe sa karakteristikama koje najbolje odgovaraju zahtevima bazena i njegovog vlasnika

Pumpe imaju i druge namene, kao što su mlaznice za masažu. U takvim slučajevima, pročitajte specifikacije za svaku upotrebu i izaberite odgovarajuću pumpu. Tehnologija promenljive brzine pruža najviši nivo udobnosti i karakteristika. To je, bez sumnje najbolji izbor za najzahtevnije korisnike.

### PUMPE : MODELI I PREDNOSTI

Da biste izabrali pravu pumpu, možete koristiti sledeću tabelu koja prikazuje karakteristike prema veličini bazena.

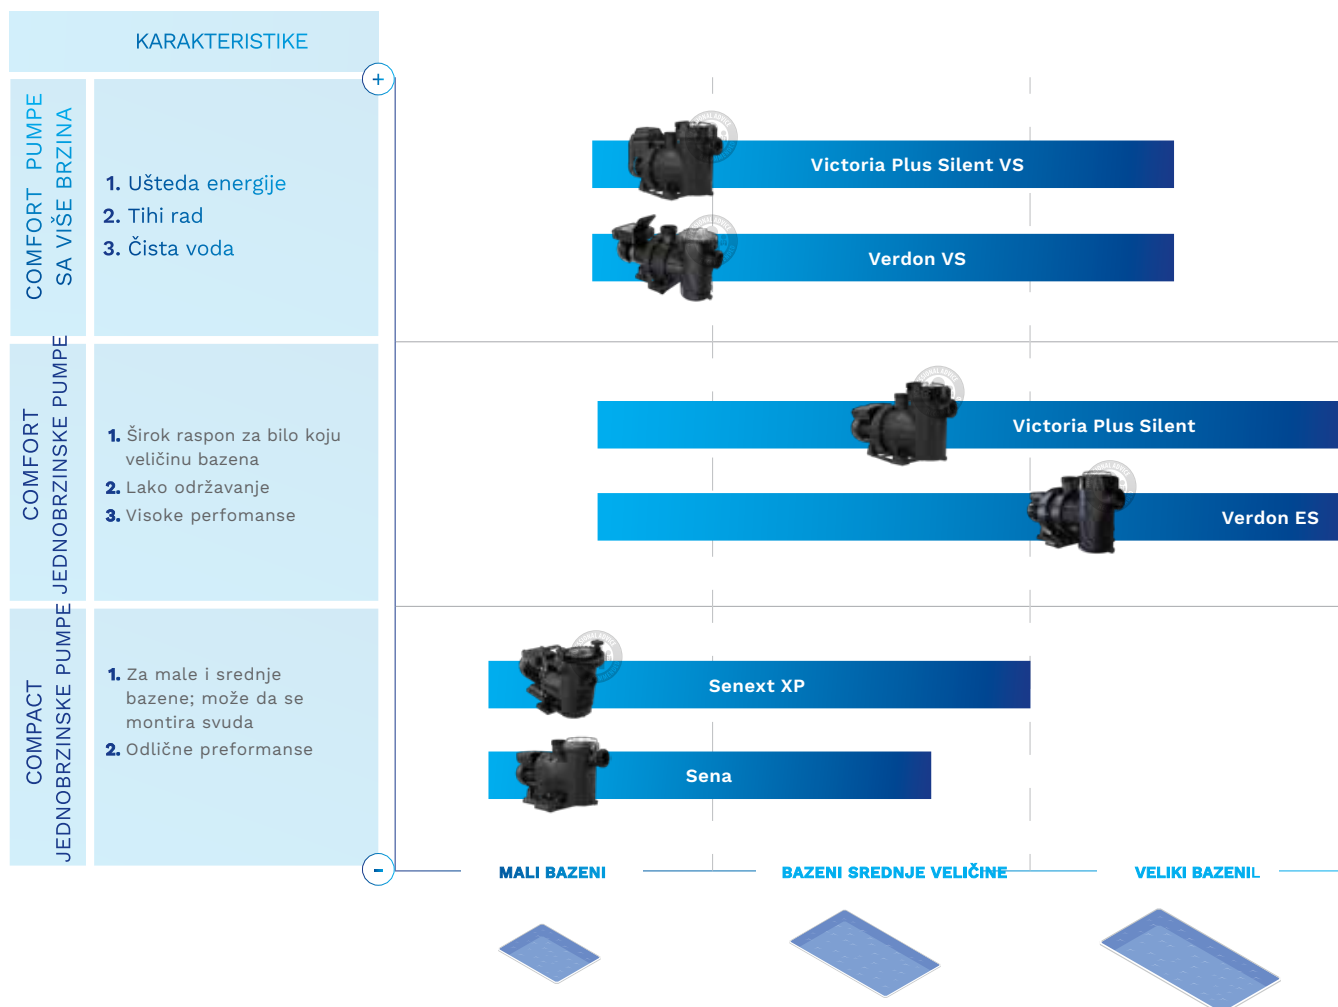

# Verdon VS

- + Ušteda energije
- + Tihi rad
- + Potpuna kontrola bilo gde i bilo kada

## OPIS

Verdon VS je serija samousisnih pumpi sa ugrađenim pretvaračem frekvencije, HMI-om i vezom sa aplikacijom Fluidra Pool. Dizajnirana i proizvedena za profesionalnu primenu. Pouzdana i izuzetan odnos kvaliteta : cena. Jednostavnost upotrebe i održavanja.

|               | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Verdon VS 100 | 75361 | 1                    | 13.1                 | 1,279.24 |
| Verdon VS 200 | 75362 | 1                    | 13.7                 | 1,598.85 |



## Installation and control:



HMI control system on pump



Fluidra Pool App control



## TEHNIČKI PODACI

| Šifra | Model  | Voltaža        | Protok na H <sub>N</sub> | Visina dizanja | Max. visina dizanja | Max. protok       | Nazivna snaga motora | Max. Aps. Snaga   | Cev |
|-------|--------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----|
|       |        | U <sub>N</sub> | Q <sub>N</sub>           | H <sub>N</sub> | H <sub>MAX</sub>    | Q <sub>MAX</sub>  | P <sub>2N</sub>      | P <sub>1MAX</sub> | D   |
|       |        | V              | m <sup>3</sup> /h        | m              | m                   | m <sup>3</sup> /h | kW                   | kW                | mm  |
| 75361 | VS 100 | 230            | 15.5                     | 10.0           | 16.0                | 23.0              | 0.75                 | 0.99              | D50 |

| 75361                         |  |  |  | 75362 |      |      |
|-------------------------------|--|--|--|-------|------|------|
| LS                            |  |  |  | LS    | MS   | HS   |
| Brzina (rpm)                  |  |  |  | 50    | 75   | 100  |
| Voltaža (V)                   |  |  |  | 230   |      |      |
| Frekvencija (Hz)              |  |  |  | 50    |      |      |
| Nazivna snaga motora (kW)     |  |  |  | 1.49  |      |      |
| Max. Aps Snaga (kW)           |  |  |  | 0.17  | 0.47 | 0.99 |
| Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) |  |  |  | 7.9   | 11.8 | 15.5 |
| Diferencijalni pritisak (m)   |  |  |  | 2.6   | 5.8  | 10.0 |
| Max. radni pritisak (m)       |  |  |  | 4.1   | 9.3  | 16.0 |
| Buka (dBA)                    |  |  |  | 48    | 58   | 66   |

## PERFORMANSE

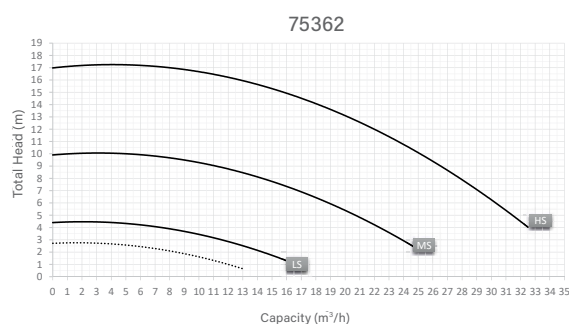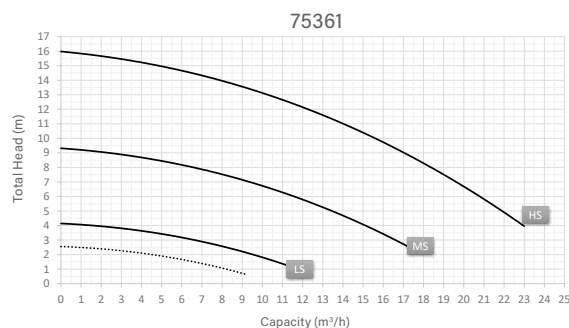

## PUMPE SA JEDNOM BRZINOM

# Verdon ES

Jednostavno i pouzdano

- + Za sve bazene
- + Lako održavanje

## OPIS

Verdon ES je širok asortiman samousisnih pumpi. Dizajniran i proizveden za profesionalnu primenu. Pouzdana i predstavlja izuzetnu vrednost za svoju cenu.

Jednostavna upotreba i održavanje zahvaljujući velikom predfilteru.




|                | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Verdon ES 50M  | 73676 | 1                    | 12                   | 378.09   |
| Verdon ES 75M  | 73678 | 1                    | 13                   | 385.88   |
| Verdon ES 100M | 73680 | 1                    | 14                   | 401.48   |
| Verdon ES 100T | 73681 | 1                    | 14                   | 401.48   |
| Verdon ES 150M | 73682 | 1                    | 17                   | 475.53   |
| Verdon ES 150T | 73683 | 1                    | 17                   | 475.53   |
| Verdon ES 200M | 73684 | 1                    | 18                   | 487.23   |
| Verdon ES 200T | 73685 | 1                    | 19                   | 487.23   |
| Verdon ES 300M | 73686 | 1                    | 23                   | 553.49   |
| Verdon ES 300T | 73687 | 1                    | 19                   | 553.49   |

## TEHNIČKI PODACI

| Šifra | Model | Voltaža        | Protok na H <sub>N</sub> | Visina dizanja | Max. visina dizanja | Max. protok       | Nazivna snaga motora | Max. Aps. Snaga   | Cev |
|-------|-------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----|
|       |       | U <sub>N</sub> | Q <sub>N</sub>           | H <sub>N</sub> | H <sub>MAX.</sub>   | Q <sub>MAX.</sub> | P <sub>2N</sub>      | P <sub>1MAX</sub> | D   |
|       |       | V              | m <sup>3</sup> /h        | m              | m                   | m <sup>3</sup> /h | kW                   | kW                | mm  |
| 73676 | 50M   | 230            | 7                        | 10             | 13.5                | 14.5              | 0.38                 | 0.56              | D50 |
| 73678 | 75M   | 230            | 10.5                     | 10             | 14                  | 18                | 0.56                 | 0.73              | D50 |
| 73680 | 100M  | 230            | 15.5                     | 10             | 16                  | 23                | 0.75                 | 0.96              | D50 |
| 73681 | 100T  | 230/400        | 15.5                     | 10             | 16                  | 23                | 0.75                 | 0.96              | D50 |
| 73682 | 150M  | 230            | 20.5                     | 10             | 16                  | 28                | 1.12                 | 1.42              | D63 |
| 73683 | 150T  | 230/400        | 20.5                     | 10             | 16                  | 28                | 1.12                 | 1.35              | D63 |
| 73684 | 200M  | 230            | 25                       | 10             | 17                  | 32.5              | 1.49                 | 1.85              | D63 |
| 73685 | 200T  | 230/400        | 25                       | 10             | 17                  | 32.5              | 1.49                 | 1.85              | D63 |
| 73686 | 300M  | 230            | 31                       | 10             | 18                  | 39                | 2.24                 | 2.56              | D75 |
| 73687 | 300T  | 230/400        | 31                       | 10             | 18                  | 39                | 2.24                 | 2.35              | D75 |

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

## PERFORMANCE

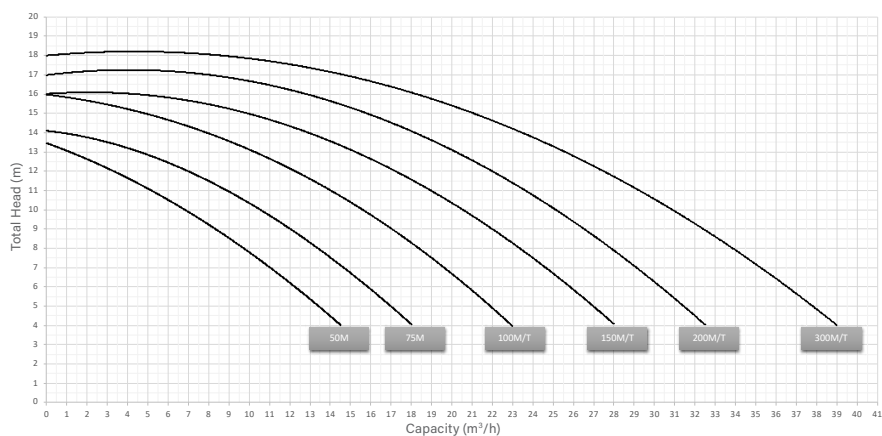

**PUMPE**

# Senext XP

- + Male dimenzije
- + Velika efikasnost
- + Jednostavna montaža i održavanje

**OPIS**

Serijske kompaktne samousisne pumpe sa jednofaznim i trofaznim motorima.

Konstruisana i napravljena da bude dugotrajna i pouzdana.


Osnovne karakteristike Senext XP:

- **Male dimenzije.** Kao rezultat njegovog kompaktnog dizajna, njegov otisak je smanjen za 25% i može da stane čak i u najmanje tehničke prostorije..
- **Velika efikasnost.** Senext XP pumpa donosi značajno poboljšanje hidrauličkih performansi i efikasnosti (13%).
- **Laka montaža.** Zahvaljujući platformi za naknadnu ugradnju (Retrofit) i priključcima, ova serija pumpi se može lako povezati na bilo kojepostojuću instalaciju. Jednostavno se održava.
  - Ekstra velika korpa za predfilter od 2 litra
  - Poklopac predfiltera koji se lako otvara bez alata
  - Dvostruki čep za odvod vode za hibernaciju

|                | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Senext XP 33M  | 71616 | 1                    | 11.95                | 482.37   |
| Senext XP 50M  | 71617 | 1                    | 11.95                | 487.35   |
| Senext XP 75M  | 71618 | 1                    | 12.98                | 497.61   |
| Senext XP 75T  | 71619 | 1                    | 12.48                | 500.45   |
| Senext XP 100M | 71620 | 1                    | 13.35                | 512.88   |
| Senext XP 100T | 71621 | 1                    | 13.35                | 512.88   |
| Senext XP 150M | 71622 | 1                    | 16.98                | 574.71   |
| Senext XP 150T | 71623 | 1                    | 16.05                | 574.71   |

**TEHNIČKI PODACI**

| Šifra | Model | Voltaža        | Protok na H <sub>N</sub> | Visina dizanja | Max. visina dizanja | Max. protok       | Nazivna snaga motora | Max. Aps. Snaga   | Cev |
|-------|-------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----|
|       |       | U <sub>N</sub> | Q <sub>N</sub>           | H <sub>N</sub> | H <sub>MAX.</sub>   | Q <sub>MAX.</sub> | P <sub>2N</sub>      | P <sub>1MAX</sub> | D   |
|       |       | V              | m³/h                     | m              | m                   | m³/h              | kW                   | kW                | mm  |
| 71616 | 33M   | 230            | 5                        | 8              | 10                  | 10                | 0.38                 | 0.35              | D50 |
| 71617 | 50M   | 230            | 8.5                      | 8              | 11                  | 14                | 0.38                 | 0.50              | D50 |
| 71618 | 75M   | 230            | 12                       | 8              | 14                  | 17                | 0.56                 | 0.65              | D50 |
| 71619 | 75T   | 400            | 12                       | 8              | 14                  | 17                | 0.56                 | 0.65              | D50 |
| 71620 | 100M  | 230            | 15.5                     | 8              | 17                  | 20                | 0.75                 | 0.88              | D50 |
| 71621 | 100T  | 400            | 15.5                     | 8              | 17                  | 20                | 0.75                 | 0.88              | D50 |
| 71622 | 150M  | 230            | 21                       | 8              | 20                  | 25.5              | 1.12                 | 1.30              | D50 |
| 71623 | 150T  | 400            | 21                       | 8              | 20                  | 25.5              | 1.12                 | 1.30              | D50 |

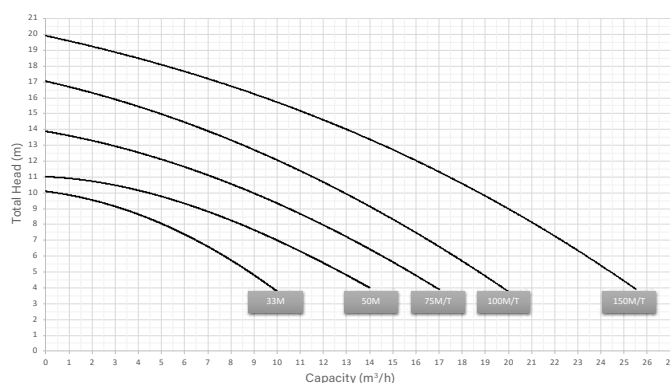**PERFORMANSE**


## PERFORM MAX VS

NEW  
2024



PERFORM<sup>[MAXVS]</sup>  
by SPECK X



- + Kompatibilna sa Badu Delta evo VS
- + Tiho
- + Odlične performanse
- + Pouzdanost

Samousisna pumpa visokih performansi za bazene od 30 do 150 m<sup>3</sup>, kompatibilna sa 5 g/l slane vode.





Pumpa monoblok tipa. Osovina motora/pumpe nema kontakt sa vodom u bazenu, obezbeđujući potpuno električno razdvajanje.

- Elektromagnetni pogonski motor, IP55 zaštita
- Mehanička zaptivka od ugljenika/keramike/NBR
- Prethodno podešavanje brzine: 1 = 2000 o/min, 2 = 2400 o/min, 3 = 2850 o/min.
- Podesiva brzina 600-3000 min.
- Snaga podesiva od 5 do 100%
- Prozirni poklopac sa integrisanim LED-om, za laku kontrolu.
- Predfilter veoma velikog kapaciteta približno 4 L
- Udubljeni čep za odvod da bi se izbegao rizik od loma
- LED kontrolni interfejs

- Dolazi sa dva konektora.

| PERFORM MAX VS       | Šifra | Težina(kg) | Paleta | CENA /EUR |
|----------------------|-------|------------|--------|-----------|
| 30 m <sup>3</sup> /h | 76729 | 14,0       | 16     | 1,972,86  |

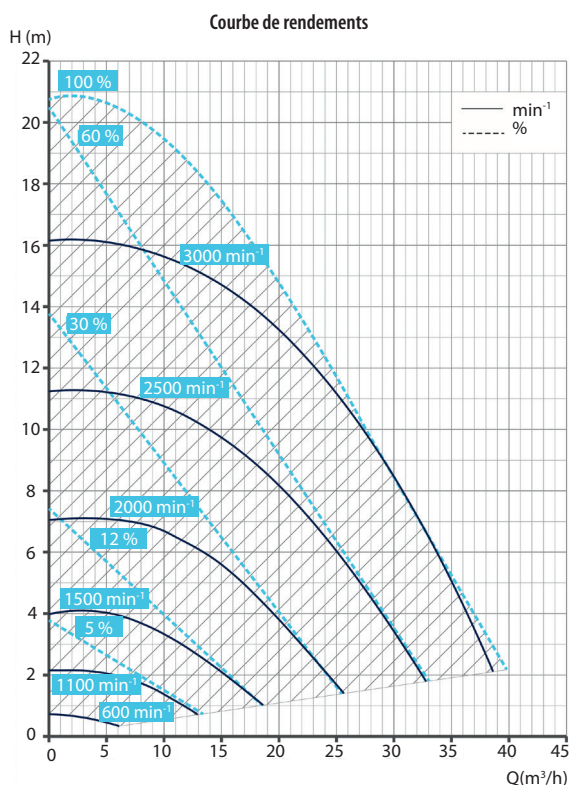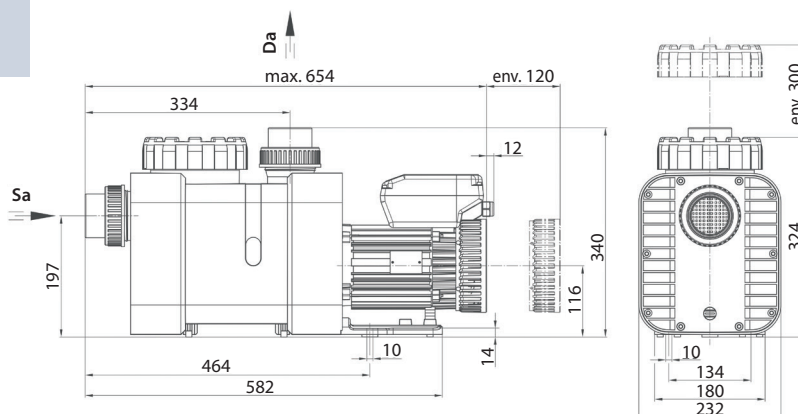

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Brzina (tpm)                        | 600-3000                              |
| Napon(V)                            | 230                                   |
| Frekvencija (Hz)                    | 50                                    |
| Apsorbovana/<br>obnovljena snaga kW | 0.03-1.40/0.01-1.10                   |
| Brzina(m <sup>3</sup> /h)           | 30 m <sup>3</sup> /h                  |
| Ø Priključak                        | 63                                    |
| Nazivni napon                       | 0.50 na 600 tpm -<br>6.10 na 3000 tpm |
| Nivo buke(dB)                       | 44 na 600 tpm,<br>74 āna3000 tpm      |



## PERFORM MAX



PERFORM [MAX]  
by SPECK X




- + Badu Delta kompatibilno
- + Performanse
- + Pouzdanost


Samousisna pumpa za bazene od 30 do 150 m<sup>3</sup>, kompatibilna sa slanom vodom 5 g/l.

- Motor sa ležajevima visokih performansi i osovinom motora od nerđajućeg čelika.
- Mehanička zaptivka od ugljenika/keramike/NBR
- Prozirni poklopac sa integrisanom LED diodom, za lakši nadzor.
- Predfilter velikog kapaciteta, približno 4 L
- Udubljeni čep za odvod da bi se izbegao rizik od loma

| PERFORM MAX          |      | Šifra | Težina(kg) | Paleta/kom | Cena €/bez PDV |
|----------------------|------|-------|------------|------------|----------------|
| 9 m <sup>3</sup> /h  | MONO | 76716 | 12,0       | 16         | 946,13         |
| 13 m <sup>3</sup> /h | MONO | 76717 | 13,0       | 16         | 981,91         |
| 17 m <sup>3</sup> /h | MONO | 76718 | 15,0       | 16         | 1.013,88       |
| 22 m <sup>3</sup> /h | MONO | 76719 | 16,0       | 16         | 1,189,05       |
| 28 m <sup>3</sup> /h | MONO | 76720 | 19,0       | 16         | 1,471,66       |

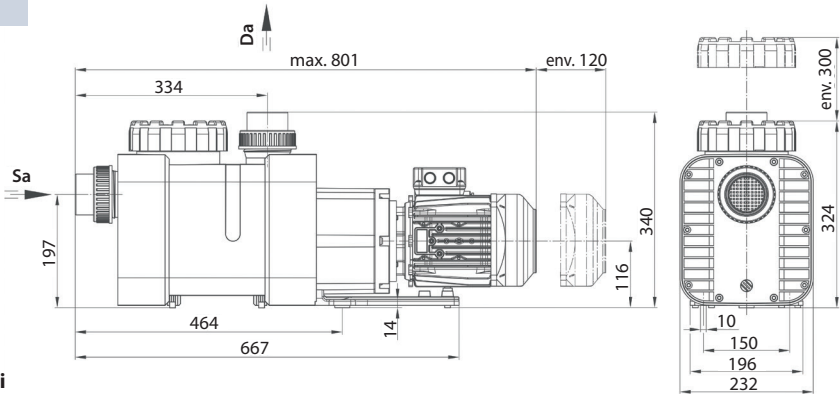

Kriva performansi

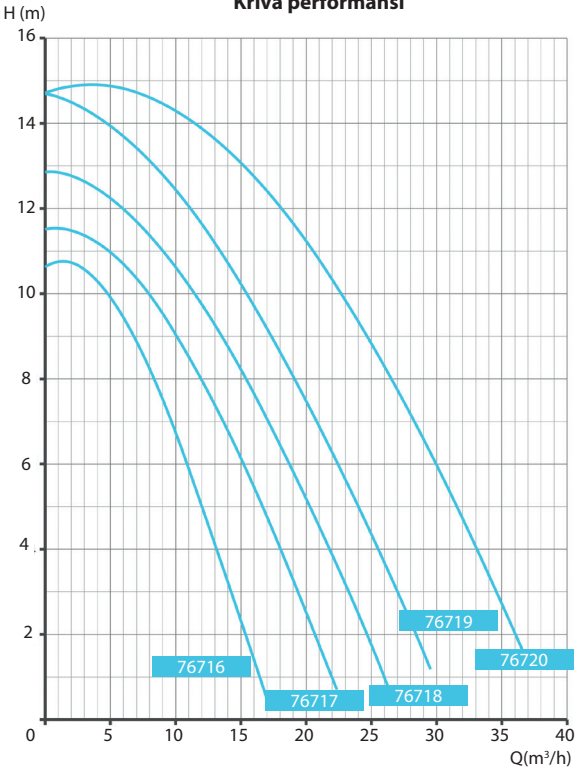



## PUMPE SA JEDNOM BRZINOM

NEW  
2025

## Perform Plus

## PIS

Jednobrzinska samousisna pumpa, sa indikativnim protokom vode od 7 do 20 m<sup>3</sup>/h. Zatvoreni mehanički zaptivač montiran na plastificiranu glavčinu radnog kola. Posebno tih i efikasan. Instalacija maksimalno 3 metra iznad ili ispod nivoa vode. Korpa velikog kapaciteta cca. 3.0 l. Kompatibilan sa slanom vodom do 5g/l.




Made  
in  
Germany




|                            |
|----------------------------|
| PERFORM PLUS 9,1-, 0,3KW   |
| PERFORM PLUS 12,1-, 0,45KW |
| PERFORM PLUS 15,1-, 0,55KW |
| PERFORM PLUS 18,1-, 0,75KW |
| PERFORM PLUS 24,1-, 1,00KW |
| PERFORM PLUS 9,3-, 0,3KW   |
| PERFORM PLUS 12,3-, 0,45KW |
| PERFORM PLUS 15,3-, 0,55KW |
| PERFORM PLUS 18,3-, 0,75KW |
| PERFORM PLUS 24,3-, 1,00KW |

| Šifra | Cena/<br>EUR |   |
|-------|--------------|---|
| 77023 | 877,01       | 1 |
| 77024 | 927,29       | 1 |
| 77026 | 1.019,87     | 1 |
| 77027 | 1.027,81     | 1 |
| 77028 | 1.308,20     | 1 |
| 77029 | 877,01       | 1 |
| 77030 | 927,29       | 1 |
| 77031 | 1.019,87     | 1 |
| 77032 | 1.027,81     | 1 |
| 77033 | 1.308,20     | 1 |

## Kriva performansi:

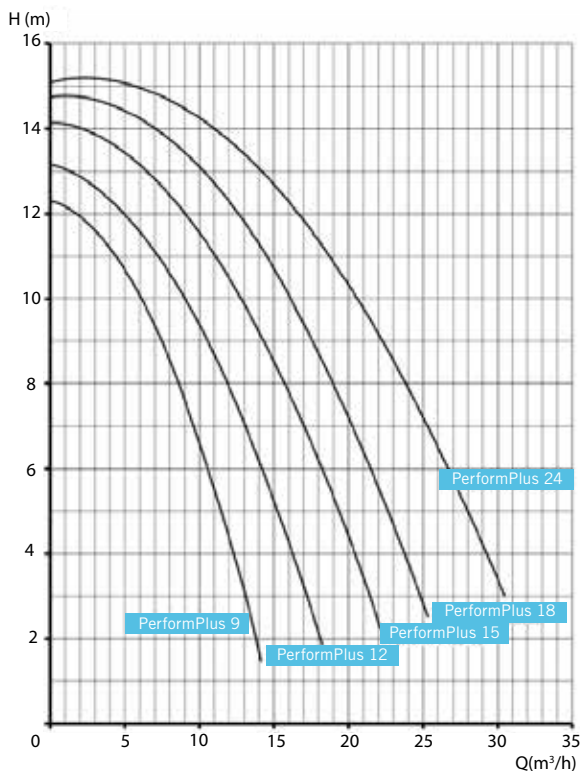

## Dimenzije:

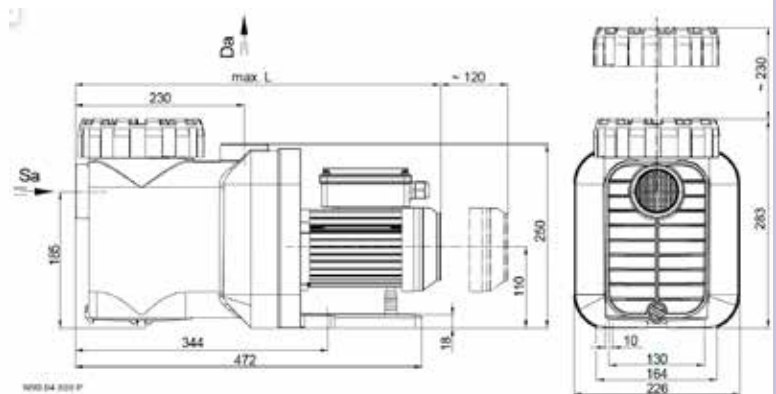

Proizvod se preporučuje za prodaju u prodavnicama i/ili salonima zbog specifičnosti i složenosti proizvoda i/ili njegove ugradnje.

**PERFORM**
**NEW  
2024**



**PERFORM[PLUS]**  
by SPECK X

**Kompatibilno sa Bravo / TOP II  
+ Pouzdano**

Samousisna pumpa pogodna za bazene od 30 do 90 m<sup>3</sup>, kompatibilna sa slanom vodom 5 g/l.

- Mehanički zaptivač, montiran na plastičnu zaštitnu čauru vratila
- Predfilter velikog kapaciteta približno 3 L
- Isporučuje se sa kablom od 3,50 m i utikačem

| PERFORM              |      | Šifra | (kg) | Paleta | Cen €  |
|----------------------|------|-------|------|--------|--------|
| 9 m <sup>3</sup> /h  | MONO | 76726 | 9,0  | 50     | 501,63 |
| 12 m <sup>3</sup> /h | MONO | 76727 | 9,0  | 50     | 531,01 |
| 14 m <sup>3</sup> /h | MONO | 76728 | 11,0 | 50     | 628,21 |

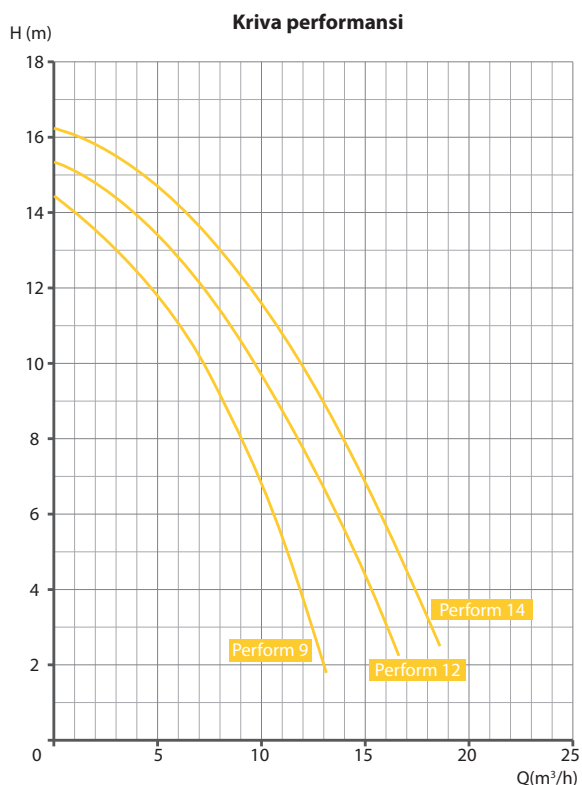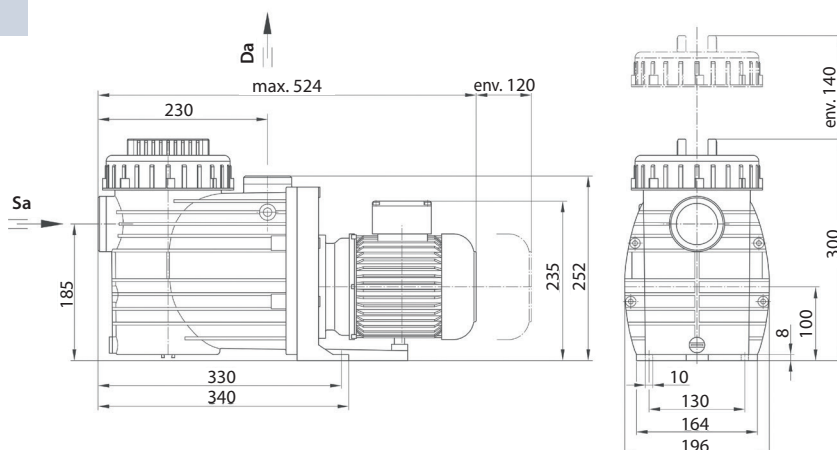

## PUMPE SA JEDNOM BRZINOM

# Sena



- + Jednostavna i pouzdana
- + Malih dimenzija (da stane svuda)
- + Za male i srednje bazene

## OPIS

Kompaktna samousisna pumpa sa jednofaznim i trofaznim motorima. Stepen zaštite IP-55, izolacija klase F i nerđajući čelik AISI-316 za sve komponente koje su u direktnom kontaktu sa vodom.


|           | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|-----------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Sena 33M  | 25461 | 1                    | 10.20                | 454.57   |
| Sena 50M  | 25462 | 1                    | 10.20                | 470.35   |
| Sena 75M  | 25463 | 1                    | 11.65                | 494.30   |
| Sena 75T  | 25464 | 1                    | 11.40                | 491.86   |
| Sena 100M | 25465 | 1                    | 12.75                | 507.24   |
| Sena 100T | 25466 | 1                    | 13.00                | 504.78   |
| Sena 125M | 25467 | 1                    | 13.75                | 532.79   |
| Sena 125T | 25468 | 1                    | 13.55                | 532.79   |

## TEHNIČKI PODACI

| Šifra | Model | Voltaža        | Protok na H <sub>N</sub> | Visina dizanja | Max. visina dizanja | Max. protok       | Nazivna snaga motora | Max. Aps. Snaga   | Cev |
|-------|-------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----|
|       |       | U <sub>N</sub> | Q <sub>N</sub>           | H <sub>N</sub> | H <sub>MAX.</sub>   | Q <sub>MAX.</sub> | P <sub>2N</sub>      | P <sub>1MAX</sub> | D   |
|       |       | V              | m <sup>3</sup> /h        | m              | m                   | m <sup>3</sup> /h | kW                   | kW                | mm  |
| 25461 | 33M   | 230            | 4.5                      | 8              | 9.0                 | 10.5              | 0.25                 | 0.41              | D50 |
| 25462 | 50M   | 230            | 8.5                      | 8              | 11.0                | 13.0              | 0.38                 | 0.56              | D50 |
| 25463 | 75M   | 230            | 11.5                     | 8              | 14.0                | 14.5              | 0.56                 | 0.73              | D50 |
| 25464 | 75T   | 230/400        | 11.5                     | 8              | 14.0                | 14.5              | 0.56                 | 0.73              | D50 |
| 25465 | 100M  | 230            | 14.5                     | 8              | 14.0                | 19.0              | 0.56                 | 0.91              | D50 |
| 25466 | 100T  | 230/400        | 14.5                     | 8              | 14.0                | 19.0              | 0.56                 | 0.91              | D50 |
| 25467 | 125M  | 230            | 17.0                     | 8              | 15.5                | 20.5              | 0.75                 | 1.06              | D50 |
| 25468 | 125T  | 230/400        | 17.0                     | 8              | 15.5                | 20.5              | 0.75                 | 1.06              | D50 |

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

## PERFORMANSE

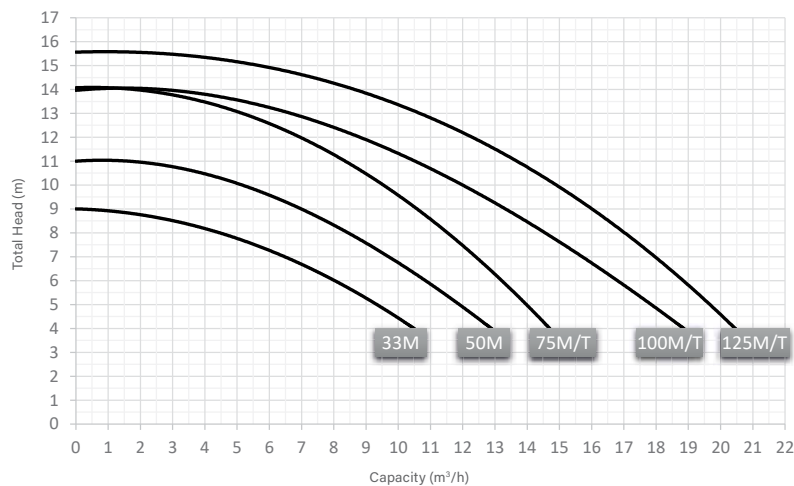

# Victoria Plus Silent



- + Dug radni vek
- + Vrhunske performanse
- + Za sve bazene

## OPIS

Samousisna pumpa sa jednofaznim i trofaznim motorima. Prefilter je montiran na telu pumpe da spreči ulazak stranih tela koja mogu oštetiti njene hidraulične delove. Isporučeni motori imaju IP-55 stepen zaštite i pripremljeni su da izdrže vruće sredine i visok nivo vlažnosti. Glavne karakteristike Victoria Plus Silent su:

Nizak nivo buke: između 61 dB i 70 dB.

Jednostavan za upotrebu: poklopac predfiltera sa 2 poluge uključene (nije potreban ključ).

Veći prednji ležaj za poboljšani aksijalni potisak.

Sklop PVC holendera uključen u pumpu.



\* Proverite uslove za produženje garancije. Dostupno samo u odabranim zemljama.


|                           | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|---------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Victoria Plus Silent 50M  | 65557 | 1                    | 12                   | 608.87   |
| Victoria Plus Silent 50T  | 65558 | 1                    | 12                   | 603.21   |
| Victoria Plus Silent 75M  | 65560 | 1                    | 13                   | 638.75   |
| Victoria Plus Silent 75T  | 65561 | 1                    | 13                   | 617.39   |
| Victoria Plus Silent 100M | 65562 | 1                    | 14                   | 654.70   |
| Victoria Plus Silent 100T | 65563 | 1                    | 14                   | 641.98   |
| Victoria Plus Silent 150M | 65564 | 1                    | 17                   | 735.54   |
| Victoria Plus Silent 150T | 65565 | 1                    | 17                   | 713.35   |
| Victoria Plus Silent 200M | 65566 | 1                    | 18                   | 751.05   |
| Victoria Plus Silent 200T | 65567 | 1                    | 19                   | 731.83   |
| Victoria Plus Silent 300M | 65569 | 1                    | 19                   | 825.56   |
| Victoria Plus Silent 300T | 65570 | 1                    | 19                   | 830.45   |

## TEHNIČKI PODACI

| Šifra | Model | Voltaža        | Protok na H <sub>N</sub> | Visina dizanja | Max. visina dizanja | Max. protok       | Nazivna snaga motora | Max. Aps. Snaga   | Cev |
|-------|-------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----|
|       |       | U <sub>N</sub> | Q <sub>N</sub>           | H <sub>N</sub> | H <sub>MAX.</sub>   | Q <sub>MAX.</sub> | P <sub>2N</sub>      | P <sub>1MAX</sub> | D   |
|       |       | V              | m <sup>3</sup> /h        | m              | m                   | m <sup>3</sup> /h | kW                   | kW                | mm  |
| 65557 | 50M   | 230            | 7.5                      | 10             | 13                  | 14.5              | 0.38                 | 0.58              | D50 |
| 65558 | 50T   | 230/400        | 7.5                      | 10             | 13                  | 14.5              | 0.38                 | 0.55              | D50 |
| 65560 | 75M   | 230            | 11                       | 10             | 15                  | 18                | 0.56                 | 0.72              | D50 |
| 65561 | 75T   | 230/400        | 11                       | 10             | 15                  | 18                | 0.56                 | 0.72              | D50 |
| 65562 | 100M  | 230            | 16                       | 10             | 17                  | 23.5              | 0.75                 | 0.98              | D50 |
| 65563 | 100T  | 230/400        | 16                       | 10             | 17                  | 23.5              | 0.75                 | 1.02              | D50 |
| 65564 | 150M  | 230            | 21.5                     | 10             | 18                  | 29                | 1.12                 | 1.40              | D63 |
| 65565 | 150T  | 230/400        | 21.5                     | 10             | 18                  | 29                | 1.12                 | 1.40              | D63 |
| 65566 | 200M  | 230            | 26                       | 10             | 18                  | 33.5              | 1.49                 | 1.80              | D63 |
| 65567 | 200T  | 230/400        | 26                       | 10             | 18                  | 33.5              | 1.49                 | 1.80              | D63 |
| 65569 | 300M  | 230            | 35                       | 10             | 21                  | 41                | 2.24                 | 2.59              | D75 |
| 65570 | 300T  | 230/400        | 35                       | 10             | 21                  | 41                | 2.24                 | 2.40              | D75 |

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

## PERFORMANCE

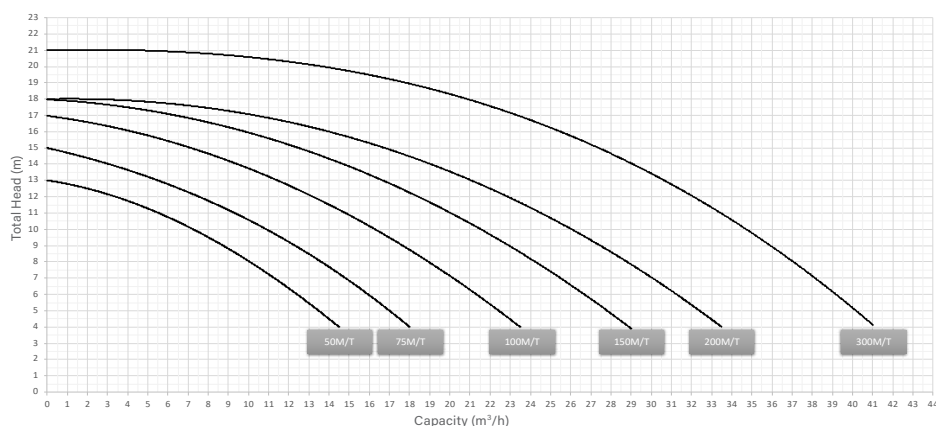



## CENTRIFUGALNE PUMPE

ASTRALPOOL

## ARAL PLUS C-1500



ARAL PLUS C-1500 je napravljen od livenog gvožđa i posebno je dizajniran za javne bazene. Njegov četvoropolni, 1.450 obrtaja u minuti, dizajnirani motor do 25 KS, pedantno je napravljen za visoke performanse, nudeći velike protoke optimalne za velike bazene dok održava nizak nivo buke tokom rada.

Sve komponente u kontaktu sa vodom prolaze kroz tretman kataforeze, značajno produžavajući životni vek livenog gvožđa obezbeđujući robusnu barijeru protiv korozije i oksidacije, obezbeđujući izdržljivost i trajne performanse tokom vremena.

Takođe dostupan sa bronzanim radnim kolom.

- IP55
- Standardni motor (EN IEC 60034-7)
- Tretman kataforezom
- Protok: do 340 m<sup>3</sup> h
- Snaga: od 3 KS do 25 KS
- Motor: 50Hz/1450 o/min. Dostupno i na 60Hz (code XXXX-0810)

## MATERIALI

Kućište pumpe: liveno gvožđe

Osovina: nerđajući čelik AISI 316L

Radno kolo: liveno gvožđe (takođe dostupno sa bronzanim radnim kolom)

Mehanička zaptivka: ugljenik + keramika


Vijci: nerđajući čelik AISI 304

Korpa za predfilter: AISI 304

Opciono:  
60 Hz pumpa  
(code  
XXXXX-0810)

Više tehničkih  
specifikacija na  
sledećoj stranici


|                                      | Šifra |   | Težina<br>kg | Cena/EUR |
|--------------------------------------|-------|---|--------------|----------|
| ARAL PLUS C-1500 3HP 230/400 50Hz    | 76905 | 1 | 89           | 3,247.04 |
| ARAL PLUS C-1500 4HP 230/400 50Hz    | 76906 | 1 | 103          | 3,809.42 |
| ARAL PLUS C-1500 4HP 400/690 50Hz    | 76907 | 1 | 103          | 3,809.42 |
| ARAL PLUS C-1500 5,5HP 230/400 50Hz  | 76908 | 1 | 111          | 3,952.01 |
| ARAL PLUS C-1500 5,5HP 400/690 50Hz  | 76909 | 1 | 111          | 3,952.01 |
| ARAL PLUS C-1500 7,5HP 230/400 50Hz  | 76910 | 1 | 143          |          |
| ARAL PLUS C-1500 7,5HP 400/690 50Hz  | 76911 | 1 | 143          |          |
| ARAL PLUS C-1500 10HP 400/690 50Hz   | 76912 | 1 | 153          | 4,936.75 |
| ARAL PLUS C-1500 12,5HP 400/690 50Hz | 76913 | 1 | 213          | 6,587.24 |
| ARAL PLUS C-1500 15HP 400/690 50Hz   | 76914 | 1 | 243          | 8,059.02 |
| ARAL PLUS C-1500 20HP 400/690 50Hz   | 76915 | 1 | 298          |          |
| ARAL PLUS C-1500 25HP 400/690 50Hz   | 76916 | 1 | 314          |          |

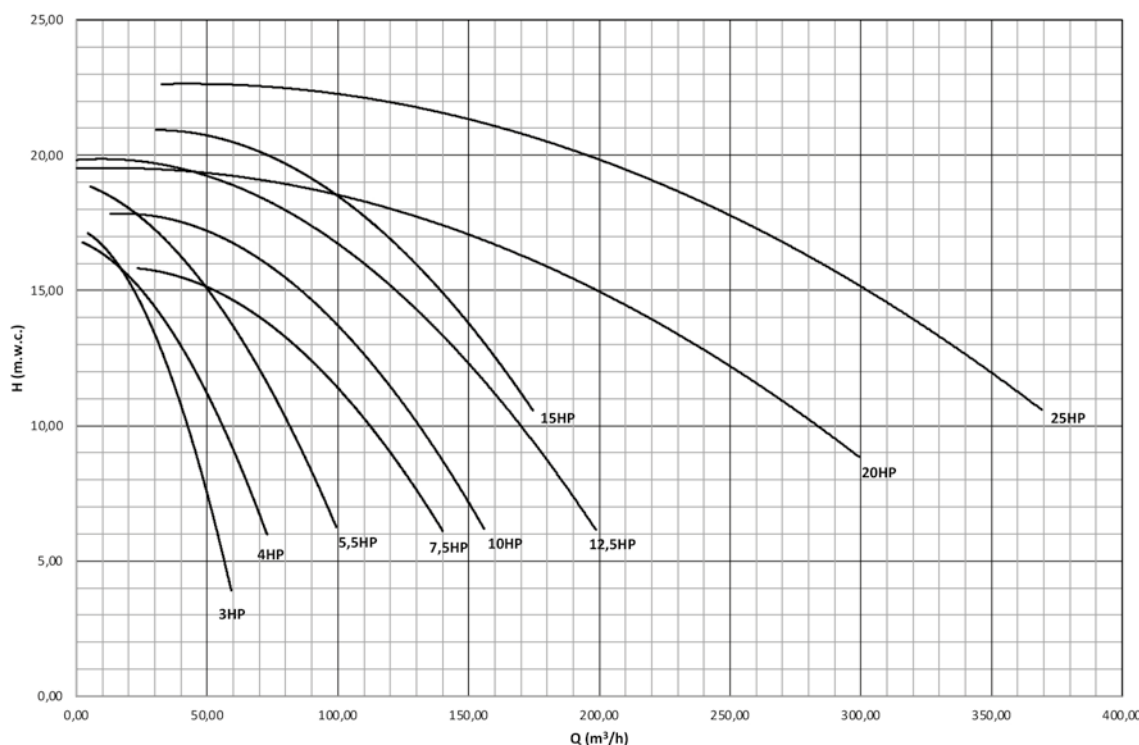

## ARAL PLUS C-1500


## TEHNI KI PODACI

76905 / 76906 / 76907 / 76908 / 76909 / 76910 / 76911 / 76912

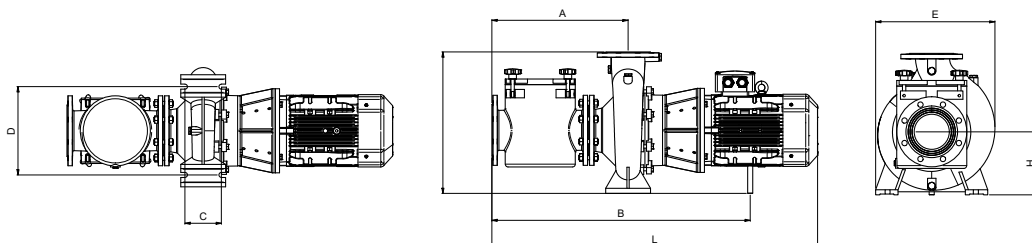

| Ġifra | Snaga            |      |      | Prikliju! ak<br>nausisu | Prikliju! ak<br>na potisu | mwc  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------------------|------|------|-------------------------|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |                  |      |      |                         |                           | 6    | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  |
|       |                  | A    | A    |                         |                           | m³/h |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 76905 | 2.20 kW (3 HP)   | 7.9  | 4,5  | 100                     | 50                        | 54   | 48  | 42  | 36  | 28  | 17  | -   | -   | -   |
| 76906 | 3 kW (4 HP)      | 10.5 | 6    | 100                     | 80                        | 73   | 66  | 55  | 46  | 33  | 11  | -   | -   | -   |
| 76907 | 3 kW (4 HP)      | 6.1  | 3.5  | 100                     | 80                        | 73   | 66  | 55  | 46  | 33  | 11  | -   | -   | -   |
| 76908 | 4 kW (5.5 HP)    | 13.8 | 7.9  | 100                     | 80                        | 99   | 91  | 82  | 70  | 58  | 42  | 19  | -   | -   |
| 76909 | 4 kW (5.5 HP)    | 7.9  | 4.6  | 100                     | 80                        | 99   | 91  | 82  | 70  | 58  | 42  | 19  | -   | -   |
| 76910 | 5.5 kW (7.5 HP)  | 18.6 | 10.7 | 125                     | 100                       | 140  | 128 | 114 | 97  | 67  | 23  | -   | -   | -   |
| 76911 | 5.5 kW (7.5 HP)  | 10.7 | 6.2  | 125                     | 100                       | 140  | 128 | 114 | 97  | 67  | 23  | -   | -   | -   |
| 76912 | 7.5 kW (10 HP)   | 14.3 | 8.3  | 125                     | 100                       | 156  | 145 | 131 | 117 | 97  | 73  | 13  | -   | -   |
| 76913 | 9.2 kW (12.5 HP) | 17.5 | 10.1 | 150                     | 100                       | 199  | 185 | 170 | 154 | 131 | 112 | 77  | -   | -   |
| 76914 | 11 kW (15 HP)    | 20.4 | 11.8 | 150                     | 100                       | -    | -   | 175 | 163 | 146 | 125 | 102 | 73  | -   |
| 76915 | 15 kW (20 HP)    | 27.3 | 15.8 | 200                     | 125                       | -    | 299 | 287 | 260 | 222 | 175 | 126 | -   | -   |
| 76916 | 18,5 kW (25 HP)  | 33.5 | 19.4 | 200                     | 125                       | -    | -   | 369 | 349 | 324 | 293 | 244 | 184 | 101 |

76913 / 76914 / 76915 / 76916

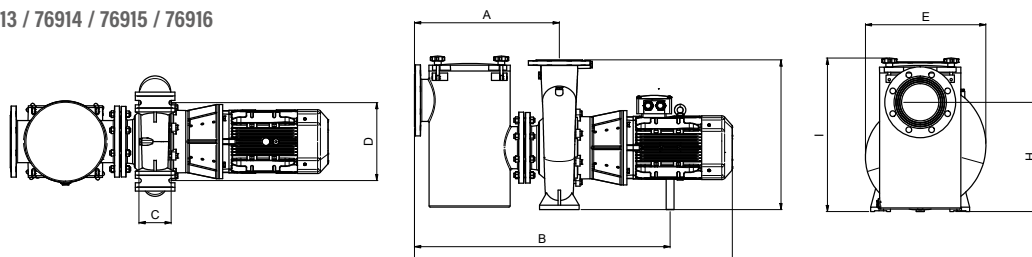

| ifra  | Prikljuak<br>Na usisu | Prikljuak<br>Na potisu | Dimenzije (mm) |      |     |     |     |     |     |     |      |
|-------|-----------------------|------------------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|       |                       |                        | A              | B    | C   | D   | E   | G   | H   | I   | L    |
| 76905 | 100                   | 50                     | 400            | 726  | 95  | 250 | 340 | 405 | 180 | -   | 908  |
| 76906 | 100                   | 80                     | 425            | 815  | 130 | 315 | 404 | 480 | 200 | -   | 1024 |
| 76907 | 100                   | 80                     | 425            | 815  | 130 | 315 | 404 | 480 | 200 | -   | 1024 |
| 76908 | 100                   | 80                     | 425            | 823  | 130 | 315 | 404 | 480 | 200 | -   | 1053 |
| 76909 | 100                   | 80                     | 425            | 823  | 130 | 315 | 404 | 480 | 200 | -   | 1053 |
| 76910 | 125                   | 100                    | 486            | 922  | 130 | 315 | 426 | 505 | 225 | -   | 1163 |
| 76911 | 125                   | 100                    | 486            | 922  | 130 | 315 | 426 | 505 | 225 | -   | 1163 |
| 76912 | 125                   | 100                    | 486            | 933  | 130 | 315 | 426 | 505 | 225 | -   | 1185 |
| 76913 | 150                   | 100                    | 586            | 1033 | 130 | 315 | 426 | 505 | 417 | 610 | 1285 |
| 76914 | 150                   | 100                    | 586            | 1191 | 130 | 315 | 426 | 505 | 417 | 610 | 1394 |
| 76915 | 200                   | 125                    | 668            | 1317 | 130 | 315 | 487 | 605 | 490 | 698 | 1521 |
| 76916 | 200                   | 125                    | 668            | 1319 | 130 | 315 | 487 | 605 | 490 | 698 | 1578 |

Opciono:  
60 Hz pump (code XXXX-0810).

## SAMOUSISNE PUMPE

€:Grupa A




AstralPool  
Toolbox app for  
IOS and Android

### Kivu Pump

- Velika plastična pumpa visoke efikasnosti za komercijalne bazene za velike protoke (1500 rpm).
- 3 modela: 3 HP, 4 HP and 5.5 HP.
- Nizak nivo buke: 59 dBA.
- Hidraulička efikasnost bez predfiltera 78% (prema ISO 9906 standard).
- Mehanički dihtung visokog kvaliteta za slanu vodu
- Standard motorna osovina (kompatibilno sa svim proizvođačima).
- Pumpa dolazi sa predfilterom (u 2 paketa: pump + predfilter).





|                                       | Šifra        | Standard<br>Pakovanje | Standard<br>Težina u g | CENA/EUR |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Kivu 3 HP 230/400V 50Hz + prefilter   | <b>66047</b> | 1                     | 56.4                   | 3,681.97 |
| Kivu 3 HP 400/690V 50Hz + prefilter   | <b>63042</b> | 1                     | 56.4                   | 3,681.97 |
| Kivu 4 HP 230/400V 50Hz + prefilter   | <b>66048</b> | 1                     | 59.4                   | 3,865.92 |
| Kivu 4 HP 400/690V 50Hz + prefilter   | <b>63043</b> | 1                     | 59.4                   | 3,865.92 |
| Kivu 5.5 HP 230/400V 50Hz + prefilter | <b>66049</b> | 1                     | 66.4                   | 4,423.41 |
| Kivu 5.5 HP 400/690V 50Hz + prefilter | <b>63044</b> | 1                     | 66.4                   | 4,423.41 |

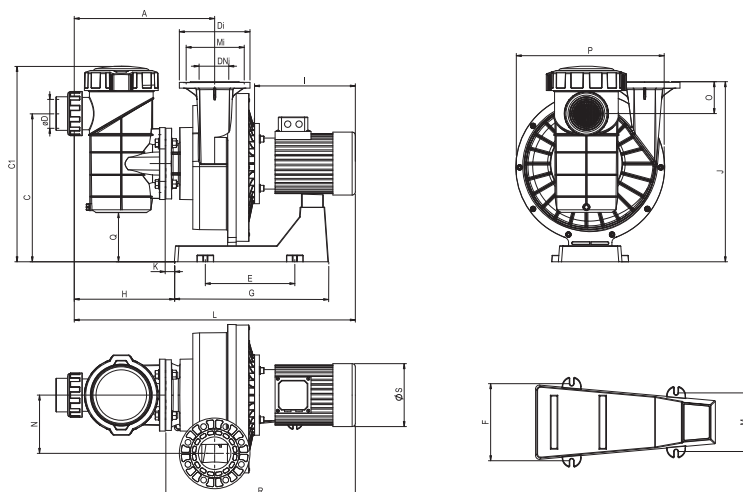

| Code           | Power | A   | D  | DI  | DNi      | C   | C1  | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K    | L   | M   | N     | O   | P   | Q   | R   | Ma | Mi  |
|----------------|-------|-----|----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
|                | HP    | mm  |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |       |     |     |     |     |    |     |
| 63042<br>66047 | 3     | 440 | 90 | 220 | 100 - 4" | 462 | 610 | 279 | 206 | 480 | 313 | 320 | 561 | 29,5 | 882 | 157 | 181,5 | 100 | 460 | 154 | 590 | -  | 180 |
| 63043<br>66048 | 4     | 440 | 90 | 220 | 100 - 4" | 462 | 610 | 279 | 206 | 480 | 313 | 320 | 561 | 29,5 | 882 | 157 | 181,5 | 100 | 460 | 154 | 590 | -  | 180 |
| 63044<br>66049 | 5,5   | 440 | 90 | 220 | 100 - 4" | 462 | 610 | 279 | 206 | 480 | 313 | 345 | 561 | 156  | 906 | 157 | 181,5 | 100 | 460 | 154 | 621 | -  | 180 |

Grafikon koji prikazuje performanse pumpi bez predfiltera

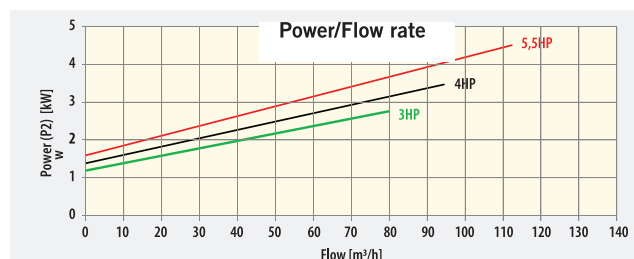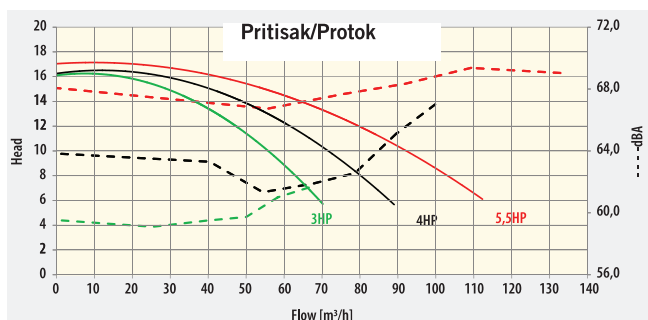

Opciono:  
60 Hz pumps (code XXXX-0810).

## CENTRIFUGALNE PUMPE

### Kivu Pump



Velika plastična pumpa visoke efikasnosti za komercijalne bazene za velike protoke (1500 rpm).  
- 3 modela: 7.5 HP, 10 HP and 15 HP.

- Nizak nivo buke: 66 dBA.
- Hidraulička efikasnost bez predfiltera 85% (9906 ISO standard).
- Visoko-kvalitetni mehanički dihtung za slanu vodu
- IEC motori visoke efikasnosti (IE3).
- Standard motorna osovina (kompatibilno sa svim proizvođačima).
- GS markiran proizvod.




Isporučuje se sa predfilterom (2 paketa: pumpa+predfilter)



Kivu pump  
Side view

Kivu 7.5 HP 230/400 V 50Hz + prefilter Kivu  
7.5 HP 400/690 V 50Hz + prefilter Kivu 10  
HP 230/400 V 50Hz + prefilter Kivu 10 HP  
400/690 V 50Hz + prefilter Kivu 15 HP  
230/400 V 50Hz + prefilter Kivu 15 HP  
400/690 V 50Hz + prefilter


| Šifra        | Standard<br>Pakovanje | Standard<br>težina u kg | CENA/EUR  |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| <b>56633</b> | 1                     | 107.4                   | 6,589.46  |
| <b>56634</b> | 1                     | 107.4                   | 6,589.46  |
| <b>56635</b> | 1                     | 117.9                   | 8,707.52  |
| <b>56637</b> | 1                     | 117.9                   | 8,707.52  |
| <b>56638</b> | 1                     | 151.2                   | 10,590.18 |
| <b>56639</b> | 1                     | 151.2                   | 10,590.18 |

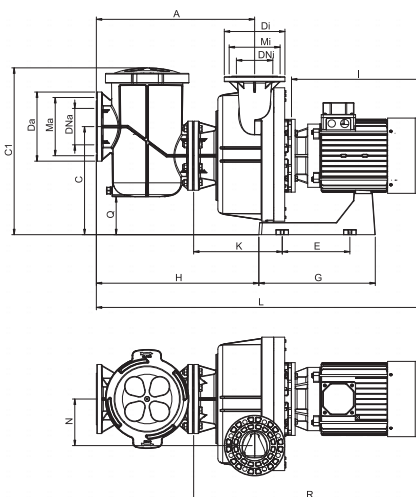


| Šifra                        | Power | A   | DA  | DI  | DNA      | DN       | C   | C1  | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L    | M   | N   | O   | P   | Q   | R   | Ma  | Mi  |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                              | HP    |     |     |     |          |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>56633</b><br><b>56634</b> | 7.5   | 653 | 285 | 250 | 150 - 6" | 125 - 5" | 446 | 688 | 279 | 206 | 290 | 540 | 410 | 653 | 141 | 1215 | 157 | 192 | 208 | 550 | 157 | 815 | 240 | 210 |
| <b>56635</b><br><b>56637</b> | 10    | 653 | 285 | 250 | 150 - 6" | 125 - 5" | 446 | 688 | 279 | 206 | 290 | 540 | 445 | 653 | 141 | 1250 | 157 | 192 | 208 | 550 | 157 | 850 | 240 | 210 |
| <b>56638</b><br><b>56639</b> | 15    | 653 | 285 | 250 | 150 - 6" | 125 - 5" | 446 | 688 | 279 | 206 | 290 | 670 | 510 | 653 | 271 | 1315 | 157 | 192 | 208 | 550 | 157 | 915 | 240 | 210 |

Grafikon koji pokazuje performanse pumpi bez refiltera

Pritisak/Protok

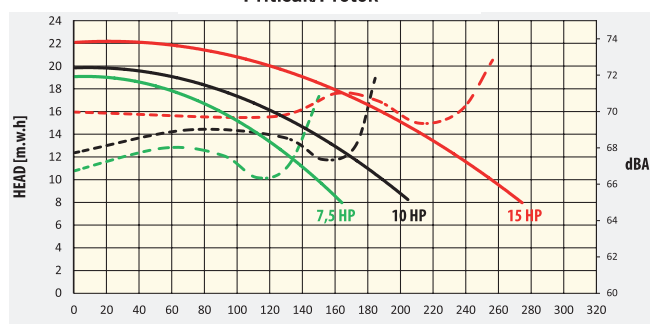

Snaga/Protok

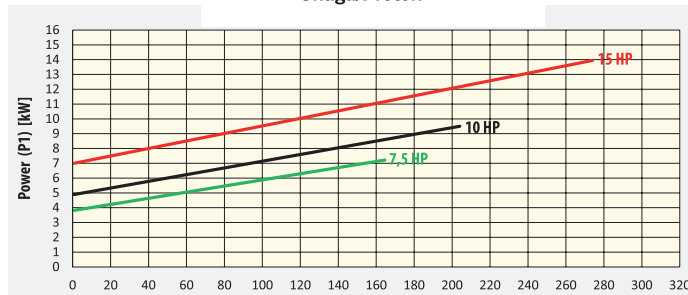

Opciono:  
60 Hz pumpe (šifra XXXX-0810).

## CENTRIFUGALNE PUMPE

€:Grupa A



### 2.860 r.p.m. Maxim pumpa



Telo pumpe i postolje od plastike otporne na toplotu, S.S. osovina za motor od AISI-316 inoxa sa duplom izolacijom i sa IP-55 zaštitom motora. Prefilter kapaciteta 8 litara, sa prozirnim poklopcem.


|                   | Šifra        | Standardno pakovanje | Standardna težina u kg | CENA /EUR |
|-------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Maxim 3.5 HP pump | <b>08003</b> | 1                    | 32                     | 1,846.49  |
| Maxim 4.5 HP pump | <b>08004</b> | 1                    | 34                     | 1,999.00  |
| Maxim 5.5 HP pump | <b>08005</b> | 1                    | 37                     | 2,007.03  |




Tehničke karakteristike Maxim pump

| Šifra        | Snaga  | Priključak       | Voltage       | mca  |    |    |    |    |      |
|--------------|--------|------------------|---------------|------|----|----|----|----|------|
|              |        |                  |               | 8    | 10 | 12 | 14 | 16 | 19.5 |
|              |        |                  |               | m³/h |    |    |    |    |      |
| <b>08003</b> | 3.5 HP | 3" spoj na navoj | 230/400 V III | 56   | 50 | 42 | 34 | 23 | 0    |
| <b>08004</b> | 4.5 HP |                  | 230/400 V III | 74   | 66 | 57 | 46 | 30 | 0    |
| <b>08005</b> | 5.5 HP |                  | 230/400 V III | 88   | 78 | 67 | 53 | 34 | 0    |

### Q-H kriva (dijagram performansi)

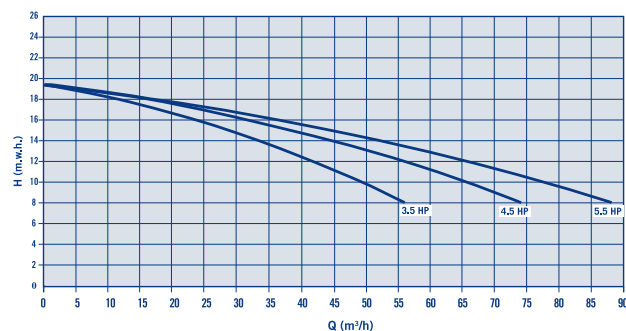


### Dimenzije

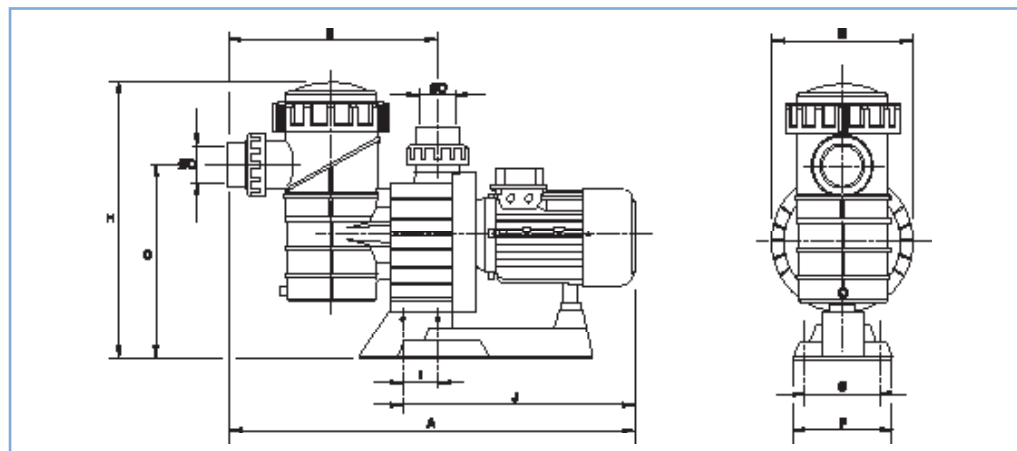

| Model        | Tip | Voltage | A mm | B mm | C mm | Ø D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm |
|--------------|-----|---------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| <b>08003</b> | 3,5 | 230/400 | 815  | 430  | 385  | 90     | 287  | 200  | 140  | 530  | 65   | 468  |
| <b>08004</b> | 4,5 | 230/400 | 815  | 430  | 385  | 90     | 287  | 200  | 140  | 530  | 65   | 468  |
| <b>08005</b> | 5,5 | 230/400 | 847  | 430  | 385  | 90     | 287  | 200  | 140  | 530  | 65   | 500  |



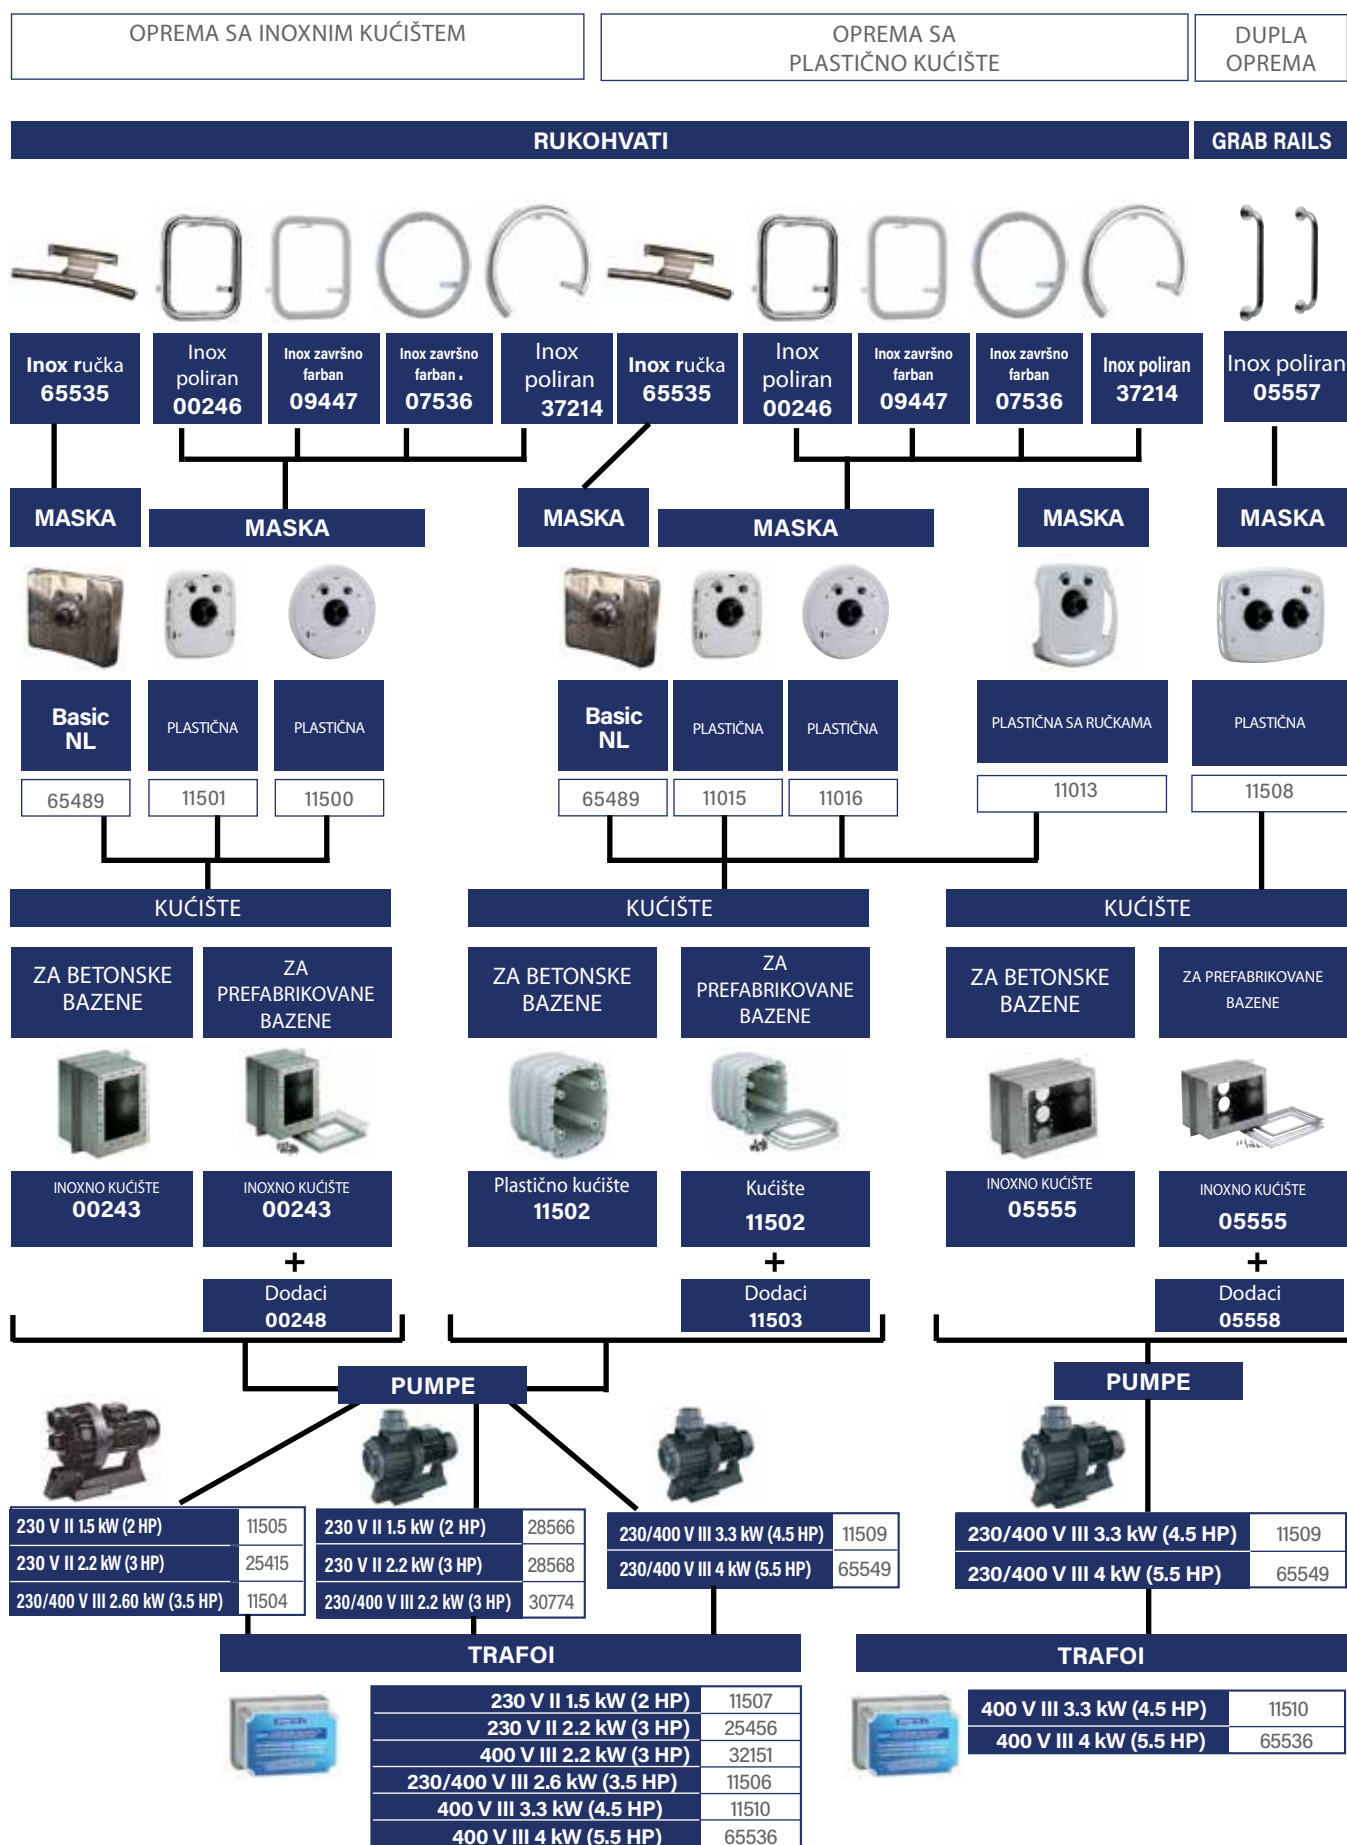

**OPREMA ZA PROTIVSTRUJNO PLIVANJE - TURBO JET**

## Basic NL

Set protivstrujnih mlaznica u prednjoj masci od poliranog nerđajućeg čelika AISI-316L, sa sklopom podesivih mlaznica 11499 i 11014, višesmerna povratna mlaznica voda-vazduh, kapaciteta usisa 60 m<sup>3</sup>/h i dugme za uključivanje-isključivanje. Opcioni rukohvat (šifra 65535).



|                                                                      | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Basic NL set mlaznica za oba kućište od nerđajućeg čelika i plastike | 65489 | 1                    | -                    | 1,462.25 |

## Basic ND

Protivstrujni set sadrži:

Potisnu mlaznicu (vazduh-voda) od nerđajućeg čelika AISI-316.

Osvetljeni ON-OFF piezoelektrični taster od nerđajućeg čelika AISI-316.

2 usisne rešetke kapaciteta 30m<sup>3</sup>/h od poliranog nerđajućeg čelika AISI-316

5.5 HP pumpa.

Protok od 60 m<sup>3</sup>/h

Trafo



|                                  | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|----------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Basic ND set za betonske bazene  | 65498 | 1                    | -                    | 5,165.03 |
| Basic ND set za lajnerske bazene | 66044 | 1                    | -                    | 6,627.24 |

Basic ND radi samo na 400 V III.

## Advance ND

Protivstrujni set sadrži:

Potisnu mlaznicu (vazduh-voda) od nerđajućeg čelika AISI-316.

Osvetljeni ON-OFF piezoelektrični taster od nerđajućeg čelika AISI-316.

2 usisne rešetke kapaciteta 30m<sup>3</sup>/h od poliranog nerđajućeg čelika AISI-316

5.5 HP pumpa.

Protok podesiv od 23 m<sup>3</sup>/h do 60 m<sup>3</sup>/h zahvaljujući radu sa promenljivom brzinom.

Trafo



|                                   | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|-----------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Advance ND set za betonske bazene | 65497 | 1                    | -                    | 8,453.89 |
| Advance NDset za lajnerske bazene | 66043 | 1                    | -                    | 9,916.10 |


Advance ND radi samo na 400 V III

**ZA SVE PROIZVODE NA strani**


Complies with Standard  
EN 13451-1-3



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

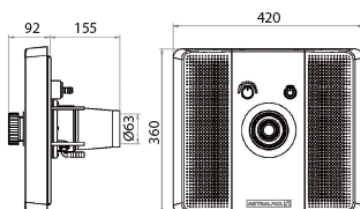

## Marlin XS Turbo Jet

### OPIS

Set mlaznica Mini Eco protivstrujna jedinica. Visoko konkurentan u pogledu hidrauličkih performansi. Može se ugraditi u betonske i prefabrikovane bazene. Proizvedeno od belih plastičnih delova. Sastoji se od seta mlaznica sa prednjom maskom, stop/start tastera i kućišta. Isporučuje se sa kompletom za ugradnju. Ne uključuje pumpu ili trafo.

|           | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|-----------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Marlin XS | 45618 | 1                    | 1.553                | 673.76   |

### Marlin:

- + Set za protivstrujno plivanje.
- + Inovativni dizajn i koncept koji se isporučuje kao komplet (uključujući prednju masku, kućište, trafo i pumpu).
- + Visoko konkurentan proizvod zahvaljujući svojim hidrauličkim karakteristikama. Marlin Turbo Jet je dostupan u 3 modela:

**Marlin 30 II, Marlin 30 III i Marlin 45 III.**

- + Rukohvat i crevo za hidromasažu mogu se dodati kao opcione.

## Marlin 30 II (monofazni)

### OPIS

Sastoji se od: prednjeg panela sa mlaznicom, plastičnog kućišta, trafoa i pumpe 2.2 kW (3 HP) 230 V II 50 Hz.

|              | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|--------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Marlin 30 II | 35375 | 1                    | 37.4                 | 2,109.09 |

## Marlin 30 III (trofazni)

### OPIS

Sastoji se od: prednjeg panela sa mlaznicom, plastičnog kućišta, trafoa i pumpe 2.2 kW (3 HP) 400 V III 50 Hz.

|               | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Marlin 30 III | 35376 | 1                    | 37.4                 | 2,191.22 |

# Marlin 45 III (trofazni)

## OPIS

Sastoji se od: prednjeg panela sa mlaznicom, plastičnog kućišta, trafoa i pumpe 3.3 kW (4.5 HP) 400 V III 50 Hz.

|               | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Marlin 45 III | 35377 | 1                    | 42.2                 | 2,244.70 |




Code 11013



Code 11502



Code 11503

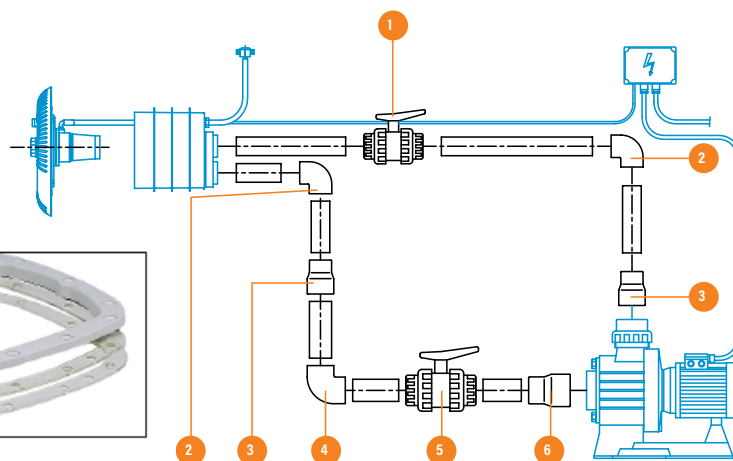

## DODACI (NIJE UKLJUČENO U SET)

| Pozicija | Količina | Priključci                      | Šifra |
|----------|----------|---------------------------------|-------|
| 1        | 1        | PVC Kugla ventil Ø63 mm         | 02458 |
| 2        | 2        | PVC koleno 90° Ø63 mm           | 01717 |
| 3        | 2        | Konusna redukcija Ø90-75x63 mm  | 01993 |
| 4        | 1        | PVC koleno 90° Ø75 mm           | 01718 |
| 5        | 1        | PVC Kugla ventil Ø75 mm         | 02459 |
| 6        | 1        | Konusna redukcija Ø110-90x75 mm | 01997 |
| -        | -        | PVC cev Ø 63 mm PN-6            | 02692 |
| -        | -        | PVC cev Ø75 mm PN-6             | 02693 |

## Sklop mlaznica

### OPIS

Sastoji se od: prednje ploče, sklopa mlaznica, daljinskog upravljača za uključivanje-isključivanje i regulaciju vazduha. Komponente od nerdajućeg čelika AISI-316

|                      | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Za inoxna kućišta    | 11500 | 1                    | 5.0                  | 1,057.29 |
| Za plastična kućišta | 11016 | 1                    | 4.4                  | 976.14   |

## Sklop mlaznica

### četvrtasta plastična maska

### OPIS

Sastoji se od: prednje ploče, sklopa mlaznica, daljinskog upravljača za uključivanje-isključivanje i regulaciju vazduha.

Komponente su izradjene od AISI-316 nerdjajućeg čelika..

|                      | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Za inoxna kućišta    | 11501 | 1                    | 5.0                  | 1,057.29 |
| Za plastična kućišta | 11015 | 1                    | 3.9                  | 976.14   |

## Sklop mlaznica

### četvrtasta plastična maska sa rukohvatom

### OPIS

Sastoji se od: prednje ploče, sklopa mlaznica, daljinskog upravljača za uključivanje-isključivanje i regulaciju vazduha.

|                      | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Za plastična kućišta | 11013 | 1                    | 4.2                  | 910.80   |

## Prednji rukohvat sa mlaznicom

### OPIS

Rukohvat izradjen od AISI-316 nerdjajućeg čelika za model Basic NL set mlaznica (code 65489).

|          | Šifra | Standardno Pakovanje | Standardna težina kg | Cena/EUR |
|----------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Rukohvat | 65535 | 1                    | -                    | 220.49   |

Za sve proizvode na ovoj stranil



Complies with Standard  
EN 13451-1-3



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2








# VICTORIA PLUS SILENT VS EXCELLENCE IN VARIABLE SPEED



## UŠTEDA ENERGIJE

Victoria Plus Silent VS pruža efikasnije performanse uz smanjenje potrošnje električne energije do 85%(1).



## OPTIMIZOVAN KVALITET FILTRACIJE

Zahvaljujući sporijoj filtraciji, korisnici će dobiti kristalno čistu vodu koju zaslužuju, sa većom transparentnošću nego sa pumpom sa jednom brzinom.



## KOMFOR

Kupači će doživeti veći osećaj za blagostanje zbog smanjenog nivoa buke. Njegov ugrađeni kontroler i mogućnost da se daljinski kontrolisan omogućava jednostavno menađment za potpuni mir.

<sup>(1)</sup> U poredjenju sa AstralPool Victoria Plus Silent jednobrzinskom pumpom..

AstralPool Pumpe. Srce bazena.



# HEMIJSKI TRETMAN BAZENA

7



Transportno pakovanje je minimalna količina za naručivanje

## MULTI-ACTION DEZINFEKCIONA SREDSTVA

€:Grupa A



### Multi-action tablete 250

Sporootapajuće, 250-g tablete uključuju algicid, baktericidno sredstvo i flokulant

|                    | Jed.pakovanje | Šifra     | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| Kockasto pakovanje | 1 kg          | 07899QP98 | 20               | 14,09     |
| Kockasto pakovanje | 5 kg          | 07900QP98 | 4                | 11.22     |
| Kockasto pakovanje | 25 kg         | 07901QP98 | 1                | 11.15     |

New



### Algicid

Sprečava formiranje algi u bazenima.

|  | Jed.pakovanje | Šifra     | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|--|---------------|-----------|------------------|-----------|
|  | 1 l           | 03196QP98 | 12               | 4.44      |
|  | 5 l           | 03198QP98 | 4                | 3.13      |

New



### Tečni flokulant

Vodu čini bistrijom eliminisanjem koloidalnih čestica koje prouzrokuju zamućenost vode.

|  | Jed.pakovanje | Šifra     | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|--|---------------|-----------|------------------|-----------|
|  | 5 l           | 03117QP98 | 4                | 4,20      |



### Čvrsti flokulant

Čvrsti flokulant u makroperforiranom PVC filmu

Vodu čini bistrijom eliminisanjem koloidalnih čestica koje prouzrokuju zamućenost vode.

|  | Jed.pakovanje | Šifra     | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|--|---------------|-----------|------------------|-----------|
|  | 5 kg          | 03119QP98 | 4                | 5.69      |

New



### ECO Set za testiranje vrednosti ukupnog hlora, broma i pH

Dolazi sa OTO i tečnim fenolom

|  | Jed.pakovanje | Šifra | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|--|---------------|-------|------------------|-----------|
|  | 1             | 25353 | 3,3              | 16.07     |





CTX-37

## TESTERI

€:Grupa A



## POOL GEL – Singl-doza fl okulanta

Najjednostavniji način da uivate u kristalno čistoj vodi. Ne razmišljate o pravilima preporučenog doziranja. Nikad jednostavnije. Idealno za sve tipove bazena, osim bazena sa kartuastim ili dijatomejskim filterom.

U osnovi je biorazgradivi flokulant, brzo se rastvara, smanjuje potrošnju dezinfekcionih sredstava.

Samo jedna kocka dovoljna je za bazen 40-50m<sup>3</sup> za 10-15 dana.

Povećava efikasnost filtera.

Održava vodu u kristalno čistom stanju.

Povećava efikasnost dezinficijena.



| Jed.pakovanje | Šifra | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|---------------|-------|------------------|-----------|
| 36 UN         | 61363 | 72               | 4,29      |

## Slobodan hlor i pH Pooltester

Chlorine range: 0.1-3.0 mg/l

pH range: 6.8-8.2

| Jed.pakovanje | Šifra | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|---------------|-------|------------------|-----------|
|               | 14647 | 2.2              | 22,18     |



## Reagent dopune na kapi

OTO dopuna  
Phenol dopuna

15 cm<sup>3</sup>  
15 cm<sup>3</sup>

| Jed.pakovanje | Šifra | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|---------------|-------|------------------|-----------|
| 28050         | 50    | 2.1              | 4,79      |
| 28051         | 50    | 2.1              | 4,79      |



## UŽIVAJTE U ZDRAVOM I BEZBEDNOM BAZENU

Fluidra nudi rešenja i proizvode za besprekoran kvalitet vode!





Minimalno pakovanje  
za isporuku - kutija

## REGULATORI

## pH Minus Granule



Za regulisanje pH vrednosti na izme))u 7.2 i 7.6.

Kockasto pakovanje  
Kockasto pakovanje

| Jed.pakovanje | Šifra     | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 1.5 kg        | 03105QP98 | 20               | 5,13      |
| 8 kg          | 03106QP98 | 4                | 2,92      |

## 55% dihlor u granulama



Dihlor u granulama sa 55% slobodno rastvorenog hlora.

| Jed.pakovanje | Šifra | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|---------------|-------|------------------|-----------|
|---------------|-------|------------------|-----------|

Kockasto pakovanje  
Kockasto pakovanje

|      |           |    |       |
|------|-----------|----|-------|
| 1 kg | 03135QP98 | 20 | 15,32 |
| 5 kg | 03137QP98 | 4  | 6,99  |

## Brzootapaju%ae hlorne tablete Trihlor rapid



Trichloride 20-g tablete, 50% slobodnog hlora.


| Jed.pakovanje | Šifra | Pakovanje kutija | CENA /EUR |
|---------------|-------|------------------|-----------|
|---------------|-------|------------------|-----------|

Kockasto pakovanje

1 kg

03144QP98

20

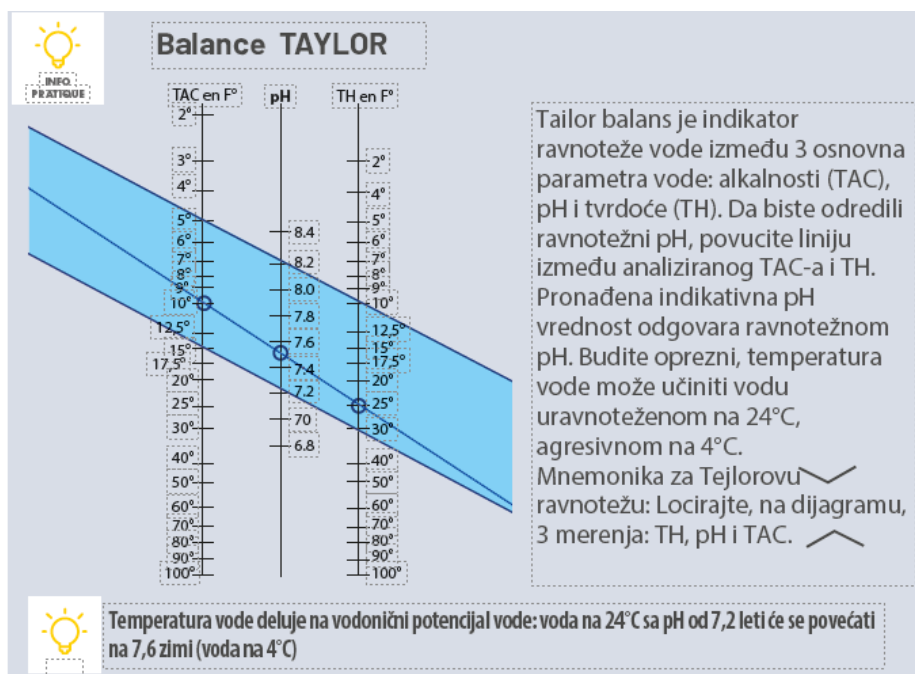

# AUTOMATSKI TRETMAN VODE

**ASTRAL**POOL 

 **ZODIAC**<sup>®</sup>

8



# AUTOMATSKI TRETMAN VODE

## CELLGUARD®

Nova generacija ćelija

Patent tehnologija



### DUŽI ŽIVOTNI VEK do +50% VS. TRADICIONALNE ELEKTRODE

Patentirani sistem samočišćenja koji koristi regulaciju pH vrednosti


- Sve-u-jednom ćelija za hlorisanje slane vode sa providnim telom
- Jednostavan za instalaciju, sa integrisanim senzorima i prekidačem protoka
- Kompatibilan sa pumpama sa promenljivom brzinom nižeg radnog protoka
- Maksimalna efikasnost hlorisanja

## Ekskluzivna i patentirana tehnologija dostupna na Elite Connect seriji 2025

> **Bezbržnost:** najizdržljivija elektroda na tržištu sa životnim vekom od 18 000 sati, uz produženu garanciju na elektrode.

> **Jednostavnost:** bez promene u iskustvu instalacije. Sva oprema (prekidač protoka, senzor(i), ubrizgavanje), uključena u telo ćelije, lako se postavlja zahvaljujući priključcima od 63 / 50 mm.

> **Kompletna tretman vode:** Regulacija pH sada je standard za optimalno upravljanje balansom vode. Ostale specifične S-Driver opcije plug & play ostaju dostupne (ORP ili PPM regulacija hlora i VS kontrola pumpe).

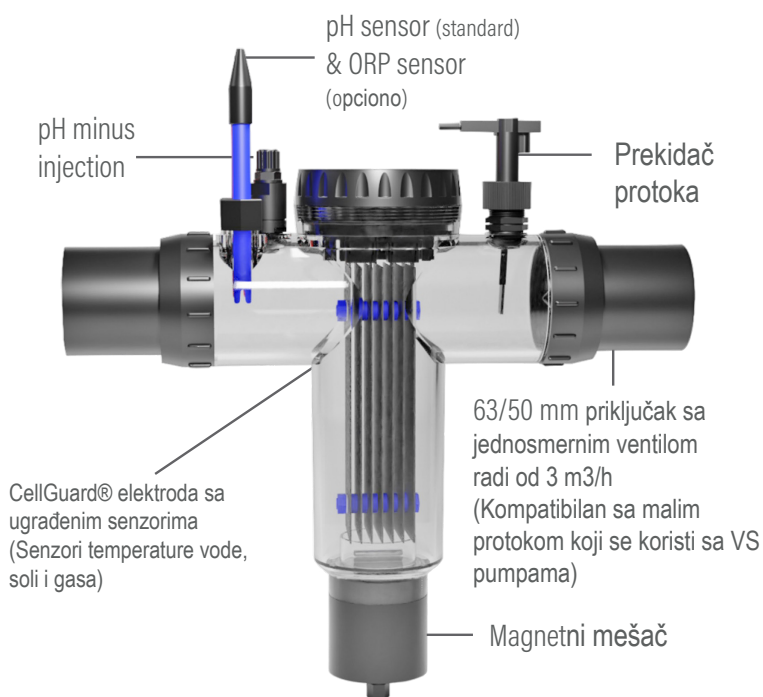

KOMPAKT ALL-IN-ONE  
ĆELIJA 33CM ŠIRINE

ELEKTROLIZE

# Elite Connect CellGuard®

NEW 2025



Uživajte više, održavajte manje: Kontrolirajte kvalitet vode i opremu bazena preko jednog interfejsa

+ Mogućnost nadogradnje bez premca: Odgovara svim potrebama sa opcijom prilagođenom svakoj potrebi

+ Integrisano povezivanje: Korišćenje ugrađenog WiFi-a i aplikacije Fluidra Pool

## OPIS

Pametna i evolutivna hlorinacija slane vode uključujući kontrolu opreme za bazen i patentiranu tehnologiju CellGuard®.

4 režima proizvodnje: Normal, Boost (100%), Poklopac (podesivi) i biopool

• Standardno opremljen senzorom za gas i prekidačem protoka

• 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza (releja) za kontrolu filtracione pumpe, grejača, osvetljenja itd.

• Programiranje sa ugrađenim tajmerima za sve funkcije bazena

• Skalabilne kontrolne funkcije preko S-Driver plug-in modula (pH, ORP ili aktivni hlor i kontrola VS pumpe kontrola).

• 2,8-inčni TFT ekran osjetljiv na dodir u boji.

• Ugrađena Wi-Fi i Bluetooth konekcija sa kontrolom aplikacije Fluidra Pool kao standard.

• Opremljen visokokvalitetnom elektrodom koristeći CellGuard® patentiranu tehnologiju samočišćenja, pružajući do 18.000 sati životnog veka u normalnim uslovima.

• Kontrola aplikacija : Da

• Tip kontrole aplikacije: Fluidra bazen

• Korisnički interfejs: LCD ekran osjetljiv na dodir

Garancija proizvođača : 3godine

## DODATNA OPREMA

• Prekidač protoka (set)

## OPCIONO

• Relay Box-72454 - - \$\$  
• Module S-Driver SD-ORP-70051 - - \$\$  
• Module S-Driver Control PPM-70052 - - \$\$  
• Module S-Driver SD-VSP-73471 - - \$\$

## OPIS

| Naziv                             | m3 bazena          | Nominalna proizvodnja hlora | Šifra | Cena €/bez PDV | Težina |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|--------|
| Elite Connect CellGuard® pH 12    | 50 m <sup>3</sup>  | 12 g/h                      | 77166 | \$Price        | 6,3 kg |
| Elite Connect CellGuard® pH 24    | 100 m <sup>3</sup> | 24 g/h                      | 77167 | \$Price        | 8,2 kg |
| Elite Connect CellGuard® pH 32    | 160 m <sup>3</sup> | 32 g/h                      | 77168 | \$Price        | 9,1 kg |
| Elite Connect CellGuard® pH 42    | 200 m <sup>3</sup> | 42 g/h                      | 77169 | \$Price        | 9,5 kg |
| Elite Connect CellGuard® LS pH 12 | 50 m <sup>3</sup>  | 12 g/h                      | 77408 | \$Price        | 6,3 kg |
| Elite Connect CellGuard® LS pH 24 | 100 m <sup>3</sup> | 24 g/h                      | 77409 | \$Price        | 8,2 kg |
| Elite Connect CellGuard® LS pH 32 | 160 m <sup>3</sup> | 32 g/h                      | 77410 | \$Price        | 9,1 kg |

## TEHNIČKI PODACI

| Naziv                       | Elite Connect<br>CellGuard® pH 12                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elite Connect<br>CellGuard® pH 24 | Elite Connect<br>CellGuard® Ph 32 | Elite Connect<br>CellGuard® Ph 42 | Elite Connect<br>CellGuard® LS pH 12 | Elite Connect<br>CellGuard® LS Ph 24 | Elite Connect<br>CellGuard® LS pH 32 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Šifra                       | 77166                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77167                             | 77168                             | 77169                             | 77408                                | 77409                                | 77410                                |
| EN 17645 Klasa              | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Pozicija ćelije             | Vertikalno & Horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Inverzija polariteta        | Yes: 2, 3, 4 or 7 h (default 2 h)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Required Salt level Minimum | 5g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |                                   | 1g/L                                 |                                      |                                      |
| Električno napajanje        | 220-240 V / 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Potrošnja energije (W)      | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230                               | 253                               | 322                               | 138                                  | 230                                  | 253                                  |
| Radni vek ćelije            | 18,000 hours (in good operating conditions)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Length of the cell cable    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Minimalna temperatura vode  | 15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Maksimalna temperatura vode | 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Bezbednost                  | Senzor temperature: Proizvodnja hlora je smanjena u slučaju hladne vode da bi se zaštitila elektroda Poruke „Malo soli“ i „Visoka količina soli“ : Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode Poruka „Nema protoka“: Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni Mehanički prekidač protoka. |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Dim. ćelije                 | 21 x 11,5 x 34cm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Dim trafoa                  | 48 x 36,5 x 27cm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |
| Dim proizvoda               | 16 x 13,2 x 34,2cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |

\* U originalnoj konfiguraciji bez dodatnih opcija.



70051



70052



73471



## HLORINATORI

# Elite Connect

- + Više uživajte, a manje održavajte: Kontrolišete kvalitet vode i opremu bazena preko jednog interfejsa
- + Mogućnost nadogradnje bez premca: Odgovara svim potrebama sa opcijom prilagođenom svakoj potrebi

## OPIS

- 3 režima proizvodnje: Normal, Boost (100%) i Cover (podesivo)
- Standardno opremljen senzorom za gas i prekidačem protoka
- 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza (releja) za kontrolu filtracione pumpe, grejača, osvetljenja itd.
- Programiranje sa ugrađenim tajmerima za sve funkcije bazena

- Kontrola aplikacije: Da
- Tip kontrole aplikacije: *Fluidra POOL*

## DODACI UKLJUČENI U ISPORUKU

- Prekidač protoka

## OPCIONO DODACI

- Relay Box-72454
- Module S-Driver Control pH-70049
- Module S-Driver SD-Pump (pH)-70054
- Module S-Driver SD-ORP-70051
- Module S-Driver Control PPM-70052
- Module S-Driver SD pH+ORP - 76759

## OPIS

| Naziv               | Preporučena zapremina bazena | Nazivna proizvodnja hlora | Šifra | Težina plakovanja | CENA/EUR |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|----------|
| Elite Connect 12    | 50m                          | 12g/h                     | 76742 | 6,3kg             | 1,965.98 |
| Elite Connect 24    | 100m                         | 24g/h                     | 76743 | 8,2kg             | 2,248.46 |
| Elite Connect 32    | 150m                         | 32g/h                     | 76744 | 8,5kg             | 2,530.84 |
| Elite Connect 42    | 200m                         | 42g/h                     | 76745 | 9,1kg             | 3,647.00 |
| Elite Connect LS 12 | 50m                          | 12g/h                     | 76746 | 6,3 kg            | 2,141.11 |
| Elite Connect LS 24 | 100m                         | 24g/h                     | 76747 | 8,2 kg            | 2,654.45 |
| Elite Connect LS 32 | 150m                         | 32g/h                     | 76748 | 9,5kg             | 3,040.92 |

## TEHNIČKI PODACI

| Name                        | Elite Connect 12                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elite Connect 24 | Elite Connect 32 | Elite Connect 42 | Elite Connect LS 12 | Elite Connect LS 24 | Elite Connect LS 32 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Šifra                       | 76742                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76743            | 76744            | 76745            | 76746               | 76747               | 76748               |
| Položaj ćelije              | Vertikalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                  |                     |                     |                     |
| Preokret polariteta         | Da: 2, 3, or 4 h                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                     |                     |                     |
| Potreban nivo soli Minimum  | 5g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  | 1g/L                |                     |                     |
| Električno napajanje        | 220-240 V / 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                     |                     |                     |
| Radni vek ćelija            | 12.000 sati (u dobrim radnim uslovima)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                     |                     |                     |
| Minimalna temperatura vode  | 5 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                  |                     |                     |                     |
| Maksimalna temperatura vode | 40 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                     |                     |                     |
| Sigurnost                   | Senzor temperature: Proizvodnja hlora je smanjena ako je voda hladna da bi se zaštitile elektrode<br>Poruke „Malo soli“ i „Visoka količina soli“: Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode<br>Poruka 'Nema protoka': Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni<br>Mehanički prekidač protoka |                  |                  |                  |                     |                     |                     |
| Dimenzije proizvoda         | 23,0 x 37,0 x 13,5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                     |                     |                     |



70049



70054



70051



76759



70052



73471



ELEKTROLIZE / HLORINATORI SLANE VODE

## Smart Next

- + Hlorisanje slane vode za sve
- + Lako koliko može
- + Više nego što se na prvi pogled čini

### OPIS

- Smart Next je dostupan kao hlorinator slane vode, ili sa propisima: samo pH ili pH & ORP za kontrolu hlorisanja
- Standardno opremljen senzorom za gas (opciono prekidač protoka) i kompaktnim držačem senzora (opcije pH i pH/Rk)
- Kontrola izlaza od 0 do 100%
- Bio bazen režim sa specifičnim pH i ORP pragovima zadate vrednosti
- 24h režim pojačanja,
- Kontrola aplikacije: Da (opciono sa iK BridgeRS)
- Tip kontrole aplikacije: bazen Fluidra

### DODACI UKLJUČENI U ISPORUKU

- pH pribor (isporučuje se sa pH & pH/Rk modelima)
- ORP pribor (isporučuje se sa pH/Rk modelima)

### OPCIONO DODACI

- Prekidač protoka-71124
- iQBridge RS-75042



### OPIS

| Naziv               | Preporučena zapremina bazena | Nazivna proizvodnja hlora | šifra | Težina plakovanja | CENA/EUR |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|----------|
| Smart Next 7        | 30m                          | 7g/h                      | 70058 | 6,2kg             | 1,361.75 |
| Smart Next 12       | 50m                          | 12g/h                     | 70060 | 6,3kg             | 1,539.49 |
| Smart Next 21       | 90m                          | 21g/h                     | 70062 | 8,2kg             | 1,879.15 |
| Smart Next 30       | 140m                         | 30g/h                     | 70063 | 9,1kg             | 2,112.55 |
| Smart Next 40       | 180m                         | 40g/h                     | 70064 | 9,5kg             | 2,961.69 |
| Smart Next pH 7     | 30m                          | 7g/h                      | 70083 | 6,2kg             | 2,201.83 |
| Smart Next pH 12    | 50m                          | 12g/h                     | 70084 | 8,15kg            | 2,379.57 |
| Smart Next pH 21    | 90m                          | 21g/h                     | 70085 | 9,5kg             | 2,719.24 |
| Smart Next pH 30    | 140m                         | 30g/h                     | 70086 | 10,6kg            | 2,952.63 |
| Smart Next pH40     | 180m                         | 40g/h                     | 70093 | 10,9kg            | 3,801.78 |
| Smart Next pH/Rx 7  | 30m                          | 7g/h                      | 71692 | 6,65kg            | 3,205.08 |
| Smart Next pH/Rx 12 | 50m                          | 12g/h                     | 71693 | 8,15kg            | 3,388.03 |
| Smart Next pH/Rx 21 | 90m                          | 21g/h                     | 71694 | 9,95kg            | 3,737.68 |
| Smart Next pH/Rx 30 | 140m                         | 30g/h                     | 71695 | 11,05kg           | 3,977.91 |
| Smart Next pH/Rx 40 | 180m                         | 40g/h                     | 71696 | 11,35kg           | 4,852.02 |

### TEHNIČKI PODACI

| Naziv                           | Smart Next 7                           | Smart Next 12 | Smart Next 21 | Smart Next 30 | Smart Next 40 | Smart Next pH 7 | Smart Next pH 12 | Smart Next pH 21 | Smart Next pH 30 | Smart Next pH 40 | Smart Next pH/Rx 7      | Smart Next pH/Rx 12 | Smart Next pH/Rx 21 | Smart Next pH/Rx 30 | Smart Next pH/Rx 40 |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Šifra                           | 70058                                  | 70060         | 70062         | 70063         | 70064         | 70083           | 70084            | 70085            | 70086            | 70093            | 71692                   | 71693               | 71694               | 71695               | 71696               |
| Položaj ćelije                  | Vertikalno                             |               |               |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                         |                     |                     |                     |                     |
| Preokret polariteta             | Da: podesiv (2 ili 3h)                 |               |               |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                         |                     |                     |                     |                     |
| Potreban nivo soli Minimum      | 4g/L                                   |               |               |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                         |                     |                     |                     |                     |
| Električno napajanje            | 220-240 V / 50-60 Hz                   |               |               |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                         |                     |                     |                     |                     |
| Radni vek ćelija                | 10.000 sati (u dobrim radnim uslovima) |               |               |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                         |                     |                     |                     |                     |
| Skala čitanja                   |                                        |               |               |               |               | 0,0 - 9,9 pH    |                  |                  |                  |                  | 0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV |                     |                     |                     |                     |
| Tačnost čitanja                 |                                        |               |               |               |               | 0,01 pH         |                  |                  |                  |                  | 0,01 pH - 1 mV          |                     |                     |                     |                     |
| Temperatura tolerancije senzora | Da                                     |               |               |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                         |                     |                     |                     |                     |
| Minimalna temperatura vode      | 5 C                                    |               |               |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                         |                     |                     |                     |                     |
| Maksimalna temperatura vode     | 40 C                                   |               |               |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                         |                     |                     |                     |                     |
| Dimenzije proizvoda             | 23,0 x 37,0 x 13,5 cm                  |               |               |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                         |                     |                     |                     |                     |



pH pribor  
(isporučuje se sa pH & pH/Rx modelima)



ORP pribor  
(isporučuje se sa pH/Rx modelima)



ELEKTROLIZE / HLORINATORI SLANE VODE

# Energy Connect

- + Povezano, POUZDANO
- + Dizajniran da traje i prilagođava se svakoj situaciji
- + Jednostavan za instalaciju, jednostavan za upotrebu
- + Optimalni uslovi za kupanje bez ikakvog hemijskog podešavanja

## OPIS

- Ugrađena Bluetooth i ViFi veza sa daljinskim upravljačem pomoću aplikacije Fluidra Pool
- Korisnički interfejs velikog crnog panela sa plavim informacionim krugom i tasterima na dodir
- Kompaktna i providna čelija sa visokokvalitetnim titanijumskim pločama (8 000 h)
- Mogućnost ugradnje prekidača protoka (opcija)
- Može se nadograditi bilo kada pomoću pH & ORP kompleta za kompletan tretman vode (skalabilne verzije)

 1  
14,97

**FLUIDRA**  
pool


- pH Set-76778
- ORP Set-76779
- Prekidač protoka set - 76780



## OPIS

| Naziv                          | Preporučena zapremina bazena | Nazivna proizvodnja hlora | Šifra | CENA /EUR |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|-----------|
| Energy Connect 7 g/h           | 30m                          | 7g/h                      | 76766 | 992.97    |
| Energy Connect 12 g/h          | 50m                          | 12g/h                     | 76767 | 1,156.27  |
| Energy Connect 21 g/h          | 90m                          | 21g/h                     | 76768 | 1,496.60  |
| Energy Connect scalable 7 g/h  | 30m                          | 7g/h                      | 76769 | 1,256.87  |
| Energy Connect scalable 12 g/h | 50m                          | 12g/h                     | 76770 | 1,416.29  |
| Energy Connect scalable 21 g/h | 90m                          | 21g/h                     | 76771 | 1,756.62  |

## TEHNIČKI PODACI

| Naziv                       | Energy Connect 7 g/h                                                                                                                                                                                                          | Energy Connect 12 g/h | Energy Connect 21 g/h | Energy Connect skalarna 7 g/h | Energy Connect skalarna 12 g/h | Energy Connect skalarna 21 g/h |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Šifra                       | 76766                                                                                                                                                                                                                         | 76767                 | 76768                 | 76769                         | 76770                          | 76771                          |
| Položaj čelije              | Vertikalna & Horizontalna                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                               |                                |                                |
| Preokret polariteta         | Da : 2, 3, 4 or 7 h (podrazumevano: 2 h)                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                               |                                |                                |
| Potreban nivo soli Minimum  | 4g/L                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                               |                                |                                |
| Električno napajanje        | 220-240 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                               |                                |                                |
| Radni vek čelija            | 8.000 h (u dobrim radnim uslovima)                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                               |                                |                                |
| Minimalna temperatura vode  | 5 C                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                               |                                |                                |
| Maksimalna temperatura vode | 40 C                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                               |                                |                                |
| Sigurnost                   | Ikona 'Alarm' koja ukazuje na neispravne uslove rada (nema protoka, malo soli...)<br>Senzor za gas (opciono prekidač protoka)<br>Senzor temperature vode (štiti elektrodu u slučaju loših uslova rada)<br>Očitavanje slanosti |                       |                       |                               |                                |                                |
| Dimenzije proizvoda         | 21,6 x 36,7 x 15cm                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                               |                                |                                |



76778



76779



76780

## DOZIRNE PUMPE

## ACQUA DOS dozirne pumpe

ASTRALPOOL





Sa samo 3 veličine Acqua Dos pumpe za doziranje pokrivaju širok spektar performansi, imaju opseg protoka od 4 do 110 l/h i povratni pritisak do 16 bara. Napajanje je 100 ÷ 240 Vac – 50/60 Hz tako da ista pumpa može da radi sa različitim naponom napajanja.

Glava pumpe je od PVDF-a i sa keramičkim kugličnim ventilom, što joj daje visoku hemijsku kompatibilnost, dugovečnu PTFE membranu.

Acqua Dos serija je opremljena manuelnom pumpom.

Pumpa je opremljena komplet-setom za instalaciju, koji uključuje: PVDF filter i injekcioni ventil, PVC usisnu cev, PE dovodnu cev, zidni i osnovni nosač za pričvršćivanje.

Komplet za instalaciju uključen.

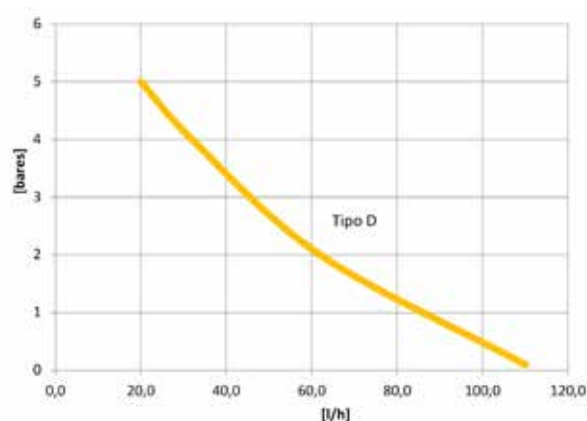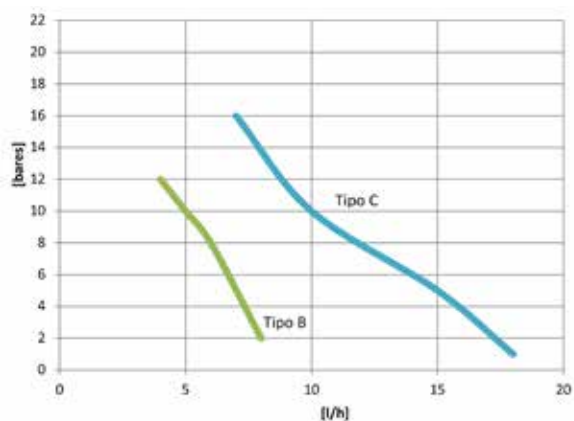

## ACQUA DOS MANUELNA ANALOGNA

ASTRALPOOL

Acqua Dos serije analognih dozirnih pumpi sa konstantnim protokom se ručno podešavaju pomoću dugmeta postavljenog na prednjoj ploči.

Brzina protoka ima dva opsega frekvencija:

- 0 ÷ 20 % maksimalnog protoka
- 0 ÷ 100% maksimalnog protoka

Ulaz za kontrolu minimalnog hemijskog nivoa (nije uključen).

Šifra

Cena/EUR  
in m<sup>3</sup>

|               |                 |       |   |   |        |
|---------------|-----------------|-------|---|---|--------|
| Manual analog | 5 l/h – 10 bar  | 75088 | 1 | - | 282.54 |
| Manual analog | 10 l/h – 10 bar | 75089 | 1 | - | 305.77 |
| Manual analog | 32 l/h – 4 bar  | 75090 | 1 | - | 313.37 |

## DOZIRNE PUMPE



## ACQUA DOS MANUAL DIGITAL

ASTRALPOOL

Digitalne dozirne pumpe Acqua Dos serije sa konstantnim protokom mogu se ručno podesiti pomoću tastature postavljene na prednjoj ploči, vizualizujući na displeju dozirani protok u impulsima/minuti. Ulaz za kontrolu minimalnog hemijskog nivoa (nije uključen).

|                |                 | Šifra | Pakovanje | Cena/EUR |
|----------------|-----------------|-------|-----------|----------|
| Manual digital | 5 l/h – 10 bar  | 75091 | 1         | -        |
| Manual digital | 10 l/h – 10 bar | 75092 | 1         | -        |
| Manual digital | 32 l/h – 4 bar  | 75093 | 1         | -        |



## ACQUA DOS PROPORTIONAL

ASTRALPOOL

Proporcionalne digitalne dozirne pumpe Acqua Dos serije rade sa konstantnim protokom i mogu se ručno podesiti pomoću tastature postavljene na prednjem panelu, prikazujući dozirani protok u impulsima/minuti. Režimi rada:

## Manual

- Prema eksternoj analogiji (4-20 mA)
- Prema digitalnom signalu (vodomer, 1:n ili n:1)
- Minimalni unos hemijskog nivoa (nije uključen)

|                |                 | Šifra | Standard Pack | in kg | Standard volume in m <sup>3</sup> |
|----------------|-----------------|-------|---------------|-------|-----------------------------------|
| Proporcionalno | 5 l/h – 10 bar  | 75083 | 1             | -     | -                                 |
| Proporcionalno | 10 l/h – 10 bar | 75085 | 1             | -     | -                                 |
| Proporcionalno | 32 l/h – 4 bar  | 75087 | 1             | -     | -                                 |



## ACQUA DOS PH / ORP

ASTRALPOOL

Digitalna dozirna pumpa Acqua Dos serije ima ugrađen pH/Redox kontrolni merač i takođe je kompatibilna sa Fluidra Connect sistemom za daljinsko upravljanje. Ostale karakteristike su:

Konstantno ili proporcionalno doziranje prema izmerenoj pH ili Redox vrednosti

- PT100 ulaz sonde za termičku kompenzaciju
- Releji za ponavljanje alarm
- Input On-Off za daljinsko upravljanje
- 4÷20 mA izlaz za merenja
- Minimalni unos hemijskog nivoa (nije uključen)
- pH ili ORP elektroda nije uključena. Pogledajte sledeću stranicu



|          |                 | Šifra |   | Cena/EUR |
|----------|-----------------|-------|---|----------|
| pH / ORP | 5 l/h – 10 bar  | 75077 | 1 | 567.81   |
| PH / ORP | 10 l/h – 10 bar | 75079 | 1 | 442.13   |
| PH / ORP | 32 l/h – 4 bar  | 75081 | 1 | 478.90   |

## OPREMA ZA DOZIRANJE

## PH SENZOR SET

ASTRALPOOL



Uključuje: pH senzor od 6 metara, držač senzora puferских rastvora, PVC nosač i senzor nivoa.

| Šifra |   |   | Cena/EUR |
|-------|---|---|----------|
| 76209 | 1 | - | 104.22   |

## REDOX SENZOR SET

ASTRALPOOL



Uključuje: zlatni ORP senzor od 6 metara, držač senzora puferского rastvora, PVC nosač i senzor nivoa.

| Šifra |   |   | Cena/EUR |
|-------|---|---|----------|
| 76210 | 1 | - | 98.16    |

## NIVOMETAR

ASTRALPOOL




Nivometar za Acqua Dos pumpe.

| Šifra |   |   | Cena/EUR |
|-------|---|---|----------|
| 51454 | 1 | - | 40.47    |

Modul S-Driver  
Control pH


70049

Modul S-Driver  
SD-Pump

70054

Modul S-driver pH  
(bez pumpe) + ORP

76759

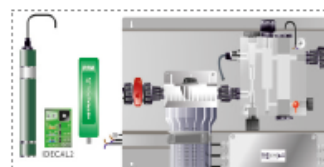Module S-Driver  
Control PPM

70052

Module  
S-Driver  
SD-VSP

73471



# E-Next

- +Uživajte više, održavajte manje: E-Next će vam dati više vremena da uživate u bazenu.
- + Smanjeni otisak: E-Next može da stane u veći broj instalacionih konfiguracija
- + Bezbednost na prvom mestu: Sigurnosne funkcije kao što je senzor za gas



## OPIS

- E-Next hlorigenerator slane vode može da tretira bazene do 180 m<sup>3</sup>.
- Automatski dezinfikuje i smanjuje proizvodnju hlora ako bazen ima automatski prekrivač za bazen (namenski suvi kontakt).
- Promena polariteta će pomoći u čišćenju elektroda, a alarm za so će upozoriti korisnika u slučaju niske koncentracije soli da izbegne oštećenje čelije i da bazen postane zelen.

## OPIS

| Naziv        | Preporučena zapremina bazena | Nazivna proizvodnja hlora | Šifra | Težina u pakovanju | CENA/EUR |
|--------------|------------------------------|---------------------------|-------|--------------------|----------|
| E-Next 7     | 30m                          | 7g/h                      | 74081 | 4,80kg             | 1,080.46 |
| E-Next 12    | 50m                          | 12g/h                     | 74082 | 6,30kg             | 1,168.22 |
| E-Next 21    | 90m                          | 21g/h                     | 74083 | 8,20kg             | 1,244.03 |
| E-Next 30    | 140m                         | 30g/h                     | 74084 | 9,10kg             | 1,450.40 |
| E-Next 40    | 180m                         | 40g/h                     | 74085 | 9,50kg             | 1,860.82 |
| E-Next pH 7  | 30m                          | 7g/h                      | 74944 | 6,20kg             | 1,834.47 |
| E-Next pH 12 | 50m                          | 12g/h                     | 74945 | 7,70kg             | 1,922.12 |
| E-Next pH 21 | 90m                          | 21g/h                     | 74946 | 9,50kg             | 1,998.01 |
| E-Next pH 30 | 140m                         | 30g/h                     | 74947 | 10,60kg            | 2,204.39 |
| E-Next pH 40 | 180m                         | 40g/h                     | 74948 | 10,90kg            | 2,614.76 |

## TEHNIČKI OPIS

| Naziv                       | E-Next 7                                                                                                                                                      | E-Next 12 | E-Next 21 | E-Next 30 | E-Next 40 | E-Next pH 7  | E-Next pH 12 | E-Next pH 21 | E-Next pH 30 | E-Next pH 40 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Šifra                       | 74081                                                                                                                                                         | 74082     | 74083     | 74084     | 74085     | 74944        | 74945        | 74946        | 74947        | 74948        |
| Položaj čelije              | Horizontalno                                                                                                                                                  |           |           |           |           |              |              |              |              |              |
| Preokret polariteta         | Da: podesivo (2 ili 3h)                                                                                                                                       |           |           |           |           |              |              |              |              |              |
| Potreban nivo soli Minimum  | 4g/L                                                                                                                                                          |           |           |           |           |              |              |              |              |              |
| Električno napajanje        | 220-240 V / 50-60 Hz                                                                                                                                          |           |           |           |           |              |              |              |              |              |
| Radni vek čelija            | 8.000 – 10.000 h (u dobrim radnim uslovima)                                                                                                                   |           |           |           |           |              |              |              |              |              |
| Skala čitanja               |                                                                                                                                                               |           |           |           |           | 0,0 - 9,9 pH |              |              |              |              |
| Tačnost čitanja             |                                                                                                                                                               |           |           |           |           | 0,01 pH      |              |              |              |              |
| Minimalna temperatura vode  | 5 C                                                                                                                                                           |           |           |           |           |              |              |              |              |              |
| Maksimalna temperatura vode | 40 C                                                                                                                                                          |           |           |           |           |              |              |              |              |              |
| Sigurnost                   | Indikatorska lampica „Malo soli”: Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode<br>Svi indikatori trepere: Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni |           |           |           |           |              |              |              |              |              |
| Dimenzije proizvoda         | 20,0 x 26,4 x 13,8cm                                                                                                                                          |           |           |           |           |              |              |              |              |              |



pH pribor  
(isporučuje se sa pH verzijom)

## ELEKTROLIZE

# Clear Connect



- + Povezano
- + Dizajniran da traje i prilagođava se svakoj situaciji
- + Jednostavan za instalaciju, jednostavan za upotrebu
- + Optimalna udobnost kupanja bez ikakvog hemijskog podešavanja

## OPIS

- Ugrađena Bluetooth i WiFi veza sa daljinskim upravljačem pomoću aplikacije Fluidra Pool
- Korisnički interfejs velikog crnog panela sa plavim informacionim krugom i tasterima na dodir
- Kompaktna i providna čelija sa visokokvalitetnim titanijumskim pločama (8.000 h)
- Mogućnost ugradnje prekidača protoka (opcija)
- Može se nadograditi bilo kada pomoću pH & ORP seta za kompletan tretman vode (skalabilne verzije).
- Kontrola aplikacije: Da
- Tip kontrole aplikacije: Fluidra bazen
- Korisnički interfejs: LCD i dodirni tasteri

## OPCIONO:

- pH Kit-76778 -- \$\$
- ORP Kit-76779 -- \$\$
- Prekidač protoka t-76780 -- \$\$



## OPIS

| Naziv                         | Bazen m <sup>3</sup> | Nominalna proizvodnja | Šifra | Cena €/bez PDV | Težina   |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|----------|
| Clear Connect 7 g/h           | 30 m <sup>3</sup>    | 7 g/h                 | 76772 | 986,73         | 9,1 kg   |
| Clear Connect 12 g/h          | 55 m <sup>3</sup>    | 12 g/h                | 76773 | 1.145,93       | 11,05 kg |
| Clear Connect 21 g/h          | 100 m <sup>3</sup>   | 21 g/h                | 76774 | 1.483,25       | 13,5 kg  |
| Clear Connect 30 g/h          | 140 m <sup>3</sup>   | 30 g/h                | 77017 | 1.914,50       | 14 kg    |
| Clear Connect 40 g/h          | 180 m <sup>3</sup>   | 40 g/h                | 77018 | 2.144,11       | 15 kg    |
| Clear Connect scalable 7 g/h  | 30 m <sup>3</sup>    | 7 g/h                 | 76775 | 1.244,11       | 9,1 kg   |
| Clear Connect scalable 12 g/h | 55 m <sup>3</sup>    | 12 g/h                | 76776 | 1.403,66       | 11,05 kg |
| Clear Connect scalable 21 g/h | 100 m <sup>3</sup>   | 21 g/h                | 76777 | 1.740,95       | 13,5 kg  |
| Clear Connect scalable 30 g/h | 140 m <sup>3</sup>   | 30 g/h                | 77019 | 2.172,19       | 14 kg    |
| Clear Connect scalable 40 g/h | 180 m <sup>3</sup>   | 40 g/h                | 77020 | 2.401,81       | 15 kg    |

## TEHNIČKI PODACI

| Naziv                       | 7 g/h                                                                                                                                                                                                                    | 12 g/h | 21 g/h | 30 g/h | 40 g/h | skalabilna<br>7 g/h     | skalabilna<br>12 g/h | skalabilna<br>21 g/h | skalabilna<br>30 g/h | skalabilna<br>40 g/h |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Šifra                       | 76772                                                                                                                                                                                                                    | 76773  | 76774  | 77017  | 77018  | 76775                   | 76776                | 76777                | 77019                | 77020                |
| EN 17645 Klasa *            | E                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |
| Pozicija čelije             | Vertikalno & Horizontalno                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |
| Inverzija polariteta        | Da: 2, 3, 4 or 7 h (podrazumevano 2 h)                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |
| Potreban nivo soli Minimum  | 5g/L                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |
| Električno napajanje        | 220-240 V / 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |
| Potrošnja energije (W)      | 46                                                                                                                                                                                                                       | 92     | 184    | 207    | 46     | 92                      | 187                  | 207                  |                      |                      |
| Radni vek čelija            | 10 000 h (u dobrim uslovima rada)                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |
| Skala čitanja               | Nije primenljivo                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        | 0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV |                      |                      |                      |                      |
| Tačnost čitanja             | Nije primenljivo                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        | 0,01 pH - 1 mV          |                      |                      |                      |                      |
| Protok pH pumpe             |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        | 1,5                     |                      |                      |                      |                      |
| Dužina kabla čelije         |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        | 2                       |                      |                      |                      |                      |
| Minimalna temperatura vode  |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        | 15°C                    |                      |                      |                      |                      |
| Maksimalna temperatura vode |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        | 40°C                    |                      |                      |                      |                      |
| Bezbednost                  | Ikonica: Alarm za označavanje neispravnih radnih uslova (nema protoka, malo soli...) Senzor gasa (opciono prekidač protoka)<br>Senzor temperature vode (štiti elektrodu u slučaju loših uslova rada) Očitavanje slanosti |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |
| Dim čelije                  | 15,5 x 10,8 x 22,5cm                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |
| Dim trafoa                  | 28,5 x 13,7 x 22,5cm                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |
| Dim proizvoda               | 48 x 36,5 x 27cm                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |                         |                      |                      |                      |                      |

\* U originalnoj konfiguraciji bez dodanih opcija.



76778

76779

76780

# Neolysis Connect

- + Ekskluzivni hibridni UV tretman+tratman slanom vodom
- + Potpuna kontrola bazena:postoji sa pH i ORP regulacijom za kompletan tretman vode
- + Postoji verzija Low Salinity Version
- + Integrisano povezivanje: preko ugrađenog WiFi i Fluidra Pool app


3  
YEAR  
WARRANTY

ALL TYPES  
OF POOLS


LOW SALT VERSION


CHEMICAL  
REDUCTION

FLUIDRA  
POOL

MADE IN  
EUROPE

## OPIS

- Hibridna dezinfekcija zasnovana na UV i elektrolizi za maksimalnu efikasnost dezinfekcije.
- Standardno opremljen prekidačem protoka
- 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza (releja) za kontrolu filtracione pumpe, grejača, osvetljenja itd.
- Programiranje sa ugrađenim tajmerima za sve funkcije bazena

## DODATNA OPREMA UKLJUČENA

- Prekidač protoka/set

## OPCIONA OPREMA

- Relay Box-72454
- Module S-Driver Control pH-70049
- Module S-Driver SD-Pump (pH)-70054
- Module S-Driver SD-ORP-70051
- Module S-Driver Control PPM-70052
- \* Module S-Driver SD pH+ORP - 76759

## OPIS

| Naziv                           | Preporučena zapremina bazena | Nazivna proizvodnja hlora | Šifra | Težina pakovanja | CENA/EUR |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|------------------|----------|
| Neolysis Connect LS 12 + UV 48W | 50m                          | 12g/h                     | 76753 | 13,5kg           | 4,024.30 |
| Neolysis Connect LS 24 + UV 56W | 100m                         | 24g/h                     | 76754 | 14,0kg           | 4,462.98 |
| Neolysis Connect LS 32 + UV 56W | 150m                         | 32g/h                     | 76755 | 15,5kg           | 5,046.92 |
| Neolysis Connect 12 + UV 48W    | 50m                          | 12g/h                     | 76756 | 13.5kg           | 3,591.29 |
| Neolysis Connect 24 + UV 56W    | 100m                         | 24g/h                     | 76757 | 14kg             | 3,829.88 |
| Neolysis Connect 32 + UV 56W    | 150m                         | 32g/h                     | 76758 | 15.5kg           | 4,145.23 |

## TEHNIČKI PODACI

| Naziv                       | Neolysis Connect LS 12<br>+ UV 48W     | Neolysis Connect LS 24<br>+ UV 56W | Neolysis Connect LS 32<br>+ UV 56W | Neolysis Connect 12 +<br>UV 48W | Neolysis Connect 24 +<br>UV 56W | Neolysis Connect 32 +<br>UV 56W |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Šifra                       | 76753                                  | 76754                              | 76755                              | 76756                           | 76757                           | 76758                           |
| Položaj ćelije              | Vertikalno                             |                                    |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Preokret polariteta         | Da: 2, 3, ili 4 h                      |                                    |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Potreban nivo soli Minimum  | 1 g/Lg/L                               |                                    |                                    | 5 g/Lg/L                        |                                 |                                 |
| Električno napajanje        | 220-240 V / 50-60 Hz                   |                                    |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Radni vek ćelija            | 12.000 sati (u dobrim radnim uslovima) |                                    |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Minimalna temperatura vode  | 5°C C                                  |                                    |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Maksimalna temperatura vode | 40°C C                                 |                                    |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Dimenzije proizvoda         | 23,0 x 37,0 x 13,5cm                   |                                    |                                    |                                 |                                 |                                 |



70049



70054



70051



76759



70052



73471

UV SISTEMI DEZINFEKCIJE

# Heliox UV LP

- + Heliox UV LP sistem (LP = Low Pressure) je dizajniran za privatne bazene
- + radi na talsnoj dužini 254 nm



## OPIS

- Verzije od nerđajućeg čelika i polietilena
- Verzija sa duplom lampom (LP30 i LP30+)
- Plastična kutija za ubrizgavanje
- Fluidra tehnologija (dizajn i proizvodnja)
- Indikator lampice "ON".
- Elektronski brojač radnog vremena i paljenja (kontrola životnog veka lampe)
- Prekidač protoka (opciono, uključen u LP+ verzije)
- LP+ verzije dolaze sa ugrađenim pH/ORP kontrolerom (kompletan paket)
- LP+ verzije dolaze sa prekidačem protoka, pH/ORP senzorima i držačem senzora (dozirna pumpa nije uključena)

## OPIS

| Naziv                       | Šifra | Težina pakovanja | CENA/EUR |
|-----------------------------|-------|------------------|----------|
| Heliox UV LP 10 Inox        | 52206 | 11,80 kg         | 2,233.60 |
| Heliox UV LP 14 Inox        | 52207 | 12,00 kg         | 2,549.76 |
| Heliox UV LP 25 Inox        | 52208 | 15,00 kg         | 3,071.19 |
| Heliox UV LP 30 Inox        | 52209 | 15,60 kg         | 3,748.66 |
| Heliox UV pH/ORP 10 LP+ SS  | 52210 | 12,10 kg         | 4,251.98 |
| Heliox UV pH/ORP 14 LP+ SS  | 52211 | 12,40 kg         | 4,599.78 |
| Heliox UV pH/ORP 25 LP+ SS  | 52212 | 16,00 kg         | 5,173.22 |
| Heliox UV pH/ORP 30 LP+ SS  | 52213 | 16,50 kg         | 5,918.19 |
| Heliox UV LP P10 PE         | 52214 | 7,90 kg          | 1,642.38 |
| Heliox UV LP P14 PE         | 52215 | 8,10 kg          | 1,724.48 |
| Heliox UV LP P20 PE         | 52216 | 9,20 kg          | 1,859.94 |
| Heliox UV LP P25 PE         | 52217 | 9,60 kg          | 1,987.24 |
| Heliox UV pH/ORP P10 LP+ PE | 52218 | 8,10 kg          | 3,274.20 |
| Heliox UV pH/ORP P14 LP+ PE | 52219 | 8,30 kg          | 3,356.34 |
| Heliox UV pH/ORP P20 LP+ PE | 52220 | 10,80 kg         | 3,491.81 |
| Heliox UV pH/ORP P25 LP+ PE | 52221 | 11,15 kg         | 3,619.08 |

## TEHNIČKI PODACI

| Material | ŠIFRA         | Model     | Model      | Protok<br>(30 m <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> ) | Broj lampi | Nazivna/ UV-C<br>snaga | Ukupna<br>visina (mm) | Ø<br>reaktora |
|----------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| INOX     | 52206 & 52210 | UV LP 10  | UV LP 10+  | 10 m <sup>3</sup> /h                            | 1          | 48 / 13 W              | 790                   | 204           |
| INOX     | 52207 & 52211 | UV LP 14  | UV LP 14+  | 14 m <sup>3</sup> /h                            | 1          | 56 / 18 W              | 790                   | 204           |
| INOX     | 52208 & 52212 | UV LP 25  | UV LP 25+  | 25 m <sup>3</sup> /h                            | 1          | 90 / 30 W              | 1033                  | 204           |
| INOX     | 52209 & 52213 | UV LP 30  | UV LP 30+  | 30 m <sup>3</sup> /h                            | 2          | 2 x 75 / 2 x 25 W      | 1033                  | 204           |
| PE       | 52214 & 52218 | UV LP P10 | UV LP P10+ | 10 m <sup>3</sup> /h                            | 1          | 48 / 13 W              | 735                   | 200           |
| PE       | 52215 & 52219 | UV LP P14 | UV LP P14+ | 14 m <sup>3</sup> /h                            | 1          | 56 / 18 W              | 735                   | 200           |
| PE       | 52216 & 52220 | UV LP P20 | UV LP P20+ | 20 m <sup>3</sup> /h                            | 1          | 75 / 25 W              | 978                   | 200           |
| PE       | 52217 & 52221 | UV LP P25 | UV LP P25+ | 25 m <sup>3</sup> /h                            | 1          | 90 / 30 W              | 978                   | 200           |

# Control Connect

- + Višeparametarska regulacija "All in One"
- + Totalna kontrola
- + Integrisano povezivanje

## OPIS

- Povezano preko ugrađene Wi-Fi mreže i aplikacije Fluidra Pool
- Dostupan kao in-line, na panelu sa mernom komorom i u integrisanoj verziji sve u jednom
- 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza (releja) za kontrolu filtracione pumpe, toplotne pumpe, osvetljenja, sistema za punjenje itd.
- Standardno očitavanje temperature vode
- Senzor protoka ugrađen kao standard
- Opremljen namenskim izlazima za pumpe za doziranje pH i hlora (uključeno u verziju sve-u-jednom, nije uključeno u druge - može se koristiti komplet 70054)
- Kontrola aplikacija : Da
- Tip kontrole aplikacije: Fluidra bazen
- Korisnički interfejs: LCD ekran osjetljiv na dodir

Originalna garancija proizvođača: 3 godine

## DODATNO /UKLJUČENO

- Prekidač protoka

## OPCIONO

- Module S-Driver SD-Pumpa (pH)-70054
- Module S-Driver SD-VSP-73471
- Releji-72454

## OPIS

| Naziv                               | Šifra | Težina | Cena EUR |
|-------------------------------------|-------|--------|----------|
| Control Connect pH/ORP/Temp panel   | 76750 | 7,7 kg |          |
| Control Connect pH/ORP/Temp in-line | 76749 | 7,7 kg |          |
| Control Connect pH/PPM/Temp panel   | 76751 | 7,7 kg |          |

## TEHNIČKI PODACI

| Name                   | Control Connect pH/ORP/Temp panel | Control Connect pH/ORP/Temp in-line | Control Connect pH/PPM/Temp panel |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Šifra                  | 76750                             | 76749                               | 76751                             |
| EN 17456 Klasa *       | B                                 |                                     |                                   |
| Električno napajanje   | 220-240 V / 50-60 Hz              |                                     |                                   |
| Potrošnja energije (W) | 92                                |                                     |                                   |
| Skala očitavanja       | 0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV           |                                     | 0,0 - 5,0 ppm                     |
| Tačnost čitanja        | 0,01 pH - 1 mV                    |                                     | 0,01 ppm                          |
| Dužina kabla čelije    | 2                                 |                                     |                                   |
| Min.temperatura vode   | 15°C                              |                                     |                                   |
| Max.temperatura vode   | 40°C                              |                                     |                                   |
| Dim. trafoa            | 21 x 11,5 x 34cm                  |                                     |                                   |
| Dim. proizvoda         | 48 x 36,5 x 27cm                  |                                     |                                   |

\* U originalnoj konfiguraciji bez dodatnih opcija.



70054



72454



73471



71537  
pH/ORP/Temp.  
zasebno



71538  
pH/ORP/Temp.  
komplet panel



71539  
pH/PPM/Temp.  
komplet panel



## SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKA LIJA

# Control Connect All-In-One

- + **All Inclusive** multiparametarsko rešenje
- + Kontrola bazena spremna za instalaciju
- + Premium klasa
- + Jednostavan za upotrebu: Nove korisničke funkcije za holističku kontrolu bazena

## OPIS

- Povezano preko ugrađene WiFi mreže i aplikacije Fluidra Pool
- All-in-One vodonepropusni sistem za doziranje sa ugrađenom automatizacijom bazena (4 napajana izlaza za kontrolu filter pumpe, grejanja, osvetljenja, itd.)
- Dozirne pumpe, očitavanje temperature vode i senzor protoka kao standard
- Usisna koplja sa senzorom nivoa kao standard

## DODATNO/UKLJUČENO

- pH & ORP stakleni senzori
- peristaltička dozirna pumpa 1,5L/h x2
- Releji 4 izlaza

## OPCIONO

- Module S-Driver VSP-77420



## TEHNIČKI PODACI

| Name                            | Control Connect All-In-One         |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Šifra                           | 76752                              |
| EN 17456 Klasa *                | B                                  |
| Doziranje                       | Acid or Alkaline + Liquid chlorine |
| Napajanje električnom energijom | 220-240 V / 50-60 Hz               |
| Skala očitavanja                | 0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV            |
| Tačnost čitanja                 | 0,01 pH - 1 mV                     |
| Dim. proizvoda                  | 41 x 55 x cm                       |

\* U originalnoj konfiguraciji bez dodanih opcija.

## Releji

- + Jednostavna instalacija Elite Connect, Neolysis Connect ili Control

Povežite uredjaj i opremu za bazen

## OPIS

- 4 izlaza snage (filtraciona pumpa, grejač, osvetljenje, itd.)
- IP55 vodootporno kućište
- Svi izlazi su spojeni
- Kontrolne funkcije:
- 1 x 230 Vac izlaz za:
- Filter pumpa do 3 KS
- Ili bilo koji uređaj do 10A / 2,3 kW
- 3 x 230 Vac izlaza za:
- Filter pumpa do 1/3 HP
- + Bilo koji uređaj do 6.5A / 1.5 kW

|        | Šifra | CENA/EUR |
|--------|-------|----------|
| Releji | 72454 | 806.55   |



## SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKA LIJA

# Dual pH EV

## OPIS

- Automatska kontrola pH i ORP i sistem doziranja.
- Opseg merenja od 0-14 (pH) i 0-1000 mV (Redox).
- Uključuje komplet/SET za instalaciju.
- Plastično kućište sa stepenom zaštite IP65.
- Digitalni ekran koji prikazuje pH, ORP i temperaturu (opciono Pt100)
- Ulaz za daljinsko uključivanje-isključivanje (230 VAC) koji drži ekran uključenim za kalibraciju.
- Ulaz nivoa hemijskog proizvoda.
- Releji za alarm

|                                       | ŠIFRA | Cena/EUR |
|---------------------------------------|-------|----------|
| Dual pH-EV Basic Control Plus 1,5 L/h | 66180 |          |
| Spa pH-EV Basic Control Plus 0,4 L/h  | 66181 |          |





Code 82103



UV SISTEMI ZA DEZINFEKCIJU

## Lyriox UV-C

- + Pristupačno & održivo: UV-C tretman za bazene & spa
- + Ekološki prihvatljivo značajno smanjuje upotrebu ostalih proizvoda za dezinfekciju
- + Kompaktno & lako za ugradnju

### OPIS

- Priključak cevi: 50 mm (15 do 50) ili 63 mm (55 do 110)
- 100% nerđajuće; izradjene od PVC-a, pogodno za upotrebu u kombinaciji sa slanom vodom
- Integrisano kućište balasta
- Takođe postoji u kompaktnoj verziji u obliku slova U za lakšu instalaciju (model od 50W)
- UV-C lampe visokog kvaliteta (9 000 h)

### OPIS

| Naziv                   | Šifra | CENA/EUR |
|-------------------------|-------|----------|
| Lyriox UV-C 15W         | 82100 | 320.58   |
| Lyriox UV-C 25W         | 82101 | 326.71   |
| Lyriox UV-C 30W         | 82102 | 449.80   |
| Lyriox UV-C 50W Compact | 82103 | 631.36   |
| Lyriox UV-C 55W         | 82104 | 458.53   |
| Lyriox UV-C 75W         | 82105 | 564.79   |
| Lyriox UV-C 110W        | 82106 | 897.11   |

### TEHNIČKI PODACI


| Naziv                     | Lyriox UV-C 15W | Lyriox UV-C 25W | Lyriox UV-C 30W | Lyriox UV-C 50W Compact | Lyriox UV-C 55W | Lyriox UV-C 75W | Lyriox UV-C 110W |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Šifra                     | 82100           | 82101           | 82102           | 82103                   | 82104           | 82105           | 82106            |
| Protok (m³/h) (30 ml/cm²) | 2m /h           |                 | 4m /h           | 5m /h                   | 8m /h           | 10m /h          | 15m /h           |
| Broj UV Lampi             | 1               |                 |                 |                         |                 |                 |                  |
| Nazivna / UV-C snaga      | 15W             | 25W             | 30W             | 50W                     | 55W             | 75W             | 119W             |



Code 82106



Code 82100

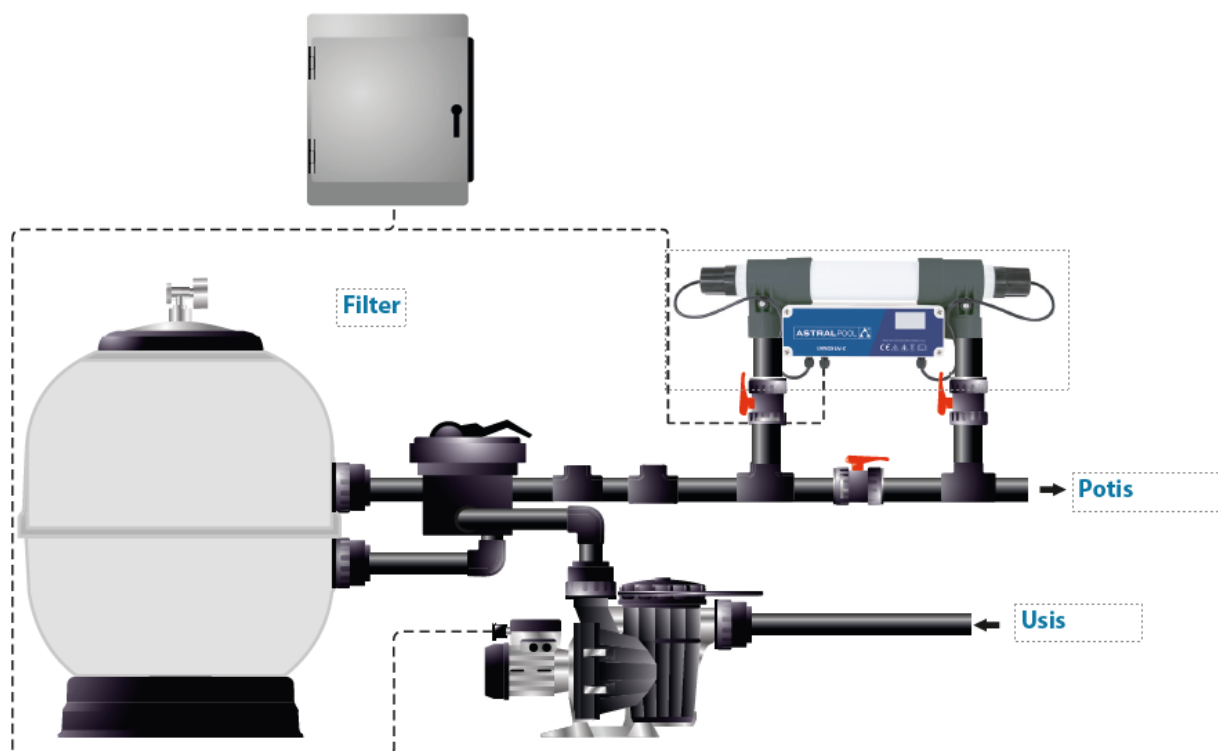

SISTEMI ZA DOZIRANJE

## Dossi linijski dispenzeri broma

### OPIS

Dossi-5 i Dossi-10 u liniji: Dozator broma. Proizvedeno od nepromenljivih plastičnih materijala (ABS). Sa regulacionim ventilom, ručnim pražnjenjem, Venturi automatskim pražnjenjem i ključem za otvaranje. Za bazene do 45 m<sup>3</sup> sa dozatorom Dossi-5 i do 90 m<sup>3</sup> Dossi-10. Priklučci 1 1/2". Ø 200 mm.

Dossi-5 i Dossi-10 off-line : Dodavač broma i hlora. Proizvedeno od nepromenljivih plastičnih materijala (ABS). Približan kapacitet: 5 kg tableta za Dossi-5 i 10 kg za Dossi-10. Isporučuje se sa dva ventila za zaustavljanje protoka vode. Priklučci Ø 20 mm.

3,5 kg Dossi-3 : Dodavač hlora i broma. Proizvedeno od nepromenljivih plastičnih materijala (ABS). Približan kapacitet: 3,5 kg tableta. Zatvaranje poklopca sa dvostrukim sigurnosnim sistemom. Regulacioni ventili laki za rukovanje. Za bazene do 60 m<sup>3</sup> sa hlorom i do 30 m<sup>3</sup> sa bromom.



| Naziv             | Zapremina bazena                                   | ŠIFRA | Težina pakovanja | Cena/EUR |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|------------------|----------|
| Dossi-5 in-line   | 45 m <sup>3</sup> (Br)                             | 21438 | 3,6kg            | 160.25   |
| Dossi-10 in-line  | 80 m <sup>3</sup> (Br)                             | 21439 | 4,8kg            | 188.89   |
| Off-Line 5 kg     | 80 m <sup>3</sup> (Cl)<br>50 m <sup>3</sup> (Br)   | 01413 | 3,7kg            | 200.54   |
| Dossi-10 off-line | 160 m <sup>3</sup> (Cl)<br>100 m <sup>3</sup> (Br) | 43998 | 4,9kg            | 212.38   |
| Dossi-3 in-line   | 60 m <sup>3</sup> (Cl)<br>30 m <sup>3</sup> (Br)   | 24429 | 1,8kg            | 116.92   |
| Dossi-3 off-line  | 60 m <sup>3</sup> (Cl)<br>30 m <sup>3</sup> (Br)   | 24430 | 1,9kg            | 124.72   |

OPREMA ZA DOZIRANJE


## Plutajući dispenser

### OPIS

Omogućava doziranje i lako rukovanje hemijskim proizvodima u bazenu.



| Naziv                                | Šifra | CENA/EUR |
|--------------------------------------|-------|----------|
| Plutajući dispenser za 200 g tablete | 36620 | 10.72    |
| Plutajući dispenser za 250 g         | 69668 |          |
| Plutajući dispenser za 20 g tablete  | 38629 | 2.59     |
| Plutajući dispenser za 200 g tablete | 38630 | 5.68     |

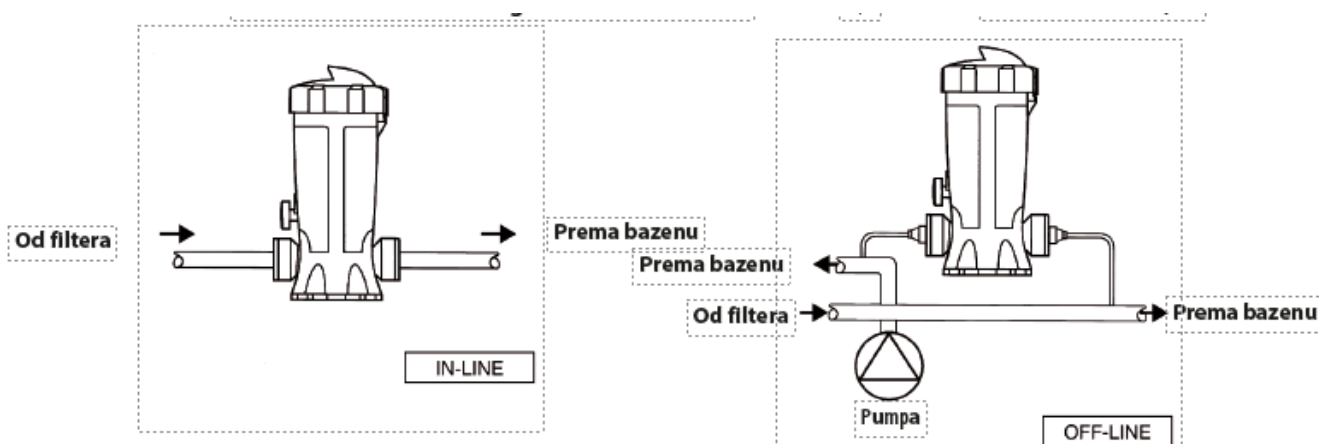



## DOZIRNI SISTEMI

# pH Expert

- + Automatska pH regulacija
- + Precizno doziranje
- + Zaštita od protiv-doziranja

## OPIS

- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem od 1 reda na 6 jezika (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
- Poluautomatski, 1 ili 2 koraka (uključen komplet puferskih rastvora)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,4
- Konfigurabilni 'OFA' alarm za prekomerno punjenje na tri nivoa (podešavanja od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h)
- Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcem protiv dima)
- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm
- Kompatibilnost sa vodovodima DN50 mm, DN63 mm
- Indeks zaštite IP65

## UKLJUČENO U ISPORUKU

- pH Sonda
- Puferski Rastvor/set
- instalacioni set
- Set za zidnu montažu
- Usisna cev

## OPCIONO

- Komplet pod - opcioni dodatak za upotrebu sa pH Expert ili Chlor Expert-R0534900
- Stezaljka za sedlo od 63 mm-R0839600
- Anoda za uzemljenje-R0673800

## OPIS

| Naziv     | Preporučena zapremina bazena | Šifra   | CENA/EUR |
|-----------|------------------------------|---------|----------|
| pH Expert | 150m                         | W500708 | 706.10   |

## TEHNIČKI PODACI


| Naziv                           | pH Expert                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra                           | W500708                                                                                                                                                            |
| Doziranje                       | Kiselina ili Baza                                                                                                                                                  |
| Električno napajanje            | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz                                                                                                                                           |
| Skala čitanja                   | 0 - 1000 mV                                                                                                                                                        |
| Tačnost čitanja                 | 10 mV                                                                                                                                                              |
| Temperatura tolerancije senzora | 0-60                                                                                                                                                               |
| Tolerancija senzora brzine vode | ≤ 2                                                                                                                                                                |
| Peristaltički protok pH pumpe   | 1,5                                                                                                                                                                |
| Minimalna temperatura vode      | 5 C                                                                                                                                                                |
| Maksimalna temperatura vode     | 40 C                                                                                                                                                               |
| Sigurnost                       | Podesivi 'OFA' alarm za prekomerno napajanje na tri nivoa (postavke od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h) Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcem protiv dima) |
| Dimenzije proizvoda             | 19,5 x 23 x 8,5 cm                                                                                                                                                 |

## PH EXPERT & CHLOR EXPERT

pH vrednost je suštinska za održavanje efikasnosti hlora:



Chlorine effectiveness (%)

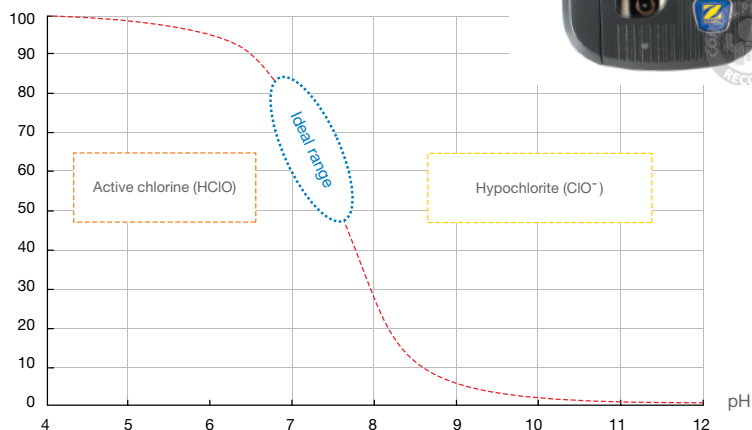

# SISTEMI ZA ORP REGULACIJU

## Za automatsko doziranje hlora

Zodiac ORP sistemi za regulaciju uključuju tehnologiju proporcionalnog doziranja kako bi se automatski održao idealan nivo hlora za udobnost kupaca.

### > BEZBEDAN, AUTO-ADAPTIVAN RAD


U zavisnosti od vrednosti ORP merene senzorom, Zodiac® ORP sistemi za regulaciju će automatski podesiti nivo hlora pomoću peristaltičke dozirne pumpe.

Vreme doziranja zavisi od razlike između ORP vrednosti vode u bazenu i optimalne vrednosti (zadane vrednosti). Količine ubrizganog tečnog hlora se automatski podešavaju kako bi zadovoljile potrebe za dezinfekcijom.

Zodiac® ORP regulacioni sistemi su opremljeni sa ekskluzivni sigurnosni uređaj od predoziranja (tzv 'OFA') da bi se sprečilo prekomerno ubrizgavanje.

Sigurnosni uređaj je podesiv i radi u 3 koraka kako bi se utvrdilo da li je potrebno ili ne ubrizgati tečni hlor.

### EXCLUSIVE AUTO-ADAPTIVE DOSING

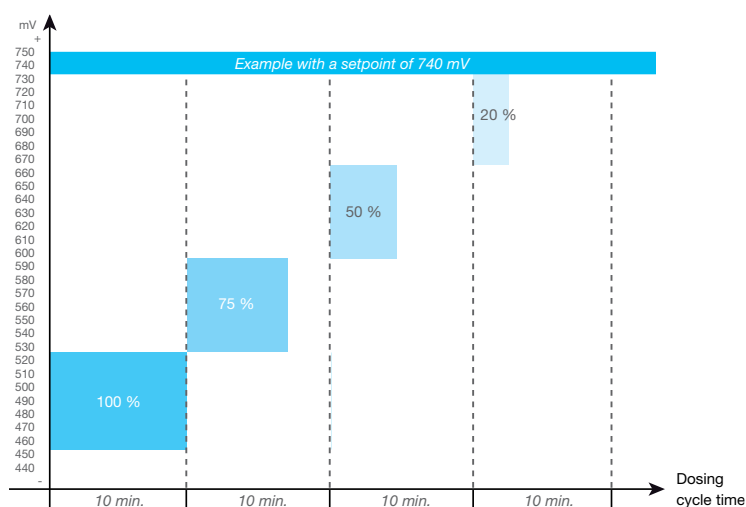

### > ZA VEĆU UDOBNOŠT

- Za udobnost kupaca, ORP nivo vode mora biti između 600 mV i 750 mV; ovo je ekvivalentno oko 1,0 mg/L slobodnog hlora pri pH 7,4 (promenljivo u zavisnosti od koncentracije stabilizatora).
- Za održavanje optimalnog kvaliteta vode, sistem za regulaciju pH vrednosti (pH Ekpert) je suštinski partner ORP sistemu regulacije. U ovom slučaju 'POD kit' će biti idealna opcija za jednostavnu instalaciju i precizno merenje.



### DA LI STE ZNALI?

ORP (i ekstrapolacijom, nivo hlora) može da varira u zavisnosti od nekoliko parametara.

Za optimalan tretman mora biti ispunjeno 5 vrednosti:

- pH = 7,0 do 7,6
- TAC (alkalnost) = 8 do 15 °f (ili 80 do 150 ppm CaCO<sub>3</sub>)
- Cijanurična kiselina (stabilizator) < 30 ppm
- Temperatura vode = 20°C do 28°C
- Zabranjena voda iz bušotina i kišnica

Neophodno je proveriti i prilagoditi ove parametre, po potrebi, kako bi se obezbedio optimalan rad ORP regulacionog sistema.




**DOZIRNI SISTEMI**

# Hlor Expert

- + Automatska regulacija doziranja
- + Precizno doziranje
- + Zaštita od predoziranja

**OPIS**

- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem od 1 reda na 6 jezika (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
- Poluautomatski, 1 ili 2 koraka (uključen komplet puferskih rastvora)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,4
- Konfigurabilni 'OFA' alarm za prekomerno punjenje na tri nivoa (podešavanja od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h)
- Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcem protiv dima)
- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm
- Kompatibilnost sa vodovodima DN50 mm, DN63 mm
- Indeks zaštite IP65



Dozirne pumpe za bazene do 150 m<sup>3</sup>, sa zaštitom od od predoziranja.

**UKLJUČENI DODACI**

- ORP senzor
- Komplet puferskih rastvora
- Set
- Komplet za montažu na zid
- Usisna cev

**OPCIONO**

- Komplet pod - opcioni dodatak za upotrebu sa pH Ekpert ili Chlor Ekpert-R0534900
- Stezaljka za sedlo od 63 mm-R0839600
- Anoda za uzemljenje-R0673800


**OPIS**

| Naziv        | Preporučena zapremina bazena | Šifra   | CENA/EUR |
|--------------|------------------------------|---------|----------|
| Chlor Expert | 150m                         | W500709 | 958.90   |


**TEHNIČKI PODACI**

| Naziv                           | Chlor Expert                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra                           | W500709                                                                                                                                                              |
| Doziranje                       | Tečni hlor                                                                                                                                                           |
| Električno napajanje            | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz                                                                                                                                             |
| Skala čitanja                   | 0 - 1000 mV                                                                                                                                                          |
| Tačnost čitanja                 | 0,1 pH                                                                                                                                                               |
| Temperatura tolerancije senzora | 0-60                                                                                                                                                                 |
| Tolerancija senzora brzine vode | ≤ 2                                                                                                                                                                  |
| Peristaltički protok pH pumpe   | 1,5                                                                                                                                                                  |
| Minimalna temperatura vode      | 5 C                                                                                                                                                                  |
| Maksimalna temperatura vode     | 40 C                                                                                                                                                                 |
| Sigurnost                       | „Podesivi 'OFA' alarm za prekomerno napajanje na tri nivoa (postavke od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h) Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcem protiv dima)“ |
| Dimenzije proizvoda             | 19,5 x 23,6 x 8,5cm                                                                                                                                                  |

pH effect on ORP, and influence of CHLORINE STABILIZER:

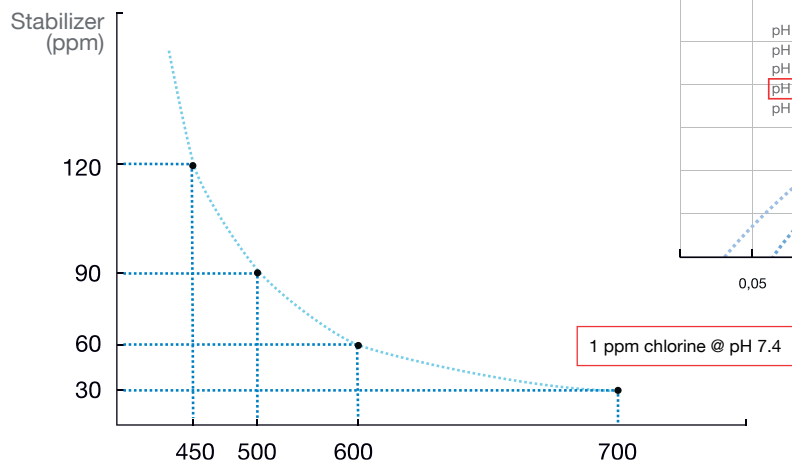

Slobodan hlor(ppm)

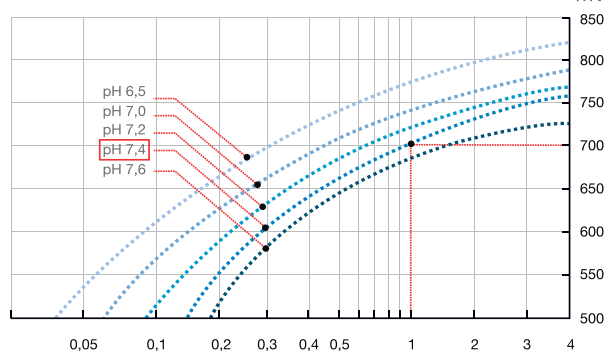

## SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKA LIJA

# pH Clever

- + Automatska regulacija pH
- + Precizno doziranje

## + Zaštita od predoziranja



- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem od 1 reda na 6 jezika (FR-EN-ES-DE-IT-N)
- Polu-automatski, 1 ili 2 koraka (uključen komplet puferских rastvora)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,4
- Konfigurabilni 'OFA' alarm za prekomerno punjenje na tri nivoa (podešavanja od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h)
- Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcem protiv dima)
- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm
- Kompatibilno sa DN50 mm, DN63 mm
- Klasa zaštite IP65

- Korisnički interface : LCD Display

## DODATNA OPREMA

- pH senzor
- Komplet puferских rastvora
- Komplet za montažu na zid
- Usisna cev

## OPCIONO

- Set\* - sa pH Expert ili Chlor Expert-R0534900 - - \$\$
- 63mm stezaljka za sedlo-R0839600 - - \$\$
- Anoda za uzemljenje-R0673800 - - \$\$

## OPIS


| Naziv     | Preporučena zapremina bazena | Šifra    | Cena €/bez PDV |  |     |
|-----------|------------------------------|----------|----------------|--|-----|
| pH Clever | 150 m <sup>3</sup>           | WW000031 | \$Price        |  | xxx |

## TEHNIČKI PODACI

| Naziv                           | pH Clever                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra                           | WW000031                                                                                                                                                                 |
| Doziranje                       | Kiselina ili Baza                                                                                                                                                        |
| Električno napajanje            | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz                                                                                                                                                 |
| Skala čitanja                   | 0,0 - 14,0 pH                                                                                                                                                            |
| Tačnost čitanja                 | 0,1 pH                                                                                                                                                                   |
| Temperatura tolerancije senzora | 0-60                                                                                                                                                                     |
| Tolerancija senzora brzine vode | ≤ 2                                                                                                                                                                      |
| Protok pH ppumpe                | 1,5                                                                                                                                                                      |
| Minimalna temperatura vode      | 5°C                                                                                                                                                                      |
| Maksimalna temperatura vode     | 40°C                                                                                                                                                                     |
| Bezbednost                      | Konfigurabilni 'OFA' alarm za prekomerno napajanje na tri nivoa (postavke od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h) Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcem protiv dima) |
| Dimenzije proizvoda             | 19,5 x 23,6 x 8,5cm                                                                                                                                                      |

pH vrednost je neophodna za održavanje efikasnosti hlora:

Efikasnost hlora (%)

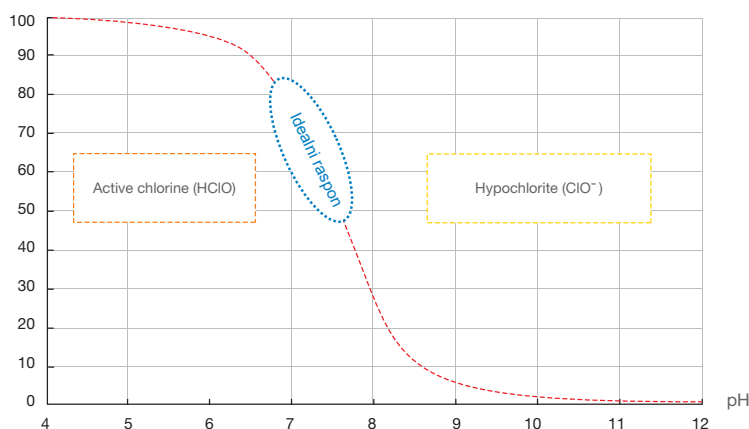

# SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKA LIJA

## GenPH

- + Automatsko pH doziranje
- + Precizno doziranje
- + Zaštita od predoziranja

+

### OPIS

- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem na 6 jezika (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
- Polu-automatski, 1 ili 2 koraka (uključen komplet puferskih rastvora)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,4
- Konfigurabilni 'OFA' alarm za prekomerno punjenje na tri nivoa (podešavanja od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h)
- Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcem protiv dima)
- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm
- Kompatibilno sa DN50 mm, DN63 mm
- Indeks zaštite IP65
- Korisnički interfejs: LCD ekran



### DODATNA OPREMA UKLJUČENA



### OPCIONO



R0534900  
156.87



R0839600



R0673800  
44.79

### OPIS


| Naziv | Recommended Pool Volume | SKU Reference | Ex. VAT Price | Eco-part | Discount code, Alfanumerico |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| GenPH | 150 m <sup>3</sup>      | WW000253      | \$Price       | Eco-part | xxx                         |

### TEHNIČKI PODACI

| Naziv                           | GenPH                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra                           | WW000253                                                                                                                                                                 |
|                                 | Kiselina ili Baza                                                                                                                                                        |
| Električno napajanje            | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz                                                                                                                                                 |
| Skala čitanja                   | 0,0 - 14,0 pH                                                                                                                                                            |
| Tačnost čitanja                 | 0,1 pH                                                                                                                                                                   |
| Temperatura tolerancije senzora | 0-60                                                                                                                                                                     |
| Tolerancija senzora brzine vode | ≤ 2                                                                                                                                                                      |
| Protok pH ppumpe                | 1,5                                                                                                                                                                      |
| Minimalna temperatura vode      | 5°C                                                                                                                                                                      |
| Maksimalna temperatura vode     | 40°C                                                                                                                                                                     |
|                                 | Konfigurabilni 'OFA' alarm za prekomerno napajanje na tri nivoa (postavke od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h) Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcem protiv dima) |
|                                 | 19,5 x 23,6 x 8,5cm                                                                                                                                                      |

pH vrednost je neophodna za održavanje efikasnosti hlora:

Efikasnost hlora(%)

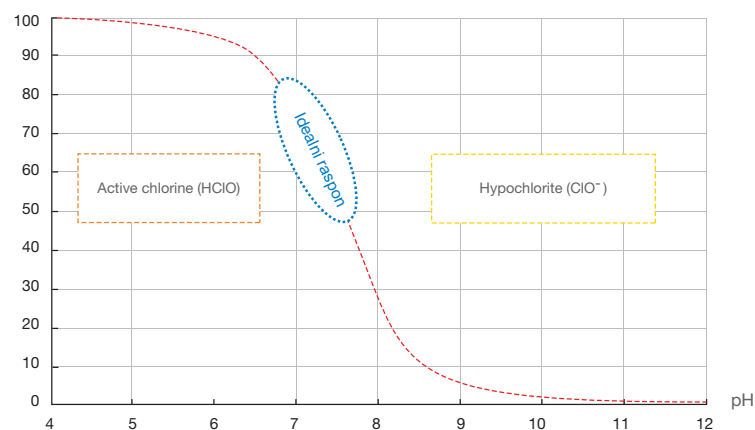

# HLORINATORI SOLI

## Automatski, lako i efikasno

Jednostavni za instalaciju i upotrebu, hlorinatori sa slanom vodom obezbeđuju kompletan tretman uz smanjeno

### > KAKO TO FUNKCIONIŠE?

Princip elektrolize soli je jednostavan. Voda u bazenu je vrlo slabo slana (od 2 do 4 g/L, što znači od 9 do 18 puta manje od morske vode). Reakcijom elektrolize kroz ćeliju sistema, joni hlorida - iz soli rastvorene u vodi - se pretvaraju u gasoviti hlor, moćno dezinfekciono sredstvo koje se trenutno rastvara u vodi. Nastali aktivni hlor (HOCl) uništava sve mikroorganizme u ćeliji i obezbeđuje adekvatan nivo slobodnog hlora u bazenu. Aktivni hlor, koji se uklanja kombinovanjem sa organskom materijom i pod dejstvom UV zraka na sunčevoj svetlosti, ćelija se neprekidno obnavlja. Za optimalnu efikasnost hloratora, pH bazena


mora se držati između 7.0 i 7.6.

Svi Zodiac® hlorinatori imaju ćelije sa visokokvalitetnim, dugotrajnim titanijumskim elektrodama, koje korisniku obezbeđuju mir.

INCONDITIONNELLE  
**GARANTIE**  
 INCONDITIONNELLE

**REFERENTNA TAČKA**  
 Zodiac® kontrolne jedinice i ćelije hloratora soli biće popravljene ili zamenjene tokom garantnog perioda, bez obzira na uzroke oštećenja.

### CIKLICHNA REAKCIJA ELEKTROLIZE SOLI

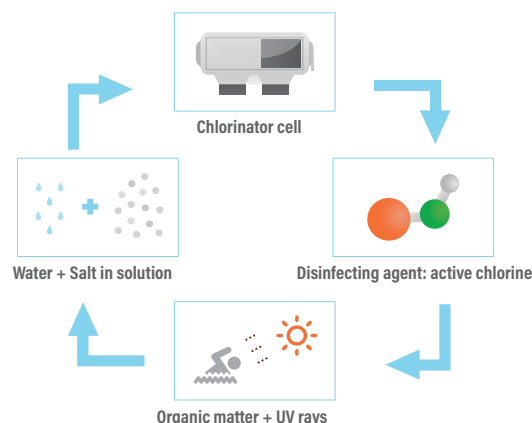

### VODIČ ZA ODABIR

|                                          | <b>Ei<sup>2</sup>iQ</b>                                                             | <b>EiSalt</b>                                                                       | <b>eXPERT</b>                                                                       | <b>eXO<sup>+</sup>iQ</b>                                                              | <b>eXO<sup>+</sup>iQ LS</b>                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |  |  |  |  |  |
| Količina prerađene vode u m <sup>3</sup> | 50 / 90 / 110                                                                       | 50 / 90 / 140                                                                       | 30 / 50 / 90 / 140 / 180                                                            | 40 / 70 / 100 / 160                                                                   | 40 / 70                                                                               |
| (umerena klima, filtracija 8)            | 12 - 20 - 25                                                                        | 12 - 21 - 30                                                                        | 7 - 12 - 21 - 30 - 40                                                               | 10 - 18 - 22 - 35                                                                     | 10 - 18                                                                               |
| Proizvodnja hlora u g/h                  | 3,0... / 4,0 / ...10                                                                | 3,5... / 5,0 / ...10                                                                | 3,5... / 4,0 / ...10                                                                | 3,3... / 4,0 / ...13                                                                  | 1,6... / 2,0 / ...10                                                                  |
| Salinitet u g/L                          | Quick Fix                                                                           | L shape                                                                             | L shape                                                                             | Inverted U                                                                            | Inverted U                                                                            |
| (min... / potrebno / ... max)            | 7 500 h                                                                             | 8 000 h                                                                             | 10 000 h                                                                            | 10 000 h                                                                              | 10 000 h                                                                              |
|                                          | 5 h                                                                                 | 2 / 3 h                                                                             | 2 / 3 / 4 / 7 h                                                                     | 2 to 8 h                                                                              | 2 to 8 h                                                                              |
| Radni vek ćelije*                        | IPX5                                                                                | IPX4                                                                                | IP65                                                                                | IP43                                                                                  | IP43                                                                                  |
| Preokret polariteta                      | LEDs                                                                                | LEDs                                                                                | Touch-screen & LCD                                                                  | Pozadinsko: LCD ekran                                                                 | Pozadinsko: LCD ekran                                                                 |
| Ocena zaštite jedinice                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 11                                                                                    | 11                                                                                    |
| Korisnički interfejs                     | - / ✓                                                                               | - / ✓                                                                               | ✓ / ✓                                                                               | ✓ / ✓                                                                                 | ✓ / ✓                                                                                 |
| Broj jezika interfejsa                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| Režim pojačanja / Niski                  | LEDs                                                                                | LEDs                                                                                | Ikone upozorenja                                                                    | Messages + LEDs                                                                       | Messages + LEDs                                                                       |
| (= kontakt za                            | Gas sensor                                                                          | Gas sensor                                                                          | Protok prekidač                                                                     | Flow switch                                                                           | Flow switch                                                                           |
| Tajmeri                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | Da (specifičan model)                                                               | Optional pH Link module                                                               | Optional pH Link module                                                               |
| Korisničke informacije                   | -                                                                                   | -                                                                                   | Da (specifičan model)                                                               | Optional Dual Link module                                                             | Optional Dual Link module                                                             |
| Detekcija brzine protoka                 | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓<br>Fluidra Pool<br>(ili opciono iQBridge RS)                                      | ✓ (embedded)<br>iAquaLink                                                             | ✓ (embedded)<br>iAquaLink                                                             |
| Regulacija pH                            | 2 godine                                                                            | 2 godine                                                                            | 2 godine                                                                            | 3 godine                                                                              | 3 godine                                                                              |
| pH & ORP regulacija                      | Kapa za zimu<br>• Ključ za zaključavanje                                            | -                                                                                   | • iQBridge RS WiFi gateway                                                          | • pH Link module<br>• Dual Link module                                                | • pH Link module<br>• Dual Link module                                                |

\* U dobrim eksploatacionim uslovima.



# ELEKTROLIZE / HLORINATORI

## Ei² iQ

- + Dugotrajna
- + Pogodna je za sve vrste instalacija
- + Lako se montira
- + Postavka: 0-20-40-60-80-100 Boost režim 100 tokom 24h
- + Režim rada sa prekrivačem 20 do 80 )

### OPIS

- Kontrolisano preko tajmera za filtriranje
- Priključak na DN50 mm, DN63 mm & 1 ½" (48 mm)
- Prekidač protoka i senzori za temp vode i salinitet su uključeni
- Bluetooth & Wi-Fi daljinsko upravljanje preko Fluidra Pool app.
- Dostupna je i evolutivna verzija sa pH regulacijom i ORP set za kompletnu kontrolu (Evo verzija)

### UKLJUČENO U ISPORUKU

- Instalacioni set

### OPCIONO

- Ključ za zaključavanje-R0769900
- Kapa za zimu za čeliju-R0770100



### OPIS

| Naziv   | Preporučena zapremina bazena | Nominalna proizvodnja Hlora | Šifra | CENA/EUR |
|---------|------------------------------|-----------------------------|-------|----------|
| Ei iQ12 | 50m                          | 12g/h                       | 77375 |          |
| Ei iQ20 | 90m                          | 20g/h                       | 77376 | 1        |
| Ei iQ25 | 110m                         | 25g/h                       | 77377 | 1        |

### TEHNIČKI PODACI

| Naziv                         | Ei² 12                                                                                                                                                                          | Ei² 20 | Ei² 25 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Šifra                         | 77375                                                                                                                                                                           | 77376  | 77377  |
| Položaj čelije                | Vertikal & Horizontal                                                                                                                                                           |        |        |
| Preokret polariteta           | Yes: 5 h                                                                                                                                                                        |        |        |
| Preporučeni nivo soli Minimum | 4 - 5,0g/L                                                                                                                                                                      |        |        |
| Električno napajanje          | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz                                                                                                                                                        |        |        |
| Potrošnja energije (V)        | 70                                                                                                                                                                              | 110    | 140    |
| Radni vek čelija              | 8.000 h (titanium ploče, SC6 ruthenium premaz)                                                                                                                                  |        |        |
| Dužina kabla čelije           | 1,8                                                                                                                                                                             |        |        |
| Minimalna temperatura vode    | 5 C                                                                                                                                                                             |        |        |
| Maksimalna temperatura vode   | 40 C                                                                                                                                                                            |        |        |
| Sigurnost                     | Indikatorska lampica „Malo soli“: Smanjena proizvodnja da bi se zaštitila indikatorska lampica „Nema protoka“ elektrode: Proizvodnja je prekinuta dok uslovi ne postanu idealni |        |        |
| Veličina čelije               | 16.5 x 22.5 x 12.5cm                                                                                                                                                            |        |        |
| Veličina kontrolne kutije     | 29 x 14x 275cm                                                                                                                                                                  |        |        |

|                 |       |       |       |   |
|-----------------|-------|-------|-------|---|
| Ei² iQpH 12 Evo | 50m3  | 12g/h | 77378 | € |
| Ei² iQpH 20 Evo | 90m3  | 20g/h | 77379 | € |
| Ei² iQpH 25 Evo | 110m3 | 25g/h | 77380 | € |




## ELEKTROLIZE / HLORINATORI

# EiSalt

- + Dugotrajna
- + Pogodna je za sve vrste instalacija
- + Bezbednost na prvom mestu

## OPIS

- Normal; Nisko (pokriva na 10 %)
- ORP Regulacija : Namenski suvi kontakt za pomoćni režim (spoljna regulacija)
- Kontrolisano tajmerom za filtriranje
- Kompatibilnost sa vodovodima DN63 mm, DN50 mm (pomoću redukcije)
- Korisnički Interface: LCD LED Displej



## OPIS

| Naziv     | Preporučena zapremina bazena | Nominalna proizvodnja Hlora | Šifra | CENA/EUR |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------|----------|
| EiSalt 12 | 50m                          | 12g/h                       | 75460 | 1.031,65 |
| EiSalt 21 | 90m                          | 21g/h                       | 75461 | 1.209,06 |
| EiSalt 30 | 140m                         | 30g/h                       | 75462 | 1.328,98 |

## TEHNIČKI PODACI

| Naziv                       | EiSalt 12                                                                                                                                                                       | EiSalt 21                | EiSalt 30 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Šifra                       | 75460                                                                                                                                                                           | 75461                    | 75462     |
| Položaj ćelije              | Vertikalno & Horizontalno                                                                                                                                                       |                          |           |
| Preokret polariteta         | Da: podesivo (2 ili 3h)                                                                                                                                                         |                          |           |
| Potreban nivo soli Minimum  | 5 - 3,5g/L                                                                                                                                                                      |                          |           |
| Električno napajanje        | 220-240 V / 50-60 Hz                                                                                                                                                            | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |           |
| Potrošnja energije (V)      | 80                                                                                                                                                                              | 100                      | 180       |
| Radni vek ćelija            | 8.000 h (titanijumske ploče, SC6 ruthniumski premaz)                                                                                                                            |                          |           |
| Dužina kabla ćelije         | 1,5                                                                                                                                                                             |                          |           |
| Minimalna temperatura vode  | 5 C                                                                                                                                                                             |                          |           |
| Maksimalna temperatura vode | 40 C                                                                                                                                                                            |                          |           |
| Sigurnost                   | Indikatorska lampica „Malo soli“: Smanjena proizvodnja da bi se zaštitila indikatorska lampica „Nema protoka“ elektrode: Proizvodnja je prekinuta dok uslovi ne postanu idealni |                          |           |
| Veličina ćelije             | 21 x 34 x 11,6cm                                                                                                                                                                |                          |           |
| Veličina kontrolne kutije   | 20 x 30 x 13cm                                                                                                                                                                  |                          |           |

# eXPERT

Tretman preko hlorinatora

**2** YEAR  
WARRANTY

UNCONDITIONAL  
WARRANTY  
UNCONDITIONAL

## JEDNOSTAVNOST KORIŠĆENJA

Sa velikim ekranom osetljivim na dodir i velikim fontovima, eXPERT olakšava podešavanje i prilagođavanje. Proverite status vašeg bazena na prvi pogled pomoću ekrana sa informacijama koje je lako za korisnika.

## MAXIMUMALNA PRILAGODLJIVOST

Dostupan u širokom spektru opcija za tretman zapremine bazena do 180 m<sup>3</sup> eXPERT garantuje dugotrajan tretman vode zahvaljujući svojoj čvrstoj čeliji.

## AUTONOMNI KVALITET VODE

eXPERT predstavlja potpuni tretman vode i upravlja balansom vode (pH regulacija) i automatska regulacija hlorisanja (ORP regulacija)\*.



## > DA LI STE ZNALI ?

### POVEŽITE SE SA IQBRIDGE RS

eXPERT može se daljinski kontrolisati pomoću besplatne aplikacije Fluidra Pool koristeći opcioni iQBridge RS za upravljanje bilo kada i bilo gde. iQBridge RS je plug & play WiFi pristup za jednostavno povezivanje eXPERT-a sa kućnom WiFi mrežom i koristi od iskustva kontrole preko aplikacije Fluidra Pool.



**FLUIDRA**  
**POOL**

### KOJI MODEL ?

Svi eXPERT modeli se proizvode od 2023. Agregat je opremljen namenskim priključkom za povezivanje iQBridge RS..

## > UNIQUE DISPLEJ ZA SVE FUNKCIJE PREMA POTREBI

BOOST MODE  
LOW MODE (COVER)

VODONEPROPUSAN

DOZIRANJE HLORA  
OD 7 DO TO 40 g/h



VELIKI PANEL NA DODIR  
SA VELIKIM FONTOM

**FLUIDRA**  
**POOL**

DALJINSKA KONTROLA SA  
FLUIDRA POOL APP + OPCIONO  
IQBRIDGE RS

DOSTUPAN SA pH  
OR pH/ORP REGULACIJOM),  
SA VISOKO-KVALITETNIM  
STAKLENIM SONDAMA



## > 1 SERIJA, 3 REŠENJA



### 1. Hlorinator

Autonomna jedinica za tretman bazenske vode



### 2. Hlorinator + pH regulacija

Pored autonomne dezinfekcije, ovaj model automatski upravlja balansom vode. Po potrebi ubrizgava pH korektivni proizvod



### 3. Hlorinator + pH & ORP regulacija

Pored upravljanja pH vrednosti, ovaj model automatski upravlja hlorisanjem zahvaljujući svojoj ORP regulaciji za kompletan tretman vode.

## VODIČ ZA ODABIR

|                                            | eXPert 7                                                         | eXPert 12         | eXPert 21         | eXPert 30          | eXPert 40          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PROIZVODNJA HLORA(g/h)                     | 7                                                                | 12                | 21                | 30                 | 40                 |
| Maksimalna zapremina tretiranog bazena     | 30 m <sup>3</sup>                                                | 50 m <sup>3</sup> | 90 m <sup>3</sup> | 140 m <sup>3</sup> | 180 m <sup>3</sup> |
| (umerena klima sa vodom do 28°C, kapacitet | 4 g/L (4 - 10 g/L)                                               |                   |                   |                    |                    |
| Preporučeni salinitet                      | Da                                                               |                   |                   |                    |                    |
| (& min-max prag)                           | Da                                                               |                   |                   |                    |                    |
| Očitavanje slanosti                        | 24- časovni šok tretman                                          |                   |                   |                    |                    |
| Očitavanje temperature                     | Smanjena proizvodnja Hlora kada je prekrivač zatvoren (podesivo) |                   |                   |                    |                    |
| Režim pojačanja                            | Mehanički prekidač protoka                                       |                   |                   |                    |                    |
| Niski (poklopac) režim                     | Da, određeni "pH" modeli                                         |                   |                   |                    |                    |
| Sigurnost protoka                          | Da, određenih "pH/ORP" modeli                                    |                   |                   |                    |                    |
| regulacija pH i doziranje                  | Fluidra Pool (+ opcionalno iQBridge RS WiFi pristup)             |                   |                   |                    |                    |
| ORP regulativa                             | 2 godine, bezuslovno                                             |                   |                   |                    |                    |
| Kontrola aplikacije                        | 2 godine (pH sonda) / 1 godina (ORP zlatna sonda)                |                   |                   |                    |                    |



## HLORINATORI

# eXPERT

- + Jednostavna upotreba
- + Maximalna prilagodljivost
- + Autonomni kvalitet vode

### OPIS

- Kalibracija: Polu-automatska na 2 tačke pH 4 i pH 7 i ORP 470 mV (uključeni puferski rastvori)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,2 / ORP = 700 mV
- Normal, Boost (100% tokom 24h) i Niži (podesivi režim pokrivanja od 10 do 90%)
- Kompatibilno sa DN50 mm, DN63 mm
- Indeks zaštite IP65
- Kontrolisano preko tajmera za filtriranje
- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno porozno, stakleno telo Ø12 mm
- Kontrola aplikacije: Da (opciono sa iQ BridgeRS)

### UKLJUČENO U ISPORUKU

- Instalacioni Set
- Komplet za ugradnju prekidača protoka
- Verzije pH i pH/ORP: komplet pH pumpe
- pH verzija: komplet pH sonde sa puferskim rastvorima
- pH/ORP verzija: pH i ORP sonde komplet sa puferskim rastvorima

### OPCIONO

- iQBridge RS-75042

### OPIS

| Naziv            | Preporučena zapremina bazena | Nominalna proizvodnja Hlora | Šifra | CENA/EUR |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|----------|
| eXPERT 7         | 30m                          | 7g/h                        | 74183 | 1,118.50 |
| eXPERT 12        | 50m                          | 12g/h                       | 74184 | 1,259.50 |
| eXPERT 21        | 100m                         | 21g/h                       | 74185 | 1,526.90 |
| eXPERT 30        | 140m                         | 30g/h                       | 74186 | 1,710.80 |
| eXPERT 40        | 180m                         | 40g/h                       | 74187 | 2,380.40 |
| eXPERT 7 pH      | 30m                          | 7g/h                        | 74188 | 1,851.90 |
| eXPERT 12 pH     | 50m                          | 12g/h                       | 74189 | 1,991.70 |
| eXPERT 21 pH     | 100m                         | 21g/h                       | 74190 | 2,260.20 |
| eXPERT 30 pH     | 140m                         | 30g/h                       | 74191 | 2,444.20 |
| eXPERT 40 pH     | 180m                         | 40g/h                       | 74192 | 3,113.80 |
| eXPERT 7 pH/ORP  | 30m                          | 7g/h                        | 74193 | 2,597.50 |
| eXPERT 12 pH/ORP | 50m                          | 12g/h                       | 74194 | 2,738.50 |
| eXPERT 21 pH/ORP | 100m                         | 21g/h                       | 74195 | 3,005.90 |
| eXPERT 30 pH/ORP | 140m                         | 30g/h                       | 74196 | 3,189.90 |
| eXPERT 40 pH/ORP | 180m                         | 40g/h                       | 74197 | 3,860.70 |

### TEHNIČKI PODACI

| Naziv                           | eXPERT 7                                                                                                                                                                                             | eXPERT 12 | eXPERT 21 | eXPERT 30 | eXPERT 40 | eXPERT 7 pH | eXPERT 12 pH | eXPERT 21 pH | eXPERT 30 pH | eXPERT 40 pH | eXPERT pH/ORP | eXPERT 12 pH/ORP | eXPERT 21 pH/ORP | eXPERT 30 pH/ORP |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Šifra                           | 74183                                                                                                                                                                                                | 74184     | 74185     | 74186     | 74187     | 74188       | 74189        | 74190        | 74191        | 74192        | 74193         | 74194            | 74195            | 74196            |
| Položaj ćelije                  | Vertikalno                                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Preokret polariteta             | Da: 2, 3, 4 ili 7 h (default 2 h)                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Potreban nivo soli Minimum      | 4 - 3,5g/L                                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Električno napajanje            | 220-240 V / 50-60 Hz<                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Potrošnja energije (V)          | 46                                                                                                                                                                                                   | 92        | 184       | 207       | 46        | 92          | 184          | 207          | 46           | 92           | 184           | 207              | 46               | 92               |
| Radni vek ćelija                | 10.000 h (titanijske ploče, SC6 rutenijumski premaz)                                                                                                                                                 |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Skala čitanja                   | 0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Tačnost čitanja                 | 0.1 pH 1 mV                                                                                                                                                                                          |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Temperatura tolerancije senzora | 0-60                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Tolerancija senzora brzine vode | ≤ 2                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Peristaltički protok pH pumpe   | 1,5                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Dužina kabla ćelije             | 1,5 m                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Minimalna temperatura vode      | 5 C                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Maksimalna temperatura vode     | 40 C                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Sigurnost                       | Indikatorska lampica "Protok": nedostatak protoka, proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni; "g/L": Nivo soli previsok ili prenizak; „Visoki“ i „niski“ indikatori za pH i ORP vrednosti |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Veličina ćelije                 | 33 x 16 x 17cm                                                                                                                                                                                       |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |
| Veličina kontrolne kutije       | 23 x 34 x 12cm                                                                                                                                                                                       |           |           |           |           |             |              |              |              |              |               |                  |                  |                  |

## eXO® iQ & eXO® iQ LS

### TRETMAN VODE

#### eXO® elektroliza vode

The eXO® platforma je efikasno i automatsko rešenje za dezinfekciju. Jednostavan za upotrebu, nudi kompletan tretman vode, kontrolišući opremu bazena za optimalan kvalitet vode.



eXO® iQ



eXO® iQ LS



Sve u 1

- Sve funkcije upravljanja kvalitetom vode u bazenu su centralizovane u jednom interfejsu:
- automatska regulacija pH i hlorisanja (Redox metoda) sa komplementarnim pH Link & Dual Link modulima
- kontrola uređaja bazena: filter pumpa, grejač, osvetljenje itd.



#### Peace of mind

Sa dugotrajnom elektrodom i visoko-kvalitetnom sondom, eXO® rešenje donosi optimalni kvalitet vode u svakom trenutku. Kao dokaz pouzdanosti, hlorinator dolazi sa 3 godine bezuslovne garancije<sup>(1)</sup>.



#### Built-in Wi-Fi

AquaLink® app omogućava da daljinski u realnom vremenu kontrolišete kvalitet vode i opremu na bazenu<sup>(2)</sup> sa svog telefona ili tableta.

<sup>(1)</sup> 3 godine bezuslovno (uređaj), 2 godine (pH sonda), 1 godina (ORP sonda)

<sup>(2)</sup> Povezano na eXO rešenje.

## Hydroxinator® iQ

### SAVRŠEN KVALITET VODE, BARŠUNASTA, BISTRA I KRISTALNO ČISTA VODA

Ovo rešenje kombinuje svojstva MagnaPool® minerala na bazi magnezijuma sa izuzetno finim sistemom filtracije za prirodnu i neuporedivo kristalno čistu vodu.



Hydroxinator® iQ



#### Blaga voda za kožu i oči

MagnaPool® prirodno usporava razvoj hloramina, tako da možete uživati u nežnoj vodi bez neprijatnih mirisa ili iritacije kože i očiju..



#### Kristalno čist bazen

MagnaPool® obezbeđuje izuzetno čistu vodu bez dodavanja hemikalija za dezinfekciju



#### Ekološki prihvatljiv tretman vode

Crystal Clear filter medijum za MagnaPool® bazene sastoji se od hiljada čistih staklenih kristala. Potrebno je samo kratko ispiranje filtera.



## > JEDINSTVEN INTERFEJS ZA SAVRŠENU KONTROLU




## > TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                                                                                                                    | eXO® iQ                                                                                                                                                                                   | eXO® iQ LS                     | Hydroxinator® iQ                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Maksimalna tretirana zapremina sa vodom do 28°C, (kapacitet dezinfekcije povezan sa dnevnim vremenom filtracije, ) | 150 m³                                                                                                                                                                                    | 70 m³                          | 150 m³                                       |
| Vrsta tretmana                                                                                                     | Elektroliza                                                                                                                                                                               | Elektroliza<br>Nizak salinitet | MagnaPool®<br>Magnesium mineral chlorination |
| Preporučena koncentracija (mereno u vodi)                                                                          | 4 g/L                                                                                                                                                                                     | 2 g/L                          | 4 g/L                                        |
| Optional pH regulation                                                                                             | pH Link "Plug & Play" module                                                                                                                                                              |                                |                                              |
| Optional pH and ORP regulation                                                                                     | Dual Link "Plug & Play" module                                                                                                                                                            |                                |                                              |
| Povezanost / App control                                                                                           | iAquaLink<br>WiFi                                                                                                                                                                         |                                |                                              |
| Boost mode                                                                                                         | 24h šok tretman                                                                                                                                                                           |                                |                                              |
| Režim rada sa prekrivačem                                                                                          | Smanjeno hlorisanje kada je automatski prekrivač zatvoren<br>Automatsko ili ručno aktiviranje (0 do 30% podesivo hlorisanje)                                                              |                                |                                              |
| Indikator temperature vode                                                                                         | Da, sa funkcijom zaštite ćelija                                                                                                                                                           |                                |                                              |
| Kontrola opreme                                                                                                    | Do 3 programabilna elementa opreme:<br>• Filter pumpa: jednobrzinska ili više-brzina (Zodiac®) Grejač; toplotna pumpa...<br>Rasveta: belo ili u boji (Zodiac®)<br>• Bilo koji drugi uređa |                                |                                              |
| Sigurnost – Senzor malog protoka vode                                                                              | Mehanički prekidač protoka                                                                                                                                                                |                                |                                              |
| Ćelija sa promenom polariteta                                                                                      | podesivo na svakih 2 do 8 sati<br>(omogućava prilagođavanje prema tvrdoći vode)                                                                                                           |                                |                                              |
| Garancija – Uredjaj                                                                                                | 3 godine                                                                                                                                                                                  |                                |                                              |
| Garancija – Sonda                                                                                                  | 2 godine (pH sonda) / 1 godina (ORP sonda)                                                                                                                                                |                                |                                              |

## HLORINATORI

## eXO® iQ

- + Sve u 1: sva kontrola kvaliteta vode je centralizovana u jednom interfejsu (pH, hlorisanje, filter pumpa, grejač i kontrola svetla)
- + Bezbrizno: dugotrajne elektrode, vrhunski senzori
- + Ugrađeni Wi-Fi: daljinska kontrola sa iAquaLink app



## OPIS

- Normal, Boost (100 %); Nisko (podesivi režim pokrivanja od 0 do 30 %)
- Kontrola opreme: Filter pumpa (jednostruka ili Zodiac® promenljiva brzina) + 2 pomoćna izlaza za: kontrolu grejača (podešavanje temperature i prioritet grejanja), kontrolu svetla (sa namenskim izborom boje Zodiac® NL LED) bilo koji drugi uređaj
- 24-časovni sat / 2 tajmera za hlorisanje + 2 jednobrzinska ili 4 tajmera za filter pumpe sa promenljivom brzinom Zodiac + 1 tajmer po dodatnoj opremi
- Kompatibilnost sa vodovodima: DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)
- Kontrola aplikacije: Da
- Tip kontrole aplikacije: iAquaLink

## UKLJUČENO U ISPORUKU

- Set za zidnu montažu
- Set prekidača protoka i senzora temperature
- Set redukcija
- Besplatna kontrola app

## OPCIONO

- pH Link-WW000176
- Dual Link-WW000177

## OPIS

| Naziv     | Preporučena zapremina bazena | Nominalna proizvodnja Hlora | Šifra    | CENA/EUR |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| eXO iQ 10 | 40m                          | 10g/h                       | WW000162 | 1,740.30 |
| eXO iQ 18 | 70m                          | 18g/h                       | WW000163 | 2,007.60 |
| eXO iQ 22 | 100m                         | 22g/h                       | WW000164 | 2,411.10 |
| eXO iQ 35 | 160m                         | 35g/h                       | WW000165 | 2,733.60 |

## TEHNIČKI OPIS


| Naziv                       | eXO iQ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eXO iQ 18 | eXO iQ 22 | eXO iQ 35 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Šifra                       | WW000162                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WW000163  | WW000164  | WW000165  |
| Jezici interfejsa           | 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |
| Položaj ćelije              | Horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |
| Preokret polariteta         | Da: podesivo od 2 do 8h (Fabrička postavka= 5h)                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
| Potreban nivo soli Minimum  | 4 - 3,3g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |
| Električno napajanje        | 220-240 V / 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |
| Potrošnja energije (V)      | Max 200                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |
| Radni vek ćelija            | 10.000 h (titanijumske ploče, SC6 rutenium premaz)                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
| Dužina kabla ćelije         | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |
| Minimalna temperatura vode  | 5 C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |
| Maksimalna temperatura vode | 40 C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |
| Sigurnost                   | Senzor temperature: Proizvodnja hlora je smanjena u slučaju hladne vode radi zaštite elektrode<br>Indikatorska lampica „Malo soli”: Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode<br>Poruka 'Nema protoka': Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni<br>Mehanički prekidač protoka" |           |           |           |
| Veličina ćelije             | 32,0 x 13,5 x 11,0cm                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |
| Veličina kontrolne kutije   | 32,0 x 37,0 x 12cm                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |

## eXO® iQ LS

+ Hlorinator niskog saliniteta

+ Sve u 1 kontrola: sva kontrola kvaliteta vode je centralizovana u jednom interfejsu (pH, hlorisanje, filter pumpa, grejač i kontrola svetla)

+ Ugrađen Wi-Fi: daljinsko upravljanje sa iAquaLink app



### OPIS

- Normal, Boost (100 %); Nisko (podesivi režim pokrivanja od 0 do 30 %)
- Kontrola opreme: Filter pumpa (jednostruka ili Zodiac® promenljiva brzina) + 2 pomoćna izlaza za: kontrolu grejača (podešavanje temperature i prioritet grejanja), kontrolu svetla (Zodiac® NL LED odabirom boje) ili bilo koji drugi uređaj.
- 24-časovni sat / 2 tajmera za hlorisanje + 2 jednobrzinska ili 4 tajmera za filter pumpe sa promenljivom brzinom Zodiac + 1 tajmer po dodatnoj opremi
- Kompatibilno sa: DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)

• Kontrola aplikacije: Da

### UKLJUČENO U ISPORUKU

- Set za zidnu montažu
- Set prekidača protoka
- Set senzora temp
- Set redukcija
- Besplatna kontrola app

### OPIS

| Naziv        | Preporučena zapremina bazena | Nominalna proizvodnja Hlora | Šifra    | CENA/EUR |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| eXO iQ LS 10 | 40m                          | 10g/h                       | WW000170 | 1,924.20 |
| eXO iQ LS 18 | 70m                          | 18g/h                       | WW000171 | 2,120.40 |

### TEHNIČKI PODACI

| Naziv                       | eXO iQ LS 10                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eXO iQ LS 18 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Šifra                       | WW000170                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WW000171     |
| Jezici interfejsa           | 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Položaj ćelije              | Horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Preokret polariteta         | Da: podesivo od 2 do 8h (fabrička postavka= 5h)                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Potreban nivo soli Minimum  | 2 - 1,6g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Električno napajanje        | 220-240 V / 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Potrošnja energije (V)      | Max 200                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Radni vek ćelija            | 10.000 h (titanium plates, SC6 ruthenium coating)                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Dužina kabla ćelije         | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Minimalna temperatura vode  | 5 C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Maksimalna temperatura vode | 40 C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Sigurnost                   | Senzor temperature: Proizvodnja hlora je smanjena u slučaju hladne vode radi zaštite elektrode<br>Indikatorska lampica „Malo soli“: Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode<br>Poruka 'Nema protoka': Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni<br>Mehanički prekidač protoka" |              |
| Veličina ćelije             | 32,0 x 13,5 x 11,0cm                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Veličina kontrolne kutije   | 32,0 x 37,0 x 12cm                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |

## HLORINATORI

# pH Link



- + Potpuno integrisan sistem za dezinfekciju i doziranje
- + Automatsko regulisanje
- + Precizno & lako očitavanje: visok kvalitet staklene sonde u POD

## OPIS

- Kalibracija: Poluautomatska na 2 tačke pH 4 i pH 7 i ORP 470 mV (uključeni puferi rastvori)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,2 / ORP = 700 mV
- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm



## UKLJUČENO U ISPORUKU

- pH Sonda
- ORP Sonda
- pH 4 i pH 7 puferi rastvori x3
- 470 mV ORP puferi rastvor x3
- 22 mm testerica za otvor
- POD Set

## OPCIONO

- Usisna cev-R0808000
- pH 4 i pH 7 puferi rastvori (k6 + k6)-R0824400
- ORP standardni rastvori (Redox potencijal) 470 mV (6un.)-R0824500
- KAPA ZA ZIMU ZA CELL-R0770100
- 3m BNC produžetak kabla-R0635800

## OPIS

| Naziv   | Šifra    | CENA/EUR |
|---------|----------|----------|
| pH Link | WW000176 | 868.30   |

## TEHNIČKI PODACI

| Naziv                           | pH Link                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra                           | WW000176                                                                        |
| Doziranje                       | Kiselina                                                                        |
| Položaj ćelije                  | Vertikalno, na POD (uključeno)                                                  |
| Skala čitanja                   | 0,0 -12,0 pH                                                                    |
| Tačnost čitanja                 | 0,1 pH                                                                          |
| Temperatura tolerancije senzora | 0-60 °C, brzina vode ≤ 2 m/s                                                    |
| Peristaltički protok pH pumpe   | 1,7                                                                             |
| Sigurnost                       | Sigurnost predoziranja, niske mere, isključen senzor, pokvaren senzor (pH link) |
| Veličina ćelije                 | 30.5 x 18.1 x 11.5cm                                                            |









# ČIŠĆENJE BAZENA

9



## SWY 3500 - Sweepy®

Efikasno, čisto i jednostavno

+ Efikasno: pod i zidovi

+ Lagan za rukovanje bez napora

+ Lako čišćenje filtera



### ŠIFRA

|          |          |
|----------|----------|
| Šifra    | WR000583 |
| Cena/EUR | 930.20   |

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Trafo                                                                             | Fini Filter kanister 100µ                                                         | Baza za trafo                                                                       |

### OPCIONO (NIJE UKLJUČENO)

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Filter kanister za krupne čestice 150µ | Kolica |
|----------------------------------------|--------|

### ZA KAKVE BAZENE?

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima              |
| Max dimenzije | 8 x 4 m                                                            |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                                |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta              |
| Obloga bazena | Lajner, Obojeni beton, Poliestarski montažni, Ojačani PVC, Pločice |

### DESCRIPTION

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| App kontrola                   | Ne                                                                         |
| Primena                        | Pod / zidovi / vodena linija                                               |
| Broj ciklusa čišćenja          | 1 ciklus                                                                   |
| Ciklusi                        | Pod / zidovi / vodena linija: 2h                                           |
| Tajmer                         | No                                                                         |
| Napajanje                      | Autonomno, na 230V pre transformatora                                      |
| Čišćenje                       | Pred-programirano                                                          |
| Pogonski sistem                | Gusenice                                                                   |
| Motori                         | 2 motora                                                                   |
| Prenos                         | Zupčasti prenos                                                            |
| Senzor pritiska                | Ne                                                                         |
| Četke                          | Yes                                                                        |
| Tip četki                      | Prednje četke                                                              |
| Lift system                    | Ne                                                                         |
| Transparentni poklopac         | Ne                                                                         |
| Indikator zaprljanosti filtera | Ne                                                                         |
| Daljinsko upravljanje          | Ne                                                                         |
| Bezbednost                     | Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Sklop filtera                  | Kruti kanister filtera                                                     |
| Pristup filteru                | Odozgo                                                                     |
| Temperatura vode               | Ne                                                                         |
| Kom/paleta                     | 20                                                                         |

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 14 m                   |
| Površina            | 526 cm <sup>2</sup>    |
| Finoća filtracije   | 100µ                   |
| Kapacitet filtera   | 3 L                    |
| Dimenzije usisa     | 23 cm                  |
| Dimenzije proizvoda | x x cm                 |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 37 cm        |
| Težina              | kg                     |
| Težina pakovanja    | kg                     |



RUČNI PRIBOR ZA ČIŠĆENJE BAZENA- SHARK SERIJA

## Shark - papuča za usisavanje - na leptir šraf

|                              | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Shark Flexo                  | 36618 | 6         | -      | 46.50    |
| Shark Oval                   | 40997 | 5         |        | 23.63    |
| Shark Injektirani aluminijum | 41625 | 4         |        | 76.13    |
| Shark trouglasta papuča      | 36619 | 4         |        | 18.41    |



## Shark - četke -na leptir šraf

|                                | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|--------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Shark specijalno za dno bazena | 36615 | 10        | 3.7    | 13.36    |
| Shark dno/zidovi bazena        | 36616 | 15        | 4.2    | 11.12    |
| Shark corner suction brush     | 36617 | 12        | 2.4    | 10.76    |



## Shark - mrežice - na leptir šraf ili "klik"

|                       | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|-----------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Shark pločka za lišće | 36613 | 15        | 6.2    | 12.16    |
| Shark duboka za lišće | 36614 | 15        | 6.5    | 16.89    |



## Shark - teleskopska šipka -na leptir šraf ili "klik"

|                                   | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Shark 1.8 - 3.6 m telescopic pole | 38422 | 10        | 11.7   | 54.89    |
| Shark 2.4 - 4.8 m telescopic pole | 38423 | 10        | 14.4   | 70.23    |



38422 - 38423

## Shark - plutajući dispenser za 5 tableta

|                                              | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Plutajući dispenser za 5 tableta 200 g Shark | 36620 | 12        | 6.6    | 10.94    |



## Shark - plutajući termometar analogni

|                                     | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|-------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Shark plutajući termometar analogni | 36622 | 10        | 2.8    | 53.55    |







01355 - 01356

## Classic - papuča za usisavanje - na leptir šraf

|                                                             | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Classic model od ekstrudiranog aluminijuma na 1 1/2" 350 mm | 01355 | 4         | 10.2   | 98.16    |
| Classic model od ekstrudiranog aluminijuma na 2" 450 mm     | 01356 | 4         | 12.2   | 179.82   |



## Classic - Flexo papuča za usisavanje

|                     | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|---------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Spoj na "KLIK"      | 01351 | 4         | 7.2    | 39.15    |
| Spoj na leptir šraf | 01352 | 4         | 7.2    | 39.15    |



01405



01407



09456

## Classic - četke - na leptir šraf

| Prava četka          | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|----------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Classic PP; 330 mm   | 01405 | 20        | 2.8    | 11.51    |
| Classic inox; 165 mm | 01407 | 20        | 9.0    | 227.17   |
| Classic PP; 180 mm   | 09456 | 14        | 6.1    | 14.21    |



## Classic - plitka mrežica sa drškom na leptir šraf

|                          | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|--------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Mrežica plitka sa drškom | 01400 | 12        | 5      | 21.05    |



## Classic - fixna ručka - na leptir šraf

|             | Code  | Standard Pack | Standard weight in kg |
|-------------|-------|---------------|-----------------------|
| Fixna ručka | 01400 | 12            | 5                     |

RUČNI PRIBOR ZA ČIŠĆENJE BAZENA- CLASSIC SERIJA

## Classic - papuča za usisavanje - na "klik"



01353-01354-08661

| Papuča od ekstrudiranog aluminijuma | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|-------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Na 1 1/2"; 350 mm                   | 01353 | 4         | 11.8   | 101.00   |
| Na 2"; 450 mm                       | 01354 | 4         | 15.5   | 185.00   |
| Na 1 1/2" 450 mm                    | 08661 | 4         | 15.5   | 210.58   |



16601

01357



01358

## Classic

aluminijumska papuča za javne bazene - na "klik"

| Dužina: 800 mm               | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Crevo (00210 nije uključeno) | 01357 | 1         | 13.0   | 720.27   |
| Dužina: 450 mm               |       |           |        |          |
| Mlaznica 1 1/2" 2"           | 01358 | 4         | 13.6   | 567.26   |



01406



01404

## Classic - četke - na "klik"

|                              | Šifra | Pakovanje | Težina |
|------------------------------|-------|-----------|--------|
| PP / 330mm prava četka       | 01406 | 20        | 2.8    |
| Dno/zidovi zakrivljena četka | 01404 | 20        | 4      |
| Četka za vodenu liniju       | 11789 | 20        | 3.8    |



01398



01396

## Classic - mrežice na "klik"

|                | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|----------------|-------|-----------|--------|----------|
| Plitka mrežica | 01398 | 20        | 4.2    | 11.08    |
| Duboka mrežica | 01397 | 20        | 4.3    | 18.18    |
| Leptir spoj    |       |           |        |          |
| Plitka mrežica | 01399 | 20        | 4.3    | 12.55    |
| Duboka mrežica | 01397 | 20        | 4.4    | 17.43    |





# Blue Line

## Blue Line - Oprema za ručno čišćenje

NEW  
2025



69661




69673



69663



69664

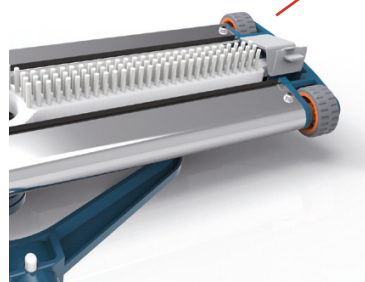

Flexi papuča

Pravougaona papuča

Trouglasta papuča

Ovalna papuča


Šifra      Cena €

**69661**      36,00

**69673**      37,00

**69663**      27,00

**69664**      25,00



NEW  
2025

## Blue Line - četka za zidove



69656



69658



69669

Šifra      Cena €

**69656**      18,00

**69658**      16,50

**69669**      9,00

Zidna četka (48 cm) sa

fleksibilnim priključkom

Zidna četka (50 cm) fiksna

veza

Multifunkcionalna ručna četka

P16

12

2,5

-

P16

12

3,9

-

P16

12

-

-

## Blue Line - Mrežice



NEW  
2025



69665



69666



69667

Šifra      Cena €

**69665**      14,87

**69666**      17,00

**69667**      17,00

Površinske /plitke mrežice

Duboke pravougaone

Duboke Ovalne mrežice

RUČNI PRIBOR ZA ČIŠĆENJE BAZENA - CLASSIC SERIJA

## Termometri

### OPIS

Celsius & Fahrenheit skala.

|  | Šifra | Pakovanje | CENA EUR |
|--|-------|-----------|----------|
|  | 20594 | 20        | 12.74    |



## ZOO plutajući termometri

### OPIS

Celsius & Fahrenheit scale.

|                                               | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 6 modela od svakog: patka, delfin, žaba i kit | 66058 | 1         | 1.6    | 140.78   |
| Model patke                                   | 38613 | 1         | 3.5    | 5.05     |
| Model delfin                                  | 58652 | 1         | 3.5    | 5.05     |
| Model žaba                                    | 58653 | 1         | 3.5    | 5.05     |





## Classic - fixna ručka - na "klik"

|                   | Šifra | Pakovanje | Težina |
|-------------------|-------|-----------|--------|
| Fixna ručka 2.5 m | 01364 | 20        | 11.4   |



## Classic - teleskopska šipka, spoj "na klik" ili "leptir"

|                                       | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|---------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Classic 1.8 - 3.6 m teleskopska šipka | 01359 | 12        | 13.4   | 59.63    |



## Classic - ojačana teleskop/šipka - Javni bazeni

### OPIS

Aluminijumska ojačana teleskop/šipka

|              | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|--------------|-------|-----------|--------|----------|
| 2.5 - 5 m    | 01361 | 5         | 16.0   | 141.40   |
| 3.75 - 7.5 m | 15838 | 1         | 6.0    | 244.54   |
| 5 - 10 m     | 01362 | 1         | 6.5    | 309.42   |



## Adapter za crevo

### OPIS

Za prelaz sa creva na papuču; spoj "klik" na "leptir".

|                                      | Šifra | Pakovanje | Težina | CENA/EUR |
|--------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| Adapter sa "klik" na "leptir" šraf   | 08465 | 35        | 2.55   | 19.56    |
| Adapter za teleskop na "leptir" šraf | 17937 | 38        | 2.66   | 44.47    |



## Adapter za crevo

### OPIS

Za spajanje leptir šrafa na "klik" spoj ili obrnuto

|                                    | Šifra | Pakovanje | Cena/EUR  |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Adapter leptir šraf na "klik" spoj | 14592 | 48        | 25.36 EUR |

# ALPHA IQ™

Ultra-efikasno u kombinaciji za inteligencijom

RA 6700 iQ model



Lift System  
Za lakše izvlačenje iz vode

Vrlo fina filtracija 60 $\mu$

Providni poklopac iznad  
kanistra

Veliki usisni kapacitet

Pristup filteru

Pogon na 4 Točka

Aktivno četkanje

**SensorNavSystem™**

- Smart ciklus: izračunava optimalno vreme čišćenja za svaki bazen
- Senzor pritiska: omogućava vrhunsko penjanje po zidu i čišćenje vodene linije
- Senzor Temperature vode



**iAquaLink®**  
CONTROL

Wi-Fi Control preko iAqualink® App

- Režim daljinskog upravljanja
- 7 dnevni tajmer
- Lift System
- Mogućnost odabira početka, završetka i praćenja ciklusa čišćenja
- Smart režim čišćenja
- Displej temperature vode

**4**

**YEARS  
WARRANTY**

3 years + 1 additional year if the robot is  
paired with the iAqualink® application\*  
\* See conditions in the warranty guide

## RT 3200 - TORNAX



Efikasno, čisto i jednostavno

- + Efikasno: pod i zidovi
- + Lagan za rukovanje bez napora
- + Lako čišćenje filtera



| ŠIFRA | CENA/EUR        |
|-------|-----------------|
| Šifra | WR000093 843.50 |

### DODACI UKLJUČENI U ISPORUKU

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Trafo                                                                             | Fini Filter kanister 100µ                                                         | Postolje za trafo                                                                   |

### OPCIONO

|                                |                           |                                         |          |                  |                  |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Ultra-fini filter kanister 60µ | Fini filter kanister 100µ | Filter kanister 200µ/ za krupne čestice | Kolica   | Zaštitna futrola | Četka za pločice |
| R0763100                       | R0762900                  | R0763000                                | R0767600 | R0568100         | R0774900         |

### ZA KOJE BAZENE?

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tip bazena           | Privatni ukopani bazeni, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije bazena | 9 x 4 m                                                      |
| Oblik bazena         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                          |
| Pod                  | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib                         |

### OPIS

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko app       | Ne                                                                         |
| Primena                  | Pod / zidovi                                                               |
| Brojevi ciklusa čišćenja | 1 ciklus                                                                   |
| Ciklusi čišćenja         | Pod / zidovi: 3h                                                           |
| Tajmer                   | Ne                                                                         |
| Napajanje - priključak   | Autonomno, na 230V mrežno napajanje pre transformatora                     |
| Upravljanje              | Unapred programirano                                                       |
| Pogonski sistem          | Tračni                                                                     |
| Motori pogonskog sistema | 1 motor                                                                    |
| Prenos                   | Zupčasti prenos                                                            |
| Senzor pritiska          | Ne                                                                         |
| Četke za čišćenje        | da                                                                         |
| Tip četki                | Prednja četka                                                              |
| Lift sistem (olakšano)   | Ne                                                                         |
| Transparent poklopac     | da                                                                         |
| Indikator punog filtera  | Ne                                                                         |
| Daljinsko upravljanje    | Ne                                                                         |
| Sigurnost čišćenja       | Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Sistem za filtriranje    | Kruti filter kanister                                                      |
| Pristup filtraciji       | Odozgo                                                                     |
| Temperatura vode         | Ne                                                                         |
| Jedinice/paleta          | 36                                                                         |

### TEHNIČKI PODACI


|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Napajanje                   | 100-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora                 | 2                      |
| Snaga                       | 100 W                  |
| Dužina kabla i dužina creva | 16,5 m                 |
| Filtrirajuća površina       | 480 cm <sup>2</sup>    |
| Nivo filtracije             | 100µ                   |
| Kapacitet filtriranja       | 3 L                    |
| Veličina usisnog ulaza      | 17 cm                  |
| Dimenzije proizvoda         | 37 x 29 x 30 cm        |
| Dimenzije pakovanja         | 56 x 37 x 38 cm        |
| Težina proizvoda            | 5.5 kg                 |
| Težina pakovanja            | 11 kg                  |

\*Za optimalno čišćenje, možda će biti potrebno koristiti posebnu četku za pločice.



# SWEEPY®

JEDNOSTAVNO | EFIKASNO

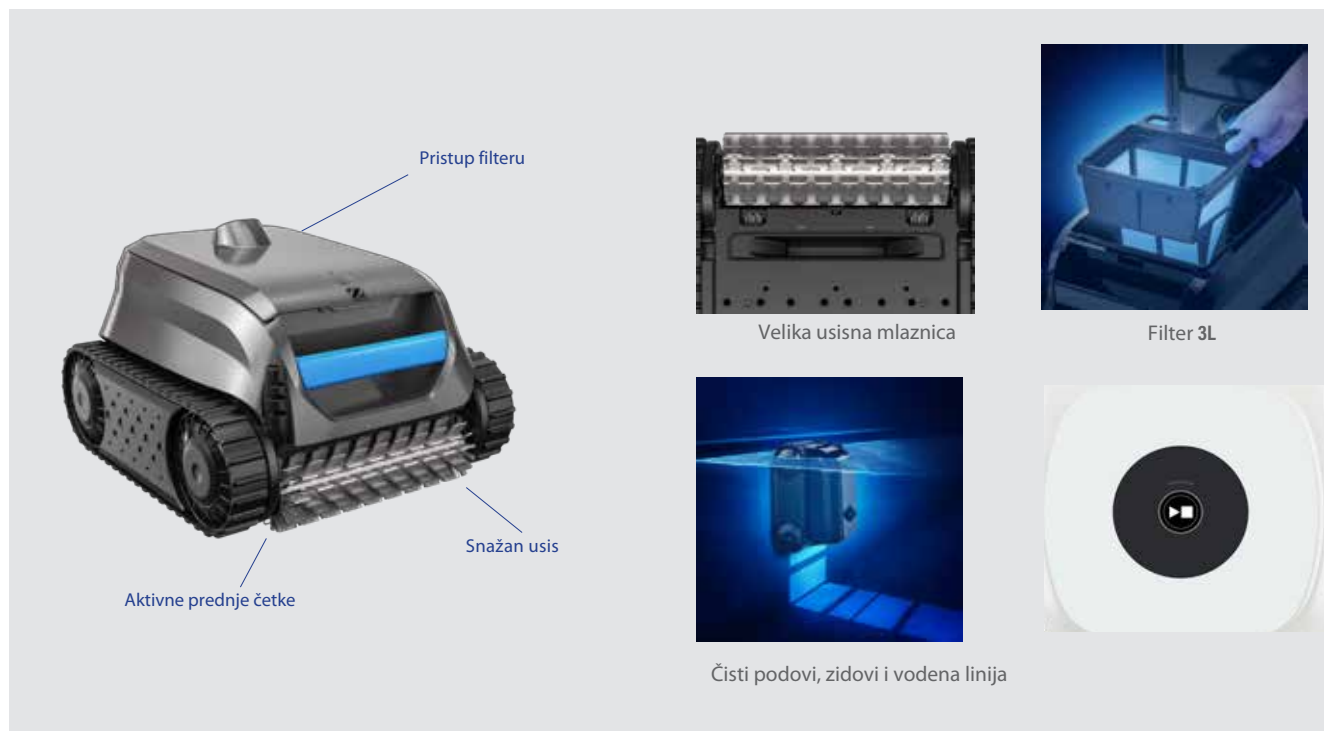

## DIZAJNIRAN ZA JEDNOSTAVNE POTREBE

Dizajniran da unese jednostavnost i performanse u ravne ili nagnute bazene, Sweepy® može da se nosi sa bilo kojom vrstom površine bazena zahvaljujući svojim gusenicama i opremljen je za čišćenje bazena u jednom ciklusu do 8 x 4 m sa kablom dužine 14 m.



## CIKLONSKI USIS

Zodiac patentirana tehnologija ciklonskog usisa, Sweepy®, te su performanse su iste tokom čitavog ciklusa čišćenja. U kombinaciji sa aktivnom prednjom četkom i ciklusom koji pokriva pod, zidove i vodenu liniju, čistač će lako ukloniti ostatke prisutne u bazenu.



## JEDNOSTAVNO

Na kraju ciklusa, 3L filter koji je dostupan sa gornje strane robota se lako vadi. Jednostavno i brzo se očisti mlazom vode i vrati se na mesto u robot za sledeći ciklus. Trafo: jednostavna i intuitivna upotreba - samo dugme za start /stop i upravljanje ciklusom čišćenja.

## RE 4100 - VOYAGER™



### Izuzetna okretnost

- + Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / Veliki kapacitet usisavanja
- + Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa
- + Jednostavnost upotrebe: gornji pristupni filter

### ŠIFRA

|          |          |
|----------|----------|
| Šifra    | WR000498 |
| CENA/EUR | 967.98   |

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Trafo                                                                             | Fina filtracija 100µ                                                              | Postolje za trafo                                                                   |

### OPCIONO

|                                          |                                                                  |                                                         |                                     |                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Glavni kanister 200µ<br>R0897700 / 55.66 | Glavni kanister 150µ za dvostruku filtraciju<br>R0897600 / 55.66 | Kanister 60µ za dvostruku filtraciju<br>R089810 / 55.66 | Zaštitna futrola R0568100/<br>57.32 | Kolica<br>R0639500 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|

### ZA KAKVE BAZENE?

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 9 x 4 m                                               |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                   |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta |

### OPIS

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| App                             | Ne                                                                         |
| Primena                         | Pod / zid / vodena linija                                                  |
| Broj ciklusa čišćenja           | 1 ciklus                                                                   |
| Ciklusi                         | Pod / zidovi/ vodena linija: 2h                                            |
| Tajmer                          | Ne                                                                         |
| Napajanje                       | Autonomno, na 230V pre transformatora                                      |
| Čišćenje                        | Pred-programirano                                                          |
| Pogonski sistem                 | Gusenice                                                                   |
| Motori                          | 2 motora                                                                   |
| Prenos                          | Zupčasti prenos                                                            |
| Senzor pritiska                 | Ne                                                                         |
| Četke                           | Da                                                                         |
| Tip četke                       | Prednje četke                                                              |
| Lift system                     | Ne                                                                         |
| Transparentni poklopac          | Ne                                                                         |
| Indikator zaprljanosti filterar | Ne                                                                         |
| Daljinska kontrola              | Ne                                                                         |
| Bezbednost                      | Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Sklop filtera                   | Kruti kanister filtera                                                     |
| Pristup filteru                 | Odozgo access                                                              |
| Temperatura vode                | Ne                                                                         |
| Kom/paleta                      | 20                                                                         |

### TEHNIČKI PODACI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 15 m                   |
| Površina            | 526 cm <sup>2</sup>    |
| Finoća filtracije   | 100µ                   |
| Kapacitet filtera   | 4 L                    |
| Dimenzije usisa     | 23 cm                  |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 40 x 30 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 37 cm        |
| Težina              | 8 kg                   |
| Težina pakovanja    | 14 kg                  |



## ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

# RE 4200 - VOYAGER™


**Izuzetna okretnost**

+ Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / Veliki kapacitet usisavanja

+ Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa

+ Jednostavnost upotrebe: gornji pristupni filter


**ŠIFRA**

Šifra WR000331

CENA/EUR 1,051.00

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU**


Trafo



Fina filtracija 100µ



Postolje za trafo

**OPCIONO**

Glavni kanister 200µ  
R0897700  
55.66

Glavni kanister 150µ za  
dvostruku filtraciju  
R0897600 / 55.66

Kanister 60µ za dvostruku  
filtraciju R089810  
55.66

Zaštitna futrola R0568100  
57.32

Kolica  
R0639500

**ZA KAKVE BAZENE?**

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Types of pools          | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima              |
| Maximum pool dimensions | 9 x 4 m                                                            |
| Pool shape              | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                                |
| Pool floor              | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta              |
| Pool surface            | Lajner, Obojeni beton, Poliestarski montažni, Ojačani PVC, Pločice |

**OPIS**

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola aplikacija        | Ne                                                                         |
| Čišćenje područja          | Pod / zidovi / vodena linija                                               |
| Brojevi ciklusa čišćenja   | 2 ciklusa                                                                  |
| Ciklusi čišćenja           | Samo pod: 1h30 - Pod / zidovi / vodena linija: 2h30                        |
| Tajmer                     | No                                                                         |
| Napajanje - priključak     | Autonomno, na 230V pre transformatora                                      |
| Čišćenje upravljača        | Pre-programirano                                                           |
| Pogonski sistem            | Gusenice                                                                   |
| Motori pogonskog sistema   | 2 motora                                                                   |
| Prenos za čišćenje         | Zupčasti prenos                                                            |
| Senzor pritiska            | Ne                                                                         |
| Četke za čišćenje          | Da                                                                         |
| Tip četkica                | Prednje četke                                                              |
| Lift sistem                | Ne                                                                         |
| Transparentni poklopac     | Da                                                                         |
| Indikator potpunog filtera | Ne                                                                         |
| Daljinsko upravljanje      | Ne                                                                         |
| Sigurnost čišćenja         | Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Sistem za filtriranje      | Kruti kanister filtera                                                     |
| Pristup filteru            | Odozgo                                                                     |
| Temperatura vode           | Ne                                                                         |
| Jedinice/paleta            | 20                                                                         |

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 15 m                   |
| Površina            | 526 cm <sup>2</sup>    |
| Finoća filtracije   | 100µ                   |
| Kapacitet filtera   | 4 L                    |
| Dimenzije usisa     | 23 cm                  |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 40 x 30 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 37 cm        |
| Težina              | 8 kg                   |
| Težina pakovanja    | 14 kg                  |



## RE 4300 - VOYAGER™



### Izuzetno okretan

+ Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / **Progresivna dvostruka filtracija 150/60μ**

+ Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa

+ **Lako za upotrebu: Gornji pristup filteru / transparentan poklopac**



### ŠIFRA

**Šifra**

WR000449

CENA/EUR

1,182.30

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Trafo                                                                             | Postolje za trafo                                                                 | Dvostruki filter 60μ / 150μ                                                         |

### OPCIONO

|                             |                                    |                           |                         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Glavni filter 100μ RO897500 | Glavni filter 200μ R0897700/ 55.66 | Zaštitna futrola R0568100 | Kolica R0639500/ 129.00 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|

### ZA KAKVE BAZENE?

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 10 x 5 m                                              |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                   |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta |

### OPIS

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola aplikacija        | No                                                                         |
| Čišćenje područja          | Pod / zidovi / vodena linija                                               |
| Brojevi ciklusa čišćenja   | 2 ciklusa                                                                  |
| Ciklusi čišćenja           | Samo pod: 1h30 - Pod / zidovi / vodena linija: 2h30                        |
| Tajmer                     | No                                                                         |
| Napajanje - priključak     | Autonomno, na 230V pre transformatora                                      |
| Čišćenje upravljača        | Pred-programirano                                                          |
| Pogonski sistem            | Gusenice                                                                   |
| Motori pogonskog sistema   | 2 motora                                                                   |
| Prenos za čišćenje         | Zupčasti prenos                                                            |
| Senzor pritiska            | Ne                                                                         |
| Četke za čišćenje          | Da                                                                         |
| Tip četkica                | Prednje četke                                                              |
| Lift sistem                | Ne                                                                         |
| Transparentni poklopac     | Da                                                                         |
| Indikator potpunog filtera | Ne                                                                         |
| Daljinsko upravljanje      | Ne                                                                         |
| Sigurnost čišćenja         | Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Sistem za filtriranje      | Kruti kanister filtera                                                     |
| Pristup filtraciji         | Pristup odozgo                                                             |
| Temperatura vode           | Ne                                                                         |
| Jedinice/paleta            | 20                                                                         |

### TEHNIČKI PODACI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 15 m                   |
| Površina            | 1066 cm <sup>2</sup>   |
| Finoća filtracije   | 150/60μ                |
| Kapacitet filtera   | 4 L                    |
| Dimenzije usisa     | 23 cm                  |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 40 x 30 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 37 cm        |
| Težina              | 8 kg                   |
| Težina pakovanja    | 14 kg                  |

ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

# RE 4400 iQ - VOYAGER™


iAquaLink®  
CONTROL


## Izuzetna okretnost

- + Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / **Progresivna dvostruka filtracija 150/60μ**
- + Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelorometar i senzori žiroskopa
- + **Kontrola via iAquaLink® app: Osnovne funkcije**
- + **Lako za upotrebu: Gornji pristup filteru / transparentan poklopac**

## ŠIFRA

|          |          |
|----------|----------|
| Šifra    | WR000327 |
| CENA/EUR | 1,218.80 |

## DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE



Trafo



Dvostruki filter 60μ / 150μ



Postolje za trafo



Besplatna app

## OPCIONO

Glavni filter 100μ R0897500

Glavni filter 200μ R0897700  
55.66EUR

Zaštitna futrola R0568100  
57.32EUR

Kolica R0639500  
129.00EUR

## ZA KAKVE BAZENE?

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 12 x 6 m                                              |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                   |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta |

## OPIS

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App         | Da                                                                         |
| App tip                    | iAquaLink                                                                  |
| Čišćenje područja          | Pod / zidovi / vodena linija                                               |
| Brojevi ciklusa čišćenja   | 2 ciklusa                                                                  |
| Ciklusi čišćenja           | Samo pod: 1h30 - Pod / zidovi / vodena linija: 2h30                        |
| Tajmer                     | No                                                                         |
| Napajanje - priključak     | Autonomno, na 230V pre transformatora                                      |
| Čišćenje upravljača        | Pred-programirano                                                          |
| Pogonski sistem            | Gusenice                                                                   |
| Motori pogonskog sistema   | 2 motora                                                                   |
| Prenos za čišćenje         | Zupčasti prenos                                                            |
| Senzor pritiska            | Ne                                                                         |
| Četke za čišćenje          | Da                                                                         |
| Tip četkica                | Prednje i zadnje četke                                                     |
| Lift sistem                | Ne                                                                         |
| Transparentni poklopac     | Da                                                                         |
| Indikator potpunog filtera | Ne                                                                         |
| Daljinsko upravljanje      | Ne                                                                         |
| Sigurnost čišćenja         | Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Sistem za filtriranje      | Kruti kanister filtera                                                     |
| Pristup filtraciji         | Pristup odozgo                                                             |
| Temperatura vode           | Ne                                                                         |
| Jedinice/paleta            | 20                                                                         |

## TEHNIČKI PODACI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 18 m                   |
| Površina            | 1066 cm <sup>2</sup>   |
| Finoća filtracije   | 150/60μ                |
| Kapacitet filtera   | 4 L                    |
| Dimenzije usisa     | 23 cm                  |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 40 x 30 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 37 cm        |
| Težina              | 8 kg                   |
| Težina pakovanja    | 15 kg                  |





iAquaLink<sup>®</sup>  
CONTROL

## ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

# RE 4600 iQ - VOYAGER™

### Izuzetna okretnost

- + Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / **Progresivna dvostruka filtracija 150/60μ**
- + Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa
- + **Kontrola via iAquaLink<sup>®</sup> app: Napredne funkcije**
- + **Lako za upotrebu: Gornji pristup filteru / transparentan poklopac / kolica**

| ŠIFRA    |          |
|----------|----------|
| ŠIFRA    | WR000323 |
| CENA/EUR | 1,401.00 |

## DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Kolica                                                                            | Trafo                                                                             | Dvostruki filter 60μ / 150μ                                                        | Besplatna app                                                                       |

## OPCIONO

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| Kanister 100μ | Kanister 200μ | Zaštitna futrola |
|---------------|---------------|------------------|

## ZA KAKVE BAZENE?

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 12 x 6 m                                              |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                   |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta |

|                                | description                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| App Kontrola                   | Yes                                                                        |
| App Tip                        | iAquaLink                                                                  |
| Primena                        | Pod zidovi / vodena linija                                                 |
| Broj ciklusa čišćenja          | 2 ciklusa                                                                  |
| Ciklusi čišćenja               | Samo pod: 1h30 - Pod/ zidovi / vodena linija: 2h30                         |
| Tajmer                         | Ne                                                                         |
| Napajanje                      | Autonomno, na 230V pre transformatora                                      |
| Čišćenje                       | Pred-programirano                                                          |
| Pogonski sistem                | Gusenice                                                                   |
| Motori                         | 2 motora                                                                   |
| Prenos                         | Zupčasti prenos                                                            |
| Senzor pritiska                | Ne                                                                         |
| Četke                          | Da                                                                         |
| Tip četki                      | Prednje i zadnje četke                                                     |
| Lift system                    | Da                                                                         |
| Transparentni poklopac         | Da                                                                         |
| Indikator zaprljanosti filtera | Ne                                                                         |
| Daljinsko upravljanje          | Da, Daljinsko upravljanje preko app                                        |
| Bezbednost                     | Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Filtracijski sklop             | Kruti kanister filtera                                                     |
| Pristup filteru                | Odozgo                                                                     |
| Temperatura vode               | Ne                                                                         |
| Kom/paleta                     | 16                                                                         |

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 18 m                   |
| Površina            | 1066 cm <sup>2</sup>   |
| Finoća filtracije   | 150/60μ                |
| Kapacitet filtera   | 4 L                    |
| Dimenzije usisa     | 23 cm                  |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 40 x 30 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 47 cm        |
| Težina              | 8 kg                   |
| Težina pakovanja    | 15 kg                  |

ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

## RE 4700 iQ - VOYAGER™


iAquaLink®  
CONTROL


- + Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / **Progresivna dvostruka filtracija 150/60μ**
- + Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa
- + **Kontrola** via iAquaLink® app: **Napredne funkcije**
- + **Lako za upotrebu:** Gornji pristup filteru / transparentan poklopac / kolica

ŠIFRA

ŠIFRA

WR000499

CENA/EUR

1,495.90

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Kolica                                                                            | Zapretna Spojnica sprečava zapetljavanje                                          | Trafo                                                                             | Dual Filter kanister 60μ / 150μ                                                    | Free app                                                                            |

### OPCIONO

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| Kanister 100μ | Kanister 200μ | Zaštitna futrola |
|---------------|---------------|------------------|

### ZA KAKVE BAZENE?

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 12 x 6 m                                              |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                   |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta |

### OPIS

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App         | Da                                                                         |
| App tip                    | iAquaLink                                                                  |
| Čišćenje područja          | Pod / zidovi / vodena linija                                               |
| Brojevi ciklusa čišćenja   | 2 ciklusa                                                                  |
| Ciklusi čišćenja           | Samo pod: 1h30 - Floor / zidovi / vodena linija: 2h30                      |
| Tajmer                     | No                                                                         |
| Napajanje - priključak     | Autonomno, na 230V pre transformatora                                      |
| Čišćenje upravljača        | Unapred programirano                                                       |
| Pogonski sistem            | Gusenice                                                                   |
| Motori pogonskog sistema   | 2 motora                                                                   |
| Prenos za čišćenje         | Zupčasti prenos                                                            |
| Senzor pritiska            | Ne                                                                         |
| Četke za čišćenje          | Da                                                                         |
| Tip četkica                | Prednje i zadnje četke                                                     |
| Lift sistem                | Da                                                                         |
| Transparentni poklopac     | Da                                                                         |
| Indikator potpunog filtera | No                                                                         |
| Daljinsko upravljanje      | Da, Daljinsko upravljanje preko app                                        |
| Sigurnost čišćenja         | Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Sistem za filtriranje      | Kruti kanister filtera                                                     |
| Pristup filteru            | Odozgo                                                                     |
| Temperatura vode           | Ne                                                                         |
| Jedinice/paleta            | 16                                                                         |

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 18 m with Swivel       |
| Površina            | 1066 cm <sup>2</sup>   |
| Finoća filtracije   | 150/60μ                |
| Kapacitet filtera   | 4 L                    |
| Dimenzije usisa     | 23 cm                  |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 40 x 30 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 47 cm        |
| Težina              | 8 kg                   |
| Težina pakovanja    | 15 kg                  |

## ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

# RA 6500 iQ - ALPHA iQ™


**Ultra-Efikasno + Smart**

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app


**ŠIFRA**

|          |          |
|----------|----------|
| Šifra    | WR000198 |
| CENA/EUR | 1,808.90 |

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE**

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Kolica                                                                            | Trafo                                                                             | Ultra-Fini Filter 60µ                                                             | Zaokretna spojnica protiv zapetljavanja                                           | Kontakt + Četke                                                                     | Besplatna app                                                                       |

**OPCIONO**

|                       |                           |                                         |                  |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Ultra-fini filter 60µ | Finl filter Kanister 100µ | Filter kanister 200µ/ za krupne čestice | Zaštitna futrola |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|

**ZA KAKVE BAZENE?**

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 12 x 6 m                                              |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                   |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta |

**OPIS**

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App       | Da                                                                                                                |
| Tip app                  | iAquaLink                                                                                                         |
| Primena                  | Pod / zid / vodena linija                                                                                         |
| Brojevi ciklusa čišćenja | Od 0h30 do 3h30 unapred programirani ciklusi                                                                      |
| Ciklusi čišćenja         | Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod / zid / vodena linija (proračunato vreme) Utra: pod / zid / vodena linija (2h45) |
| Tajmer                   | 7-dana preko via the App                                                                                          |
| Napajanje - priključak   | Autonomno, na 230V glavno napajanje pre transformatora                                                            |
| Upravljanje              | Unapred -programirano                                                                                             |
| Pogonski sistem          | na 4 točka                                                                                                        |
| Motori pogonskog sistema | 2 motora                                                                                                          |
| Prenos                   | Zupčasti preno                                                                                                    |
| Senzor pritiska          | Da                                                                                                                |
| Četke za čišćenje        | Da                                                                                                                |
| Tip četki                | Kontakt + Četke                                                                                                   |
| Lift sistem (olakšano)   | Da                                                                                                                |
| Transparent poklopac     | Da                                                                                                                |
| Indikator punog filtera  | Da                                                                                                                |
| Daljinsko upravljanje    | Da, Daljinska kontrola vode sa app                                                                                |
| Sigurnost čišćenja       | Dek sistem, bezbednost van vode, Diagnostička, Elektronska zaštita                                                |
| Sistem za filtriranje    | Kruti Filter kanister                                                                                             |
| Pristup filtraciji       | Pristup odozgo                                                                                                    |
| Temperatura vode         | Ne                                                                                                                |

**TEHNIČKI PODACI**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz   |
| Broj motora         | 3                        |
| Snaga               | 150 W                    |
| Dužina kabla        | 18 m sa Swivel spojnicom |
| Površina            | 1180 cm <sup>2</sup>     |
| Finoća filtracije   | 60µ                      |
| Kapacitet filtera   | 5 L                      |
| Dimenzije usisa     | 24,5 cm                  |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 48 x 27 cm          |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 46 cm          |
| Težina              | 10 kg                    |
| Težina pakovanja    | 19.9 kg                  |



ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

## RA 6700 iQ - ALPHA iQ™

**Ultra-Efikasno + Smart**


- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app


iAquaLink™  
CONTROL


### ŠIFRA

|           |          |
|-----------|----------|
| Šifra     | WR000197 |
| CENA /EUR | 1,893.30 |

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Kolica                                                                            | Trafo                                                                             | Ultra-Fini Filter 60µ                                                             | Zakretna spojica protiv zapetljavanja                                             | Kontakt + Četke                                                                     | Besplatna app                                                                       |

### OPCIONO

|                       |                  |                                            |                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Ultra-fini filter 60µ | Fini filter 100µ | Filter kanister 200µ/<br>za krupne čestice | Zaštitna futrola |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|

### ZA KAKVE BAZENE?

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tip bazena           | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije bazena | 15 x 7 m                                              |
| Oblik bazena         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                   |
| Dno                  | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta |

### OPIS

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App       | Da                                                                                                                                           |
| Tip app                  | iAquaLink                                                                                                                                    |
| Primena                  | Pod / zid / vodena linija                                                                                                                    |
| Brojevi ciklusa čišćenja | Od 0h30 do 3h30 unapred programirani ciklusi                                                                                                 |
| Ciklusi čišćenja         | Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod / zid / vodena linija (proračunato vreme) Utra: pod / zid / vodena linija (2h45) - Samo vodena linija: 0h45 |
| Tajmer                   | 7-dana                                                                                                                                       |
| Napajanje - priključak   | Autonomno, na 230V glavno napajanje pre transformatora                                                                                       |
| Upravljanje              | Unapred -programirano                                                                                                                        |
| Pogonski sistem          | na 4 točka                                                                                                                                   |
| Motori pogonskog sistema | 2 motora                                                                                                                                     |
| Prenos                   | Zupčasti prenos                                                                                                                              |
| Senzor pritiska          | Da                                                                                                                                           |
| Četke za čišćenje        | Da                                                                                                                                           |
| Tip četki                | Kontakt + Četke                                                                                                                              |
| Lift sistem (olakšano)   | Da                                                                                                                                           |
| Transparent poklopac     | Da                                                                                                                                           |
| Indikator punog filtera  | Da                                                                                                                                           |
| Daljinsko upravljanje    | Da, Daljinsko upravljanje preko app                                                                                                          |
| Sigurnost čišćenja       | Dek sistem, bezbednost van vode, Diagnostička, Elektronska zaštita                                                                           |
| Sistem za filtriranje    | Kruti Filter kanister                                                                                                                        |
| Pristup filtraciji       | Pristup odozgo                                                                                                                               |
| Temperatura vode         | Da, informacije u App                                                                                                                        |
| Jedinice/paleta          | 16                                                                                                                                           |

### TEHNIČKI PODACI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 21 m with Swivel       |
| Površina            | 1180 cm²               |
| Finoća filtracije   | 60µ                    |
| Kapacitet filtera   | 5 L                    |
| Dimenzije usisa     | 24,5 cm                |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 48 x 27 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 46 cm        |
| Težina              | 10 kg                  |
| Težina pakovanja    | 20.2 kg                |



ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

## RA 6800 iQ - ALPHA iQ™

Ultra-Effikasno + Smart

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Dvostruka filtracija
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app



4  
YEAR  
WARRANTY



CYCLONIC  
SUCTION



Sensor  
Nav  
System™

iAquaLink  
CONTROL



LIFT SYSTEM



DUAL  
FILTRATION

ŠIFRA

Šifra

WR000295

CENA/EUR

1,921.10

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Kolica                                                                            | Trafo                                                                             | Ultra-Fini Filter 60µ                                                             | Zaokretna spojnica protiv zapetljavanja                                           | Kontakt + Četke                                                                     | Besplatna app                                                                       |

### OPCIONO

|                                                                    |                                              |                           |                               |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Grubi filter 150µ za samostalnu ili dvostepenu upotrebu / R0913300 | Ultra-fini filter 60µ za dvostepenu upotrebu | Fini filter canister 100µ | Filter za krupne čestice 200µ | Ultra-fini filter kanister 60µ | Zaštitna futrola |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|

### ZA KOJE BAZENE?

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani bazeni, nadzemni bazeni - Bazeni sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 15 x 7 m                                                             |
| Oblik         | Ovalni, Pravougaoni, Slobodni oblik                                  |
| Dno           | kompozitni nagib, Mnogougaoi oblik, ravan, Blagi nagib               |

### OPIS

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App       | Da                                                                                                                                             |
| Tip app                  | iAquaLink                                                                                                                                      |
| Primena                  | Pod / zid / vodena linija                                                                                                                      |
| Broj ciklusa čišćenja    | Višestruko od 0h30 do 3h30 sa unapred setovanim ciklusima                                                                                      |
| Ciklusi čišćenja         | Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod / zid / vodena linija (predviđeno vreme) - Ultra: pod / zid / vodena linija (2h45) - Samo vodena linija: 0h45 |
| Tajmer                   | 7-dana                                                                                                                                         |
| Napajanje - priključak   | Autonomno, na 230V napajanje pre transformatora                                                                                                |
| Upravljanje              | Unapred programirano                                                                                                                           |
| Pogonski sistem          | Pogon na sva 4 točka                                                                                                                           |
| Motori pogonskog sistema | 2 motora                                                                                                                                       |
| Prenos                   | Zupčasti prenos                                                                                                                                |
| Senzor pritiska          | Da                                                                                                                                             |
| Četke za čišćenje        | Da                                                                                                                                             |
| Tip četki                | Kontakt + Četke                                                                                                                                |
| Lift sistem (olakšano)   | Da                                                                                                                                             |
| Transparent poklopac     | Da                                                                                                                                             |
| Indikator punog filtera  | Da                                                                                                                                             |
| Daljinsko upravljanje    | Da, daljinsko preko app                                                                                                                        |
| Sigurnost čišćenja       | Deck system, Bezbednost van vode, Diagnostika, Elektronska zaštita motora                                                                      |
| Sistem za filtriranje    | Kruti Filter kanister                                                                                                                          |
| Pristup filtraciji       | Filter gornji pristup                                                                                                                          |
| Temperatura vode         | Da, podaci u App                                                                                                                               |
| Jedinice/paleta          | 16                                                                                                                                             |

### TEHNIČKI PODACI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz   |
| Broj motora         | 3                        |
| Snaga               | 150 W                    |
| Dužina kabla        | 21 m sa Swivel spojnicom |
| Površina            | 1827 cm <sup>2</sup>     |
| Finoća filtracije   | 150/60µ                  |
| Kapacitet filtera   | 5 L                      |
| Dimenzije usisa     | 24,5 cm                  |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 48 x 27 cm          |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 46 cm          |
| Težina              | 10 kg                    |
| Težina pakovanja    | 20.5 kg                  |





## PIXEL™

JEDNOSTAVNOST + POTPUNA SLOBODA



### BEŽIČNO

Oslobođen svog kabla, PIXEL™ je kompaktan, lagan i veoma lak za pokretanje uz pojednostavljeno rukovanje i skladištenje.

Litijum-jonska baterija daje mu više slobode kretanja prilikom čišćenja bazena, a korisnik može na prvi pogled da vidi nivo napunjenosti baterije tako što će proveriti njenu LED indikatorsku lampicu baterije.



### EFIKASNO ČIŠĆENJE PODA

Efikasno čisti pod nadzemnih bazena i malih ukopanih bazena. Bez kompromisa u ciklusu od 90 minuta. Zahvaljujući filteru od 150 mkm i karakteristikama četke, brzo uklanja zaglavljenе ostatke pre nego što ih usisa i obezbeđuje optimalno čišćenje poda bazena



### RUKOVANJE BEZ NAPORA

Providni poklopac vam omogućava da odmah proverite količinu otpada u filteru. Da bi vama bilo lakše, filteru se može pristupiti sa vrha robota, što ga čini veoma lakim za čišćenje i pomaže vam da izbegnete bilo kakav kontakt sa deponovanim ostacima.

Kada se ciklus čišćenja završi, robot se zaustavlja pored zida bazena radi lakšeg uklanjanja iz vode pomoću plutajućeg prstena ili kuke koja se isporučuje uz uređaj.

Sada i novi Pixel OP32 za pod + zid; WR000625 -  
Kataloška cena: 697,20€ Poručite!



ROBOTI BEZ KABLA

## OP-Li 2100 - PIXEL™

- + Bežična sloboda: Litijum-jonska baterija / LED indikator nivoa baterije
- + Efikasno čišćenje: Optimalna pokrivenost poda / četkanje
- + Rukovanje bez napora: Lako održavanje / Lagan / Proziran prozor



### ŠIFRA

Šifra WR000504

CENA/EUR 774.40€

### DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Univerzalna Kuka                                                                  | Punjač                                                                            | Filter 150-µ                                                                       | Plutajući prsten                                                                    |

### ZA KOJE BAZENE?

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima, tretirani isključivo Hlorom |
| Max dimenzije | 7 x 3 m                                                                            |
| Oblik         | Ovalni, Pravougaoni, Slobodan oblik                                                |
| Dno           | Ravan, Blag nagib <15°                                                             |

### OPIS

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App           | No                                                                        |
| Primena                      | Floor                                                                     |
| Broj ciklusa                 | 1 cikluse                                                                 |
| Ciklus čišćenja              | Pod: 1h30                                                                 |
| Baterija trajanje            | 90 min                                                                    |
| Način punjenja               | Unutrašnji punjač                                                         |
| Tajmer                       | Ne                                                                        |
| Čišćenje                     | Unapred programirano                                                      |
| Pogonski sistem              | Gusenice                                                                  |
| Motor                        | 1 motor                                                                   |
| Prenos                       | Zupčasti prenos                                                           |
| Senzor pritiska              | Ne                                                                        |
| Četke                        | Da                                                                        |
| Tip četki                    | Prednje četke                                                             |
| Lift system                  | No                                                                        |
| Transparentni poklopac       | Da                                                                        |
| Indikator zaprljanog filtera | Ne                                                                        |
| Daljinsko upravljanje        | Ne                                                                        |
| Bezbednost                   | Deck sistem, sigurnost van vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora |
| Sistem filtracije            | Kruti kanister filtera                                                    |
| Pristup filteru              | Odozgo                                                                    |
| Temperatura vode             | Ne                                                                        |

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Broj motora          | 2                   |
| Tip baterije         | Lithium-Ion         |
| Kapacitet baterije   | 5 100 mAh           |
| Površina filtriranja | 425 cm <sup>2</sup> |
| Finoća filtracije    | 150µ                |
| Kapacitet filtera    | 2 L                 |
| Dimenzije usisa      | 17 cm               |
| Dimenzije proizvoda  | 36 x 29 x 29 cm     |
| Dimenzije pakovanja  | x x cm              |
| Težina               | 6 kg                |
| Težina pakovanja     | 7,7 kg              |



ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

## Alpha 63 iQ Bio - ALPHA iQ™

Ultra-Efikasno + Smart Za prirodne bazene i Bio bazene.

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app

4  
YEAR  
WARRANTYCYCLONIC  
SUCTIONSensor  
Nav  
System™iAquaLink®  
CONTROL

LIFT SYSTEM



BIO POOL

## ŠIFRA


Šifra

WR000277

CENA/EUR

1,585.60€

## DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Kolica                                                                            | Trafo                                                                             | Filter- kanister 400µ                                                             | Zaokretna spojica                                                                 | Kontakt + četke                                                                     | Free app                                                                            |

## OPCIONO

|                                |                           |                               |                  |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| Ultra-fini filter kanister 60µ | Fini filter kanister 100µ | Filter za krupne čestice 200µ | Zaštitna futrola |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|

## ZA KAKVE BAZENE?

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Tip bazena           | Prirodni i BIO bazeni                                   |
| Max dimenzije bazena | 12 x 6 m                                                |
| Oblik bazena         | Ovalni, Pravougaoni, Slobodan oblik                     |
| Dno bazena           | Kompozitni nagib, dijamantski oblik, ravan, blagi nagib |

## OPIS

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App       | Da                                                                         |
| Kontrola preko App       | iAquaLink                                                                  |
| Primena                  | Pod / zid / vodena linija                                                  |
| Broj ciklusa čišćenja    | 2 ciklusa                                                                  |
| Ciklusi čišćenja         | Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod/ zid / vodena linija (predviđeno vreme)   |
| Tajmer                   | Ne                                                                         |
| Napajanje - priključak   | Autonomno, 230V napajanje pre transformatora                               |
| Upravljanje              | Unapred programirano                                                       |
| Pogonski sistem          | Pogon na 4 točka                                                           |
| Motori pogonskog sistema | 2 motora                                                                   |
| Prenos                   | Zupčasti                                                                   |
| Senzor pritiska          | Ne                                                                         |
| Četke za čišćenje        | Da                                                                         |
| Tip četki                | Kontakt + Četke                                                            |
| Lift system              | Da                                                                         |
| Transparentni poklopac   | Da                                                                         |
| Indikator punog filtera  | Da                                                                         |
| Daljinsko upravljanje    | No                                                                         |
| Bezbednost               | Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Sistem za filtriranje    | Kruti filter kanister                                                      |
| Pristup filtraciji       | Odozgo                                                                     |
| Temperatura vode         | Ne                                                                         |
| Broj komada /paleta      | 16                                                                         |

## TEHNIČKI PODACI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 18 m sa spojnicom      |
| Površina            | 1180 cm <sup>2</sup>   |
| Finoća filtracije   | 400µ                   |
| Kapacitet filtera   | 5 L                    |
| Dimenzije usisa     | 24,5 cm                |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 48 x 27 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 46 cm        |
| Težina              | 10 kg                  |
| Težina pakovanja    | 19.7 kg                |

ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

## RA 6900 iQ - ALPHA iQ™



### Ultra-Effikasno + Smart

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Dvostruka filtracija
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app



4  
YEAR  
WARRANTY



CYCLONIC  
SUCTION



Sensor  
Nav  
System™

iAquaLink™  
CONTROL



LIFT SYSTEM



DUAL  
FILTRATION

### ŠIFRA

|          |          |
|----------|----------|
| Šifra    | WR000296 |
| CENA/EUR | 2,004.30 |

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Kolica                                                                            | Trafo                                                                             | Dvostruki filter 150 + 60µ (može i samo 150µ)                                     | Zaokretna spojnica protiv zapetljavanja                                           | Kontakt + Četke                                                                     | Besplatna app                                                                       |

### OPCIONO

|                                                                    |                                              |                           |                               |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Grubi filter 150µ za samostalnu ili dvostepenu upotrebu / R0913300 | Ultra-fini filter 60µ za dvostepenu upotrebu | Fini filter canister 100µ | Filter za krupne čestice 200µ | Ultra-fini filter kanister 60µ | Zaštitna futrola |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|

### OPIS


|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App       | Da                                                                                                                                             |
| Tip app                  | iAquaLink                                                                                                                                      |
| Primena                  | Pod / zid / vodena linija                                                                                                                      |
| Broj ciklusa čišćenja    | Višestruko od 0h30 do 3h30 sa unapred setovanim ciklusima                                                                                      |
| Ciklusi čišćenja         | Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod / zid / vodena linija (predviđeno vreme) - Ultra: pod / zid / vodena linija (2h45) - Samo vodena linija: 0h45 |
| Tajmer                   | 7-dana                                                                                                                                         |
| Napajanje - priključak   | Autonomno, na 230V napajanje pre transformatora                                                                                                |
| Upravljanje              | Unapred programirano                                                                                                                           |
| Pogonski sistem          | Pogon na sva 4 točka                                                                                                                           |
| Motori pogonskog sistema | 2 motora                                                                                                                                       |
| Prenos                   | Zupčasti prenos                                                                                                                                |
| Senzor pritiska          | Da                                                                                                                                             |
| Četke za čišćenje        | Da                                                                                                                                             |
| Tip četki                | Kontakt + Četke                                                                                                                                |
| Lift sistem (olakšano)   | Da                                                                                                                                             |
| Transparentni poklopac   | Da                                                                                                                                             |
| Indikator punog filtera  | Da                                                                                                                                             |
| Daljinsko upravljanje    | Da, daljinsko preko app                                                                                                                        |
| Sigurnost čišćenja       | Dek sistem, Bezbednost van vode, Diagnostika, Elektronska zaštita motora                                                                       |
| Sistem za filtriranje    | Kruti Filter kanister                                                                                                                          |
| Pristup filtraciji       | Filter gornji pristup                                                                                                                          |
| Temperatura vode         | Da, podaci u App                                                                                                                               |
| Jedinice/paleta          | 16                                                                                                                                             |

### TEHNIČKI PODACI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 25 m with Swivel       |
| Površina            | 1827 cm <sup>2</sup>   |
| Finoća filtracije   | 150/60µ                |
| Kapacitet filtera   | 5 L                    |
| Dimenzije usisa     | 24,5 cm                |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 48 x 27 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 46 cm        |
| Težina              | 10 kg                  |
| Težina pakovanja    | 20.9 kg                |

# FREERIDER™

## ROBOT BEZ KABLA

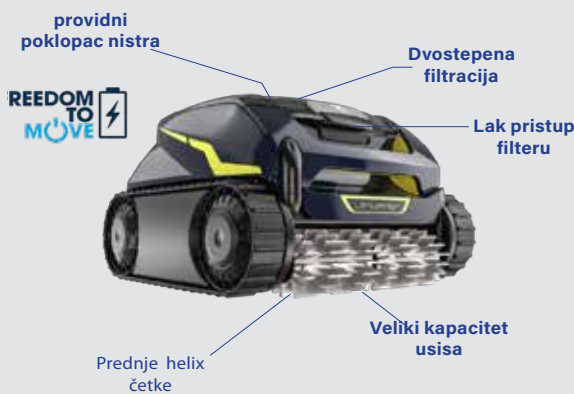

**REEDOM TO MOVE**



Kontrolni Ekran



Lithium-Ion Baterija



Baza za punjenje



Intuitivni korisnički interfejs

\*U zavisnosti od modela

| <b>UPOREDNA</b><br><b>TABELA</b><br><b>SERIJA</b><br><b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b> |                             | RF 5200 iQ                                                                          | RF 5400 iQ                                                                                  | RF 5600 iQ                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                             |  |         |  |
| Tip bazena                                                                         | Podloge                     | Vinile, poliestarki kačupl, lajner, obojeni beton, pločice                          |                                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                    | Oblici                      | Pravougaoni, ovalni, slobodan oblik                                                 |                                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                    | Dno                         | Ravan, blagi nagib, kompositni nagib, mnogougaoni oblik                             |                                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                    | Dimenzije                   | 10 x 5 m                                                                            | 12 x 6 m                                                                                    | 12 x 6 m                                                                              |
| Bežična tehnologija                                                                | Tip baterije                | Lithium-Ion                                                                         | Lithium-Ion                                                                                 | Lithium-Ion                                                                           |
|                                                                                    | Vreme rada                  | do 2h                                                                               | do 2h30                                                                                     | do 2h30                                                                               |
|                                                                                    | Vreme punjenja              | <5h                                                                                 | <5h                                                                                         | <5h                                                                                   |
|                                                                                    | Tip punjača                 | Baza za punjenje                                                                    | Baza za punjenje                                                                            | Baza za punjenje                                                                      |
| Performanse                                                                        | Prenos                      | Gusenice - 2 motora                                                                 | Gusenice - 2 motora                                                                         | Tracks - 2 motors                                                                     |
|                                                                                    | Regije za čišćenje          | Pod / Zid / Vodena linija                                                           | Pod / Zid / Vodena linija                                                                   | Pod / Zid / Vodena linijae                                                            |
|                                                                                    | Ciclonski Usis              | ✓                                                                                   | ✓                                                                                           | ✓                                                                                     |
|                                                                                    | Finoća filtracije           | 100µ                                                                                | 150/60µ                                                                                     | 150/60µ                                                                               |
|                                                                                    | Kapacitet filtracije        | 4 L                                                                                 | 4 L                                                                                         | 4 L                                                                                   |
|                                                                                    | Sensor Nav System™          | -                                                                                   | -                                                                                           | -                                                                                     |
|                                                                                    | Daljinsko upravljanje       | -                                                                                   | -                                                                                           | ✓                                                                                     |
|                                                                                    | Tip četke                   | Helix / spiralne                                                                    | Helix / spiralne                                                                            | Helix / spiralne                                                                      |
| Ciklusi                                                                            | Broj ciklusa                | 2                                                                                   | 2 + 2 preko app                                                                             | 2 + 2 preko app                                                                       |
|                                                                                    | Ciklusi                     | Samo pod<br>Pod / zid / vodena linija                                               | Samo pod<br>Pod / zid / vodena linija<br>Smart (from App)<br>Samo vodena linija (preko App) |                                                                                       |
|                                                                                    | Ručno podešavanje vremena   | -                                                                                   | -                                                                                           | -                                                                                     |
| Lako se koristi                                                                    | iAqualink® app control      | ✓                                                                                   | ✓                                                                                           | ✓                                                                                     |
|                                                                                    | Lift System                 | -                                                                                   | -                                                                                           | ✓                                                                                     |
|                                                                                    | 7-dnevni tajmer             | -                                                                                   | -                                                                                           | -                                                                                     |
|                                                                                    | Indikator zapljanog filtera | -                                                                                   | -                                                                                           | -                                                                                     |
|                                                                                    | Transparentni poklopac      | ✓                                                                                   | ✓                                                                                           | ✓                                                                                     |
|                                                                                    | Filter sa iluminacijom      | -                                                                                   | ✓                                                                                           | ✓                                                                                     |
|                                                                                    | Tip filtera                 | Kruti filter kanister / Gornji pristup                                              | Kruti filter kanister / Gornji pristup                                                      | Rigid Filter canister / Top access                                                    |
| Napredne app funkcije                                                              | Displej temperature vode    | -                                                                                   | -                                                                                           | -                                                                                     |
|                                                                                    | Režim čišćenja fleka        | -                                                                                   | -                                                                                           | -                                                                                     |







ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

## RA 6300 iQ - ALPHA iQ™

### Ultra-Efikasno + Smart

- + Sensor Nav Sytem™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app



### ŠIFRA

|          |          |
|----------|----------|
| Šifra    | WR000199 |
| CENA/EUR | 1,688.20 |

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Kolica                                                                            | Trafo                                                                             | Ultra-Fine Filter kanister 60µ                                                    | Swivel /zaokretna spojnica                                                        | Kontakt + Četke                                                                     | Free app                                                                            |

### OPCIONO

|                                |                  |                                            |                  |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Ultra-fini filter kanister 60µ | Fini filter 100µ | Filter kanister 200µ/<br>za krupne čestice | Zaštitna futrola |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|

### ZA KAKVE BAZENE ?

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tip bazena           | Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije bazena | 12 x 6 m                                              |
| Oblik bazena         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                   |
| Tlo bazena           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta |

### OPIS

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| App Control                    | Da                                                                       |
| Tip App Kontrole               | iAquaLink                                                                |
| Čišćenje                       | Pod / zid / vodena linija                                                |
| Broj ciklusa                   | 2 ciklusa                                                                |
| Ciklusi čišćenja               | Brzi: samo pod 1h15 - Smart: pod/ zid / vodena linija (proračun vremena) |
| Tajmer                         | No                                                                       |
| Napajanje                      | Autonomno, na 230V pre transformatora                                    |
| Čišćenje                       | Unapred programirano                                                     |
| Pogonski sistem                | Na 4 točka                                                               |
| Motori                         | 2 motora                                                                 |
| Prenos                         | Zupčasti prenos                                                          |
| Senzor pritiska                | Ne                                                                       |
| Četke                          | Da                                                                       |
| Tip četki                      | Kontaktno + Četke                                                        |
| Lift system                    | Da                                                                       |
| Transparentni poklopac         | Da                                                                       |
| Indikator zaprljanosti filtera | Da                                                                       |
| Daljinski upravljač            | Ne                                                                       |
| Bezbednost                     | Dek sistem, bezbednost van vode, Diagnostička, Elektronska zaštita       |
| Filterski sklop                | Kruti kanister filtera                                                   |
| Pristup filteru                | Odozgo                                                                   |
| Temperatura vode               | No                                                                       |
| Kom/paleta                     | 16                                                                       |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS


|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Napajanje           | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Broj motora         | 3                      |
| Snaga               | 150 W                  |
| Dužina kabla        | 18 m with Swivel       |
| Površina            | 1180 cm <sup>2</sup>   |
| Finoća filtracije   | 60µ                    |
| Kapacitet filtera   | 5 L                    |
| Dimenzije usisa     | 24,5 cm                |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 48 x 27 cm        |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 46 cm        |
| Težina              | 10 kg                  |
| Težina pakovanja    | 19.7 kg                |



# FREERIDER™ - RF 42 iQ



2 motora



Lithium-Ion Baterija



Punjač za spoljnu potrebu



Zamenjiva baterija



RF 5200iQ



RF 5400iQ



RF 5600iQ





BE | NI ROBOT

# RF 42 iQ - FREERIDER™



Besprekorna efikasnost

Dugotrajna i laka za zamenu litijum-jonske baterija

Lakoća u svakom koraku: jednostavno pokretanje ciklusa i patentirano uklanjanje Tap &amp; Lift™ iz vode

Originalna garancija proizvođača: 2 godine

iAquaLink  
CONTROL


## ŠIFRA

SKU Reference

WR000626

1,089.00

## Dodatna oprema uključena u isporuku



Punjač



Univerzalna kuka



Fini Filter kanister 100µ



Free app

## OPCIONO

Kolica

R0639500

150µ filter

R0999700

Zaštitna futrola

R0568100

## ZA KAKVE BAZENE?

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Tip bazena | Privatni podzemni bazeni, Nadzemni bazeni, Sa čvrstim zidovima   |
| Max.dim.   | 10 x 5 m                                                         |
| Oblik      | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                              |
| Dno        | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta            |
| Obloga     | Obloga, ofarbani beton, trup od poliestera, ojačani PVC, pločice |

## OPIS

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| App Control                    | Da                                                                       |
| Tip App Kontroe                | iAquaLink                                                                |
| Namena                         | Pod/ zid/ vodena linija                                                  |
| Broj ciklusa                   | 1 cycle                                                                  |
| Ciklusi                        | Pod/ zid/ vodena linija : 2h                                             |
| Baterija                       | 120 min                                                                  |
| Način punjenja                 | Spoljno                                                                  |
| Vreme punjenja                 | <5h                                                                      |
| Izvlačenje iz vode             | Tap & Lift™, Hook, Završetak ciklusa                                     |
| Tajmer                         | No                                                                       |
| Upravljanje čišćenjem          | Unapred programirano                                                     |
| Pogonski sistem                | Gusenice                                                                 |
| Motori                         | 2 motora                                                                 |
| Prenos                         | Zupčasti                                                                 |
| Senzor pritiska                | Ne                                                                       |
| Četke                          | Da                                                                       |
| Tip četki                      | Prednje četke                                                            |
| Lift system                    | No                                                                       |
| Transparentni poklopac         | Yes                                                                      |
| Indikator zaprljanosti filtera | No                                                                       |
| Daljinski upravljač            | No                                                                       |
| Bezbednost                     | Dek sistem, Bezbednost van vode, Diagnostika, Elektronska zaštita motora |
| Sklop filtracije               | Kruti filter                                                             |
| Pristup filteru                | Odozgo                                                                   |
| Temperatura vode               | No                                                                       |

## TEHNIČKI PODACI

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Broj motora          | 3                   |
| Tip baterije         | Lithium-Ion         |
| Zamenjiva baterija   | Yes                 |
| Kapacitet bateruije  | 6 400 mAh           |
| Površina filtracije  | 480 cm <sup>2</sup> |
| Finoća filtracije    | 100µ                |
| Kapacitet filtracije | 3 L                 |
| Dim. usisa           | 23 cm               |
| Dim. proizvoda       | 43 x 30 x 30 cm     |
| Dim. pakovanja       | 47 x 33 x 42 cm     |
| Težina proizvoda     | 8,9 kg              |
| Težina pakovanja     | 15,5 kg             |

ROBOTI BEZ KABLA



## RF 5200 iQ - FREERIDER™

- + Bežična sloboda: litijum-jonska baterija / brzo punjenje / iAquaLink® kontrola
- + Ciklonske performanse: Patentirano ciklonsko usisavanje / Integrisana agilnost / Helix (spiralne) četke
- + Jednostavan za upotrebu: Lako održavanje / olakšano vadenje iz vode



### ŠIFRA

Šifra WR000576

CENA/EUR 1,360.40€

### DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Univerzalna kuka                                                                  | Fini Filter kanister 100µ                                                         | Besplatna app                                                                      | Baza za punjenje                                                                    |

### OPCIONO

|               |                                          |                                         |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kanister 200µ | Main canister 150µ for dual stage filter | Over canister 60µ for dual stage filter |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|

### ZA KAKVE BAZENE?

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani bazeni, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 10 x 5 m                                                     |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                          |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta        |

### OPIS

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| App Kontrola                   | Da                                                                        |
| Tip App Kontroe                | iAquaLink                                                                 |
| Namena                         | Pod /zid/ vodena linija                                                   |
| Broj ciklusa                   | 2 cycles                                                                  |
| Ciklusi                        | Samo pod: 1h30 - Pod /zid / vodena linija: 2h                             |
| Baterija                       | 120 min                                                                   |
| Način punjenja                 | Spoljašnja jedinica                                                       |
| Vreme punjenja                 | <5h                                                                       |
| Tajmer                         | Ne                                                                        |
| Čišćenje                       | Unapred programirano                                                      |
| Pogonski sistem                | Gusenice                                                                  |
| Motori                         | 2 motora                                                                  |
| Prenos                         | Zupčasti prenos                                                           |
| Senzor pritiska                | Ne                                                                        |
| Četke                          | Da                                                                        |
| Tip četki                      | Prednje četke                                                             |
| Lift system                    | Ne                                                                        |
| Transparentni poklopac         | Da                                                                        |
| Indikator zaprljanosti filtera | Ne                                                                        |
| Daljinski upravljač            | Ne                                                                        |
| Bezbednost                     | Deck sistem, sigurnost van vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora |
| Sklop filtracije               | Kruti kanister filtera                                                    |
| Pristup filteru                | Odozgo                                                                    |
| Temperatura vode               | Ne                                                                        |
| Komts/paleta                   | 20                                                                        |

### TEHNIČKI PODACI

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Broj motora         | 3                   |
| Tip baterije        | Lithium-Ion         |
| Kapacitet baterije  | 526 cm <sup>2</sup> |
| Finoća filtracije   | 100µ                |
| Kapacitet filtera   | 4 L                 |
| Dimenzije usisa     | 23 cm               |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 40 x 30 cm     |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 47 cm     |
| Težina              | 9.2 kg              |
| Težina pakovanja    | 14,5 kg             |



ROBOTI BEZ KABLA

## RF 5400 iQ - FREERIDER™



Performance with total freedom

- + Bežični: litijum-jonska baterija / brzo punjenje / iAquaLink® kontrola+ Ciklonske performanse: Patentirano ciklonsko usisavanje / Integrisana agilnost / Helix (spiralne) četke/ Dvostruka filtracija
- + Jednostavan za upotrebu: Lako održavanje / olakšano vadenje iz vode



| ŠIFRA    |          |
|----------|----------|
| Šifra    | WR000411 |
| CENA/EUR | 1,444.80 |

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Besplatna app                                                                     | Dvostruki Filter 60µ / 150µ                                                       | Univerzalna Kuka                                                                   | Baza za punjenje                                                                    |

### OPCIONO

|               |               |
|---------------|---------------|
| Kanister 100µ | Kanister 200µ |
|---------------|---------------|

### ZA KAKVE BAZENE?

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani bazeni, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 12 x 6 m                                                     |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                          |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta        |

### OPIS

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App       | Da                                                                                                                        |
| Tip App                  | iAquaLink                                                                                                                 |
| Primena                  | Pod /zid / vodena linija                                                                                                  |
| Broj ciklusa čišćenja    | 4 ciklusa                                                                                                                 |
| Ciklusi čišćenja         | Samo pod: 1h30 - pod/zid/vodena linija: 2h30 - Smart (preko App): predviđeno vreme - Samo vodena linija (preko App): 0h30 |
| Radno vreme baterije     | 150 min                                                                                                                   |
| Način punjenja           | Spoljna jedinica                                                                                                          |
| Vreme punjenja           | <5h                                                                                                                       |
| Tajmer                   | Ne                                                                                                                        |
| Upravljanje              | Unapred programirano                                                                                                      |
| Pogonski sistem          | Gusenice                                                                                                                  |
| Motori pogonskog sistema | 2 motora                                                                                                                  |
| Prenos                   | Zupčastii prenos                                                                                                          |
| Senzor pritiska          | Ne                                                                                                                        |
| Četke                    | Da                                                                                                                        |
| Tip četki                | Prednje četke                                                                                                             |
| Lift system              | Ne                                                                                                                        |
| Transparentni poklopac   | Da                                                                                                                        |
| Indikator punog filtera  | Ne                                                                                                                        |
| Daljinsko upravljanje    | Ne                                                                                                                        |
| Bezbednost               | Dek sistem, Bezbednost van vode, Diagnostika, Electronska zaštita motora                                                  |
| Filtracioni sistem       | Kruti Filter kanister                                                                                                     |
| Pristup filteru          | Pristup odozgo                                                                                                            |
| Temperatura vode         | Ne                                                                                                                        |
| Broj kom/paleta          | 20                                                                                                                        |

### TEHNIČKI PODACI

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Broj motora         | 3                    |
| Tip baterije        | Lithium-Ion          |
| Kapacitet baterije  | 1066 cm <sup>2</sup> |
| Finoća filtracije   | 150/60µ              |
| Kapacitet filtera   | 4 L                  |
| Dimenzije usisa     | 23 cm                |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 40 x 30 cm      |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 47 cm      |
| Težina              | 9.2 kg               |
| Težina pakovanja    | 14.5 kg              |

**FREEDOM  
TO  
MOVE**

**ROBOTI BEZ KABLA**

## RF 5600 iQ - FREERIDER™

- + Bežični: litijum-jonska baterija / brzo punjenje / iAquaLink® kontrola
- + Ciklonske performanse: Patentirano ciklonsko usisavanje / Integrisana agilnost / Helix (spiralne) četke
- + Jednostavan za upotrebu: Lako održavanje / olakšano vadenje iz vode. Sa Lifi daljinskom kontrolom

**3**  
YEAR  
WARRANTY

**FREEDOM  
TO  
MOVE**
**CYCLONIC  
SUCTION**
**iAquaLink®  
CONTROL**
**LIFT SYSTEM**
**DUAL  
FILTRATION**
**ŠIFRA**
**Šifra**

WR000507

**CENA/EUR**

1,725.70€

### DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Lifi daljinska kontrola                                                           | Baza za punjenje                                                                  | Besplatna app                                                                     | Univerzalna Kuka                                                                    | Dual Filter canister 60µ / 150µ                                                     |

### OPCIONO

Kanister 100µ

Kanister 200µ

### ZA KAKVE BAZENE?

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Tip bazena    | Privatni ukopani bazeni, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima |
| Max dimenzije | 12 x 6 m                                                     |
| Oblik         | Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik                          |
| Dno           | Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta        |

### OPIS

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola preko App       | Da                                                                                                                        |
| Tip App                  | iAquaLink                                                                                                                 |
| Primena                  | Pod /zid / vodena linija                                                                                                  |
| Broj ciklusa čišćenja    | 4 ciklusa                                                                                                                 |
| Ciklusi čišćenja         | Samo pod: 1h30 - pod/zid/vodena linija: 2h30 - Smart (preko App): predviđeno vreme - Samo vodena linija (preko App): 0h30 |
| Radno vreme baterije     | 150 min                                                                                                                   |
| Način punjenja           | Spoljna jedinica                                                                                                          |
| Vreme punjenja           | <5h                                                                                                                       |
| Tajmer                   | Ne                                                                                                                        |
| Upravljanje              | Unapred programirano                                                                                                      |
| Pogonski sistem          | Gusenice                                                                                                                  |
| Motori pogonskog sistema | 2 motora                                                                                                                  |
| Prenos                   | Zupčasti                                                                                                                  |
| Senzor pritiska          | Ne                                                                                                                        |
| Četke                    | Da                                                                                                                        |
| Tip četki                | Prednje četke                                                                                                             |
| Lift system              | Da                                                                                                                        |
| Transparentni poklopac   | Da                                                                                                                        |
| Indikator punog filtera  | Ne                                                                                                                        |
| Daljinsko upravljanje    | Da                                                                                                                        |
| Bezbednost               | Dek sistem, Bezbednost van vode, Diagnostika, Elektronska zaštita motora                                                  |
| Filtracioni sistem       | Kruti Filter kanister                                                                                                     |
| Pristup filteru          | Pristup odozgo                                                                                                            |
| Temperatura vode         | Ne                                                                                                                        |
| Broj kom/paleta          | 20                                                                                                                        |

### TEHNIČKI PODACI

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Broj motora         | 3                    |
| Tip baterije        | Lithium-Ion          |
| Kapacitet baterije  | 1066 cm <sup>2</sup> |
| Finoća filtracije   | 150/60µ              |
| Kapacitet filtera   | 4 L                  |
| Dimenzije usisa     | 23 cm                |
| Dimenzije proizvoda | 43 x 40 x 30 cm      |
| Dimenzije pakovanja | 56 x 56 x 47 cm      |
| Težina              | 9,2 kg               |
| Težina pakovanja    | 14,5 kg              |

## ROBOTI ZA JAVNE BAZENE

# TRX 8500 iQ -VORTRAX



## SPECIJALNO DIZAJNIRAN ZA MALE I SREDNJE JAVNE BAZENE. JAK, PAMETAN I ULTRA-EFIKASAN.

- + Sensor Nav Sytem™ :inteligentno i personalizovano resenje za ciscenje sa "kompas" sistemom protiv uvrtnja kablja.
- + Novi "Heavy-duty" materijali i pogon za intenzivno koriscenje.
- + Ultra-snazan & trajni usis
- + Dizajniran za profesionalnu upotrebu na javnim bazenima u hotelima i sportskim centrima. Za bazene do 20m duzine

### CENA

Standard Model **2,107.20€** WR000598

**3** YEAR  
WARRANTY\*

Sensor  
Nav  
System™


**TRACKS  
TRACTION**
**PATENTED  
CYCLONE  
SUCTION**
**PATENTED  
LIFT SYSTEM®**

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU

- Kolica
- Trafo
- Dupli filter 150 + 60µ (moguće je koristiti i samo jedan: 150µ )
- Kontakt četke
- besplatna app

### ZA KOJE TIPOVE BAZENA ?

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip bazena   | Mali do srednji javni bazeni (hoteli, apartmani) sa krutim zidovima do 20m dužine. |
| Oblik bazena | Pravougaoni, ovalni, nepravilnog oblika                                            |
| Dno bazena   | Ravan, blagi nagib, dijamant oblik                                                 |
| Podloga      | Pločice, lajner, polyester, obojeni beton                                          |

### OPIS

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šta čisti                      | Pod /zidovi/ vodena linija                                                                                                                                |
| Broj / Trajanja ciklusa        | Od 0h30 do 6h00 wsa ciklusima:<br>-Brzi: samo pod 1h15<br>-Smart: pod/ zidovi /vodena linija (proračunsko)<br>-Ultra: pod / zidovi / vodena linija (2h45) |
| Tajmer / Odloženi start        | 7-dnevni tajmer /Do 3h odloženog starta                                                                                                                   |
| Napajanje                      | Autonomno, do trafoa 230V                                                                                                                                 |
| Upravljanje                    | Pred-programirano                                                                                                                                         |
| Pogon                          | 2 motora                                                                                                                                                  |
| Prenos                         | Zupčasti prenos sa ojačanim komponentama                                                                                                                  |
| Senzor pritiska                | Da                                                                                                                                                        |
| Četke                          | Da (kontakt + ZZ Četke)                                                                                                                                   |
| Lift System                    | Da                                                                                                                                                        |
| Indikator zaprljanosti filtera | Da                                                                                                                                                        |
| Daljinsko upravljanje          | Preko app                                                                                                                                                 |
| Merenje temperature vode       | Da                                                                                                                                                        |
| Senzor dubine                  | Da                                                                                                                                                        |
| Bezbednost                     | Zaštita od vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora                                                                                                 |
| Filtracioni sistem / pristup   | Kruti kanister filtera sa pristupom odozgo.                                                                                                               |
| Komada na paleti               | 12                                                                                                                                                        |

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Broj motora                       | 3                        |
| Trafo/napajanje                   | 200- 240 VAC ; 50 / 60Hz |
| Napajanje                         | 30 VDC                   |
| Nazivna snaga                     | 150 W                    |
| Dužina kabla                      | 25m                      |
| Dimenzije robota (L x W x h)      | 47 x 51 x 29 cm          |
| Pakovanje (L x W x h)             | 56 x 56 x 46 cm          |
| Težina robota                     | 11 kg                    |
| Težina bruto                      | 21 kg                    |
| Površina filtriranja              | 1180 cm³                 |
| Kapacitet filtracije              | 5L                       |
| Dimenzija usisa / /širina površin | 24,5 cm                  |

### OPCIONO: DODATNA OPREMA KOJA NIJE DEO ISPORUKE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Finoća filtracije 100µ | Finoća filtracije 200µ |
| R0863600               | R0863700               |



# ROBOTI ZA JAVNE BAZENE

## TRX 8700 iQ - VORTRAX





**3 YEAR**  
WARRANTY\*



PATENTED  
CYCLONE  
SUCTION

PATENTED  
LIFT SYSTEM\*

### SPECIJALNO DIZAJNIRAN ZA JAVNE BAZENE. JAK, PAMETAN I ULTRA-EFIKASAN.

- + Ultrazvucni sonic senzori za prepoznavanje zidova i prepreka SensorNavSystem™: inteligentno i personalizovano resenje za Wcenje sa "kompas" sistemom protiv uvrtnja kabl.
- + Kinetički daljinski u
- + Novi "Heavy-duty" materijali i pogon za intenzivno koriscenje.
- + Ultra-snazan & trajni usis
- + Dizajniran za profesionalnu upotrebu na javnim bazenima u hotelima i sportskim centrima. . Za bazene do 25m dužine
- +

### KATALOŠKA CENA

Standardni model **2,734.30€** WR000598

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU

- Kolica
- Trafo
- Inoxni kanister 150µ
- Ultra-Fine Filter kanister 60µ
- Kontakt četke
- Besplatna app

### ZA KOJE BAZENE?

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipovi bazena | Javni bazeni (hoteli, kampovi, sportski centri) sa krutim zidovima, do 25m dužine |
| Oblik bazena  | Pravougaoni, ovalni, nepravilnog oblika                                           |
| Dno           | Ravan ,blagi nagib, dijamantski oblik                                             |
| Podloge       | Pločice, lajner, polyester, obojeni beton                                         |

### OPS

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šta čisti?                     | Pod zidovi/vodena linija                                                                                                                                   |
| Broj ciklusa/ Trajanje         | Od 0h30 to 6h00 sa setovanim:<br>-Brzi: samo pod 1h15<br>-Smart: pod / zidovi / vodena linija (proračunsko)<br>-Ultra: pod / zidovi / vodena linija (2h45) |
| Tajmer /Odloženi start         | 7-dnevni tajmer / Do 3h odloženi start                                                                                                                     |
| Napajanje                      | Autonomno, na 230V do trafoa                                                                                                                               |
| Upravljanje                    | Pred-programirano                                                                                                                                          |
| Pogon                          | 2 motora                                                                                                                                                   |
| Prenos                         | Zupčasti prenos sa ojačanim komponentama                                                                                                                   |
| Senzor pritiska                | Da                                                                                                                                                         |
| Četke                          | Da (Kontakt + ZZ Četke                                                                                                                                     |
| Lift System                    | Da                                                                                                                                                         |
| Indikator zaprljanosti filtera | Da                                                                                                                                                         |
| Daljinsko upravljanje          | Preko aplikacije( app )                                                                                                                                    |
| Ultrasonični senzori           | Da                                                                                                                                                         |
| Merenje temperature vode       | Da                                                                                                                                                         |
| Senzor dubine                  | Da                                                                                                                                                         |
| Bezbednost                     | Zaštita od vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora                                                                                                  |
| Filtracioni sistem / pristup   | Kruti kanister filtera sa pristupom odozgo.                                                                                                                |
| Komada na paleti               | 12                                                                                                                                                         |

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Broj motora                  | 3                       |
| Trafo/napajanje              | 200-240 VAC ; 50 / 60Hz |
| Napajanje                    | 30 VDC                  |
| Nazivna snaga                | 150 W                   |
| Dužina kabla                 | 30m                     |
| Dimenzije robota (L x W x h) | 47 x 51 x 29 cm         |
| Pakovanje (L x W x h)        | 56 x 56 x 46 cm         |
| Težina robota                | 13 kg                   |
| Težina bruto                 | 24 kg                   |
| Površina filtriranja         | 1180 cm³                |
| Kapacitet filtracije         | 5L                      |
| Dimenzija usisa / /širina    | 24,5 cm                 |

### PCIONO, DODATNA OPREMA KOJA NE ULAZI U STANDARDNU ISPORUKU

Fine filter canister 100µ  
R0863600

Fine filter canister 200µ  
R0863700



ROBOTI ZA JAVNE BAZENE

# ARCO

## ARCO / ARCOMAX



### DIZAJNIRAN ZA INTENZIVNU UPOTREBU NA JAVNIM BAZENIMA

- + Infracrveni senzor za prepoznavanje zidova i prepreka
- + Žiroskop i kompas smart sistem navigacije
- + Heavy-duty pogonski sistem sa vučom za intenzivnu primenu
- + Ultra-snažni usis
- + Ručno daljinsko upravljanje
- + Dizajniran za profesionalnu upotrebu na srednjim javnim bazenima za sportske i plivačke centre, institucionalnim bazenima, hotele i kampove

**2** YEAR  
WARRANTY


Standardni Model

**4,505.80€**

WR000396



### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU

- Kolica
- Daljinsko upravljanje
- Kapacitativni trafo
- Dupli filter (sa dve kese)
- Besplatna Bluetooth® app

### ZA KOJE BAZENE?

Tipovi bazena

Oblik bazena

Podovi

Podloge

Srednji javni bazeni (hoteli, kampovi, sportski centri) sa krutim zidovima, do 30m dužine

Pravougaoni, ovalni, nepravilnog oblika

Ravan, blagi nagib, dijamantski oblik

Pločice, lajner, polyester, obojeni beton

### OPIS

Šta čisti?

Pod /zidovi

Broj ciklusa/ Trajanje

Setovani ciklusi  
-Ciklus: pod  
- Zid i pod: pod, zid, vodena linija/  
-odloženi start: 2 ciklusa sa odloženim  
startom 3 sata

Odloženi start

Do 3 sata

Napajanje

Autonomno, na 230V do trafoa

Upravljanje

Pred-programirano

Pogon

2 motora

Prenos

Belt transmission with reinforced components

Infracrveni senzor

Da

Četke

PVA

Indikator zaprljanosti filtera

Da

Daljinsko upravljanje

Da (Bluetooth®)

Filtracioni sistem / pristup

Dupli filter (dv kese) sa pristupom odozdo

Komada na paleti

9

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Broj motora                  | 3                        |
| Trafo/napajanje              | 110-240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| Napajanje                    | 24 VDC                   |
| Nazivna snaga                | 15 0 W                   |
| Dužina kabla                 | 30 m                     |
| Dimenzije robota (L x W x h) | 43 x 43 x 54 cm          |
| Pakovanje (L x W x h)        | 80 x 40 x 60 cm          |
| Težina robota                | 9 kg                     |
| Težina bruto                 | 22 kg                    |
| Kapacitet filtracije         | 3,1 kg                   |
| Max dubina                   | 5 m                      |
| Dimenzija usisa              | 40 cm                    |



ROBOTI ZA JAVNE BAZENE

# ARCOMAX

ARCO / ARCOMAX



ZODIAC®



DIZAJNIRAN ZA INTENZIVNU UPOTREBU NA SREDNJIM I VELIKIM JAVNIM BAZENIMA

- + Infracrveni senzor za prepoznavanje zidova i prepreka
- + Žiroskop i kompas smart sistem navigacije
- + Heavy-duty pogonski sistem sa vučom za intenzivnu primenu
- + Ultra-snažni usis
- + Ručno daljinsko upravljanje
- + Dizajniran za profesionalnu upotrebu na srednjim i velikim javnim bazenima za plivačke centre, institucionalne bazene, sportske centre i kampove.



KATALOŠKA CENA

Standardni Model

**8,561.00 €**

WR000397



DODATNA OPREMA UKLJUČENA U SPORUKU

- Kolica
- Daljinsko upravljanje
- Kapacitivni trafo
- Dupli filter (kesa)
- besplatna Bluetooth® app

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena  
Oblik bazena  
Dno bazena  
Podloga

Srednji i veliki javni bazeni (hoteli, institucionalni bazeni, kampovi, sportski centri) sa krutim zidovima, do 50m dužin  
Pravougaoni  
Ravan, blagi nagib, dijamantski oblik  
Pločice, lajner, polyester, obojeni beton

OPIS

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šta čisti?                     | Pod /zid                                                                                                                            |
| Broj ciklusa/ Trajanje         | Setovani ciklusi<br>-Ciklus: pod<br>- Zid i pod: pod, zid, vodena linija/<br>-odloženi start: 2 ciklusa sa odloženim startom 3 sata |
| Odloženi start                 | Do 3 sata                                                                                                                           |
| Napajanje                      | Autonomno, na 230V do trafoa                                                                                                        |
| Upravljanje                    | Pred-programirano                                                                                                                   |
| Pogon                          | 2 motora                                                                                                                            |
| Prenos                         | Belt transmission with reinforced component s                                                                                       |
| Infracrveni senzor             | Da                                                                                                                                  |
| Četke                          | PVA                                                                                                                                 |
| Indikator zaprljanosti filtera | Da                                                                                                                                  |
| Daljinsko upravljanje          | Da (Bluetooth®)                                                                                                                     |
| Filtracioni sistem / pristup   | Dupli filter (dv kese) sa pristupom odozdo                                                                                          |
| Komada na paleti               | 3 / američka paleta                                                                                                                 |


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Broj motora                  | 3                        |
| Trafo/napajanje              | 110-240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| Napajanje                    | 24 VDC                   |
| Nazivna snaga                | 150 W                    |
| Dužina kabla                 | 40 m                     |
| Dimenzije robota (L x W x h) | 80 x 43 x 54 cm          |
| Pakovanje (L x W x h)        | 90 x 51 x 62 cm          |
| Težina robota                | 18 kg                    |
| Težina bruto                 | 28 kg                    |
| Kapacitet filtracije         | 5,1 kg                   |
| Max dubina                   | 5 m                      |
| Dimenzija usisa              | 80 m                     |

# GREJANJE BAZENA



## > KLIMATSKE ZONE

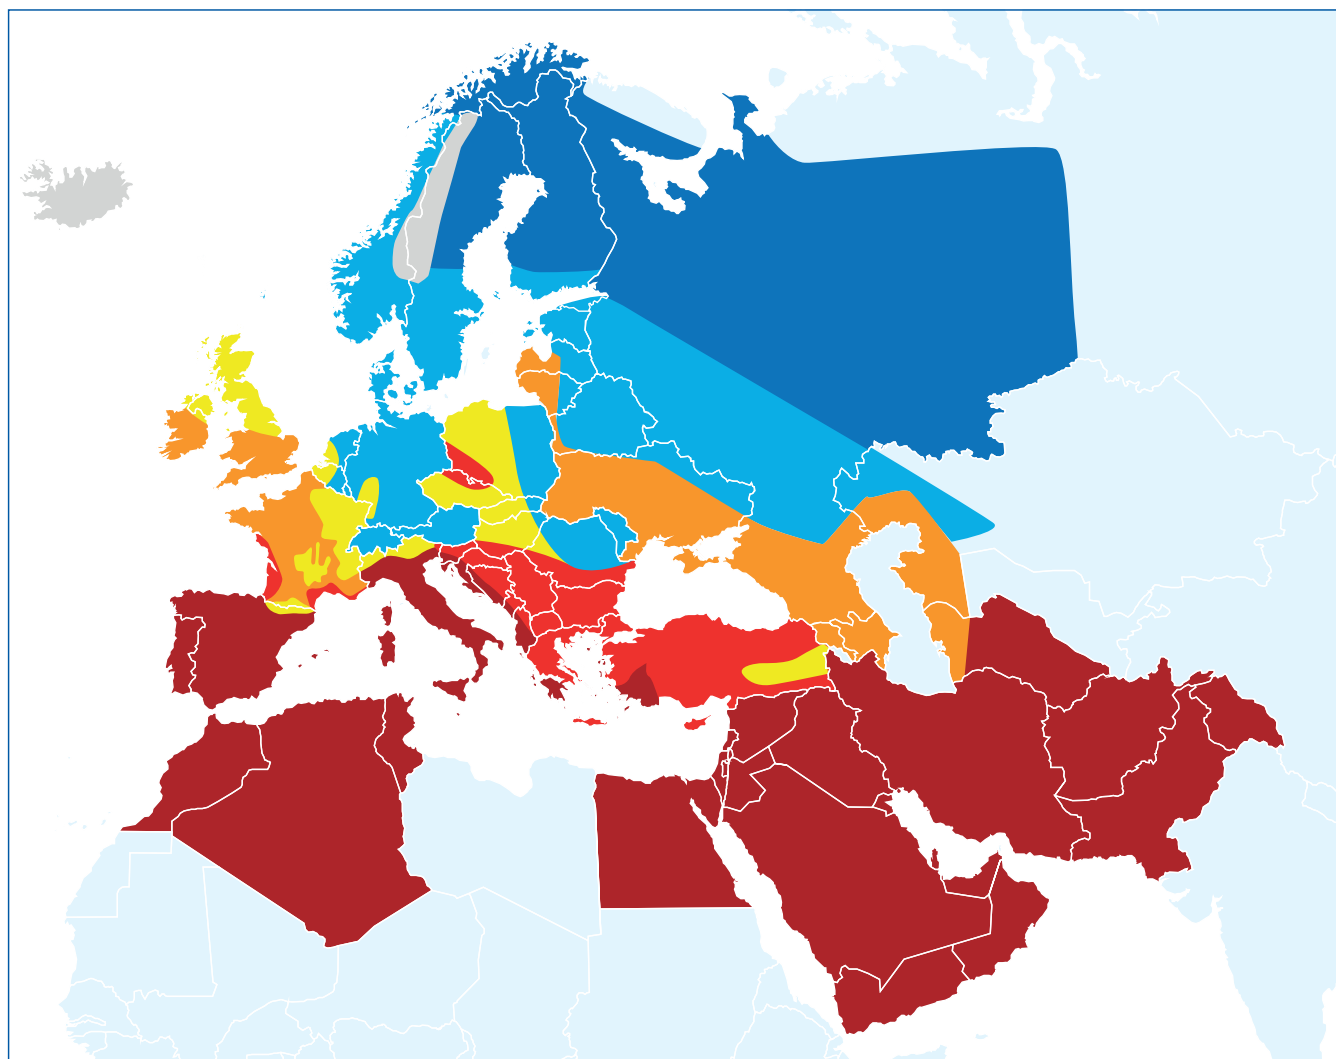

|        |  |
|--------|--|
| Zone 1 |  |
| Zone 2 |  |
| Zone 3 |  |
| Zone 4 |  |
| Zone 5 |  |
| Zone 6 |  |
| Zone 7 |  |

### PREGLED KLIMATSKIH ZONA ZA ODABIR TOPLOTNIH PUMPI

Ovaj vodič za brzi izbor je konfigurisan sa sledećim parametrima: privatni bazen, za korišćenje od početka maja do kraja septembra, prosečna dubina 1,5m, vreme filtracije 14h, ciljna temperatura vode u bazenu 28°C.

#### IZABERITE SNAGU ZA MANJE OD 1 MINUTA:

KAKO ČITATI: ZA BAZEN OD 35M<sup>3</sup> SA PREKRIVAČEM, KOJI SE NALAZI U ZONI 2, POTREBAN JE MODEL ECO ELIO 13.

# 2024 Serije BEZ PREKRIVAČA

|        |             | 5    | 10 | 15 | 20 | 25  | 30  | 35  | 40      | 45      | 50      | 55      | 60  | 65      | 70   | 75        | 80 | 85 | 90 | 95        | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | MAX |
|--------|-------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|-----|---------|------|-----------|----|----|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zone 7 | Z550iQ      | MD4  |    |    |    |     |     |     | MD5/TD5 |         | MD8/TD8 |         |     |         |      |           |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 7 | Z400iQ      | MD4  |    |    |    |     |     | MD5 |         | MD7/TD7 |         | MD8/TD8 |     | MD9/TD9 |      |           |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 7 | Z350iQ      | MD4  |    |    |    |     |     | MD5 |         | MD6     |         |         |     |         |      |           |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 7 | Z260iQ      | MD4  |    |    |    |     |     | MD5 |         | MD6     |         | MD7     |     |         |      |           |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 7 | Z250iQ      | MD3  |    |    |    | MD4 | MD5 |     | MD6     |         | MD8/TD8 |         |     | MD9/TD9 |      | MD12/TD12 |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 7 | PX50        | MD3  |    |    |    | MD4 | MD5 | MD6 |         | MD7     |         |         | MD9 |         |      | MD11/D11  |    |    |    | MD12/TD12 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 7 | POWER FORCE | TD25 |    |    |    |     |     |     |         |         |         |         |     |         | TD35 |           |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|        |             | 5    | 10 | 15 | 20  | 25 | 30  | 35      | 40      | 45      | 50      | 55 | 60      | 65      | 70 | 75        | 80        | 85 | 90        | 95 | 100 | 105  | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | MAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------|------|----|----|-----|----|-----|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|----|-----------|-----------|----|-----------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zone 6 | Z550iQ      | MD4  |    |    |     |    |     | MD5/TD5 |         | MD8/TD8 |         |    |         |         |    |           |           |    |           |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 6 | Z400iQ      | MD4  |    |    |     |    | MD5 |         | MD7/TD7 |         | MD8/TD8 |    | MD9/TD9 |         |    |           |           |    |           |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 6 | Z350iQ      | MD4  |    |    |     |    | MD5 |         | MD6     |         |         |    |         |         |    |           |           |    |           |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 6 | Z260iQ      | MD4  |    |    |     |    | MD5 |         | MD6     |         | MD7     |    |         |         |    |           |           |    |           |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 6 | Z250iQ      | MD3  |    |    | MD4 |    | MD5 |         | MD6     |         | MD8/TD8 |    |         | MD9/TD9 |    |           | MD12/TD12 |    |           |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 6 | PX50        | MD3  |    |    | MD4 |    | MD5 |         | MD6     |         | MD7     |    | MD9     |         |    | MD11/TD11 |           |    | MD12/TD12 |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 6 | POWER FORCE | TD25 |    |    |     |    |     |         |         |         |         |    |         |         |    |           |           |    |           |    |     | TD35 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |             | 5    | 10 | 15 | 20  | 25  | 30  | 35      | 40      | 45      | 50      | 55      | 60        | 65 | 70 | 75        | 80 | 85 | 90 | 95 | 100  | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | MAX |  |  |  |  |
|--------|-------------|------|----|----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----|----|-----------|----|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Zone 5 | Z550iQ      | MD4  |    |    |     |     |     | MD5/TD5 | MD8/TD8 |         |         |         |           |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| Zone 5 | Z400iQ      | MD4  |    |    |     |     |     | MD5     | MD7/TD7 | MD8/TD8 |         | MD9/TD9 |           |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| Zone 5 | Z350iQ      | MD4  |    |    |     |     |     | MD5     | MD6     |         |         |         |           |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| Zone 5 | Z260iQ      | MD4  |    |    |     |     |     | MD5     | MD6     |         | MD7     |         |           |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| Zone 5 | Z250iQ      | MD3  |    |    | MD4 | MD5 | MD6 |         | MD8/TD8 |         | MD9/TD9 |         | MD12/TD12 |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| Zone 5 | PX50        | MD3  |    |    |     | MD5 |     | MD6     | MD7     | MD9     |         |         | MD11/TD11 |    |    | MD12/TD12 |    |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| Zone 5 | POWER FORCE | TD25 |    |    |     |     |     |         |         |         |         |         |           |    |    |           |    |    |    |    | TD35 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |

|        |             | 5    | 10 | 15  | 20 | 25  | 30          | 35      | 40          | 45 | 50          | 55 | 60            | 65            | 70 | 75 | 80            | 85 | 90 | 95   | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | MAX |
|--------|-------------|------|----|-----|----|-----|-------------|---------|-------------|----|-------------|----|---------------|---------------|----|----|---------------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zone 4 | Z550iQ      | MD4  |    |     |    |     | MD5/<br>TD5 | MD8/TD8 |             |    |             |    |               |               |    |    |               |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 4 | Z400iQ      | MD4  |    |     |    | MD5 | MD7/TD7     |         | MD8/<br>TD8 |    | MD9/<br>TD9 |    |               |               |    |    |               |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 4 | Z350iQ      | MD4  |    |     |    | MD5 | MD6         |         |             |    |             |    |               |               |    |    |               |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 4 | Z260iQ      | MD4  |    |     |    | MD5 | MD6         |         | MD7         |    |             |    |               |               |    |    |               |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 4 | Z250iQ      | MD3  |    | MD4 |    | MD5 | MD6         |         | MD8/<br>TD8 |    | MD9/<br>TD9 |    | MD12/<br>TD12 |               |    |    |               |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 4 | PX50        | MD3  |    | MD4 |    | MD5 | MD6         |         | MD7         |    | MD9         |    |               | MD11/<br>TD11 |    |    | MD12/<br>TD12 |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 4 | POWER FORCE | TD25 |    |     |    |     |             |         |             |    |             |    |               |               |    |    |               |    |    | TD35 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|        |             | 5    | 10          | 15  | 20  | 25          | 30          | 35          | 40            | 45 | 50            | 55 | 60 | 65 | 70 | 75   | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | MAX |
|--------|-------------|------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|----|---------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zone 3 | Z550iQ      | MD4  |             |     |     | MD5/<br>TD5 | MD8/<br>TD8 |             |               |    |               |    |    |    |    |      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 3 | Z400iQ      | MD4  |             |     | MD5 | MD7/<br>TD7 | MD8/<br>TD8 |             | MD9/<br>TD9   |    |               |    |    |    |    |      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 3 | Z350iQ      | MD4  |             |     | MD5 | MD6         |             |             |               |    |               |    |    |    |    |      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 3 | Z260iQ      | MD4  |             |     | MD5 | MD6         | MD7         |             |               |    |               |    |    |    |    |      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 3 | Z250iQ      | MD3  | MD4         | MD5 | MD6 | MD8/<br>TD8 |             | MD9/<br>TD9 | MD12/<br>TD12 |    |               |    |    |    |    |      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 3 | PX50        | MD3  | MD3/<br>MD4 | MD5 | MD6 | MD7         | MD9         |             | MD11/<br>TD11 |    | MD12/<br>TD12 |    |    |    |    |      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 3 | POWER FORCE | TD25 |             |     |     |             |             |             |               |    |               |    |    |    |    | TD35 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

# 2024 Serije SA PREKRIVAČEM

|        |             | 5   | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55  | 60 | 65  | 70  | 75 | 80      | 85      | 90 | 95 | 100 | 105     | 110     | 115 | 120 | 125 | 130     | 135     | 140 | 145 | 150 | 155           | MAX |         |  |  |                                    |  |
|--------|-------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|---------|---------|----|----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|---------------|-----|---------|--|--|------------------------------------|--|
| Zone 7 | Z550iQ R32  | MD4 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    | MD5/TD5 |         |    |    |     | MD8/TD8 |         |     |     |     |         |         |     |     |     |               |     |         |  |  |                                    |  |
| Zone 7 | Z400iQ      | MD4 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     | MD5 |    |         | MD7/TD7 |    |    |     |         | MD8/TD8 |     |     |     |         | MD9/TD9 |     |     |     |               |     |         |  |  |                                    |  |
| Zone 7 | Z350iQ      | MD4 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     | MD5 |    |         | MD6     |    |    |     |         |         |     |     |     |         |         |     |     |     |               |     |         |  |  |                                    |  |
| Zone 7 | Z260iQ      | MD4 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     | MD5 |    |         | MD6     |    |    | MD8 |         |         |     |     |     |         |         |     |     |     |               |     |         |  |  |                                    |  |
| Zone 7 | Z250iQ      | MD3 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | MD4 |    | MD5 |     |    | MD6     |         |    |    |     | MD8/TD8 |         |     |     |     | MD9/TD9 |         |     |     |     | MD12/<br>TD12 |     | ≤ 195m³ |  |  |                                    |  |
| Zone 7 | PX50        | MD3 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | MD4 |    | MD5 |     |    | MD6     |         |    |    |     | MD7     |         |     |     |     | MD9     |         |     |     |     | MD11/<br>TD11 |     | ≤ 195m³ |  |  |                                    |  |
| Zone 7 | POWER FORCE |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    | TD25    |         |    |    |     |         |         |     |     |     |         |         |     |     |     |               |     |         |  |  | ≤ 235m³<br>TD25<br>≤ 305m³<br>TD35 |  |

|        |             | 5    | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45  | 50 | 55  | 60  | 65 | 70      | 75      | 80      | 85      | 90                                 | 95 | 100 | 105     | 110     | 115 | 120 | 125       | 130       | 135 | 140 | 145 | 150     | 155 | MAX |  |  |
|--------|-------------|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|----|-----|---------|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|--|--|
| Zone 6 | Z550iQ      | MD4  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    | MD5/TD5 |         |         | MD8/TD8 |                                    |    |     |         |         |     |     |           |           |     |     |     |         |     |     |  |  |
| Zone 6 | Z400iQ      | MD4  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     | MD5 |    |         | MD7/TD7 |         |         | MD8/TD8                            |    |     |         | MD9/TD9 |     |     |           |           |     |     |     |         |     |     |  |  |
| Zone 6 | Z350iQ      | MD4  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     | MD5 |    |         | MD6     |         |         |                                    |    |     |         |         |     |     |           |           |     |     |     |         |     |     |  |  |
| Zone 6 | Z260iQ      | MD4  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     | MD5 |    |         | MD6     |         |         | MD7                                |    |     |         |         |     |     |           |           |     |     |     |         |     |     |  |  |
| Zone 6 | Z250iQ      | MD3  |    |    |    |    |    |    |    | MD4 |    | MD5 |     |    | MD6     |         | MD8/TD8 |         |                                    |    |     | MD9/TD9 |         |     |     |           | MD12/TD12 |     |     |     | ≤ 170m³ |     |     |  |  |
| Zone 6 | PX50        | MD3  |    |    |    |    |    |    |    | MD4 |    | MD5 |     |    | MD6     |         |         | MD7     |                                    |    | MD9 |         |         |     |     | MD11/TD11 |           |     |     |     | ≤ 170m³ |     |     |  |  |
| Zone 6 | POWER FORCE | TD25 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |         |         |         |         | ≤ 205m³<br>TD25<br>≤ 265m³<br>TD35 |    |     |         |         |     |     |           |           |     |     |     |         |     |     |  |  |

|        |             | 5    | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35  | 40      | 45 | 50 | 55  | 60 | 65      | 70      | 75      | 80 | 85 | 90        | 95 | 100 | 105       | 110 | 115       | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145                                            | 150 | 155 | MAX |  |
|--------|-------------|------|----|----|----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---------|---------|---------|----|----|-----------|----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| Zone 5 | Z550iQ      | MD4  |    |    |    |    |    |     |         |    |    |     |    | MD5/TD5 |         | MD8/TD8 |    |    |           |    |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                                                |     |     |     |  |
| Zone 5 | Z400iQ      | MD4  |    |    |    |    |    |     |         |    |    | MD5 |    | MD7/TD7 |         | MD8/TD8 |    |    | MD9/TD9   |    |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                                                |     |     |     |  |
| Zone 5 | Z350iQ      | MD4  |    |    |    |    |    |     |         |    |    | MD5 |    | MD6     |         |         |    |    |           |    |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                                                |     |     |     |  |
| Zone 5 | Z260iQ      | MD4  |    |    |    |    |    |     |         |    |    | MD5 |    | MD6     |         | MD7     |    |    |           |    |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                                                |     |     |     |  |
| Zone 5 | Z250iQ      | MD3  |    |    |    |    |    | MD4 | MD5     |    |    | MD6 |    |         | MD8/TD8 |         |    |    | MD9/TD9   |    |     | MD12/TD12 |     |           |     |     |     |     |     |                                                |     |     |     |  |
| Zone 5 | PX50        | MD3  |    |    |    |    |    | MD4 | MD4/MD5 |    |    | MD6 |    | MD7     |         | MD9     |    |    | MD11/TD11 |    |     |           |     | MD12/TD12 |     |     |     |     |     |                                                |     |     |     |  |
| Zone 5 | POWER FORCE | TD25 |    |    |    |    |    |     |         |    |    |     |    |         |         |         |    |    |           |    |     |           |     |           |     |     |     |     |     | <div>&lt; 180m³ TD25<br/>&lt; 235m³ TD35</div> |     |     |     |  |

|        |             | 5    | 10 | 15 | 20 | 25 | 30  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55      | 60 | 65 | 70 | 75 | 80      | 85 | 90 | 95 | 100 | 105     | 110 | 115 | 120 | 125 | 130     | 135 | 140 | 145 | 150 | 155       | MAX |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zone 4 | Z550iQ      | MD4  |    |    |    |    |     |    |    |    |    | MD5/TD5 |    |    |    |    | MD8/TD8 |    |    |    |     |         |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 4 | Z400iQ      | MD4  |    |    |    |    |     |    |    |    |    | MD5     |    |    |    |    | MD7/TD7 |    |    |    |     | MD8/TD8 |     |     |     |     | MD9/TD9 |     |     |     |     |           |     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 4 | Z350iQ      | MD4  |    |    |    |    |     |    |    |    |    | MD5     |    |    |    |    | MD6     |    |    |    |     |         |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 4 | Z260iQ      | MD4  |    |    |    |    |     |    |    |    |    | MD5     |    |    |    |    | MD6     |    |    |    |     | MD7     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 4 | Z250iQ      | MD3  |    |    |    |    | MD4 |    |    |    |    | MD5     |    |    |    |    | MD6     |    |    |    |     | MD8/TD8 |     |     |     |     | MD9/TD9 |     |     |     |     | MD12/TD12 |     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 4 | PX50        | MD3  |    |    |    |    | MD4 |    |    |    |    | MD5     |    |    |    |    | MD6     |    |    |    |     | MD7     |     |     |     |     | MD9     |     |     |     |     | MD11/TD11 |     |  |  |  | MD12/TD12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone 4 | POWER FORCE | TD25 |    |    |    |    |     |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |     |         |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 160m³ TD25<br>≤ 210m³ TD35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |             | 5    | 10 | 15 | 20 | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50      | 55      | 60      | 65      | 70      | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 | 105       | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155    | MAX |
|--------|-------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-----------|----|----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| Zone 3 | Z550iQ      | MD4  |    |    |    |     |     |     |     |     |         | MD5/TD5 |         | MD8/TD8 |         |    |    |           |    |    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |
| Zone 3 | Z400iQ      | MD4  |    |    |    |     |     |     | MD5 |     | MD7/TD7 |         | MD8/TD8 |         | MD9/TD9 |    |    |           |    |    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |
| Zone 3 | Z350iQ      | MD4  |    |    |    |     |     |     | MD5 |     | MD6     |         |         |         |         |    |    |           |    |    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |
| Zone 3 | Z260iQ      | MD4  |    |    |    |     |     |     | MD5 |     | MD6     |         | MD7     |         |         |    |    |           |    |    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |
| Zone 3 | Z250iQ      | MD3  |    |    |    | MD4 |     | MD5 |     | MD6 |         | MD8/TD8 |         |         | MD9/TD9 |    |    | MD12/TD12 |    |    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |
| Zone 3 | PX50        | MD3  |    |    |    |     | MD4 |     | MD5 |     | MD6     |         | MD7     |         | MD9     |    |    | MD11/TD11 |    |    |     | MD12/TD12 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |
| Zone 3 | POWER FORCE | TD25 |    |    |    |     |     |     |     |     |         |         |         |         |         |    |    |           |    |    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ≤180m³ |     |



## 2024 Serije TP ZA BAZENE SA PREKRIVAČEM

|        |               | 5  | 10 | 15    | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55     | 60 | 65 | 70     | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120    | 125    | 130 | 135    | 140 | 145    | 150    | 155 | MAX                                        |  |  |
|--------|---------------|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|--------|-----|--------|--------|-----|--------------------------------------------|--|--|
| Zone 7 | Proelyo Touch | 08 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 10     |    | 13 |        | 15 |    |    |    | 19 |     |     | 25  |     |        |        |     | 30/30T |     |        |        |     | <170m³<br>PET30/30T<br><205m³<br>PET35/35T |  |  |
| Zone 7 | Eco Elyo      | 07 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 09     |    | 13 |        | 15 |    |    |    | 20 |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
|        |               |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
| Zone 6 | Proelyo Touch | 08 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 10     |    | 13 |        | 15 |    | 19 |    |    | 25  |     |     |     |        | 30/30T |     |        |     |        | 35/35T |     | <180m³                                     |  |  |
| Zone 6 | Eco Elyo      | 07 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 09     |    | 13 |        | 15 |    | 20 |    |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
|        |               |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
| Zone 5 | Proelyo Touch | 08 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 10     |    | 13 |        | 15 |    |    | 19 |    | 25  |     |     |     |        | 30/30T |     |        |     |        | 35/35T |     |                                            |  |  |
| Zone 5 | Eco Elyo      | 07 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 09     |    | 13 |        | 15 |    |    | 20 |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
|        |               |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
| Zone 4 | Proelyo Touch | 08 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 10     |    | 13 |        | 15 |    | 19 |    | 25 |     |     |     |     | 30/30T |        |     |        |     | 35/35T |        |     |                                            |  |  |
| Zone 4 | Eco Elyo      | 07 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 09     |    | 13 |        | 15 |    |    | 20 |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
|        |               |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
| Zone 3 | Proelyo Touch | 08 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 10     |    | 13 |        | 15 |    | 19 |    |    | 25  |     |     |     |        | 30/30T |     |        |     |        | 35/35T |     |                                            |  |  |
| Zone 3 | Eco Elyo      | 07 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 09     |    | 13 |        | 15 |    |    | 20 |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
|        |               |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
| Zone 2 | Proelyo Touch | 08 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 10     |    | 13 |        | 15 |    | 19 |    |    | 25  |     |     |     |        | 30/30T |     |        |     |        | 35/35T |     |                                            |  |  |
| Zone 2 | Eco Elyo      | 07 |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 09     |    | 13 |        | 15 |    |    | 20 |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
|        |               |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
| Zone 1 | Proelyo Touch | 08 |    | 10/13 |    | 15 |    | 19 |    | 25 |    | 30/30T |    |    | 35/35T |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |
| Zone 1 | Eco Elyo      | 07 |    | 13    |    | 15 |    | 20 |    |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |        |     |        |     |        |        |     |                                            |  |  |

## 2024 Serije TP ZA BAZENE BEZ PREKRIVAČA

|        |               | 5     | 10    | 15    | 20 | 25     | 30     | 35     | 40     | 45     | 50     | 55 | 60     | 65     | 70     | 75 | 80     | 85     | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | MAX |
|--------|---------------|-------|-------|-------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zone 7 | Proelyo Touch | 08    |       |       |    |        | 10     | 13     | 15     |        | 19     | 25 |        |        | 30/30T |    |        | 35/35T |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 7 | Eco Elyo      | 07    |       |       |    | 09     |        | 13     |        | 15     |        | 20 |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        |               |       |       |       |    |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 6 | Proelyo Touch | 08    |       |       |    | 10     | 13     | 15     |        | 19     | 25     |    |        | 30/30T |        |    | 35/35T |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 6 | Eco Elyo      | 07    |       |       | 09 |        | 13     | 15     |        | 20     |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        |               |       |       |       |    |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 5 | Proelyo Touch | 08    |       |       | 10 | 13     | 15     |        | 19     | 25     | 30/30T |    |        | 35/35T |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 5 | Eco Elyo      | 07    |       |       | 09 | 13     | 15     |        |        | 20     |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        |               |       |       |       |    |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 4 | Proelyo Touch | 08    |       |       | 10 | 13     | 15     | 19     | 25     | 30/30T |        |    | 35/35T |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 4 | Eco Elyo      | 07    |       |       | 09 | 13     | 15     | 20     |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        |               |       |       |       |    |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 3 | Proelyo Touch | 08    | 08/10 | 13    | 15 | 19     | 25     | 30/30T |        | 35/35T |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 3 | Eco Elyo      | 07    | 09    | 13    | 15 | 20     |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        |               |       |       |       |    |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 2 | Proelyo Touch | 08    | 10/13 | 15    | 19 | 25     | 30/30T |        | 35/35T |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 2 | Eco Elyo      | 07    | 07/09 | 13    | 15 | 20     |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        |               |       |       |       |    |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 1 | Proelyo Touch | 08    | 10/13 | 15/19 | 25 | 30/30T |        | 35/35T |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zone 1 | Eco Elyo      | 07/09 | 13    | 15    | 20 |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Z550iQ

- + Potpuna inverterska tehnologija: tiha i štedi energiju
- + Lako se uklapa u male prostore
- + Ugrađeno povezivanje: Besplatna mobilna aplikacija Fluidra Poo



### OPIS

- Vertikalno duvanje
- Potpuna inverterska tehnologija sa 3 režima rada:
  - Boost: Maksimalna snaga za brzo grejanje na početku sezone
  - Smart: Automatsko podešavanje snage između Ecosilence i Boost
  - Ecosilence: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Ugrađeno povezivanje sa besplatnom mobilnom aplikacijom
- Telo od polipropilena
- Režim prioriteta grejanja (kontrola filter pumpe)
- Automatsko odmrzavanje
- Titanijumski izmenjivač vode, kompatibilan sa tretmanom slane vode
- Scroll kompresor
- LCD displej

### DODATNA OPREMA U PAKOVANJU

- Zimski futrola
- Komplet za odvod kondenzata
- 2 x PVC 1/2 spoj Ø 50
- 4 x nožice protiv vibracija

### OPCIONO

- Komplet za čišćenje HP - VMA03491
- Z550iK - Komplet za tehničku sobu - VH000202
- Z550iK - Posuda za kondenzat - R07240

### TEHNIČKI PODACI

| Naziv                                       | Z550iQ MD4               | Z550iQ MD5           | Z550iQ MD8           | Z550iQ TD5               | Z550iQ TD8            |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Šifra                                       | WH000519 / 4,301.80€     | WH000520 / 4,838.40€ | WH000522 / 5,416.55€ | WH000521 / 5,524.90€     | WH000523 / 6,807.20 € |
| EN 17645 Ocena                              | A                        | A                    | A                    | A                        | A                     |
| EN 17645 SCOP                               | 8,1                      | 8,1                  | 7                    | 8,1                      | 7                     |
| Preporučeni protok (m³/h)                   | 4                        | 5                    | 6                    | 5                        | 6                     |
| Električno napajanje                        | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |                      |                      | 380-400 V / 3 / 50-60 Hz |                       |
| Nominalna radna snaga (A)                   | 9 - 1,7                  | 11 - 2,4             | 17,8 - 3,5           | 4 - 1                    | 6,1 - 1,4             |
| Max radna snaga (A)                         | 9                        | 11                   | 17,8                 | 4                        | 6,1                   |
| Preporučena presek kabla (mm²)*             | 3 x 2,5                  | 3 x 2,5              | 3 x 6                | 5 x 2,5                  | 5 x 2,5               |
| Rashladni fluid                             | R32                      | R32                  | R32                  | R32                      | R32                   |
| Količina fluida (kg)                        | 0,88                     | 1,2                  | 2,18                 | 1,2                      | 2,18                  |
| Akustična snaga (max-min) (dBA)**           | 64 - 56                  | 65 - 56              | 68 - 56              | 66 - 56                  | 68 - 56               |
| Akustični pritisak na 10m (max-min) (dBA)** | 33 - 25                  | 34 - 25              | 37 - 25              | 35 - 24                  | 37 - 25               |

### PERFORMANSE GREJANJA

#### VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

|                               |            |           |            |            |          |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 12,5 - 3,6 | 15 - 3,6  | 20 - 7     | 15,5 - 4,2 | 20 - 6,2 |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 2 - 0,3    | 2,5 - 0,3 | 4,1 - 0,7  | 2,5 - 0,35 | 4 - 0,6  |
| COP                           | 6,3 - 12   | 5,9 - 12  | 4,9 - 10,3 | 6,1 - 12,1 | 5 - 10,4 |

#### VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

|                               |           |            |           |            |           |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 9,5 - 2,6 | 11,5 - 2,7 | 15 - 3,8  | 11,5 - 2,8 | 15 - 2,9  |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 1,9 - 0,4 | 2,4 - 0,4  | 3,7 - 0,8 | 2,3 - 0,4  | 3,6 - 0,5 |
| COP                           | 5 - 6,7   | 4,8 - 6,8  | 4,1 - 5   | 5,1 - 7,1  | 4,2 - 5,8 |

### DIMENZIJE I TEŽINA

|                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimenzije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina) | 615 x 997 x 706mm | 615 x 997 x 706mm | 615 x 997 x 706mm | 615 x 997 x 706mm | 615 x 997 x 706mm |
| Težina proizvoda (kg)                          | 54kg              | 60kg              | 70kg              | 60kg              | 70kg              |

\*Kabl nije obezbeđen. Preporučena deonica za maksimalnu dužinu od 20m. \*\*Prema standardu EN60704-1:2010+A11:2012

## TOPLOTNE PUMPEA

# Z350iQ

- + Maximalno diskretna
- + Garantovano efikasna
- + Ugrađena povezanost: Besplatna Fluidra Pool app



Swivel top part

## OPIS

- Vertikalno duvanje
- Full inverter Tehnologija sa 3 radna režima :
  - Boost: Max snaga za ubrzano zagrijavanje na početku sezone
  - Smart: Automatska korekcija snage između Ecosilence i Boost
  - Ecosilence: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Ugrađeno povezivanje sa besplatnom mobilnom aplikacijom
- Polipropilensko telo i telo od galvanizovanog čelika
- Režim prioriteta grejanja (kontrola filter pumpe)
- Automatsko odmrzavanje
- Titanijumski izmenjivač vode, kompatibilan sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor
- LCD displej

## DODATNO UKLJUČENO U PAKOVANJE

- Zimska navlaka
- Set za odvod kondenzata
- 2 x PVC nastavak Ø40
- 2 x PVC redukcija 40/50
- 2 x PVC nastavak 45° Ø50
- 4 x Anti-vibraciona stopa
- Set za čišćenje HP - WMA03491

## OPCIONO

## TEHNIČKI PODACI

| Naziv                                       | Z350iQ MD4 / CENA u EUR     | Z350iQ MD5 / CENA u EUR     | Z350iQ MD6 / CENA u EUR    |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Šifra                                       | WH000507 / <b>3,164.40€</b> | WH000508 / <b>3,412.90€</b> | WH000509 / <b>3,655.70</b> |
| EN 17645 Rating                             | A                           | B                           | B                          |
| EN 17645 SCOP                               | 7,1                         | 6,1                         | 6,3                        |
| Preporučeni protok (m³/h)                   | 3,4                         | 4,2                         | 5                          |
| Električno napajanje                        | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz    |                             |                            |
| Nominalna radna snaga (A)                   | 8                           | 10,1                        | 12                         |
| Max radna snaga(A)                          | 9,1                         | 10,8                        | 13,5                       |
| Preporučeni presek kabla (mm²)*             | 3 x 2,5                     | 3 x 2,5                     | 3 x 2,5                    |
| Rashladni fluid                             | R32                         | R32                         | R32                        |
| Težina rashladnog fluida (kg)               | 0,7                         | 0,85                        | 0,95                       |
| Akustična snaga (max-min) (dBA)**           | 70 - 64                     | 71 - 63                     | 73 - 65                    |
| Akustični pritisak na 10m (max-min) (dBA)** | 39 - 33                     | 40 - 32                     | 42 - 34                    |

## PREFORMANSE GREJANJA

## VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

|                                  |            |           |           |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Radna snaga(max-min) (kW)        | 11- 3,1    | 14 - 4,4  | 16 - 4,7  |
| Iskorišćena snaga (max-min) (kW) | 1,9 - 0,3  | 2,6 - 0,5 | 3,2 - 0,5 |
| COP                              | 5,8 - 10,3 | 5,4 - 8,8 | 5 - 9,4   |

## VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

|                                  |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Radna snaga (max-min) (kW)       | 8 - 2,5   | 10 - 2,7  | 12 - 3    |
| Iskorišćena snaga (max-min) (kW) | 1,8 - 0,4 | 2,3 - 0,5 | 2,8 - 0,6 |
| COP                              | 4,4 - 6,3 | 4,3 - 5,4 | 4,3 - 5   |

## DIMENZIJE I TEŽINE

|                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimenzije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina) (mm) | 500 x 883 x 500mm | 500 x 883 x 500mm | 500 x 883 x 500mm |
| Težina proizvoda (kg)                               | 41kg              | 46kg              | 47kg              |

\*Kabl nije u pakovanju. Preporučena sekcija za max dužinu od 20m. \*\*U skladu sa standardom EN60704-1:2010+A11:2012

# TOPLITNE PUMPE



## Z260iQ

- + Jednostavno & Efikasno
- + Veliki opseg snaga
- + Ugradjena povezanost: besplatna mobilna **Fluidra Pool app**



### OPIS

- Horizontalno duvanje
- Full inverter Tehnologija sa 3 radna režima :
  - Boost: Max snaga za ubrzano zagrijavanje na početku sezone
  - Smart: Automatska korekcija snage između Ecosilence i Boost
  - Ecosilence: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Telo od galvanizovanog čelika
- Prioritet grejanja (kontrola filtracione pumpe)
- Vremenski režim
- Automatsko odledjivanje
- Titanijumski izmenjivač, kompatibilno sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor
- LCD displej



### UKLJUČENO U ISPORUKU

- Zimska navlaka
- Set za odvod kondenzata
- 2 x PVC 1/2 nastavak Ø 50
- 4 x Anti-vibraciona stopa

### OPCIONO

- set za čišćenje HP - WMA03491

### TEHNIČKI PODACI

| Naziv                           | Z260iQ MD4                | Z260iQ MD5                | Z260iQ MD6                | Z260iQ MD8                |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Šifra                           | WH000609/ <b>2,670.40</b> | WH000610/ <b>3,015.90</b> | WH000611/ <b>3,707.10</b> | WH000612/ <b>4,569.60</b> |
| EN 17645 Rating                 | A                         | A                         | A                         | A                         |
| EN 17645 SCOP                   | 8,2                       | 7,8                       | 8,4                       | 8,2                       |
| Preporučeni protok (m³/h)       | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| Električno napajanje            | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz  |                           |                           |                           |
| Nominalna radna snaga (A)       | 7,2                       | 9,0                       | 10,6                      | 14,1                      |
| Max radna snaga (A)             | 10                        | 12                        | 14                        | 18                        |
| Preporučeni presek kabla (mm²)* | 3 x 2,5                   | 3 x 2,5                   | 3 x 4                     | 3 x 4                     |
| Rashladni fluid                 | R290                      | R290                      | R290                      | R290                      |

### PERFORMANSE GREJANJA

#### VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

|                               |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 10,0 - 3,6 | 13,0 - 5,1 | 15,5 - 5,5 | 19,5 - 7   |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 1,6 - 0,3  | 2,1 - 0,5  | 2,6 - 0,4  | 3,5 - 0,5  |
| COP                           | 6,2 - 12,2 | 6,1 - 11,2 | 6,1 - 12,4 | 5,6 - 12,5 |

#### VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

|                               |           |            |            |            |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 8,0 - 2,7 | 10,0 - 3,9 | 12,0 - 3,9 | 15,0 - 4,8 |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 1,6 - 0,3 | 2 - 0,5    | 2,4 - 0,5  | 3,2 - 0,7  |
| COP                           | 4,8 - 7,7 | 4,9 - 7,3  | 4,9 - 7,8  | 4,6 - 6,7  |

### DIMENZIJE I TEŽINE




|                                                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina) (mm) | 1135 x 750 x 423,5mm | 1135 x 750 x 423,5mm | 1135 x 750 x 423,5mm | 1135 x 750 x 423,5mm |
| Težina proizvoda (kg)                               | 66kg                 | 67kg                 | 78,5kg               | 84kg                 |

\*Kabl nije u pakovanju. Preporučena sekcija za max dužinu od 20m.

\*\*U skladu sa standardom EN60704-1:2010+A11:2012

**Z260iQ - TEŽINE I DIMENZIJE**




| Model  | Z260iQ MD4 | Z260iQ MD5 | Z260iQ MD6 | Z260iQ MD8 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| Težine | 66kg       | 67kg       | 78,5kg     | 84kg       |
| A      | 750 mm     |            |            |            |
| B      | 1135 mm    |            |            |            |
| C      | 392 mm     |            |            |            |
| D      | 721 mm     |            |            |            |
| E      | 423,5 mm   |            |            |            |
| F      | 275 mm     |            | 390 mm     |            |
| G      | 110 mm     |            |            |            |


**Z250iQ - TEŽINE I DIMENZIJE**

| Model  | Z250iQ MD3 | Z250iQ MD4 | Z250iQ MD5 | Z250iQ MD6 | Z250iQ MD8 | Z250iQ MD9 | Z250iQ MD12 | Z250iQ TD8 | Z250iQ TD9 | Z250iQ TD12 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Težine | 42,5kg     | 44,5kg     | 49,5kg     | 56kg       | 70kg       | 88,5kg     | kg          | 73,5kg     | 92kg       | kg          |
| A      | 646 mm     |            |            |            | 746 mm     |            | 846 mm      |            |            |             |
| B      | 823 mm     |            |            | 906 mm     | 1103 mm    |            | 1133 mm     |            |            |             |
| C      | 339,5 mm   |            |            |            | 359 mm     |            | 509,5 mm    |            |            |             |
| D      | 590 mm     |            |            | 593 mm     | 790 mm     |            | 743 mm      |            |            |             |
| E      | 375 mm     |            |            |            | 395 mm     |            | 545 mm      |            |            |             |
| F      | 300 mm     |            | 260 mm     | 330 mm     | 350 mm     |            | 367 mm      |            | 430 mm     |             |
| G      | 93 mm      |            | 103 mm     | 93 mm      | 93 mm      |            | 93 mm       |            |            |             |

**Z250 - TEŽINE I DIMENZIJE**

| Model  | Z250 MD3 | Z250 MD4 | Z250 MD5 | Z250 MD6 |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| Težine | 42,5 kg  | 44,5 kg  | 49,5 kg  | 56 kg    |
| A      | 646 mm   |          |          |          |
| B      | 823 mm   |          |          | 906 mm   |
| C      | 339,5 mm |          |          |          |
| D      | 590 mm   |          |          | 593 mm   |
| E      | 375 mm   |          |          |          |
| F      | 300 mm   |          | 260 mm   | 330 mm   |
| G      | 93 mm    |          | 103 mm   | 93 mm    |





# Z250iQ



- + Jednostavno & Efikasno
- + Veliki raspon snaga
- + Ugradjena povezanost: besplatna mobilna Fluidra Pool app

## OPIS

- Horizontalno duvanje
- Full Inverter Tehnologija sa 3 radna režima :
  - Boost: Max snaga za ubrzano zagrijavanje na početku sezone
  - Smart: Automatska korekcija snage između Ecosilence i Boost
  - Ecosilence: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Telo od obojenog galvanizovanog čelika
- Prioritet grejanja (kontrola filtracione pumpe)
- Vremenski režim
- Automatsko odledjivanje
- Titanijumski izmenjivač, kompatibilno sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor
- LCD displej



## UKLJUČENO U PAKOVANJE

- Zimska navlaka Set za odvod kondenzata
- 2 x PVC 1/2 nastavak Ø 50
- 4 x Anti-vibraciona stopa

## OPCIONO

- Set za čišćenje HP - WMA03491

## TEHNIČKI PODACI

| Naziv                                       | Z250iQ MD3                  | Z250iQ MD4                  | Z250iQ MD5                  | Z250iQ MD6                  | Z250iQ MD8                  | Z250iQ MD9                  | Z250iQ MD12                 | Z250iQ TD8                   | Z250iQ TD9                  | Z250iQ TD12                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Šifra /CENA u EUR                           | WH000587<br><b>1,540.20</b> | WH000588<br><b>1,856.40</b> | WH000589<br><b>2,289.90</b> | WH000590<br><b>2,500.00</b> | WH000591<br><b>3,324.20</b> | WH000593<br><b>3,972.90</b> | WH000595<br><b>5,075.50</b> | WH000592<br><b>3,324.20€</b> | WH000594<br><b>3,972.90</b> | WH000596<br><b>5,254.00</b> |
| EN 17645 SCOP                               | 8,7                         | 8,8                         | 10,0                        | 9,9                         | 8,2                         | 8,8                         | 8,6                         | 8,2                          | 8,8                         | 8,6                         |
| Preporučeni protok (m³/h)                   | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           | 8                           | 11                          | 7                            | 8                           | 11                          |
| Električno napajanje                        | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz    |                             |                             |                             |                             |                             | 380-400 V / 3 / 50-60 Hz    |                              |                             |                             |
| Nominalna radna snaga (A)                   | 4,7                         | 6                           | 8,4                         | 10,7                        | 14                          | 15,3                        | 23                          | 5,2                          | 7,4                         | 9,6                         |
| Max radna snaga(A)                          | 8                           | 9                           | 13                          | 16                          | 19                          | 20                          | 30                          | 21                           | 24                          | 30                          |
| Preporučeni presek kabla (mm²)*             | 3 x 2,5                     | 3 x 2,5                     | 3 x 2,5                     | 3 x 4                       | 3 x 4                       | 3 x 4                       | 3 x 6                       | 5 x 2,5                      | 5 x 2,5                     | 5 x 2,5                     |
| Rashladni fluid                             | R32                         | R32                         | R32                         | R32                         | R32                         | R32                         | R32                         | R32                          | R32                         | R32                         |
| Težina rashladnog fluida (kg)               | 0,3                         | 0,45                        | 0,6                         | 0,7                         | 1                           | 1,25                        | 1,55                        | 1                            | 1,25                        | 1,55                        |
| Akustična snaga (max-min) (dBA)**           | 62 - 50                     | 65 - 52                     | 65 - 52                     | 67 - 54                     |                             |                             |                             |                              |                             |                             |
| Akustički pritisak na 10m (max-min) (dBA)** | 31 - 19                     | 34 - 21                     | 34 - 21                     | 36 - 23                     |                             |                             |                             |                              |                             |                             |

## PERFORMANSE GREJANJA

### VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

|                               |            |            |            |            |            |            |             |            |            |             |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 7,0 - 2    | 9,5 - 2,3  | 13,0 - 2,4 | 19,0 - 7,5 | 19,0 - 7,5 | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2  | 19,0 - 7,5 | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2  |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2  | 2,0 - 0,1  | 2,5 - 0,15 | 3,5 - 0,6  | 4,5 - 0,5  | 5,6 - 0,7   | 3,5 - 0,6  | 4,5 - 0,5  | 5,6 - 0,7   |
| COP                           | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6,0 - 16,3 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,72 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,72 |

### VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

|                               |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 5,5 - 1,4 | 7,0 - 1,5 | 9,0 - 1,7 | 11,0 - 1,9 | 15,0 - 5,4 | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 | 15,0 - 5,4 | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,3  | 3,2 - 0,7  | 3,9 - 0,6  | 5,3 - 0,8  | 3,2 - 0,7  | 3,9 - 0,6  | 5,3 - 0,8  |
| COP                           | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7  | 4,6 - 7,4  | 4,5 - 7,8  | 4,5 - 7,5  | 4,6 - 7,4  | 4,5 - 7,8  | 4,5 - 7,5  |

## DIMENZIJE I TEŽINE

|                                                |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dimenzije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina) | 823 x 646 x 375mm | 823 x 646 x 375mm | 823 x 646 x 375mm | 906 x 646 x 375mm | 1103 x 746 x 395mm | 1133 x 846 x 545mm | 1133 x 846 x 545mm | 1103 x 746 x 395mm | 1133 x 846 x 545mm | 1133 x 846 x 545mm |
| Težina proizvoda (kg)                          | 42,5kg            | 44,5kg            | 49,5kg            | 56kg              | 70kg               | 88,5kg             | kg                 | 73,5kg             | 92kg               | kg                 |

\*Kabl nije u pakovanju. Preporučena sekcija za max dužinu od 20m.

\*\*U skladu sa standardom EN60704-1:2010+A11:2012

## TOPLOTNE PUMPE

# Power Force

- + Varijabilna brzina duvanja
- + Radi do -12°C tokom cele godine



## OPIS

- Horizontalno duvanje
- Galvanizovani čelik obrada bojom na pazi epoksidne smole
- Prioritet grejanja (kontrola filtracione pumpe)
- Varijabilna brzina sa automatskim smanjenjem buke
- Automatsko odledjivanje
- Titanijumski izmenjivač kompatibilno sa tretmanom slanom vodom
- Sprilani kompresor

## UKLJUČENO U PAKOVANJE

- Zimska navlaka
- Set za odvod kondenzata
- 2 x PVC 1/2 nastavak Ø 63
- 4 x Anti-vibraciona stopa Ø 63

## OPCIONO

- Set za čišćenje HP - WMA03491
- Daljinsko upravljanje, 50 m kabla - WTC04004
- Posuda za kondenzat, PowerForce - R07241

## TEHNIČKI PODACI/FEATURES

| Naziv                                                   | Power Force TD25      | Power Force TD35 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Šifra                                                   | W20PFORCE25TD         | W20PFORCE35TD    |
| <b>CENA / EUR</b>                                       | <b>10.841,83</b>      | <b>14.480,25</b> |
| EN 17645 Rating                                         | C                     | C                |
| EN 17645 SCOP                                           | 5,1                   | 5                |
| Preporučeni protok (m³/h)                               | 10                    | 10               |
| Električno napajanje                                    | 380-400 V / 3 / 50 Hz |                  |
| Nominalna radna snaga (A)                               | 10,6                  | 12,9             |
| Max. radna snaga (A)                                    | 14,2                  | 18,1             |
| Preporučena radna snaga Preporučeni presek kabla (mm²)* | 5 x 4                 | 5 x 4            |
| Rashladni fluid                                         | R410A                 | R410A            |
| Težina rashladnog fluida (kg)                           | 6,4                   | 6,3              |
| Akustička snaga (max-min) (dBA)**                       | 70                    | 71               |
| Akustički pritisak na 10m (max-min) (dBA)**             | 38                    | 39               |

## PERFORMANSE GREJANJA

## VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

|                                     |     |      |
|-------------------------------------|-----|------|
| Radna snaga (max-min) (kW)          | 33  | 45,5 |
| Utrošena radna snaga (max-min) (kW) | 6,1 | 8,6  |
| COP                                 | 5,4 | 5,3  |

## VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

|                                     |      |     |
|-------------------------------------|------|-----|
| Radna snaga (max-min) (kW)          | 28,7 | 37  |
| Utrošena radna snaga (max-min) (kW) | 5,6  | 7,6 |
| COP                                 | 5,1  | 4,9 |

## DIMENZIJE I TEŽINE

|                                                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dimenzije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina) (mm) | 1439 x 1534 x 450mm | 1439 x 1534 x 450mm |
| Težina proizvoda (kg)                               | 205kg               | 205kg               |

\*Kabl nije u pakovanju. Preporučena sekcija za max dužinu od 20m. \*\*U skladu sa standardom EN60704-1:2010+A11:2012

## TOPLOTNE PUMPE

## EXCELLIUM INVERTER

Ušteda energije i efikasnost za sve vrste bazena

ASTRALPOOL 

The Excellium Inverter toplotna pumpa obezbeđuje maksimalnu uštedu energije zahvaljujući svojoj Full Inverter tehnologiji.

Idealno je rešenje za velike bazene u hotelima, kampovima, sportskim klubovima, javnim bazenima, wellness centrima, banjama i vodenim parkovima.

## Održivost

Aerotermaalno grejanje je tehnologija koja koristi obnovljivi izvor energije, toplotu iz okoline. To je najefikasniji sistem za zagrevanje bazenske vode i smanjenje emisija. Zajedno sa zelenom strujom postaje izvor čiste energije.

## Povećana efikasnost u kontroli temperature

Inverterska tehnologija održava temperaturu sa minimalnim odstupanjima. Nema potrebe za restartovanjem celog sistema punom snagom, stvarajući dodatnu potrošnju pri pokretanju.

## Energetska efikasnost

Korišćenjem toplote prirodnog vazduha na spoljnoj temperaturi od 15 stepeni, ova toplotna pumpa može da ponudi COP

(koeficijent performansi) od 4,5, što znači da za svaku utrošenu jedinicu energije proizvodi zauzvrat 4,8 kW energije toplote.

Tiha i izdržljiva Excellium toplotna pumpa za bazen smanjuje buku na 41 dB(A) zahvaljuju

ći inverterskoj tehnologiji u

kompresorima i ventilatorima. Pored toga, ne mora da radi punom brzinom, što dovodi do manjeg habanja delova i istovremeno produžava vek trajanja rešenja.

## Plug &amp; Play rešenje Njegova

kompaktna veličina i lako

ća ugradnje daju mu širok spektar prostora i aplikacija gde se može integrisati.

Štaviše, pošto sadrži izmenjivač titanijuma, kompatibilan je sa bilo kojim tretmanom vode.

Isplativost i uštede Potrošnja je prilagođena potrebama sistema. Inverterska tehnologija obezbeđuje tačnu količinu energije koja je potrebna u bilo kom trenutku. Potrošnja električne energije je znatno smanjena, što se odražava i na fakturama.

Sezona kupanja 365 dana u godini To je toplotna pumpa koja se može koristiti tokom cele godine. Zimi je u stanju da zagreva vodu spoljne temperature do -15°C, a kako je reverzibilan, ljeti može da ohladi vodu po potrebi.

## Za na otvorenom

Zahvaljujući svom elegantnom dizajnu sa neutralnim oblicima i skrivenim šrafovima, savršeno će se uklopiti u svaki prostor.



## LCD kontrolni ekran.

Multifunkcionalni: Turbo, Smart i Silent.

Intuitivan panel: jednostavan za korišćenje i konsultovanje.

Režimi: grejanje, hlađenje i automatski.

Vertikalni aksijalni ventilator za povezivanje na kanal za izduvni vazduh

■ Automatsko odmrzavanje preokretom ciklusa

■ Full Inverboost Inverter Tehnologija

■ Prigušivači vibracija, pipete, drenažne cevi i priključci za vodu za stabilnost.

■ Unutrašnji kompresor visokih performansi.



Intuitivna i laka za programiranje kontrolna tabla

Otvori za lakši transport i optimalno rukovanje



Spoljni merač pritiska

Compact and elegant design with a large surface area ventilation

## TOPLLOTNE PUMPE

## EXCELLIUM INVERTER

Ušteda energije i efikasnost za sve vrste bazena



## TECHNICAL FEATURES

| Model                   |         | EXC INV 30   | EXC INV 45 | EXC INV 60 | EXC INV 90 | EXC INV 130 |
|-------------------------|---------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| Šifre                   |         | 75397        | 75398      | 75399      | 75400      | 75401       |
| Napajanje               | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |            |            |            |             |
| Nazivna struja          | A       | 14,4         | 16,5       | 28,0       | 34,5       | 53          |
| Preporučeni protok vode | m³/h    | 20-28        | 26-35      | 37-45      | 56-70      | 80-95       |
| Hidraulički priključci  | mm      | 63           | 63         | 90         | 90         | 90          |
| Gubitak pritiska vode   | Kpa     | 30           | 32         | 35         | 38         | 46          |
| Broj kompresora         |         | 2            | 2          | 2          | 2          | 2           |
| Marka kompresora        |         | Mitsubishi   |            |            |            |             |
| Rashladni gas           |         | R410A        |            |            |            |             |
| Težina medijuma         | Kg      | 5,3          | 6          | 11         | 14         | 19          |
| Nivo buke 10m           | dB(A)   | 40           | 42         | 43         | 44         | 48          |
| Nivo zvuka 1m           | dB(A)   | 41-58        | 43-62      | 44-62      | 46-65      | 50-68       |

## PERFORMENSE RE AN A

## Air 28°C / V28°C / VODA 80%

|                       |    |           |            |            |         |           |
|-----------------------|----|-----------|------------|------------|---------|-----------|
| Snaga grejanja        | kW | 45        | 60         | 85         | 130     | 185       |
| COP                   |    | 5,6       | 5,6        | 5,8        | 5,9     | 5,9       |
| SMART Snaga grejanjar | kW | 36        | 52         | 68         | 105     | 150       |
| SMART POPS            |    | 10,3      | 10,4       | 10,5       | 10,5    | 10,5      |
| Angažovana snaga      | kW | 1,63-8,03 | 2,62-10,71 | 2,85-14,66 | 5,24-22 | 6,27-33,1 |

## Air 15°C / VODA26°C / VLA A 70%

|                      |    |           |            |           |            |            |
|----------------------|----|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Snaga grejanja       | kW | 30        | 45         | 60        | 95         | 130        |
| COP                  |    | 4,5       | 4,5        | 4,8       | 4,8        | 4,7        |
| SMART naga grejanjar | kW | 24        | 36         | 48        | 75         | 104        |
| SMART POPS           |    | 7,4       | 7,5        | 7,9       | 7,9        | 7,8        |
| Angažovana snaga     | kW | 1,25-6,67 | 2,47-10,47 | 2,38-12,5 | 5,49-23,26 | 5,25-27,65 |

## Air -10°C / VODA26°C / VLA A 78%

|                  |    |     |     |      |     |      |
|------------------|----|-----|-----|------|-----|------|
| Snaga grejanja   | kW | 19  | 25  | 35   | 55  | 75   |
| Angažovana snaga | kW | 6,6 | 8,7 | 12,1 | 19  | 26,7 |
| COP              |    | 2,9 | 2,9 | 2,9  | 2,9 | 2,8  |

## PREFORMANSE HLAD EN A

## Air 30°C / VODA 26°C

|                  |    |     |     |      |      |      |
|------------------|----|-----|-----|------|------|------|
| Snaga hlađenja   | kW | 23  | 30  | 43   | 64   | 92   |
| Angažovana snaga | kW | 6,8 | 8,8 | 12,7 | 18,9 | 27,9 |
| EER              |    | 3,4 | 3,4 | 3,4  | 3,4  | 3,4  |

## Air 43°C / VODA 26°C

|                  |    |     |      |      |      |      |
|------------------|----|-----|------|------|------|------|
| Snaga hlađenja   | kW | 15  | 20   | 28   | 41   | 60   |
| Angažovana snaga | kW | 5,6 | 7,41 | 10,4 | 15,2 | 23,1 |
| EER              |    | 2,7 | 2,7  | 2,7  | 2,7  | 2,6  |

## DIMENZI E

|            |    |      |      |      |      |      |
|------------|----|------|------|------|------|------|
| Net weight | Kg | 290  | 294  | 560  | 590  | 810  |
| Long       | mm | 866  | 866  | 1958 | 1958 | 2080 |
| High       | mm | 1604 | 1604 | 1699 | 1699 | 1830 |
| Width      | mm | 850  | 850  | 968  | 968  | 1172 |



## ECO ELYO

- + Full inverter tehnologija: tiha i energetski štedljiva
- + Za bazene do 120m<sup>3</sup>
- + Ugradjeno povezivanje: Besplatna mobilna Fluidra Pool app

### OPIS

- Horizontalni model
- Full inverter Technology sa 3 radna režima :
  - Boost: Max snaga za brzo zagrevanje na početku sezone
  - Smart: Automatsko podešavanje snage između Ecosilence i Boost
  - Ekotišina: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Telo od pocinkovanog čelika sa ABS gornjom površinom
- Režim prioriteta grejanja (kontrola filter pumpe)
- Vremenski režim
- Automatsko odmrzavanje
- Titanijumski izmenjivač vode, kompatibilan sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor



### DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE

- Zimska futrola
- Komplet za odvod kondenzata
- 2x PVC 1/2 spoj Ø 50
- 4x antivibracione stope

| Ime                                                         | ECO ELYO-07              | ECO ELYO-09      | ECO ELYO-13      | ECO ELYO-15      | ECO ELYO-20      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Šifra                                                       | 76658                    | 76659            | 76660            | 76661            | 76662            |
| Ocena EN 17645                                              | A                        | A                | A                | A                | A                |
| <b>CENA/EUR</b>                                             | <b>1.016,41€</b>         | <b>1.218,00€</b> | <b>1.516,20€</b> | <b>1.798,96€</b> | <b>2.269,28€</b> |
| EN 17645 SCOP                                               | 7,5                      | 8                | 9,6              | 7,7              | 8,5              |
| Preporučeni protok vode (m <sup>3</sup> /h)                 | 3                        | 4                | 5                | 6                | 7                |
| Električno napajanje                                        | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |                  |                  |                  |                  |
| Nazivna radna snaga (A)                                     | 4,7                      | 6                | 8,4              | 10,7             | 14               |
| Maksimalna radna snaga (A)                                  | 8                        | 9                | 13               | 16               | 17               |
| Preporučena veličina kabla za napajanje (mm <sup>2</sup> )* | 3 x 2,5                  | 3 x 2,5          | 3 x 2,5          | 3 x 4            | 3 x 4            |
| Rashladna tečnost                                           | R32                      | R32              | R32              | R32              | R32              |
| Količina rashladne tečnosti (kg)                            | 0,3                      | 0,45             | 0,6              | 0,7              | 1                |
| Akustična snaga (maks-min) (dBA)**                          | 59 - 47                  | 64 - 51          | 64 - 51          | 68 - 55          | 70 - 57          |
| Akustični pritisak na 10m (max-min) (dBA)**                 | 28 - 16                  | 33 - 20          | 33 - 20          | 36 - 24          | 39 - 26          |

### PERFORMANSE GREJANJA

#### VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

|                               |            |            |            |           |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 7 - 2      | 9,5 - 2,3  | 13 - 2,4   | 15 - 2,5  | 20 - 2,8   |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 1,1 - 0,1  | 1,4 - 0,2  | 2 - 0,1    | 2,5 - 0,1 | 3,3 - 0,2  |
| COP                           | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6 - 16,3  | 6,2 - 16,5 |

#### VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

|                               |           |           |           |           |          |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 5,5 - 1,4 | 7 - 1,5   | 9 - 1,7   | 11 - 1,9  | 15 - 2,2 |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,2 | 3 - 0,3  |
| COP                           | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 5 - 7,3  |

### DIMENZIJE I TEŽINA

|                              |                   |                   |                   |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Dim. proizvoda (DužxVisxŠir) | 831 x 654 x 393mm | 831 x 654 x 393mm | 831 x 654 x 393mm | 914 x 654 x 393mm | 1111 x 754 x 413mm |
| Težina proizvoda (kg)        | 38,5kg            | 41,5kg            | 46kg              | 52,5kg            | 66kg               |

\*Kabl se ne isporučuje. Preporučena sekcija za max dužine 20m.

\*\*U skladu sa EN60704-1:2010+A11:2012 standard



TOPLITNE PUMPE

# ECO ELYO



- + Full inverter tehnologija: tiha i energetski štedljiva
- + Za bazene do 120m<sup>3</sup>
- + Ugradjeno povezivanje: Besplatna mobilna Fluidra Pool app

## OPIS

- Horizontalni model
- Full inverter Technology sa 3 radna režima :
  - Boost: Max snaga za brzo zagrevanje na početku sezone
  - Smart: Automatsko podešavanje snage između Ecosilence i Boost
  - Ekotišina: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Telo od pocinkovanog čelika sa ABS gornjom površinom
- Režim prioriteta grejanja (kontrola filter pumpe)
- Vremenski režim
- Automatsko odmrzavanje
- Titanijumski izmenjivač vode, kompatibilan sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor



## DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE

- Zimska futrola
- Komplet za odvod kondenzata
- 2x PVC 1/2 spoj Ø 50
- 4x antivibracione stope

| Ime                                                         | ECO ELYO 20T-        | ECO ELYO-24           | ECO ELYO-24T         | ECO ELYO-30          | ECO ELYO-30T       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Šifra                                                       | 77251                | 77252                 | 77253                | 77254                | 77255              |
| Ocena EN 17645                                              | A                    | A                     | A                    | A                    | A                  |
| <b>CENA/EUR</b>                                             | <b>2,936.89€</b>     | <b>3,194.84€</b>      | <b>3,511.58€</b>     | <b>3,273.85€</b>     | <b>3,563.99€</b>   |
| EN 17645 SCOP                                               | 7,5                  | 8                     | 9,6                  | 7,7                  | 8,5                |
| Preporučeni protok vode (m <sup>3</sup> /h)                 | 7                    | 8                     | 8                    | 11                   | 11                 |
| Električno napajanje                                        | 380-400 V/3/ 50-60Hz | -240 V / 1 / 50-60 Hz | 380-400 V/3/ 50-60Hz | 220-240 V/ 1/50-60Hz | 380-400 V/3/ 50-60 |
| Nazivna radna snaga (A)                                     | 6                    | 17                    | 7,4                  | 23                   | 10                 |
| Maksimalna radna snaga (A)                                  | 7.9                  | 21,7                  | 9,4                  | 30                   | 13                 |
| Preporučena veličina kabla za napajanje (mm <sup>2</sup> )* | 3 x 2,5              | 3 x 2,5               | 3 x 2,5              | 3 x 4                | 3 x 4              |
| Rashladna tečnost                                           | R32                  | R32                   | R32                  | R32                  | R32                |
| Količina rashladne tečnosti (kg)                            | 1                    | 1,2                   | 1,2                  | 1,50,7               | 1,5                |
| Akustična snaga (maks-min) (dBA)**                          | 70-57                | 70-57                 | 71-59                | 75-63                | 75-63              |
| Akustični pritisak na 10m (max-min) (dBA)**                 | 39-26                | 40-29                 | 40-29                | 42-33                | 42-33              |

## PERFORMANSE GREJANJA

### VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

|                               |            |            |            |           |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 7 - 2      | 9,5 - 2,3  | 13 - 2,4   | 15 - 2,5  | 20 - 2,8   |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 1,1 - 0,1  | 1,4 - 0,2  | 2 - 0,1    | 2,5 - 0,1 | 3,3 - 0,2  |
| COP                           | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6 - 16,3  | 6,2 - 16,5 |

### VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

|                               |            |           |           |            |            |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Radna snaga (max-min) (kW)    | 14,8 - 5,4 | 17,8 - 5  | 17,8 - 5  | 24-6,3,9   | 15 - 2,2   |
| Utrošena snaga (max-min) (kW) | 3,2 - 0,72 | 4 - 0,63  | 4 - 0,63  | 5,3 - 0,82 | 5,3 - 0,82 |
| COP                           | 4,6 - 7,5  | 4,5 - 7,9 | 4,5 - 7,9 | 4,5 - 7,7  | 4,5 - 7,7  |

## DIMENZIJE I TEŽINA

|                              |                   |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dim. proizvoda (DužxVisxŠir) | 1111x 754 x 413mm | 1141 x 854 x 545mm | 1141 x 854 x 545mm | 1141 x 854 x 545mm | 1141 x 854 x 545mm |
| Težina proizvoda (kg)        | 70,5kg            | 86,5kg             | 86,5kg             | 100kg              | 99kg               |

\*Kabl se ne isporučuje. Preporučena sekcija za max dužine 20m.

\*\*U skladu sa EN60704-1:2010+A11:2012 standard



ODVLA IVA I

## DT 850 E

- + Idealno za Male bazene
- + All-in-one, jednostavan za ugradnju
- + Regulacija preko digitalnog displeja

### OPIS

Vertikalno duvanje

Unutrašnji, monoblok odvlaživač, koji se instalira u oblasti koja se tretira

ABS telo

Termodinamičko kolo zatvorenog tipa

Veoma tiha centrifugalna turbina

Hermetički kompresor sa ugrađenom zaštitom

Termostatsko odmrzavanje pomoću prinudne ventilacije

Elektronska regulacija pomoću ugrađenog higrometra

Termoformirano kućište protiv korozije

Filter za vazduh koji se može prati

2 brzine ventilacije

App Control: Ne

Korisnički Interface: LCD

Displej

Garancija : 2 godine

### DODATNO OPCIONO

• Filter DT 850 / DT 850 E -W28FIDT5

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Naziv | <b>DT 850 E R290</b> |
| Šifra | W28DT850R290         |


### TEHNIČKI PODACI

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (L/h)*                | 2,2                   |
| Apsorbovana snaga (W)           | 970                   |
| Protok vazduha (m³/h)           | 500                   |
| Rashladni fluid                 | R290                  |
| Rasghladni fluid, količina (kg) | 0,3                   |
| Električno napajanje            | 220-240 V / 1 / 50 Hz |

### DIMENZIJE I TEŽINA

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dim. proizvoda<br>( x h x b) (mm) | 660 x 750 x 345mm |
| Težina (kg)                       | 37kg              |

\*u sledećim nominalnim uslovima: vazduh 30°C, vlažnost 70%. Preporučuje se menjanje filtera svake godine kako bi se omogućila maksimalna efikasnost odvlaživač

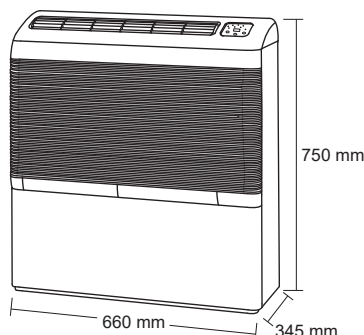

# SIROCCO<sup>2</sup>

Pametno u komfor.



## > OPTIMALNI KOMFOR

Zahvaljujući svom režimu tišine i vertikalnom izlazu vazduha, Sirocco<sup>2</sup> je diskretna jedinica za odvlaživanje, koja vam pomaže da zaboravite da je tu.

## > UGRADJENA INTELIGENCIJA

Sa svojom funkcijom samodijagnostike senzora vlažnosti, Sirocco2 osigurava odgovarajući nivo relativne vlažnosti u svim okolnostima kako bi se očuvala održivost objekta. Štaviše, kada je bazen zatvoren (zatvoren prekrivač), on smanjuje potrošnju energije snižavanjem temperature zagrevanja vazduha.

## > HARMONIČNI DIZAJN

Uglađene linije ; Sirocco2 se elegantno i diskretno uklapa u različita okruženja zatvorenog bazena.



### SENZOR VLAGE

Located in the air flow, with easy access through the side panel.



### « TEST » REŽIM


To check, whether at first installation or during diagnostics, the right configuration of the dehumidifier and its options.




### SAMO-DIJAGNOZA

Automatic detection of the humidity measures inconsistencies. Dehumidifying fuction is always ensured by default.

## 2 varijante konfiguracije

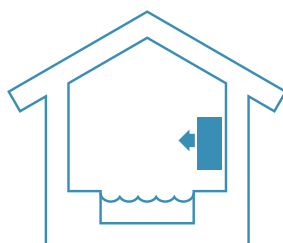

ISPUŠTANJE SLOBODNO:  
ZIDNA ILI PODNA  
INSTALACIJA



KROZ ZID

# Sirocco<sup>2</sup>

- + Optimalni komfor
- + Ugradjena inteligencija
- + Harmonični Dizajn



## OPIS

- Vertikalno duvanje
- Slobodno pražnjenje ili montaža kroz zid (sa dodacima)
- Pocinkovano, epoksidno farbano telo
- Ugrađeni higro-senzor
- Daljinski upravljač kao opcija
- 2-brzinski centrifugalni ventilator sa režimom tišine
- Režim za uštedu energije (sa kontaktom poklopca bazena)
- Mogućnosti grejanja vazduha sa električnim otporom ili kalem za toplu vodu, integrišu se na licu mesta, u glavno telo odvlaživača (nije potreban dodatni prostor).

App Control:Ne  
Korisnički Interface:LCD Displej

Garancija proizvođača : 2 godine

## DODATNI ELEMENTI UKLJUČENI U ISPORUKU

- Profil za pričvršćivanje na zid
- Filter za ulaz vazduha

## O PROIZVODU

| Naziv | Sirocco <sup>2</sup> 2M | Sirocco <sup>2</sup> 3M | Sirocco <sup>2</sup> 5M | Sirocco <sup>2</sup> 5T |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Šifra | WD002088                | WD002089                | WD002090                | WD002091                |

## TEHNIČKI PODACI

|                                            |                       |         |           |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|
| Kapacitet (L/h)*                           | 2,5                   | 3,8     | 5,5       | 5,7                   |
| Apsorbovana snaga (W)***                   | 1210                  | 2120    | 2580      | 2810                  |
| Nazivni apsorbovani intenzitet (A)***      | 5,3                   | 9,5     | 11,8      | 4,8                   |
| Max. apsorbovani intenzitet (A)***         | 6,9                   | 12,5    | 16,7      | 5,7                   |
| Protok(m³/h)                               | 600                   | 800     | 1000      |                       |
| Nivo buke (max-min) (dBA)**                | 61,5 - 58,5           | 65 -62  | 63,5 - 60 | 64,5 - 61             |
| Akustični pritisak na 1m (max-min) (dBA)** | 47 - 44               | 51 - 48 | 49 - 45   | 50 - 46               |
| Rashladni fluid                            | R410A                 |         |           |                       |
| Težina rashladnog fluida (kg)              | 0,93                  | 1,15    | 1,65      |                       |
| Idstranjivanje kondenzata                  | Flexi-cev Ø12/18      |         |           |                       |
| Električno napajanje                       | 220-240 V / 1 / 50 Hz |         |           | 380-400 V / 3 / 50 Hz |

## DIMENSIONS AND WEIGHTS

|                                      |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dimenzije proizvoda (L x H x B) (mm) | 1060 x 835 x 307mm | 1060 x 835 x 307mm | 1410 x 835 x 307mm | 1410 x 835 x 307mm |
| Težina proizvoda (kg)                | 70kg               | 80kg               | 95kg               |                    |

## OPTIONAL ACCESSORIES

| Sirocco <sup>2</sup> 2M                                                                                                                                                                                                                     | Sirocco <sup>2</sup> 3M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sirocco <sup>2</sup> 5M                                                                                                                                                                                                                          | Sirocco <sup>2</sup> 5T                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradni 2M / 3M: R0829500<br>2M Električni otpornik: R0829800<br>2M kalem za toplu vodu: R0830100<br>Svetlo sivo 2M/3M potporna stopa: R0893700<br>Tamno sivo 2M/3M potporna stopa: R0893900<br>Jedinica za daljinsko upravljanje: R0829700 | Ugradni 2M / 3M: R0829500<br>3M električni otpornik: R0829900<br>3M kalem za toplu vodu: R0830200<br>Svetlo siva 2M/3M potporna stopa: R0893700<br>Tamno siva 2M/3M potporna stopa: R0893900<br>Jedinica za daljinsko upravljanje: R0829700<br>Retrokompatibilna kroz komplet za zid između Sirocco 80M i Sirocco2 3M: R0958900 | Ugradni 5M / 5T: R0829600<br>5M Električni otpornik: R0830000<br>5M / 5T kalem za toplu vodu: R0830300<br>Svetlo siva 5M/5T potporna stopa: R0893800<br>Tamno siva 5M/5T potporna stopa: R0894000<br>Jedinica za daljinsko upravljanje: R0829700 | Ugradni 5M / 5T: R0829600<br>5M Električni otpornik: R0830000<br>5M / 5T kalem za toplu vodu: R0830300<br>Svetlo siva 5M/5T potporna stopa: R0893800<br>Tamno siva 5M/5T potporna stopa: R0894000<br>Jedinica za daljinsko upravljanje: R0829700 |

\* Standardna jedinica, u sledećim nominalnim uslovima: vazduh 30°C, vlažnost 70%, Standardni režim

\*\* Prema EN60704-1:2010+A11:2012 standardu. Vrednosti izmerene i sertifikovane od strane CCTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) na standardnim jedinicama (bez opcija)

\*\*\* Isključujući potrošnju energije preko opcija električnog grejanja.

## SPECIFIKACIJE ELEKTRIČNE OTPORNOSTI

| Naziv                                               | Sirocco <sup>2</sup> 2M | Sirocco <sup>2</sup> 3M | Sirocco <sup>2</sup> 5M | Sirocco <sup>2</sup> 5T |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Uključujući opciju napajanja električnog otpora(kW) | 2                       | 3                       | 4,5                     |                         |
| Električni otpor Max.<br>Apsorbovani intenzitet (A) | 8,7                     | 13,1                    | 19,6                    |                         |

## SPECIFIKACIJE

| Naziv                                              | Sirocco <sup>2</sup> 2M | Sirocco <sup>2</sup> 3M | Sirocco <sup>2</sup> 5M | Sirocco <sup>2</sup> 5T |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sa opcijom kalema za toplu vodu 50-40°C (kW)       | 2,2                     | 3,2                     | 3,7                     |                         |
| Sa opcijom kalema za toplu vodu 90-70°C (kW)       | 7,1                     | 8,1                     | 11,1                    |                         |
| Protok (m <sup>3</sup> /h) pri 50-40 °C / 90-70 °C | 0,18 / 0,3              | 0,27 / 0,35             | 0,31 / 0,47             |                         |
| Gubitak (mCE) pri 90°C-70°C                        | 1,6 / 2,8               | 2,3 / 3,9               | 1,7 / 3,5               |                         |
| Connection (mm)                                    | 15 / 21 SN              |                         |                         |                         |

## INSTALLATION


Radni uslovi (opseg temperature ambijentalnog vazduha): +10°C do +40°C za funkciju odvlaživanja; +5°C do +40°C samo za funkciju grejanja vazduha

- Unutar jedinice se mogu dodati opcije grejanja vazduha: električni otpor ili kalem za toplu vodu


Kada zid ne može da izdrži opterećenje jedinice, obavezno je montirati opcioni stalak kao dodatni oslonac.

- Jedinica uvek treba da bude pričvršćena za zid kako bi se sprečilo bilo kakvo naginjanje, čak i kada je opremljen postoljem.
- Za više informacija pročitajte uputstvo za instalaciju i korisnika

Ugradnja uređaja sa kalemom za toplu vodu ili opcijom električnog grejanja.

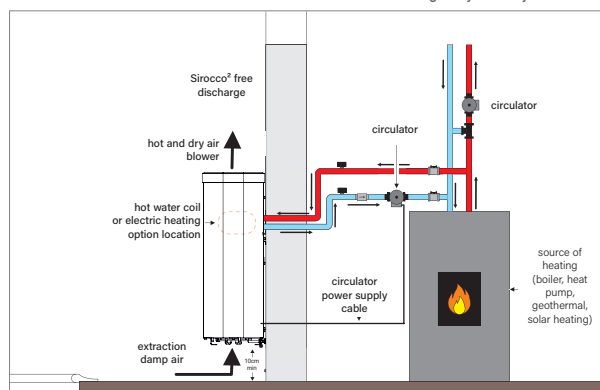


SLOBODAN ISPUST

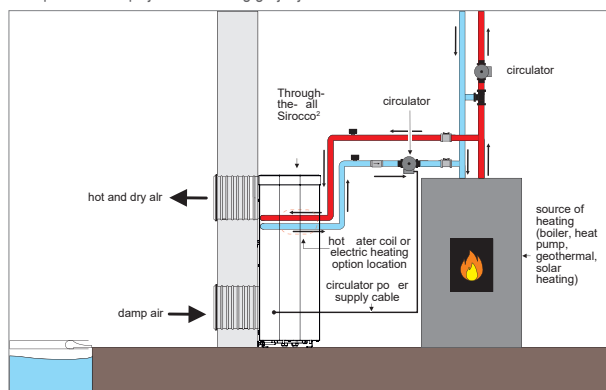

KROZ ZID

## TEŽINE I DIMENZIJE

| Naziv                          | Sirocco <sup>2</sup> 2M | Sirocco <sup>2</sup> 3M | Sirocco <sup>2</sup> 5M | Sirocco <sup>2</sup> 5T |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A                              | 1060                    |                         | 1410                    |                         |
| B                              | 630                     |                         | 1010                    |                         |
| C : Tačke ankerisanja          | 700                     |                         | 1000                    |                         |
| Prostor : Tolerancija +2/-0 mm | 580 x 145               |                         | 998 x 165               |                         |
| Broj rešetki                   | 2 x 3                   |                         | 2 x 5                   |                         |
| Težina (kg) (basic model)      | 70kg                    | 80kg                    | 95kg                    |                         |

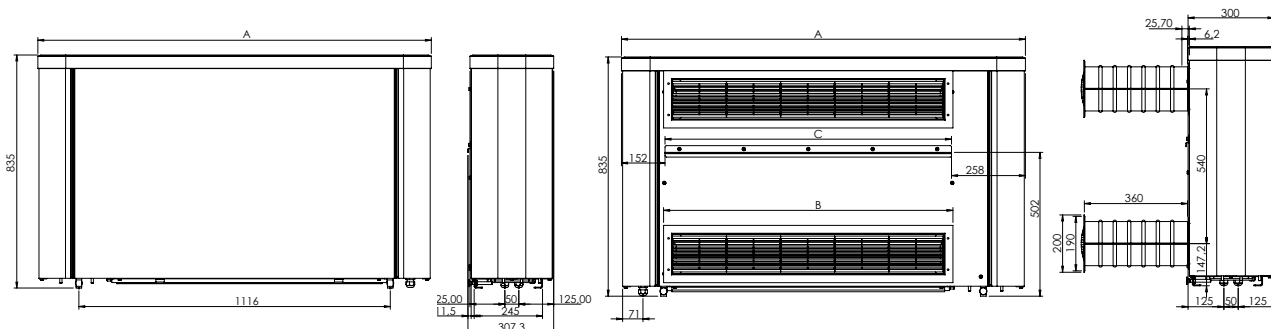



IZMENJIVAČI

## Heat Line

Neopremljen, Plus bez cirkulacione pumpe i sa cirkulacionom pumpom



Unequipped



Plus sa regulacijom i cirkulacionom pumpom



Plus sa regulacijom i cirkulacionom pumpom



Kompatibilan sa svim vrstama sistema za grejanje kuće (toplotna pumpa, bojler, geotermalni, solarni)  
+ Raznovrsni koncept instalacije  
+ Digitalna regulacija

### OPIS

- Kućište od injektiranog noril poliamida
- TITAN Cevi
- Nepovratni ventil
- Cirkulaciona pumpa male potrošnje, A klasa (1)
- Reverzibilni interfejs (omogućava dovod vode u desni ili levi bazen)
- Prekidač protoka (2)
- Unapred ožičena električna kutija sa utikačem od 230 V (2)
- Digitalna regulacija (2)
- Reverzibilni raspored instalacije

(1) «Plus» modeli sa cirkulacionom pumpom (2) «Plus» modeli sa i bez cirkulacione pumpe

### MODEL / ŠIFRE

| Model                         | HEATLINE 20     | HEATLINE 40     | HEATLINE 70       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Neopremljen                   | W49NT20/695.14€ | W49NT40/821.64€ | W49NT70/1,015.60€ |
| Plus, bez cirkulacione pumpe  | W49KT20W        | W49KT40W        | W49KT70W          |
| Plus, sa cirkulacionom pumpom | W49KT20         | W49KT40         | W49KT70           |

### TEHNIČKI PODACI

| Model                                | HEATLINE 20                        | HEATLINE 40         | HEATLINE 70         |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Max. pritisak (bazenska instalacija) | 2 bara                             |                     |                     |
| Max. dozvoljena temperatura          | 90 °C                              |                     |                     |
| Prijključci                          | PRIMARY Heating (Unequipped model) | Ø26/34 F / Ø26/34 M | Ø26/34 F / Ø26/34 M |
|                                      | SECONDARY Pool                     | PVC Ø63 ou 50       |                     |
| Protok (m³/h)                        | PRIMARY Heating                    | 0,9                 | 3                   |
|                                      | SECONDARY Pool                     | 10                  | 20                  |
| Load Loss (MMCE)                     | PRIMARY Heating                    | 150                 | 300                 |
|                                      | SECONDARY Pool                     | 500                 | 1000                |


\* Privatni otvoreni bazen, umerena klima sa izotermnim pokrivačem i primarna na 90°C od 15. maja do 15. septembra

### HEATING PERFORMANCE


| Model                          | HEATLINE 20 | HEATLINE 40 | HEATLINE 70 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Snaga sa primarom na 90°C (kW) | 20          | 40          | 70          |
| Snaga sa primarom na 60°C (kW) | 8,5         | 17          | 30          |
| Snaga sa primarom na 45°C (kW) | 4           | 8           | 14          |

# DIMENZIJE (MM) I TEŽINA


| Model                        | HEATLINE 20 | HEATLINE 40 | HEATLINE 70 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Neopremljen                  | 3 kg        | 3 kg        | 4 kg        |
| Plus, bez cirkulacione pumpe | 4 kg        | 4 kg        | 5 kg        |
| Plus, with circulating pump  | 6,5 kg      | 7 kg        | 12 kg       |

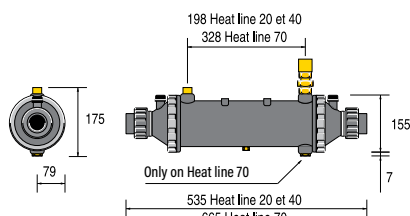

Heat Line Neopremljen

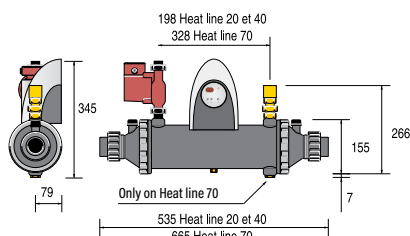

Heat Line Plus sa cirkulacionom pumpom

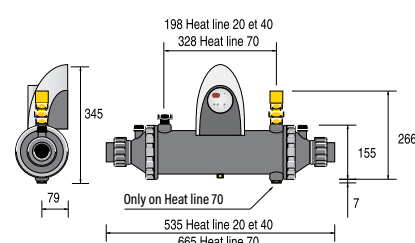

Heat Line Plus bez cirkulacione pumpe

## INSTALACIJA



U tehničkom SALI u blizini kotla na izlazu sistema za filtriranje (bez bajpasa). Horizontalna linijska pozicija na cevi. Primar odozgo.

• Monofazno napajanje 230V

- Protok u primarnom i sekundarnom krugu može se obrnuti okretanjem izmenjivača.
- Posebni slučajevi: izmenjivač napajan pomoću solarnih panela.
- Izmjenjivač mora biti izabran u skladu sa zahtjevima za grijanje bazena, specifikacijama izmjenjivača sa primarnim na 45 °C ili 60 °C (pogledajte tabelu sa specifikacijama) i snagom koju vraćaju solarni paneli. U svim slučajevima, izmenjivač se mora napajati iz solarnog rezervoara instaliranog između panela i izmjenjivača.

Izmjenjivači toplote nisu kompatibilni sa direktnim povezivanjem na solarne panele.

- Oprez: maksimalna temperatura primarnog izvora = 90 °C Maksimalni pritisak = 2 bara. Izmjenjivač se postavlja na postojeći zidni kotao ili na kotao čiji se regulator nalazi u unutrašnjosti kotla.

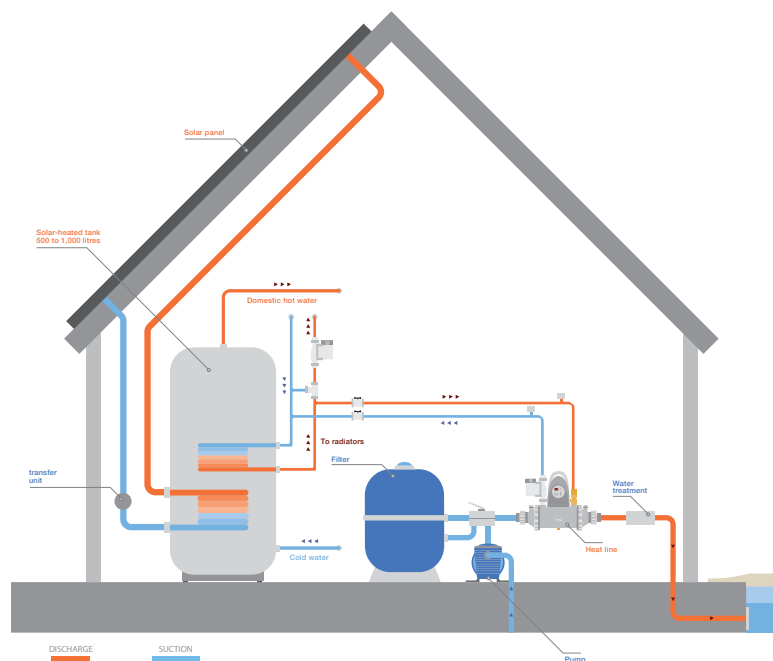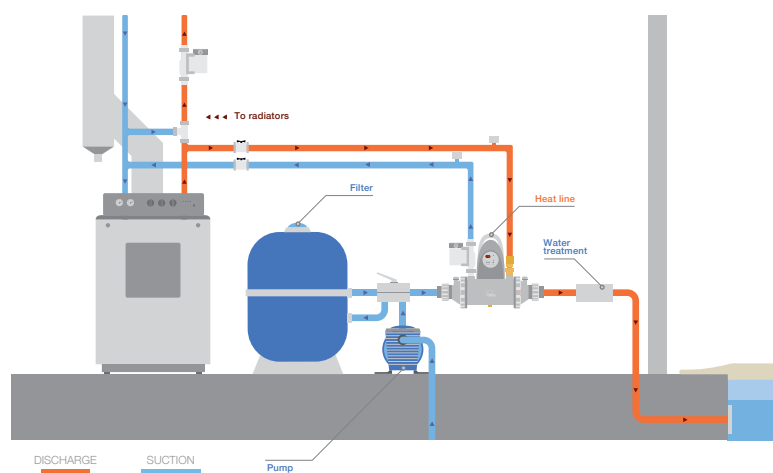

# TOPLOTNI IZMENJIVAČI

Postavljeni blizu kotla, Zodiac® razmenjivači toplote koriste krug grejanja u kući za zagrevanje vode u bazenu. Veoma finansijski povoljni, takođe su veoma efikasni i omogućavaju brz porast temperature

## > ODABIR IZMENJIVAČA TOPLOTE

Prilikom izbora izmenjivača toplote uzima se u obzir nekoliko parametara. U zavisnosti od veličine bazena koji se zagreva, željene upotrebe (temperatura i period) i temperature primarnog kruga grejanja, treba izabrati odgovarajući izmenjivač toplote.

Zodiac® razmenjivači toplote su kompatibilni sa svim sistemima grejanja u domaćinstvu.

Sa više od 17 modela, pogodni su za sve instalacije.

**Ti<sup>22</sup>**  
TITANE  
INSIDE

REFERENTNA TAČKA  
Svi Zodiac® izmenjivači toplote su opremljeni titanijumskim cevima i pločama što ih čini veoma robusnim.

|                           | HEAT LINE                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | URANUS+                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Neopremljen                                                                         | Plus, bez cirkulacione pumpe                                                        | Plus, sa cirkulacionom pumpom                                                       | Neopremljen                                                                           | Plus                                                                                  |
| Uporedna Tabela           |  |  |  |  |  |
| Primena                   | Sve vrste grejanja                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | Sve vrste grejanja                                                                    |                                                                                       |
| Snaga sa primarom na 90°C | Od 20 do 70 kW                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | Od 35 do 240 kW                                                                       |                                                                                       |
| Snaga sa primarom na 45°C | Od 4 do 14 kW                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Od 13 do 57 kW                                                                        |                                                                                       |
| Način montaže             | Nije na bajpasu                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | L montaža - bajpas                                                                    |                                                                                       |
| Tip toplotnog izmenjivača | Titanijum cevi                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | Titanium ploče                                                                        |                                                                                       |
| Prekidač protoka          |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                       | •                                                                                     |
| Regulacija                |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                       | •                                                                                     |
| Cirkularna pumpa          |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                       | •                                                                                     |
| Garancija                 | 2 godine                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |



## ELEKTRIČNI GREJAČI

### Najjednostavnije rešenje za brzi porast temperature

Jednostavni za instalaciju i upotrebu, Zodiac® električni grejači brzo zagrevaju vaš bazen i održavaju vodu na željenoj temperaturi. Kompaktne, samostalne jedinice, ugrađene su u sistem filtracije. Započnite filtriranje da biste podigli temperaturu.

#### > IZBOR ELEKTRIČNOG GREJAČA

Prilikom izbora odgovarajućeg električnog grejača treba uzeti u obzir nekoliko parametara.

U zavisnosti od veličine bazena koji se greje i željene upotrebe (temp i period), snagu sistema treba prilagoditi, sa 3 kW na 120 kW.

U maloj tehničkoj prostoriji, instalirajte sistem u 'L' konfiguraciji. In-line instalacija ograničava pad pritiska.

Za kontrolu željene temperature postoje dve vrste termostata: mehanički i digitalni.

**Ti<sup>22</sup>**  
TITANE  
INSIDE

#### REFERENTNA TAČKA

SVI MODELI ELEKTRIČNIH GREJAČA ZODIAC® OPREMLJENI SU TITANIJUMSKIM GREJNIM ELEMENTIMA, ŠTO IH ČINI VEOMA ROBUSNIM.

#### UPOREDNA TABELA

|                  | RE/L                                                                                | RED LINE                                                                             | RE/U                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |  |  |
| Veličina bazena* | < 95 m <sup>3</sup>                                                                 | < 95 m <sup>3</sup>                                                                  | From 195 m <sup>3</sup>                                                               |
| Nazivna snaga    | Od 3 do 12 kW                                                                       | Od 3 do 12 kW                                                                        | Od 12 do 24 kW                                                                        |
| Konfiguracija    | L                                                                                   | In line (linijski)                                                                   | In line (linijski)                                                                    |
| Tip modula       | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Tip Termostata   | Mehanički                                                                           | Digitalni                                                                            | Digitalni                                                                             |
| Garancija        |                                                                                     | 2 years                                                                              |                                                                                       |



# ELEKTRIČNI GREJAČ

## RE/L

- + L-model, ušteda u prostoru
- + 1 ili 3 faze (kongfiguracija na licu mesta)
- + Mehanički termostats



### OPIS

- Rotirajući mehanički termostats 16-40°C
- Pozitivni sigurnosni limitatori visoke temperature
- Vodonepropusnost električnih otpora sa EPDM kragnom
- Hipalon oblikovane električne veze
- Protok prekidač
- Električni kontaktors
- Jedno ili trofazno ožičenje (kongfiguracija na licu mesta)
- RE/L 12: uvek 3-fazno ožičenje 400V-50/60Hz
- Dugme za kontrolu termostata

### TEHNIČKI PODACI

| Naziv                          | RE/L 3                                             | RE/L 6                          | RE/L 9                         | RE/L 12                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Šifra                          | W40LE03                                            | W40LE06                         | W40LE09                        | W40LE12                  |
| Preporučeni protok (m³/h)      | 5 - 22                                             | 5 - 22                          | 5 - 22                         | 5 - 22                   |
| Električno napajanje           | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz & 380-400V / 3 / 50-60 Hz |                                 |                                | 380-400 V / 3 / 50-60 Hz |
| Max radna snaga (A)            | 14 (1-phase) 5 (3-phases)                          | 27 (1-faza) 9 (3-faza)          | 40 (1-faza) 13 (3-faza)        | 18 (3-faza)              |
| Preporučeni presek kabla (mm²) | 3 x 4 (1-faza) 5 x 2,5 (3 faza)                    | 3 x 6 (1-faza) 5 x 2,5 (3 faza) | 3 x 10 (1-faza) 5 x 4 (3 faza) | 5 x 4 (3 faza)           |


220-240 V / 1 / 50-60 Hz by default  
380-400V / 3 / 50-60 Hz if shunt removed

### PERFORMANSE GREJANJA

| Radna snaga (max-min) (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 |
|----------------------------|---|---|---|----|
|----------------------------|---|---|---|----|


### DIMENZIJE

| Dimenzije grejanja (Duž x Vis x Šir) (mm) | 275 x 550 x 120mm | 275 x 550 x 120mm | 275 x 730 x 120mm | 275 x 730 x 120mm |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Težina proizvoda (kg)                     | 4kg               | 4kg               | 5kg               | 5kg               |

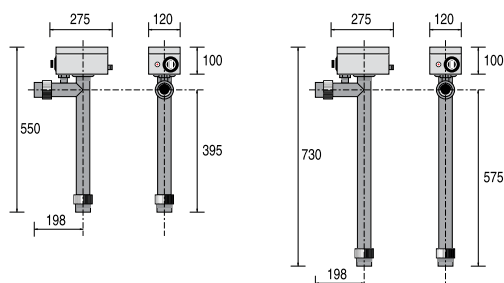

### INSTALLATION

- Shipped with wall-mount bracket.
- In-line PVC hydraulic connection, Ø50 or 63.
- Supports any flow direction: just turn the device to match the water flow direction.

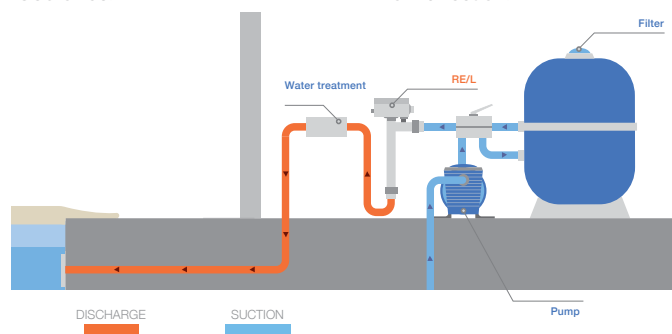



## ELEKTRIČNI GREJAČI

# Red Line

- + Linijski, niskog pada pritiska
- + 1 ili 3 fazno ožičenje (konfiguracija na licu mesta)
- + Potpuna digitalna regulacija



## OPIS

- Kontrolna kutija sa preciznim termostatom od +/- 0,5°C
- Pozitivni sigurnosni limitator visoke temperature
- Vodonepropusnost električnih otpora sa EPDM kragom
- Hipalon električni priključci
- Protok prekidač
- Električni kontaktori
- Prekidač za uključivanje/isključivanje + indikatori
- Jedno ili trofazno ožičenje (konfiguracija na licu mesta)
- REDLINE 12: uvek trofazno ožičenje 400V-50/60Hz
- LCD displej

## TEHNIČKI PODACI


| Naziv                                  | REDLINE 3                                          | REDLINE 6                       | REDLINE 9                      | REDLINE 12               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Šifra                                  | W40RDE3                                            | W40RDE6                         | W40RDE9                        | W40RDE12                 |
| <b>CENA/EUR</b>                        | <b>1.095,12</b>                                    | <b>1.163,79</b>                 | <b>1.220,41</b>                | <b>1.280,32</b>          |
| Preporučeni protok (m <sup>3</sup> /h) | 5 - 30                                             | 5 - 30                          | 5 - 30                         | 5 - 30                   |
| Električno napajanje                   | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz & 380-400V / 3 / 50-60 Hz |                                 |                                | 380-400 V / 3 / 50-60 Hz |
| Max radna snaga (A)                    | 14 (1-faza) 5 (3-faza)                             | 27 (1-faza) 9 (3-faza)          | 40 (1-faza) 13 (3-faza)        | 18 (3-faza)              |
| Presek kablova                         | 3 x 4 (1-faza) 5 x 2,5 (3 faza)                    | 3 x 6 (1-faza) 5 x 2,5 (3 faza) | 3 x 10 (1-faza) 5 x 4 (3 faza) | 5 x 4 (3 faza)           |

## PREFORMANSE GREJANJA

| Radna snaga (max-min) (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 |
|----------------------------|---|---|---|----|
|----------------------------|---|---|---|----|


## DIMENZIJE I TEŽINA

| Dim.proizvoda (Duž x Vis x Šir) (mm) | 538 x 222 x 100mm | 538 x 222 x 100mm | 638 x 222 x 100mm | 638 x 222 x 100mm |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Težina proizvoda (kg)                | 4kg               | 4kg               | 4kg               | 4kg               |

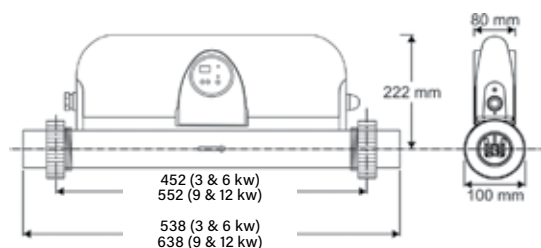

## INSTALACIJA

- In-line (linijski) priključak sa dve PVC spojnice, Ø63, i reduktorima, Ø63-50.
- Podržava bilo koji smer protoka: samo okrenite uređaj da odgovara smeru protoka vode.

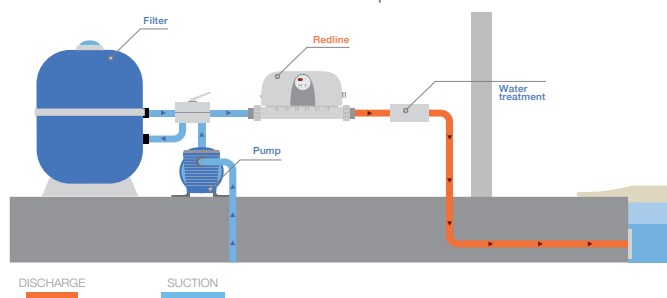

# ELECTRIC HEATERS

## RE/

- + Potpuna digitalna regulacija
- + 2-stepeno upravljanje napajanjem
- + Max robustan



### OPIS

- Kontrolna kutija sa preciznim termostatom od +/- 0,5°C
- Digitalni displej i tajmer
- Pozitivni sigurnosni limitator visoke temperature
- Vodonepropusnost pomoću EPDM obruča
- HIPALON električni priključci
- Prekidač protoka
- Električni kontaktori
- Prekidači za kontrolu svetla + indikatori
- Vodonepropusnost pomoću EPDM obruča
- Monofazni 230V-50/60Hz ili trofazni 400V u zavisnosti od modela
- LCD displej

### TEHNIČKI PODACI


| Naziv                                           | RE/U 12M                 | RE/U 15T                 | RE/U 15M                 | RE/U 18T                 | RE/U 21T | RE/U 24T |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|
| Šifra                                           | W40TIT12M                | W40TIT15                 | W40TIT15M                | W40TIT18                 | W40TIT21 | W40TIT24 |
| Preporučeni protok (m <sup>3</sup> /h)          | 5 - 22                   | 5 - 22                   | 5 - 22                   | 5 - 22                   | 5 - 22   | 5 - 22   |
| Električno napajanje                            | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 380-400 V / 3 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 380-400 V / 3 / 50-60 Hz |          |          |
| Max radna snaga (A)                             | 53                       | 22                       | 66                       | 26                       | 31       | 35       |
| Recommended Power cable size (mm <sup>2</sup> ) | 3 x 16                   | 5 x 6                    | 3 x 16                   | 5 x 6                    | 5 x 10   | 5 x 10   |

### PERFORMANSE GREJANJA

|                            |       |       |       |       |        |         |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Radna snaga (max-min) (kW) | 6 + 6 | 9 + 9 | 6 + 9 | 9 + 9 | 9 + 12 | 12 + 12 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|


### DIMENZIJE I TEŽINA

|                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dimenzije proizvoda (Duž x Vis x Šir) (mm) | 600 x 80 x 143mm | 600 x 80 x 143mm | 600 x 80 x 143mm | 600 x 80 x 143mm | 600 x 80 x 143mm | 600 x 80 x 143mm |
| Težina proizvoda (kg)                      | 12kg             | 12kg             | 12kg             | 12kg             | 12kg             | 12kg             |

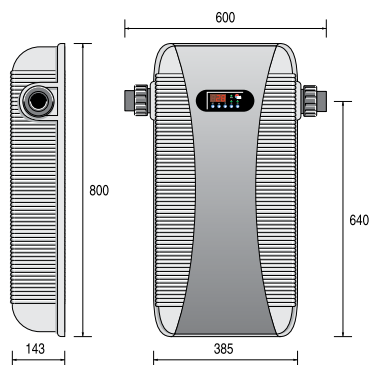

### INSTALACIJA

- In-line (linijski) PVC hidraulički proključak, Ø63 (spoljnji) ili Ø50 (unutrašnji).
- Podržava bilo koji smer protoka: samo okrenite prekidač protoka i obrnite kontrolni i sigurnosni senzor.

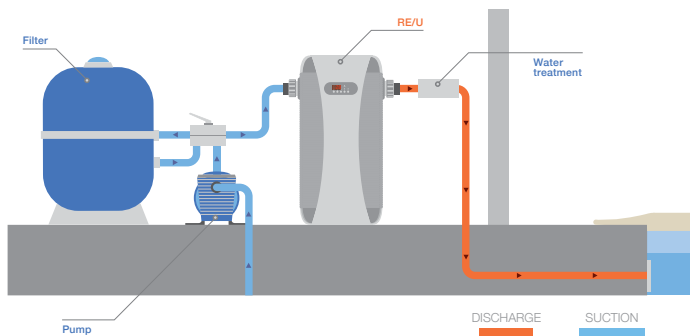

# OBLAGANJE BAZENA



**RENOLIT  
ALKORPLAN**

**ASTRAL**POOL 

**TOGAMA**  
MORE THAN MOSAIC



# ASTRALPOOL RECOMMENDATION

## POOL FINISH COLOURS

Boje elemenata za školjku bazena koje preporučuje AstralPool u zavisnosti od boje završne obrade vašeg bazena.

### POOL FINISH COLOURS



LIGHT BLUE



ADRIATIC BLUE



CARIBBEAN GREEN



WHITE



67497



54357



WHITE



SAND



RELAX




SUBLIME



54316



54324



54256 (MATT - C3)



BEIGE CL090 RAL1015



LIGHT GREY



PLATINUM



VANITY



SAND PERSIA



FADED MIX



LIGHT GREY CL129 RAL7004



DARK GREY




ELEGANCE




AUTHENTIC



54398



FADED MIX



66717



ANTHRACITE CL144 RAL7016



# RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN 200/100 REINFORCED LINER

## RENOLIT ALKORPLAN TOUCH (3D)

Reinforced membrane



### OPIS

TOUCH is the new reinforced membrane ALKORPLAN 2 mm thick. It is the strongest and most resistant on the market and has a natural finish. TOUCH Membranes have exclusive prints and a 3D embossing that makes them unique, tactile, and visually exciting.

#### TOUCH 1.65 x 21 m

Elegance  
Relax  
Authentic  
Vanity  
Sublime  
Prestige  
Origin

|                 |             | Code           |                 |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Sensitive White | 156992/SSHB |                | Dark Blue       |
| Sensitive Sand  | 156992/SSSA |                | Caribbean Green |
| Sensitive Grey  | 156992/SSGM | 744            | ural Green      |
| Sensitive Black | 156992/SSNB | 58533<br>5853  | Wild Musk       |
| Sensitive Bali/ | 156992/BALI | 67969          | White           |
| Sensitive Bali  | 156992/SDBA | 67968<br>67970 | Light Grey      |
| Sensitive Wood  | 156992/WO   | 74180          | Medium Grey     |

### COLOURS



Elegance



Relax



Authentic



Vanity



Sublime



Prestige



Origin



Elegance



Relax



Authentic



Vanity



Sublime



Prestige




Origin



## RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

### Ojačana membrana



#### OPIS

ALKORPLAN CERAMICS je ojačana reljefna membrana od 2 mm za bazene koja imitira zapreminu prave staklene pločice i njene spojeve da izgledaju kao mozaik inspirisan grčkom mitologijom.

Vodonepropusnost zagarantovana.

Brzo se uklapa u poređenju sa staklenim pločicama.

Keramički delovi na ALKORPLAN CERAMICS ne otpadaju.

Minimalno održavanje.

Otporniji i dugotrajniji zahvaljujući debljini od 2 mm.

Reljefni premaz koji čini da izgleda kao pravo staklo.

Šifra

**1.65 x 21 m**

Atenea




Selene

Etna

70673

70674

70676

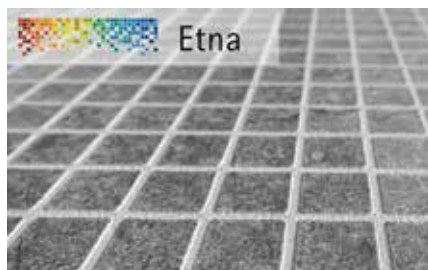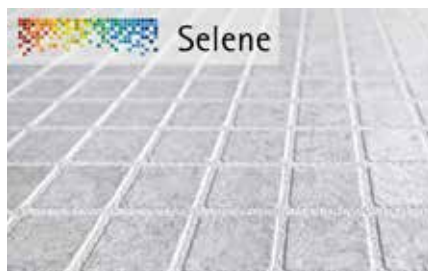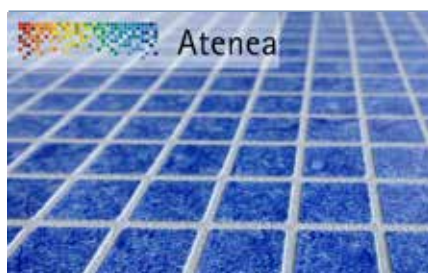

# FLUIDRA X LINER RENOLIT ALKORPLAN


## ALIVE Collection




### RENOLIT ALKORPLAN ALIVE




1,65 mm ojačana membrana, 3D tekstura. Asortiman ALIVE upotpunjuje TOUCH & VOGUE kolekcije. Lakirana i neklizajuća završna obrada, pogodna i za stepenice i plaže.



ZELENA



PLAVA



SIVA



+ Nova kolekcija sa  
savremenim printovima  
+ Debljina 165/100



Ponudite svojim klijentima realističnu viziju  
njihovog budućeg bazena i boje vode danju i noću sa  
izabranom opnom.  
**FLASH** da biste otkrili konfigurator  
RENOLIT ALKORPLAN.

| Boja         | Dimenzije                                                  | Šifra            | €/Cena/m <sup>2</sup> |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Vert</b>  | <b>1,65 x 25 m</b><br>= 41,25 m <sup>2</sup><br>le rouleau | <b>35117101F</b> | <b>45,90</b>          |
| <b>Plava</b> |                                                            | <b>35117102F</b> |                       |
| <b>Siva</b>  |                                                            | <b>35117103F</b> |                       |

1 rolna /jedinica za prodaju. 4 rolne  
na paleti



### PVC tečni 1L

| Boja          | Šifra            | € CENA       |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zelena</b> | <b>81025101F</b> | <b>53,00</b> |
| <b>Plava</b>  | <b>81025102F</b> |              |
| <b>Siva</b>   | <b>81025103F</b> |              |





# PROTIVKLIZNE MEMBRANE RENOLIT ALKORPLAN × FLUIDRA

## RELIEF Collection

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Gris Foncé

### RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

Jednobojna ojačana membrana, debljine 180/100, obična **3D i teksturirana** završna obli. Otporni pigmenti i dugotrajni plastifikatori. Za bazene u izgradnji ili renoviranju.

Svojstvo protiv klizanja RENOLIT ALKORPLAN RELIEF-a ima sertifikat DIN 51097 nivo C, UNE 41901 nivo 3 (maksimalni) i EN 16165 nivo C. Zadovoljava standarde za javne bazene. Fleksibilna i otporna, njena debljina od 1,8 mm daje ojačanoj membrani veliku fleksibilnost, idealnu za prilagođavanje svim oblicima bazena, svim konfiguracijama stepeništa i plaža.



SVETLO PLAVA



ADRIATIK PLAVA



SVETLO SIVA



TAMNO SIVA



BEŽ



BELA



CRNA



Disponible auprès  
de votre commercial



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Bela

| Boja           | Šifra     | Dimenzije                                           | €/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Svetlo plava   | 81116704F | 1,65 x 25 m<br>= 41,25 m <sup>2</sup><br>le rouleau | 44,15            |
| Adriatik plava | 81116702F |                                                     |                  |
| Svetlo siva    | 81116706F |                                                     |                  |
| Tamno siva     | 81116707F |                                                     |                  |
| Bež            | 81116705F |                                                     |                  |
| Bela           | 81116701F |                                                     |                  |
| Crna           | 81116708F |                                                     |                  |

1 rolna /jedinica za prodaju. 4 rolne  
na paleti



Ponudite svojim klijentima realističnu viziju njihovog budućeg bazena i boje vode danju i noću sa izabranom membranom. FLASH da biste otkrili konfigurator RENOLIT ALKORPLAN.

### PVC TEČNI 1L



| Couleur        | Code      | Unit. €/HT 2024 |
|----------------|-----------|-----------------|
| Adriatik plava | 81032001F | 52,45           |
| Adriatik plava | 81039001F |                 |
| Svetlo siva    | 81029001F |                 |
| Tamno siva     | 81029003F |                 |
| Bež            | 81054001F |                 |
| Bela           | 81035001F |                 |
| Transparent    | 81037001F |                 |
| Crna           | 81024014F |                 |

Fam. FI03F



Pool-VISUALIZER by RENOLIT

# FLUIDRA x LAJNER RENOLIT ALKORPLAN



RENOLIT ALKORPLAN 2000 Beli

## ALKORPLAN 2000

Jednobojna ojačana membrana debljine 150/100. Pigmenti visoke otpornosti i plastifikatori dugi životni vek. Za bazene u izgradnji ili renoviranju. Za sve konfiguracije bazena. Standardna završna obrada: 2 veličine - za sve bazene. Širina 1,65 ili 2,05 m. Dužina 25 m. Lakirano.



SVETLO PLAVI



ADRIATIK PLAVA



SVETLO SIVA



TAMNO SIVA



BEŽ



BELA



CRNA

## Standardna završna obrada 2 dimenzije, 1 UNIQUE cena!

| Boja           | Šifra     | Dimenzije                                              | €/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Svetlo plava   | 35216205F | 1,65 x 25 m<br>=<br>41,25 m <sup>2</sup><br>le rouleau | 30,90            |
| Adriatik plava | 35216203F |                                                        |                  |
| Svetlo siva    | 35216236F |                                                        |                  |
| Tamno siva     | 35216327F |                                                        |                  |
| Bež            | 35216210F |                                                        |                  |
| Bela           | 35216202F |                                                        |                  |
| Crna           | 35216249F |                                                        |                  |

| Boja           | Šifra     | Dimenzije                                              | €/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Svetlo plava   | 35216208F | 2,05 x 25 m<br>=<br>51,25 m <sup>2</sup><br>le rouleau | 30,90            |
| Adriatik plava | 35216207F |                                                        |                  |
| Svetlo siva    | 35216233F |                                                        |                  |
| Tamno siva     | 35216326F |                                                        |                  |
| Bež            | 35216211F |                                                        |                  |
| Bela           | 35216201F |                                                        |                  |

Jedinica prodaje - 1 rolna

8 rolni na paleti



PRODUITS ASSOCIÉS



## PVC TEČNI1 L



| Boja           | Šifra     | €/kom |
|----------------|-----------|-------|
| Svetlo plava   | 81032001F | 52,45 |
| Adriatik plava | 81039001F |       |
| Svetlo siva    | 81029001F |       |
| Tamno siva     | 81029003F |       |
| Bež            | 81054001F |       |
| Bela           | 81035001F |       |
| Transparent    | 81037001F |       |
| Crna           | 81024014F |       |



## RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

### Ojačana membrana



Vintage



Urban



Summer



Tropical



Premijum membrane od 2 mm, sa istom tehnologijom i kvalitetom kao Touch linija, ali inspirisane aktuelnim trendovima unutrašnje i spoljašnje dekoracije. Avangardni dizajni koji imaju za cilj da odgovore publici koja želi jedinstveni, ekskluzivni dizajnerski bazen sa ličnošću.

VOGUE je nova ALKORPLAN ojačana membrana debljine 2 mm. Najjači je i najotporniji na tržištu, a njegov dizajn pretvara bazene u prave dizajnerske objekte. Inspiracija dolazi od prefinjenih, modernih i estetski avangardnih završnih obrada za kreiranje bazena iz snova.

Šifra

1.65 m x 21 m

Urban  
Summer  
Tropical



74975  
74976  
74977  
35717418F



81020001F



81020002F



81020003F



81020004F


302



RENOLIT ALKORPLAN 150/100 REINFORCED LINER

**RENOLIT ALKORPLAN 3000**

OJAČANI LAJNER

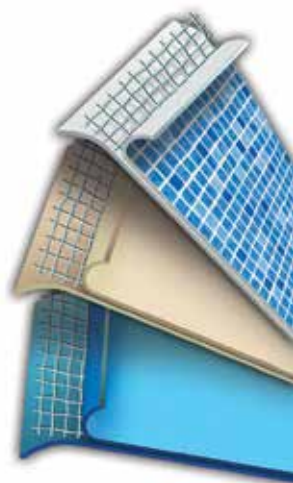**OPIS**

RENOLIT ALKORPLAN3000 membrane su zaštićene super otpornim višeslojnim lakom koji produžava vek trajanja membrane i sprečava prevremeno starenje.

Visokokvalitetna membrana štampana sa ekskluzivnim dizajnom, presvučena specijalnom zaštitom višeslojni lak koji štiti od:

Abrazije ili grebanja tokom upotrebe.

Pojava algi i bakterija. Zaštita od UV zraka.

Šifra

**1.65 x 25 m**

Byzanz Blue

49916

Carrara

49919

Marble

49920

Blue Persia

49921

Sand Persia


49907

**BOJE**


Byzanz Blue



Carrara



Marble



Blue Persia



Sand Persia

**RENOLIT ALKORPLAN  
NATURAL POOL****RENOLIT ALKORPLAN** SERIJA NATURAL POOL**OPIS**

RENOLIT ALKORPLAN SERIJA NATURAL POOL je ekološki prihvatljiviji proizvod od onih koji su trenutno na tržištu. Njegova nova formulacija znači da se lajner može koristiti u prisustvu riba i biljaka.

Hidroizolaciona membrana od fleksibilnog polivinilhlorida (PVC-P) sa poliesterskim ojačanjem. Dizajniran za prirodne bazene i mala jezera za privatnu upotrebu.

Ekološki prihvatljiviji proizvod

Bez baktericida

Nema fungicida

Šifra

**2.05 m x 20 m**

Maslinasto zelena

73015

Tamno siva

73017

Crna


73019



Maslinasto zeleno



Tamno sivo



Crno



RENOLIT ALKORPLAN LAJNER PRATEĆI ASORTIMAN

## ALKORPLAN CERAMICS

**Dichtung za šavove**

### OPIS

Tečni PVC ALKORPLAN CERAMICS za gotove zavarene šavove/pakovanje 6 limenki).

Šifra

Belo

70678

## ALKORPLAN Marker-Trake

### OPIS

Traka od crne folije za obeležavanje staza na javnim i takmičarskim bazenima. Ova crna membrana i sada, sa više zaštitnog laka, nudi veću otpornost na izbeljivanje, dizajnirana za oštre uslove hemijskog tretmana koji se obično javljaju u javnim bazenim.

Šifra

Traka (25 m x 0.25 m). Crna boja

50798-150

## ALKORPLAN geotextile fungicid

### OPIS

Filc sastavljen od 400 g/m<sup>2</sup> svetloplavih toplo-zavarenih polipropilenskih vlakana tretiranih antibakterijskim organskim aditivima sa metalnim jonima koji deluju kao stabilan fungicid. Koristi se kao zaštitni sloj između ALKORPLAN membrane i površine bazena za sprečavanje proliferacije bakterija, gljivica i mikroorganizama, kao i za imitaciju nepravilnih reljefnih površina koje je bazen možda imao pre postavljanja obloge. Kupcima je dno bazena mnogo prijatnije za hodanje. Dužina: 50 m. Svetlo plava boja.

Šifra

Šir 1.50 m. Za čeonu varanje

69179

Šir 1.65 m

66381

Šir 2.00 m

66382

## Traka za montažu bez preklopa (Testa)

### OPIS

Traka za postavljanje RENOLIT ALKORPLAN TOUCH tlačera bez preklapanja, preporučuje se za pod bazena radi dobijanja savršenog vizuelnog efekta. Preporučuje se upotreba sa filcom od geotekstila od (400g) na podu bazena kako bi sprečili pojavljivanje izbočina na mestima vara.

Šifra

Traka za sučeono zavarivanje. Tamno siva boja  
(1.5mm debljina x 15cm šir x 20m duž)

68828

RENOLIT ALKORPLAN LAJNER PRATEĆI ASORTIMAN



## ALKORPLUS Dichtung za šavove za RENOLIT ALKORPLAN 2000 i 3000 serije

### OPIS

Tečni PVC ALKORPLUS for sealing joints (1 litre tins/pack of 6 tins).

|                 | Code  |
|-----------------|-------|
| Light Grey      | 23600 |
| Dark Grey       | 52619 |
| Caribbean Green | 52620 |
| White           | 52622 |
| Transparent     | 52623 |
| Light Blue      | 52624 |
| Adriatic Blue   | 12284 |
| Sand            | 52626 |



## ALKORPLUS VOGUE Dichtung za šavove

Tečni PVC specijalno za završnu obradu šavova RENOLIT AlkorPlan VOGUE. Neophodan za preklopne i sučeone šavove. Boja i tekstura su dizajnirani da odgovaraju RENOLIT AlkorPlan VOGUE membranama, a poboljšana formulacija im daje trajnu otpornost na izbleđenje.

|          | Šifra     |
|----------|-----------|
| Vintage  | 75905     |
| Urban    | 75909     |
| Summer   | 75910     |
| Tropical | 81020004F |



## ALKORPLUS TOUCH Dichtung za šavove

### OPIS

Proizvod je namenski za ALKORPLAN TOUCH lajnere. Inovativna formulacija koja povećava otpornost na starenje i promene nijanse, čime se produžava radni vek bazena i njegov savršen izgled za mnogo godina.

|           | Šifra |
|-----------|-------|
| Elegance  | 60613 |
| Relax     | 60614 |
| Authentic | 60615 |
| Vanity    | 67971 |
| Sublime   | 67972 |
| Prestige  | 67973 |
| Origin    | 74181 |



## ALKORPLUS TILE Dichtung za šavove

### OPIS

Proizvod je namenski dizajniran za ALKORPLAN TILE lajnere i boja i tekstura.

|               | Šifra     |
|---------------|-----------|
| 1.65 x 21 m   |           |
| Quartz (grey) | 81021002F |
| Jade (green)  | 81021003F |

## PVC profil PVC RENOLIT ALKORPLUS

### OPIS

PVC profil za pričvršćivanje ojačane membrane na zid bazena ili ispod rubnog kamena.

Lako se prilagođava bilo kom obliku bazena, samo dodavanjem malo toplote. Potpuno neosetljiv na vlagu, koroziju i hlor..

Šifra

PVC laminat

PVC profil (2 mm debljina x 5 cm šir x 2 m duž)

81170122

90° ugao PVC profil (2 mm debljina x 5x5 cm šir x 2 m duž)

81170142

## PVC laminirana

### OPIS

Posebno pogodan za fiksiranje ojačane membrane u postojećim bazenima koji se renoviraju ili za bazene, gde su horizontalne površine neravne ili imaju nekakve neravnine.

Šifra

PVC laminat

(1.4mm debljina x 5cm šir x 2m duž)

58942

## PVC laminirani 90° ugaoni profil

### OPIS

Ugaoni profil pogodan za novu gradnju ili za renoviranje, uz uslov da je postojeća podloga potpuno glatka.

Šifra

Laminat 90° ugaoni profil

(1.4mm debljina x 4.5x4.5cm šir x 2m duž)

58944FE

## Laminat

### OPIS

Idealni element za bazene pravilnog oblika, dopušta sečenje različitih oblika pod različitim uglovima.

Šifra

Laminat

(1.4mm debljina, 1cm šir x 2m duž)

56307

## Flexibilni profil



74762



74982

### OPIS

50mm beli PVC ili aluminijumski profil dužine 2 m. Može se prilagoditi i ravnim i zakrivljenim delovima; pogodan i za novu gradnju i za postojeće bazene.

Šifra

PVC profil (5cm šir x 2m duž)

74762

Alu-profil (5cm šir x 2m duž)

74982

## 6 mm Osigurač za foliju



### OPIS

Završni elemnt koji ima funkciju "zaključavanja" lajnera i, ujedno, estetsku funkciju.

Šifra

Bela boja  
(6 mm šir x 50m duž)

8GAYLLOW

## Nitne




### OPIS

Alu-nitne.

|             | Šifra | Pakovanje | Težina/kg | CENA/EUR |
|-------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 25 x 4.8 mm | 53795 | 3         | 8.0       | 0.68     |





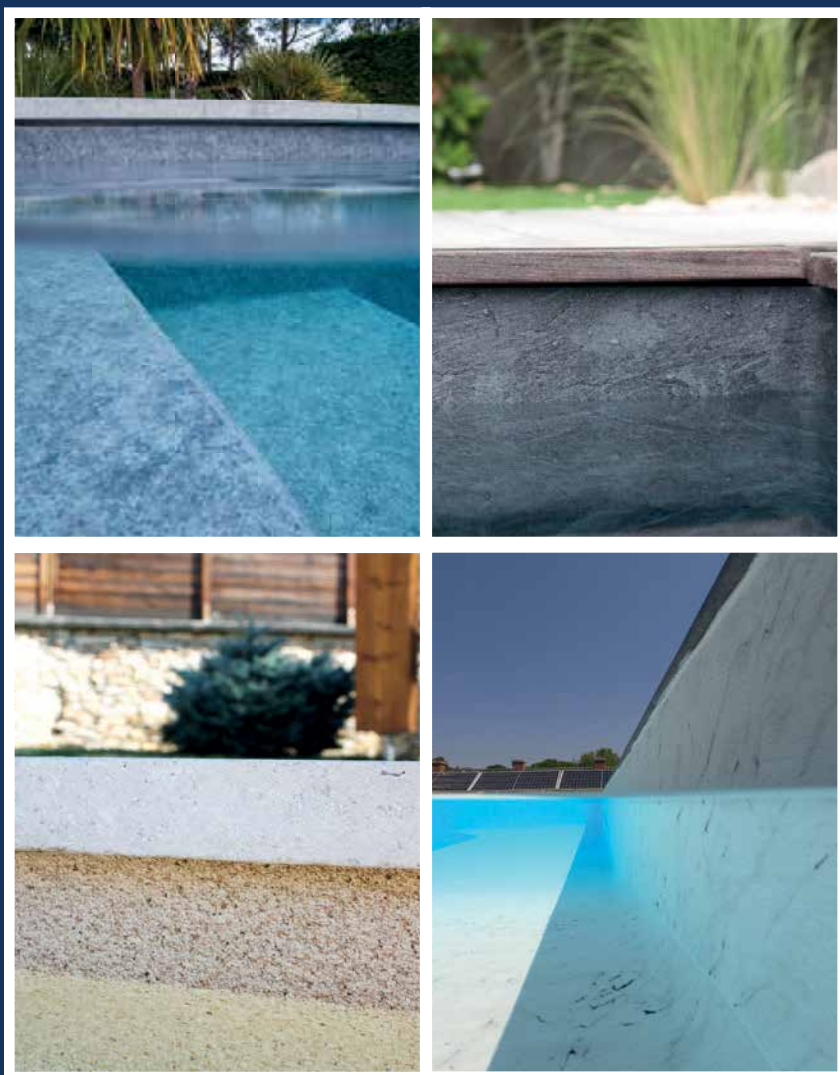



# Aquasense

Otisnut lakiran 3D reljefni uzorak



## OPIS

|                    | Završna<br>obrada | Debljina | CGT šifra | CENA/EUR |     |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----|
| <b>1.65 x 21 m</b> |                   |          |           |          |     |
| Black Slate        | 3D surface        | 1,8 mm   | 41132100  | 37,50    | CGT |
| Granit Green       | 3D surface        | 1,8 mm   | 41134500  | 37,50    | CGT |
| Granit Blue        | 3D surface        | 1,8 mm   | 41132500  | 37,50    | CGT |
| Granit Grey        | 3D surface        | 1,8 mm   | 41132300  | 37,50    | CGT |
| Granit Sand        | 3D surface        | 1,8 mm   | 41133800  | 37,50    | CGT |
| Golden Riviera     | 3D surface        | 1,8 mm   | 41132000  | 37,50    | CGT |
| White Riviera      | 3D surface        | 1,8 mm   | 41113000  | 37,50    | CGT |
| Calacatta Marble   | 3D surface        | 1,8 mm   | 41132800  | 37,50    | CGT |
| <b>1.65 x 20 m</b> |                   |          |           |          |     |
| White Riviera      | 3D surface        | 1,8 mm   | 41113000  | 37,50    | CGT |


## BOJE



Black Slate



Granit Green



Granit Blue



Granit Grey



Granit Sand



Golden Riviera



White Riviera



Calacatta Marble


MULTILAYER  
VARNISH

WATER MAX  
TEMPERATURE

WATERPROOF  
WARRANTY

QUALITY  
MATERIAL

ANTI-SLIP  
CERTIFIED


CERTIFICATION


STAIN  
RESISTANCE

MADE IN  
FRANCE

## Aquasense Signature



 Efekt perlice u vodi



 Fidji Green



 Fidji Vintage Grey

### OPIS

Visokokvalitetne folije ekskluzivnih dezena s 3D reljefom.

|                    | Završna obrada | Debljina | CGT šifra | CENA/EUR |     |
|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----|
| <b>1.65 x 21 m</b> |                |          |           |          |     |
| Fidji Green        | 3D surface     | 1,8 mm   | 41132700  | 42.65    | CGT |
| Fidji Vintage Grey | 3D surface     | 1,8 mm   | 41134300  |          |     |
| Fidji Brown Sand   | 3D surface     | 1,8 mm   | 41134200  |          |     |
| Fidji French Coast | 3D surface     | 1,8 mm   | 41134100  |          |     |
| Golden Basalt      | 3D surface     | 1,8 mm   | 41134400  |          |     |
| Brown Basalt       | 3D surface     | 1,8 mm   | 41133900  |          |     |
| Granit Gold        | 3D surface     | 1,8 mm   | 41134600  |          |     |



 Fidji Brown Sand




 Fidji French Coast



 Fidji Golden Basalt



 Fidji Brown Basalt



 Granit Gold



MULTILAYER  
VARNISH



WATER MAX  
TEMPERATURE



WATERPROOF  
WARRANTY



QUALITY  
MATERIAL



ANTI-SLIP  
CERTIFIED



CERTIFICATION



STAIN  
RESISTANCE



MADE IN  
FRANCE

## OPIS

Visokokvalitetna folija koja ima izgled kamena.

|                    | Završna<br>obrada | Debljina | CGT šifra | CENA/EUR |     |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----|
| <b>1.65 x 21 m</b> |                   |          |           |          |     |
| White              | 3D surface        | 1,8 mm   | 41120009  | 32,50    | CGT |
| Sand               | 3D surface        | 1,8 mm   | 41120007  | 32,50    | CGT |
| Pale Blue          | 3D surface        | 1,8 mm   | 41120010  | 32,50    | CGT |
| Adriatic           | 3D surface        | 1,8 mm   | 41120002  | 32,50    | CGT |
| Nordic Blue        | 3D surface        | 1,8 mm   | 41120035  | 32,50    | CGT |
| Caribbean Green    | 3D surface        | 1,8 mm   | 41120006  | 32,50    | CGT |
| Grey               | 3D surface        | 1,8 mm   | 41120008  | 32,50    | CGT |
| Anthracite         | 3D surface        | 1,8 mm   | 41120011  | 32,50    | CGT |

## BOJE



White



Sand



Pale Blue



Adriatic



Nordic Blue



Caribbean Green



Grey



Anthracite



MULTILAYER  
VARNISH



WATER MAX  
TEMPERATURE



WATERPROOF  
WARRANTY



QUALITY  
MATERIAL



ANTI-SLIP  
CERTIFIED



CERTIFICATION



STAIN  
RESISTANCE



MADE IN  
FRANCE




## OPIS


Mozaci i drugi dekori sa zaštitnim lakom i pvc mrežicom.

|                        | Završna obrada   | Debljina | CGT šifra | CENA/EUR |     |
|------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----|
| <b>1.65 x 25 m</b>     |                  |          |           |          |     |
| Plaza                  | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41093500  | 30,50    | CGT |
| Cyrus Blue             | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41098800  | 30,50    | CGT |
| Cyrus Santorini        | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41109200  | 30,50    | CGT |
| Cyrus Sand             | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41099000  | 30,50    | CGT |
| Oceanstone             | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41098600  | 30,50    | CGT |
| Sparkle                | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41076300  | 30,50    | CGT |
| Jellistone Blue Pearl  | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41091600  | 30,50    | CGT |
| Jellistone Green Pearl | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41106000  | 30,50    | CGT |
| Skyline Pearl          | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41109100  | 30,50    | CGT |
| Butterfly Pearl        | Smooth surface   | 1,5 mm   | 41121400  | 30,50    | CGT |
| <b>1.65 x 20 m</b>     |                  |          |           |          |     |
| Cyrus blue             | MS4000 Anti-slip | 1,8 mm   | 41099700  | 30,50    | CGT |
| Cyrus Santorini        | MS4000 Anti-slip | 1,8 mm   | 41099600  | 30,50    | CGT |
| Cyrus Sand             | MS4000 Anti-slip | 1,8 mm   | 41099900  | 30,50    | CGT |

## BOJE




Plaza




Cyrus Blue




Cyrus Santorini



Cyrus Sand



Oceanstone



Sparkle



Jellistone Green Pearl



Jellistone Blue Pearl



Skyline Pearl



Butterfly Pearl



Efekt perlice u vodi



MULTILAYER  
VARNISH



WATER MAX  
TEMPERATURE



WATERPROOF  
WARRANTY



QUALITY  
MATERIAL




ANTI-SLIP  
CERTIFIED



CERTIFICATION



STAIN  
RESISTANCE



MADE IN  
FRANCE

## OPIS


Jednoboje folije sa zaštitnim lako i pvc mrežicom.




White



Sand




Pale Blue




Adriatic

|                    | Završna obrada         | Debljina | CGT šifra | Ciena bez PDV-a | Rabatna grupa |
|--------------------|------------------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| <b>1.65 x 25 m</b> |                        |          |           |                 |               |
| White              | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000009  | 20,50           | CGT           |
| Sand               | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000007  |                 | CGT           |
| Adriatic           | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000004  |                 | CGT           |
| Nordic Blue        | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000035  |                 | CGT           |
| Caribbean Grey     | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000006  |                 | CGT           |
| Grey               | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000008  |                 | CGT           |
| Anthracite         | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000011  |                 | CGT           |
| <b>2.05x 25 m</b>  |                        |          |           |                 |               |
| White              | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000012  | 20,50           | CGT           |
| Sand               | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000013  |                 | CGT           |
| Pale Blue          | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000014  |                 | CGT           |
| Adriatic           | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000004  |                 | CGT           |
| Nordic Blue        | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000036  |                 | CGT           |
| Grey               | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000017  |                 | CGT           |
| Anthracite         | Smooth surface         | 1,5 mm   | 4K000016  |                 | CGT           |
| <b>NOVO</b>        |                        |          |           |                 |               |
| <b>1.65 x 21 m</b> |                        |          |           |                 |               |
| White              | 3D surface (Anti-slip) | 1,8 mm   | 41120009  |                 | CGT           |
| Sand               | 3D surface (Anti-slip) | 1,8 mm   | 41120007  |                 | CGT           |
| Pale Blue          | 3D surface (Anti-slip) | 1,8 mm   | 41120010  |                 | CGT           |
| Adriatic           | 3D surface (Anti-slip) | 1,8 mm   | 41120002  |                 | CGT           |
| Nordic Blue        | 3D surface (Anti-slip) | 1,8 mm   | 41120035  |                 | CGT           |
| Caribbean Green    | 3D surface (Anti-slip) | 1,8 mm   | 41120006  |                 | CGT           |
| Grey               | 3D surface (Anti-slip) | 1,8 mm   | 41120008  |                 | CGT           |
| Anthracite         | 3D surface (Anti-slip) | 1,8 mm   | 41120011  |                 | CGT           |


## BOJE




Nordic Blue



Caribbean Green



Grey



Anthracite



MULTILAYER  
VARNISH



WATER MAX  
TEMPERATURE



WATERPROOF  
WARRANTY



QUALITY  
MATERIAL




ANTI-SLIP  
CERTIFIED



CERTIFICATION



STAIN  
RESISTANCE



MADE IN  
FRANCE



| Boja             | Obrada     | Šifra    | Debljina | Širina | Roll length | Packaging      |
|------------------|------------|----------|----------|--------|-------------|----------------|
| Calacatta Marble |            |          |          |        |             |                |
|                  | 3D surface | 41132800 | 1,8 mm   | 1,65 m | 21 m        | 8 rolni/paleta |



| Boja        | Obrada     | Šifra    | Debljina | Širina | Roll length | Packaging      |
|-------------|------------|----------|----------|--------|-------------|----------------|
| Fidji Green |            |          |          |        |             |                |
|             | 3D surface | 41132700 | 1,8 mm   | 1,65 m | 25 m        | 8 rolni/paleta |




| Boja           | Obrada     | Šifra    | Debljina | Širina | Dužina rolne | Pakovanje      |
|----------------|------------|----------|----------|--------|--------------|----------------|
| Golden Riviera |            |          |          |        |              |                |
|                | 3D surface | 41132000 | 1,8 mm   | 1,65 m | 25 m         | 8 rolni/paleta |




NEW

| Boja          | Obrada     | Šifra    | Debljina | Širina | Dužina rolne | Pakovanje      |
|---------------|------------|----------|----------|--------|--------------|----------------|
| White Riviera |            |          |          |        |              |                |
|               | 3D surface | 41133000 | 1,8 mm   | 1,65 m | 25 m         | 8 rolni/paleta |



NEW

| Boja         | Obrada     | Šifra    | Debljina | Širina | Dužina rolne | Pakovanje      |
|--------------|------------|----------|----------|--------|--------------|----------------|
| Brown Basalt | 3D surface | 41133900 | 1,8 mm   | 1,65 m | 25 m         | 8 rolni/paleta |



| Boja      | Obrada     | Šifra    | Debljina | Širina | Dužina rolne | Pakovanje      |
|-----------|------------|----------|----------|--------|--------------|----------------|
| 3D Mosaic | 3D surface | C1112900 | 1,8 mm   | 1,65 m | 25 m         | 8 rolni/paleta |

MULTILAYER  
VARNISHWATER MAX  
TEMPERATURESTAIN  
WARRANTYWATERPROOF  
WARRANTYQUALITY  
MATERIALANTI-SLIP  
CERTIFIEDMADE IN  
FRANCE

# LIQUID PVC



|                                                                                     | Boja            | Šifra    | Količina | Pakovanje     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|---------------|
|    | White           | KC081001 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|    | Sand            | KC081002 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|    | Pale Blue       | KC081006 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|    | Adriatic        | KC081005 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|    | Nordic Blue     | KC081028 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|    | Caribbean Green | KC081012 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|    | Grey            | KC081004 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|   | Anthracite      | KC081007 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|  | Transparent     | KC081008 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |



|                                                                                     | Boja             | Šifra    | Količina | Pakovanje     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
|  | Black Slate      | KC081023 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|  | Brown Basalt     |          |          |               |
|  | Granit Blue      | KC081021 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|  | Granit Grey      | KC081026 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|  | Granit Sand      | KC081027 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|  | Calacatta Marble | KC081025 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|  | White Riviera    |          |          |               |
|  | 3D Mosaic        | KC081022 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |
|  | Fidji            |          |          |               |
|  | Golden Riviera   | KC081020 | Boca 1L  | 6 boca/kutija |



## STAKLENI MOZAIK

**5 x 5**

Šifra

**31 x 31 cm / 13.15" x 13.15"****CENA/EUR**

Niebla azul

NIAZ50Y NIEBLA

53.55

Niebla fuerte

NIFU50Y NIEBLA

53.55

Niebla piscina

NIFI50Y NIEBLA

53.55

Niebla menta

NIME50Y NIEBLA

53.55

Blanco


BNCO50Y LISO

53.55

503

O50350Y NIEBLA

57.98



NIEBLA AZUL



NIEBLA FUERTE




NIEBLA PISCINA




NIEBLA MENTA



BLANCO



503

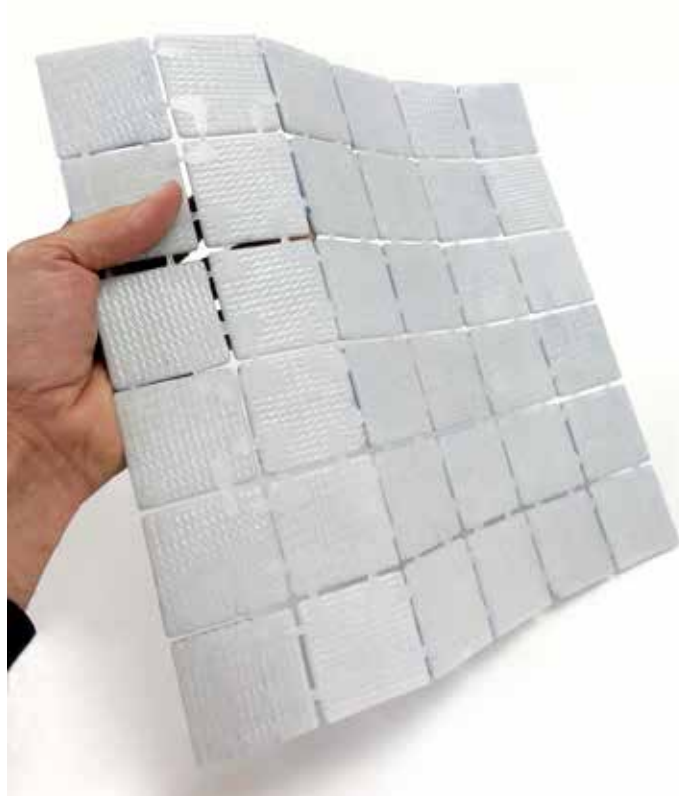

Ne oštećuje fuge

Rezistentnost

Fleksibilnost

Savršeno prijanjanje

Trajnost

Laka montaža




|                                     | ŠIFRA                          | CENA/EUR     |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>31 x 31 cm / 13.15" x 13.15"</b> |                                |              |
| Niebla Tikal                        | NIVT50Y NIEBLA                 | <b>52,18</b> |
| Niebla Koh Pai                      | NIKO50Y NIEBLA                 | <b>52,18</b> |
| Niebla Bacan                        | NIBA50Y NIEBLA                 | <b>52,18</b> |
| Niebla Java                         | NIJA50Y NIEBLA                 | <b>74,37</b> |
| G326                                | G32650Y NIEBLA GLOSSY          | <b>87,75</b> |
| G340                                | G34050Y NIEBLA GLOSSY          | <b>87,75</b> |
| G341                                | G34150Y NIEBLA GLOSSY          | <b>87,75</b> |
| G342                                | G34250Y NIEBLA GLOSSY          | <b>87,75</b> |
| Niebla Tikal Silk                   | NIVT50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE | <b>74,37</b> |
| Niebla Koh Pai Silk                 | NIKO50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE | <b>74,37</b> |
| Niebla Bacan Silk                   | NIBA50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE | <b>74,37</b> |
| Niebla Java Silk                    | NIJA50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE | <b>52,18</b> |
| Chukum Silk                         | CHUK50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE | <b>74,37</b> |
| Batur Silk                          | BATU50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE | <b>74,37</b> |



Niebla Tikal




G326



Niebla Tikal Silk




Niebla Koh Pai



G340



Niebla Koh Pai Silk




Niebla Bacan




G341




Niebla Bacan Silk



Niebla Java



G342



Niebla Java Silk



Chukum Silk



Batur Silk

## STAKLENI MOZAIK ZA BAZENE

## Pearl

Šifra/CENA




Mod. 1 - 54160



Mod. 2 - 57371



Mod. 3 - 62312



Mod. 4 - 67497



Mod. 5 - 67498


Pearl model 1  
 Pearl model 2  
 Pearl model 3  
 Pearl model 4  
 Pearl model 5

54160/ 65,85  
 57371/ 65,85  
 62312/ 65,85  
 67497/ 65,85  
 67498/ 65,85




## Blue mix

Šifra/CENA




Mod. 1 - 54357



Mod. 2 - 61291



Mod. 3 - 54417



Mod. 4 - 54372

Blue mix model 1  
 Blue mix model 2  
 Blue mix model 3  
 Blue mix model 4


54357/39,53  
 61291/ 29,98  
 54417/ 29,98  
 54372/29,98






## Lagoon serija

Šifra/CENA- EUR




Mod. 1 - 54314



Mod. 2 - 54313



Mod. 3 - 54312



Mod. 4 - 63141

Lagoon effect model 1  
 Lagoon effect model 2  
 Lagoon effect model 3  
 Lagoon effect model 4

54314/ 28,50  
 54313/ 28,50  
 54312/ 28,50  
 63141/ 23,50



63141

## Beach serija


Šifra/CENA-EUR




Mod. 1 - 54316



Mod. 2 - 54324



Mod. 3 - 54315


 Mod. 4 - 64359  
(Matt - C3)

Beach effect model 1  
 Beach effect model 2  
 Beach effect model 3  
 Beach effect model 4


54316/ 28,50  
 54324/ 28,50  
 54315/ 28,50  
 64359/ 48,18




54324

STAKLENI MOZAIK ZA BAZEN

## Stone serija




Mod. 1 - 54398



Mod. 2 - 54328



Mod. 3 - 54344

Mod. 4 - 54231  
(Matt - C3)


Stone effect model 1  
Stone effect model 2  
Stone effect model 3  
Stone effect model 4

Šifra/CENA-EUR


54398/ 35,98  
54328/ 28,50  
54344/ 32,92  
54231/ 48,18




## Bela



Mod. 1 - 60020



Mod. 2 - 54369

Mod. 3 - 54256  
(Matt - C3)

White model 1  
White model 2  
White model 3


Šifra/CENA-EUR

60020/ 23,50  
54369/ 23,50  
54256/ 45,07







## STAKLENI MOZAIK ZA BAZEN



Mod. 1 - 54282  
(Matt - C3)



Mod. 2 - 54278  
(Matt - C3)



Mod. 3 - 54279  
(Matt - C3)

Anti-slip model 1  
Anti-slip model 2  
Anti-slip model 3

ŠIFRA/CENA-EUR

54282/ 45,07  
54278/ 45,07  
54279/ 45,07




Mod. 1 - 54403




Mod. 2 - 54399




Mod. 3 - 54400



Mod. 4 - 54365



Mod. 5 - 54364



Mod. 6 - 54363

Blue model 1  
Blue model 2  
Blue model 3  
Blue model 4  
Blue model 5  
Blue model 6

ŠIFRA/CENA-EUR

54403/ 23,50  
54399/ 23,50  
54400/ 23,50  
54365/ 28,50  
54364/ 28,50  
54363/ 32,92

## Plava






STAKLENI MOZAIK ZA BAZENE

# Premium Pearl Finish Mix

ŠIFRA/CENA-EUR

33.4 x 33.4 cm / 13.15" x 13.15"


Tokyo  
Montreal  
Paris  
Milan  
Sydney  
Boston  
DurbanTOKY25Y/ 79.52  
MONT25Y/ 45.30  
PARI25Y/ 57.81  
MILA25Y/ 79.52  
SYDN25Y  
BOST25Y/ 57.81  
DURB25Y/ 79.52

TOKYO

33% MA33 / 33% MT05 / 33% G312



TOKIO




MONTREAL

80% BLANCO / 20% G305




PARIS

33% G305 / 33% MT04 / 33% NIEBLA BLANCO



MILAN

33% MA35 / 33% MT07 / 33% G329



SYDNEY

33% NIEBLA BLANCO / 33% MT01 / 33% G328



BOSTON

33% MT01 / 33% G311 / 33% BLANCO



DURBAN

33% MA34 / 33% MT08 / 33% G330

# Premium Pearl Finish Mix

ŠIFRA/CENA-EUR

33.4 x 33.4 cm / 13.15" x 13.15"

Baltic  
Adriatic  
Artic  
Pacific  
Indico  
Bali  
Bahamas  
Murano  
Martinique

BALT25Y/ 57,81  
ADRI25Y/ 57,81  
ARTI25Y/ 57,81  
PACI25Y/ 57,81  
INDI25Y/ 45,30  
BALI25Y/ 57,81  
BAHA25Y/ 57,81  
MURA25Y/ 45,30  
MART25Y/ 45,30



33% G322 / 33% G320 / 33% BLANCO

BALTIC




33% G322 / 33% G305 / 33% NIEBLA FUERTE

ADRIATIC




BALTIC




33% G325 / 33% G322 / 33% NIEBLA BLANCO

ARTIC



33% G325 / 33% G322 / 33% NIEBLA PISCINA

PACIFIC



INDICO



33% G320 / 33% MT04 / 33% G328

BALI



33% G320 / 33% G305 / 33% NIEBLA MENTA

BAHAMAS



80% 202 / 20% G326

MURANO



BAHAMAS



MARTINIQUE



## GLASS TILING FOR POOLS

**DIGITAL**

ŠIFRA/CENA-EUR

**31 x 31 cm / 13.15" x 13.15"**

Matt Jade 5x5  
 Matt Hanoi 5x5  
 Matt Snow 5x5  
 Matt Cloud 5x5  
 Matt Sand 5x5

JADE50AY/70,65  
 HANO50AY/70,65  
 SNOW50AY/70,65  
 CLOU50AY/70,65  
 SAND50AY/70,65

**33.4 x 33.4 cm / 13.15" x 13.15"**

Itaca  
 Corfú  
 Delfos  
 Elba

ITAC25Y/49,00  
 CPRF25Y/49,00  
 DLFS25Y/49,00  
 ELBA25Y/49,00



MATT JADE




MATT HANOI




ITACA



CORFÚ




MATT SNOW



MATT CLOUD



DELLOS



ELBA



MATT SAND



# Sixties

## Sixties

ŠIFRA/CENA-EUR

32 x 29 cm / 12,60" x 11,42"

White  
Grey  
Turquoise  
Blue

WHIT60Y/ 115.71  
GREY60Y/ 115.71  
TURQ60Y/ 115.71  
BLUE60Y/ 115.71



WHITE



GREY



TURQUOISE



BLUE





STAKLENI MOZAIK: PROJEKTI

## Projekti

Izrađujemo crteže i dizajne u oblicima i bojama po vašem izboru. Granica je vaša mašta!

### Customized projects



## Luminescent


Naš luminiscentni mozaik je idealan za reklame. U mraku sija!

Šifra


33,4 x 33,4 cm / 13,15" x 13,15"

Blue  
Green

LU0125Y2/ 202,28  
LU0225Y2/ 202,28



BLUE



GREEN

## Luminescent





**PAKOVANJE**

|              | Dim.lista      | m <sup>2</sup> / Box | Kg / Box | Kutija / Paleta | m <sup>2</sup> / Paleta | Kg / Paleta |
|--------------|----------------|----------------------|----------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 2.5 x 2.5 cm | 33.4 x 33.4 cm | 2                    | 18       | 72              | 144                     | 1306        |
| 5 x 5 cm     | 30.7 x 30.7 cm | 2                    | 22       | 54              | 108                     | 1198        |
| Sixties      | 32.5 x 29.4 cm | 1                    | 11       | 54              | 54                      | 604         |

**TEHNIČKI PODACI**

| Standard                      | Opis standarda                                                     | Plain      | Fog        | Neklizajući | Pearl      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| UNE-EN 10545-3:1997           | Upijanje vode                                                      | < 0,10%    | < 0,10%    |             | < 0,10%    |
| UNE-EN 10545-12:1997          | Otpornost na ogrebotine                                            | Resistant  | Resistant  | Resistant   | Resistant  |
| UNE-EN 10545-13:1997          | Hemijska otpornost                                                 | UA/ULA/UHA | UA/ULA/UHA | UA/ULA/UHA  | UA/ULA/UHA |
| UNE-EN 10545-14:1998          | Otpornost na mrlje                                                 | Class 5    | Class 5    |             | Class 5    |
| UNE 67-101:1985+1M:92         | Otpornost Mohsove skale na površinsko grebanje                     | 4          | 4          | 7           | 5          |
| UNE-ENV 12633:2003 ANNEX A    | Otpornost na klizanje (klatno)                                     |            |            | Class 3     |            |
| DIN 51130:2010 Section 5      | Kritični ugao pomeranja (rampa)                                    |            |            | R11         |            |
| DIN 51097:1992                | Kritični ugao klizanja u vlažnim pros-torima gde ljudi hodaju bosi |            |            | Class C     |            |
| ISO/DIS 10545-17:1998 ANNEX A | Koeficijent dinamičkog trenja (Tortus)                             |            |            | Excellent   |            |

## Reciklirani proizvod - Održiv proizvod

**SAMODEKLARACIJA PROIZVODA ZA ŽIVOTNU SREDINU U SKLADU SA UNE-EN ISO 14021**

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1 m2 staklenog mozaika (uključujući mrežu)                        |      |
| Ukupan sadržaj čvrste materije (kg/m2)                            | 9.97 |
| Sadržaj čvrste devičanske materije                                | 1.25 |
| Minimalni sadržaj recikliranog materijala nakon potrošnje (kg/m2) | 8.72 |
| MINIMALNI SADRŽAJ RECIKLIRANOG MATERIJALA (%) [X = A / A.P.100]   | 87.4 |

## ZAVRŠNA OBRADA - Poliuretanska mreža


**UNNION**  
 POLYURETHANE SYSTEM

— Resistance    — Durability    — Does not get into joints  
 — Flexibility    — Easy to place    — Excellent grip

MADE IN SPAIN



Novo! Bez pražnjenja bazena, proverite ili sanirajte gubitak vode u bazenu.



## REŠENJE ZA REPARACIJE

SB-POOL Sealer je tečna zaptivna masa za bazene, hidromasažne kade, rezervoare i cevi.

Popravite većinu curenja u bazenima u uzrokovanih pukotinama, labavim vodovodnim spojevima, itd. sa punim rezervoarom.

Jednostavan, siguran i brz za upotrebu.

### KARAKTERISTIKE:

- Pakovanje: flaša od 1L
- Izgled/Boja: bela viskozna tečnost
- Gustina na 20°C: 1.383 - 1.396 gr/cm<sup>3</sup>
- pH na 20°C: 11 - 11,5
- 1L SB-POOL SEALER za 80 m<sup>3</sup> vode

### NAMENA:


- SB-POOL Sealer se može primeniti na bilo koju vrstu bazena, spa sa toplom vodom itd. i kompatibilan je sa bilo kojom vrstom premaza, kao što su beton, boja, fiberglas, akrilna obloga; ) i ne oštećuje unutrašnjost bazena, banja itd.
- Podjednako dobro radi sa najčešćim materijalima koji se koriste u proizvodnji cevi (npr. PVC, ABS, Vulcathen, bakar, čelik itd.)
- SB-POOL je inhibitor korozije i ne sadrži metal

### DOZIRANJE:

- Prosečna preporučena doza je 1 - 2 boce na 100 m<sup>3</sup> vode.
- U slučaju moguće upotrebe u koncentracijama većim od 5 L na 80 m<sup>3</sup>, preporučuje se zamena vode u bazenu pre ponovne upotrebe.

74725

42,20€

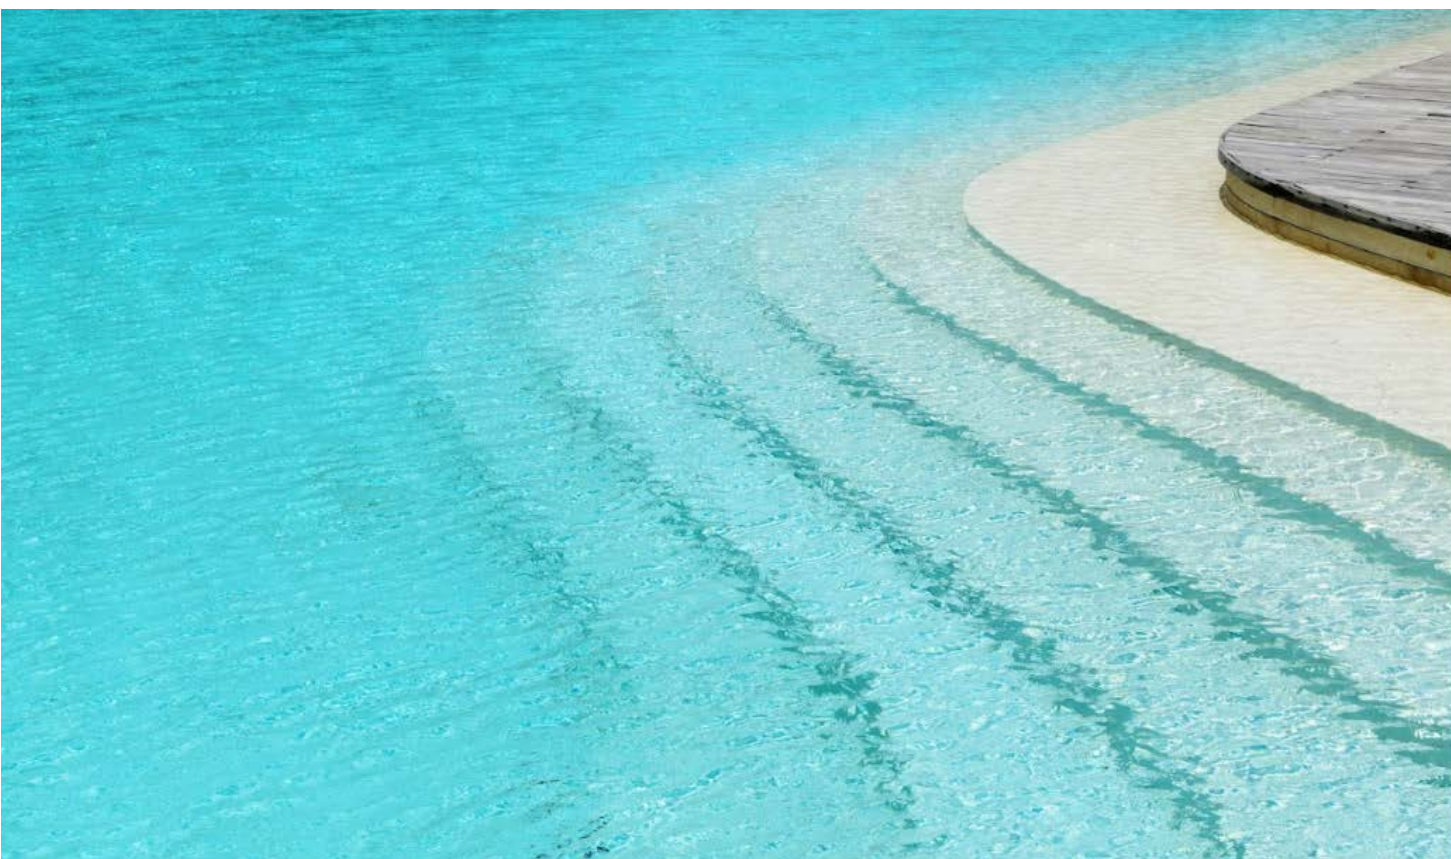





# SPA KADE







# Origins

THE DESIRED  
SIMPLICITY

Tri nova modela:



Alexandria

5,758.62 EUR

Šifra: 76307



Malea

6,398.46 EUR

Šifra: 76306



Baia 7,944.76 EUR

Šifra: 76173





Šta nude ova tri osnovna modela:



Izolacioni sloj  
kao standard



Najbolja cena



AstralPool  
kvalitet



Components



Acrylic



Frame

## Serije kada

---



### Ocean Dreams serija

- + Vrhunski spa asortiman sa neograničenim pogodnostima, namenjen najzahtevnijim korisnicima.
- + Ergonomski, sa brojnim funkcijama i podešavanjima konfiguracije.



### Swimspas serija

- + Swimspa su mali privatni bazeni.
- + Moćan i kompaktan. Zdravstveni i wellness centar dostupan je tokom cele godine.



### Essential serija

- + Tražeći ravnotežu između performansi i karakteristika, nudeći optimalno iskustvo masaže.
- + Funkcionalna; opcije kabineta i akrila.



### Origins serija

- + Idealan asortiman za one koji traže osnovno rešenje.
- + Sa svim kvalitetom AstralPoo u raznim formatima.

SPA SERIJE

## Serije naših SPA - Hidromasažnih kada

### Ocean Dreams



#### Neograničene pogodnosti

##### + Smart Hot Tubs



##### + Energy awareness:



- + Vrhunsko iskustvo masaže
- + Sistem za UV dezinfekciju
- + Spektar dodatne opreme: Touch Panel, Chromatherapi, Aromatherapi i Bluetooth Audio (4.1)

#### Boja Akrila



N° 44 White



N° 59 Sterling



N° 65 Alba



N° 64 Pearl Shadow



N° 46 Blue Marble



N° 27 Silver

#### Boja Kabineta



Graphite



Thunder



Creek



Butterfly

#### Pure and New'Art models



N° 44 White



Solid Surface

### Essential



#### Balans između performansi i karakteristika

- + Funkcionalnost u proizvodnju
- + Sistem izolacije::



- + Dezinfekcija ozonom
- + Dodatna oprema: Bluetooth audio (2.1)



N° 44 White



N° 59 Sterling



N° 65 Alba



N° 64 Pearl Shadow



N° 46 Blue Marble



N° 27 Silver



Graphite



Thunder

#### Balance E and Equilibre E models



N° 44 White



N° 59 Sterling



Infinity

### Origins



#### Željena jednostavnost

- + Najbolja cena
- + Izolacioni sloj kao standard:



- + Dezinfekcija ozonom
- + Dodatna oprema: Bluetooth audio (2.0)



N° 44 White



N° 59 Sterling



Ash

# Struktura šifriranja SPA kada za privatnu upotrebu



Struktura šifriranja sastoji se od 10 cifara. Prvih 5 cifara se odnosi na model Spa, a sledeće označavaju tip premaza, boju oplata, opcije opreme i boju akrila. Odnosno, struktura izgleda na sledeći način:

| XXXXX     | XX          | X              | XX              | CL         | XX            |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Spa Model | Tip premaza | Dodatna oprema | Elementi opreme | Varijacije | Dostupne boje |

## Pozicija 1 do 5: Standardna šifra 5

### Pozicija 6 do 7: Definicija tipa premaza

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| A1 | Coastal Grey portable spa with cabinet |
| A4 | Portable spa without cabinet           |
| SE | In-ground spa, compact kit version     |
| AB | Urban Grey cabinet                     |
| AK | Graphite cabinet                       |
| AP | Graphite cabinet with screw            |
| AR | Thunder cabinet                        |
| AQ | Thunder cabinet with screw             |
| AT | Creek cabinet                          |
| AC | Infinity cabinet old timber            |
| SS | Solid Surface cabinet                  |
| AW | Butterfly cabinet                      |
| BA | Ash cabinet                            |

| Graphite                                                                           | Coastal Grey                                                                       | Thunder                                                                            | Creek                                                                              | Butterfly                                                                          | Urban Grey                                                                          | Infinity                                                                             | Solid Surface                                                                        | Ash                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Pozicija 8: Definicija boja

|   |      |
|---|------|
| 3 | Inox |
|---|------|

### Pozicija 9 do 10: Definicija konfiguracije opcija

|    |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 | Std + Cover                                                                                                             |
| 05 | Std + Cover + EcoSpa                                                                                                    |
| 20 | Std + Cover + LumiPlus                                                                                                  |
| 21 | Std + Cover + EcoSpa + LumiPlus                                                                                         |
| 23 | Std + Cover + LumiPlus + Audio                                                                                          |
| 32 | Std + Cover + LumiPlus + Stainless steel bar on cabinet                                                                 |
| 27 | Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Stainless steel bar on cabinet                                                        |
| 33 | Std + Cover + LumiPlus + Audio + Stainless steel bar on cabinet                                                         |
| 34 | Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Audio                                                                                 |
| 35 | Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Audio + Stainless steel bar on cabinet                                                |
| 56 | Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Audio + Stainless steel bar on cabinet + Wi-Fi Touch Panel                            |
| 55 | Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Nordic Insulation System + Audio + Stainless steel bar on cabinet + Wi-Fi Touch Panel |
| 0J | Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Stainless steel bar on cabinet + Blue Connect Plus                                    |

# Tabela boje

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| N° 44 WHITE                                                                         | N° 59 STERLING                                                                      | N° 65 ALBA                                                                          | N° 64 PEARL SHADOW<br>While stocks last                                              | N° 46 BLUE MARBLE<br>While stocks last                                                | N° 27 SILVER                                                                          |







# Pure - Šifra 68450



White (44)  
Solid surface Cabinet



## BOJE AKRILA



N° 44

## TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 220 x 220 x 78  |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 4 (4 / -)       |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 27 + 12         |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 3400 W - 14.6 A |

### Opcije:

- Audio Bluetooth 4.1
- Nordijski sistem izolacije
- Wi-Fi Touch Panel

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
|-------|-----------|-----------|----------|

### PURE

Bela sa krutim kabinetom + PureLine + ECOSpa

68450SS336

-

-

28,886.36

Bela sa krutim kabinetom + PureLine + Bluetooth Audio+ ECOSpa

68450SS337

-

-

30,461.67

# New'Art - Šifra 68449



Bela (44)  
Krutim kabinet



## BOJE AKRILA



N° 44

## TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenzije cm (± 2cm)                                  | 220 x 220 x 78  |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 5 (3 / 2)       |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 28 + 14         |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 3400 W - 14.6 A |

### Opcije:

- Audio Bluetooth 4.1
- Nordijski sistem izolacije
- Wi-Fi Touch Panel

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
|-------|-----------|-----------|----------|

### NEW'ART

Bela sa krutim kabinetom + PureLine + ECOSpa

68449SS336

-

-

28,886.36

Bela sa krutim kabinetom+ PureLine + Bluetooth Audio + ECOSpa

68449SS337

-

-

30,461.67

SPA KADE - SERIJA OCEAN DREAMS

## Evolution - Šifra 32474



White (44)  
Graphite cabinet



### BOJE AKRILA



### TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 233 x 233 x 90          |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 5 (3 / 2)               |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 56+16+2 water fountains |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 5200 W - 22.4 A         |

### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordijski sistem izolacije
- Wi-Fi Touch Panel
- Blue Connect Plus

Šifra      Pakovanje      Težina kg      CENA/EUR

### EVOLUTION

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Grafitni kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Thunder kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Creek kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Butterfly kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| 32474A4320 | - | - | - |
| 32474AK332 | - | - | - |
| 32474AR332 | - | - | - |
| 32474AT332 | - | - | - |
| 32474AW332 | - | - | - |

## Atlantida 70 - Šifra 62399



Silver (27)  
Thunder Cabinet



### BOJE AKRILA



### TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Dimenzije cm (± 2cm)                                  | 216 x 216 x 90         |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 5 (3 / 2)              |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 52 + 14 + 2 waterfalls |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 4400 W - 19.1 A        |

### Opcije:

- Audio Bluetooth 4.1
- Nordijski sistem izolacije
- Wi-Fi Touch Panel
- Blue Connect Plus

Šifra      Pakovanje      Težina kg      CENA/EUR

### ATLANTIDA 70

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Grafitni kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Thunder kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Creek kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Butterfly kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač

|            |   |   |           |
|------------|---|---|-----------|
| 62399A4320 | - | - | 14,545.59 |
| 62399AK332 | - | - | 15,133.11 |
| 62399AR332 | - | - | 15,133.11 |
| 62399AT332 | - | - | 15,133.11 |
| 62399AW332 | - | - | 15,133.11 |

## Pacific 70 - Šifra 69130


 Belo (44)  
Butterfly Cabinet


### BOJE AKRILA



### TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 216 x 216 x 90       |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 6 (5 / 1)            |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 51+10 + 2 waterfalls |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 4400 W - 19.1 A      |

### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic Insulation System
- Wi-Fi Touch Panel
- Blue Connect Plus

Šifra      Pakovanje      Težina kg      CENA/EUR

### PACIFIC 70

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
 Grafitni kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
 Thunder kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
 Creek kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
 Butterfly kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač

|            |   |   |           |
|------------|---|---|-----------|
| 69130A4320 | - | - | 14,836.51 |
| 69130AK332 | - | - | 15,435.78 |
| 69130AR332 | - | - | 15,435.78 |
| 69130AT332 | - | - | 15,435.78 |
| 69130AW332 | - | - | 15,435.78 |

## Ocean 70 - Šifra 69863


 Belo (44)  
Creek Cabinet


### ACRYLIC COLOURS



### TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 216 x 167 x 74  |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 3 (1 / 2)       |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 42              |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 3400 W - 14.6 A |

### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic Insulation System
- Wi-Fi Touch Panel
- Blue Connect Plus

Šifra      Pakovanje      Težina kg      CENA/EUR

### OCEAN 70

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
 Grafitni kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
 Thunder kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
 Creek kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
 Butterfly kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač

|            |   |   |           |
|------------|---|---|-----------|
| 69863A4320 | - | - | 10,879.41 |
| 69863AK332 | - | - | 11,419.94 |
| 69863AR332 | - | - | 11,419.94 |
| 69863AT332 | - | - | 11,419.94 |
| 69863AW332 | - | - | 11,419.94 |

SPA KADE - SERIJA ESSENTIAL

## Select E - Šifra 76894



Belo (44)  
Thunder Cabinet



### BOJE AKRILA



N° 44 N° 59 N° 65 N° 64 N° 46 N° 27

### TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 216 x 216 x 90   |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 6 (5 / 1)        |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 51 + 1 waterfall |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 3.780 W - 16.8 A |

#### Opcije:

- LumiPlus
- EcoSpa
- Audio Bluetooth 2.1

Šifra Pakovanje Težina kg CENA/EUR

### SELECT E

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Grafitni kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač  
Thunder kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač

|            |   |   |           |
|------------|---|---|-----------|
| 76894A4300 | - | - | 11,130.12 |
| 76894AP300 | - | - | 11,717.66 |
| 76894AQ300 | - | - | 11,717.66 |

## Emotion E - Šifra 69122



Belo (44)  
Thunder cabinet



### BOJE AKRILA



N° 44 N° 59 N° 65 N° 64 N° 46 N° 27

### TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 216 x 216 x 90   |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 5 (3 / 2)        |
| Mlaznice +                                            | 32               |
| Vazdušne mlaznice                                     | 12               |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 3.400 W - 14.8 A |

#### Opcije:

- EcoSpa
- LumiPlus
- Audio Bluetooth 2.1

Šifra Pakovanje Težina kg CENA/EUR

### EMOTION E


Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Graphite kabinet + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Thunder kabinet + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač

|            |   |   |           |
|------------|---|---|-----------|
| 69122A4300 | - | - | 9,801.17  |
| 69122AP300 | - | - | 10,388.71 |
| 69122AQ300 | - | - | 10,388.71 |

# Equilibre E - Šifra 73076


 White (44)  
Infinity Cabinet


## BOJE AKRILA



## TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 216 x 167 x 74  |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 3 (1 / 2)       |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 26              |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 3400 W - 14.8 A |

### Opcije:

- EcoSpa

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
|-------|-----------|-----------|----------|

### EQUILIBRE E

 Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + Prekrivač  
 Infinity konstrukcija + Mlaznice od inoxa + Prekrivač

|            |   |   |          |
|------------|---|---|----------|
| 73076A4300 | - | - | 6,620.81 |
| 73076AC300 | - | - | 7,005.92 |

# Balance E - Šifra 74134


 White (44)  
Infinity Cabinet


## BOJE AKRILA



## TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 198 x 198 x 74  |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 5 (3 / 2)       |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 31              |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 3400 W - 14.6 A |

### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 2.1

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
|-------|-----------|-----------|----------|

### BALANCE E

 Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + Prekrivač r  
 Infinity kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| 74134A4300 | - | - | - |
| 74134AC300 | - | - | - |



SPA KADE - SERIJA ORIGINS

## Alexandria - Šifra 76307

Bela (44)  
Ash (Pšepeljasta) Kabinet



### ACRYLIC COLOURS



N° 44

N° 59

### TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Dimenzije u cm ( $\pm$ 2cm)                           | 216 x 167 x 74   |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 3 (1 / 2)        |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 26               |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 2.400 W - 10.4 A |

#### Opcije:

- Audio Bluetooth 2.0

Šifra      Pakovanje      Težina kg      CENA/EUR

#### ALEXANDRIA

Ash (Pepeljasta)kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač

76307BA369

-

-

5,758.62

## Baia - Šifra 76173

White (44)  
Ash cabinet



### ACRYLIC COLOURS



N° 44

N° 59

### TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Dimenzije u cm ( $\pm$ 2cm)                           | 216 x 216 x 90   |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 5 (3/2)          |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 62               |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 3.800 W - 16.5 A |

#### Opcije:

- Audio Bluetooth 2.0

Šifra      Pakovanje      Težina kg      CENA/EUR

#### BAIA

Ash (pepeljasta) kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač

76173BA369

-

-

7,944.76

# Malea - Šifra 76306

 White (44)  
Ash Cabinet


## BOJE AKRILA



N° 44

N° 59

## TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Dimenzije u cm ( $\pm 2$ cm)                          | 198 x 198 x 74   |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 5 (3 / 2)        |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 31               |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 2.650 W - 11.5 A |

### Opcije:

- Audio Bluetooth 2.0

Šifra

Pakovanje

Težina kg

CENA/EUR

### MALEA

Ash kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač

76306BA369

-

-

6,398.46



## Spa MALEA



## Spa ALEXANDRIA



SPA KADE - SERIJA SWIMSPAS

## Swimspa Dual - Šifra 74238




White (44)  
coastal grey cabinet



White (44)  
Urban Grey Cabinet



### BOJE AKRILA



N° 44

N° 59

N° 46

### TEHNIČKI PODACI

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                   | 600 x 230 x 138            |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                               | 1 Vertical<br>4 (2/2)      |
| - Plivački deo:                                          |                            |
| - Spa deo:                                               |                            |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                               | 30 Jets<br>16+5 Turbo jets |
| - Plivački deo:                                          |                            |
| - Spa deo:                                               |                            |
| Maksimalna potrošnja u niskim<br>amperima - (A) na 230 V | 9500 W - 41.3 A            |

### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Blue Connect Plus
- Rowing Kit code 74496
- Wi-Fi Spa Control

Šifra      Pakovanje      Težina kg      CENA/EUR

### DUAL

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Coastal grey kabinet + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Urban Grey kabinet + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač

|            |   |   |           |
|------------|---|---|-----------|
| 74238A4320 | - | - | 38,209.92 |
| 74238A1320 | - | - |           |
| 74238AB320 | - | - | 45,066.45 |

## Swimspa Mediterranea - Code 64414



White (44)  
Coastal Grey cabinet



White (44)  
Urban Grey Cabinet



### BOJE AKRILA



N° 44

N° 59

N° 46

### TEHNIČKI PODACI

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                   | 500 x 230 x 138                 |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                               | 4 (2 / 2)                       |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                             | 27 Mlaznice +<br>5 Turbo jet ml |
| Maksimalna potrošnja u niskim<br>amperima - (A) na 230 V | 7000 W - 30.5 A                 |

### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Blue Connect Plus
- Wi-Fi Spa Control



Šifra      Pakovanje      Težina u kg      CENA/EUR

### MEDITERRANEA

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Coastal grey cabinet + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Urban Grey cabinet + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Set+ Mlaznice od inoxa + Colour LED + Digital Control Panel + Prekrivač

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| 64414A4320 | - | - | - |
| 64414A1320 | - | - | - |
| 64414AB320 | - | - | - |
| 65353SE311 | - | - | - |

Model 65353 se kompletira sa setom, šifra 64972CE001.

Zadržavamo pravo da promenimo, u potpunosti ili delimično, karakteristike naših proizvoda i sadržaj ovog dokumenta, bez prethodnog obaveštenja

# Swimspa Creta - Šifra 67203


 White (44)  
Coastal Grey cabinet

 White (44)  
Urban Grey Cabinet


## ACRYLIC COLOURS



N° 44

N° 59

N° 46

## TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 400 x 230 x 138        |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 4 (2 / 1 / 1)          |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 54 jets + 4 Turbo jets |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 7000 W - 30.5 A        |



### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Blue Connect Plus
- Veslački komplet
- Wi-Fi Spa Control

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
|-------|-----------|-----------|----------|

### CRETA

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Coastal grey cabinet + + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Urban grey cabinet + + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Set + Mlaznice od inoxa + Colour LED + Digital Control Panel +Prekrivač

|            |   |   |           |
|------------|---|---|-----------|
| 67203A4320 | - | - | 26,767.72 |
| 67203A1320 | - | - | 27,932.39 |
| 67203AB320 | - | - | 32,700.79 |
| 67587SE311 | - | - | 25,200.48 |

Model Creta se kompetira sa setom, šifra 64972CE001

# Swimspa Compact - Code 69128


 White (44)  
Coastal Grey cabinet

 White (44)  
Urban Grey Cabinet


## ACRYLIC COLOURS



N° 44

N° 59

N° 46

## TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 400 x 230 x 138 |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 1 Vertical      |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 16+5 Turbo Jets |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 7000 W - 30.5 A |

### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Blue Connect Plus
- Wi-Fi Spa Control

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
|-------|-----------|-----------|----------|

### COMPACT

Metallic structure without furniture + Stainless steel jets + LumiPlus + Cover  
Coastal grey cabinet + Stainless steel jets + LumiPlus + Cover  
Urban grey cabinet + Stainless steel jets + LumiPlus + Cover  
For Kit + Stainless steel jets + Colour LED + Digital Control Panel + Cover  
Model Compact se kompetira sa setom, šifra 64972CE001

|            |   |   |           |
|------------|---|---|-----------|
| 69128A4320 | - | - | 26,209.08 |
| 69128A1320 | - | - | 27,373.74 |
| 69128AB320 | - | - | 32,142.15 |
| 69129SE311 | - | - | 24,696.48 |

SPAS - SWIMSPAS

# Swimspa Lagoon - Šifra 74237



White (44)  
Coastal Grey cabinet



Blue Marble (46)  
Coastal grey cabinet



## BOJE AKRILA



N° 44



N° 59



N° 46

## TEHNIČKI PODACI

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                                | 400 x 230 x 138  |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                            | 1 vertical       |
| Mlaznice + vazdušne mlaznice                          | 12               |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V | 3400 W - 14.78 A |

## Opcije:

- EcoSpa
- Blue Connect Plus
- Fitness Kit and Swimming Kit

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
|-------|-----------|-----------|----------|


## LAGOON

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Coastal grey cabinet + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| 74237A4300 | - | - | - |
| 74237A1300 | - | - | - |



# Evolution 70 ugradna - Šifra 49722

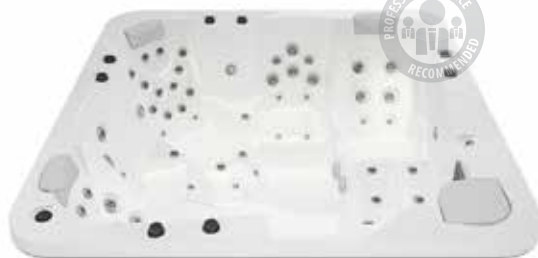

White (44)



## BOJE AKRILA



## TEHNIČKI PODACI

Compact SET: 41849CE000

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                          | 233 x 233 x 90  |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                      | 5 (3 / 2)       |
| Mlaznice + vazdušne                             | 56+16           |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na | 5200 W - 25.4 A |

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
|-------|-----------|-----------|----------|

## EVOLUTION 70

Standard + Rasveta + Digital control panel

49722SE310

-

-

12,373.76

Standard + Rasveta + Digital control panel + Prekrivač

49722SE311

-

-

13,043.81

Spa se kompetira sa setom, šifra 49849CE000

Zadržavamo pravo da promenimo, u potpunosti ili delimično, karakteristike naših proizvoda i sadržaj ovog dokumenta, bez prethodnog obaveštenja

# Thalassa E ugradna - Šifra 78678



Blue Marble (46)



## BOJE AKRILA



## TEHNIČKI PODACI

Compact Set: 41993CE000

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                          | 216 x 216 x 90  |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                      | 6 (5 / 1)       |
| Mlaznice + vazdušne                             | 28+16           |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na | 3600 W - 15.7 A |

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
|-------|-----------|-----------|----------|

## THALASSA E

Standard + Rasveta + Digital control panel

78678SE310

-

-

9,548.34

Standard + Rasveta + Digital control panel + Prekrivač

78678SE311

-

-

10,190.47

Spa se kompetira sa setom, šifra 41993CE000 or 41993CE001.

Spa cover sold separately. See section "Spa accessories".

SPA KADE - UGRADNE

# Ronda 30 - Šifra 49859



White (44)

## TEHNIČKI PODACI

**Compact SET: 41993CE000**

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenzije u cm (± 2cm)                          | Ø 205 (± 2 cm)  |
| Pozicije (Sedeća / Ležeća)                      | 5 (5 / 0)       |
| Mlaznice + vazdušne                             | 20 + 10         |
| Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na | 3600 W - 15.7 A |



## ACRYLIC COLOURS



Šifra      Pakovanje      Težina kg      CENA/EUR

### RONDA 30

Standard + Rasveta + Digital control panel

49859SE310

-

-

9,990.84

Standard + Rasveta + Digital control panel + Prekrivač

49859SE311

-

-

10,891.73

The Spa se kompletira sa setom, šifra 41993CE000 or 41993CE001.

Zadržavamo pravo da promenimo, u potpunosti ili delimično, karakteristike naših proizvoda i sadržaj ovog dokumenta, bez prethodnog obaveštenja

## Compact set

Za modele: Thalassa, Evolution 70 i Ronda 30



|  | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|--|-------|-----------|-----------|----------|
|--|-------|-----------|-----------|----------|

|             |            |   |   |          |
|-------------|------------|---|---|----------|
| Compact set | 41993CE000 | - | - | 3,839.71 |
| Compact set | 41993CE001 | - | - | 4,344.87 |
| Compact set | 41993      | - | - | -        |

### TEHNIČKI PODACI

| Šifra      |             | Oxynator           | Digitalni control panel* | Težina     | Zapremina          | Max. spa zapremina | Masažna pumpa     |
|------------|-------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 41993CE000 |             |                    | -                        | 60 kg      | 2.05 m³            | 1000 l             | 2.2 kW            |
| 41993CE001 |             | ●                  | -                        |            |                    |                    |                   |
| Šifra      | Filter (mm) | Filtraciona pumpa  |                          | El. grejač | Voltaža            | Napajanje          | Duž x Šir x Vis   |
| 41993      | 500         | 0.6 kW<br>7000 l/h | 0.9 kW                   | 3 kW       | 230 V or 400 V III | 3852 W / 16.7 A*   | 115 x 75 x 105 mm |

Consumption in Low Amp at 230 V.

\* In the Spa + Compact Kit option, the digital control option must be selected.

## Compact set

Za model: Evolution 70 ugradna



|  | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|--|-------|-----------|-----------|----------|
|--|-------|-----------|-----------|----------|

|             |       |   |   |   |
|-------------|-------|---|---|---|
| Compact set | 41849 | - | - | - |
|-------------|-------|---|---|---|

### TEHNIČKI PODACI

| Šifra | Oxynator | Digitalni control panel* | Hromoterapija | Težina | Zapremina | Max. spa zapremina | Masažna pumpa |
|-------|----------|--------------------------|---------------|--------|-----------|--------------------|---------------|
| 41849 | Optional | -                        | •             | 70 kg  | 2.05 m³   | 1610 l             | 2.2 kW x 2    |

\* Spa + Compact Set opcija, mora se odabrati digitalna kontrola.

## Compact set

Za: Swimsa Mediterranea



|  | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|--|-------|-----------|-----------|----------|
|--|-------|-----------|-----------|----------|

|             |            |   |   |   |
|-------------|------------|---|---|---|
| Compact set | 64972CE001 | - | - | - |
| Compact set | 64972      | - | - | - |

### TEHNIČKI PODACI

| Šifra      | Oxynator    | Digitalni control panel* | Hromoterapija | Težina             | Zapremina        | Max. spa zapremina | Masažna pumpa      |
|------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 64972CE001 | •           | -                        | •             | 70 kg              | 2.05 m³          | 8500 l             | 3 x 2.2 kW / 3hp   |
| Šifra      | Filter (mm) |                          | Ele. grejač   | Voltaž             | Napajanje        |                    | Duž x Šir x Vis    |
| 64972      | 500         | 0.6 kW<br>7000 l/h       | 3 kW          | 230 V or 400 V III | 7352 W / 31.9 A* |                    | 114 x 100 x 112 mm |

Consumption in Low Amp at 230 V.

\* In the Spa + Compact Kit option, the digital control option must be selected.

## SPA DODATNA OPREMA

## Prekrivači za kade



Portabilni spa prekrivač

## OPIS

|                                    | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| THALASSA E spa prekrivač           | 65977 | 1         | 17        | 1,505.86 |
| EVOLUTION 70 UGRADNA spa prekrivač | 32690 | 1         | 16        | 1,505.86 |
| RONDA 30 spa prekrivač             | 51288 | 1         | 15        | 1,366.69 |

## Nosač prekrivača



## OPIS

Metalni nosač prekrivača za lakšumanipulaciju.

|                  | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| Nosač prekrivača | 28462 | 1         | 10        | 568.38   |

## Spa pristupne stepenice

|                                        | Šifra     | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Basic model                            | 60194     | 1         | 5         | 224.077  |
| Swimspa model                          | 57000CL01 | 1         | 35        | 25.46    |
| <i>Stepenice od sintetičkog drveta</i> |           |           |           |          |
| Graphite                               | 42002CL0K | 1         | 15        | 510.37   |
| Thunder                                | 42002CL0R | 1         | 15        | 510.37   |
| Creek                                  | 42002CL0T | 1         | 15        | 510.37   |
| Butterfly                              | 42002CL0W | 1         | 15        | 510.37   |



42002CL0K



60194



57000CL01



42002CL0R



42002CL0T



42002CL0W

## 2 1/2" podesiva mlaznica



### OPIS

Reguliše proporciju izlaza vazduha i vode. Ulaz za vodu prečnika 50 mm i ulaz za vazduh 32 mm. Protok: 4 m3/sat. Pritisak 0,8 a.t.m.

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 32641 | 12        | 7.625     | 39.16    |

## mlaznica sa navojem 2"



### OPIS

Prečnik ulaza vode 50 mm i prečnik ulaza vazduha 32 mm. Protok od 4 m3/sat Atm pritisak 0,8.

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 33586 | 12        | 7.625     | 29.49    |

## mlaznica sa navojem 2" za lajner



### OPIS

Prečnik ulaza vode 50 mm i prečnik ulaza vazduha 32 mm. Protok od 4 m3/sat Atm pritisak 0,8.

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 70532 | 12        | 7.625     | 88.31    |

## 2" odvod



### OPIS

Sa kolenom za lepljenje na cev Ø 50 mm.

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 04042 | 15        | 4.8       | 24.25    |

## Regulator vazduha



### OPIS

1" za regulaciju vazduha prema Venturi sistemu za funkciju mlaza

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 04045 | 25        | 6.0       | 14.36    |



## SPA FUNKCIONALNA OPREMA



## Izduvna dizna bočni izlaz na 3/8"

**OPIS**

Za distribuciju vazduha iz pumpi u SPA. Protok 5.4 do 7.5 m³/h.

|                      | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| Bela plastična maska | 34318 | 80        | 1.6       | 9.35     |
| Maska od inoxa       | 43442 | 80        | 1.6       | 16.33    |



## 2" potisna mlaznica

Za potisnu liniju i masažu.

|  | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|--|-------|-----------|-----------|----------|
|  | 04034 | 25        | 5.0       | 10.62    |



## Pneumatsko dugme

**OPIS**

Za paljenje i gašenje masaže i hidromasažnih funkcija.

|                                    | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| Za max. 15 m                       | 04047 | 20        | 0.5       | 98.38    |
| Za max. 7 m jednostavan            | 04048 | 40        | 1.6       | 47.12    |
| Za max. 7 m jednostavan sa navojem | 09667 | 20        | 0.5       | 100.56   |

## Plastično crevo

**OPIS**

Za pneumatski signal od dugmeta za start do prekidača. Unutrašnji Ø 3.5 mm.

|  | Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|--|-------|-----------|-----------|----------|
|  | 04054 | 50        | 3.33      | 0.91     |



## Bešumni regulator vazduha

### OPIS

Tihi Venturi za regulaciju protoka vazduha u mlazu. Unos vazduha je kroz ugradni deo. Spaja se na razdelnik pod šifrom 33937.

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 33938 | 25        | 8.5       | 0.028    |



## Razdelnik za vazduh sa 5 izlaza za Venturi system

### OPIS

5-delni razdelnik za lepljenje u Venturi sistem pod šifrom 33938. Izvodi za stezanje fleksibilne cevi unutrašnjeg prečnika 10 mm.

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 33937 | 25        | 8.5       |          |



## Razdelnik za vazduh sa 6 izlaza za Venturi system

### OPIS

Razdelnik sa 6 izlaza za pričvršćivanje na crevo od 10 mm unutrašnjeg prečnika i na lepak za cevi od 15 mm.

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 33936 | 25        | 8.5       |          |

## Razdelnik za vazduh sa 10 izlaza

### OPIS

Razdelnik sa 10 izlaza za pričvršćivanje na crevo od 10 mm unutrašnjeg prečnika i na lepak za cevi od 50 mm.

| Šifra | Pakovanje | Težina kg | CENA/EUR |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 35346 | 25        | 8.5       |          |



**PREKRIVAČI I MOTALICE**

**13**

## TERMALNI PREKRIVAČI ZA LETO

## Bubble model 400 µm - plavi

|              |                   | Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>težina kg | CENA/EUR |
|--------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| Bez nitni    | <b>Tip Bazena</b> |              |                        |                        |          |
|              | NB Blue Standard  | <b>09296</b> | -                      | -                      | 14.87    |
|              | Eco Blue Standard | <b>09294</b> | -                      | -                      | 14.61    |
| DeLuxe Model | Dr.Oblika         | <b>06214</b> | -                      | -                      | 21.19    |
|              | Standard          | <b>09295</b> | -                      | -                      | 16.02    |
|              | Dr.Oblika         | <b>03975</b> | -                      | -                      | 21.19    |

## Bubble model 400 µm - plavo-crni

|              |                   | Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>težina kg | CENA/EUR |
|--------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| DeLuxe Model | <b>Tip Bazena</b> |              |                        |                        |          |
|              | Standard          | <b>16185</b> | -                      | -                      | 17.25    |
|              | Dr.Oblika         | <b>11483</b> | -                      | -                      | 23.23    |

## Stepenici i dodaci za Bubble modele

|                                     | Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>težina kg | CENA/EUR |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| Ravne stepenice fiksna cena         | <b>06215</b> | -                      | -                      | 102.69   |
| Rimske stepenice fiksna cena        | <b>06217</b> | -                      | -                      | 115.02   |
| Ostale stepenice fiksna cena        | <b>06218</b> | -                      | -                      | 127.33   |
| Delovi za stepenice posebnog oblika | <b>03976</b> | -                      | -                      | 88.32    |
| Dodatne niklovanе mesingane nitne   | <b>04001</b> | -                      | -                      | 2.64     |



BUBBLE


BUBBLE  
PLAVO-CRNI
**TEHNIČKI PODACI**  
**Plutajući Izotermalni „Bubble” Prekrivači**

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sastav       | Polietilen                                                                     |
| Spoj         | Ultrazvučno zavarivanje                                                        |
| Rub          | Štepane trake od polietilena                                                   |
| NB Model     | Sečeno, bez nitni                                                              |
| Eco Model    | Nitne, celom dužinom sa obe strane                                             |
| DeLuxe Model | Nitne na ivicama                                                               |
| Postavljanje | Nitne na obe strane jedne dužine.<br>Nitne na okv. svakih 65 cm suprotnih str. |
| Sastav       | Niklovanе mesingane nitne.                                                     |
| Pakovanje    | Kartonsko pakovanje sa zaštitnom vrećom<br>i priloženim uputstvom              |


Dodaci na str. 319 kataloga

## PREMIUM TERMALNI LETNJI PREKRIVAČI

## Standard pool types

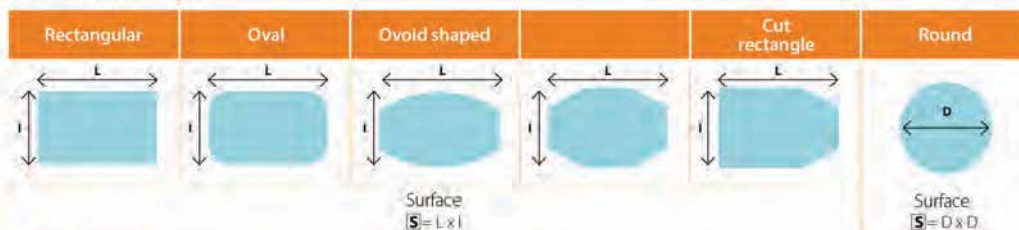

## Freeform pool types

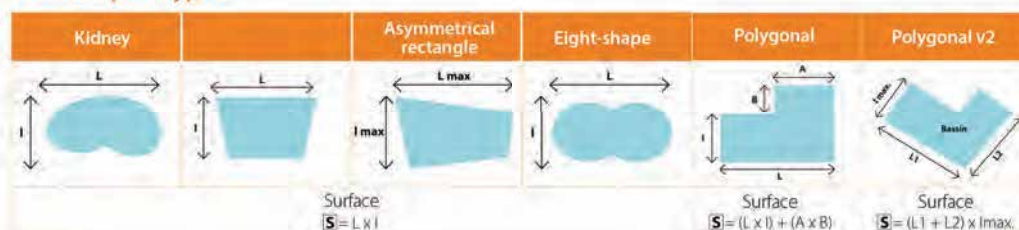

## Freeforms

Svaki nestandardni oblik koji odstupa od ponudejnih se tretira kao prekrivač slobodne forme.

L je dužina i I je visina.

Površina je :  $S = L \times I$

## Price calculation

|                           |
|---------------------------|
| B x Cena / m <sup>2</sup> |
| + Merdevine               |
| + Rastur                  |
| + Transport               |
| = UKUPNO                  |

## TERMALNI PREKRIVAČI- PENA






FOAM

## 5 mm "Pena" model

- |                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Sastav:         | Material na bazi unakrsne polietilenske pene.  |
| • Spoj:         | Termalno zavarivanje sa polietilenskom trakom. |
| • Rub:          | Štepana PVC traka.                             |
| • Eco model:    | Obrubljeno sa obe šire strane                  |
| • Deluxe model: | Obrubljeno po perimetru.                       |
| • Kačenje:      | Nitne sa jedne šire strane.                    |
|                 | Nitne na svakih cca 65 cm superotne strane.    |
| • Sastav:       | Niklovane mesingane nitne.                     |
| • Opciono:      | Polietilensko ojačanje na široj strani.        |
| • Pakovanje:    | Urolano u zaštitnoj vreći.                     |
| • Debljina:     | 5 mm.                                          |

|              |                   | Šifra        | Standard. pakovanje | Standard. težina kg | CENA/EUR |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| Eco Model    | Tip modela        |              |                     |                     |          |
|              | Standard          | <b>09297</b> | -                   | -                   | Na upit  |
|              | Nestandardni      | <b>03983</b> | -                   | -                   |          |
| Deluxe Model | Proizvoljna forma | <b>03992</b> | -                   | -                   |          |
|              | Standard          | <b>09298</b> | -                   | -                   |          |
|              | Nestandardni      | <b>03991</b> | -                   | -                   |          |
|              | Proizvoljna forma | <b>03984</b> | -                   | -                   |          |

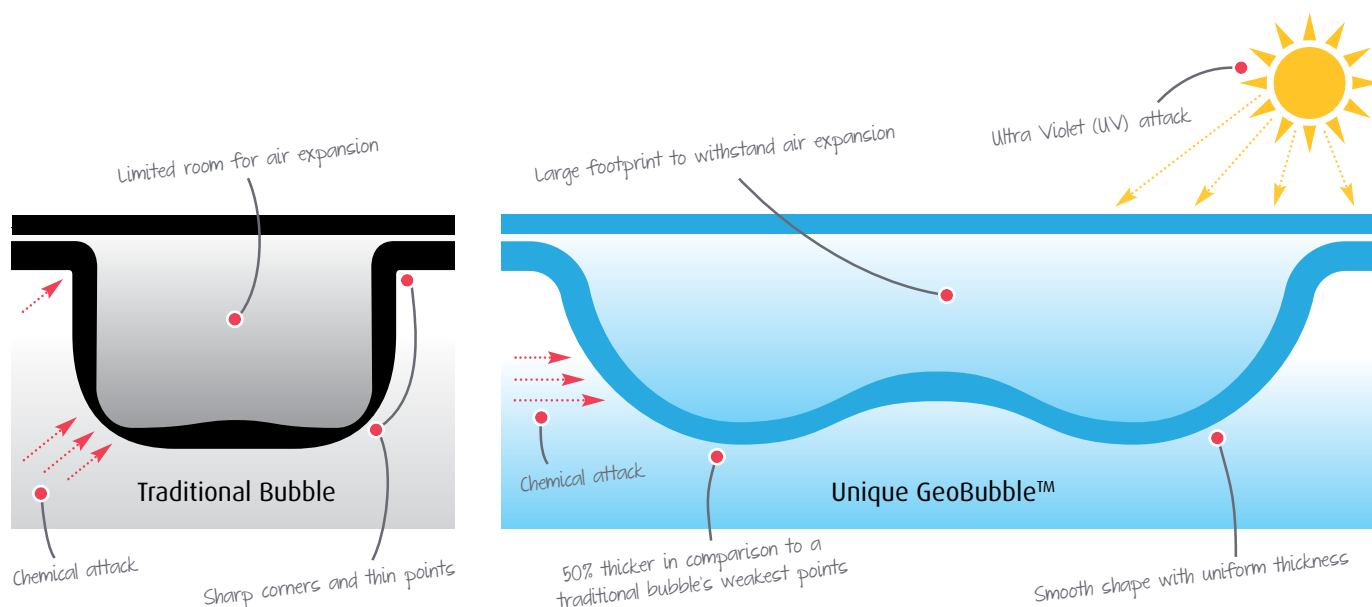

**PREMIUM TERMALNI PREKRIVAČI**

**GeoBubble 500 µm model - Tamnoplava/Zlatna**
**New**

|          | Tip Bazena       |                 |           |
|----------|------------------|-----------------|-----------|
|          | Standardni oblik | Nestandardni o. | Dr.Oblika |
| Bez ruba | 075549           | 075550          | 075551    |
| Duo      | 075552           | 075553          | 075554    |
| Luxe     | 075555           | 075556          | 075557    |

**GeoBubble 500 µm model - Sun+Guard**
**New**

|          | Tip Bazena       |                 |           |
|----------|------------------|-----------------|-----------|
|          | Standardni oblik | Nestandardni o. | Dr.Oblika |
| Bez ruba | 075558           | 075559          | 075560    |
| Duo      | 075561           | 075562          | 075563    |
| Luxe     | 075536           | 075537          | 075538    |

**GeoBubble 500 µm model - EnergyGuard**
**New**

|          | Tip Bazena       |                 |           |
|----------|------------------|-----------------|-----------|
|          | Standardni oblik | Nestandardni o. | Dr.Oblika |
| Bez ruba | 075564           | 075565          | 075566    |
| Duo      | 075567           | 075568          | 075569    |
| Luxe     | 075570           | 075571          | 075572    |

**Stepenice za GeoBubble 500 µm modele**
**New**

|                  | Šifra  | Standard. pakovanje | Standard. težina kg | CENA/EUR |
|------------------|--------|---------------------|---------------------|----------|
| Ravne stepenice  | 079833 | -                   | -                   | na upit  |
| Rimske stepenice | 079834 | -                   | -                   | na upit  |
| Ostale stepenice | 079835 | -                   | -                   | na upit  |

## ROLERI ZA NAMOTAVANJE PREKRIVAČA

## Centralna cev od anodiziranog aluminijuma



Prekrivači max. dužina: 15 m

## Ø 100 mm

Fiksirana cev, dužina 4.5 m

Fiksirana cev, dužina 5.5 m

Fiksirana cev, dužina 6.6 m (2 gumice uklj. u pakovanje)

Teleskopska cev, dužina 4 - 5.5 m

Teleskopska cev, dužina 5 - 6.6 m

| Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>težina kg | CENA/EUR |
|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b>07622</b> | 1                      | 12.0                   | 432.71   |
| <b>07623</b> | 1                      | 14.3                   | 489.52   |
| <b>07624</b> | 1                      | 17.4                   | 574.19   |
| <b>07625</b> | 1                      | 12.8                   | 549.24   |
| <b>07626</b> | 1                      | 15.5                   | 621.50   |

## Ø 80 mm


Teleskopska cev, dužina 4 - 5.5 m

Teleskopska cev, dužina 5 - 6.6 m

|              |   |      |        |
|--------------|---|------|--------|
| <b>24762</b> | 1 | 10.3 | 372.92 |
| <b>30806</b> | 1 | 12.3 | 392.08 |


Ostale dužine dostupne na upit

## Fiksirana cev

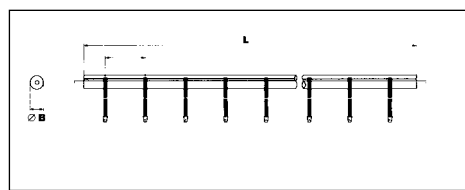

| Šifra cevi   | L (m) | Ø B (mm) | Br. kaiševa |
|--------------|-------|----------|-------------|
| <b>07622</b> | 4.5   | 100      | 8           |
| <b>07623</b> | 5.5   | 100      | 8           |
| <b>07624</b> | 6.6   | 100      | 10          |

## Teleskopska cev

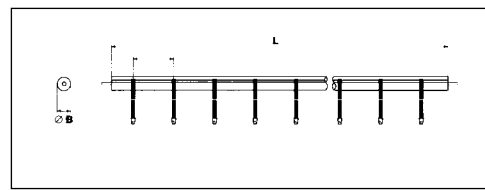

| Šifra cevi   | L (m)     | Ø B (mm) | Br. kaiševa |
|--------------|-----------|----------|-------------|
| <b>07625</b> | 4.0 - 5.5 | 95/100   | 8           |
| <b>07626</b> | 5.0 - 6.6 | 95/100   | 8           |
| <b>24762</b> | 4.0 - 5.5 | 75/80    | 8           |
| <b>30806</b> | 5.0 - 6.6 | 75/80    | 8           |




## Fiksirano postolje od inoxa

Set od dva T-postolja od AISI-304 inoxa. Sadrži funkciju kotura za namotavanje sa 8 kaiševa za fiksiranje prekrivača.

Set od 2 "T" postolja

| Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>težina kg | CENA/EUR |
|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b>07631</b> | 1                      | 4.8                    | 351.62   |

Cev na slici nije uključena u cenu



| Šifra cevi   | A (mm) | C (mm) |
|--------------|--------|--------|
| <b>07631</b> | 500    | 514    |

**ZIMSKI PREKRIVAČI**


PLAVI INTERSUP

**PVC Intersup neprozirni model - plava/slonovača**

|              |                   |              | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>tažina kg | CENA/EUR |
|--------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| Eco Model    | <b>Tip Bazena</b> |              |                        |                        |          |
|              | Standard          | <b>09338</b> | -                      | -                      | 29.54    |
| DeLuxe Model | Nestandardne      | <b>06198</b> | -                      | -                      | 39.68    |
|              | Standard          | <b>09339</b> | -                      | -                      | 35.15    |
|              | Nestandardne      | <b>06208</b> | -                      | -                      | 49.47    |



PLAVI LUXE INTERSUP

**PVC Intersup neprozirni model - zelena/slonovača**

|              |                   | Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>tažina kg | CENA/EUR |
|--------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|
|              | <b>Tip Bazena</b> |              |                        |                        |          |
| Eco Model    | Standard          | <b>09526</b> | -                      | -                      | 29.54    |
|              | Nestandardne      | <b>09528</b> | -                      | -                      | 39.68    |
| DeLuxe Model | Standard          | <b>09529</b> | -                      | -                      | 35.15    |
|              | Nestandardne      | <b>09531</b> | -                      | -                      | 49.47    |

**Stepenici i ostalo za Intersup modele**

|                                     |  | Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>tažina kg | CENA/EUR |
|-------------------------------------|--|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| Ravne stepenice fiksna cena         |  | <b>05755</b> | -                      | -                      | 176.50   |
| Rimske stepenice fiksna cena        |  | <b>05756</b> | -                      | -                      | 195.44   |
| Ostale stepenice fiksna cena        |  | <b>06219</b> | -                      | -                      | 230.96   |
| Delovi za stepenice posebnog oblika |  | <b>03869</b> | -                      | -                      | 100.95   |
| Dodatne niklovane mesingane nitne   |  | <b>04001</b> | -                      | -                      | 2.64     |

**Klasifikacija:**

Podela prekrivača na Standardni, Nestandardni i prekrivač drugog oblika zasnovana je na različitim oblicima prikazanim u katalogu.

Spisak dodataka nalazi se na str. 266.

| TEHNIČKI PODACI<br>Intersup Eco prekrivači |                                                                                                                                                            | TEHNIČKI PODACI<br>DeLuxe Intersup prekrivači |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sastav                                     | PVC materijal, dvostrani sa ojačanjem 550 g/m <sup>2</sup>                                                                                                 | Sastav                                        | PVC materijal, dvostrani sa ojačanjem 550 g/m <sup>2</sup>                                                                                    |
| Spoj                                       | Visokofrekventni var                                                                                                                                       | Spoj                                          | Visokofrekventni var                                                                                                                          |
| Rub                                        | Porub duž svih ivica, spojen visokofrekventnim varom                                                                                                       | Rub                                           | Porub duž svih ivica, spojen visokofrekventnim varom                                                                                          |
| Postavljanje                               | niklovane mesingane nitne<br>+ Uže za zatezanje dvostrukog pritiska<br>+ Inox prirubnica<br>Razmak između užeta = 70 cm<br>Razmak između nitni = oko 20 cm | Postavljanje                                  | Sa kaiševima<br>+ Uže za zatezanje dvostrukog pritiska<br>+ Inox prirubnica<br>Razmak između kaiševa = oko.1m<br>Razmak između nitni = 50 cm. |
| Rešetka                                    | Drenažna mrežica na sredini, od skupljenog PVC-a sa visokofrekventnim varom                                                                                | Rešetka                                       | Drenažna mrežica na sredini, od skupljenog PVC-a sa visokofrekventnim varom                                                                   |
| Pakovanje                                  | Kartonsko pakovanje sa zaštitnom vrećom i priloženim uputstvom za upotrebu                                                                                 | Pakovanje                                     | kartonsko pakovanje sa zaštitnom vrećom i priloženim uputstvom za upotrebu                                                                    |

## POMOĆNI MATERIJAL

S.S. Spike - 03994



S.S. Spike for lawn - 05732



Retractable spike - 40950



Concealable anchoring, with spring - 03995



Dinamometric spring - 03996



## Dodaci

|                                                       |                | Šifra | Standard. pakovanje | Standard. težina kg | CENA/EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------|---------------------|----------|
| Inoxni klin                                           | Kom            | 03994 | -                   | -                   | 2.72     |
| Inoxni klinza travnjake Cilindrični klin na uvlačenje | Kom            | 05732 | -                   | -                   | 10.59    |
| Klin sa oprugom                                       | Kom            | 40950 | -                   | -                   | na upit  |
| Dinamometrijska opruga                                | Kom            | 03995 | -                   | -                   | 14.87    |
| 1.50 m crni kaiš za motalicu                          | Kom            | 03996 | -                   | -                   | 8.44     |
| 8 mm gumeno užje                                      | m <sup>2</sup> | 25980 | -                   | -                   | 13.24    |
| 8 mm x 60 cm Cabiclic gumeno užje Ø 10                | Kom            | 03998 | -                   | -                   | 4.04     |
| x 80 mm inox košuljica Komplet 2 kom čepova           | Kom            | 03999 | -                   | -                   | 6.43     |
| Fixkit štupaljka sa gumenim užetom                    | Kom            | 05736 | -                   | -                   | 5.41     |
|                                                       |                | 05734 | -                   | -                   | 4.23     |
|                                                       |                | 09439 | -                   | -                   | 8.96     |

Roller 1.50 m black strap - 25980



25 cm Cabiclic rubber tensor - 05736



8 mm rubber tensor - 03998



Rubber tensor with hooks - 05734



60 cm Cabiclic rubber tensor - 03999



Fixkit clip with rubber tensor - 09439



## OJAČANI PVC ZAŠTITNI PREKRIVAČ

Sigurnosni prekrivač služi da spreči decu ispod 5 godina od ulazanja u bazen. U skladu sa Standard NFP 90-308. Za ugradne bazene max. 11 x 5 m (+ merdeviner). ostaviti min 30 cm sa svake strane bazena (e.g., bazen 10 x 5 m, prekrivač 10.60 x 5.60 m). Može se koristiti tokom cele godine, leti i zimi kao zaštita od prljavštine, a ujedno sprečava pojavu bakterija i algi.

## Tramuntana prekrivač

**Sastav:** PVC platno od 580 g/m<sup>2</sup> ojačano aluminijumskim šipkama na,cca svakih 1.50 m.

**Spoj:** Visokofrekventni var.

**Ivice:** Duple ivice od 6 cm spojene celom dužinom sa unutrašnjim trakama protiv pomeranja.

**Ojačanje:** PVC klizači protiv abrazije u svakoj šipci na nivou spojeva.

**Pričvršćivanje:** Trake i kukice od inoxa. Cilindrični inox/aluminijumski klinovi

**Slivnici:** Otvori za drenažu kišnice duž cele širine svake šipke.

**Motanje:** 1 ili 2 jednostavne ručke, prema veličini prekrivača.

**Pakovanje:** Kartonsko pakovanje sa priloženim uputstvom.



## Boja

Plava/Bež  
Zelena/Bež  
Badem/Bež  
Bež/Bež  
Srednje siva /Bež

| Šifra  |   |   | CENA/EUR |
|--------|---|---|----------|
| 40939  | - | - | -        |
| 40940  | - | - | -        |
| 40941  | - | - | -        |
| 40942  | - | - | -        |
| 099025 | - | - | -        |



Further information in **PRODUCTS**  
www.astralpool.com

**OJAČANI PVC ZAŠTITNI PREKRIVAČI**

€:Grupa A



**Sistem ručki za razdvajanje**

Ručka se koristi kod bazena manjih od 9 m i dve ručke za veće bazene od 9 m. Ručka se ubacuje u jednu od šipki i služi za namotavanje prekrivača.

|                      | Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>tažina kg | CENA/EUR |
|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| Ručka za razdvajanje | <b>41223</b> | -                      | -                      | na upit  |

**Steps for Tramuntana cover**

|                            | Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>tažina kg | CENA/EUR |
|----------------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| Fixna cena ravne stepenice | <b>40947</b> | -                      | -                      | na upit  |
| Trim za stepenike          | <b>40948</b> | -                      | -                      | na upit  |
| Profil za široke stepenike | <b>42411</b> | -                      | -                      | na upit  |

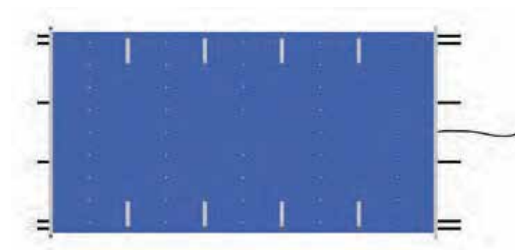



## AUTOMATSKI PREKRIVAČI - NADZEMNI MODELI


New

Zen'lt bench



Nova **AstralPool ZEN'IT klupa** odgovara svim nadzemnim automatskim pokrivačima.  
Original 3 u 1: za pokrivanje valjka i stalka, za skladištenje opreme, za dodavanje vrednosti bazenu. Klupa proizvedena od kvalitetnih materijala od aluminijuma presvučenog prahom, nerđajućeg čelika i egzotičnog drveta. Lako se montira, u kompletu. Nije potrebna posebna oprema za rukovanje.  
Dužina 1 modula: 1,2 m  
Max dužina pokrivača: 9 m sa posebnim valjkastim nosačem.  
Prodaje se sa ili bez nadzemnog valjka - kontaktirajte nas za više informacija.

### Različite obrade dostupne

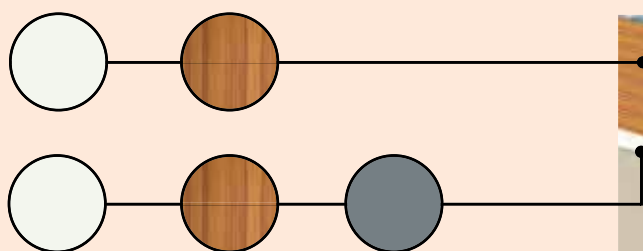

- Trendy design
- Supplied in kits, easy-to-mount
- Multi-purpose




Access to the skimmers and mechanical parts



With storage area

### Gabariti

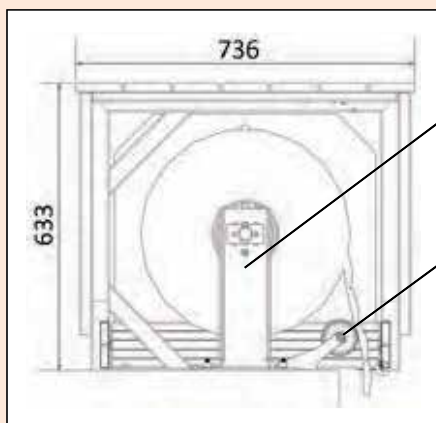

Ušteda prostora za stalak, smanjujući otisak valjaka  
Sistem vođenja: smanjeni otisak bazena



Complete bench shipped on a Euro pallet

Mounting time: 30 min/module  
No need for handling equipment

| Number of modules  | 3      | 4      | 5      | 6      |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Total bench length | 3.56 m | 4.77 m | 5.97 m | 7.17 m |
| Max pool width     | 3.01 m | 4.22 m | 5.42 m | 6 m    |


**MOTALICE ZA PREKRIVAČ**
**Mobilno postolje od inoxa**

Set od 2 postolja, jedno fiksno Te-postolje sa jedne strane i postolje sa točkovima sa druge. Sadrži 8 kaiševa za fiksiranje prekrivača

Postolje od AISI-304

| Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>težina kg | CENA/EUR |
|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b>07628</b> | 1                      | 7.2                    | 436.71   |

Cev na slici nije uključena u cenu



| Šifra        | A<br>(mm) | C<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|
| <b>07628</b> | 500       | 650       |


**Fiksno postolje za motalicu**

Dvoičižno fiksno postolje sa prilagodljivom visinom od 500-800 mm od AISI-304. Pričvršćuje se za pod anker platnama. Sadrži 8 kaiševa za fiksiranje prekrivača

Postolje od AISI-304

| Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>težina kg | CENA/EUR |
|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b>07629</b> | 1                      | 7.2                    | 357.75   |

Cev na slici nije uključena u cenu



| Šifra        | A<br>(mm)  | B<br>(mm) |
|--------------|------------|-----------|
| <b>07629</b> | 500 do 800 | 100       |


**Zidni držač za motalicu**

Par zidnih fiksnih držača. Od inoxa AISI-304. Sadrži 8 kaiševa za fiksiranje prekrivača

Postolje od AISI-304

| Šifra        | Standard.<br>pakovanje | Standard.<br>težina kg | CENA/EUR |
|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b>07630</b> | 1                      | 6.6                    | 456.54   |

Cev na slici nije uključena u cenu



| Šifra        | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>07630</b> | 500       | 100       | 500       |

**AUTOMATSKI PREKRIVAČI: PODVODNI MODELI**

€:Grupa A


**Roussillon podvodni model: suvi motor**

Roussillon automatski prekrivač predstavlja podvodni model koji sadrži motor u odvojenoj jami, i okno motalice kao i kućište sa jedne strane unutrašnjosti samog bazena.

Podvodna jama sa oknom motalice trebalo bi da bude odvojena od glavnog bazena pomoću male betonske particije tokom izgradnje, ili pomoću PVC particije naknadno.

Osnovni elementi za montažu ovog prekrivača jesu: lamele, stepenici, mehanički pribor, pribor za ugradnju, aluminijumska vezna greda i prekrivač za jamu.

**MEHANIČKI PRIBOR**

Sadrži sledeće elemente:

- Ø 146 mm Istureno aluminijumsko okno za motalicu,
- Postolje za motor
- Vodootporni dihtungzi na strani zidnog prodora.
- Vodootporni dihtungzi na strani postolja za ležaj.
- 24 V motor sa postoljem od inoxa.
- 220/24V standard. razvodna tabla.
- Prekidač

Treba montirati sa potpunom vidljivošću bazena. Radi na okret ključa.

Standardna montaža 55 cm iznad nivoa vode.



Extrudirana aluminijumska



On-off prekidač



24 V geared motor



220/24 V switchboard

**ROUSSILLON SUVI MOTOR**

| Width       | 3.03 m |        |        | 4.03 m |        |        | 5.03 m           |        |        | 6.03 m |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LENGTH      | Axis   | Ref.   | Code   | Axis   | Ref.   | Code   | Axis             | Ref.   | Code   | Axis   | Ref.   | Code   |
| 4 m - 12 m  | ø146   | 060465 | 31144  | ø146   | 060465 | 31144  | ø146             | 060467 | 31145  | ø196   | 060468 | 31146  |
| 13 m - 15 m |        |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |
| 16 m - 19 m |        |        |        | ø196   | 061011 | 43221  | ø196             | 060468 | 31146  | ø196   | 070442 | 070442 |
| 20 m        |        |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |
| Width       | 7,03 m |        |        | 8,03 m |        |        | 9.03 m - 11.03 m |        |        |        |        |        |
| LENGTH      | Axis   | Ref.   | Code   | Axis   | Ref.   | Code   | Axis             | Ref.   | Code   |        |        |        |
| 4 m - 10 m  | ø196   | 060466 | 31904  | ø196   | 060470 | 31909  | ø300             | 070440 | 070440 |        |        |        |
| 11 m - 13 m |        |        |        | ø196   | 070444 | 070444 |                  |        |        |        |        |        |
| 14 m - 15 m |        |        |        | ø300   | 070441 | 070441 | ø300             | 060570 | 34767  |        |        |        |
| 16 m - 17 m |        |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |
| 18 m - 20 m | ø300   | 070441 | 070441 |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |

**ROUSSILLON DRY WELL (EMBEDDING KIT 310mm DRIVE SHAFT 600 mm)**

| Width       | 3.03 m |        |           | 4.03 m |        |           | 5.03 m           |        |           | 6.03 m |        |           |  |  |
|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|
| LENGTH      | Axis   | Ref.   | Code      | Axis   | Ref.   | Code      | Axis             | Ref.   | Code      | Axis   | Ref.   | Code      |  |  |
| 4 m - 12 m  | ø146   | 060351 | 31144-001 | ø146   | 060351 | 31144-001 | ø146             | 060352 | 31145-001 | ø196   | 060353 | 31146-001 |  |  |
| 13 m - 15 m |        |        |           | ø196   | 060363 | 31144-004 | ø196             | 060353 | 31146-001 |        |        |           |  |  |
| 16 m - 19 m |        |        |           |        |        |           |                  |        |           | ø196   | 070445 | 070445    |  |  |
| 20 m        |        |        |           |        |        |           |                  |        |           |        |        |           |  |  |
| Width       | 7,03 m |        |           | 8,03 m |        |           | 9.03 m - 11.03 m |        |           |        |        |           |  |  |
| LENGTH      | Axis   | Ref.   | Code      | Axis   | Ref.   | Code      | Axis             | Ref.   | Code      |        |        |           |  |  |
| 4 m - 10 m  | ø196   | 060354 | 31904-001 | ø196   | 060355 | 31909-001 | ø300             | 060848 | 060848    |        |        |           |  |  |
| 11 m - 13 m |        |        |           | ø196   | 070447 | 070447    |                  |        |           |        |        |           |  |  |
| 14 m - 15 m |        |        |           | ø196   | 070446 | 070446    | ø300             | 060847 | 060847    | ø300   | 060381 | 31904-007 |  |  |
| 16 m - 17 m | ø300   | 060847 | 060847    |        |        |           |                  |        |           |        |        |           |  |  |
| 18 m - 20 m | ø300   | 060847 | 060847    |        |        |           |                  |        |           |        |        |           |  |  |

NE-VODONEPROPUSNI MOTOR Opciono ugradnja vodonepropusnog motora.

VODONEPROPUSNI MOTOR I ISKLJUČIVI POGON



FLUIDRA

## AUTOMATSKI PREKRIVAČI ZA BAZENE

Bezbednost • Design • Održivost



ASTRALPOOL 

## AUTOMATSKI PREKRIVAČI: PODVODNI MODELI


## Roussillon podvodni model





## UGRADNI PRIBOR

Zidni prodor.  
Postolje za ugradno ležište.  
Ugradni delovi (2) za postolje za veznu gredu.  
Vodootporni dihtungzi za zidni prodor

| UGRADNI SET               | Šifra |
|---------------------------|-------|
| Sa 110 mm zidnim prodorom | 33075 |
| Sa 210 mm zidnim prodorom | 31143 |
| Sa 310 mm zidnim prodorom | 33074 |

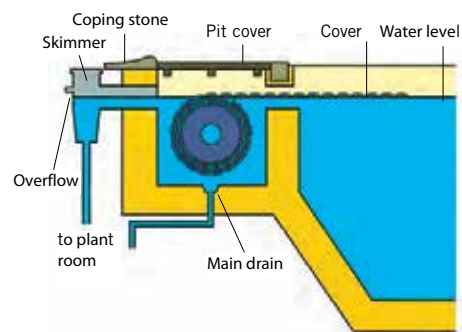

## ILUSTRACIJA MONTAŽE ROUSSILLON MODELA

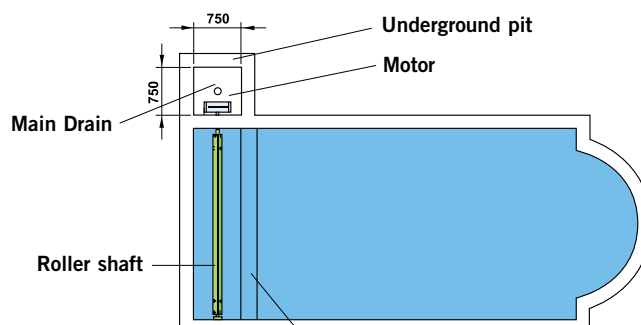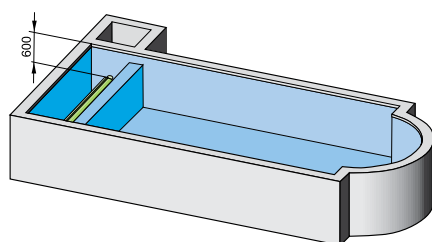



# Nadzemni modeli



## Octeo nadzemni model

**ASTRALPOOL**


### OPIS

- 4 kombinacije boja
- Novi model - moderni dizajn
- EXKLIZIVNO AstralPool riser integrisan u prekrivač preko APP
- Lako se montira
- Motor: Tubular.
- Bazen (unutrašnje dim.): 7.5 x 17 m
- Roler / motorizovani
- Sa graničnikom
- Sa prekidačem za elektrolizu
- Standardni prekrivač



Belo / Belo

**BB**


Belo/Antracit

**BG**


Antracit/Sivo / Belo

**GB**


Antracit

**GG**

Code 072020GB

### MAX UNUTRAŠNJA DIMENZIJA BAZENA

|    | 3.03 m | 4.03 m | 5.03 m | 6.03 m | 7.03 m | 7.5 m  |  |  |  |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
|    | Šifra  | Šifra  | Šifra  | Šifra  | Šifra  | Šifra  |  |  |  |
| 3  | 072005 | 072005 | 072011 | 072015 | 072017 | 072019 |  |  |  |
| 4  |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 5  |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 6  |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 7  |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 8  |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 9  |        |        | 072012 |        |        |        |  |  |  |
| 10 |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 11 |        | 072008 | 072013 |        |        |        |  |  |  |
| 12 |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 13 | 072006 | 072006 | 072014 | 072016 | 072018 | 072020 |  |  |  |
| 14 |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 15 |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 16 |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 17 |        |        | 072010 |        |        |        |  |  |  |



Kabl za napajanje prema rastojanju (D) između motora i panela

| D < 15 m              | 15 m < D < 25 m       | 25 m < D < 50 m        | Chlorinator cable       |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 2 x 4 mm <sup>2</sup> | 2 x 6 mm <sup>2</sup> | 2 x 10 mm <sup>2</sup> | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |

| Dužina bazena | Ø mm (osovina+ lopatice)) |
|---------------|---------------------------|
| 4 m           | 390                       |
| 5 m           | 420                       |
| 6 m           | 450                       |
| 7 m           | 470                       |
| 8 m           | 490                       |
| 9 m           | 520                       |
| 10 m          | 530                       |
| 11 m          | 560                       |
| 12 m          | 570                       |
| 13 m          | 590                       |
| 14 m          | 610                       |
| 15 m          | 640                       |
| 16 m          | 660                       |
| 17 m          | 680                       |

### Povezani proizvodi

za korisnike koji ne vole da koriste smartphone, za upravljanje se nude zidni upravljački panel + app 070562 ili daljinski upravljač

# POS/MPO materijali

Promovišite brendove  
u 3 koraka

1

Na prednjoj strani  
vaše prodavnice



Zastava  
ASTRALPOOL®



Zastava CTX  
Professionnal®



Zastava  
ZODIAC®



Podium  
ZODIAC®



Podium  
ASTRALPOOL®



Retman  
bazena



Za palete: CTX  
Professionnal® &  
ASTRALPOOL®

3


Proizvodi po meri:



Kućište uzorka sa  
automatskim  
prekrivačem



Automatski prikaz  
prekrivača  
(uključuje uzorak  
dijapozitiva)

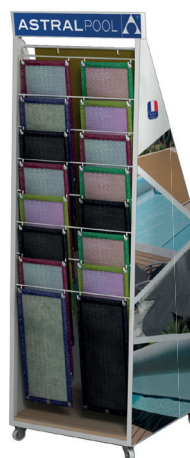

Prikaz zimskog  
prekrivača



1800 x 570 x 570 mm



Displej  
liner


1800 x 570 x 570 mm




# REZERVNI DELOVI

Na stranici:  
[https://  
spareparts.fluidra.com/](https://spareparts.fluidra.com/)  
pronaći sve rezervne delove.

Svi naši  
Brendovi + 40 000  
artikala

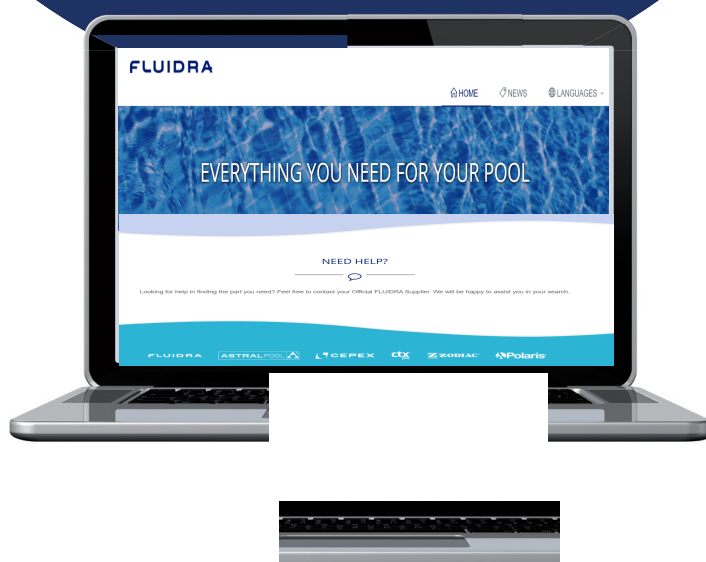

WE GOT IT ALL

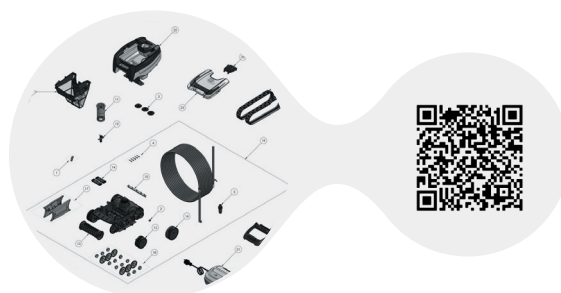

POGLEDAJTE EKSPLODIRANI CRTEŽ I  
LISTU REZERVNIH DELOVA.

## KONTAKT:



### Tehnički servis

+381 64 82 10 813  
[adokic@fluidra.com](mailto:adokic@fluidra.com)

Batajnički drum deo 10; broj 5  
[www.fluidra.com](http://www.fluidra.com)  
+381 11 655 88 77 Servis



[office@fluidra.com](mailto:office@fluidra.com)



# FLUIDRA VAS PODRŽAVA U RAZVOJU VAŠE AKTIVNOSTI



Uverite svoje potencijalne  
klijente i privucite nove kupce  
Mi cenimo vašu profesionalnu  
posvećenost! !



Možete da dobijete savet i  
pristup timu stručnjaka na usluzi  
(personalizovani tehnički  
saveti)





Evropski  
SPA proizvođač  
od 1988



SPA

Najveći Spa  
proizvođač u  
Europi

Dizajniramo i proizvodimo naše SPA kade od 1988. Sa više od 30 godina iskustva, ova duga tradicija nam omogućava da isporučimo proizvod najveće pouzdanosti, proizveden u našoj centralizovanoj fabrici u okolini Barselone.